CALCESTRUZZI

SCATOLARE PREFABBRICATO		
VOCE DI ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO	B.08.050.d (SEZ. 250x150cm) - B.08.050b (SEZ. 100x100cm)	
CLASSE DI RESISTENZA	C35/45	
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XC4	
CLASSE DI CONSISTENZA	SLUMP = S4	
RAPPORTO A/C MASSIMO	0,5	
DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATO	30mm	
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO	300 kg/mc	
CONTENUTO MINIMO DI ARIA		


ACCIAIO B450C PER ARMATURE ORDINARIE		
VOCE DI ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO	B.03.030	
fyk MINIMO	450 N/mmq	
ftk MINIMO	540 N/mmq	
(Agt)k MINIMO	7,5%	
(fy/fynom)k MASSIMO	1,25	
(ft/fy)k MINIMO	1,15	
(ft/fy)k MASSIMO	1,35	

ARMATURA PER C.A.

ACCIAIO B450A PER ARMATURE ORDINARIE		
VOCE DI ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO	B.03.050.a	
fyk MINIMO	450 N/mmq	
ftk MINIMO	540 N/mmq	
(Agt)k MINIMO	2,5%	
(fy/fynom)k MASSIMO	1,25	
(ft/fy)k MINIMO	1,05	

LEGENDA MISURE BARRE ARMATURA LENTA

LE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE RISPETTONO I REQUISITI DELLA TAB.11.3.IB DEL D.M. 17/01/2018.

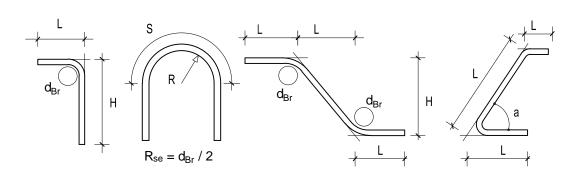

- Barra $12 \le \emptyset \le 16$ --> $d_{Br} = 5 \emptyset$
- Barra 16 < Ø <= 25 --> $d_{Br} = 8\emptyset$
- Barra 25 < Ø <= 40 --> $d_{Br} = 10\emptyset$



EMISSIONE

DESCRIZIONE

ANAS S.p.A.

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LOVERO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

PROGETTO ESECUTIVO



2020

DATA

CRISÀ

REDATTO

BAJETTI

VERIFICATO

BAJETTI

APPROVATO