




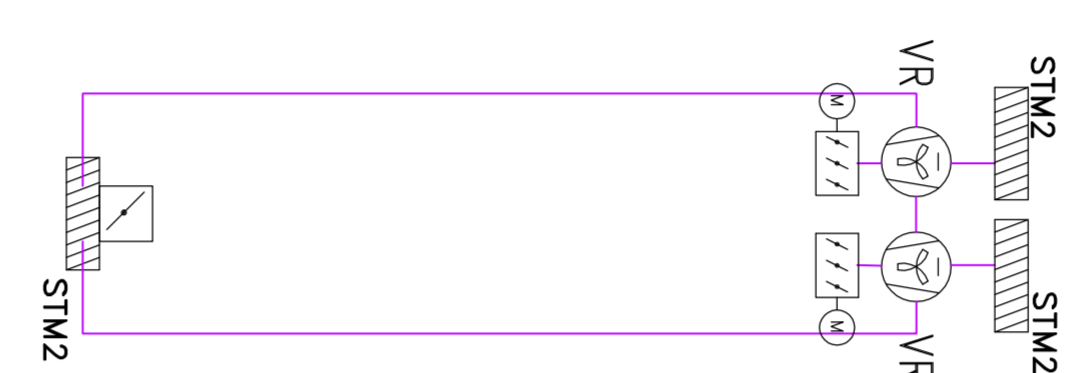


LEGENDA DEI SIMBOLI					
	VENTILATORE		MOTORE		GRIGLIA PER ARIA
	SERRANDA TAGLIAFUOCO		SERRANDA SOVRAPPRESSIONE		



CARATTERISTICHE DEI VENTILATORI DI SOVRAPPRESSIONE – VR

VENTILATORE ASSIALE MONOSTADIO  $\phi$ 710 mm

PRESSIONE TOTALE: 500 Pa

PORTATA: 6 m<sup>3</sup>/s

POTENZA MAX: 6,0 kW-REGOLAZIONE VELOCITA' DI ROTAZIONE

## LEGENDA

**VR** ELETTRONVENTILATORE ASSIALE MONOSTADIO DIRETTAMENTE ACCOPPIATO CON GIRANTE A PALE VARIABILI DA FERRO CON VARIATORE DI VELOCITA' SILENZIOSO

**STM2** SERRANDA TAGLIAFUOCO NEI 60 A DISPOSITIVO DI SGANCIO TERMICO CON FUSIBILE 450x70 mm CON SERVOGIRANTE ELETTRICO ON/OFF, TRONCHI DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

PROGETTO DEFINITIVO

**IMPIANTO ELETTRICI SPECIALI**

IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE USCITE DI SICUREZZA

CALIBRATA POZZOLO

PIANURETIA IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE USCITE DI SICUREZZA

ZONA DI FILTRO PRESSURIZZATA SCIRIA FIVIZIONALE

ENERGIA CONTRACTOR: ITALFER S.p.A.

SCALA: -

COMMISSIONE: LITTO FASE ESTE PRO.DOC. ORGANIZZAZIONE: 004

PROGETTONE: 00 LITTO FASE ESTE PRO.DOC. ORGANIZZAZIONE: 004

PROGETTONE	REVISIONE	DATA	PRO.DOC.	ORGANIZZAZIONE	REVISIONE	DATA	PRO.DOC.	ORGANIZZAZIONE
00	00	14/03/2012	00	00	00	14/03/2012	00	00

PROGETTO: P. EBR - VIARIO SUBORTO

Nome File: 20120300000

Stampa: 14/03/2012