


**PROTEZIONE SUPERFICI IN C.C.A. ESPOSTE A CICLI DI GELO/DISGELO, CON PRESENZA DI SALI**

APPLICAZIONE DI MALTA IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE ELASTICA A BASE CEMENTIZIA MAPELASTIC (tipo "chiaro") DELLA MAPEI S.p.A., CON AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE E SPECIALI RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, SPESSORE FINALE DI 2mm.

DA PREVEDERSI SULLA SUPERFICIE VERTICALE ESPOSTA A VISTA DELLE PARTI GETTATE IN OPERA DELLE SPALLE, DEI CORDOLI, SUL BORDO TRAVE ESTERNA E SULLE VELETTE.

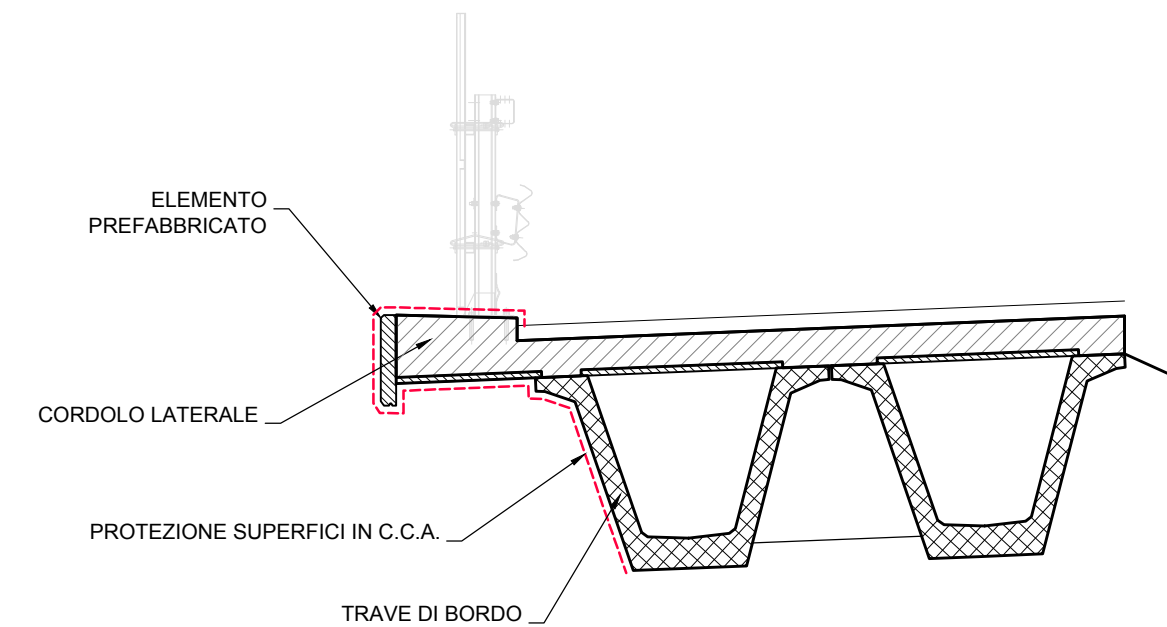


ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

CODICE

NOTE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI



CUP E31B05000390007

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E MILANO**

PROCEDURA AUTORIZZATIVA D. LGS 163/2006 DELIBERA C.I.P.E. DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO N° 19/2016

**INTERCONNESSIONE A35-A4 PROGETTO ESECUTIVO**

**I - INTERCONNESSIONE**  
**I1-INTERCONNESSIONE A35-A4**  
**SVAX3 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI TRAVAGLIATO OVEST SVA02 CAVALCAVIA ESISTENTE CVA01**

**INTERVENTI DI PROTEZIONE SUPERFICI IN CLS ESPOSTE**

PROGETTAZIONE:

VERIFICA:



IL PROGETTISTA RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
**IMPRESA PIZZAROTTI e C. S.p.A.**  
 Dott. Ing. Paolo Pizzarotti  
 Ordine degli Ingegneri di Parma N. 821

IN DIRETTORE TECNICO  
**IMPRESA PIZZAROTTI e C. S.p.A.**  
 Dott. Ing. Sabatino Del Balzo  
 Ordine degli Ingegneri di Potenza N. 631

APPROVATO BDF

I.D.	IDENTIFICAZIONE ELABORATO										PROSP.		DATAI			
ENTR.	TIPO	FASE	CL.	LETTO	OPERA	PROG. OPERA	TRATTO	PARTI	PARTI DISEG.	STATO	REV.	LUGLIO 2016		REALIZ.		
65510	04	PA	E	I	11	SV	AX3	00	00	00	00	00	00	00	00	VARIE

ELABORAZIONE PROGETTUALE				REVISIONE				
N.	REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	DATA	CONTROLLATO	DATA	APPROVATO
A	00	EMESIONE	2016/07	PAZZAROTTI	2016/07	MAZZOLI	2016/07	MAZZOLI

IL CONCEDENTE: CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

IL CONCESSIONARIO: Società di Progetto BREBEMI SPA