

PROGETTO DI COMPLETAMENTO  
 DELLE CONDOTTE CONSORTILI

PROFilo LONGITUDINALE CONDOTTE  
 SCARICO  
**V° tronco (ALBA CITTÀ)**

Studio del  
 Dott. **MAURIZIO SACCIETTO**

Disegno N. **22/A**

CUNEO, 15-12-1987  
 Agg. 22-4-1988

Scala 1:1000 - 1:100

DATA MODIFICHE

FIRMA



Architetto  
 Ingegnere

IL PROGETTISTA  
 IL COMMITTENTE

SOSTITUISCE  
 IL DISEGNO N. ....  
 SOSTITUITO  
 DAL DISEGNO N. ....

IL DIRETTORE LAVORI  
 L'IMPRESA

CUNEO (121001)  
 Corso Giolitti n.° 36  
 Telefono (0171) 68381

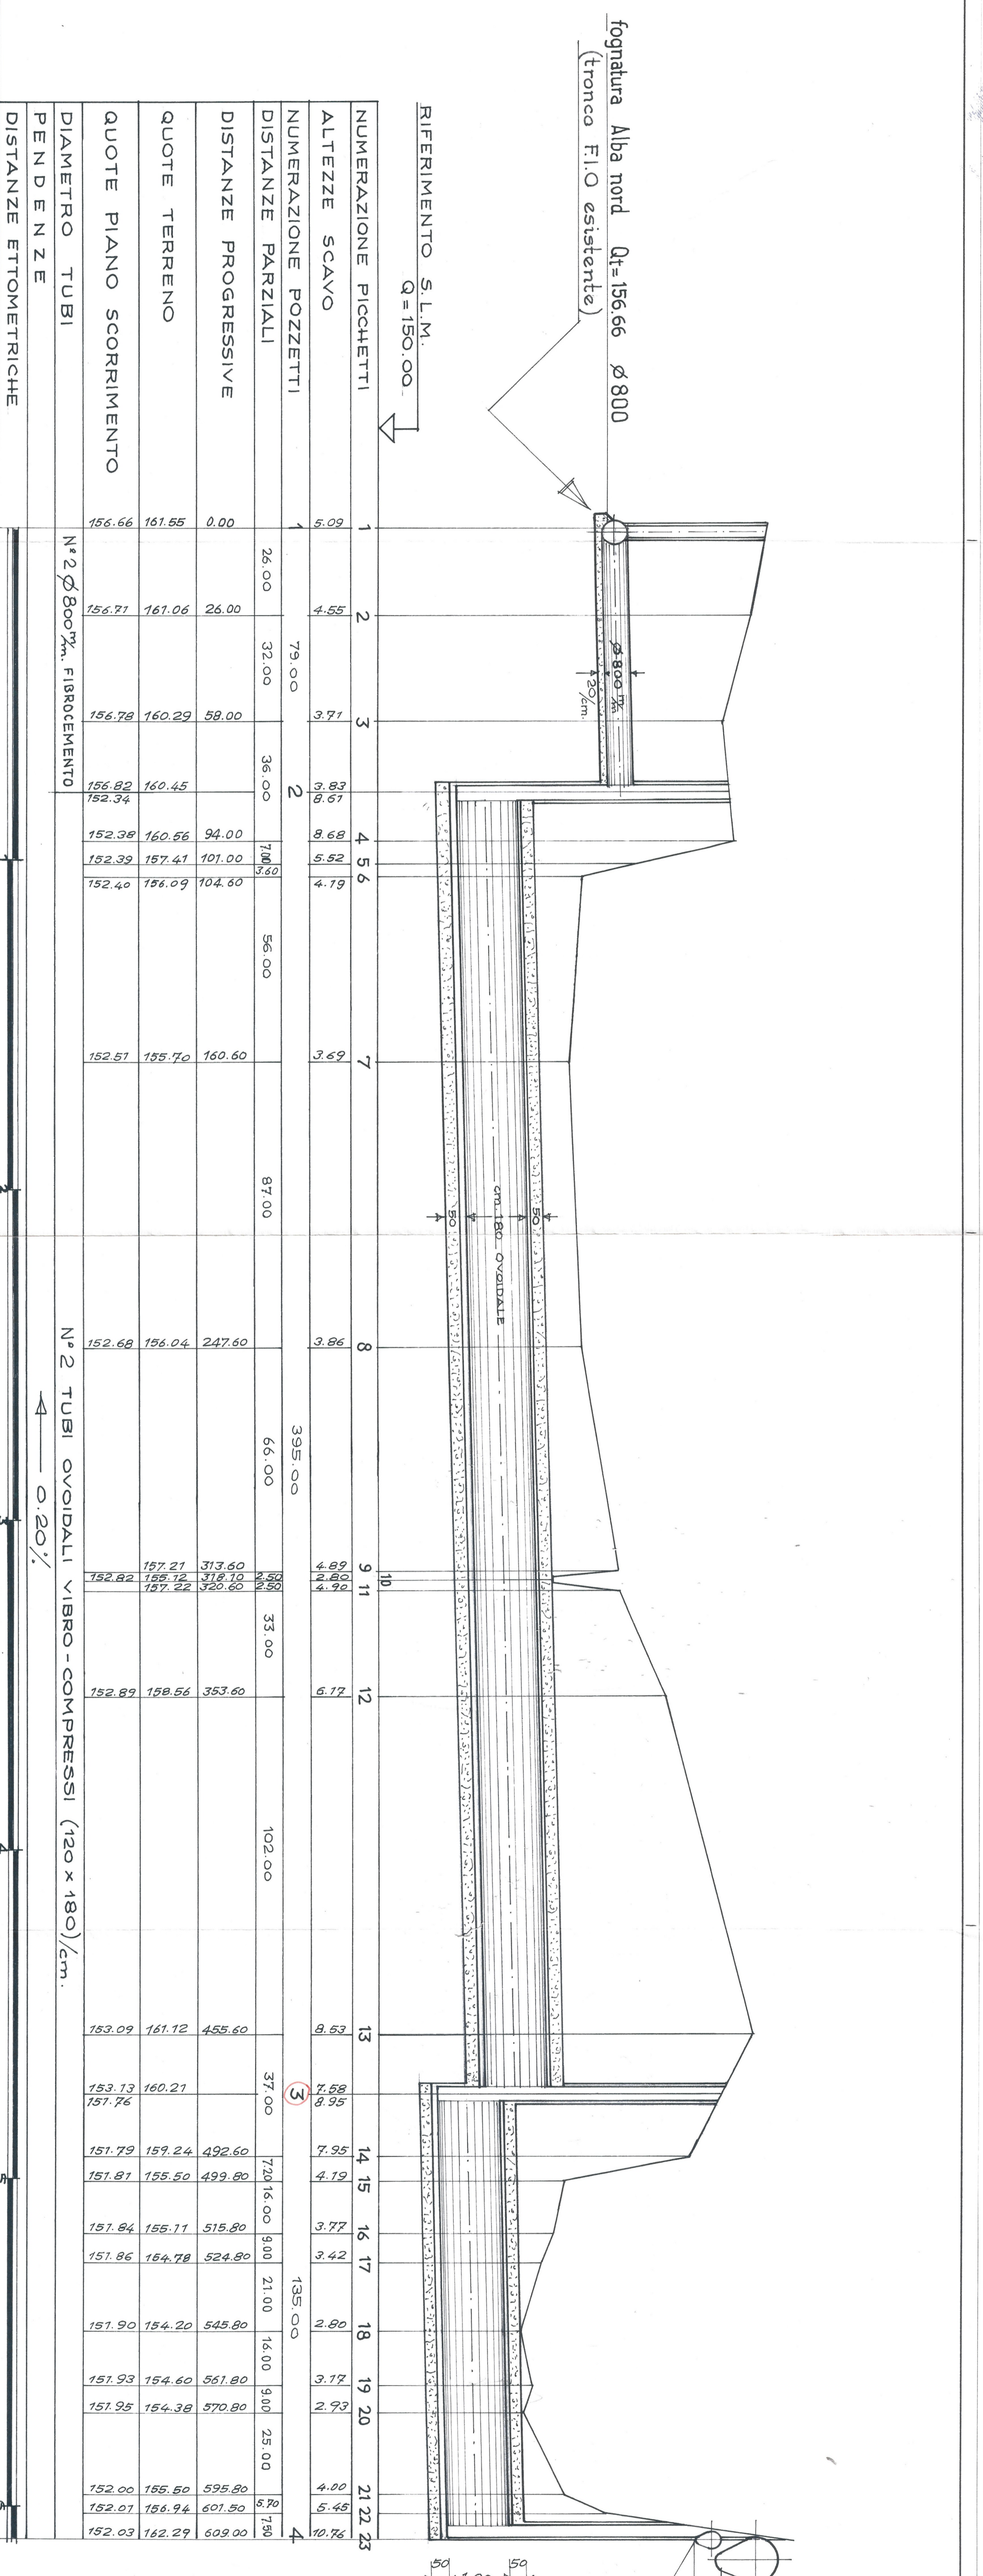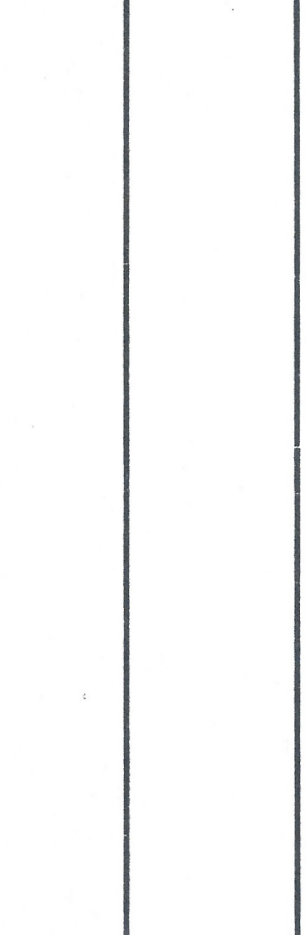

RIFFERIMENTO S.L.M. q = 150.00

NUMERAZIONE PICCHETTI	ALTEZZE SCAVO	NUMERAZIONE POZZETTI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE PIANO SCORRIMENTO	DIAMETRO TUBI	PENDENZE	DISTANZE ETNOMETRICHE
1	5.09	1	26.00	26.00	0.00	156.66	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
2	4.55	2	32.00	58.00	161.55	156.71			
3	3.71	3	36.00	94.00	160.29	156.78	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
4	3.83	4	7.00	101.00	160.45	156.82			
5	3.67	5	3.60	104.60	160.56	152.34	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
6	8.68	6	56.00	160.60	161.06	152.38			
7	5.52	7	87.00	247.60	157.41	152.39	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
8	4.19	8	66.00	313.60	156.09	152.40			
9	3.69	9	33.00	353.60	155.70	152.51	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
10	3.86	10	102.00	455.60	155.70	152.68			
11	4.89	11	37.00	492.60	157.21	152.82	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
12	4.90	12	720.00	499.80	155.12	152.82			
13	6.17	13	900.00	515.80	157.22	152.89	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
14	8.53	14	21.00	524.80	158.56	152.89			
15	7.58	15	14.00	545.80	161.12	153.09	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
16	8.95	16	9.00	551.80	160.21	153.13			
17	7.95	17	9.00	561.80	159.24	157.76	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
18	4.19	18	25.00	570.80	157.24	151.79			
19	3.77	19	5.70	575.80	155.50	151.81	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
20	3.42	20	5.70	581.80	154.20	151.81			
21	2.80	21	5.70	587.80	155.11	151.84	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
22	3.17	22	5.70	593.80	154.70	151.86			
23	2.93	23	5.70	599.80	154.20	151.90	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
24	4.00	24	5.70	605.80	154.60	151.93			
25	5.45	25	5.70	611.80	154.38	151.95	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
26	10.76	26	5.70	617.80	156.94	152.07			
27		27	5.70	623.80	162.29	152.03	N°2 Ø800 <sup>mm</sup> . FIBROCEMENTO	0.20%	
28		28	5.70	629.80	162.29	152.03			

IMPIANTO PERCOLATORE  
 (resistente e da eliminare)

sfioratore ovoidale 130/200 Qt = 159.79  
 scarico città di Alba Qt = 159.29  
 ovoidale 60/90