


■ PAVIMENTAZIONE TIPO 1
 ■ PAVIMENTAZIONE TIPO 2
 ■ PAVIMENTAZIONE TIPO 3

TIPO 1 - PAVIMENTAZIONE TAXIWAY

Usura in conglomerato bituminoso (h=6cm)
 Binder in conglomerato bituminoso (h=8cm)
 Base in conglomerato bituminoso (h=20cm)

Misto cementato (h=20cm)

Misto granulare (h=30cm)

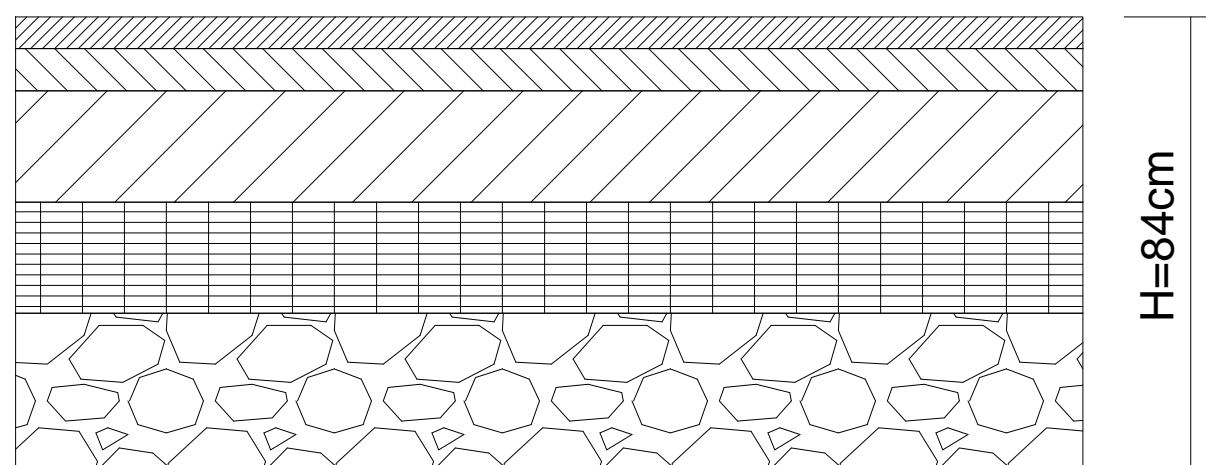


TIPO 2 - PAVIMENTAZIONE PIAZZOLE

Lastra JPCP in cls (h=37cm)

Misto cementato (h=25cm)

Misto granulare (h=30cm)

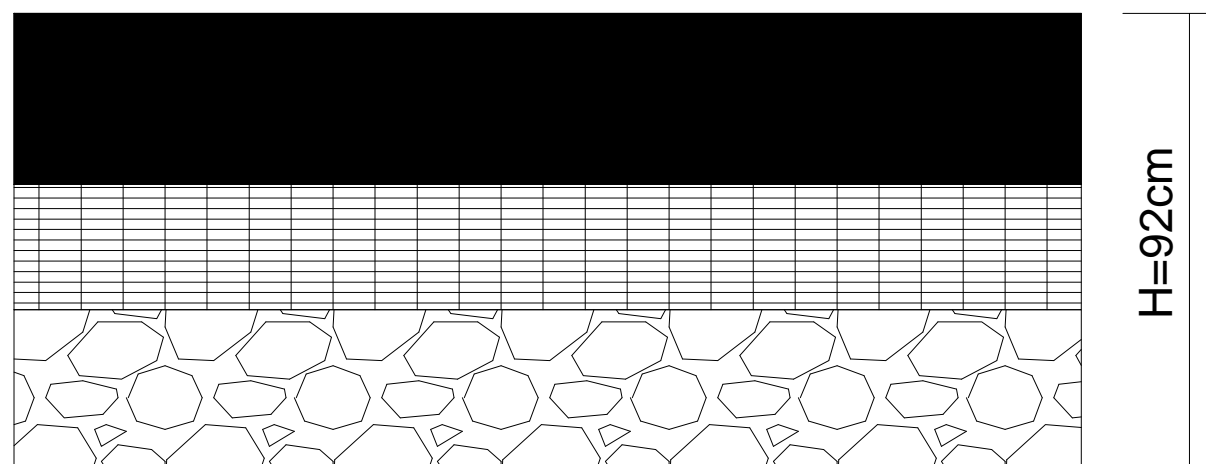

TIPO 3 - PAVIMENTAZIONE VIABILITA' SERVIZIO

Usura in conglomerato bituminoso (h=6cm)
 Binder in conglomerato bituminoso (h=6cm)
 Base in conglomerato bituminoso (h=10cm)

Misto granulare (h=20cm)

