



LEGENDA

- Area rudereale:** pietra vulcanica basaltica reperita in loco di pezzatura piccola (308 mq)
- Ficodindieto:** messa a dimora di *Opuntia ficus-indica* L. (Q.tà n°89)
 - scavo di buca 30x30x30cm
 - provvista e distribuzione di terra vegetale
 - provvista e distribuzione di gr. 50 di concime a lenta cessione.
 - piantagione
- Area a prato:** semina di specie erbacee a finitura di tutte le precedenti lavorazioni (messa a dimora piante, realizzazione di tratti di muretti a secco). Inerbimento tecnico mediante semina a spaglio o idrosemina con miscuglio per il recupero naturalistico (VEG-I1), successiva trasemina meccanica per la ricostruzione del cotico erboso, rado e discontinuo (14944 mq). Le scarpate del corpo stradale si intendono comunque inerbite.
- Muretto a secco:** terrazzamento con pietra basaltica (228 ml)

VEG-I1: miscuglio per inerbimento

- 50% *Cynodon dactylon* 'Transcontinental'
- 20% *Cynodon dactylon* 'Sunbird'
- 20% *Zoysia matrella* (L.) Merr.
- 10% *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze

Quantità di seme: 15-20 gr/mq

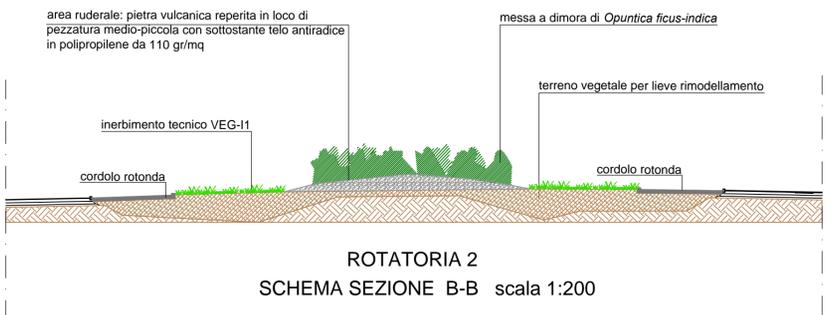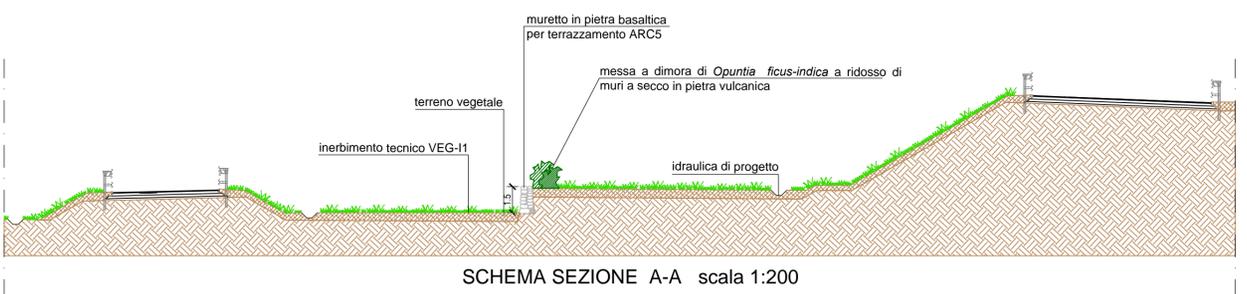

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114. (C.U.P. F12C03000000001)

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 6
AMBIENTE
Interventi d'inserimento paesaggistico e ambientale
Planimetrie delle aree complesse: svincolo n°7 Vizzini
Tavola 1 di 6

Il Progettista Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni. Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H	Supporto specialistico Ottimizzazione della cantierizzazione delle opere Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074
Consulenze specialistiche	
Geologo: Dott. Geologo Fabio Melchiorri Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663	Geotecnica e opere d'arte minori: Ing. Antonio Alparone
Opere di mitigazione dell'impatto ambientale:	
Viadotti Ing. G. Mondello ITALCONSULT	Gallerie Ing. G. Guiducci GP ingegneria
Ecosistemi e paesaggio ALTRAN	Rumore, vibrazioni ed atmosfera ALTRAN

RIFERIMENTO ELABORATO	DATA
FASE TRLT DISCIPLINA/OPERA DOC. Progr. ST.REV. FOGGIO	GENNAIO '17
D01-T1L6-AM084-1-PZ-001-A0 01 DI 06	SCALA
REV. DATA DESCRIZIONE	REDAITTO/CONSULENTE VERIFICATO APPROVATO
A GENNAIO '17 Emissione	Anthemis D'Armi Monaco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCESSIONARIO SARC SRL	L'ENTITA' COSTRUTTRICE VISTO PER ACCETTAZIONE
----------------------------------	-------------------------------	--

DIR: K:\Commesse\011\01\elaborat

N. FILE: D01-T1L6-AM084-1-PZ-001-0A