


2017

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO DI SVILUPPO 2017
RAPPORTO PRELIMINARE



Utali per il Paese

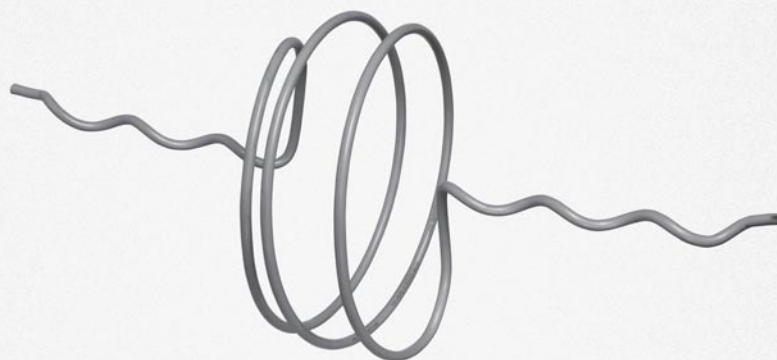



GIACOMO BALLA (1871-1958) TRASFORMAZIONE DI FORME 1918


RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

AI SENSI DELL'ART. 13 CO. 1 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

**ALLEGATO II: GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE**

Il presente Allegato II al Rapporto Preliminare Ambientale, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, è stato redatto nell'ambito del "Servizio per le attività inerenti la VAS del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017" a cura di:

iRide
Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria
Dell'Ecosostenibilità



Indice

1	Premessa	4
2	Gli indicatori di sostenibilità non territoriali	6
2.1	<i>Is01 - Energia liberata</i>	6
2.2	<i>Is02 - Efficacia elettrica</i>	7
3	Gli indicatori di sostenibilità territoriale	8
3.1	<i>Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità</i>	8
3.2	<i>Ist02 - Tutela del patrimonio forestale</i>	10
3.3	<i>Ist03 - Tutela degli ambienti naturali e seminaturali</i>	11
3.4	<i>Ist04 - Tutela delle reti ecologiche</i>	12
3.5	<i>Ist05 - Tutela aree agricole di pregio</i>	13
3.6	<i>Ist06 - Promozione dei corridoi infrastrutturati preferenziali</i>	14
3.7	<i>Ist 07 - Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico</i>	15
3.8	<i>Ist08 - Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica</i>	16
3.9	<i>Ist09 - Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge</i> 17	
3.10	<i>Ist10 - Tutela delle aree a rischio paesaggistico</i>	18
3.11	<i>Ist11 - Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale</i>	20
3.12	<i>Ist12 - Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento</i>	21
3.13	<i>Ist13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo</i>	23
3.14	<i>Ist 14 - Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo</i> ...	24
3.15	<i>Ist 15 - Tutela delle aree ad alta percettività visuale</i>	26
3.16	<i>Ist 16 - Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica</i>	27
3.17	<i>Ist 17 - Riduzione del rischio di interferenza con aree a rischio antropico</i>	28
3.18	<i>Ist18 - Ripartizione della pressione territoriale</i>	29
3.19	<i>Ist19 - Rispetto delle aree urbanizzate</i>	30
3.20	<i>Ist20 - Limitazione della esposizione ai CEM</i>	31
3.21	<i>Ist 21 - Promozione distanza dall'edificato</i>	33

1 PREMESSA

Il presente Allegato ha ad oggetto il set di indicatori per la Valutazione Ambientale Strategica. Tali indicatori sono sviluppati per stimare gli effetti ambientali delle azioni del Piano di Sviluppo prima della loro approvazione e per monitorarli successivamente, durante le fasi di attuazione degli stessi. È lo stesso set di indicatori che può quindi essere utilizzato sia nell'ambito della predisposizione del Rapporto Ambientale, che dei Rapporti di Monitoraggio VAS dell'attuazione del PdS.

Tale set si compone di due tipologie di indicatori:

- gli indicatori di sostenibilità ambientale non territoriali,
- gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali.

La differenza fra le due tipologie consiste nell'indipendenza, nel primo caso, o dipendenza, nel secondo, degli stessi dalle caratteristiche del territorio che ospita l'azione di Piano su cui sono applicati.

Indicatori di sostenibilità ambientale non territoriali		
<i>Effetto</i>	<i>Indicatore</i>	
Energia liberata da fonte rinnovabile	Is01	Energia liberata
Efficienza della rete	Is02	Efficacia elettrica

Indicatori di sostenibilità ambientale territoriali		
<i>Effetto</i>	<i>Indicatore</i>	
Interazione aree di valore per il patrimonio naturale	Ist01	Tutela delle aree di pregio per la biodiversità
	Ist02	Tutela del patrimonio forestale
	Ist03	Tutela degli ambienti naturali e seminaturali
	Ist04	Tutela delle reti ecologiche
	Ist05	Tutela aree agricole di pregio
Occupazione di suolo	Ist06	Promozione dei corridoi infrastrutturali preferenziali
Interazione aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici	Ist07	Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico
	Ist08	Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica
	Ist09	Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge
	Ist10	Tutela delle aree a rischio paesaggistico
	Ist11	Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale
	Ist12	Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento

Indicatori di sostenibilità ambientale territoriali	
	Ist13 Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo
	Ist14 Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo
	Ist15 Tutela delle aree ad alta percettibilità visuale
Occupazione aree a pericolosità idrogeologica	Ist16 Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica
Occupazione aree a rischio antropico	Ist17 Riduzione del rischio di interferenza con aree a rischio antropico
Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini	Ist18 Ripartizione della pressione territoriale
	Ist19 Rispetto delle aree urbanizzate
	Ist20 Limitazione dell'esposizione ai CEM
	Ist21 Promozione distanza dall'edificato

Si evidenzia che per l'impostazione degli indicatori di sostenibilità territoriali proposti sono stati seguiti i seguenti principi:

- si è proceduto a strutturare tutti gli indicatori in modo che essi presentino, attraverso una normalizzazione, un valore compreso nell'intervallo 0 – 1: l'indicatore assumerà valore 0 quando nell'area di indagine l'intervento previsto determina il massimo dell'interferenza, mentre valore 1 quando l'interferenza è nulla;
- gli indicatori proposti sono presentati in forma tabellare in schede nelle quali sono illustrate le seguenti caratteristiche:
 - Nome – indica il nome dell'indicatore oggetto della scheda;
 - Codice – codice del rispettivo indicatore composto da una lettera e da un numero progressivo;
 - Obiettivo – definisce lo scopo per cui è stato sviluppato l'indicatore in base agli obiettivi di sostenibilità;
 - Unità di misura – viene specificata sia l'unità dell'indicatore che le unità di riferimento per il calcolo dell'indicatore;
 - Modalità di calcolo – è specificata la formula utilizzata, i termini dell'equazione e i risultati ottenuti;
 - Fonti – sono elencate le fonti necessarie per il calcolo dell'indicatore;
 - Note – osservazioni di vario carattere sull'indicatore.

2 GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ NON TERRITORIALI

2.1 Is01 - Energia liberata

<i>Indicatore</i>	Energia Liberata
<i>Codice</i>	Is01
<i>Obiettivo</i>	Favorire l'uso efficiente delle risorse rinnovabili, ridurre le emissioni gas serra, mantenere i livelli di qualità dell'aria, migliorare le condizioni di qualità degradate e facilitare il collegamento di impianti FRNP
<i>Unità di misura</i>	Indicatore qualitativo
<i>Modalità di calcolo</i>	<p>In fase di pianificazione ed in linea con gli indirizzi di politica europea e nazionale vengono identificati gli interventi che consentono di perseguire il suddetto obiettivo.</p> <p>Si identifica così un indicatore di Energia Liberata che rappresenta l'opportunità offerta dall'opzione strategica individuata ai fini di incrementare la produzione da fonti rinnovabili, contenendo il rischio di non immettere in rete per il trasporto questo tipo di energia.</p> <p>All'Indicatore Is01 viene attribuita la seguente scala di valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> + + Opportunità altamente significativa + Opportunità significativa 0 Neutra - Rischio - - Rischio altamente significativo
<i>Fonti</i>	In attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE e della decisione della Commissione del 30 Giugno 2009 sulle fonti rinnovabili per il raggiungimento entro il 2020 dell'obiettivo vincolante di coprire con energia da fonte rinnovabile il 17% dei consumi lordi nazionali è stato definito il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili; successivamente con Decreto Interministeriale del 8 Marzo 2013, sono state altresì definite le linee di sviluppo del settore energetico, quale elemento chiave per la crescita economica sostenibile del Paese.
<i>Note</i>	

Tabella 1 Indicatore Is01 - Energia Liberata

2.2 Is02 - Efficacia elettrica

Indicatore	Efficacia elettrica
Codice	Is02
Obiettivo	Favorire l'utilizzo di tecnologie per lo sviluppo sostenibile, aumentare l'efficienza nel settore della trasmissione elettrica e diminuire le perdite di rete, assicurare l'accesso a sistemi di energia moderna per tutti e promuovere l'efficientamento energetico
Unità di misura	Indicatore qualitativo
Modalità di calcolo	<p>In fase di pianificazione, il compito del Gestore è il perseguimento degli obiettivi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio, lungo periodo; - Deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica sul territorio nazionale; - Garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori; - Concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti; <p>al fine di verificare il grado di soddisfazione dell'intervento viene definito un indicatore denominato: indicatore di Efficacia elettrica.</p> <p>L'indicatore di Efficacia Elettrica (Is02) rappresenta l'opportunità o rischio associato ad una opzione strategica volta a rendere la gestione della rete più efficiente in termini di riduzione del rischio di energia non fornita, riduzione delle perdite, incremento della capacità di scambio con altre Nazioni, incremento della qualità del servizio elettrico.</p> <p>All'Indicatore Is02 viene attribuita la seguente scala di valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> + + Opportunità altamente significativa + Opportunità significativa 0 Neutra - Rischio - - Rischio altamente significativo
Fonti	Concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento DM 20 aprile 2005 e suo aggiornamento DM 15 dicembre 2010.
Note	

Tabella 2 Indicatore Is02 – Efficacia elettrica

3 GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE

3.1 Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità

Indicatore	Tutela delle aree di pregio per la biodiversità
Codice	Ist01
Obiettivo	Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore consente di misurare la porzione di area di indagine non interessata dalla presenza di aree di pregio per la biodiversità.</p> $Ist01 = 1 - \frac{S_1 p_1 \cup S_2 p_2}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_1 indica la superficie (km²) di aree naturali protette istituite a livello locale, nazionale e/o comunitario disciplinate da normativa sovraordinata (Parchi e riserve naturali, SIC, ZSC e ZPS);</p> <p>S_2 rappresenta la superficie (km²) di aree naturali con importante funzione ecologica istituite a livello nazionale (IBA, corridoi ecologici, zone umide).</p> <p>A tali valori di superfici si associano rispettivamente i coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $p_1 = 1$ - $p_2 = 0.7$ <p>$S_{indagine}$ indica la superficie (km²) complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima), quando la superficie di indagine è totalmente occupata da aree di pregio per la biodiversità; non si avrà alcuna interferenza quando l'indicatore assumerà valore pari a 1, ovvero nel caso in cui all'interno dell'area di indagine non siano presenti aree di pregio per la biodiversità.</p> <p>La porzione di territorio che ricade contemporaneamente in più categorie dello stesso criterio o di criteri differenti (ad esempio in un parco nazionale e in un sito di importanza comunitaria) viene considerata un'unica volta ed attribuita al criterio più restrittivo.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva naturali di pregio, - superficie complessiva aree naturali con importante funzione ecologica;

	<ul style="list-style-type: none">- superficie complessiva pesata,- valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none">- Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).- Pianificazione regionale.
Note	

Tabella 3 Indicatore Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità

3.2 Ist02 - Tutela del patrimonio forestale

Indicatore	Tutela del patrimonio forestale
Codice	Ist02
Obiettivo	Ridurre le perdite di copertura forestale
Unità di misura	Adimensionale 0 – 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore permette di misurare la frazione dell'area di indagine non occupata da aree boscate.</p> $Ist02 = 1 - \frac{S_1 b_1 \cup S_2 b_2}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_1 indica le superfici boschive e arbustive presenti all'interno dell'area di indagine;</p> <p>S_2 indica le superfici boschive e arbustive all'interno dei siti di interesse comunitario (SIC e ZSC) ricadenti nell'area di indagine.</p> <p>Il peso rispettivamente associato è:</p> <p>$b_1 = 0.7$</p> <p>$b_2 = 1$</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area oggetto di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando la superficie di indagine è totalmente occupata da aree boscate, mentre assumerà valore pari a 1 (nessuna interferenza) quando all'interno dell'area di indagine non ricade alcuna area boscata.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva in aree boscate; - superficie complessiva in aree boscate all'interno dei SIC e ZSC; - superficie complessiva pesata in aree boscate e aree boscate nei SIC e ZSC; - rapporto tra area boscata complessiva e area di indagine; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - Geoportale nazionale - MATTM; - Corin Land Cover 2012.
Note	

Tabella 4 Indicatore Ist02 - Tutela del patrimonio forestale

3.3 Ist03 - Tutela degli ambienti naturali e seminaturali

Indicatore	Tutela degli ambienti naturali e seminaturali
Codice	Ist03
Obiettivo	Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat e preservare le caratteristiche del suolo, con particolare riferimento alla permeabilità e capacità d'uso e minimizzare la movimentazione di suolo sia in ambiente terrestre che marino
Unità di misura	Adimensionale 0 – 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore permette di valutare la frazione dell'area di indagine priva di formazioni naturali e seminaturali.</p> $Ist03 = 1 - \frac{S_{naturali\ e\ seminaturali}}{S_{indagine}}$ <p>$S_{naturali\ e\ seminaturali}$ rappresenta le superfici appartenenti alle classi 3, 4, 5 del primo livello di Corine Land Cover (CLC) nell'area di indagine.</p> <p>Tali classi sono rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i territori boscati e ambienti seminaturali (classe 3), - le zone umide (classe 4), - i corpi idrici (classe 5). <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area oggetto di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando la superficie di indagine è totalmente occupata da aree naturali e seminaturali; nel caso in cui nessuna di questa tipologia di aree ricada all'interno dell'area di indagine, l'indicatore assumerà valore pari a 1 (nessuna interferenza).</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva delle aree naturali e seminaturali; - percentuale di area di indagine occupata da aree naturali e seminaturali; - valore dell'indicatore normalizzato.
Fonti	Corine Land Cover 2012
Note	

Tabella 5 Indicatore Ist03 - Tutela degli ambienti naturali e seminaturali

3.4 Ist04 - Tutela delle reti ecologiche

Indicatore	Tutela delle reti ecologiche
Codice	Ist04
Obiettivo	Conservare i popolamenti animali e vegetali, con particolare riferimento ai potenziali rischi per l'avifauna e all'interessamento delle comunità vegetali
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine non occupata da reti ecologiche, di particolare interesse per l'avifauna.</p> $Ist04 = 1 - \frac{S_{ZPS} + S_{IBA} + S_{ZU} + S_{RM}}{S_{indagine}}$ <p>dove:</p> <p>S_{ZPS} = zone a protezione speciale (ZPS), S_{IBA} = aree importanti per gli uccelli (IBA), S_{ZU} = aree umide (Ramsar), S_{RM} = rotte migratorie, $S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area oggetto di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine è interamente occupata dalla presenza di aree di interesse per l'avifauna, e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) quando nessuna area appartenente a tale tipologia ricade nell'area di indagine.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree ZPS, IBA, Zone umide e rotte migratorie interessate; - rapporto tra superficie complessiva delle aree di interesse per l'avifauna e superficie complessiva dell'area di indagine; - valore dell'indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - Geoportale nazionale - MATTM; - Reticolo idrografico nazionale 1:250.000 - ISPRA; - LIPU; - Regioni, Enti provinciali e comunali.
Note	Come proxy per le reti ecologiche vengono calcolate delle fasce di rispetto di 300 m su reticolo idrografico, acque, IBA, ZPS e rotte migratorie ove disponibili.

Tabella 6 Indicatore Ist04 - Tutela delle reti ecologiche

3.5 Ist05 - Tutela aree agricole di pregio

Indicatore	Tutela aree agricole di pregio
Codice	Ist05
Obiettivo	Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree agricole di pregio:</p> $Ist05 = 1 - \frac{S_{agr}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{agr} indica la superficie (km²) di aree DOCG e DOC;</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) nel caso in cui l'area di indagine sia completamente occupata da aree agricole di pregio, e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) qualora all'interno dell'area di indagine non compaia alcun'area di interesse.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva di aree agricole di pregio, - rapporto area agricola di pregio complessiva e area indagine, - valore indicatore normalizzato.
Fonti	Settore agricoltura regionale e provinciale
Note	

Tabella 7 Indicatore Ist05 - Tutela aree agricole di pregio

3.6 Ist06 - Promozione dei corridoi infrastrutturati preferenziali

Indicatore	Promozione dei corridoi infrastrutturati preferenziali
Codice	Ist06
Obiettivo	Garantire una pianificazione integrata sul territorio
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine occupata da aree preferenziali.</p> $Ist06 = \frac{S_C}{S_{indagine}}$ <p>dove:</p> <p>S_C indica la superficie (km²) di aree preferenziali, ovvero aree già infrastrutturate, più adatte alla realizzazione dell'opera nel rispetto però della capacità di carico del territorio, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corridoi autostradali (buffer di 300 m per lato alle autostrade); - corridoi elettrici (buffer di 150 m per lato alle linee elettriche AT/AAT); - corridoi infrastrutturali (area di parallelismo tra ferrovia e strada statale che si protragga per almeno 3 km, ad una distanza massima di 300 m). <p>$S_{indagine}$ indica la superficie (km²) complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (condizione peggiore) qualora all'interno della superficie di indagine non siano presenti corridoi preferenziali; l'indicatore sarà pari a 1 (condizione migliore) nel caso in cui si verificasse che l'intera area di studio sia caratterizzata da corridoi infrastrutturati preferenziali.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva in aree preferenziali; - rapporto tra le aree preferenziali e l'area di indagine; - valore dell'indicatore normalizzato.
Fonti	- Geoportale nazionale – MATTM
Note	Le aree preferenziali sono aree che già delimitano un corridoio infrastrutturale esistente (elettrodotti, ferrovie, strade) e possono attraversare anche aree a valore culturale, paesaggistico o naturalistico.

Tabella 8 Indicatore Ist06 - Promozione dei corridoi infrastrutturati preferenziali

3.7 Ist 07 - Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico

Indicatore Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico	
Codice	Ist07
Obiettivo	Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici, dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, nonché salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree di valore culturale e paesaggistico.</p> $Ist07 = 1 - \frac{S_{siti}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{siti} indica le aree ad elevato valore culturale e paesaggistico (siti UNESCO, beni culturali ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e smi, aree a vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e smi);</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine è interamente occupata da aree di valore culturale e paesaggistico, e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) quando nessuna di tale tipologia di aree ricade all'interno dell'area di indagine.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva aree di valore culturale e paesaggistico; - rapporto tra le aree ad alto valore e l'area di indagine; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - MiBACT: Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP); - Regioni e province: Pianificazione territoriale a valenza paesistica
Note	

Tabella 9 Indicatore Ist07 - Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico

3.8 Ist08 - Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica

Indicatore	Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica
Codice	Ist08
Obiettivo	Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine la cui destinazione d'uso non è finalizzata alla riqualificazione paesaggistica.</p> <p>In base al Nuovo Codice del Paesaggio, ove i Piani Paesaggistici consentano l'identificazione di aree la cui futura destinazione d'uso è finalizzata alla riqualificazione paesaggistica, è possibile quantificare la presenza di tali aree all'interno dell'area di indagine, ai fini di limitarne l'interferenza o all'occorrenza, se gli Enti Locali convengano, prevedere delle azioni compensative volte a favorire tale riqualificazione (art. 143 co. 1, let. g del D.Lgs. 42/2004 e smi).</p> $Ist08 = 1 - \frac{S_{RP}}{S_{indagine}}$ <p>S_{RP} indica la superficie delle aree di riqualificazione paesaggistica;</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine sia interamente occupata da aree di riqualificazione paesaggistica, e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) quando nessuna area appartenente a tale tipologia ricada all'interno dell'area di studio.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva di riqualificazione paesaggistica nell'area di indagine; - rapporto tra area di riqualificazione e area di indagine; - valore dell'indicatore normalizzato.
Fonti	Regioni e Province: Pianificazione territoriale a valenza paesaggistica
Note	

Tabella 10 Indicatore Ist08 - Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica

3.9 Ist09 - Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge

Indicatore	Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge
Codice	Ist09
Obiettivo	Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto e salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine non occupata dalla presenza di beni culturali (art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e smi) e paesaggistici tutelati per legge (art 142 co.1 let. m del D.Lgs. 42/2004 e smi) intesi sia come elementi areali, lineari e puntuali all'interno dell'area di studio. Oltre a considerarne l'elemento puntiforme verrà costruito intorno ad essi una fascia di rispetto di dimensioni definite sulla base delle norme tecniche vigenti al livello di competenza.</p> $Ist09 = 1 - \frac{S_{BCP}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{BCP} indica le aree interessate da beni culturali e paesaggistici (BCP), inclusa la fascia di rispetto;</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine è interamente occupata da aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge, e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) quando nell'area di studio non ricade alcuna area di interesse.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva delle aree interessate da beni culturali e paesaggistici; - rapporto tra le aree caratterizzate da BCP e l'area di indagine; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - MiBACT: Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP); - Regioni e province: Pianificazione territoriale a valenza paesistica
Note	Qualora le norme tecniche vigenti non definiscano le dimensioni della fascia di rispetto da adottare nell'intorno dei beni puntuali e lineari, sarà considerata una fascia cautelativa di 100 m.

Tabella 11 Indicatore Ist09 - Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge

3.10 Ist10 - Tutela delle aree a rischio paesaggistico

Indicatore	Tutela delle aree a rischio paesaggistico
Codice	Ist10
Obiettivo	Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree considerate a rischio paesaggistico della Carta del Rischio (http://www.cartadelrischio.it/) realizzata dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR).</p> <p>L'indicatore è ottenuto dall'individuazione delle pericolosità antropiche e dalla successiva sovrapposizione con le aree caratterizzate dalla presenza di patrimonio monumentale (Carta del Rischio) e vincolo paesaggistico (ex art.136 del D.Lgs. 42/2004 e smi). Il rischio si riferisce a una lettura incrociata della presenza di beni e della pericolosità dell'area:</p> $Ist10 = 1 - \frac{S_{R1} p_1 \cup S_{R2} p_2}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{R1} indica la superficie (km²) a vincolo paesaggistico e i beni del patrimonio monumentale, ricadenti nelle aree a rischio paesaggistico;</p> <p>S_{R2} indica la superficie (km²) caratterizzata dalla sovrapposizione/compresenza di aree a vincolo paesaggistico e beni del patrimonio monumentale, ricadenti nelle aree a rischio paesaggistico.</p> <p>$p_1 = 0.7$</p> <p>$p_2 = 1$</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore tenderà a 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine è interamente caratterizzata da rischio paesaggistico, con la sovrapposizione di beni culturali su vincolo paesaggistico; tenderà ad 1 (nessuna interferenza) quando l'area di studio non è caratterizzata da rischio paesaggistico.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie totale a rischio paesaggistico nell'area di indagine;

	<ul style="list-style-type: none">- rapporto tra le aree a rischio paesaggistico e l'area di indagine;- valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none">- Carta del Rischio - Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) (www.cartadelrischio.it);- Regioni e province: Pianificazione territoriale a valenza paesistica.
Note	Per gli elementi puntiformi e lineari verrà costruito intorno ad essi una fascia di rispetto di dimensioni definite sulla base delle norme tecniche vigenti al livello di competenza. Qualora le norme tecniche vigenti non definiscano le dimensioni della fascia di rispetto da adottare nell'intorno dei beni puntuali e lineari, è stata considerata una fascia cautelativa di 100 m.

Tabella 12 Indicatore Ist10 - Tutela delle aree a rischio paesaggistico

3.11 Ist11 - Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale

Indicatore	Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale
Codice	Ist11
Obiettivo	Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione di area di studio non occupata da aree di fruizione turistica e di notevole interesse pubblico, determinate sulla base della pianificazione territoriale a valenza paesaggistica.</p> $Ist11 = 1 - \frac{S_f}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_f indica la superficie (km²) di aree a fruizione turistica e di notevole interesse pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siti UNESCO, - Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), - aree di notevole interesse pubblico ex art.136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, - territori costieri ex art. 142 co.1 lett. a del D.Lgs. 42/2004 e smi, - centri storici ex art. 143 D.Lgs. 42/2004 e smi; <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore pari a 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine è interamente occupata da aree di grande fruizione, e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) quando all'interno dell'area di studio non è presente alcuna area appartenente a tale tipologia.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie totale aree a fruizione turistica e di notevole interesse pubblico nell'area di indagine; - rapporto tra le aree di grande fruizione e l'area di indagine; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - MiBACT - SITAP; - Regioni e province: Pianificazione territoriale a valenza paesistica
Note	

Tabella 13 Indicatore Ist11 - Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale

3.12 Ist12 - Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento

Indicatore	Preferenza per le aree con buona capacità di mascheramento
Codice	Ist12
Obiettivo	Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore quantifica la possibilità di sfruttare la morfologia del territorio e la copertura del suolo come mezzo per favorire l'assorbimento visivo del nuovo elettrodotto.</p> <p>L'elaborazione dell'indicatore avviene attraverso il seguente procedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di una carta delle pendenze in formato elettronico, che assegna ad ogni cella (100x100 m in fase di pianificazione e concertazione, 40x40 m in fase di autorizzazione, realizzazione e realizzati) un valore di pendenza media; - calcolo, per ogni cella, della superficie effettiva sviluppata sul suolo: $A_{reale} = \frac{A_{carta}}{\cos\alpha}$ <p>dove A_{carta} indica la superficie della proiezione cartografica della cella (10.000 m²) e α la pendenza media della cella (in gradi);</p> - calcolo della compatibilità paesaggistica (I_{CP}) come rapporto tra la superficie effettiva sviluppata complessivamente dalle celle comprese nell'area di indagine e la rispettiva proiezione cartografica, moltiplicato per un fattore di mascheramento vegetale: $I_{CP} = \frac{\sum A_{reale}}{\sum A_{carta}} \cdot C_v$ <p>dove C_v è il fattore di mascheramento vegetale, adimensionale, proporzionale alla frazione di aree vegetate nell'area di indagine (classe 311 - boschi di latifoglie, 312 - boschi di conifere e 313 - boschi misti della classificazione Corine Land Cover).</p> $C_v = 1 + \left(\frac{S_{boschi}}{S_{indagine}} \right)$ <p>L'indicatore può essere tradotto in una scala qualitativa applicando le seguenti soglie, basate sulla specifica esperienza professionale.</p>

<i>Indicatore</i>	Preferenza per le aree con buona capacità di mascheramento																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I_{CP}</th> <th><i>Livello qualità</i></th> <th><i>Ist12</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$I_{CP} > 1.5$</td> <td>Alto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$1.375 < I_{CP} < 1.5$</td> <td>Medio – Alto</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>$1.25 < I_{CP} < 1.375$</td> <td>Medio</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>$1.125 < I_{CP} < 1.25$</td> <td>Medio – Basso</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>$1 < I_{CP} < 1.125$</td> <td>Basso</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	I_{CP}	<i>Livello qualità</i>	<i>Ist12</i>	$I_{CP} > 1.5$	Alto	1	$1.375 < I_{CP} < 1.5$	Medio – Alto	0.75	$1.25 < I_{CP} < 1.375$	Medio	0.5	$1.125 < I_{CP} < 1.25$	Medio – Basso	0.25	$1 < I_{CP} < 1.125$	Basso	0		
I_{CP}	<i>Livello qualità</i>	<i>Ist12</i>																			
$I_{CP} > 1.5$	Alto	1																			
$1.375 < I_{CP} < 1.5$	Medio – Alto	0.75																			
$1.25 < I_{CP} < 1.375$	Medio	0.5																			
$1.125 < I_{CP} < 1.25$	Medio – Basso	0.25																			
$1 < I_{CP} < 1.125$	Basso	0																			
<i>Fonti</i>	Risultati: <ul style="list-style-type: none"> - superficie cartografica dell'area di indagine; - superficie reale dell'area di indagine; - superficie totale area boschiva nell'area di indagine; - fattore di mascheramento C_v; - valore indicatore. 																				
<i>Note</i>	- Modelli digitali del terreno - ISPRA; - Copertura del suolo - Corine Land Cover 2012.																				

Tabella 14 Indicatore Ist12 - Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento

3.13 Ist13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo

<i>Indicatore</i>	Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo
<i>Codice</i>	Ist13
<i>Obiettivo</i>	Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere
<i>Unità di misura</i>	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
<i>Modalità di calcolo</i>	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine in cui l'inserimento di un'opera elettrica non comporta interferenze visive sul paesaggio:</p> $Ist13 = \frac{S_{AN}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{AN} indica la superficie di aree che, per caratteristiche morfologiche (versanti esposti a nord), favoriscono l'assorbimento visivo delle opere;</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>Le superfici S_{AN} vengono individuate tramite elaborazione GIS che calcola, a partire dal modello digitale del terreno, la superficie delle aree esposte verso nord (45° inclusi tra nord est e nord ovest). Tali aree sono considerate meno percepibili all'osservatore in quanto poco assolate e, pertanto, maggiormente adatte ad ospitare nuove infrastrutture elettriche per la migliore capacità di assorbimento visivo.</p> <p>L'indicatore assumerà valore pari a 0 (interferenza massima) qualora all'interno dell'area di indagine non sia presente nessuna area naturale caratterizzata da capacità di assorbimento visivo, mentre non si avrà alcuna interferenza (indicatore pari a 1) nel caso in cui tutta l'area di indagine sia occupata da tale tipologia di area.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie totale esposta a Nord nell'area di indagine; - rapporto tra superficie esposta a nord e l'area di indagine; - valore indicatore normalizzato.
<i>Fonti</i>	Modelli digitali del terreno (DEM) - ISPRA
<i>Note</i>	

Tabella 15 Indicatore Ist13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo

3.14 Ist 14 - Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo

<i>Indicatore</i>	Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo
<i>Codice</i>	Ist14
<i>Obiettivo</i>	Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere
<i>Unità di misura</i>	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
<i>Modalità di calcolo</i>	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area per cui la visibilità dell'intervento dai centri abitati è minima.</p> $Ist14 = \frac{S_{AA}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{AA} indica la somma delle aree (km²) che, pur essendo in prossimità dei centri abitati, per caratteristiche morfologiche e/o di copertura del suolo, favoriscono l'assorbimento visivo delle opere.</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>Le superfici S_{AA} vengono stimate attraverso la seguente procedura che effettua un'analisi di visibilità delle zone circostanti i centri abitati, all'interno dell'area di indagine. Per ogni centro abitato si definiscono, in funzione della dimensione relativa, un punto baricentrico (centroide) oppure un certo numero di punti casuali, campionati all'interno dei centri abitati; si prende in considerazione il punto di visita di un osservatore posto a 50 m di altezza sopra gli stessi punti.</p> <p>Tramite apposita elaborazione GIS, a partire del modello digitale del terreno, si individuano le aree appartenenti all'area di indagine che non risultano percepibili all'osservatore in un raggio di 3 km. Tali aree risultano morfologicamente mascherate e maggiormente adatte ad ospitare nuove infrastrutture elettriche, per la migliore capacità di assorbimento visivo.</p> <p>In fase di autorizzazione si applica la medesima metodologia, sostituendo all'altezza del punto di osservazione la reale altezza dei sostegni (dato in genere conosciuto in fase di autorizzazione e funzione della tensione della linea oggetto di studio).</p> <p>L'indicatore assumerà valore pari a 0 (interferenza massima) qualora all'interno dell'area di indagine non sia presente nessuna area abitativa caratterizzata da capacità di assorbimento visivo, mentre non si avrà alcuna interferenza</p>

Indicatore	Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo
	<p>(indicatore pari a 1) nel caso in cui tutta l'area di indagine sia occupata da tale tipologia di area.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie totale con buon assorbimento visivo dell'opera nell'area di indagine; - rapporto tra la superficie con buon assorbimento visivo complessiva e l'area di indagine; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - Corine Land Cover 2012; - Modello Digitale del Terreno (DEM).
Note	<p>La metodologia di calcolo contiene volutamente alcune approssimazioni nella stima delle superfici S_{AA} in quanto, considerare come punto di osservazione tutte le possibili localizzazioni dei tralicci all'interno delle aree in prossimità dei centri abitati, pur essendo un'operazione formalmente più corretta, è computazionalmente troppo onerosa.</p> <p>Il valore di altezza pari a 50 metri è il valore medio delle altezze minima e massima dei sostegni in classe 380 kV.</p> <p>Il valore del raggio di visuale su cui viene effettuata l'analisi, pari a 3 km, è ampiamente cautelativo rispetto a quello solitamente preso in considerazione per gli studi di impatto ambientale (1 km per parte).</p> <p>Nelle superfici S_{AA} ricadono anche le aree che si trovano ad una distanza maggiore di 3 km dai punti di osservazione, in quanto considerate fuori raggio visivo.</p> <p>Il presente indicatore viene anche applicato per la valutazione degli interventi di demolizione.</p>

Tabella 16 Indicatore Ist14 - Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo

3.15 Ist 15 - Tutela delle aree ad alta percettività visuale

Indicatore	Tutela delle aree ad alta percettività visuale
Codice	Ist15
Obiettivo	Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore viene calcolato mediante l'individuazione dei corsi d'acqua presenti nell'area di studio e il relativo buffer pari a 50 m da ciascuna sponda.</p> <p>La normalizzazione 0 - 1 si basa sul rapporto tra l'area occupata dalla presenza dei corsi d'acqua e il relativo buffer e la superficie dell'area di studio:</p> $Ist15 = 1 - \frac{S_{PV}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{PV} indica l'area relativa ai corsi d'acqua e la relativa fascia presenti nell'area di indagine;</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>L'indicatore tenderà a 0 (interferenza maggiore) al crescere della superficie inerente i corsi d'acqua presenti nell'area di indagine, mentre tenderà ad 1 (interferenza minore) al diminuire di tale valore.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di attraversamenti idrografici per area di indagine; - area occupata dall'alveo dei corsi d'acqua e relativo buffer; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	Reticolo Idrografico Nazionale 1:250.000 - ISPRA
Note	

Tabella 17 Indicatore Ist15 - Tutela delle aree ad alta percettività visuale

3.16 Ist 16 - Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica

Indicatore	Riduzione del rischio di interferenza con aree a pericolosità idrogeologica
Codice	Ist16
Obiettivo	Evitare interferenze con aree soggette a rischio per fenomeni di instabilità dei suoli ed evitare sollecitazioni in aree a rischio idrogeologico
Unità di misura	Adimensionale 0-1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>Misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree a pericolosità idrogeologica.</p> $Ist16 = 1 - \frac{S_{PI}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{PI} indica le aree a pericolosità idraulica, di frana o valanga elevata e molto elevata, per le quali può essere problematico il posizionamento dei sostegni, consentendo ad ogni modo il sorvolo.</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>Nel caso in cui l'area di studio sia interamente occupata da aree classificate a pericolosità idrogeologica (interferenza massima) l'indicatore sarà pari a 0 mentre, qualora nell'area di indagine non siano presenti aree appartenenti a tale categoria, l'indicatore assumerà valore pari a 1.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva a pericolosità idrogeologica; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - Geoportale nazionale – MATTM; - Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) - Autorità di bacino; - Pianificazione regionale e comunale.
Note	

Tabella 18 Indicatore Ist16 – Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica

3.17 Ist 17 - Riduzione del rischio di interferenza con aree a rischio antropico

Indicatore	Riduzione del rischio di interferenza con aree a rischio antropico
Codice	Ist17
Obiettivo	Evitare interferenze con aree soggette a rischio per fenomeni di instabilità dei suoli ed evitare sollecitazioni in aree a rischio idrogeologico
Unità di misura	Adimensionale 0-1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>Misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree a rischio antropico.</p> $Ist17 = 1 - \frac{S_{RA}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{RA} indica le aree a rischio antropico, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i siti di interesse nazionale (SIN); - le aree da sottoporre a bonifica; - le aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato. <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area di indagine.</p> <p>In caso di sovrapposizione tra diverse tipologie di aree vincolate, l'attraversamento viene conteggiato una sola volta.</p> <p>Nel caso in cui l'area di studio sia interamente occupata da aree classificate a rischio antropico (interferenza massima) l'indicatore sarà pari a 0 mentre, qualora nell'area di indagine non siano presenti aree appartenenti a tale categoria, l'indicatore assumerà valore pari a 1.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva SIN; - superficie complessiva aree da sottoporre a bonifica; - superficie complessiva aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> - Geoportale nazionale – MATTM; - Database ISPRA; - Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) - Autorità di bacino; - Pianificazione regionale e comunale.
Note	

Tabella 19 Indicatore Ist17 – Riduzione del rischio di interferenza con aree a rischio antropico

3.18 Ist18 - Ripartizione della pressione territoriale

Indicatore	Ripartizione della pressione territoriale
Codice	Ist18
Obiettivo	Ottimizzare l'estensione della superficie occupata per gli interventi
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la porzione delle aree comunali coinvolte nell'intervento rispetto all'area complessiva di tali comuni.</p> $Ist18 = 1 - \frac{S_{indagine}}{S_{comuni}}$ <p>Dove:</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area oggetto di indagine, S_{comuni} indica la superficie complessiva dei comuni interessati.</p> <p>L'indicatore tenderà a 0 (interferenza maggiore) quanto più l'area di indagine grava sui territori comunali coinvolti, mentre tenderà ad 1 (interferenza minore) quanto meno l'area di indagine interessa gli stessi territori comunali.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva dei comuni interessati; - rapporto tra area di indagine e area complessiva dei comuni; - valore dell'indicatore normalizzato.
Fonti	Confini comunali non generalizzati ISTAT 2014
Note	Indica quanto l'area di indagine si distribuisca sul territorio coinvolto

Tabella 20 Indicatore Ist18 - Ripartizione della pressione territoriale

3.19 Ist19 - Rispetto delle aree urbanizzate

Indicatore	Rispetto delle aree urbanizzate
Codice	Ist19
Obiettivo	Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, limitando per i potenziali recettori le emissioni elettromagnetiche e limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore e riducendo le emissioni acustiche alla sorgente
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area in esame non occupata da tessuto edificato.</p> $Ist19 = 1 - \frac{S_{Edificata}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>$S_{Edificata}$ indica la superficie edificata complessiva, che comprende l'urbanizzato continuo e quello discontinuo. Per urbanizzato continuo, secondo la definizione di Corin Land Cover, si intendono le aree dove gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente occupano più dell'80% della superficie totale.</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area oggetto di indagine.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine è interamente occupata dalle aree edificate, e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) quando nell'area di studio non ricade alcuna area di interesse.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva edificato; - rapporto tra la superficie edificata e la superficie di indagine; - valore indicatore normalizzato.
Fonti	Corin Land Cover 2012
Note	

Tabella 21 Indicatore Ist19 - Rispetto delle aree urbanizzate

3.20 Ist20 - Limitazione della esposizione ai CEM

Indicatore	Limitazione della esposizione ai CEM
Codice	Ist20
Obiettivo	Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, limitando per i potenziali recettori le emissioni elettromagnetiche
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1(km ² /km ²)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore misura la frazione dell'area di indagine idonea ai sensi del rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 µT, fissato dal DPCM 8 luglio 2003.</p> $Ist20 = 1 - \frac{S_{CEM}}{S_{indagine}}$ <p>Dove:</p> <p>S_{CEM} indica la superficie occupata dall'edificato e dalla relativa fascia di rispetto.</p> <p>$S_{indagine}$ indica la superficie complessiva dell'area oggetto di indagine.</p> <p>La fascia di rispetto è calcolata in funzione delle possibili tensioni, utilizzando il valore di induzione magnetica di 3 µT e considerando la massima corrente di riferimento, cioè la corrente al limite termico consentita, come stabilito dalla norma CEI 11-60.</p> <p>I valori utilizzati per il calcolo delle fasce sono i seguenti:</p> <p>Per il 380kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doppia Terna non ottimizzata: 84m, - doppia Terna ottimizzata: 46m, - singola Terna: 53m. <p>Per il 220kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doppia Terna non ottimizzata: 36m, - doppia Terna ottimizzata: 24m, - singola Terna: 27m. <p>Per il 132/150kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doppia Terna non ottimizzata: 31.5m, - doppia Terna ottimizzata: 19.5m, - singola Terna: 22m. <p>L'elaborazione in ambiente GIS viene effettuata mediante creazione di una serie di buffer sull'edificato, al massimo dettaglio ed al massimo aggiornamento</p>

<i>Indicatore</i>	Limitazione della esposizione ai CEM
	<p>disponibile. Il valore del buffer è quello corrispondente al livello di più elevato voltaggio presente nell'ipotesi di intervento. Il complemento a tale poligono così ottenuto viene intersecato e rapportato con la superficie totale dell'area oggetto di indagine.</p> <p>Come detto sopra, la fascia di rispetto viene calcolata in funzione delle possibili tensioni, utilizzando il valore di induzione magnetica di 3 μT. Considerando che, per le linee esistenti, la normativa stabilisce un valore di induzione magnetica pari a 10 μT, tale metodo risulta estremamente cautelativo: l'approssimazione, quindi, permette di rendere aggregabili i valori ottenuti per le nuove costruzioni e per le eventuali demolizioni.</p> <p>In ambito VAS, per l'ampiezza e la prevalente indeterminatezza delle aree considerate, viene applicata la fascia di rispetto sull'edificato sulla base del massimo valore possibile di 84 m, rendendo ulteriormente cautelativo l'approccio al calcolo dell'indicatore.</p> <p>L'indicatore assumerà valore 0 (condizione peggiore) se all'interno dell'area di indagine non sono presenti aree idonee dal punto di vista dell'esposizione ai CEM, e valore pari ad 1 (condizione migliore) quando l'area di indagine è interamente occupata da tali aree.</p> <p>Risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie complessiva area di rispetto CEM - rapporto tra area complessiva nel rispetto CEM e l'area di indagine; - valore indicatore normalizzato
<i>Fonti</i>	Corin Land Cover 2012
<i>Note</i>	I valori in metri lineari indicati per il calcolo delle fasce di rispetto sono da intendersi sia a destra che a sinistra dell'asse linea, per un'ampiezza totale della fascia pari al doppio dei valori indicati, per tutti i livelli di tensione (380 kV, 220 kV, 132 kV e 150 kV)

Tabella 22 Indicatore Ist20 - Limitazione della esposizione ai CEM

3.21 Ist 21 - Promozione distanza dall'edificato

Indicatore	Promozione distanza dall'edificato
Codice	Ist21
Obiettivo	Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, limitando per i potenziali recettori le emissioni elettromagnetiche e limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore e riducendo le emissioni acustiche alla sorgente
Unità di misura	Adimensionale 0 - 1 (km/km)
Modalità di calcolo	<p>L'indicatore fornisce informazioni sulla presenza dell'edificato nell'area di indagine. L'indicatore viene stimato proiettando sull'infrastruttura la lunghezza massima di tutte le aree a tessuto urbano presenti nell'area di studio; viene applicato un peso diverso a seconda del caso in cui la zona urbanizzata intercetti l'infrastruttura (zona gialla nella figura seguente) o che ricada solamente nell'area di studio senza intercettarla (zona celeste).</p> <p>La normalizzazione viene effettuato sulla lunghezza totale dell'elettrodotto o nel caso di una stazione elettrica sul perimetro.</p> <div data-bbox="592 1133 1189 1487" data-label="Diagram"> </div> <p>La stima dell'indicatore è ottenuta mediante l'applicazione della formula:</p> $Ist21 = 1 - \frac{L_1 p_1 + L_2 p_2}{L}$ <p>Dove:</p> <p>L_1 indica le aree caratterizzate da tessuto urbano continuo e discontinuo presenti nell'area di studio che non intercettano l'infrastruttura, in termini di proiezione della lunghezza massima sull'infrastruttura;</p>

	<p>L_2 indica le aree caratterizzate da tessuto urbano continuo e discontinuo presenti nell'area di studio che intercettano l'infrastruttura, in termini di proiezione della lunghezza massima sull'infrastruttura;</p> <p>Il peso rispettivamente associato è:</p> $p_1 = 0.7$ $p_2 = 1$ <p>L indica la lunghezza totale nel caso di un elettrodotto e il perimetro nel caso di una stazione elettrica.</p> <p>L'indicatore tenderà a 0 (condizione peggiore) al crescere delle aree urbanizzate ricadenti nell'area di indagine diminuire, mentre tenderà ad 1 tanto maggiore risulterà tale distanza.</p>
Fonti	Corin Land Cover 2012
Note	<p>Nella pianificazione degli interventi di sviluppo della Rete, fatti salvi sempre i vincoli imposti dalla normativa nazionale, sono da preferire soluzioni tecniche e localizzative che minimizzino l'esposizione della popolazione ai CEM.</p> <p>L'indicatore può essere applicato nei casi di azioni operative su asset esistenti.</p>

Tabella 23 Indicatore Ist21 – Promozione distanza dall'edificato

Trasmettiamo energia



In copertina:

Dissuasore per avifauna (modello a spirale): con l'ingombro e il rumore generato, quando investiti dal vento, i dissuasori rendono le linee elettriche più facilmente percettibili dai volatili che transitano sulla linea elettrica.

www.terna.it

00156 Roma Viale Egidio Galbani, 70
Tel +39 06 83138111