

#### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

**Calcestruzzo per magroni classe C12/15 (UNI EN 206-1)**  
 Massima dimensione aggregati: 40 mm

**FONDAZIONI - Calcestruzzo classe C25/30**  
 Classe di esposizione: XC2 (UNI EN 206-1)  
 Massima dimensione aggregati: 32 mm  
 Classe di consistenza: S3 (UNI EN 206-1)  
 Rapporto acqua/cemento massimo: 0.60 - Dosaggio minimo cemento 300 kg/m³









**PILASTRI - TRAVI - SOLAI - Calcestruzzo classe C28/35**  
 Classe di esposizione: XC3 (UNI EN 206-1)  
 Massima dimensione aggregati: 16 mm  
 Classe di consistenza: S4 (UNI EN 206-1)  
 Rapporto acqua/cemento massimo: 0.55 - Dosaggio minimo cemento 320 kg/m³

**SPECIFICHE GENERALI**  
 - Controllo di accettazione per il calcestruzzo: tipo A  
 - Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate nella bolla di consegna.  
 - E' vietata qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere  
 - Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori Strutturale  
 - Il getto con temperature dell'aria inferiori a 5°C deve essere autorizzato dalla Direzione Lavori Strutturale  
 - In fase di stagionatura dei getti impedire il dilavamento superficiale dei getti per pioggia o ruscellamento d'acqua  
 - In fase di stagionatura dei getti con temperature dell'aria superiori a 25°C o in presenza di forte irraggiamento solare o di vento, procedere a bagnatura delle superfici già indurite

**Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata**  
 Acciaio tipo B 450 C. L'acciaio fornito dovrà essere di tipo saldabile. Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.  
 Copriferro nominale minimo strutture interrate 30 mm  
 Copriferro nominale minimo strutture in elevazione 30 mm

#### NOTA

- Tutte le dimensioni sono espresse in cm  
 - Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri

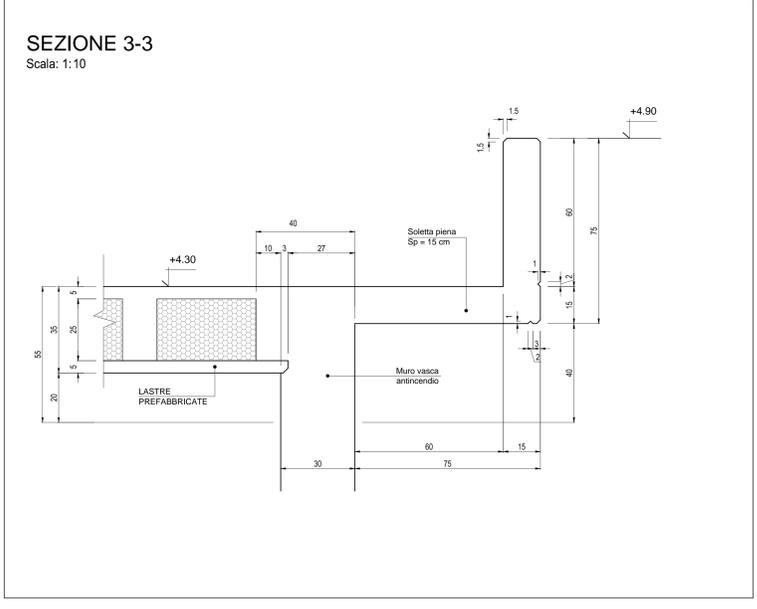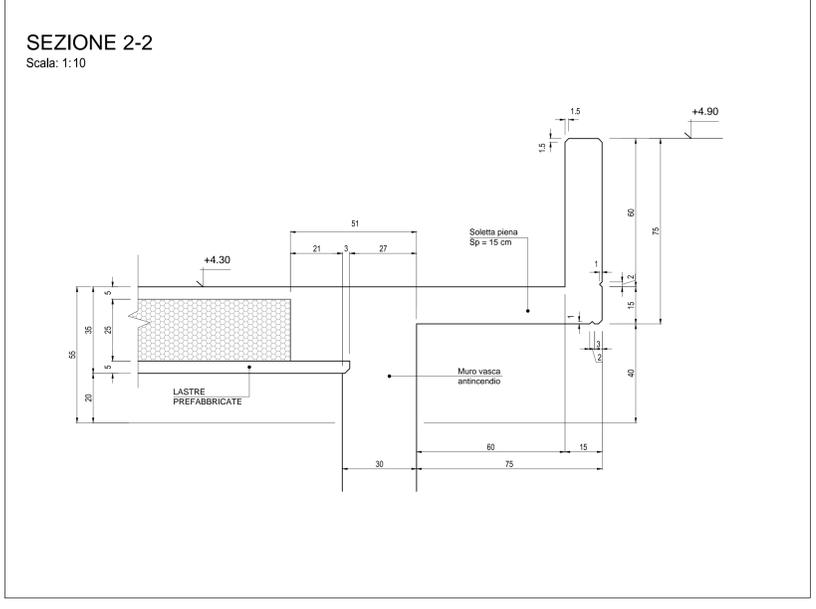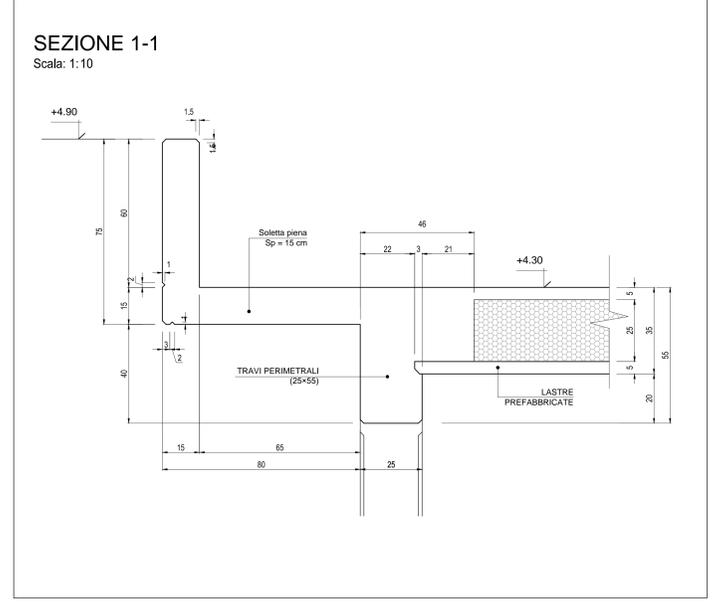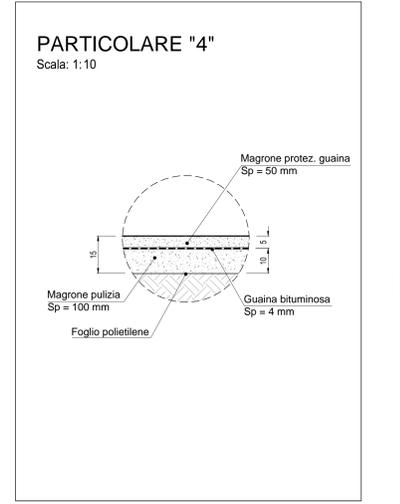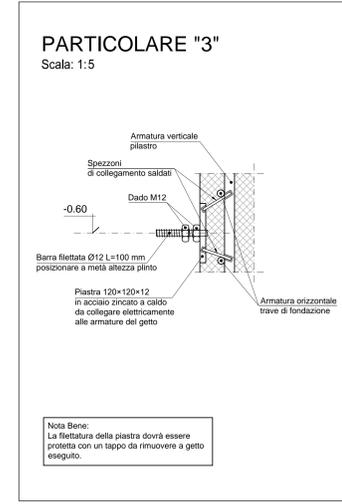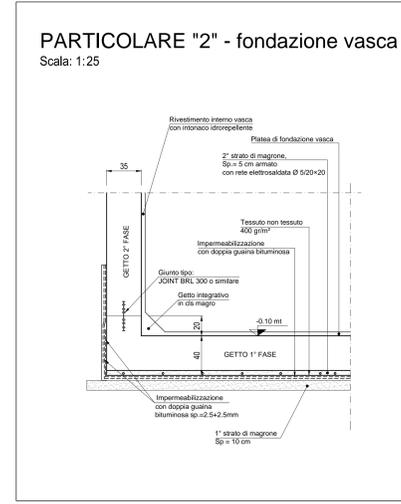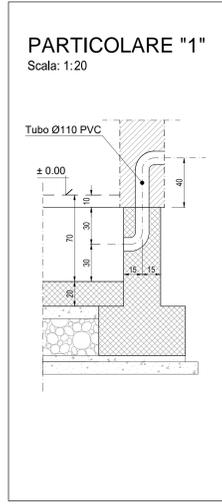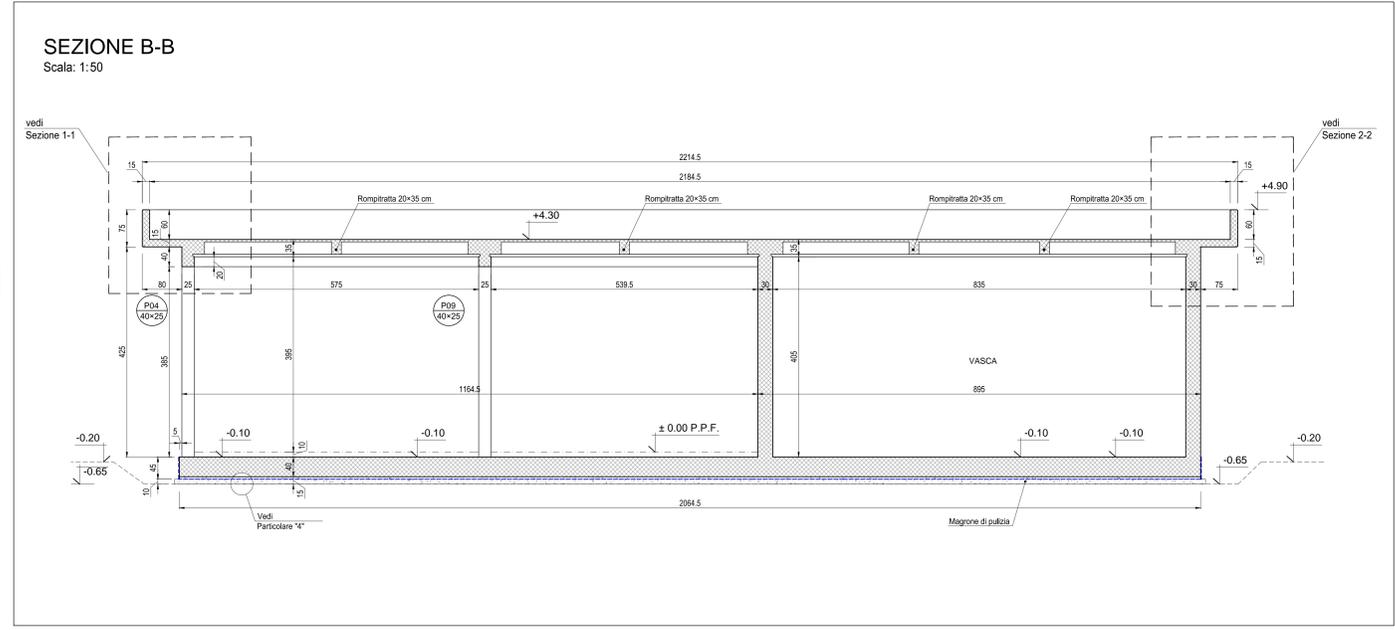

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA Sorveglianza: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: **COCIV** Gruppo Costruttori Progetti Viario

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01  
 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI  
 PROGETTO ESECUTIVO

FABBRICATO ANTINCENDIO VALICO IMBOCCO NORD

Strutture  
 Sezioni Strutturali e Dettagli

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv** Ing. M. Mezzano

SCALA: VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	PROGR.	REV.
IG51	04	E	CV	AZ	FALHOX	002	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data
A00	Prima emissione	3BA s.r.l.	11/05/2017	COCIV	27/04/2017	A.Mancarella	27/04/2017

Nome File: 001-04-E-04-2-FALHOX-002-000-CLP-FB14020000000000