

UBICAZIONE LOCALE TECNICO PER PUNTO DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE - SCALA 1:100

CADITOIA A 8 FORI

MAGRONE DI REGOLARIZZAZIONE

CAVIDOTTO IN PE.A.D. DN200

V . 4 . V . 4 . V . 4 . V . 4

. 4: 7 . 4: 7 . 4: 7 . 4: 7 .


0.70-1.00

CARTER IN RAME

sp=6/10mm

MAGRONE DI REGOLARIZZAZIONE

SPESSORE 10cm

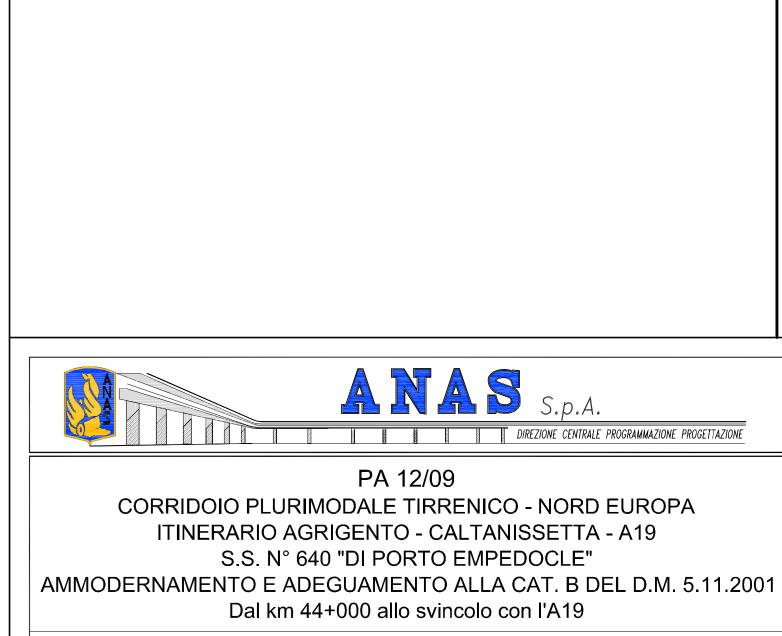

LEGENDA

PROGETTO ESECUTIVO



IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI IN GALLERIA ILLUMINAZIONE ESTERNA SVINCOLO SERRADIFALCO - PUNTO DI ALIMENTAZINE IN BASSA TENSIONE





CASSETTA DI DERIVAZIONE

DIM. 185x125x80mm

TUBO IN ACCIAIO INOX

INSTALLATO A VISTA Ø 20mm

MURETTO IN CEMENTO ARMATO

CANALETTA ALLA FRANCESE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE

MAGRONE DI REGOLARIZZAZIONE

AD ELEMENTI MODULARI

DI LUNGHEZZA 2m - H.f.t.=1m

GRADO DI PROTEZIONE IP55

0.60x0.60

POZZETTO DI TRANSITO IN CLS.

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE

PREFABBRICATO COMPLETO CON





