

SEZIONE TIPO CHIUSURA FASE 1 1:25



SEZIONE TIPO CHIUSURA FASE2 1:25



SEZIONE TIPO CHIUSURA FASE3 1:25



SEZIONE TIPO CHIUSURA BANCHETTO FASE1 1:25



SEZIONE TIPO CHIUSURA BANCHETTO FASE2 1:25

CHIUSURA DIREZIONE LONGITUDINALE FASE1 1:25



CHIUSURA DIREZIONE LONGITUDINALE FASE2 1:25

CHIUSURA DIREZIONE LONGITUDINALE FASE3 1:25

SOVRAPPOSIZIONE PER FERRI D'ARMATURA

DIAMETRO:	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø26	ø30
SOVRAPPOSIZIONE [Lu] :	80	90	100	190	190	220	250

INDICAZIONI ESECUTIVE GENERALI

CALCESTRUZZO C28/35 / XF4 INERTE MAX = 16mm.

QUALITÀ CALCESTRUZZO SECONDO UNI EN 206-1

COPRIFERRO
4 cm SOTTO E SOPRA

FERRI DI RIPRESA	PER TUTTA FORA DI RIPRESA SONO DA PREVEDERE PARTICOLARMENTE DI SICUREZZA CHOE EVITARE DANNI A PERSONE.
GRANTI DI LAVORO	TUTTA QUANTO DETTO SIGNIFICA ANCHE UNA SUPERIORE RUVIDA, DEVE ESSERE ECCEPITO CINEPITE CON SABBIATURA. NELLA RIPRESA DEVE ETTYPIEDERE ALCUNI ACCIAIO ALMENO PARTIRE.
CALCESTRUZZO	SECONDO ESSERE IMPIEGATI DA CALCESTRUZZI A RETRO COMPONENTI LA MECELA DEVE ESSERE APPROVATA DALLA D.L.
CURA DEI GETTI	LA CURA DEI GETTI DEVE ESSERE EVEGUATA A REGOLA D'ARTE, SONO DA REPETTARE I TEMPI MINIMI PATA, DRAMMC.

INDICAZIONI DI PIEGA PER ACCIAIO D'ARMATURA SECONDO EC2

(*) VALORE DEL RICOPRIMENTO MINIMO, NORMALE AL PIANO DI PIEGATURA, < 100mm o < 7ø. VEDI EC2.

LISTA DEI FERRI

ACCIAIO: B450C

Pos	Num	ø	lg (m)	Pos	Num	ø	lg (m)	Pos	Num	ø	lg (m)
1	738	20	9.90	14	92	26	8.10	27	738	20	6.58
2	738	20	8.50	15	276	26	12.00	28	369	14	3.77
3	738	20	6.65	16	184	26	10.25	29	738	20	6.59
4	738	20	5.71	17	368	26	10.80	30	369	14	3.77
5	738	20	8.33	18	738	20	5.19	31	64	20	4.15
6	64	26	8.25	19	145	16	12.00	32	81	20	4.15
7	192	26	12.00	20	369	12	2.48	33	92	20	4.15
8	128	26	10.25	21	1476	20	4.19	34	738	12	1.44
9	256	26	10.80	22	738	14	2.58	35	192	20	10.00
10	81	26	8.10	23	185	16	12.00	36	243	20	10.00
11	243	26	12.00	24	738	20	5.19	37	276	20	10.00
12	162	26	10.25	25	145	16	12.00				
13	324	26	10.80	26	369	12	2.48				

ø	l/m	kg/m	kg	ø	l/m	kg/m	kg	ø	l/m	kg/m	kg
12	2892.96	.888	2568.94	20	60506.31	2.47	149450.58				
14	4686.30	1.21	5670.42	26	25558.20	4.17	106577.6				
16	5700.00	1.58	9006.00								

TOTALE in kg: 273273.65

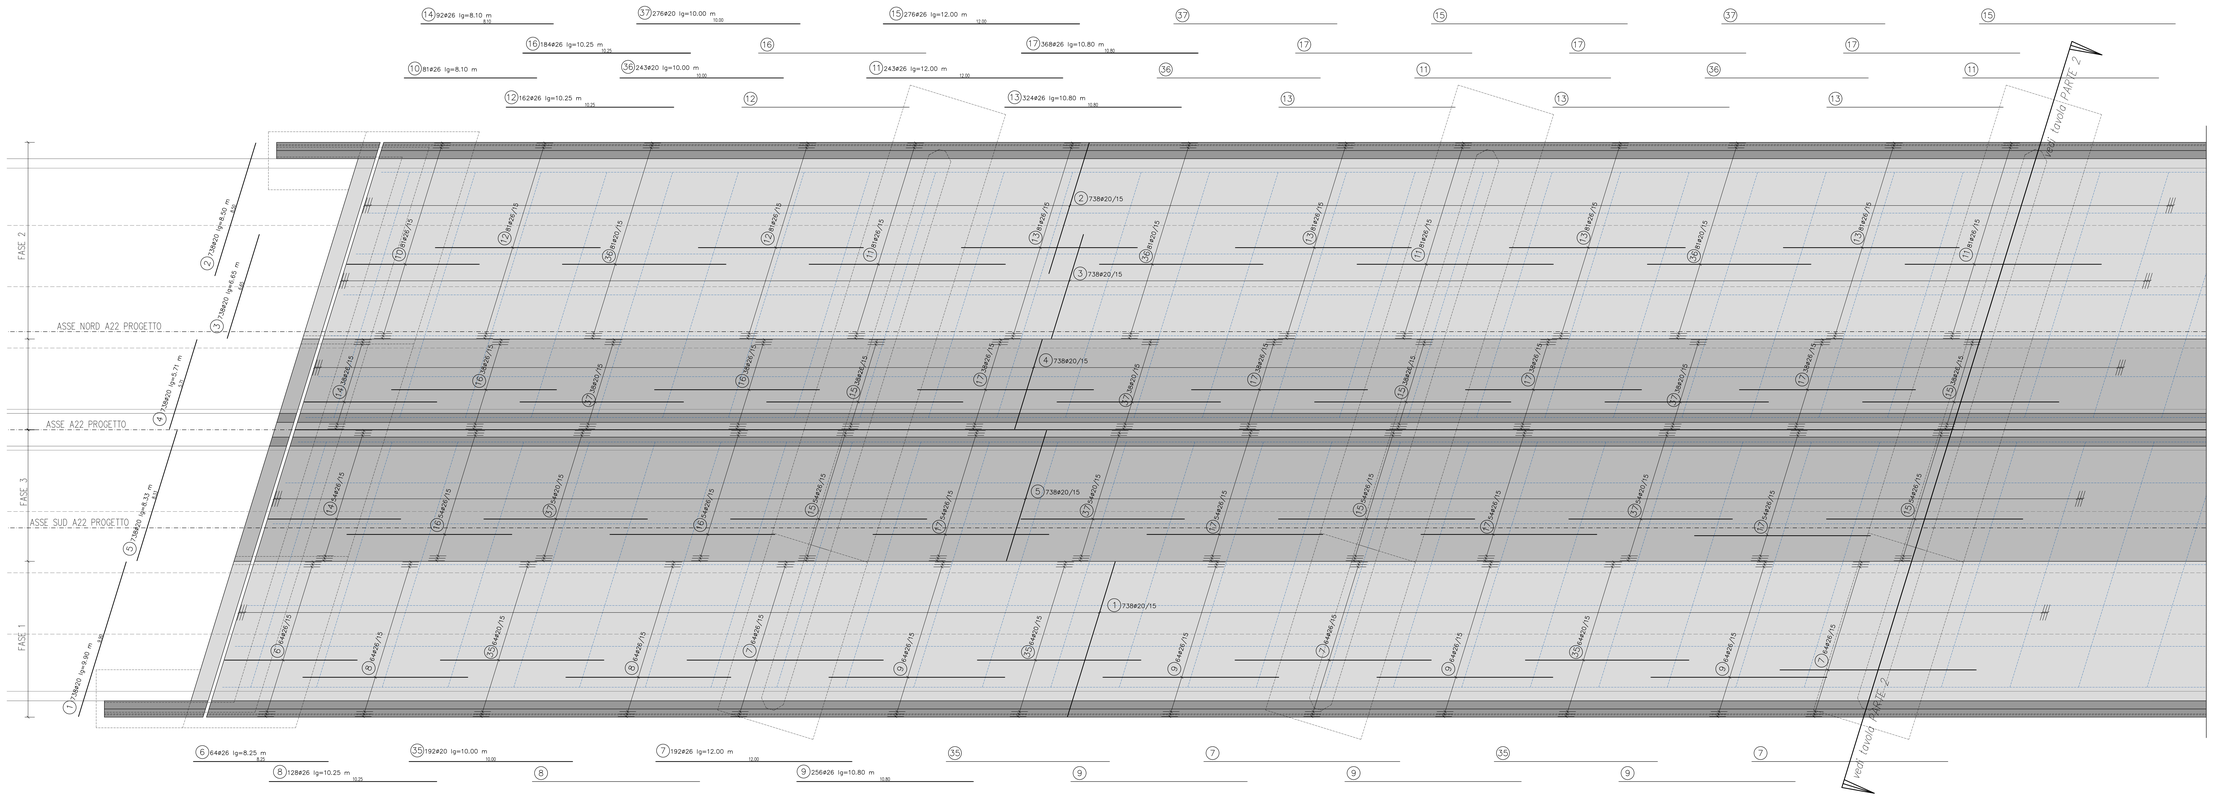

ARMATURA INFERIORE 1:100

SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO – TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dott.ing. ROBERTO BOSETTI
IMCRIZIONE ALBO N° 1657

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Roberto Bosetti

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

B — LOTTO 3 – da Nogarole Rocca (km 246+185) a Campogalliano (km 312+200)

4.3.4.3 — INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE
Ponte sul fiume Mincio (pr. km 262+447)
Impalcato
Armatura inferiore impalcato – parte 1

REVISIONE:	DATA:	EMISSIONE: DESCRIZIONE:	REDAZIONE: G. BERRERA	VERIFICA: R. BORTOLOTTI	APPROVAZIONE: C. COSTA
0	MAR. 2021				

DATA PROGETTO: LUGLIO 2009

NUMERO PROGETTO: 31/09

DIREZIONE TECNICA GENERALE

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Dott. Ing. CARLO COSTA
Iscrizione Albo n. 1198
INGEGNERI/ARCHITETTI PROVINCIA DI BOLZANO