




LEGENDA

	CONFINE PROVINCIA		TRACCIATO DI PROGETTO
	CONFINE COMUNALE		
	ELETTRODOTTO		

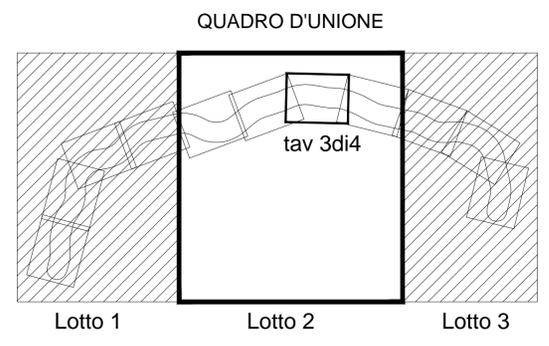

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - SAN LORENZO
PROGETTO DELLE OPERE A VERDE
 Planimetrie degli interventi - Inquadramento generale - Tav. 3 di 4

SCALA :
 1:5000

TIPOLOGIE di IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE					ESSENZE UTILIZZATE		SESTO DI IMPIANTO		NOTE
	Alberi	Arbusti	Arboree	Arbustive	Erbacee	Alberi	Arbusti	Alberi	Arbusti	
Idrosemina										
MOD A Siepe mista		h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni		<ul style="list-style-type: none"> • Pistacia lentiscus • Rosa sempervivens • Phillyrea latifolia 			n°14 arbusti ogni 600 mq			
MOD B Filari alberati	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni		<ul style="list-style-type: none"> • Populus nigra italica • Juglans regia • Olea europaea • Cornus sempervivens • Cereus siliquarum 	<ul style="list-style-type: none"> • Festuca rubra • Festuca pratensis • Festuca heterophylla • Lolium comolubile • Poa pratensis • Phalaris raris • Tribolium pratense • Vicia cracca 		n°9 alberi ogni 600 mq		Per la WBS IA12 saranno utilizzati alberi in zolla circonferenza fusto 12 cm		
MOD C Fasce e macchie arbustive		h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni		<ul style="list-style-type: none"> • Alchilurus unedo • Phillyrea media • Rhamnus alaternus • Viburnum tinus 		n°24 arbusti ogni 1,000 mq				
MOD D Fasce o macchie arbustive e arboree	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • Quercus pubescens • Cistya carpinifolia • Fraxinus ornus 	<ul style="list-style-type: none"> • Phillyrea media • Rhamnus alaternus • Viburnum tinus 		n°8 alberi ogni 1,000 mq	n°12 arbusti ogni 1,000 mq			
MOD E Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato)	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • Cistya carpinifolia 	<ul style="list-style-type: none"> • Phillyrea media • Rhamnus alaternus • Viburnum tinus 		n°5 alberi ogni 1,000 mq	n°8 arbusti ogni 1,000 mq		Per la WBS IA12 saranno utilizzati alberi in zolla circonferenza fusto 12 cm	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	22	D	22	P5	IA0000	003	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Rocchi	Luglio 2017	F. Rocchi	Luglio 2017	F. Rocchi	Luglio 2017		

File: IF0H22D22P5IA000003A.dwg n. Elab.: 2L 506