


**LEGENDA**

- CONFINE PROVINCIA
- CONFINE COMUNALE
- ELETTRODOTTO
- TRACCIATO DI PROGETTO

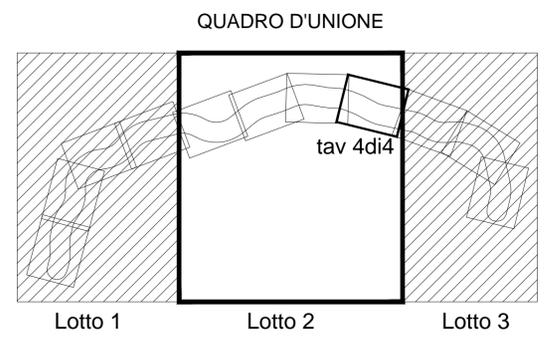

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - SAN LORENZO**  
**PROGETTO DELLE OPERE A VERDE**  
 Planimetrie degli interventi - Inquadramento generale - Tav. 4 di 4

SCALA :  
 1:5000

TIPOLOGIE di IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE			ESSENZE UTILIZZATE		SESTO DI IMPIANTO		NOTE	
	Alberi	Arbusti	Arboree	Arbustive	Erbacee	Alberi	Arbusti		
MOD A	Idrosemina	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni		<ul style="list-style-type: none"> <li>Platanus orientalis</li> <li>Rosa sempervirens</li> <li>Phillyrea latifolia</li> </ul>			n°14 arbusti ogni 600 mq		
MOD B	Filari alberati	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni		<ul style="list-style-type: none"> <li>Populus nigra italica</li> <li>Juglans nigra</li> <li>Olea europaea</li> <li>Cornus sibirica</li> <li>Cercis siliquastrum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Festuca rubra</li> <li>Festuca pratensis</li> <li>Festuca heterophylla</li> <li>Lolium complanatum</li> <li>Poa pratensis</li> <li>Phlebotria recta</li> <li>Tribulum terrestris</li> <li>Vicia cracca</li> </ul>		n°9 alberi ogni 600 mq	Per la WBS IA12 saranno utilizzati alberi in zolla circonferenza fusto 12 cm	
MOD C	Fasce e macchie arbustive	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni		<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbutus unedo</li> <li>Phillyrea media</li> <li>Rhamnus alaternus</li> <li>Viburnum tinus</li> </ul>			n°24 arbusti ogni 1,000 mq		
MOD D	Fasce o macchie arbustive e arboree	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quercus pubescens</li> <li>Cistya carpinifolia</li> <li>Fraxinus ornus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phillyrea media</li> <li>Rhamnus alaternus</li> <li>Viburnum tinus</li> </ul>		n°8 alberi ogni 1,000 mq	n°12 arbusti ogni 1,000 mq	
MOD E	Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato)	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cistya carpinifolia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phillyrea media</li> <li>Rhamnus alaternus</li> <li>Viburnum tinus</li> </ul>		n°5 alberi ogni 1,000 mq	n°8 arbusti ogni 1,000 mq	Per la WBS IA12 saranno utilizzati alberi in zolla circonferenza fusto 12 cm

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	22	D	22	P5	IA0000	004	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Rocchi	Luglio 2017	F. Rocchi	Luglio 2017	F. Rocchi	Luglio 2017		

File: IF0H22D22P5IA0000004A.dwg      n. Elab.: 2L 507