


TIPOLOGIA DELLE STRISCE LONGITUDINALI				
STRISCE CONTINUE (larghezza minima in cm)				
TIPI DI STRADE	SEPARAZIONE DEI SENSI DI MARCIA	STRISCE DI CORSA	STRISCE DI MARGINE DELLA CARREGGIATA	STRISCE DI RACCORDO
AUTOSTRADE		18	25	25
RAMPE AUTOSTRADALI	15	15	15	15
EXTRAURBANE PRINCIPALI	15	15	25	25
EXTRAURBANE SECONDARIE	12	12	15	15
STRADE LOCALI	10	10	12	12
STALLI DI SOSTA		12		

STRISCE DISCONTINUE NEI RETTILINEI				
tipo di striscia	tratto mt	Intervallo m		
a	4,5	7,5	con velocità di progetto > 110 km/h	
b	3,0	4,5	con velocità di progetto tra 50 e 110 km/h	
c	3,0	3,0	con velocità di progetto < 50 km/h e GALLERIA	
d	4,5	1,5	prescelto dell'apposizione di una striscia continua	
e	3,0	3,0	per delineare le corsie di accelerazione e decelerazione	
f	1,0	1,0	Interruzione di linee continue in corrispondenza di accoppiamenti di panni cambiati	
g	1,0	1,5	per strisce di guida sulle intersezioni	
h	4,5	3,0	per strisce di separazione delle corsie reversibili	

QUADRO D'UNIONE
Scala 1:100.000

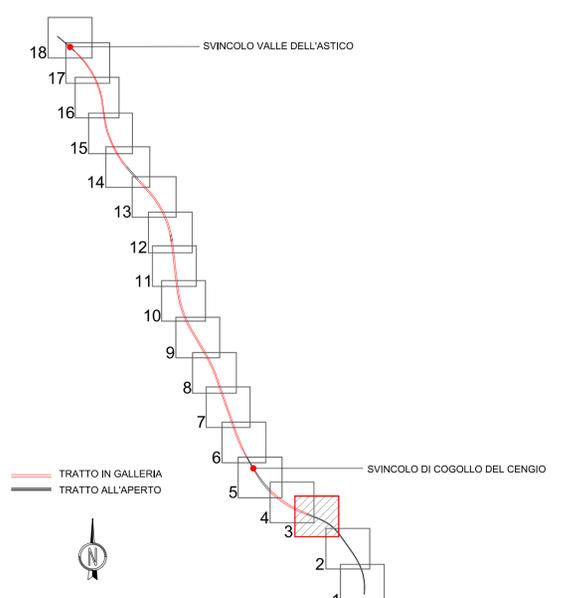

N.B.
IN CORRISPONDENZA DEL SEGNALE DI RIFERIMENTO ETOMETRICO (89.1), IN CORSIA DI EMERGENZA SI DOVRA' REALIZZARE LA SCRITTA SOS E LA PROGRESSIVA ETOMETRICA COME DA SCHEMA SOTTOINDICATO, CON LE FRECCE CHE INDIRIZZANO AL PUNTO SOS PIU' VICINO :




Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
 Via Flavio Gioia 71 37135 Verona
 tel. 0458272222 Fax 0458200051 Casella Postale 480M1 www.autospd.it
 AREA COSTRUZIONI AUTOSTRADALI

AUTOSTRADA VALDASTICO
A31 NORD
1° LOTTO
Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

CUP	G2181 30006 60005
WBS	025A3NLL1
COMMESSA	J16L1

COMMITTENTE

S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
 Area Costruzioni Autostradali

PRESTATORE DI SERVIZI:
CONSORZIO RAETIA
 RAPPRESENTANTE: Dott. Ing. Alberto Scotti

PROGETTAZIONE:
 RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE
 TRA LE PARTI INTERESSATE SPECIFICHE:
 Tecnici: Scatena, Pizzari, Andreola, Renzo

ELABORATO:	PROGETTO STRADALE SICUREZZA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PLANIMETRIA - TAV.3	Progressivo	06 04 02 002 02	Rev.	1:2000
------------	---	-------------	-----------------	------	--------

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	SCALE
00	03/02/2017	PRIMA EMISSIONE	TECHNITAL - P.CAVICCHINI	V.REALE	A.RENSO	NOME FILE: J16L1_06_04_02_002_0318_OPD_02.dwg
01	03/02/2017	REVISIONE PER VERIFICA	TECHNITAL - P.CAVICCHINI	V.REALE	A.RENSO	CU, PROG, FG, UJ, REV
02	03/02/2017	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI	TECHNITAL - P.CAVICCHINI	V.REALE	A.RENSO	J16L1_06_04_02_002_0318_OPD_02

L'ESPRESSO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. CON UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARAN PERSECUITO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.