

AUTOSTRADA VALDASTICO

A31 NORD

1° LOTTO

Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

PROGETTO DEFINITIVO

CUP	G21B1 30006 60005
WBS	B25.A31N.L1
COMMESSA	J16L1

COMMITTENTE



S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
Area Costruzioni Autostradali

CAPO COMMESSA
PER LA PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Gabriella Costantini

PRESTATORE DI SERVIZI:
CONSORZIO RAETIA



RAPPRESENTANTE: Dott. Ing. Alberto Scotti

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Technital S.p.A. - Dott. Ing. Andrea Renso



PROGETTAZIONE:



Il Responsabile
Dott. Ing. Stefano Luca Possati



ELABORATO: **OPERE D'ARTE MAGGIORI**
Opere d'arte: ponti e viadotti
Viadotto Assa
Relazione di calcolo impalcato

Progressivo Rev.
07 01 03 001 02

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	SCALA: --
00	MARZO 2017	PRIMA EMISSIONE	3TI PROGETTI - DI SANZO	M. SORGE	S.L.POSSATI	NOME FILE: J16L1_07_01_03_001_0101_OPD_02.dwg
01	GIUGNO 2017	REVISIONE PER VERIFICA	3TI PROGETTI - DI SANZO	M. SORGE	S.L.POSSATI	CM. PROGR. FG. LIV. REV.
02	LUGLIO 2017	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI	3TI PROGETTI - DI SANZO	M. SORGE	S.L.POSSATI	J16L1_07_01_03_001_0101_OPD_02

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO
PIOVENE ROCCHETTE – VALLE DELL’ASTICO

Committente:



Progettazione:

CONSORZIO RAETIA



PROGETTO DEFINITIVO

VIADOTTO ASSA

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

INDICE

1. DESCRIZIONE DELL’OPERA.....	6
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	8
3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	9
4. SOFTWARE UTILIZZATI.....	11
4.1. Convenzioni generali per le verifiche e le analisi globali.....	12
5. IMPOSTAZIONI DI ANALISI E DELLE VERIFICHE	14
5.1. Analisi della struttura composta.....	14
5.1.1 Fasi	14
5.2. Dati generali delle sezioni di impalcato	16
5.2.1 Viscosita' e ritiro (en 1992-1-1, en 1994).....	16
5.2.2 Larghezze collaboranti di soletta	17
5.2.3 Caratteristiche sezioni di impalcato	19
5.2.4 Proprietà geometrico-statiche	22
5.2.5 Proprietà plastiche delle sezioni	23
6. IMPALCATO.....	25
6.1. Analisi dei carichi.....	25
6.1.1 Carichi permanenti strutturali (g_1)	25
6.1.2 Carichi permanenti portati (g_2)	25
6.1.3 Ritiro (e_2) e Temperatura (e_3).....	26
6.1.4 Cedimenti vincolari (ϵ_4)	26
6.1.5 Carichi mobili (q_1)	26
6.1.6 Frenamento (q_3)	28
6.1.7 Vento (q_5)	28
6.1.8 Resistenze passive dei vincoli (q_7).....	30
6.1.9 Urto di veicolo in svio (q_8)	30
6.2. Combinazioni di carico.....	32
6.2.1 Combinazioni per gli SLU.....	32
6.2.2 Combinazioni per lo SLE “respiro delle anime”	34
6.2.3 Combinazioni per lo SLE di controllo delle tensioni.....	35
6.2.4 Combinazioni Sismiche.....	36
7. SOLLECITAZIONI DI CALCOLO	38

7.1. Sollecitazioni travi.....	49
7.1.1 SLU fondamentale.Mmax e Mmin	50
7.1.2 SLU fondamentale.Vmin-max.....	51
7.1.3 SLS caratteristica.Mmax e Mmin	52
7.1.4 SLS caratteristica.Vmax e Vmin	53
7.1.5 SLS frequente.Mmax e Mmin	54
7.1.6 SLS frequente. Vmax e Vmin.....	55
8. VERIFICHE DI RESISTENZA	56
8.1. Travi principali.....	56
8.1.1 Generalita’	56
8.1.2 Slu – resistenza delle sezioni	56
8.1.3 Verifiche delle sezioni.....	59
8.1.4 Riepilogo coefficienti di sfruttamento	59
8.1.5 Sle – limitazioni delle tensioni	62
8.1.6 Riepilogo dei coefficienti di sfruttamento.....	62
8.1.7 S.L.E. – “web breathing”.....	62
9. VERIFICA CONNESSIONE TRAVE SOLETTA	64
9.1.1 Generalità	64
9.1.2 Caratteristiche piolatura	69
9.2. Verifiche a fatica	70
9.2.1 Generalità	70
9.2.2 Verifiche.....	78
9.3. Verifica di deformabilità.....	82
9.4. Traversi.....	83
9.4.1 Sollecitazioni e verifiche	83
10. SOLETTA.....	86
10.1. Analisi trasversale	86
10.2. Combinazioni di carico.....	101
10.3. Sollecitazioni.....	103
10.3.1 Schema di carico 1 – zona interna soletta	103
10.3.2 Schema di carico urto veicolo – zona interna soletta.....	106
10.3.3 Schema di carico 1 – zona di bordo soletta	107
10.3.4 Schema di carico urto veicolo – zona di bordo soletta.....	110

10.3.5 Schema di carico 2 – zona interna soletta	111
10.3.6 Schema di carico 2 – zona bordo soletta	114
10.4. Verifiche	117
11. APPOGGI.....	134
12. DICHIARAZIONE SECONDO NTC 2008 (PUNTO 10.2)	135
12.1. Tipi di analisi svolta	135
12.2. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo.....	135
12.3. Affidabilità dei codici di calcolo.....	135
12.4. Modalità di presentazione dei risultati.....	136
12.5. Informazioni generali sull’elaborazione.....	136
12.6. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.....	136
12.7. Validazione manuale dei codici di calcolo	137

1. Descrizione dell’opera

Il viadotto oggetto della presente relazione di calcolo è ubicato alla progressiva 11+234 dell’autostrada Valdastico A31 Nord.

La sede stradale presenta due corsie di marcia da 3,75 m, una da 3,00m e banchine laterali da 0,75m interne. A tergo delle barriere è previsto in dx un cordolo da 2,20 m e in sx un cordolo da 0.90m.

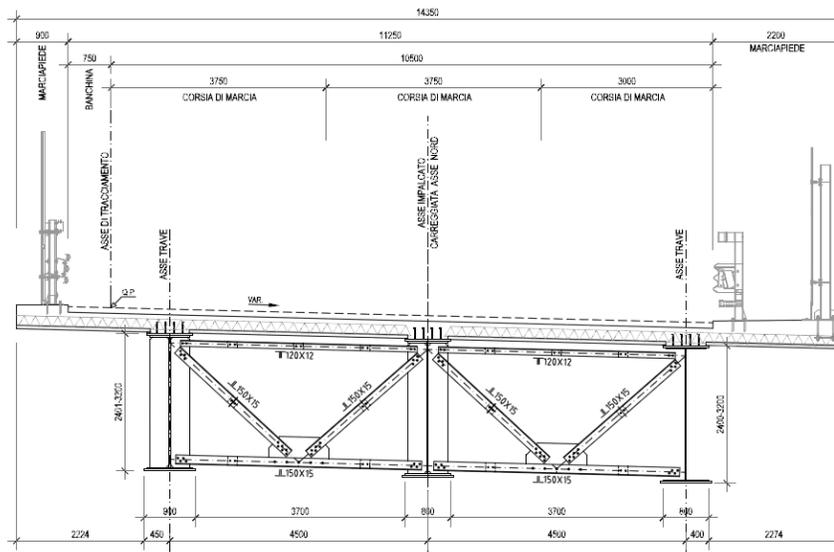


Immagine 1: Sezione trasversale impalcato.

L’impalcato in acciaio presenta una doppia luce pari a 53,60+53,60e la tipologia strutturale è a via di corsa superiore. Le tre travi principali, saldate a doppio T e distanziate di 4,50 m, hanno un’altezza variabile da 2400mm (appoggio spalla) a 3200mm (appoggio Pila).

Ad interasse costante di 5,00 m vengono posizionati i traversi (in composizione reticolare).

In corrispondenza di ciascun traverso è presente, su ciascuna trave, un irrigidimento verticale interno all’anima. Solamente in corrispondenza degli appoggi sono presenti anche dei piatti singoli sul lato esterno dell’anima.

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

Al di sopra delle travi e dei traversi, in direzione perpendicolare all’asse d’impalcato, viene disposta una lastra predalle da 6 cm che funge da cassero a perdere per il getto della soletta in c.a. dello spessore minimo di 25 cm.

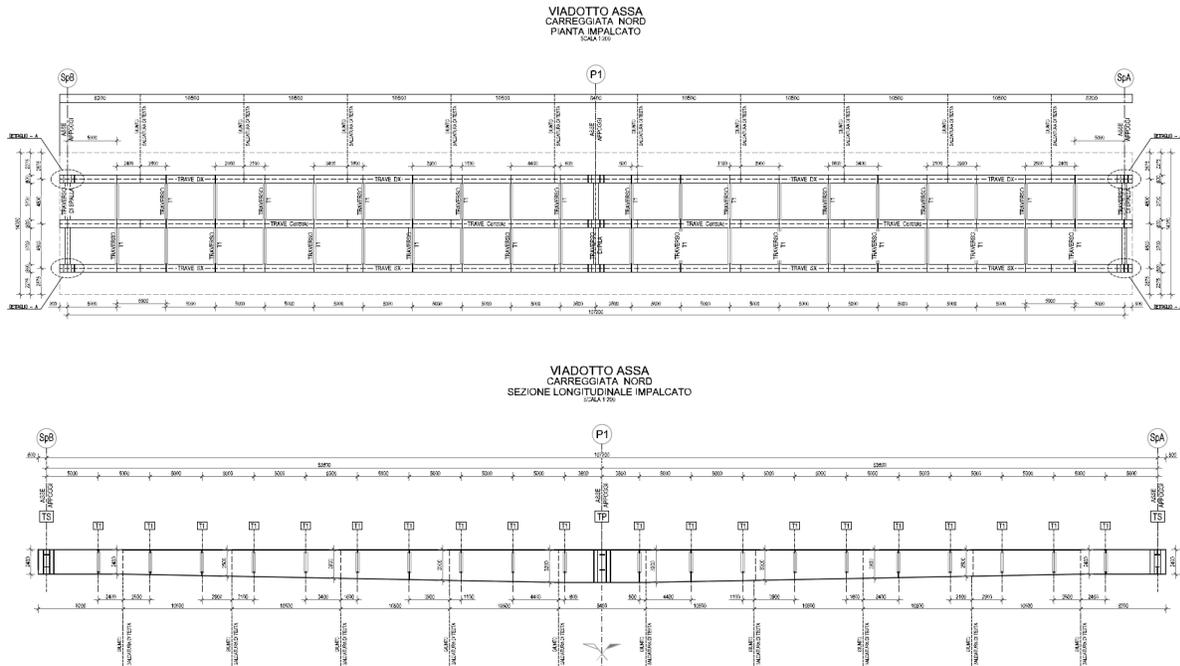


Immagine 2: Sezione trasversale impalcato.

Tutti gli elementi di carpenteria metallica dell’impalcato vengono realizzati in acciaio CorTen.

Lo schema di vincolo dell’impalcato prevede l’utilizzo di isolatori elastomerici sia in corrispondenza delle spalle che delle pile. Tale schema di vincolo comporta l’adozione di giunto a doppio scorrimento (longitudinale e trasversale) in corrispondenza delle spalle.

2. Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta in conformità con le prescrizioni di cui alle normative di seguito elencate:

L. n°1086 5 novembre 1971: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

D.M. 14/01/2008 : “Norme tecniche per le costruzioni”.

CIRCOLARE 02/02/2009 N 617: “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.

UNI EN 1993-1-1:2005: “Eurocodice 3: Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”.

UNI EN 1993-1-5:2005: “Eurocodice 3: Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra”.

UNI EN 1993-1-9:2005: “Eurocodice 3: Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-9: Fatica”.

UNI EN 1993-2:2007: “Eurocodice 3: Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 2: Ponti di acciaio”.

UNI EN 1994-1-1:2005: “Eurocodice 4: Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”.

UNI EN 1994-2:2006: “Eurocodice 4: Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo – Parte 2: Regole generali e per i ponti”.

EUR 22898 EN-2007: “Commentary and worked examples to EN 1993-1-5 - Plated structural elements” – JRC European Commission, October 2007.

UNI EN 1993-5:2007: “Eurocodice 3 – Parte 5: Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 5: Pali e palancole”.

3. Caratteristiche dei materiali

Calcestruzzo per soletta

Classe di resistenza	C32/40
Classe di esposizione	XC4/XF4
Resistenza cubica caratteristica	$R_{ck}=40$ MPa
Resistenza cilindrica caratteristica	$f_{ck}=32$ MPa
Modulo elastico	$E_c= 33346$ MPa
Contenuto minimo di cemento	360 kg/mc
Rapporto a/c	0,4
Classe di consistenza	S4
Copriferro	35 mm
Massima dimensione dell’aggregato	20 mm

Calcestruzzo per predalle

Classe di resistenza	C32/40
Classe di esposizione	XC4/XF4
Resistenza cubica caratteristica	$R_{ck}=40$ MPa
Resistenza cilindrica caratteristica	$f_{ck}=32$ MPa
Modulo elastico	$E_c= 33346$ MPa
Contenuto minimo di cemento	350 kg/mc
Rapporto a/c	0,4
Classe di consistenza	S4
Massima dimensione dell’aggregato	20 mm
Copriferro*	25 mm

* Elementi soggetti a procedura di verifica del copriferro che prevede la non accettazione di elementi non conformi.

Acciaio per carpenteria metallica

Acciaio per elementi saldati	S355J2W+N
Acciaio per elementi non saldati	S355J0W+N
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}= 355$ MPa
Modulo elastico	$E_s= 210000$ MPa
Coefficiente di Poisson	$\nu= 0,3$

Bulloni

Classe viti (secondo UNI EN 14399-4:2005)	10.9
Tensione di snervamento	900 MPa
Tensione di rottura	1000 MPa
Classe dadi (secondo UNI EN 14399-4:2005)	10

Pioli

Tipo “Nelson” DIN 32500 – Materiale base ST 37-K DIN 17100
Resistenza a rottura acciaio del piolo

$f_t = 450 \text{ MPa}$

Acciaio per strutture in c.a.

Classe acciaio
Tensione caratteristica di rottura
Tensione caratteristica di snervamento

B450C
 $f_{tk} = 540 \text{ MPa}$
 $f_{yk} = 450 \text{ MPa}$

4. Software utilizzati

Si sono utilizzati i seguenti software di calcolo:

- *Microsoft Excel*® della Microsoft Corporation (verifiche a livello sezionale e varie);
- *RC-SEC* della Geo Stru software (verifiche a livello sezionale);
- *VcaSlu* Di Piero Gelfi (verifiche a livello sezionale);
- *SAP2000*® della Computers and Structures, Inc. (determinazione di un'aliquota delle sollecitazioni agenti sulla paratia di pali e sull'impalcato);
- *PONTI EC4* della Alhambra s.r.l. (verifiche travi in acciaio a sezione composta)

L'analisi della struttura viene eseguita tramite modellazione con il metodo degli elementi finiti, adottando il software "SAP2000", fornito da C.S.I. Computers and Structure.

Per le verifiche delle sezioni in cemento armato si utilizza il software RC-SEC.

Per le verifiche delle sezioni acciaio calcestruzzo si adotta il programma "Ponti EC4" sviluppato e testato da Alhambra s.r.l.. Il programma opera sulla base di un database di sezioni opportunamente sincronizzato con quello del sistema ad elementi finiti, ed effettua le verifiche di resistenza e di stabilità locale di membrature in acciaio ed acciaio-clt sulla base dei criteri contenuti negli Eurocodici di riferimento (EN 1993, EN 1994), e in osservanza a quanto previsto dalle NTC.

In particolare, la procedura opera, per ciascuna sezione, le seguenti verifiche:

- calcolo proprietà geometrico - statiche delle sezioni nelle varie fasi considerate

S.L.U. :

- preclassificazione e classificazione delle sezioni

- pressoflessione (interazione N/M): analisi e verifica plastica di ciascuna sezione, e deduzione del rapporto di sfruttamento plastico (sezioni classe 1 e 2)

- pressoflessione (interazione N/M): Analisi tensionale elastica su sezione lorda, con calcolo del rapporto di sfruttamento elastico (sezioni di classe 3)

- pressoflessione (interazione N/M): Analisi tensionale elastica su sezione lorda e sezione efficace (depurata dagli effetti del local buckling), con calcolo del rapporto di sfruttamento elastico (sezioni di classe 4)

- taglio: verifica a taglio plastico, includendo i fenomeni di shear buckling
- interazione pressoflessione - taglio (N-M-V): deduzione del rapporto di sfruttamento finale della sezione
- verifica S.L.U. delle piolature
- deduzione della sovratensione nelle piolature per effetto della plasticizzazione per flessione

S.L.E. :

- verifica elastica S.L. delle tensioni in esercizio
- verifica Web Breathing
- fessurazione soletta
- verifica elastica piolature

4.1. Convenzioni generali per le verifiche e le analisi globali

Le unità di misura sono quelle relative al sistema internazionale, ovvero:

lunghezze: m

forze - coppie: N, Nm

tensioni: N/mm²

Per quanto riguarda le convenzioni di segno, si considerano, in generale, positive le trazioni.

Per quanto riguarda le azioni interne nell’impalcato, salvo diversamente specificato, si indicherà con:

F_x azione assiale

F_y azione tagliante agente nel piano orizzontale

F_z azione tagliante agente nel piano verticale

M_x momento torcente

M_y momento flettente agente nel piano verticale

M_z momento flettente agente nel piano orizzontale

Le verifiche dell’impalcato verranno eseguite esclusivamente con riferimento alle caratteristiche F_x, F_z, M_y, dal momento che risultano non significativi i contributi F_y, M_x ed M_z.

Le notazioni impiegate sono conformi a quelle impiegate negli Eurocodici ed indicate nei relativi capitoli introduttivi.

In particolare, per le sollecitazioni verrà impiegata anche la seguente notazione alternativa:

M (Mf) in luogo di My

V in luogo di Fz

T in luogo di Mx

Nell'ambito dell'adozione del sistema di riferimento elementare, si precisa che le azioni flettenti di trave sono da intendersi:

- POSITIVE: se le fibre tese sono rivolte all'estradosso trave

- NEGATIVE: se le fibre tese sono rivolte all'intradosso trave

- fase 2c: presenza della soletta, con modulo elastico a lungo termine, valutato per coazioni e/o cedimenti vincolari imposti all'istante t_1 dal il getto, ed aventi sviluppo nel tempo costante.

fase 3: presenza della soletta, con modulo elastico valutato a breve termine

Per il caso in esame non è prevista l'applicazione di coazioni imposte, pertanto la fase "2c" non verrà considerata.

Per completezza, e viste le incertezze connesse alla deduzione dei parametri reologici del calcestruzzo, le verifiche della travata di impalcato verranno effettuate sia con riferimento al lungo termine (analisi "long term"), sia con riferimento al "breve termine" (analisi "short term"). Nel secondo caso, si trascureranno totalmente i fenomeni differiti (ritiro, viscosità).

La tabella seguente riporta, fase per fase, i vari contributi di carico considerati nei due tipi di analisi.

analisi long term

fase	carico	sezione resistente	connessione
1	peso proprio acciaio+soletta	sezione metallica	non attiva
2a	carichi permanenti portati	sez. omog. con $n=n_L$ perm.	attiva
2b	ritiro	sez. omog. con $n=n_L$ ritiro	attiva
2b	cedimenti vincolari		
3	carichi mobili	sez. omog. con $n=n_0$	attiva
3	variazioni termiche		
3	vento		

analisi short term

fase	carico	sezione resistente	connessione
1	peso proprio acciaio+soletta	sezione metallica	non attiva
3	carichi permanenti portati	sez. omog. con $n=n_0$	attiva
3	carichi mobili		
3	variazioni termiche		
3	vento		

5.2. Dati generali delle sezioni di impalcato

5.2.1 Viscosita' e ritiro (en 1992-1-1, en 1994)

Il calcolo dei coefficienti di omogeneizzazione acciaio-clc viene condotto secondo le indicazioni riportate nella UNI-EN 1994-2:2006.

Caratteristiche del clc a tempo zero

Resistenza a compressione caratteristica, f_{ck} (N/mm ²)	33.20
Resistenza a compressione media, $f_{cm} = f_{ck} + 8$ (N/mm ²)	41.20
Modulo elastico secante, $E_{cm} = 22000 (f_{cm}/10)^{0.3}$ k (N/mm ²)	33 642.78
Coefficiente di correzione, k	1.00
Tipo di aggregati presenti nell'impasto	Quarziti
Classe del cemento	N

Coefficienti di omogeneizzazione

Moduli elastici Longitudinali		Moduli elastici Tangenziali	
nE a tempo 0	6.242	nG a tempo 0	5.762
nE(t,t ₀) - Permanenti	16.849	nG(t,t ₀) - Permanenti	15.553
nE(t,t ₀) - Ritiro	13.334	nG(t,t ₀) - Ritiro	12.308
nE(t,t ₀) - Def. imposte	25.584	nG(t,t ₀) - Def. imposte	23.616

Tempo e ambiente

Eta' del calcestruzzo in giorni all'inizio del ritiro per essiccamento, t _s	6
Eta' del calcestruzzo in giorni al momento dell'applicazione dei carichi permanenti, t ₀	28
Eta' del calcestruzzo in giorni al momento dell'applicazione del ritiro, t ₀	6
Eta' del calcestruzzo in giorni al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte, t ₀	6
Eta' del calcestruzzo in giorni, t	36 500
Dimensione fittizia dell'elemento di clc, h ₀ = 2A _c /u (mm)	620
Sezione dell'elemento, A _c (mm ²)	4 448 500.00
Perimetro a contatto con l'atmosfera, u (mm)	14 350.00
Umidita' relativa percentuale, RH (%)	75

Coefficiente di viscosita' $\varphi(t,t_0)$ e modulo elastico E_{cm} al tempo "t"

Coefficiente di viscosita' $\varphi(t,t_0) = \varphi_0 \beta_c(t,t_0) =$	
al momento dell'applicazione dei carichi permanenti	1.545
al momento dell'applicazione del ritiro	2.066
al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte	2.066
Coefficiente nominale di viscosita', $\varphi_0 = \varphi_{RH} \beta_c(f_{cm}) \beta_c(t_0) =$	
al momento dell'applicazione dei carichi permanenti	1.561
al momento dell'applicazione del ritiro	2.088
al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte	2.088
Coefficiente per l'evoluzione della viscosita' nel tempo, $\beta_c(t_0) = 1/(0.1+t_0^{0.20})$	
al momento dell'applicazione dei carichi permanenti	0.488
al momento dell'applicazione del ritiro	0.653
al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte	0.653
Eta' del calcestruzzo corretta in funzione della tipologia di cemento, $t_0 = t_0 [9/(2+t_0^{1.2})+1]^\alpha \geq 0.5$	
al momento dell'applicazione dei carichi permanenti	28.00
al momento dell'applicazione del ritiro	6.00
al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte	6.00

Coefficiente per la variabilita' della viscosita' nel tempo, $\beta_c(t,t_0) = [(t-t_0)/(\beta_H + t-t_0)]^{0.30}$

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

al momento dell'applicazione dei carichi permanenti	0.990
al momento dell'applicazione del ritiro	0.990
al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte	0.990
Modulo elastico al tempo "t", $E_{cm}(t, t_0) = E_{cm} / [1 + \psi * \phi(t, t_0)]$	
al momento dell'applicazione dei carichi permanenti	12 464
al momento dell'applicazione del ritiro	15 749
al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte	8 208
$\psi =$	
al momento dell'applicazione dei carichi permanenti	1.100
al momento dell'applicazione del ritiro	0.550
al momento dell'applicazione delle deformazioni imposte	1.500
Altri dati:	
Coefficiente che tiene conto dell'umidità, $\phi_{RH} = 1 + [(1-RH/100)/(0.1h_0^{1/3})\alpha_1] \alpha_2$	1.221
Coefficiente per la resistenza del cls, $\alpha_1 = (35/f_{cm})^{0.7}$ per $f_{cm} > 35$ Mpa oppure $\alpha_1 = 1$ per $f_{cm} \leq 35$ Mpa	0.892
Coefficiente per la resistenza del cls, $\alpha_2 = (35/f_{cm})^{0.2}$ per $f_{cm} > 35$ Mpa oppure $\alpha_2 = 1$ per $f_{cm} \leq 35$ Mpa	0.968
Coefficiente per la resistenza del cls, $\beta_c(f_{cm}) = 16.8/f_{cm}^{0.5}$	2.617
Coefficiente per il tipo di cemento, $\alpha =$	0
Coefficiente che tiene conto dell'umidità, $\beta_H = 1.5 [1 + (0.012 RH)^{18}] h_0 + 250$ $\alpha_3 \leq 1500$ α_3	1 300
Coefficiente per la resistenza del cls, $\alpha_3 = (35/f_{cm})^{0.5}$ per $f_{cm} > 35$ Mpa oppure $\alpha_3 = 1$ per $f_{cm} \leq 35$ Mpa	0.922

Deformazione di ritiro $\epsilon_s(t, t_0)$

$\epsilon_s(t, t_0) = \epsilon_{cd}(t) + \epsilon_{ca}(t) = 0.000269$

Dove:

Deformazione dovuta al ritiro per essiccamento, $\epsilon_{cd}(t) = \beta_{ds}(t, t_s) k_h \epsilon_{cd,0} =$	0.000211
Coeff. per la variabilità della deformazione nel tempo, $\beta_{ds}(t, t_s) = (t-t_s)/[(t-t_s)+0.04(h_0^3)^{0.5}] =$	0.983
Parametro che dipende da h_0 (vedi prospetto seguente), $k_h =$	0.70
Deformazione di base, $\epsilon_{cd,0} = 0.85 [(220+110\alpha_{ds1}) * \exp(-\alpha_{ds2} * f_{cm}/f_{cm0})] 10^{-6} \beta_{RH} =$	0.000307
$\beta_{RH} = 1.55 [1 - (RH/RH0)^3] =$	0.896
$f_{cm0} =$	10 Mpa
$RH0 =$	100%
Coefficiente per il tipo di cemento, $\alpha_{ds1} =$	4
Coefficiente per il tipo di cemento, $\alpha_{ds2} =$	0.12
Deformazione dovuta al ritiro autogeno, $\epsilon_{ca}(t) = \beta_{as}(t) \epsilon_{ca00} =$	0.0000580
$\beta_{as}(t) = 1 - \exp(-0.2t^{0.5}) =$	1.00
$\epsilon_{ca00} = 2.5(f_{ck} - 10) 10^{-6} =$	0.0000580



Valori di k_h

h_0	k_h
100	1.00
200	0.85
300	0.75
≥ 500	0.70

5.2.2 Larghezze collaboranti di soletta

Le larghezze collaboranti di soletta vengono valutate sulla base dei criteri contenuti in EN 1994-2, punto 5.4.1.2 (NTC 2008, punto 4.3.2.3.), e richiamati nella figura seguente.

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

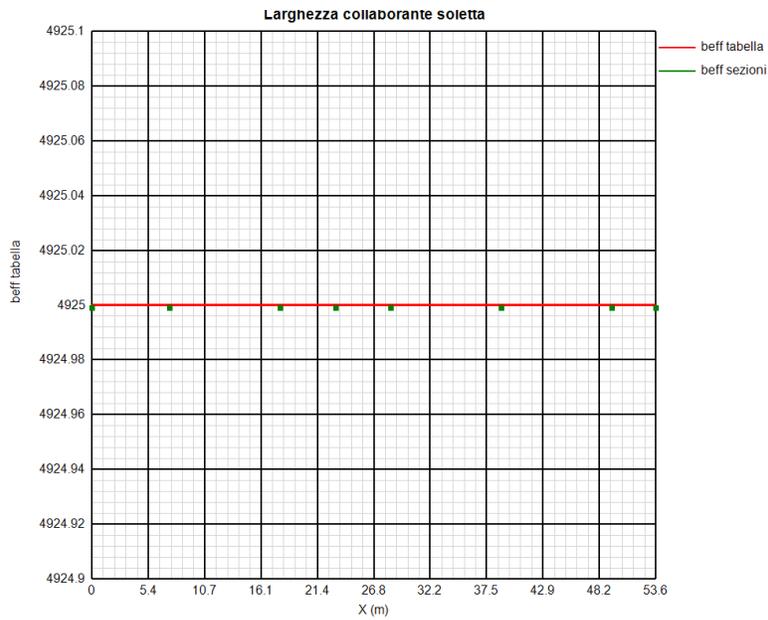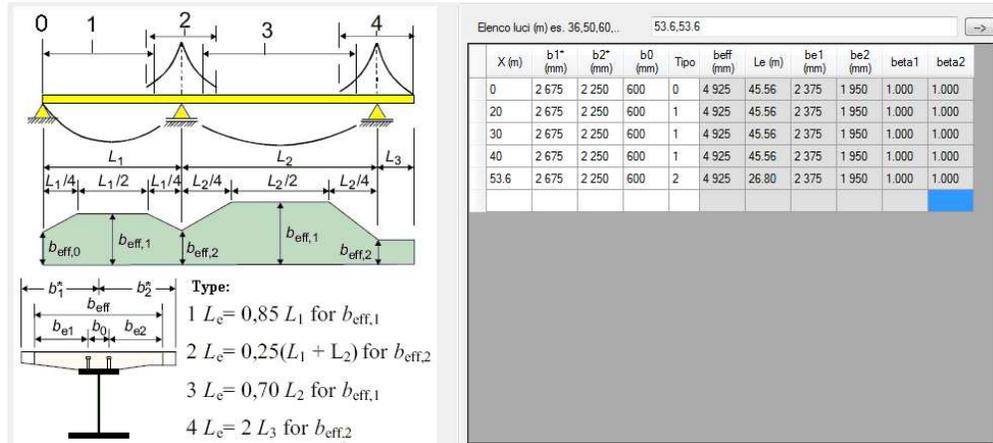

5.2.3 Caratteristiche sezioni di impalcato

Le travi principali sono suddivise in conci. Le sezioni verificate, sono univocamente determinate da una sigla formata dal nome del concio, dal numero dell’elemento finito del modello globale di calcolo. Per tutti i conci che formano le travate sono state analizzate oltre alle sezioni di inizio, e fine concio, anche svariate sezioni intermedie fornendo di fatto una verifica senza soluzione di continuità. Nella tabella seguente si riporta in forma tabellare la posizione di ogni sezione, le dimensioni delle lamiere, l’armatura in soletta la larghezza efficace della soletta ed il numero e tipo di pioli.

Nella tabella non figurano le grandezze costanti: **d pioli=22mm, h pioli= 220 mm, h pred=60 mm**


Per tutte le sezioni si riportano gli esiti delle verifiche in forma grafica e tabellare; per le sezioni più significative, ovvero quelle per le quali si hanno le condizioni più sfavorevoli nei vari SL, si riportano anche dei report di verifica dettagliati.

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

5.2.3.1 Geometria travi metalliche

5.2.3.1.1 Travi principali

CONCIO	C1-C11	C2-C10	C3-C9	C4-C8	C5-C7	C6		
H min	2400	2400	2600	2800	3000	3200		
Hmax	2400	2600	2800	3000	3200	3200		
concio	appoggio di estremità	campata	campata	campata	campata	appoggio di centrale		
H _M	2400	2500	2700	2900	3100	3200	mm	altezza
B _s	800	800	800	800	800	800	mm	larghezza ala superiore
t _s	25	30	40	40	40	40	mm	spessore ala superiore
B _s *	0	0	0	0	700	700	mm	larghezza rinforzo ala sup
t _s *	0	0	0	0	20	30	mm	spessore rinforzo ala superiore
h _w	2345	2430	2620	2820	2975	3050	mm	altezza anima
t _w	20	18	18	18	22	22	mm	spessore anima
B _r *	0	0	0	0	800	800	mm	larghezza rinforzo ala inf
t _r *	0	0	0	0	25	40	mm	spessore rinforzo ala inf
B _i	900	900	900	900	900	900	mm	larghezza ala inferiore
t _i	30	40	40	40	40	40	mm	spessore ala inferiore
A	93900	103740	115160	118760	167450	188100	mm ²	Area trave
Y _g	1113.4	1111.0	1303.8	1401.8	1461.0	1479	mm	distanza baricentro dal bordo inferiore
I	8.69E+10	1.106E+11	1.470E+11	1.724E+11	2.803E+11	3.40E+11	mm ⁴	momento d'inerzia baricentrico
Input_Ponti_EC4	800	800	800	800	767	757	mm	larghezza equi piatto sup
	25	30	40	40	60	70	mm	spessore
	20	18	18	18	22	22	mm	spessore anima
Input_Ponti_EC4	900	900	900	900	862	850	mm	larghezza equi piatto inf
	30	40	40	40	65	80	mm	spessore

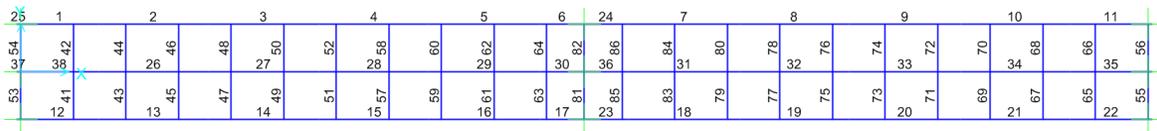


Modello Sap – Travi -

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

Input Ponti EC4

A=C1-C11 ; B=C2-C10; C=C3-C9; D=C4-C8; E=C5-C7; F=C6

Sections	X (m)	hs (mm)	bsup (mm)	tsup (mm)	hw (mm)	tw (mm)	binf (mm)	tinf (mm)	tcls (mm)	hcop (mm)	beff (mm)	Fisup (mm)	pbsup (mm)	csup (mm)	Fiinf (mm)	pbinf (mm)	cinf (mm)	d pioli (mm)	h pioli (mm)	n pioli (/m)
A_1	0.000	2 400	800	25	2 345	20	900	30	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	25
A_2	7.400	2 400	800	25	2 345	20	900	30	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	25
B_1	7.400	2 400	800	30	2 330	18	900	40	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	20
B_2	17.900	2 600	800	30	2 530	18	900	40	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	20
C_1	17.900	2 600	800	40	2 520	18	900	40	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	20
C_M	23.150	2 700	800	40	2 620	18	900	40	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	20
C_2	28.400	2 800	800	40	2 720	18	900	40	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	20
D_1	28.400	2 800	800	40	2 720	18	900	40	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	20
D_2	38.900	3 000	800	40	2 920	18	900	40	310	0	4 925	16	200	30	16	200	80	22	220	20
E_1	38.900	3 000	767	60	2 875	22	862	65	310	0	4 925	24	200	30	24	200	80	22	220	20
E_2	49.400	3 200	767	60	3 075	22	862	65	310	0	4 925	24	200	30	24	200	80	22	220	20
F_1	49.400	3 200	757	70	3 050	22	850	80	310	0	4 925	24	200	30	24	200	80	22	220	20
F_2	53.600	3 200	757	70	3 050	22	850	80	310	0	4 925	24	200	30	24	200	80	22	220	20

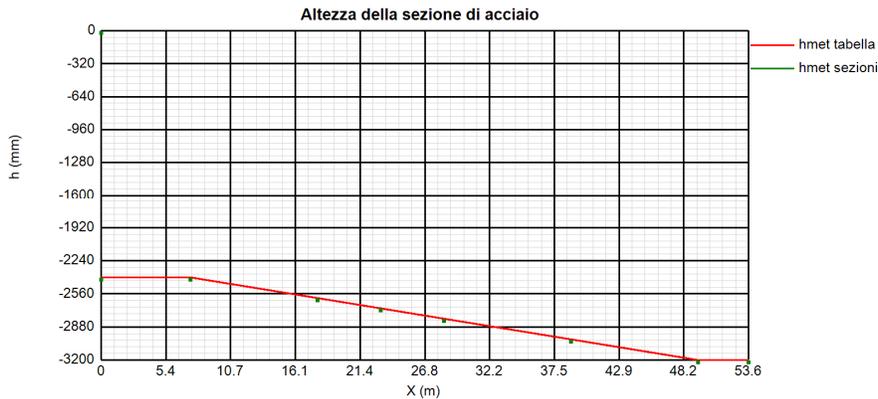

5.2.3.1.2 Traversi

I traversi correnti, di tipo reticolare, sono composti da correnti inferiori con profilo 2L150x150x10 e correnti superiori con profilo 2L120x120x10. Le diagonali sono costituite da profili 2L150x150x10.

I traversi di testata hanno sezione a doppio T (in composizione saldata):

Tr di spalla H= 1200mm Ptbsup=500x25 Ptbinf=500x25 Sp Anima=12

Tr di pila H= 1500mm Ptbsup=500x22 Ptbinf=500x22 Sp Anima=12


5.2.4 Proprietà geometrico-statiche

Le proprietà geometrico statiche delle sezioni lorde di impalcato vengono valutate dal programma di verifica PontiEC4 e sono riportate in forma tabellare per tutte le sezioni verificate.

Tutti i dati indicati sono espressi in mm e sono riferiti alla trave metallica singola, con relativa porzione di soletta collaborante.

Per i dati relativi a ciascuna riga, si rimanda alla legenda ed alla figura riportate di seguito.

A	Area sezione
z_G	Distanza baricentro da intradosso
J_y	Inerzia verticale
J_z	Inerzia orizzontale
$W_{y,0}$	Modulo resistenza lembo inf. piatt. inferiore
$W_{y,1}$	Modulo resistenza lembo sup. piatt. inferiore
$W_{y,3}$	Modulo resistenza lembo inf. piatt. superiore
$W_{y,4}$	Modulo resistenza lembo sup. piatt. superiore
$W_{y,5}$	Modulo resistenza lembo inferiore soletta in c.a.
$W_{y,6}$	Modulo resistenza layer inferiore armatura
$W_{y,7}$	Modulo resistenza layer superiore armatura
$W_{y,8}$	Modulo resistenza lembo superiore soletta in c.a.
$S_{y,1}$	Momento statico attacco anima/piatt. inferiore
$S_{y,2}$	Momento statico rispetto baricentro
$S_{y,3}$	Momento statico attacco anima/piatt. superiore
$S_{y,4}$	Momento statico interfaccia trave/soletta
e	Eccentricità tra baricentro globale e linea d'azione N



5.2.5 Proprietà plastiche delle sezioni

Ai fini della classificazione e delle verifiche sezionali, vengono valutate le proprietà plastiche di base delle sezioni, con il tracciamento dei domini N/M rispettivamente per la sezione completa e per la sezione formata dalle sole flange in acciaio. Le proprietà vengono sistematicamente valutate per tutte le sezioni considerate nelle verifiche (cfr. mappa delle sezioni ai punti precedenti).

Per la valutazione di N_{pl} e M_{pl} si seguono i criteri contenuti in EN 1994-2, cap. 6.2.1.2. (4.3.2.1.2. delle NTC 2008).

Il calcolo di M_{pl} viene effettuato mediante semplici considerazioni di equilibrio delle forze plastiche sviluppate dai singoli elementi componenti la sezione, e della eventuale azione assiale concomitante, sotto opportune ipotesi, verificate a posteriori, riguardanti la posizione dell'asse neutro plastico.

In generale, quindi, indicato con:

- $N_{abf} = t_{inf} \times b_{inf} \times f_{yinf} / \gamma_{m0}$ azione assiale plastica sviluppabile dalla piattabanda inferiore;
- $N_{aweb} = t_{web} \times h_{web} \times f_{yweb} / \gamma_{m0}$ azione assiale plastica sviluppabile dalla anima;
- $N_{atf} = t_{sup} \times b_{sup} \times f_{ysup} / \gamma_{m0}$ azione assiale plastica sviluppabile dalla piattabanda superiore;
- $N_{c1} = 0.85 \times f_{ck} \times b_{eff} \times t_{c1} / \gamma_c$ azione assiale plastica sviluppabile dal layer di cls (di spessore pari a t_{c1}) compreso tra il layer superiore di armatura e l'estradosso della soletta (agente solo a compressione);
- $N_{c2} = 0.85 \times f_{ck} \times b_{eff} \times t_{c2} / \gamma_c$ azione assiale plastica sviluppabile dal layer di cls (di spessore pari a t_{c2}) compreso tra i due layers di armatura (agente solo a compressione);
- $N_{c3} = 0.85 \times f_{ck} \times b_{eff} \times t_{c3} / \gamma_c$ azione assiale plastica sviluppabile dal layer di cls (di spessore pari a t_{c3}) compreso tra la piattabanda superiore e il layer di armatura inferiore (agente solo a compressione);
- $N_{layer1} = A_{slinf} \times f_{yk} / \gamma_s$ azione assiale plastica sviluppabile dal layer inferiore di armatura (di area complessiva A_{slinf});
- $N_{layer2} = A_{slsup} \times f_{yk} / \gamma_s$ azione assiale plastica sviluppabile dal layer superiore di armatura (di area complessiva A_{slsup});
- N_e azione assiale esterna, agente in corrispondenza del baricentro geometrico della sezione;
- $f_{yinf}, f_{ysup}, f_{yweb}$ resistenze caratteristiche di snervamento dell'acciaio componente rispettivamente la piattabanda inferiore, la piattabanda superiore e l'anima;

La posizione dell'asse neutro plastico, per un dato segno dell'azione flettente, è immediatamente e univocamente determinabile dall'esame di relazioni simili alla seguente, esplicitata per il caso di momento flettente negativo (soletta compressa), e asse neutro plastico disposto nell'anima:

$$z_{pl} = t_{inf} + (-N_e + N_{layer1} + N_{layer2} + N_{atf} - N_{abf} + N_{aweb}) / (2 t_{web} f_{yweb} \gamma_{m0})$$

Si evidenzia inoltre che:

- l'azione assiale plastica sviluppata dal calcestruzzo in compressione viene valutata sulla base di uno stress block equivalente, di altezza pari a quella effettiva, ma di intensità ridotta all'85 % (cfr. EN 1994-2, cap. 6.2.1.2.(1), punto d),
- le armature in compressione vengono considerate, al fine di evitare possibili punti di discontinuità nella ricerca di a.n.p. per azione assiale variabile, rinunciando all'ipotesi semplificativa contemplata da EN 1994-2, cap. 6.2.1.2.(1), punto c
- per i medesimi motivi indicati al punto precedente, i layers di armatura vengono modellati con "strisce" di spessore equivalente.

Il tracciamento dei domini viene effettuato per punti, valutando di volta in volta la posizione dell'asse neutro plastico e il valore di M_{pl} sotto l'azione dell'azione assiale N incrementata da 0 (flessione semplice, positiva o negativa) fino a $\pm N_{pl}$ con incrementi pari a $N_{pl}/10$.

6. IMPALCATO

6.1. Analisi dei carichi

6.1.1 Carichi permanenti strutturali (g_1)

Il peso dell’acciaio viene calcolato automaticamente dal software ad elementi finiti assegnando le proprietà delle sezioni ed il peso di volume dell’acciaio. Quest’ultimo viene incrementato del 15 % per tenere conto del peso delle parti di carpenteria non modellate, quali irrigidimenti, piastre, pioli, bulloni, saldature.

G1_a - Peso acciaio = $78,5 \cdot 1,15 \text{ kN/m}^3$

G1_b Peso soletta (spessore medio 0,31 m) = $25 \cdot 0,31 = 7,75 \text{ kN/m}^2$

	Trave in SX	Trave di spina	Trave in DX	
Area di influenza	4.925	4.5	4.925	m
G1.b_Peso soletta	38.2	34.9	38.2	kN/m

6.1.2 Carichi permanenti portati (g_2)

Vengono considerati i seguenti carichi permanenti portati

Cordoli esterni =

In Sx $25 \cdot 0,14 \cdot 0,9 = 3,15 \text{ kN/m}$

In Dx $25 \cdot 0,14 \cdot 2,2 = 7,7 \text{ kN/m}$

Pavimentazione = $3,00 \text{ kN/m}^2$

Barriere = $1,50 \text{ kN/m}$

Reti = $1,0 \text{ kN/m}$

G2	Trave in SX	Trave di spina	Trave in DX	
Pavimentazione	12.1	13.5	12.1	kN/m
Cordoli	3.15	0	3.15	kN/m
Barriere + Reti	2.5	0	2.5	kN/m
	17.7	13.5	17.7	kN/m

6.1.3 Ritiro (ϵ_2) e Temperatura (ϵ_3)

Ritiro:

Si assume una deformazione longitudinale da ritiro pari a $\epsilon_r = 0.00027$. La coazione tra calcestruzzo impedito di ritirarsi e la sezione mista si traduce in uno sforzo di trazione agente sulla sola soletta di calcestruzzo che si aggiunge ad una pressoflessione agente, invece, sull’intera sezione composta acciaio-calcestruzzo.

Temperatura:

I criteri per la determinazione degli effetti della temperatura sono contenuti nelle NTC cap. 3.5 (rif. Eurocodici EN 1991-1-5). Dal momento che le NTC non riportano prescrizioni specifiche per il calcolo degli effetti della temperatura (in particolare i gradienti termici) per i ponti si farà riferimento ai criteri contenuti negli Eurocodici. L’impalcato si considera soggetto ad un gradiente termico tra soletta in calcestruzzo e travi metalliche pari a $\Delta T = 10$ °C, utilizzando l’approccio n.2 riportato negli Eurocodici (EN 1991-1-5 cap. 6.1.4.2).

6.1.4 Cedimenti vincolari (ϵ_4)




Dette LR e LM rispettivamente le luci delle campate di riva e di mezzeria, vengono considerati dei cedimenti vincolari pari a:

$$((LR+LM)/2)/5000 = 10,7 \text{ mm per la pila centrale}$$


6.1.5 Carichi mobili (q_1)

I carichi mobili disposti sull’impalcato in maniera tale da massimizzare gli effetti sui vari elementi. Per le verifiche di tutte le membrature è stato utilizzato lo schema di carico 1 previsto dalla normativa, mentre solamente per le verifiche locali della soletta è stato utilizzato anche lo schema di carico 2, costituito da un singolo asse del peso complessivo di 400 kN. Sui marciapiedi è stato considerato lo schema di carico 5, con valore di combinazione $2,50 \text{ kN/m}^2$ (Gruppo di azioni 1).

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

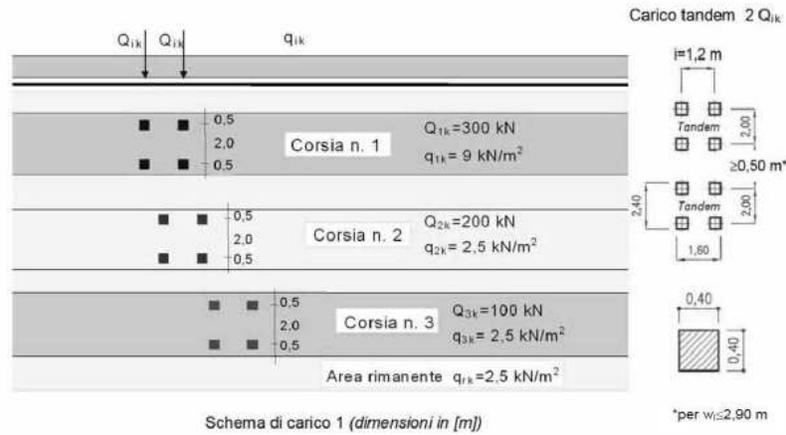

Di seguito si riportano le disposizioni relative allo schema di carico 1 utilizzate per determinare le sollecitazioni sulle travi principali e sui traversi.

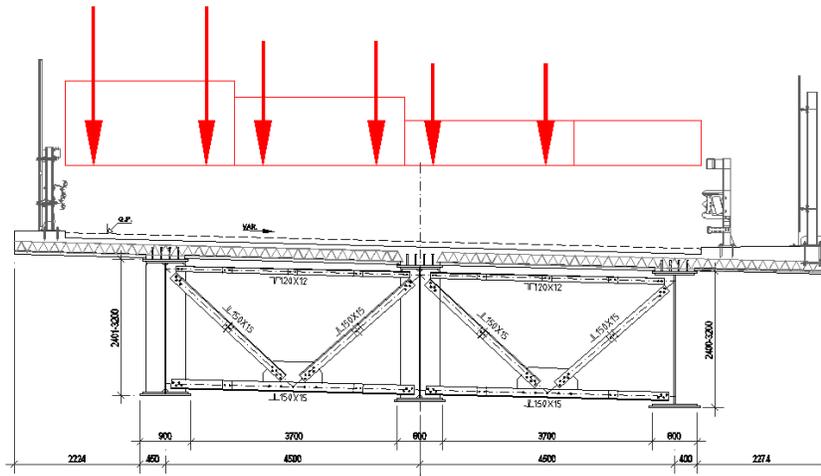

	Corsia 1	Corsia 2	Corsia 3	Area risultante	
L	3	3	3	2.25	m
Q	300+300	200+200	100+100	0	kN
q	27	7.5	7.5	5.625	kN/m

6.1.6 Frenamento (q_3)

L’azione longitudinale di frenamento o di accelerazione per i ponti di I^a categoria viene calcolata come

$$180kN \leq q_3 = 0,6 \cdot (2 \cdot Q_{1k}) + 0,10 \cdot q_{1k} \cdot w_1 \cdot L \leq 900kN$$

$$q_3 = 654 \text{ kN}$$

In questa fase progettuale si ritengono trascurabili gli effetti che tale tipo di azioni producono sull’impalcato. Se ne considerano invece gli effetti al livello delle sottostrutture e tal proposito si rimanda alla specifica relazione.

6.1.7 Vento (q_5)

La pressione del vento è data dall’espressione

$$p = q_b \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d,$$

dove

q_b è la pressione cinetica di riferimento

c_e è il coefficiente di esposizione

c_p è il coefficiente di forma

c_d è il coefficiente dinamico

La pressione cinetica di riferimento è data dall’espressione


$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2,$$

dove

v_b è la velocità di riferimento del vento

ρ è la densità dell’aria, assunta convenzionalmente costante e pari a $1,25 \text{ kg/m}^3$.

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

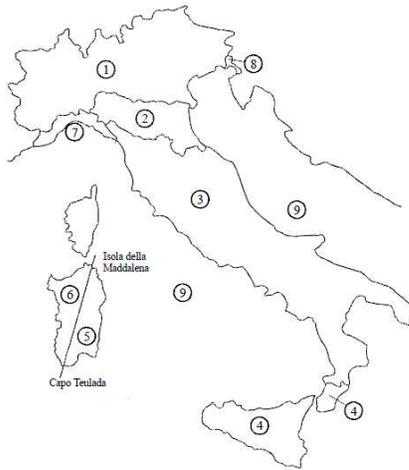

L’opera si trova in ZONA 1, il che comporta l’adozione dei seguenti parametri

$$\begin{aligned} v_{b,0} &= 25,0 & \text{m/s} \\ a_0 &= 1000 & \text{m/s} \\ k_a &= 0,01 & \text{1/s} \end{aligned}$$

Considerando un’altitudine sul livello del mare di 350 m per il sito su cui sorge l’opera si ha che la velocità di riferimento $v_b=v_{b,0}=25 \text{ m/s}$.

La pressione cinetica di riferimento risulta quindi $492,80 \text{ kN/m}^2$.

ZONE 1,2,3,4,5						
A	--	IV	IV	V	V	V
B	--	III	III	IV	IV	IV
C	--	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**
* Categoria II in zona 1,2,3,4 Categoria III in zona 5						
** Categoria III in zona 2,3,4,5 Categoria IV in zona 1						

Il sito in questione sorge oltre i 30 km dalla costa e può essere classificato in classe di rugosità C, pertanto la categoria di esposizione del sito è la III, da cui

$$\begin{aligned} k_r &= 0,19 \\ z_0 &= 0,05 & \text{m} \\ z_{\min} &= 4 & \text{m} \end{aligned}$$

Il coefficiente di topografia viene assunto unitario e l’altezza massima dell’impalcato rispetto al p.c. (z) è di 8 m, pertanto il coefficiente di esposizione vale

$$c_e(z) = k_r^2 \cdot c_t \cdot \ln(z / z_0) [7 + c_t \cdot \ln(z / z_0)] = 2,21$$

Il coefficiente di forma per travi isolate vale

$$\varphi = \frac{S_p}{S}$$

dove S è la superficie delimitata dal contorno della trave ed S_p la superficie della parte piena della trave. Nel caso in esame si considera cautelativamente $\varphi=1$, pertanto $c_p=2,4-1=1,4$.

La pressione del vento sarà quindi pari a $492,80 \cdot 2,21 \cdot 1,40 / 1000 = 1,53 \text{ kN/m}^2$.

Tal pressione viene applicata su una superficie compresa fra l’intradosso medio d’impalcato ed un’altezza di 3 m dal piano viabile, per un totale di circa 5,30 m.

L’azione del vento viene considerata come una forza distribuita orizzontale ed una coppia distribuita lungo l’asse d’impalcato.

Forza orizzontale distribuita $f_{\text{vento}} = 1,53 \cdot 6,10 = 9,30 \text{ kN/m}$

Coppia distribuita $m_{\text{vento}} = 14,90 \text{ kNm/m}$


La coppia viene ripartita rigidamente fra le due travi principali, determinando un carico verticale di 1,70 kN/m.

6.1.8 Resistenze passive dei vincoli (q_7)

Al fine di considerare le azioni parassite sugli appoggi multidirezionali posti sulle spalle si considera un coefficiente d’attrito pari al 5%.

6.1.9 Urto di veicolo in svio (q_8)

L’urto del veicolo in svio sul sicurvia viene considerato attraverso una forza orizzontale equivalente di 100 kN applicata 1,00 m sopra al piano di marcia.

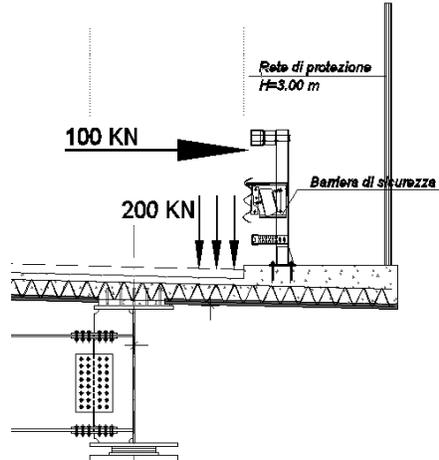

La forza viene applicata su una linea lunga 0,50 m e viene diffusa:

- verticalmente a 45° fino all’asse della soletta;
- orizzontalmente a 45° fino alla sezione d’incastro dello sbalzo.

Nel progetto dell’impalcato viene considerata una condizione di carico eccezionale nella quale alla forza orizzontale d’urto sul sicurvia viene associato un carico verticale isolato sulla sede stradale costituito dallo schema di carico 2 posizionato in adiacenza al sicurvia stesso.

L’impronta di carico, da 0,35x0,60 m, viene diffusa verticalmente a 45° nella pavimentazione e fino all’asse della soletta e viene operata una diffusione orizzontale a 45° fino all’anima della trave principale.

Leverifiche saranno effettuate nel paragrafo relativo alla soletta.

6.2. Combinazioni di carico

6.2.1 Combinazioni per gli SLU

Le combinazioni di azioni per le verifiche agli stati limite ultimi, definite al punto 2.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, sono espresse complessivamente dalle seguenti relazioni:

$$\sum_{j>1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i} \quad \text{comb. fondamentale}$$

$$E + \sum_{j>1} G_{k,j} + P + \sum_{i>1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \quad \text{comb. sismica}$$

dove:

- G_k è il valore caratteristico delle azioni permanenti;
- E è l’azione del sisma per lo stato limite considerato;
- P è il valore caratteristico delle azioni di precompressione;
- Q_k è il valore caratteristico delle azioni variabili;
- γ_G, γ_P e γ_Q sono i coefficienti parziali delle azioni per gli SLU;
- ψ_0, ψ_2 sono i coefficienti di combinazione delle azioni variabili.

I valori dei coefficienti $\psi_0, \gamma_G, \gamma_P$ e γ_Q sono riportati nelle tabelle seguenti:

		Coefficiente	EQU ⁽¹⁾	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Carichi permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Carichi variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	γ_{e1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 ⁽³⁾	1,00 ⁽⁴⁾	1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{e2}, \gamma_{e3}, \gamma_{e4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.
⁽²⁾ Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.
⁽³⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna
⁽⁴⁾ 1,20 per effetti locali

Coefficienti parziali γ .

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente Ψ_0 di combinazione	Coefficiente Ψ_1 (valori frequenti)	Coefficiente Ψ_2 (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
Vento q_s	Vento a ponte scarico SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
	4 (folla)	----	0,75	0,0
Neve q_s	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
Temperatura	T_k	0,6	0,6	0,5

Coefficienti parziali Ψ_0 , Ψ_1 , Ψ_2 per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali

Per quanto riguarda i carichi mobili, la simultaneità dei sistemi di carico definiti nel DM 14 gennaio 2008 (modelli di carico 1, 2, 3, 4, 6 - forze orizzontali - carichi agenti su ponti pedonali), deve essere tenuta in conto considerando i “gruppi di carico” definiti nella tabella seguente. Ognuno dei “gruppi di carico”, indipendente dagli altri, deve essere considerato come azione caratteristica per la combinazione con gli altri carichi agenti sul ponte.

Carichi sulla carreggiata						Carichi su marciapiedi e piste ciclabili
Carichi verticali				Carichi orizzontali		Carichi verticali
Gruppo di azioni	Modello principale (Schemi di carico 1, 2, 3, 4, 6)	Veicoli speciali	Folla (Schema di carico 5)	Frenatura q_3	Forza centrifuga q_4	Carico uniformemente distribuito
1	Valore caratteristico					Schema di carico 5 con valore di combinazione 2,5 kN/m ²
2 a	Valore frequente			Valore caratteristico		
2 b	Valore frequente				Valore caratteristico	
3 (*)						Schema di carico 5 con valore caratteristico 5,0 kN/m ²
4 (**)			Schema di carico 5 con valore caratteristico 5,0 kN/m ²			Schema di carico 5 con valore caratteristico 5,0 kN/m ²
5 (***)	Da definirsi per il singolo progetto	Valore caratteristico o nominale				

(*) Ponti di 3ª categoria
(**) Da considerare solo se richiesto dal particolare progetto (ad es. ponti in zona urbana)
(***) Da considerare solo se si considerano veicoli speciali

Gruppi di carico da traffico per le combinazioni di carico.

Le combinazioni di carico adottate per le verifiche di resistenza agli SLU sono le seguenti:

➤ $F_{d1} = 1,35 \cdot G_k + 1,20 \cdot \varepsilon_2 + 1,35 \cdot Q_k + 1,5 \cdot 0,6 \cdot Q_5 + 1,2 \cdot 0,6 \cdot \varepsilon_{3-} + 1,20 \cdot \varepsilon_4$

essendo:

- G_k pesi propri e carichi permanenti ($g_1 + g_2$);
- Q_k carichi mobili;
- Q_5 azione del vento;
- ε_2 ritiro del calcestruzzo;
- ε_{3-} variazione termica negativa;
- ε_4 cedimenti vincolari.

➤ $F_d = 1,35 \cdot G_k + 1,35 \cdot Q_k + 1,5 \cdot 0,6 \cdot Q_5 + 1,2 \cdot 0,6 \cdot \varepsilon_{3+} + 1,20 \cdot \varepsilon_4$

- ε_{3+} variazione termica positiva;
- ε_4 deformazioni impresse sulle pile;

Nelle verifiche di resistenza dell’impalcato viene omessa la combinazione sismica $E + \sum_{j>1} G_{k,j} + P + \sum_{i>1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$ definita al punto 3.2.4 del D.M. 14 gennaio 2008, in quanto non dimensionante e non significativa in rapporto alle combinazioni analizzate, con i carichi accidentali come condizione dominante. Tale combinazione viene invece considerata nel dimensionamento delle sottostrutture.

6.2.2 Combinazioni per lo SLE “respiro delle anime”

Le verifiche delle travi principali associate a tale stato limite sono state eseguite in riferimento alle combinazioni di carico del gruppo **frequente** espresse complessivamente dalla seguente relazione:

$$\sum_{j>1} G_{k,j} + P + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i>1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

dove:

- G_k è il valore caratteristico delle azioni permanenti;
- P è il valore caratteristico delle azioni di precompressione;
- Q_k è il valore caratteristico delle azioni variabili;
- ψ_1, ψ_2 sono i coefficienti di combinazione delle azioni variabili riportati in precedenza.

Con riferimento alle condizioni di carico descritte ai paragrafi precedenti, risultano definite le seguenti combinazioni:

➤ $F_d = G_k + \varepsilon_2 + 0,75 \cdot Q_k + 0,5 \cdot \varepsilon_{3-} + \varepsilon_4$

essendo:

- G_k pesi propri e carichi permanenti ($g_1 + g_2$);
- Q_k carichi mobili ($q_1 + q_2$);
- ε_2 ritiro del calcestruzzo;
- ε_{3-} variazione termica negativa;
- ε_4 deformazioni impresse sulle pile.

➤ $F_d = G_k + 0,75 \cdot Q_k + 0,5 \cdot \varepsilon_{3+} + \varepsilon_4$

- ε_{3+} variazione termica positiva;
- ε_4 cedimenti vincolari.

6.2.3 Combinazioni per lo SLE di controllo delle tensioni.

Le verifiche delle travi principali associate a tale stato limite sono state eseguite in riferimento alle combinazioni di carico del gruppo **rara** espresse complessivamente dalla seguente relazione:

$$\sum_{j>1} G_{k,j} + P + Q_{k,1} + \sum_{i>1} \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

dove:

- G_k è il valore caratteristico delle azioni permanenti;
- P è il valore caratteristico delle azioni di precompressione;
- Q_k è il valore caratteristico delle azioni variabili;
- ψ_0 sono i coefficienti di combinazione delle azioni variabili riportati in precedenza.

Con riferimento alle condizioni di carico descritte ai paragrafi precedenti risultano definite le seguenti combinazioni:

➤ $F_d = G_k + \epsilon_2 + Q_k + 0,6 \cdot Q_5 + 0,6 \cdot \epsilon_{3-} + \epsilon_4$

essendo:

- G_k pesi propri e carichi permanenti ($g_1 + g_2$);
- Q_k carichi mobili ($q_1 + q_2$);
- ϵ_2 ritiro del calcestruzzo;
- ϵ_{3-} variazione termica negativa;
- ϵ_4 cedimenti vincolari.

➤ $F_d = G_k + Q_k + 0,6 \cdot Q_5 + 0,6 \cdot \epsilon_{3+} + \epsilon_4$

- ϵ_{3+} variazione termica positiva.
- ϵ_4 cedimenti vincolari.

6.2.4 Combinazioni Sismiche



Terr. Tipo	b			
Cat. Topog.	1			
•	5%			
η	1			
a_{g0}	0.248 g			
F_0	2.411			
T_c^*	0.295 s			
γ	1			
a_g	0.248 g			
q	1			
β	0.2			
	Ss	St		
	1.161	1.000		
Cc	S	TB	TC	TD
1.404	1.161	0.138	0.414	2.593

componente verticale		Ss	St	
F_v	1.622	1.000	1.000	
	S	TB	TC	TD
	1.000	0.050	0.150	1.000
q	1			


Per avere il valore di S(T)		
T	0	0
	orizz	vert
$S_e(T)$	0.288	0.167
$S_d(T)$	0.288	0.167

Valore massimo dello spettro (plateau)		
	orizz	vert
$S_e(T)$	0.695	0.402
$S_d(T)$	0.695	0.402

Ponti isolati	
T_{is}	2.31 s
$0.8 \cdot T_{is}$	1.848 s
•	10%
η	0.816
$S_{e, is}(T_{is})$	0.102 g

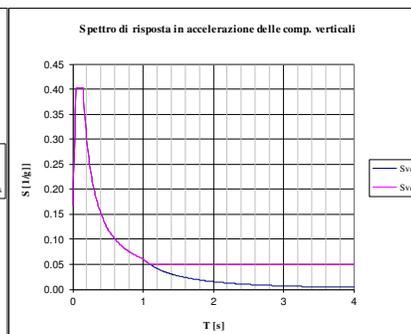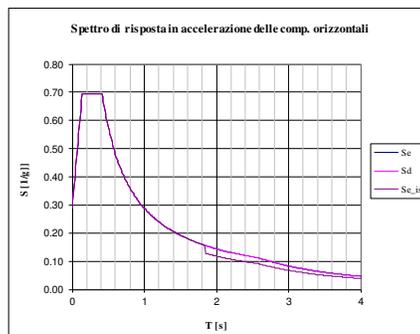

Dati							
Vn	100 anni	Vita nominale					
CLASSE	4	Classe d'uso					
Cu	2	Coefficiente d'uso					
Vr	200 anni	Periodo di riferimento					
Pvr	10%	Prob. di sup. nel periodo di riferimento					
Tr	1898 anni	Periodo di ritorno					
f	0.0005 1/anno	Frequenza di annuale di superamento					
Punto		ID	LONG	LAT	a_g	F_0	T_c^*
1	11181	11.34305	45.76585	0.253	2.410	0.293	
2	11182	11.41457	45.7671	0.255	2.405	0.295	
3	10959	11.34121	45.81584	0.237	2.423	0.295	
4	10960	11.4128	45.81709	0.240	2.416	0.297	
P		LONG	LAT	a_g	F_0	T_c^*	
P		11.409925	45.785161	0.248	2.411	0.295	
convertitore coordinate : gradi sessagesimali ----> gradi sessagesimali (o decimali)							
gradi	primi	secondi	lat.	gradi decimali			
45	47	6.58	lat.	45.785161			
11	24	35.73	long.	11.409925			



Lo spettro di risposta di progetto in accelerazione della componente verticale nel tratto orizzontale fra i periodi T_b e T_c è definito dalla seguente relazione:

$$S_{vd} = a_g S_{\eta} F_v = g \times 0.40$$

Le azioni verticali da applicare alle strutture mediante analisi statica sono equivalenti ad un sistema di forze uniformemente distribuite, proporzionali alle masse presenti, con valore pari a :

$$E = m \times 0.40 g = (G_k + 0.2Q_k) \times 0.40$$

La combinazione sismica è:

➤ $F_d = 0.4 (G_k + 0.2Q_k) + G_k + 0.2Q_k = 1.4 G_k + 0.28 Q_k$

mentre per gli SLU:

➤ $F_d = 1,35 G_k + 1,35 Q_k$

La combinazione sismica non dimensiona quindi le strutture dell’impalcato.

7. SOLLECITAZIONI DI CALCOLO

Si riportano di seguito i valori delle sollecitazioni agenti sulla trave esterna nelle condizioni elementari di carico.

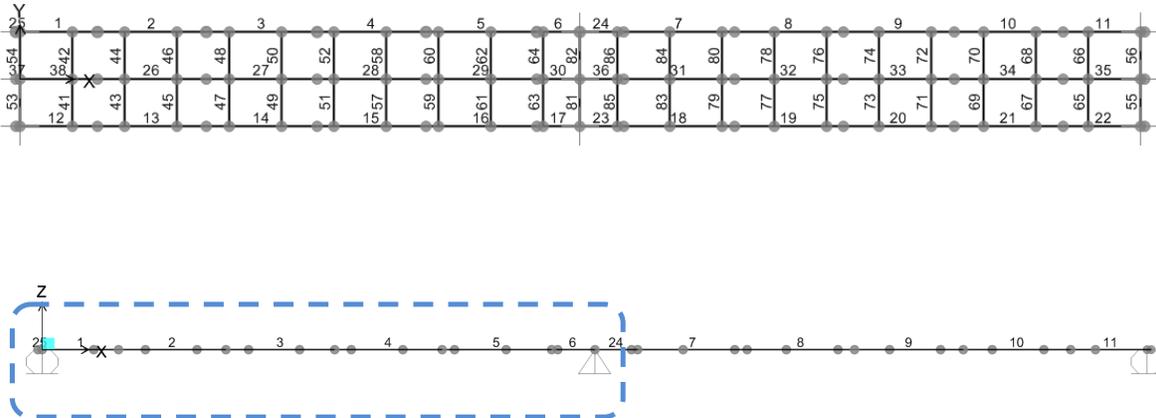


TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	G1.a	LinStatic	0	-166	0	0	0	-1	1-1	0
1	7.4	G1.a	LinStatic	0	-111	0	0	0	1025	1-2	2.4
2	0	G1.a	LinStatic	0	-111	0	0	0	1025	2-1	0
2	10.4	G1.a	LinStatic	0	-28	0	0	0	1746	2-3	2.8
3	0	G1.a	LinStatic	0	-28	0	0	0	1746	3-1	0
3	5.3	G1.a	LinStatic	0	24	0	0	0	1758	3-2	3.1
3	10.6	G1.a	LinStatic	0	75	0	0	0	1496	3-3	3.4
4	0	G1.a	LinStatic	0	75	0	0	0	1496	4-1	0
4	10.4	G1.a	LinStatic	0	179	0	0	0	172	4-3	3.8
5	0	G1.a	LinStatic	0	179	0	0	0	172	5-1	0
5	10.6	G1.a	LinStatic	0	318	0	0	0	-2462	5-3	4.4
6	0	G1.a	LinStatic	0	318	0	0	0	-2462	6-1	0
6	4.2	G1.a	LinStatic	0	387	0	0	0	-3941	6-2	3.6
1	0	G1.b	LinStatic	2	-735	0	0	0	-7	1-1	0
1	7.4	G1.b	LinStatic	3	-454	0	0	0	4388	1-2	2.4
2	0	G1.b	LinStatic	3	-454	0	0	0	4388	2-1	0
2	10.4	G1.b	LinStatic	5	-65	0	0	0	7083	2-3	2.8
3	0	G1.b	LinStatic	5	-65	0	0	0	7082	3-1	0
3	5.3	G1.b	LinStatic	4	133	0	0	0	6904	3-2	3.1
3	10.6	G1.b	LinStatic	4	331	0	0	0	5681	3-3	3.4
4	0	G1.b	LinStatic	4	331	0	0	0	5681	4-1	0

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

4	10.4	G1.b	LinStatic	0	720	0	0	0	233	4-3	3.8
5	0	G1.b	LinStatic	0	720	0	0	0	233	5-1	0
5	10.6	G1.b	LinStatic	-5	1121	0	0	0	-9508	5-3	4.4
6	0	G1.b	LinStatic	-5	1121	0	0	0	-9507	6-1	0
6	4.2	G1.b	LinStatic	-7	1281	0	0	2	-14548	6-2	3.6

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	G2	LinStatic	4	-322	1	0	-2	1	1-1	0
1	7.4	G2	LinStatic	5	-194	3	0	-1	1917	1-9	0.9
2	0	G2	LinStatic	5	-194	3	0	-1	1916	2-1	0
2	10.4	G2	LinStatic	4	-29	1	0	1	3089	2-14	0.3
3	0	G2	LinStatic	4	-29	1	0	1	3089	3-1	0
3	5.3	G2	LinStatic	3	54	0	0	1	3026	3-7	0.6
3	10.6	G2	LinStatic	2	137	-1	0	1	2522	3-13	0.9
4	0	G2	LinStatic	2	137	-1	0	1	2522	4-1	0
4	10.4	G2	LinStatic	1	302	-3	0	-1	242	4-14	0.3
5	0	G2	LinStatic	1	302	-3	0	-1	242	5-1	0
5	10.6	G2	LinStatic	-1	480	-3	0	1	-3895	5-13	0.9
6	0	G2	LinStatic	-1	480	-3	0	1	-3895	6-1	0
6	4.2	G2	LinStatic	-2	554	-1	0	1	-6068	6-6	1.1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	0	1-1	0
1	7.4	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-1569	1-2	2.4
2	0	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-1569	2-1	0
2	10.4	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-3774	2-3	2.8
3	0	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-3774	3-1	0
3	5.3	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-4897	3-2	3.1
3	10.6	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-6021	3-3	3.4
4	0	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-6021	4-1	0
4	10.4	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-8226	4-3	3.8
5	0	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-8226	5-1	0
5	10.6	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-10473	5-3	4.4
6	0	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-10473	6-1	0
6	4.2	Ritiro_iper	LinStatic	0	212	0	0	0	-11363	6-2	3.6

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	0	1-1	0
1	7.4	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-628	1-2	3.2
2	0	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-628	2-1	0
2	10.4	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-1509	2-4	1
3	0	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-1509	3-1	0
3	5.3	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-1959	3-2	2.1
3	10.6	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-2408	3-3	3.2
4	0	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-2408	4-1	0
4	10.4	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-3290	4-4	1
5	0	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-3290	5-1	0
5	10.6	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-4189	5-3	3.2
6	0	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-4189	6-1	0
6	4.2	e3_iper_TERM	LinStatic	0	85	0	0	0	-4545	6-2	3.2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	q5_Vento	LinStatic	-2	-34	0	0	6	-7	1-1	0
1	7.4	q5_Vento	LinStatic	1	-21	0	0	0	172	1-9	0.9
2	0	q5_Vento	LinStatic	1	-21	0	0	0	172	2-1	0
2	10.4	q5_Vento	LinStatic	1	-4	0	0	-1	278	2-14	0.3
3	0	q5_Vento	LinStatic	1	-4	0	0	-1	278	3-1	0
3	5.3	q5_Vento	LinStatic	1	5	0	0	-1	271	3-7	0.6
3	10.6	q5_Vento	LinStatic	1	14	0	0	-1	222	3-13	0.9
4	0	q5_Vento	LinStatic	1	14	0	0	-1	222	4-1	0
4	10.4	q5_Vento	LinStatic	-1	32	0	0	2	0	4-14	0.3
5	0	q5_Vento	LinStatic	-1	32	0	0	2	0	5-1	0
5	10.6	q5_Vento	LinStatic	-2	50	0	0	3	-415	5-13	0.9
6	0	q5_Vento	LinStatic	-2	50	0	0	3	-414	6-1	0
6	4.2	q5_Vento	LinStatic	-3	57	0	0	4	-633	6-6	1.1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	Mov_01	LinMoving	Max M3	14	54	-5	0	-74	77	1-1	0
1	7.4	Mov_01	LinMoving	Max M3	34	-1033	8	-1	-20	8371	1-9	0.9
2	0	Mov_01	LinMoving	Max M3	34	-1033	8	0	-20	8366	2-1	0

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

2	10.4	Mov_01	LinMoving	Max M3	55	-236	-4	0	-32	14282	2-14	0.3
3	0	Mov_01	LinMoving	Max M3	55	-236	-4	-1	-32	14272	3-1	0
3	5.3	Mov_01	LinMoving	Max M3	57	-53	1	0	-29	15062	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01	LinMoving	Max M3	50	51	5	0	-25	14391	3-13	0.9
4	0	Mov_01	LinMoving	Max M3	50	51	5	0	-25	14386	4-1	0
4	10.4	Mov_01	LinMoving	Max M3	5	814	17	2	9	9364	4-14	0.3
5	0	Mov_01	LinMoving	Max M3	5	814	17	1	9	9364	5-1	0
5	10.6	Mov_01	LinMoving	Max M3	-15	481	-7	1	5	1867	5-13	0.9
6	0	Mov_01	LinMoving	Max M3	-15	481	-7	1	5	1867	6-1	0
6	4.2	Mov_01	LinMoving	Max M3	5	-19	2	1	-8	161	6-6	1.1
1	0	Mov_01	LinMoving	Max V2	16	188	-1	0	-46	48	1-1	0
1	7.4	Mov_01	LinMoving	Max V2	20	257	-16	1	-5	2921	1-9	0.9
2	0	Mov_01	LinMoving	Max V2	20	257	-16	-2	-5	2918	2-1	0
2	10.4	Mov_01	LinMoving	Max V2	29	517	-19	4	-24	6738	2-14	0.3
3	0	Mov_01	LinMoving	Max V2	29	517	-19	0	-24	6733	3-1	0
3	5.3	Mov_01	LinMoving	Max V2	29	663	-12	2	-23	8357	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01	LinMoving	Max V2	25	821	-12	2	-15	8024	3-13	0.9
4	0	Mov_01	LinMoving	Max V2	25	821	-12	1	-15	8022	4-1	0
4	10.4	Mov_01	LinMoving	Max V2	-5	1211	-18	3	4	4317	4-14	0.3
5	0	Mov_01	LinMoving	Max V2	-5	1211	-18	4	4	4317	5-1	0
5	10.6	Mov_01	LinMoving	Max V2	-38	1602	-14	4	26	-5885	5-13	0.9
6	0	Mov_01	LinMoving	Max V2	-38	1602	-14	3	26	-5883	6-1	0
6	4.2	Mov_01	LinMoving	Max V2	-60	1794	-7	6	32	-11607	6-6	1.1
1	0	Mov_01	LinMoving	Min M3	-33	-1018	77	2	206	-224	1-1	0
1	7.4	Mov_01	LinMoving	Min M3	-4	179	-1	0	1	-1148	1-9	0.9
2	0	Mov_01	LinMoving	Min M3	-4	179	-1	0	1	-1148	2-1	0
2	10.4	Mov_01	LinMoving	Min M3	-12	174	-1	0	8	-2807	2-14	0.3
3	0	Mov_01	LinMoving	Min M3	-12	174	-1	0	8	-2805	3-1	0
3	5.3	Mov_01	LinMoving	Min M3	-15	172	-1	0	9	-3673	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01	LinMoving	Min M3	-17	170	0	0	10	-4559	3-13	0.9
4	0	Mov_01	LinMoving	Min M3	-17	170	0	0	10	-4557	4-1	0
4	10.4	Mov_01	LinMoving	Min M3	-13	168	1	-1	0	-6390	4-14	0.3
5	0	Mov_01	LinMoving	Min M3	-13	168	1	-1	0	-6390	5-1	0
5	10.6	Mov_01	LinMoving	Min M3	-25	775	-1	0	21	-10741	5-13	0.9
6	0	Mov_01	LinMoving	Min M3	-25	775	-1	0	21	-10740	6-1	0
6	4.2	Mov_01	LinMoving	Min M3	-61	1313	-6	2	53	-14639	6-6	1.1
1	0	Mov_01	LinMoving	Min V2	-30	-1490	16	-4	35	-81	1-1	0
1	7.4	Mov_01	LinMoving	Min V2	28	-1125	19	-1	-23	7844	1-9	0.9
2	0	Mov_01	LinMoving	Min V2	28	-1125	19	2	-23	7840	2-1	0
2	10.4	Mov_01	LinMoving	Min V2	43	-700	11	-3	-30	11435	2-14	0.3
3	0	Mov_01	LinMoving	Min V2	43	-700	11	-1	-30	11427	3-1	0
3	5.3	Mov_01	LinMoving	Min V2	38	-547	11	-2	-33	11344	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01	LinMoving	Min V2	33	-411	12	-1	-32	10096	3-13	0.9
4	0	Mov_01	LinMoving	Min V2	33	-411	12	0	-32	10093	4-1	0

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

4	10.4	Mov_01	LinMoving	Min V2	6	-196	16	-1	-12	5502	4-14	0.3
5	0	Mov_01	LinMoving	Min V2	6	-196	16	-2	-12	5503	5-1	0
5	10.6	Mov_01	LinMoving	Min V2	-6	-56	-1	-2	-8	1234	5-13	0.9
6	0	Mov_01	LinMoving	Min V2	-6	-56	-1	-2	-8	1235	6-1	0
6	4.2	Mov_01	LinMoving	Min V2	24	-33	-48	0	40	-280	6-6	1.1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	-3.674	-278.688	130.885	-2.3878	15.2054	14.428	1-1	0
1	7.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	22.733	-607.697	8.45	-0.536	-18.2261	4996.3139	1-9	0.9
2	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	22.731	-607.697	8.45	0.6847	-18.2261	4993.0296	2-1	0
2	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	33.464	-123.074	-3.273	0.1917	-20.3168	8507.1208	2-14	0.3
3	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	33.463	-123.074	-3.273	-0.4092	-20.3167	8500.9712	3-1	0
3	5.3	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	35.1	-35.887	-0.686	-0.191	-19.8992	8969.5961	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	32.882	-7.057	2.39	-0.2806	-17.8164	8567.8053	3-13	0.9
4	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	32.882	-7.057	2.39	-0.0593	-17.8164	8564.7567	4-1	0
4	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	15.162	426.277	2.471	1.2703	-9.5441	5691.7631	4-14	0.3
5	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	15.162	426.277	2.471	1.1378	-9.5441	5692.5762	5-1	0
5	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	1.495	308.551	-2.761	0.7793	-3.3455	1273.8751	5-13	0.9
6	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	1.494	308.551	-2.761	0.6213	-3.3456	1273.7896	6-1	0
6	4.2	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max M3	0.123	-5.631	0.132	-0.017	-2.1581	86.6397	6-6	1.1
1	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	1.45	100.717	-0.114	0.1187	-3.2852	7.7919	1-1	0
1	7.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	18.504	153.291	-4.701	0.3798	-8.3374	2199.7727	1-9	0.9
2	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	18.504	153.291	-4.701	-0.2996	-8.3374	2197.0983	2-1	0
2	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	25.039	313.404	-8.444	1.8546	-20.553	5293.265	2-14	0.3
3	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	25.039	313.404	-8.444	0.304	-20.553	5288.6656	3-1	0
3	5.3	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	27.174	404.459	-10.58	1.3269	-19.1373	5987.1797	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	25.721	493.415	-9.659	1.3905	-14.6108	5666.9485	3-13	0.9
4	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	25.721	493.415	-9.659	0.4964	-14.6108	5664.5623	4-1	0
4	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	12.929	703.856	-14.417	1.8208	-12.3677	3507.5547	4-14	0.3
5	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	12.929	703.856	-14.417	2.5941	-12.3677	3508.2481	5-1	0
5	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	-6.317	900.727	-14.243	2.5836	6.7517	-2071.6989	5-13	0.9
6	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	-6.317	900.727	-14.243	1.769	6.7517	-2071.3376	6-1	0
6	4.2	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Max V2	-18.986	995.083	-12.581	4.2193	18.7061	-5081.9107	6-6	1.1
1	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-2.926	-531.862	-52.597	0.2615	-15.7545	-81.3743	1-1	0
1	7.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-2.767	100.222	-0.032	0.1126	1.3833	-684.2981	1-9	0.9
2	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-2.765	100.223	-0.032	0.1078	1.3834	-683.9038	2-1	0
2	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-6.808	98.103	-0.00182	0.1932	4.5263	-1652.4795	2-14	0.3
3	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-6.808	98.103	-0.00175	0.1925	4.5263	-1651.2283	3-1	0

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

3	5.3	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-8.754	96.972	-0.066	0.1262	5.6681	-2150.2908	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-10.519	95.892	0.035	0.0131	6.277	-2652.6561	3-13	0.9
4	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-10.519	95.892	0.035	0.0164	6.277	-2651.6827	4-1	0
4	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-11.806	94.075	0.016	-0.3345	6.6132	-3659.2211	4-14	0.3
5	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-11.806	94.075	0.016	-0.3354	6.6132	-3659.8546	5-1	0
5	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-19.031	335.222	-0.344	-0.2241	13.1094	-5648.5555	5-13	0.9
6	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-19.03	335.221	-0.345	-0.2437	13.1095	-5647.4671	6-1	0
6	4.2	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min M3	-30.049	467.526	-2.114	-0.7767	21.1092	-7303.9027	6-6	1.1
1	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	-3.031	-870.599	44.811	-2.0735	3.3403	-9.9663	1-1	0
1	7.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	22.879	-669.924	11.029	-0.7055	-18.5167	4780.5577	1-9	0.9
2	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	22.879	-669.924	11.029	0.8879	-18.5167	4777.2521	2-1	0
2	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	31.722	-431.646	5.373	-1.8285	-21.3391	7148.3338	2-14	0.3
3	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	31.722	-431.646	5.373	-0.8422	-21.3391	7142.5078	3-1	0
3	5.3	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	31.412	-344.556	6.255	-1.3338	-24.0274	7257.6066	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	28.764	-262.939	5.933	-0.9784	-22.861	6641.8184	3-13	0.9
4	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	28.764	-262.939	5.933	-0.4292	-22.861	6639.1558	4-1	0
4	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	19.465	-129.769	-0.453	-1.0923	-10.7513	3706.3906	4-14	0.3
5	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	19.465	-129.769	-0.453	-1.068	-10.7513	3707.4345	5-1	0
5	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	4.437	-39.492	3.417	-1.2862	-9.7398	928.516	5-13	0.9
6	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	4.437	-39.492	3.417	-1.0908	-9.7398	928.2622	6-1	0
6	4.2	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V2	-1.186	-10.451	1.873	0.0532	-7.6679	-34.5041	6-6	1.1
1	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	2.906	-622.978	-115.933	0.3561	-20.8711	-15.653	1-1	0
1	7.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	16.229	-266.848	-84.771	1.4187	34.0735	3541.8596	1-9	0.9
2	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	16.229	-266.848	-84.771	-10.8281	34.0735	3539.5149	2-1	0
2	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	25.903	-116.208	-73.092	10.8369	-32.5495	6990.5635	2-14	0.3
3	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	25.903	-116.207	-73.092	-2.5816	-32.5495	6985.8048	3-1	0
3	5.3	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	30.258	-29.341	-81.16	2.7589	-11.4574	7259.1841	3-7	0.6
3	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	26.844	57.162	-80.96	3.6674	15.0046	6927.875	3-13	0.9
4	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	26.844	57.162	-80.96	-3.827	15.0046	6925.3878	4-1	0
4	10.4	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	17.934	267.549	-86.764	1.6956	-29.4674	4232.7693	4-14	0.3
5	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	17.934	267.549	-86.764	6.3496	-29.4674	4233.731	5-1	0
5	10.6	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	-3.718	435.145	-88.001	5.2742	34.355	-208.7411	5-13	0.9
6	0	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	-3.718	435.145	-88.001	0.2409	34.355	-208.5285	6-1	0
6	4.2	Mov_01-SLE_Freq	LinMoving	Min V3	-11.906	536.853	-68.797	7.219	15.2977	-3093.8143	6-6	1.1

TABLE: Element Forces - Frames



Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	-1	-36	-4	0	-13	11	1-1	0
1	7.4	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	4	-152	-30	0	16	1155	1-9	0.9
2	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	4	-152	-30	-3	16	1154	2-1	0
2	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	14	-16	13	-1	10	1999	2-14	0.3
3	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	14	-16	13	0	10	1998	3-1	0



AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

3	5.3	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	14	-3	4	0	8	2069	3-7	0.6
3	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	15	24	-11	0	9	1961	3-13	0.9
4	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	15	24	-11	0	9	1961	4-1	0
4	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	12	107	10	0	12	1261	4-14	0.3
5	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	12	107	10	1	12	1260	5-1	0
5	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	10	38	0	0	17	170	5-13	0.9
6	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	10	38	0	0	17	169	6-1	0
6	4.2	fatica_FLM3	LinMoving	Max M3	0	-1	0	0	0	7	6-6	1.1
1	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	1	26	0	0	-4	4	1-1	0
1	7.4	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	-1	26	0	0	0	-174	1-9	0.9
2	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	-1	26	0	0	0	-173	2-1	0
2	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	10	55	21	-2	7	899	2-14	0.3
3	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	10	55	21	1	7	898	3-1	0
3	5.3	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	12	83	32	0	-2	1847	3-7	0.6
3	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	12	110	32	0	-12	1788	3-13	0.9
4	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	12	110	32	0	-12	1788	4-1	0
4	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	10	163	32	-2	3	1152	4-14	0.3
5	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	10	163	32	2	3	1151	5-1	0
5	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	9	194	32	-1	-15	-155	5-13	0.9
6	0	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	9	194	32	3	-15	-156	6-1	0
6	4.2	fatica_FLM3	LinMoving	Max V2	7	199	27	-1	-18	-742	6-6	1.1
1	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	-87	20	1	23	-21	1-1	0
1	7.4	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-1	26	0	0	0	-174	1-9	0.9
2	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-1	26	0	0	0	-173	2-1	0
2	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	26	0	0	1	-426	2-14	0.3
3	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	26	0	0	1	-426	3-1	0
3	5.3	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	26	0	0	1	-558	3-7	0.6
3	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-3	26	0	0	1	-692	3-13	0.9
4	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-3	26	0	0	1	-692	4-1	0
4	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	24	0	0	0	-959	4-14	0.3
5	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	24	0	0	0	-959	5-1	0
5	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	22	-1	0	-1	-1224	5-13	0.9
6	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-2	22	-1	0	-1	-1223	6-1	0
6	4.2	fatica_FLM3	LinMoving	Min M3	-3	73	2	0	-6	-1326	6-6	1.1
1	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	-3	-178	-11	1	-2	1	1-1	0
1	7.4	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	4	-159	-32	0	16	1145	1-9	0.9
2	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	4	-159	-32	-3	16	1144	2-1	0
2	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	12	-100	-29	2	-1	1880	2-14	0.3
3	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	12	-100	-29	-1	-1	1879	3-1	0
3	5.3	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	12	-75	-30	0	7	1875	3-7	0.6
3	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	12	-51	-29	0	17	1690	3-13	0.9
4	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	12	-51	-29	0	17	1690	4-1	0
4	10.4	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	8	-17	-20	1	8	629	4-14	0.3
5	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	8	-17	-20	-1	8	628	5-1	0



AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

5	10.6	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	7	-6	-19	1	19	-22	5-13	0.9
6	0	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	7	-6	-19	-2	19	-23	6-1	0
6	4.2	fatica_FLM3	LinMoving	Min V2	5	-6	-23	-1	22	-207	6-6	1.1

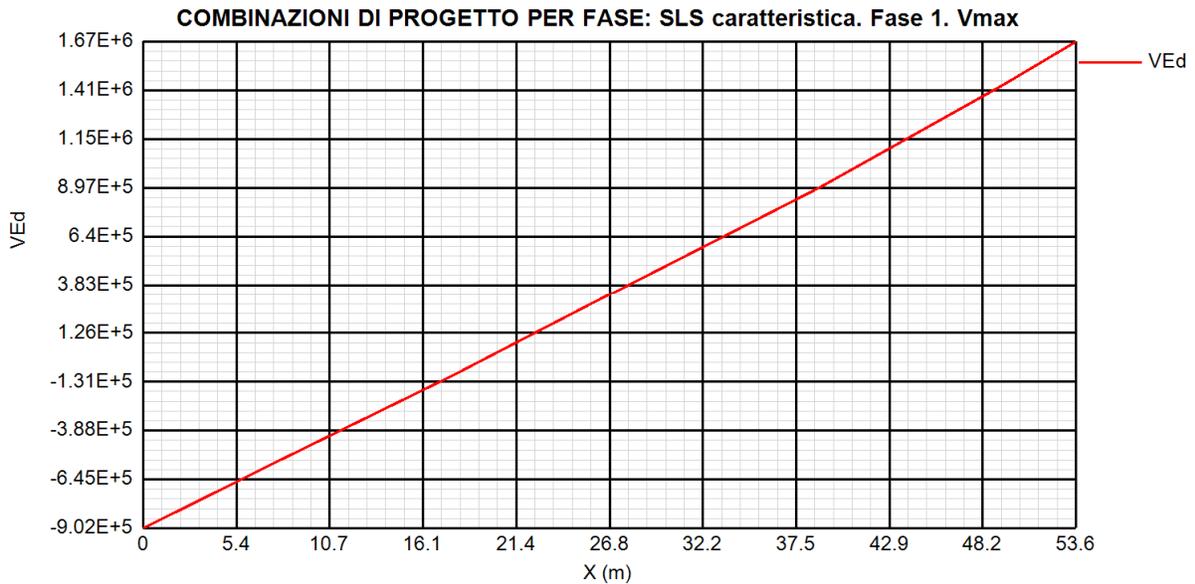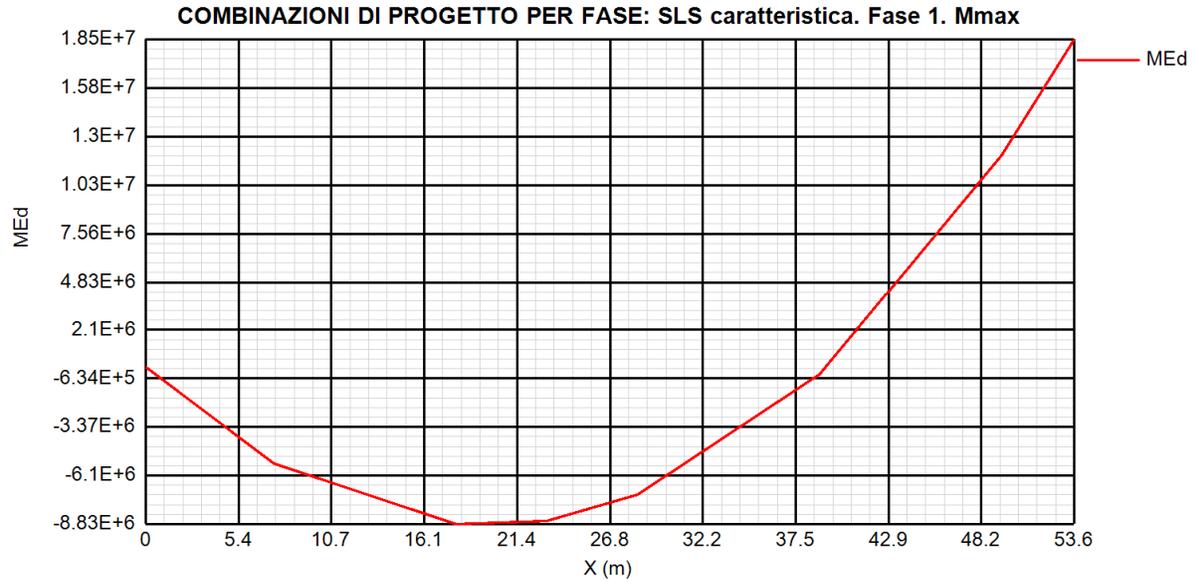

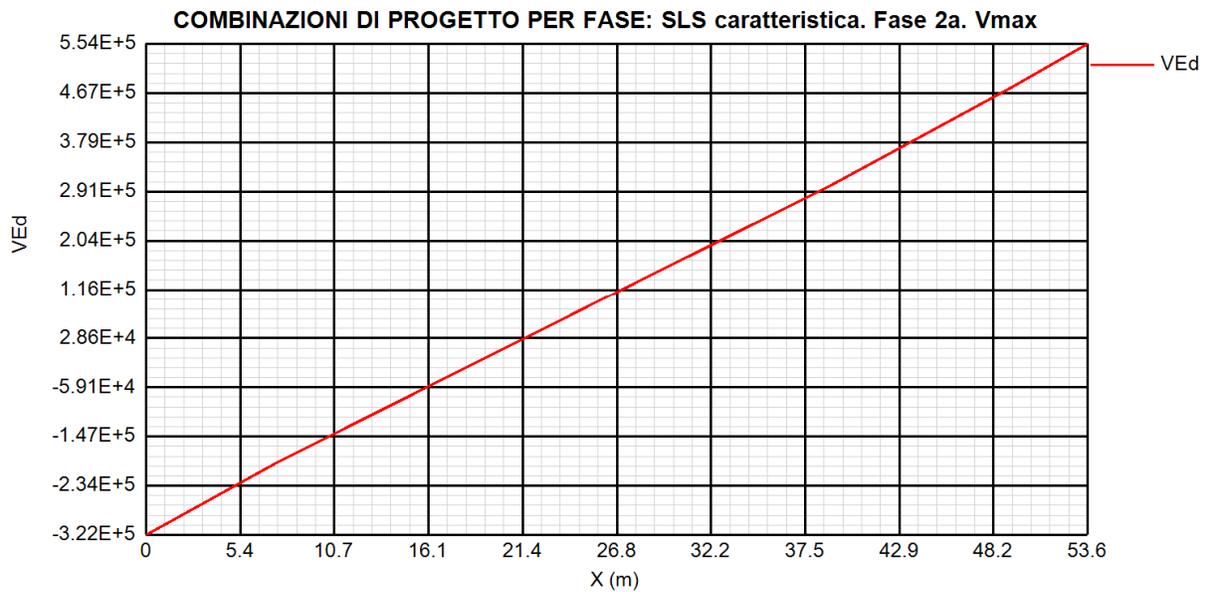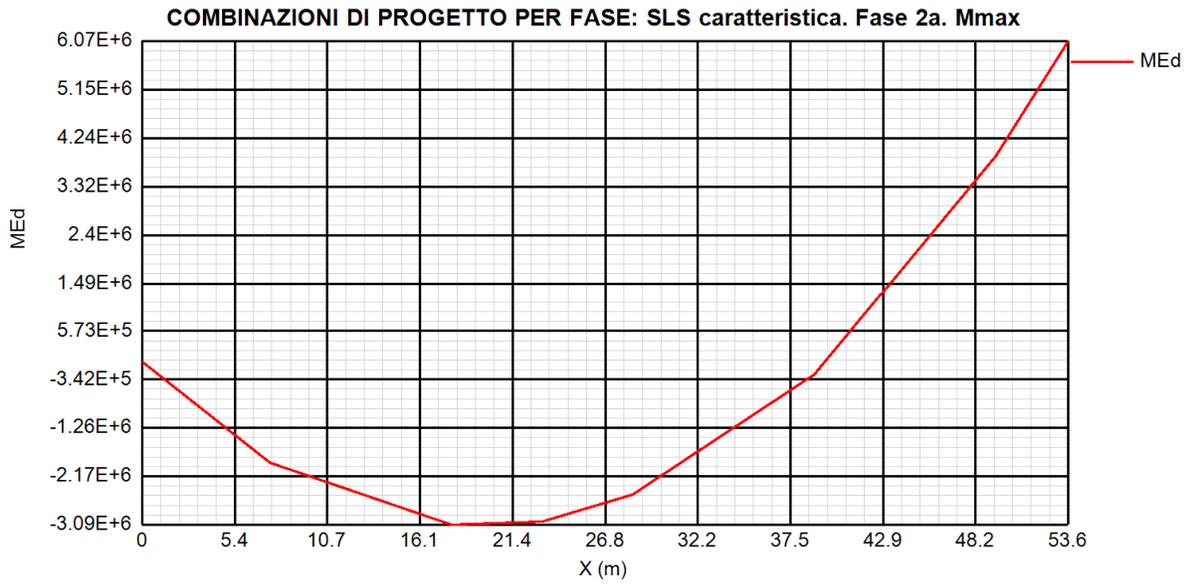


AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

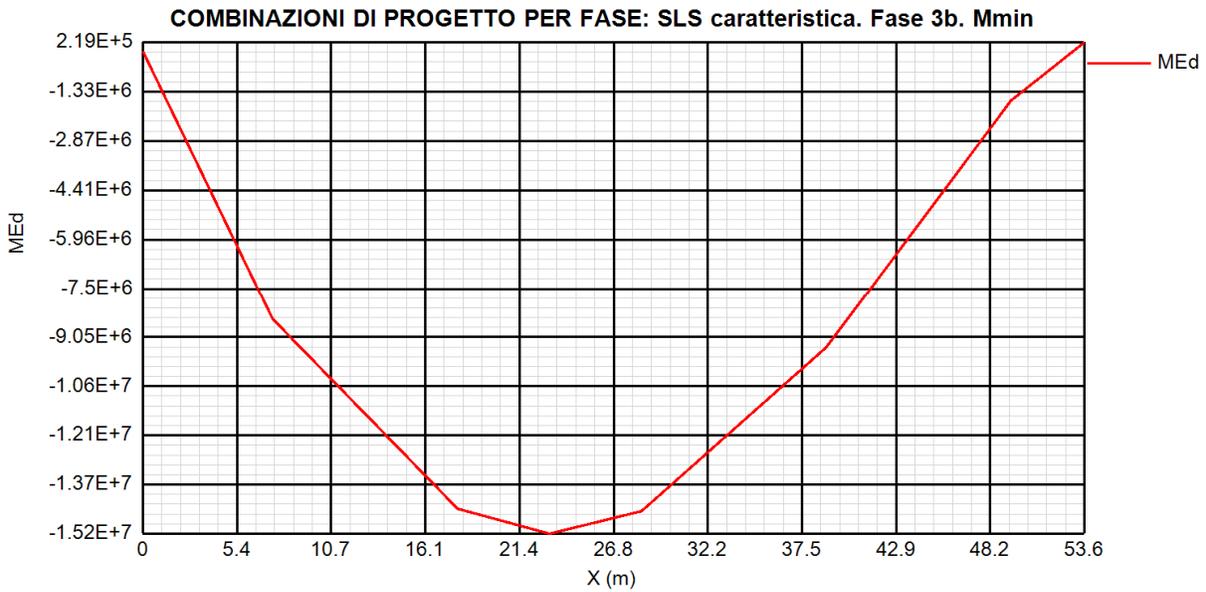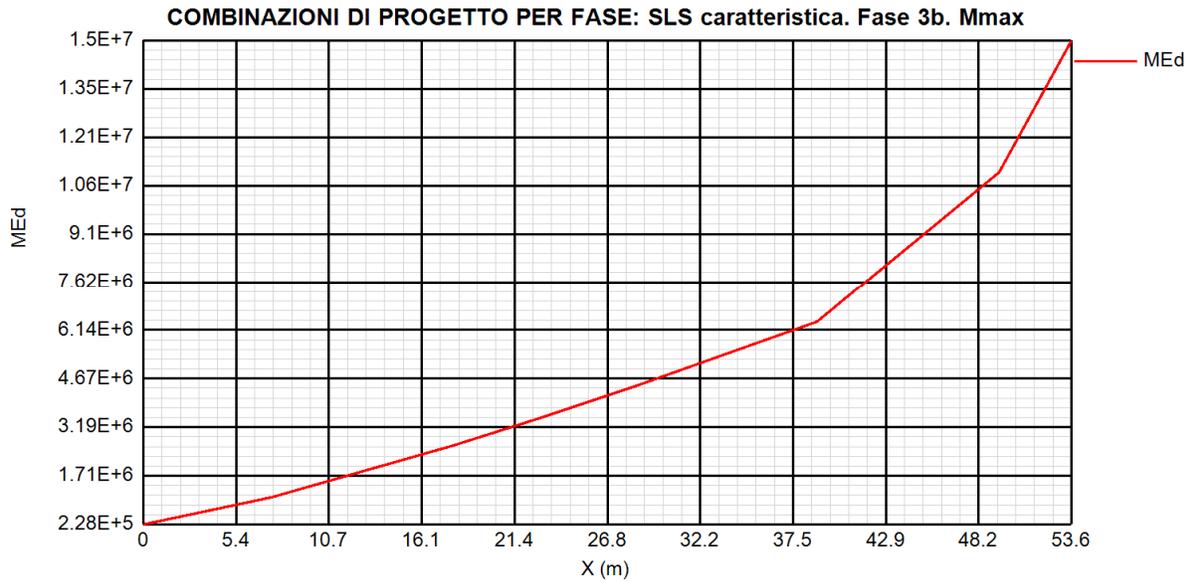



7.1. Sollecitazioni travi

A valle dell'analisi strutturale, effettuate per le singole azioni caratteristiche, vengono eseguiti gli involuipi e le combinazioni di carico pertinenti ai vari scopi, rispettivamente per max/min V e max/min M.



Nel seguito si riportano i diagrammi delle sollecitazioni della semi-travata DX organizzati per involuipi di progetto.

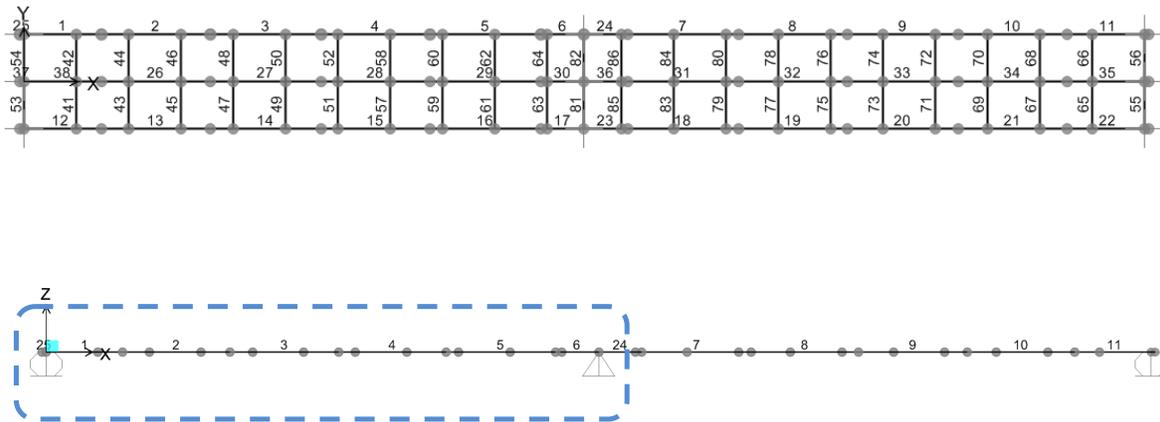



7.1.1 SLU fondamentale. Mmax e Mmin

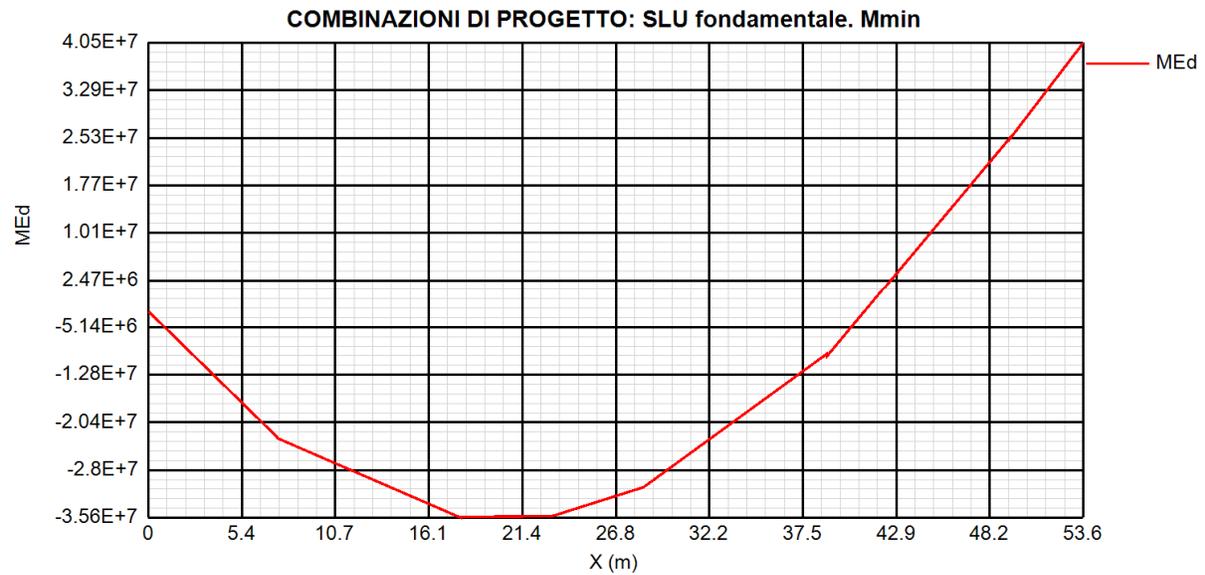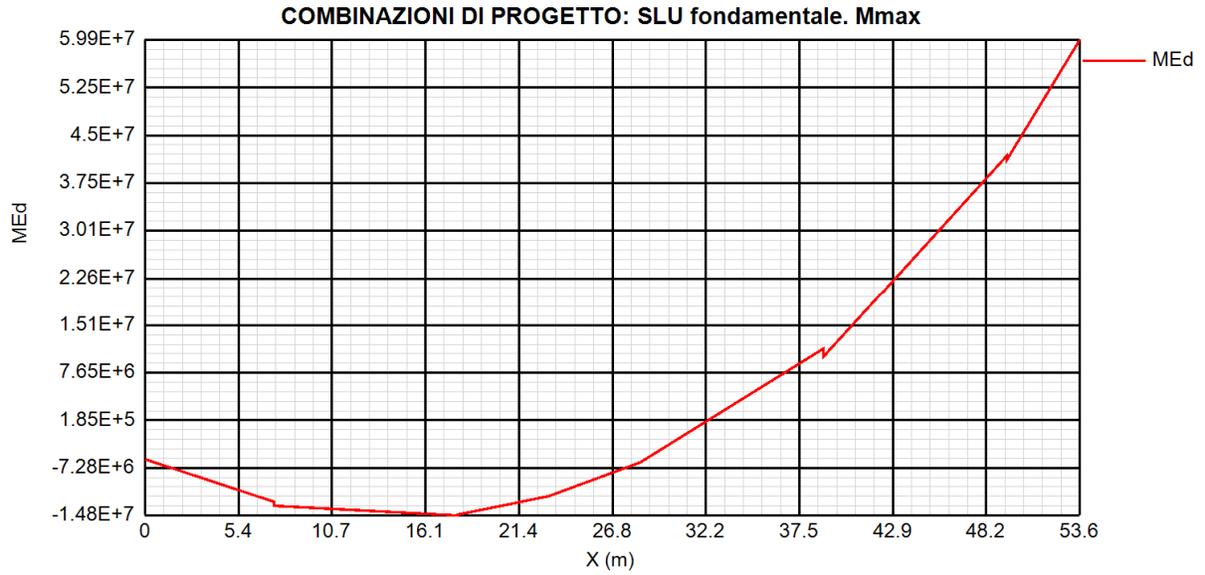



7.1.2 SLU fondamentale. Vmin-max

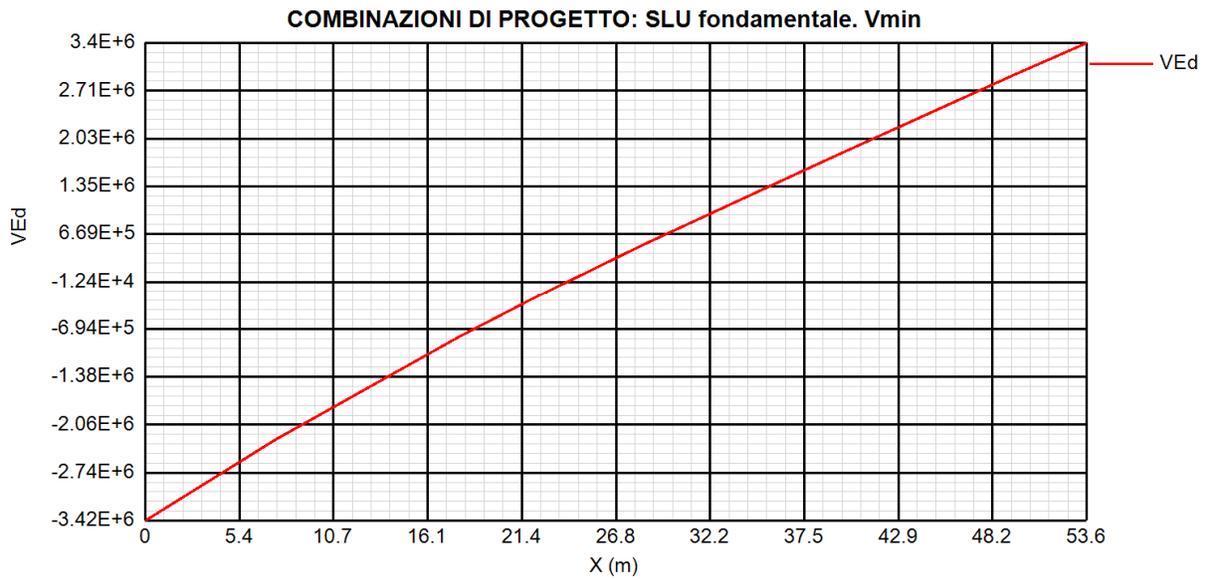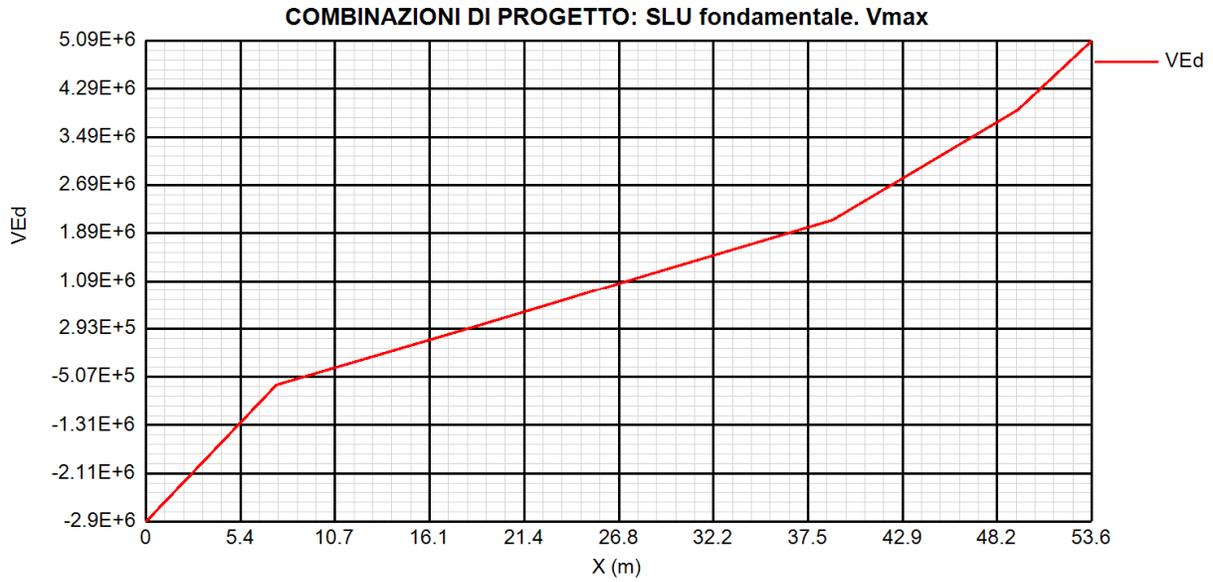



7.1.3 SLS caratteristica.Mmax e Mmin

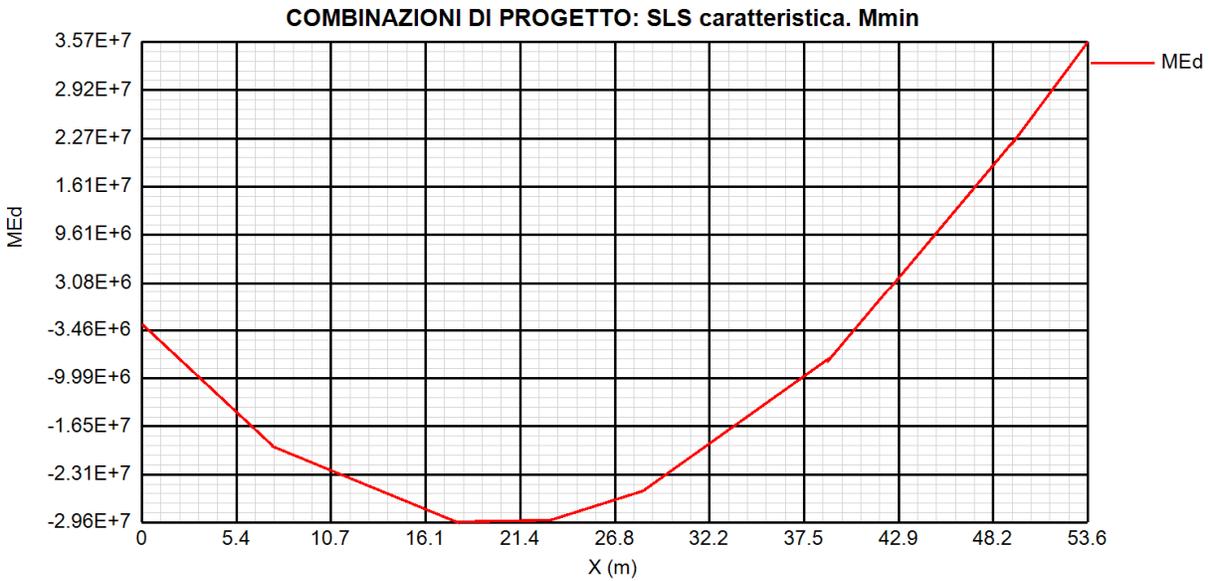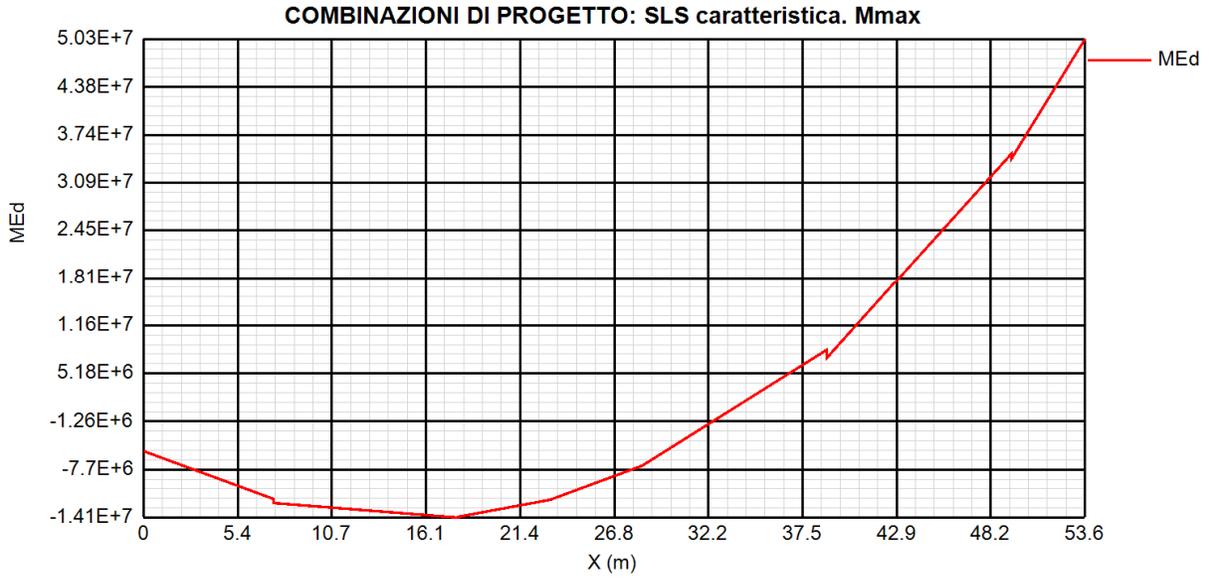



7.1.4 SLS caratteristica. Vmax e Vmin

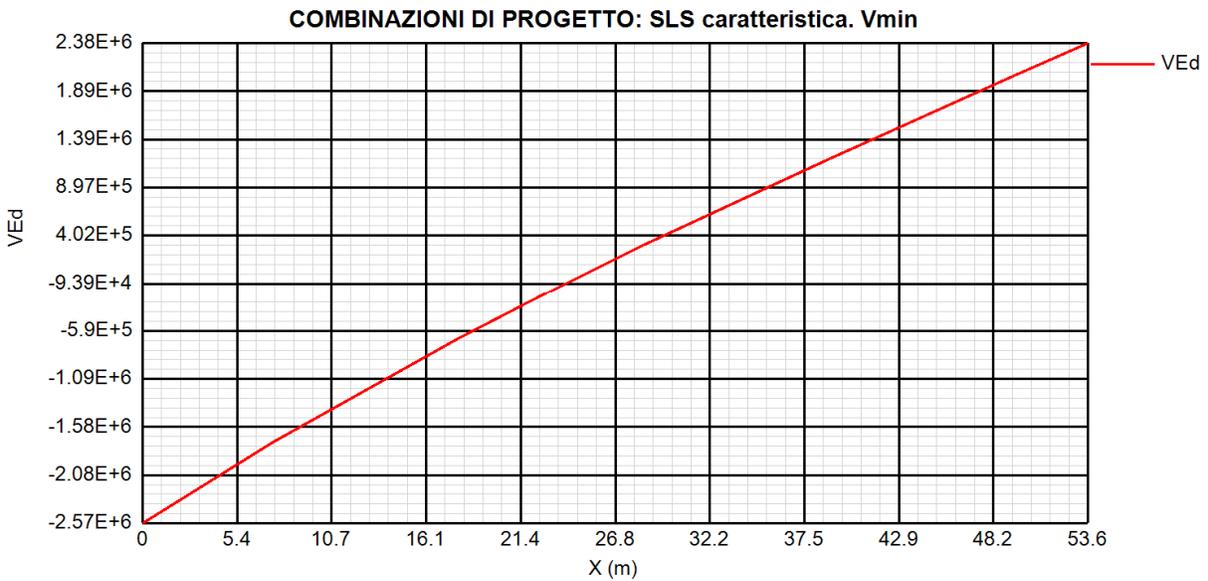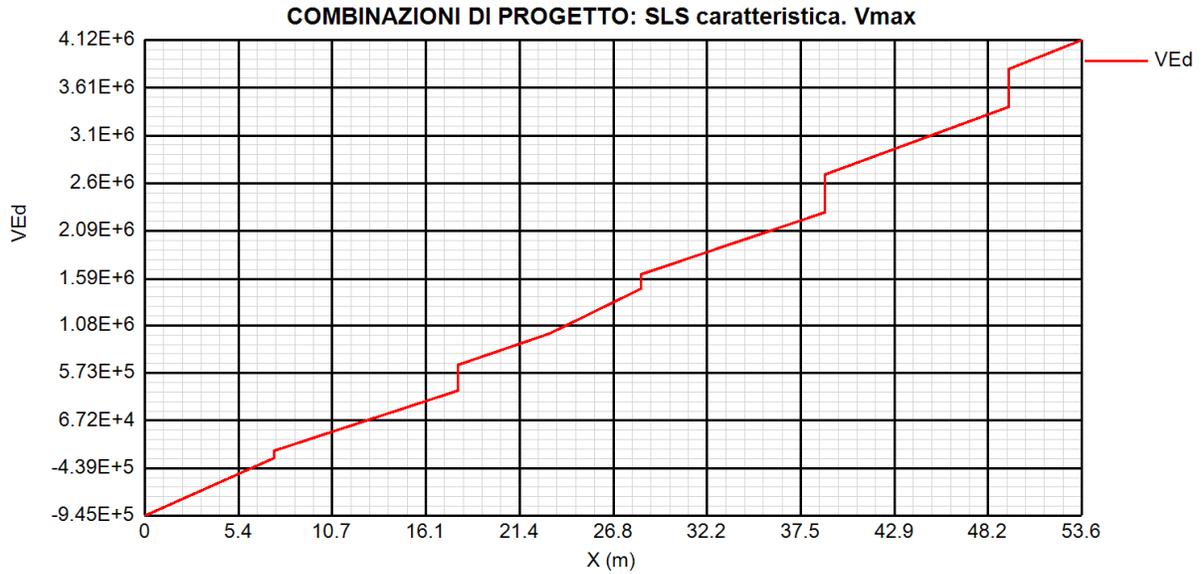

7.1.5 SLS frequente.Mmax e Mmin

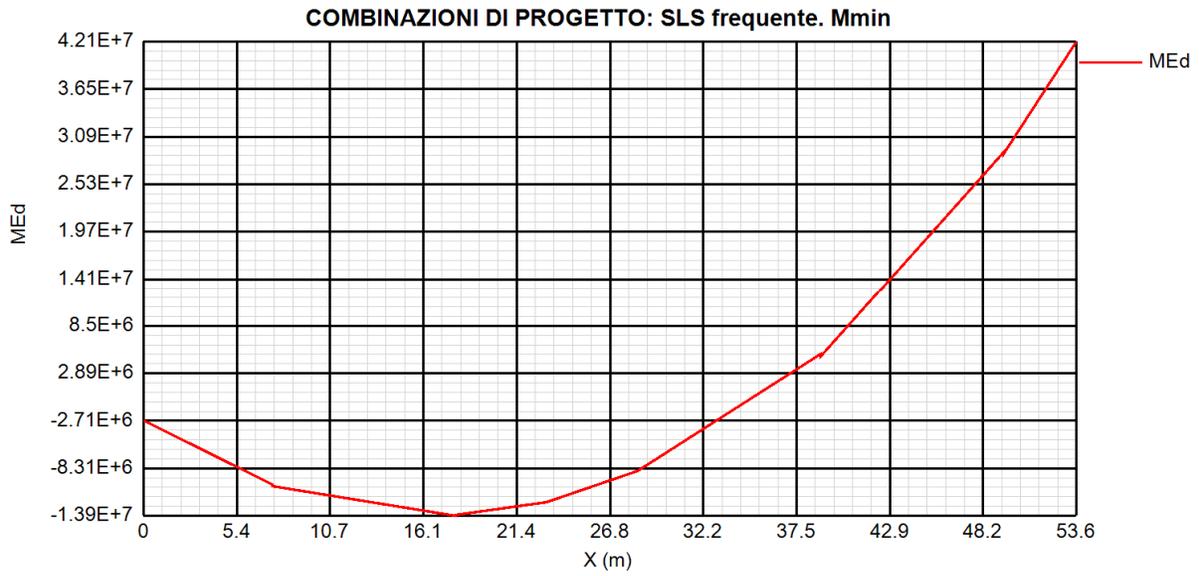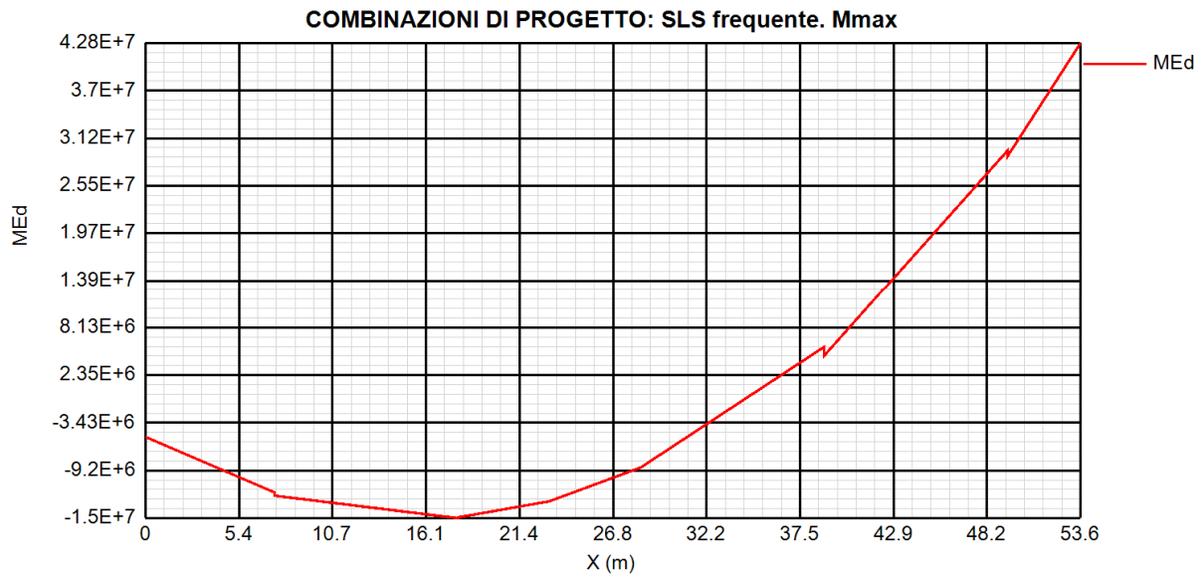

7.1.6 SLS frequente. Vmax e Vmin

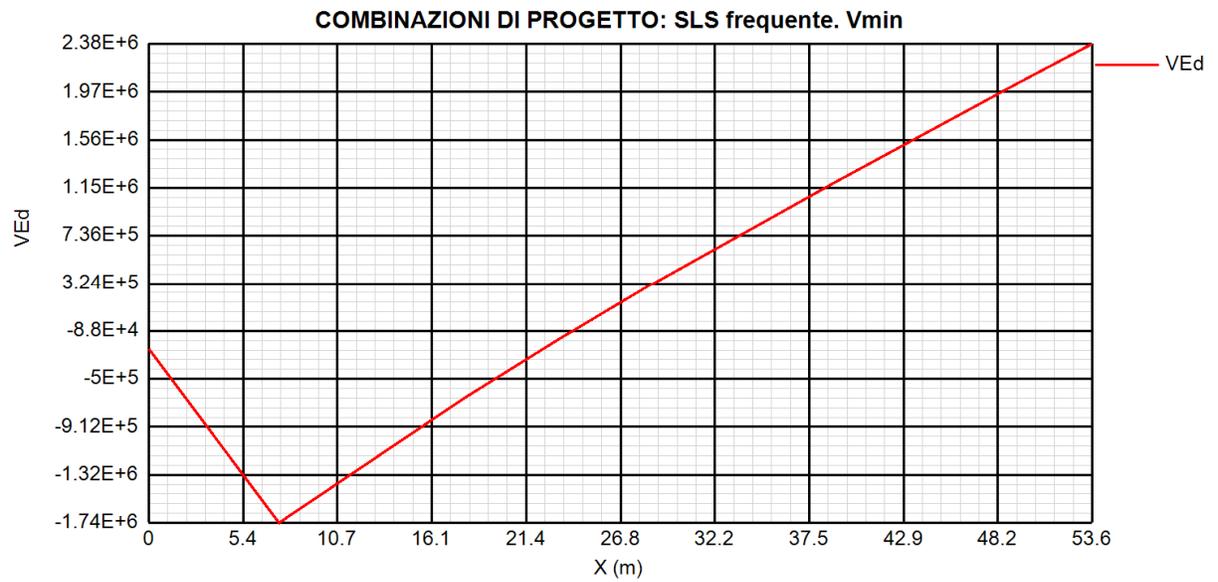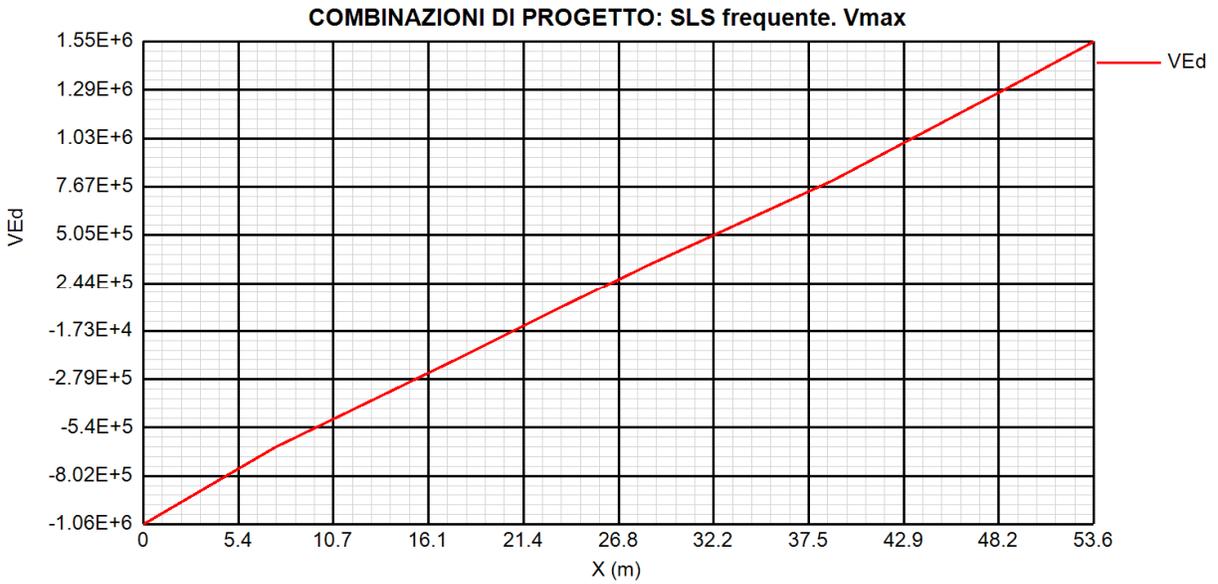

8. VERIFICHE DI RESISTENZA

8.1. Travi principali

8.1.1 Generalita’

I criteri per la verifica della resistenza delle sezioni (cross section checks) sono contenuti in NTC-08 cap 4.2., 4.3 e relative istruzioni. Si rileva una perfetta coincidenza con quanto contenuto in Eurocodice, attraverso l'applicazione del relativo N.A.D. (rif. EN 1993-1-1, EN1993-1-5, EN 1993-2, EN1994-1-1, EN 1994-2).

Nel prosieguo si farà riferimento puntuale a quest'ultimo testo, caratterizzato da una trattazione più omogenea, e da un riferimento più puntuale relativamente alle varie regole applicative.

Nell'ambito dei vari S.L. considerati, si effettuano, a livello sezionale, le seguenti verifiche:

S.L.U.

resistenza delle sezioni (incluse verifiche di local buckling)

flange induced buckling

S.L.E.

limitazione delle tensioni

web breathing

Fatica

verifica dell'ampiezza dell'escursione delle tensioni , con impiego del metodo dei coefficienti λ .

I medesimi S.L. verranno esaminati, con le medesime modalità generali, per la verifica della connessione trave-soletta.

Il complesso delle precedenti verifiche viene effettuato in automatico dal programma "Ponti EC4" per tutte le sezioni del viadotto, indicate nei paragrafi iniziali. Nel seguito vengono esposte in dettaglio le modalità operative attraverso il commento della reportistica delle sezioni più significative prese a campione.

8.1.2 Slu – resistenza delle sezioni

Le verifica di resistenza delle sezioni allo S.L.U. viene effettuata attraverso i seguenti passaggi:

- Preclassificazione della sezione

Effettuata sulla base delle caratteristiche geometriche dei singoli sottocomponenti

- Analisi plastica

Tracciamento dei domini di resistenza della sezione N/M_{rd} ed $N/M_{f,rd}$ (dominio della sezione privata dell'anima)

- Classificazione effettiva della sezione

Effettuata sulla base dell'effettivo valore di N_{Ed} , M_{Ed} per la combinazione in esame (max/min M_{Ed} , max/min V_{Ed} , con i rispettivi valori concomitanti)


- Verifica a plastica a pressoflessione (sezioni cl. 1 e 2):

Valutazione del massimo rapporto di sfruttamento plastico α_1 ; effettuata con riferimento a N_{Ed} , M_{Ed} agenti isolatamente, e per effetto combinato.

- Verifica elastica a pressoflessione (sezioni cl. 3-4)

valutazione del massimo rapporto di sfruttamento elastico α_1 , effettuata rispettivamente per le sezioni in classe 3/4 con riferimento alle caratteristiche geometriche lorde/efficaci. Le caratteristiche geometriche efficaci vengono dedotte in maniera iterativa, tenendo conto delle flessioni parassite che nascono per effetto dell'eccentricità assunta dall'azione assiale di progetto causata dallo "shift" progressivo dell'a.n.e.

Le tensioni vengono valutate in corrispondenza dell'8 fibre indicate nello schema seguente.

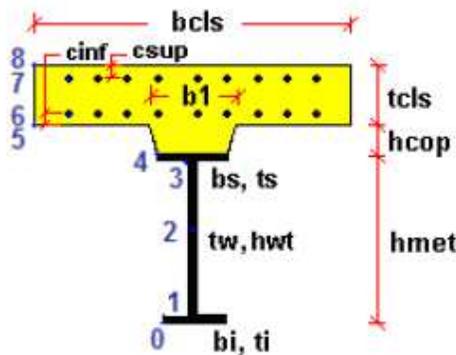

Nell'ambito del calcolo tensionale, la soletta viene considerata "cracked" (non reagente) all'atto dell'annullamento della tensione di compressione valutata in corrispondenza della fibra media. Contestualmente all'annullamento della soletta, si annullano anche le sollecitazioni da ritiro primario.

- Verifica a taglio - sezioni non soggette a "shear buckling"

Viene effettuato il calcolo del taglio resistente plastico, ed il calcolo del rapporto di sfruttamento a taglio.

- Verifica a taglio - sezioni suscettibili di "shear buckling"

per sezioni soggette a "shear buckling" viene valutato il coefficiente di riduzione χ_w , e successivamente valutato il taglio resistente $V_{b,Rd}$ come somma dei contributi resistenti dell'anima $V_{bw,Rd}$ e, se applicabile, delle flange $V_{bf,Rd}$.

- Verifica interazione azione assiale - flessione - taglio (tutte le classi)

Si adotta univocamente, per tutte le classi di sezione, l'approccio proposto da EN 1993-1-5, cap. 7.1, che consiste nella valutazione di un rapporto di sfruttamento modificato in funzione dei singoli rapporti di sfruttamento valutati per pressoflessione e taglio agenti separatamente. L'adozione di questa formulazione risulta a rigore solo leggermente più cautelativa di quella riservata alle sezioni di classe 1 - 2, per le quali l'interazione N-M-V si risolverebbe con la deduzione di un rapporto di sfruttamento elastico per tensioni normali valutato con riferimento ad una anima opportunamente ridotta per tenere conto dell'influenza del taglio (cfr. EN 1994-2 cap. 6.2.2.4.(2)).

Un'ulteriore ipotesi cautelativa, riservata alla verifica di sezioni in classe 3-4, è l'utilizzo sistematico del rapporto di sfruttamento elastico η_1 in luogo di quello plastico $\bar{\eta}_1$, indipendentemente dall'andamento delle tensioni lungo l'anima (a rigore la EN 1993-1-5, cap. 7.1.(4) e (5) prevede tale accortezza solo qualora l'anima risulta interamente in compressione). Inoltre in EN 1993-1-5 7.1 (2) è indicato che la verifica deve essere effettuata a distanza maggiore di $h_w/2$ dalla sezione di appoggio. In considerazione di queste ipotesi cautelative le verifiche di interazione si intendono soddisfatte anche se dovessero eccedere l'unità di qualche punto percentuale.

Come già evidenziato relativamente al calcolo del contributo resistente a taglio delle flange, le resistenze plastiche della sezione completa e della sezione privata dell'anima sono rilevate direttamente dai rispettivi domini di interazione, per cui:

$$M_{pl,Rd} = M_{pl(N),Rd}$$

$$M_{f,Rd} = M_{f(N),Rd}$$

Si rileva che la disequaglianza associata alla formula di interazione presentata poco sopra, evidenzia implicitamente che la formula non è applicabile (non vi è interazione) qualora il momento di progetto sia minore di quello supportabile dalle sole flange.

Per sezioni in classe 3-4, il momento di progetto M_{Ed} viene valutato sulla base degli stress cumulati nella fibra più sollecitata ($M_{Ed,eq} = \max | W_{xi} * \Sigma \sigma_{x,i} |$).

A seguire si riporta lo sviluppo delle verifiche nelle sezioni più significative, tramite le singole tabelle prodotte dalla procedura PontiEC4. Per tutte le altre sezioni si indicheranno in forma grafica e tabellare i coefficienti di utilizzo.

8.1.3 Verifiche delle sezioni

Il programma effettua sistematicamente il set di verifiche per le quattro condizioni fondamentali M_{max} , M_{min} , V_{max} e V_{min} , sulla base delle sollecitazioni di progetto S.L.U. esportate direttamente, nell'ambito di ciascuna "fase", dal modello ad elementi finiti.

8.1.4 Riepilogo coefficienti di sfruttamento

I grafici restituiscono l'output sintetico delle verifiche del programma Ponti EC4, contenenti, per ciascuna sezione e per ciascuna condizione esaminata, i seguenti risultati, rispettivamente scaturiti dall'analisi a lungo termine (LT) e dall'analisi a breve termine (ST):


- classificazione della sezione in fase 1
- classificazione della sezione in fase finale
- $\eta_1 = \frac{M_{Ed}}{M_{Rd}}$ rapporto di sfruttamento plastico per tensioni normali
- $\eta_1 = \frac{\sigma_{Ed}}{f_y / \gamma_{M0}}$ rapporto di sfruttamento elastico per tensioni normali
- $\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}}$ rapporto di sfruttamento a taglio
- $\frac{M_{Ed}}{M_{f,Rd}}$ rapporto di sfruttamento interno della sezione (aliquota di ME portata dalle sole flange)
- $\eta_3 = \frac{V_{Ed}}{V_{bw,Rd}}$ rapporto di sfruttamento plastico a taglio
- V/M/N rapporto di sfruttamento per azione combinata M/N/V

Si evidenzia che sia l'analisi plastica, sia l'analisi elastica vengono effettuate sistematicamente dal programma, indipendentemente dalla classificazione della sezione.


Pertanto, nell'ambito dell'esposizione dei vari rapporti di sfruttamento, verranno indicati tra parentesi:

- il rapporto di sfruttamento elastico per tensioni normali, quando riferito a sezioni di classe 1-2 (valore non significativo).
- Il rapporto di sfruttamento plastico per tensioni normali, quando riferito a sezioni di classe 3-4 (verifica plastica non applicabile)

Nelle pagine seguenti si riportano in forma grafica i risultati principali.

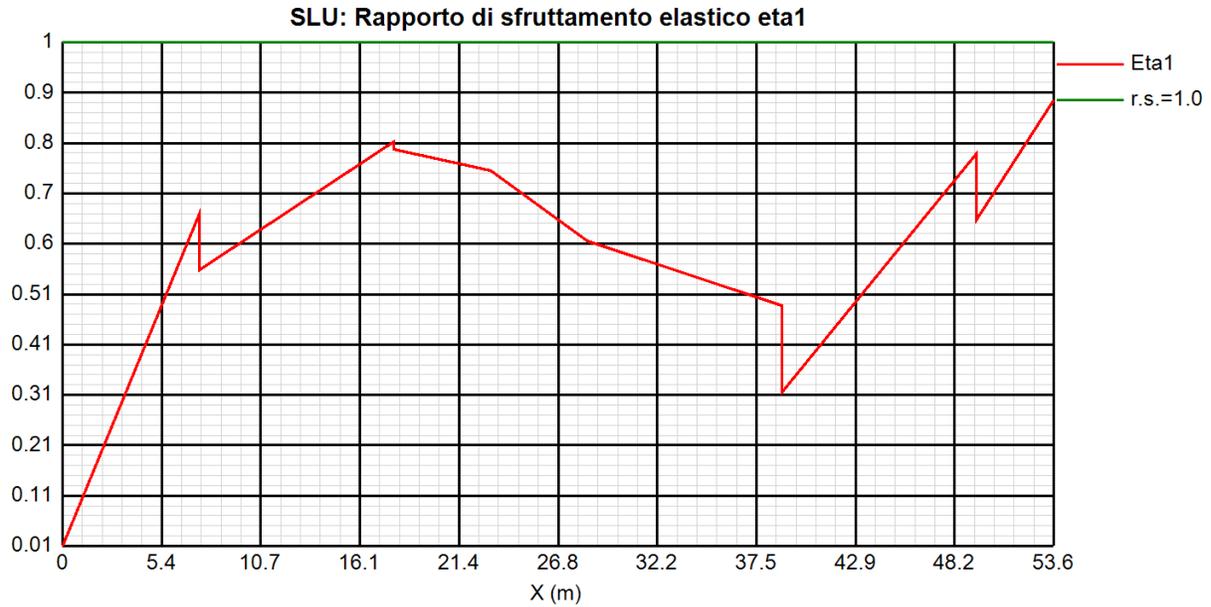

η_1 per sezioni in classe 3 e 4, $\bar{\eta}_1$ per sezioni in classe 1 e 2 (Mmax, Mmin, Vmax, Vmin)

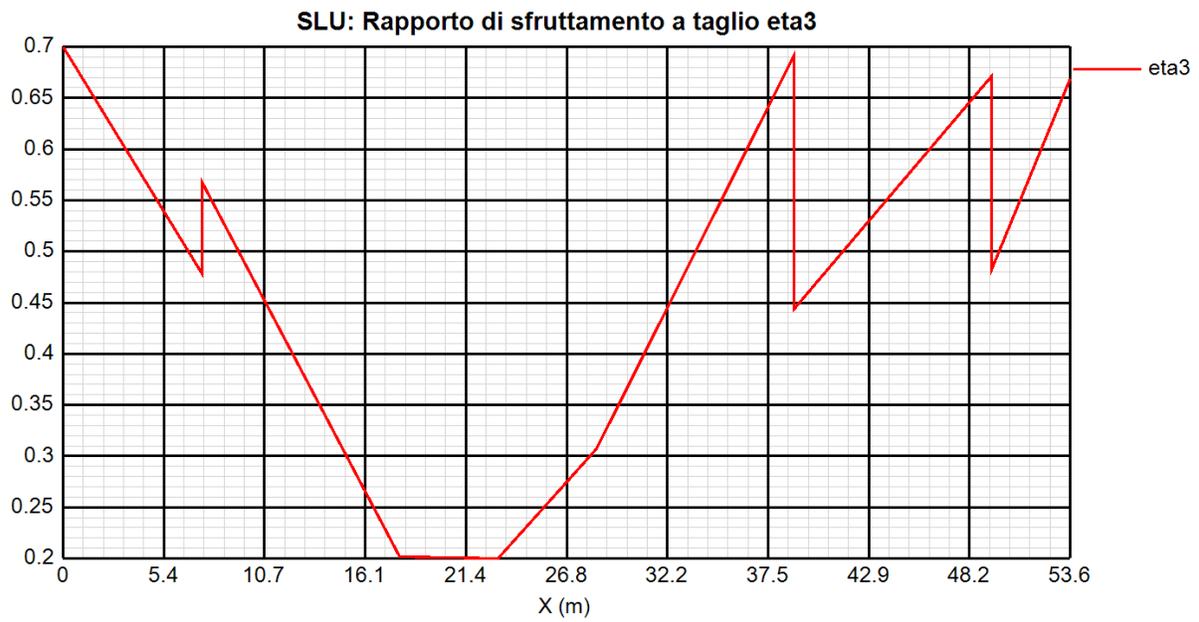

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} \quad \text{rapporto di sfruttamento a taglio}$$


8.1.5 Sle – limitazioni delle tensioni

La verifica viene condotta con riferimento alle tensioni di Von Mises valutate sotto la combinazione fondamentale S.L.E., applicando il coefficiente di materiale $\gamma_{m,ser} = 1.0$.

Il programma Ponti EC4, procede al calcolo del rapporto di sfruttamento dei vari componenti (acciaio, calcitruczo ed armature) delle sezioni esaminate nelle condizioni Mmax/min e Vmax/min.

8.1.6 Riepilogo dei coefficienti di sfruttamento

Il grafico riporta il riepilogo dei coefficienti di sfruttamento rilevati nelle sezioni di verifica per le varie condizioni esaminate. Come si può notare, i rapporti di sfruttamento calcolati appaiono soddisfacentemente al di sotto dell'unità. Si riporta una rappresentazione grafica dei coefficienti massimi di sfruttamento.

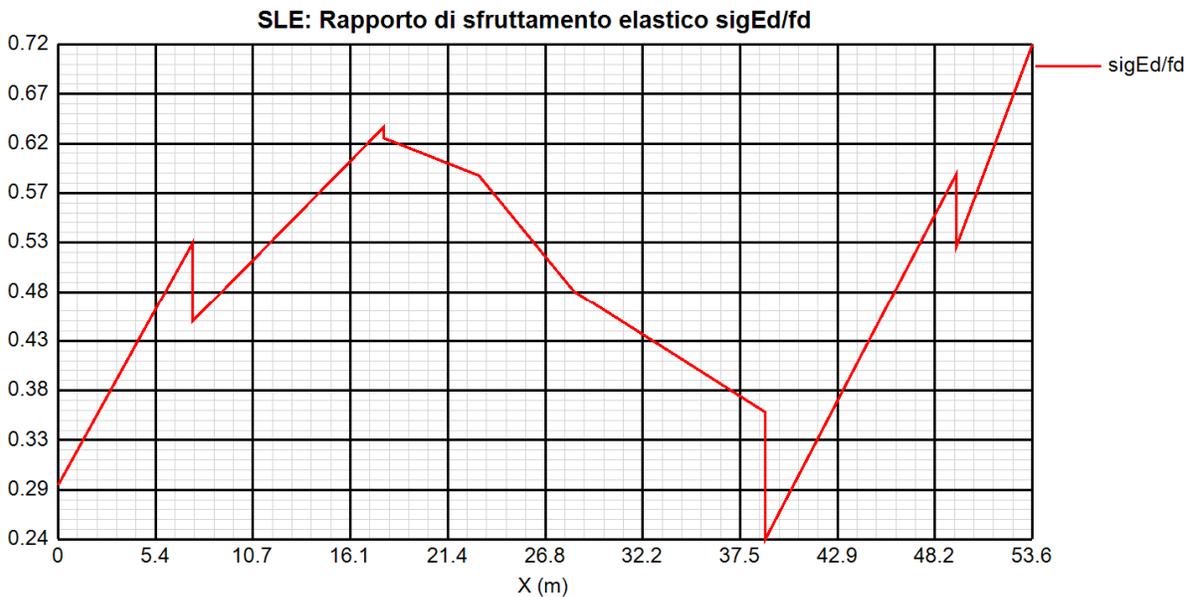

$$\eta_1 = \frac{\sigma_{Ed}}{f_y / \gamma_{Mserv}} \quad \text{rapporto di sfruttamento elastico per tensioni normali}$$

8.1.7 S.L.E. – “web breathing”

La verifica è volta alla limitazione della snellezza dei singoli pannelli e sottopannelli. I criteri di verifica sono contenuti nelle istruzioni a NTC-08, cap. 4.2.4.1.3.4, che rimandano a EN 1993.2, cap. 7.4.

Tra i metodi proposti, si sceglie quello più rigoroso, comprendente la verifica diretta della stabilità dei sottopannelli, consistente nel confronto del quadro tensionale indotto dalla combinazione S.L.E. frequente, rappresentando da $\sigma_{x,Ed,ser}$ e $\tau_{xy,Ed,ser}$, con le tensioni normali e tangenziali critiche del pannello, mediante la relazione (cfr. 1993-2 cap. 7.4.(3)):

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{x,Ed,ser}}{k_{\sigma} \sigma_E}\right)^2 + \left(\frac{1,1 \tau_{xy,Ed,ser}}{k_{\tau} \sigma_E}\right)^2} \leq 1,1$$

In cui:


$\sigma_E = 186200(t/h)^2$ tensione critica Euleriana

k_{σ}, k_{τ} = coefficienti di imbozzamento per tensioni normali e per taglio, funzione della geometria e stato di sforzo del pannello.

La verifica viene effettuata in automatico dal programma Ponti EC4, sulla base delle combinazioni S.L.E. frequenti elaborate per tutte le sezioni di verifica, rispettivamente per Mmax/min e Vmax/min.

La tensione normale critica viene valutata a partire da quella Euleriana, tenendo conto della eventuale sovrapposizione dei fenomeni di instabilità di piastra e di colonna tramite il coefficiente ξ , seguendo i criteri contenuti in EN 1993-1-5 - 4.5.4.(1).

Come testimoniato dalla presenza di coefficienti di sicurezza inferiori a 1.1, le verifiche appaiono in tutti i casi soddisfatte. Si riporta di seguito il grafico dei coefficienti di utilizzo a web breathing.

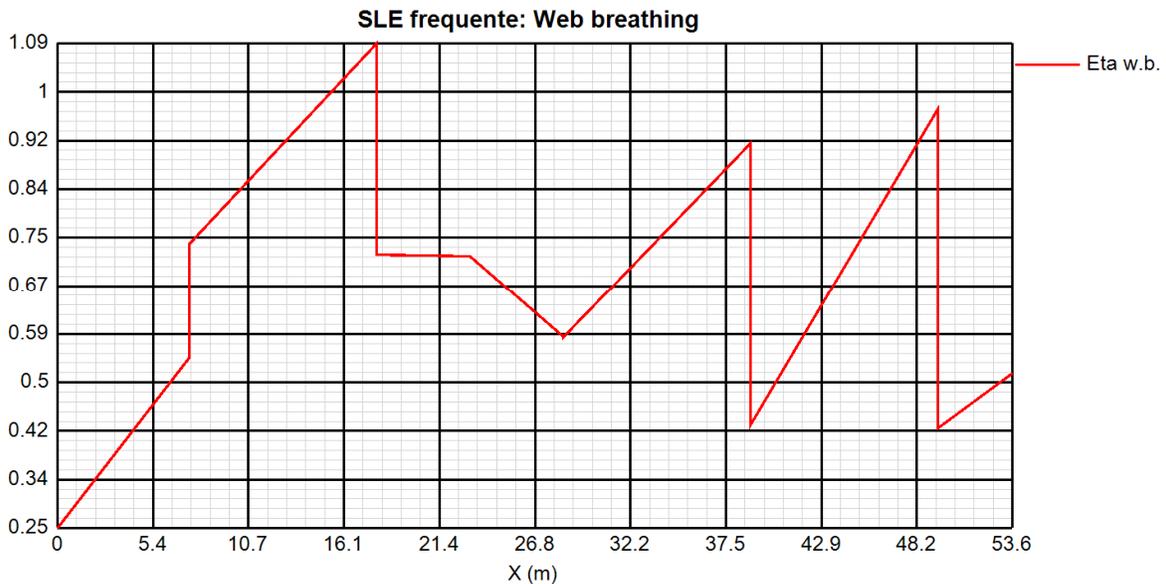

Coefficiente di sfruttamento a web breathing

9. VERIFICA CONNESSIONE TRAVE SOLETTA

9.1.1 Generalità

Le specifiche relative al detailing della connessione trave-soletta sono contenute in NTC-08, 4.3.4.1.2 e C.4.3.4. delle relative istruzioni; per quanto riguarda i riferimenti Eurocodice, i cui contenuti sono perfettamente identici, si fa riferimento a EN 1994-1 e EN 1994-2. Le piolature adottate sono tutte a completo risprino di resistenza.

Il ciclo di verifica delle piolature comprende i seguenti passi:

- Verifica tensioni S.L.U. (valido per sezioni con $\eta_1 \leq 1$)

Deduzione del massimo scorrimento "elastico" a taglio allo S.L.U. sul singolo piolo, nell'ambito delle condizioni M_{\max}/M_{\min} , V_{\max}/V_{\min} , e confronto con la portanza del piolo allo S.L.U.:

$$v_{L,Ed}(x) = V_{Ed}(x) S/J$$
$$v_{L,Ed}^{ULS} \leq 1.1 N_i/I_i P_{Rd}$$


In cui S e J sono univocamente definite sulla base delle caratteristiche "uncracked"

Tale approccio risulta ovviamente valido solamente per le sezioni che non attingono alle proprie risorse extra elastiche ($\eta_1 \leq 1$). Per sezioni di classe 1-2, qualora il rapporto di sfruttamento elastico η_1 risulta maggiore di 1, non risulta più valido l'approccio di calcolo dello scorrimento ($v = VS/J$), ed è quindi necessario tenere conto in maniera non lineare della relazione tra azione tagliante V_e scorrimento v_L mediante l'approccio non lineare indicato al punto seguente.

- Verifica plastica S.L.U. (obbligatorio per sezioni con $\eta_1 > 1$)

Nelle zone plasticizzate (in generale a momento negativo) non risulta più valido l'approccio di calcolo dell'azione nei pioli basata sul flusso elastico: in questo caso, infatti, il legame fra il taglio per unità di lunghezza, le forze interne della soletta ed il momento flettente non è più lineare (EN 1994-2 cap. 6.6.2.2).


Il calcolo viene effettuato individuando, propedeuticamente, la regione entro la quale le sezioni attingono alle proprie risorse extra-elastiche. Tale regione (simmetrica nel caso in esame), è schematicamente rappresentata dai due punti di boundary A e C e dal punto di minimo momento (mezzeria) indicati nello schema seguente. I punti di boundary sono individuate dalle sezioni nelle quali la massima tensione è pari allo snervamento del materiale.

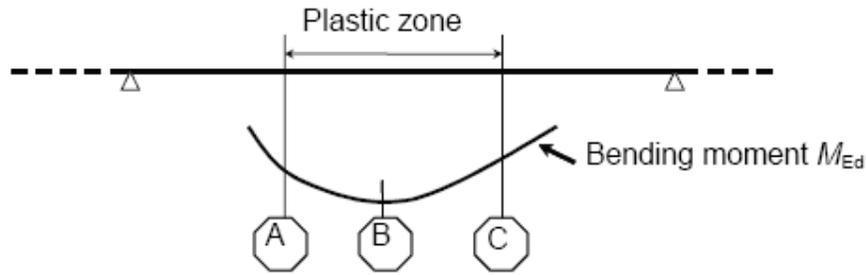

La verifica è di tipo "globale", e comprende la valutazione dello scorrimento in maniera diretta, mediante considerazioni di equilibrio dei conci di soletta compresi tra la boundary ed il punto di minimo momento.

L'azione assiale insistente ai confini della zona plastica (punti A / B) è pari all'integrale delle tensioni rilevate lungo la soletta in calcestruzzo.

L'azione assiale N_B è la risultante delle azioni in soletta, da valutarsi con riferimento all'effettivo stato, parzialmente "plastico" della sezione. Per il calcolo, si fa riferimento ai criteri di "non linear resistance to bending" contenuti in EN 1994-2 cap. 6.2.1.4.(6), con l'ausilio della costruzione riportata nel diagramma seguente, che riporta in un sistema d'assi M/N , i possibili stati della sezione di minimo momento flettente.

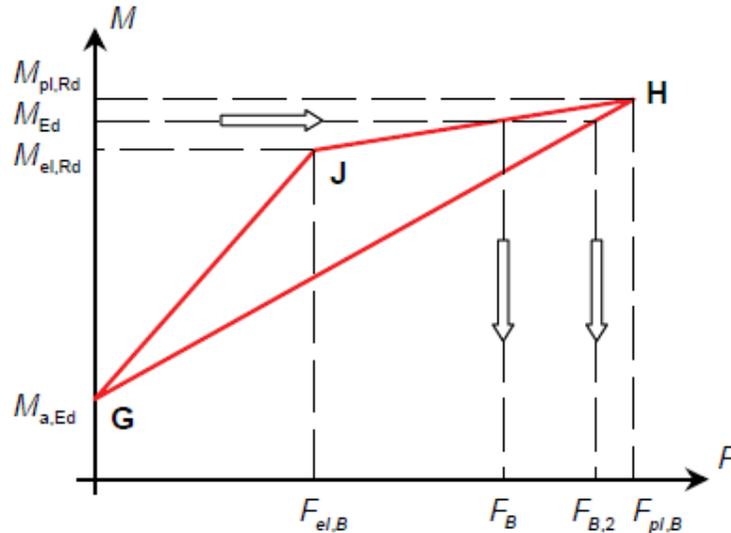

Si indica con:

- $M_{a,Ed}$ momento flettente agente sulla sola trave metallica
- $M_{el,Rd}$ momento flettente elastico
- M_{Ed} momento flettente di progetto
- $M_{pl,Rd}$ momento plastico della sezione

$F_{el,B}$ azione assiale agente nella soletta, al raggiungimento del momento elastico (N_B)

Il diagramma è caratterizzato dai seguenti punti notevoli:

G punto corrispondente al momento flettente della trave in fase 1

H punto che individua il raggiungimento dello stato plastico della sezione, caratterizzato da $M_{pl,Rd}$ ed $F_{pl,B}$ (azione assiale plastica in soletta).

J punto corrispondente allo yielding del prima fibra della sezione, caratterizzato da $M_{el,Rd}$ ed $F_{El,B}$ (risultante tensioni in soletta sotto l'azione di $M_{El,Rd}$).

Come si nota dal diagramma, l'effettiva azione assiale F_B insistente in soletta nel reale stato della sezione è rappresentato dalla linea verticale che interseca la retta JH all'ordinata corrispondente al momento di progetto M_{Ed} . In alternativa, operando in maniera semplificata, risulta possibile stabilire un limite superiore a N_B , intercettando direttamente la retta GH.

Si segue l'approccio "rigoroso" che, pur comportando la necessità di valutare $M_{el,Rd}$, comporta una stima più accurata di N_B .

Per il calcolo di $M_{el,Rd}$ ed $F_{el,B}$, viene valutato il fattore "k" (≤ 1) che, applicato al momento flettente agente sulla sezione composta $M_{c,Ed}$ (derivante da fase 2 e fase 3) comporta un quadro tensionale al limite di snervamento, e che implica pertanto l'espressione:

$$M_{el,Rd} = M_{a,Ed} + k M_{c,ED}$$

Si avrà pertanto, con riferimento alle fibre estreme della sezione:


$$k = f_{yd} - \sigma_{ifl} / \Delta\sigma_i$$

$i = 1$ o 4 (lombo inferiore/superiore trave metallica)

σ_{ifl} = tensione alla fibra "i" della sezione in fase 1

$\Delta\sigma_i$ = variazione di tensione alla fibra "i" tra la fase 3 e la fase 1

Si utilizza uno dei due schemi di calcolo riportati nelle figure sottostanti, a seconda che la tensione di snervamento sia stata superata nella fibra inferiore oppure in quella superiore.

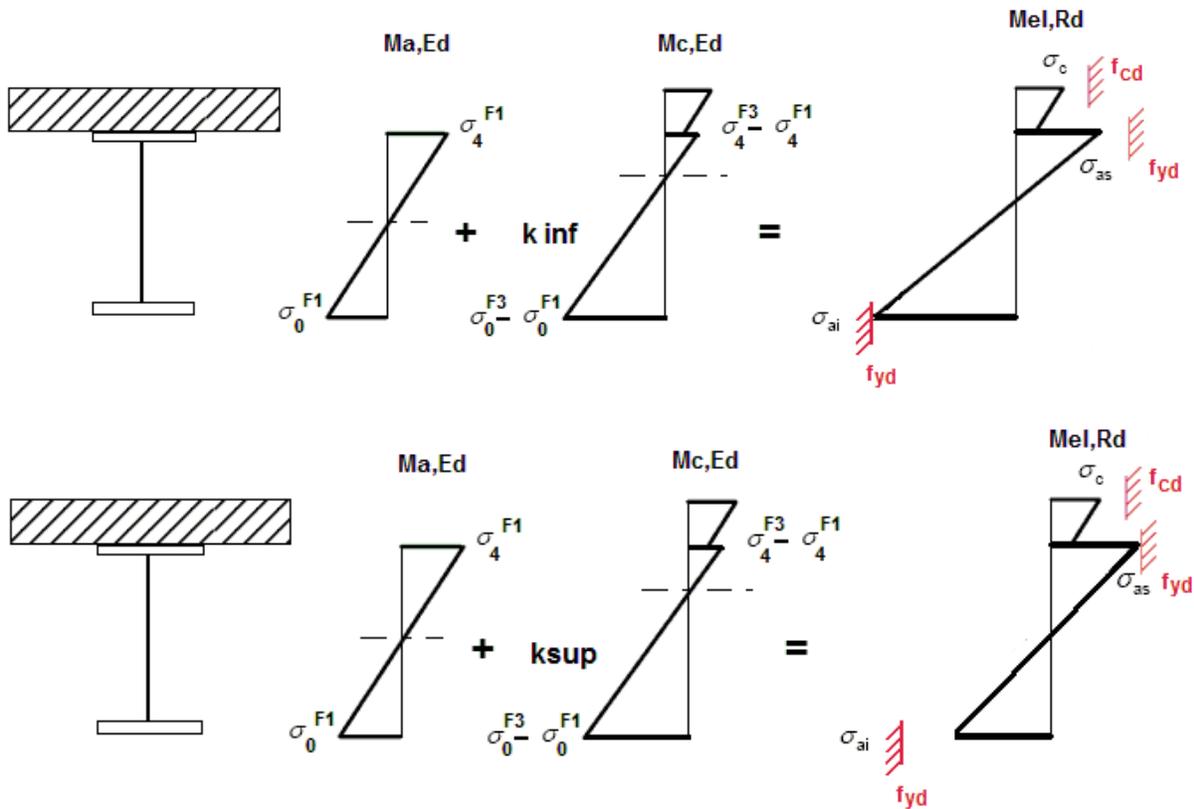


Quando la sezione è plasticizzata il coefficiente k risulta compreso fra 0 ed 1, e rappresenta il coefficiente moltiplicativo che riporta il diagramma di tensioni in fase 3 ad un diagramma al limite elastico.

Noto k è immediato valutare $M_{el,Ed}$ e la corrispondente azione assiale di soletta, tramite integrazione delle tensioni:

$$N_{el,Ed} = k * (\sigma_5 + \sigma_8) / 2 * A_{soletta}$$

Essendo σ_5 e σ_8 le tensioni normali nella soletta in fase 3, calcolate a partire da $M_{el,Ed}$.

Il numero di pioli necessario nella zona plastica è infine calcolabile, con riferimento allo schema ed alla formula seguente.

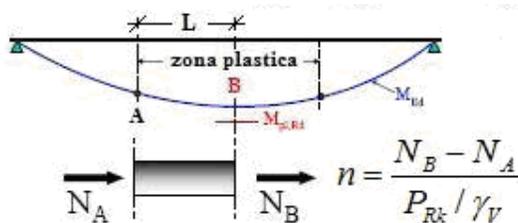

- Verifica tensioni S.L.E.

Deduzione del massimo scorrimento "elastico" a taglio allo S.L.E. sul singolo piolo, nell'ambito delle condizioni M_{max}/M_{min} , V_{max}/V_{min} , e confronto con la portanza del piolo allo S.L.E..

Il criterio di confronto dello scorrimento con la portanza della piolatura è identico a quello visto per la verifica delle tensioni S.L.U. , con ovvia sostituzione delle grandezze.

$$v_{L,Ed}^{SLS} \leq N_i / I_i k_s P_{Rd}$$

- Verifica concentrazione scorrimenti per effetto del ritiro nelle zone di estremità trave

L'ammontare delle azioni di scorrimento per ritiro e variazione termica nelle zone di coda viene calcolato a partire dall'azione assiale indotta dalle relative deformazioni impresse nella soletta, assumendo una distribuzione costante del flusso per una lunghezza di trave assunta pari alla larghezza di soletta efficace (b_{eff}) in accordo a En 1994-2. 6.2.2.4 (3). Si ha quindi:

$$v_{L,Ed,max} = V_{L,Ed} / b_{eff}$$

essendo $V_{Ed} = N$ ritiro/ N termica

Per i pioli da inserire nella parte di travi di lunghezza b_{eff} , si ha:

$$n \text{ pioli} = v_{L,Ed,max} / P_{Rd}$$

Nella fattispecie si ha:

Effetti primari di ritiro e variazione termica.
(Solo per sezioni di estremità)

Flusso per ritiro: $v_{L,k} = N_c / b_{eff} = 1309 \text{ N/mm}$

Flusso per Var. termica (-): $v_{L,k} = N_c / b_{eff} = 1041 \text{ N/mm}$

Flusso di progetto: $v_{L,Ed} = 1.2 * 1309 + 1 * 1041 = 2612 \text{ N/mm}$

Numero minimo di pioli in testata = $23.86 \text{ n/m} < 25 \text{ n/m}$

VERIFICA SODDISFATTA

Zone elastiche o plastiche con soletta in trazione


$P_{Rd1} = 0.8 f_u \pi d^2 / 4 / \gamma_v$	= 109478 N
$P_{Rd2} = 0.29 \alpha d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}} / \gamma_v$	= 118228 N
$v_{L,Ed}$	= 657 < $n * P_{Rd}$ = 2737 N/mm

VERIFICA ELASTICA SODDISFATTA

d= 22 mm n = 25 N°pioli/m Ecm= 33594 N/mm²
 h= 220 mm fu= 450 N/mm² Ks= 0.6
 Alfa= 1 fck= 33 N/mm² Gammav= 1.25

Fase	V	Ssy(4)	Jy	vL,Ed
2a	-4.829E+5	6.867E+7	1.811E+11	-183.1
2b	2.544E+5	7.534E+7	1.912E+11	100.2
2c	0E+00	5.701E+7	1.636E+11	0
3a	6.106E+4	9.525E+7	2.217E+11	26.2
3b	-1.398E+6	9.525E+7	2.217E+11	-600.8
Tot				-657.4

Zone plastiche (SLU Mmin). Schemi di calcolo.

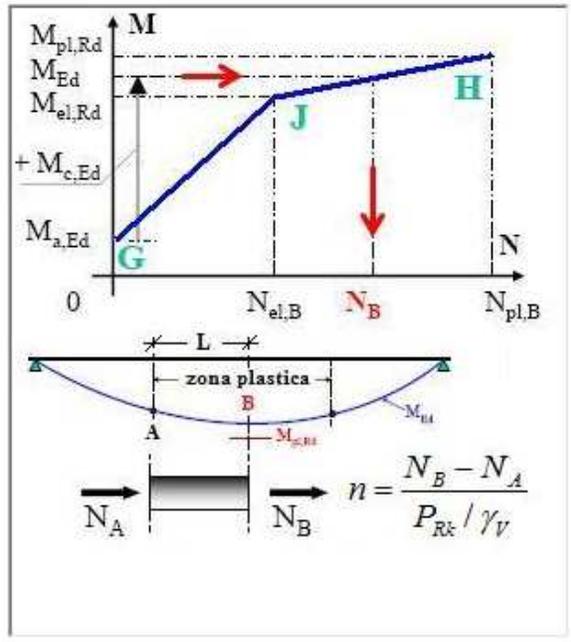

9.1.2 Caratteristiche piolatura

Per la trave in esame, si prevede l'adozione delle seguenti tipologie di piolatura:

- Piolatura di estremità - conci C1-C5: n. 25 pioli/m = 5 f22/ 200 mm
- Piolatura corrente per tutti i conci C2-C3-C4 n. 20 pioli/m = 4 f22/ 200 mm



Le caratteristiche della piolatura di progetto vengono definite compiutamente nei capitoli seguenti, esaminato l'esito delle verifiche.

9.1.2.1 Riepilogo rapporti di sfruttamento verifica elastica S.L.U. – S.L.E.

Il calcolo dello scorimento nelle varie sezioni di verifica ed il confronto con la piolatura di progetto viene effettuato in automatico dal programma PontiEC4 nell'ambito delle condizioni considerate (Mmax/min e Vmax/min).

Il grafico riepiloga, rispettivamente per lo S.L.U. e lo S.L.E., il calcolo dei massimi rapporti di sfruttamento "elastici" $v_{L,Ed} / N / P_{Rd}$.

Le verifiche S.L.U. (ove applicabili) e S.L.E. appaiono pertanto soddisfatte.

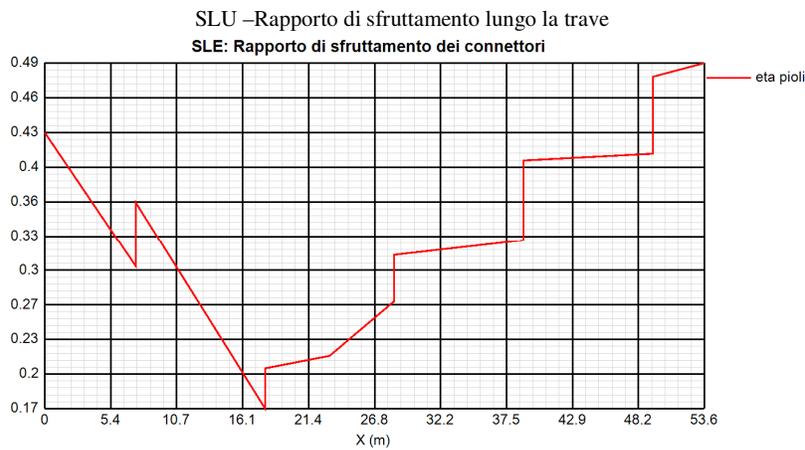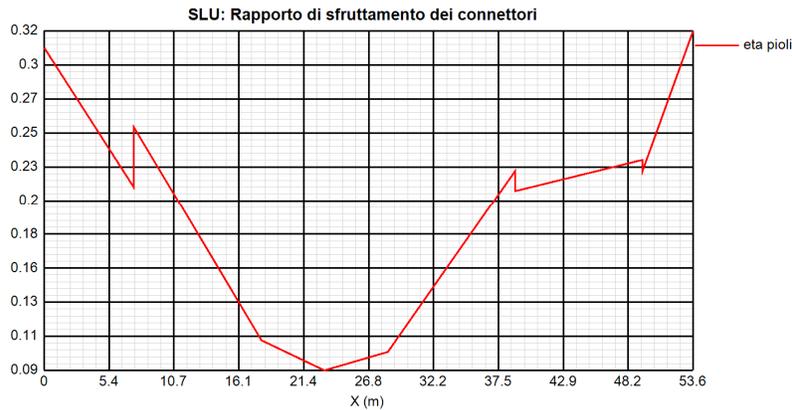

SLE – Rapporto di sfruttamento lungo la trave

Verifica plastica S.L.U.

La verifica plastica della piolatura non si esegue, in quanto, come si vede dai grafici riportati sopra, il rapporto di sfruttamento elastico è sempre minore dell’unità.

9.2. VERIFICHE A FATICA

9.2.1 Generalità

Le verifiche a fatica vengono effettuate con l’impiego del metodo dei coefficienti λ , associato all’impiego del veicolo a fatica FLM3 (cfr. istruzioni NTC-08, cap. 4.2.4.1.4.6.3., ovvero EN 1993-2 cap. 9).

In estrema sintesi, il metodo consente di valutare l’oscillazione di sforzo in un dato dettaglio strutturale sulla base del singolo transito di uno specifico modello di carico (FLM3), opportunamente calibrato mediante l’applicazione dei fattori equivalenti di danno, in modo da fornire il medesimo impatto del traffico reale.

Si ha pertanto:

$\Delta\sigma_p = |\sigma_{p,max} - \sigma_{p,min}|$ ampiezza escursione tensioni, valutata dalla combinazione di progetto a fatica (comp. non ciclica + comp. ciclica da FLM3).

$\Delta\sigma_{E,2} = \lambda \Phi_2 \Delta\sigma_p$ ampiezza equivalente allo spettro di danneggiamento per 2E6 cicli
con:

$\lambda = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4$ fattore equivalente di danno

Φ_2 fattore di amplificazione dinamica (impatto)

Verifica:

$$\gamma_{Ff} \Delta\sigma_{E,2} \leq \Delta\sigma_c / \gamma_{Mf}$$

In ottemperanza a quanto previsto dalle istruzioni e dal N.A.D., e nell’ottica del concetto "safe life", si pone:

$\gamma_{Ff} = 1$

$\gamma_{Mf} = 1.35$ alta conseguenza a seguito della rottura del dettaglio

$\gamma_{Mf} = 1.15$ bassa conseguenza a seguito della rottura del dettaglio

Coefficienti λ

Il valore dei coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ viene determinato secondo quanto previsto in EN 1993-2 cap. 9 e EN 1994-2 cap. 6.8.6.2 rispettivamente per i dettagli di carpenteria e per le piolature (in quest’ultimo caso i coefficienti λ verranno indicati con il pedice aggiuntivo "v"). Per l’individuazione delle caratteristiche distintive la tipologia di traffico ed il modello di carico, si fa riferimento a NTC-08, cap. 5, equivalente a EN 1991-2 cap. 4.6.

Con riferimento alla tabella seguente, tratta da NTC-08 cap. 5, o indifferentemente da EN 1991-2, cap. 4.6.1.(3), la strada ospitata dalla struttura in esame viene assunta di categoria 1 (strade e autostrade caratterizzato da intenso traffico pesante).


Table 4.5(n) - Indicative number of heavy vehicles expected per year and per slow lane

Traffic categories		N_{obs} per year and per slow lane
1	Roads and motorways with 2 or more lanes per direction with high flow rates of lorries	$2,0 \times 10^6$
2	Roads and motorways with medium flow rates of lorries	$0,5 \times 10^6$
3	Main roads with low flow rates of lorries	$0,125 \times 10^6$
4	Local roads with low flow rates of lorries	$0,05 \times 10^6$


Coefficiente $\lambda_1 - \lambda_{v1}$

Il coefficiente λ_1 dipende dalla lunghezza e tipologia della linea di influenza.

Per la verifica dei dettagli di carpenteria (connettori esclusi), viene dedotto dai grafici di seguito riportati, rispettivamente per la zona di centro campata e per la zona in prossimità degli appoggi interni, con riferimento alla luce L calcolata secondo lo schema di cui alla EN 1993-2 cap. 9.5.2.(2).

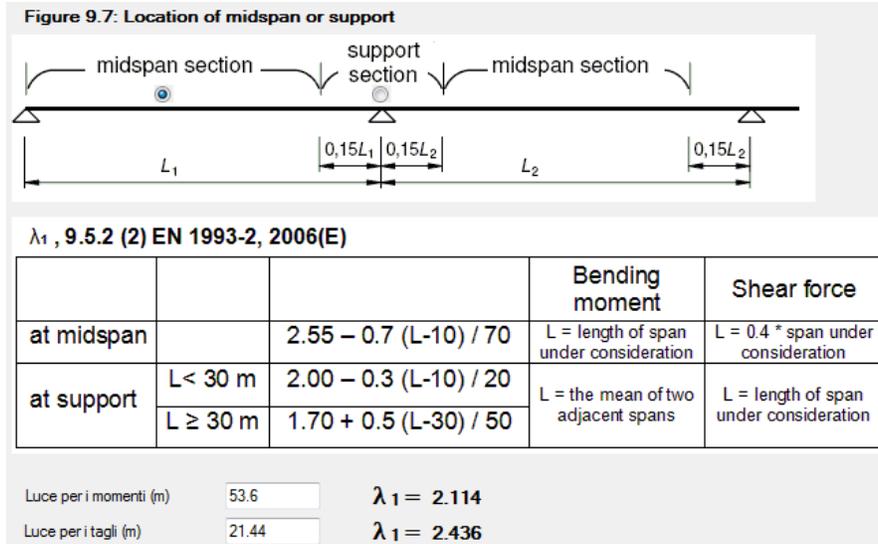

- λ_1 su conci di campata -

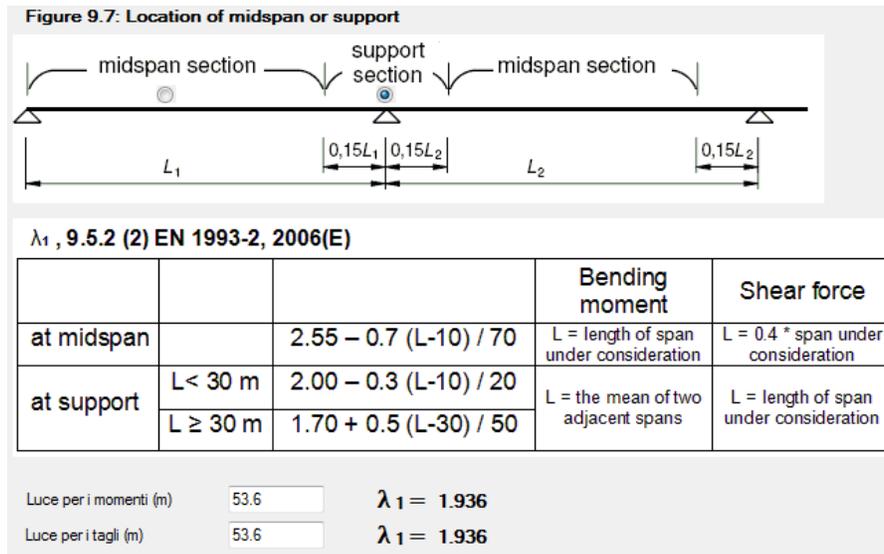

- λ_1 su conchi di appoggio -

Coefficiente $\lambda_2 - \lambda_{v2}$

Il coefficiente λ_2 dipende dalla tipologia e dal volume di traffico.

Per i dettagli di carpenteria, si fa riferimento a EN 1993-2 cap. 9.5.2.(3). il coefficiente λ_2 viene determinato in funzione del flusso atteso di veicoli pesanti (N_{Obs}), e dal peso medio degli stessi Q_{m1} , tramite la relazione (*):

$$\lambda_2 = \frac{Q_{m1}}{Q_0} \left(\frac{N_{Obs}}{N_0} \right)^{1/5}$$

Con:

$N_{Obs} = 2.0e6$ flusso medio veicoli pesanti/anno (strada cat 1 - cfr. tab. precedente)



$N_0 = 2.0e6$ flusso di riferimento

Q_{m1} peso medio dei veicoli, dedotto secondo la composizione di traffico dei "frequent lorries" per strade di collegamento tipo "local traffic", e valutato secondo la seguente relazione:

$$Q_{m1} = \left(\frac{\sum n_i Q_i^5}{\sum n_i} \right)^{1/5}$$

Per i valori di Q_i e n_i si adotta la tabella 4.7 di EN 1991-2 cap. 4.6.5.(1), equivalente alla tabella contenuta in NTC-08 cap. 5, e di seguito riportata.

Table 4.7 - Set of equivalent lorries

VEHICLE TYPE			TRAFFIC TYPE			
1	2	3	4	5	6	7
			Long distance	Medium distance	Local traffic	
LORRY	Axle spacing (m)	Equivalent axle loads (kN)	Lorry percentage	Lorry percentage	Lorry percentage	Wheel type
	4,5	70 130	20,0	40,0	80,0	A B
	4,20 1,30	70 120 120	5,0	10,0	5,0	A B B
	3,20 5,20 1,30 1,30	70 150 90 90 90	50,0	30,0	5,0	A B C C C
	3,40 6,00 1,80	70 140 90 90	15,0	15,0	5,0	A B B B
	4,80 3,60 4,40 1,30	70 130 90 80 80	10,0	5,0	5,0	A B C C C

Si ottiene pertanto:

$$Q_{ml} = 407 \text{ kN}$$

$$\lambda_2 = 1.119$$

Per la verifica dei connettori, si adotta quanto previsto in EN 1994-2 6.8.6.2.(4), sostituendo l'esponente 1/5 con 1/8 nelle relazioni precedentemente esposte.

Si ha pertanto:

$$Q_{mlv} = 430 \text{ kN}$$

$$\lambda_{v2} = 1.066$$

coefficiente $\lambda_3 - \lambda_{v3}$

Il coefficiente λ_3 dipende dalla vita di progetto della struttura.

Per i dettagli di carpenteria, con riferimento a EN 1993-2 cap. 9.5.2.(5), mediante la relazione:

$$\lambda_3 = \left(\frac{t_{Ld}}{100} \right)^{1/5}$$

t_{Ld} = vita di progetto prevista.

Si ottengono pertanto i valori tabellari indicati di seguito.

Table 9.2: λ_3

Design life in years	50	60	70	80	90	100	120
Factor λ_3	0,871	0,903	0,931	0,956	0,979	1,00	1,037

Per la vita di progetto si considera in prima battuta il valore raccomandato di 100 anni, ribadito anche dal D.A.N., ottenendo:

$$\lambda_3 = 1.00$$

Per la verifica dei connettori, la sostituzione dell’esponente 1/5 on 1/8 porta in questo caso al medesimo valore:

$$\lambda_{v3} = 1.00$$

coefficiente $\lambda_4 - \lambda_{v4}$

Il coefficiente λ_4 dipende dall'organizzazione delle corsie di carico in direzione trasversale, e dalla loro posizione relativa sulla linea di influenza trasversale di ciascuna trave.


La formulazione, tratta da EN 1993-2 cap. 9.5.3.(6), prevede:

$$\lambda_4 = \left[1 + \frac{N_2}{N_1} \left(\frac{\eta_2 Q_{m2}}{\eta_1 Q_{m1}} \right)^5 + \frac{N_3}{N_1} \left(\frac{\eta_3 Q_{m3}}{\eta_1 Q_{m1}} \right)^5 + \dots + \frac{N_k}{N_1} \left(\frac{\eta_k Q_{mk}}{\eta_1 Q_{m1}} \right)^5 \right]^{1/5}$$

Nel caso in esame essendo presente una unica corsia di marcia si ha $\lambda_4 = 1$.

Coefficiente $\lambda - \lambda_v$

Il fattore equivalente di danno (per il momento flettente) è limitato superiormente dal fattore λ_{max} , da valutarsi secondo quanto previsto in EN 1993-2 cap. 9.5.2.(7) in funzione della posizione della sezione verificata e della luce del ponte, con riferimento ai grafici estratti dalla norma, riportati di seguito.

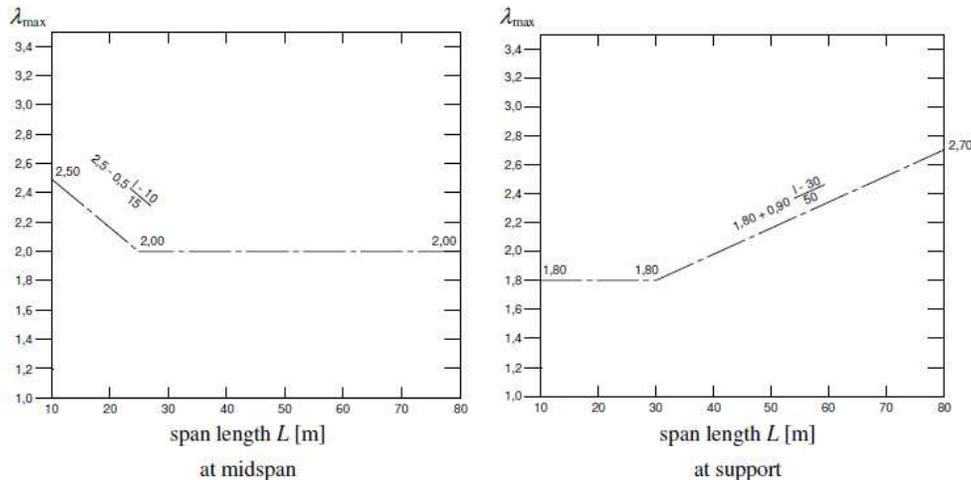

Amplificazione dinamica

Con riferimento a quanto previsto in EN 1991-2, il fattore di amplificazione dinamica è già incluso nella calibrazione del modello di carico FLM3.

Come indicato dalla norma si considera il fattore di impatto per le zone in prossimità dei giunti secondo i criteri indicati al cap. 4.6.1.(6), funzione della distanza dal giunto stesso:

$$\Phi = 1.3(1-D/26)$$

Essendo $D < 6$ m la distanza dal giunto.

Tutti i coefficienti di utilizzo riportati nelle tabelle che seguono sono da intendersi al netto del suddetto coefficiente dinamico. Si evidenzia che nelle zone poste entro i 6 m dalla testata del ponte comunque si hanno coefficienti di utilizzo sempre minori di $1/1.3=0.77$.

9.2.1.1 Dettagli e Coefficienti di sicurezza

Per la verifica a fatica dei **dettagli di carpenteria**, si prendono in esame i dettagli di seguito elencati unitamente alla categoria/num. dettaglio dedotti dalle rispettive tabelle di EN 1993-1-9:

Piattabanda superiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 90	Tabella 8.1: Prodotti laminati ed estrusi e bulloni sollecitati a taglio (EN 1993-			
Piattabanda inferiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 90	Tabella 8.1: Prodotti laminati ed estrusi e bulloni sollecitati a taglio (EN 1993-			
Anima	$\Delta\tau_R$ (N/mm ²) 90	Tabella 8.1: Prodotti laminati ed estrusi e bulloni sollecitati a taglio (EN 1993-			
Giunzione della piattabanda superiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 90	t1 (mm) 30	t2 (mm) 0	e (mm) 0	Tabella 8.3: Saldature a piena penetrazione (EN 1993-
Giunzione della piattabanda inferiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 90	t1 (mm) 40	t2 (mm) 0	e (mm) 0	Tabella 8.3: Saldature a piena penetrazione (EN 1993-
Composizione tra l'anima e la piattabanda superiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 80	Tabella 8.2: Sezioni saldate (EN 1993-1-9)			
Composizione tra l'anima e la piattabanda inferiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 80	Tabella 8.2: Sezioni saldate (EN 1993-1-9)			
Saldatura dell'irrigidente verticale sull'anima	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 80	Tabella 8.4: Attacchi ed irrigiditori saldati (EN 1993-1-9)			
Saldatura dell'irrigidente verticale alla piattabanda superiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 80	Tabella 8.4: Attacchi ed irrigiditori saldati (EN 1993-1-9)			
Saldatura dell'irrigidente verticale alla piattabanda inferiore	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 80	Tabella 8.4: Attacchi ed irrigiditori saldati (EN 1993-1-9)			
Saldatura dell'irrigidente longitudinale sull'anima	$\Delta\sigma_R$ (N/mm ²) 56	Tabella 8.4: Attacchi ed irrigiditori saldati (EN 1993-1-9)			

Per la verifica a fatica dei **dettagli di carpenteria**, si prendono in esame i dettagli di seguito elencati unitamente alla categoria dedotti dalle rispettive tabelle di EN 1993-1-9:

Piattabande - tensioni normali	categoria/dettaglio:	90
Anima - tensioni tangenziali	categoria/dettaglio:	90
Saldatura composizione anima-piatt.	categoria/dettaglio:	80
Saldatura di testa piatt inf. e sup.	categoria/dettaglio:	90
Attacco irr. vert. - piattabande	categoria/dettaglio:	80
Attacco irr. vert. - anima	categoria/dettaglio:	56

- si conteggia il size effect $k_s = (25/t)^{0.2}$
- $t < 50$ mm in tutti i casi

Per la verifica a fatica delle **piolature** si seguono i criteri generali contenuti in EN 1994-2. Vengono presi in esame i seguenti dettagli (EN 1993-1-9- cap. 8.):

Saldatura piolo - rottura piatt.	categoria/dettaglio:	80/9 (*) tab. 8.4 EN 1993-1-9
Saldatura piolo - rottura piolo	categoria/dettaglio:	90/10

Il ciclo di verifica segue quanto previsto in EN 1994-2 cap. 6.8.7.2.(2), comprendendo la verifica separata per rottura del piolo e per rottura della piattabanda.

Per le piattebande in tensione si tiene conto dell'interazione dei due fenomeni, sfruttando la relazione:

$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta\sigma_{E,2}}{\Delta\sigma_c / \gamma_{Mf}} + \frac{\gamma_{Ff} \Delta\tau_{E,2}}{\Delta\tau_c / \gamma_{Mf,s}} \leq 1.3$$
$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta\sigma_{E,2}}{\Delta\sigma_c / \gamma_{Mf}} \leq 1.0 \quad \frac{\gamma_{Ff} \Delta\tau_{E,2}}{\Delta\tau_c / \gamma_{Mf,s}} \leq 1.0$$

Per tutti i dettagli, nell'ambito dell'approccio "safe life", si adotteranno i seguenti coefficienti di sicurezza:

$\gamma_{Mf} = 1.35$ per tutti i dettagli di carpenteria

$\gamma_{Mf} = 1.15$ per la rottura del piolo

9.2.2 Verifiche

Come accennato nei capitoli introdottivi, l'ampiezza dei $\Delta\sigma_p$ di tensione viene calcolata sulla base di σ_{max} e σ_{min} derivanti dalla combinazione di carico a fatica, elaborata con riferimento a EN 1992-1-1 cap. 6.8.3.(2), che prevede la sovrapposizione di una componente non ciclica delle sollecitazioni, derivata dalla combinazione S.L.E. frequente, con la componente ciclica, derivata dall'involuppo delle sollecitazioni dovute al transito del veicolo FLM3.

Le verifiche vengono effettuate in automatico dal programma Ponti EC4 per le categorie di dettaglio indicate al punto precedente.

Relativamente alle sollecitazioni di input, il programma gestisce in automatico le sollecitazioni derivanti dalla combinazione S.L.E. frequente, elaborata come d'uso per Mmax/min e Vmax/min, sovrapponendole alle sollecitazioni derivanti dall'involuppo per Mmax/min Vmax/min derivanti dal transito di FLM3, con l'obiettivo di estrarre il massimo valore di ampiezza di $\Delta\sigma_p$. Il programma procede quindi al calcolo dei $\Delta\sigma_E$, tramite applicazione dei coefficienti λ , ed al confronto del valore calcolato con i $\Delta\sigma_c$ tabellari, opportunamente modificati mediante l'applicazione del size effect k_s , quando rilevante, e del coefficiente di sicurezza γ_{Mf} .

L'iter di verifica comprende il calcolo delle tensioni lungo la sezione per le seguenti situazioni:

combinazione SLF Mmax

comb. S.L.E. frequente max M + comp. ciclica (FLM3) max M

comb. S.L.E. frequente max M + comp. ciclica (FLM3) min M

combinazione SLF Mmin

comb. S.L.E. frequente min M + comp. ciclica (FLM3) max M

comb. S.L.E. frequente min M + comp. ciclica (FLM3) min M

combinazione SLF Vmax

comb. S.L.E. frequente max V + comp. ciclica (FLM3) max V

comb. S.L.E. frequente max V + comp. ciclica (FLM3) min V

combinazione SLF Vmin

comb. S.L.E. frequente min V + comp. ciclica (FLM3) max V

comb. S.L.E. frequente min V + comp. ciclica (FLM3) min V

Contestualmente al calcolo delle tensioni, nell'ambito di ciascuna combinazione SLF viene calcolato il $\Delta\sigma_p$.

Segue quindi:


calcolo di $\Delta\sigma_E$, mediante applicazione degli appropriati coefficienti λ .

calcolo di $\Delta\sigma_c$, per i vari dettagli, con applicazione degli appropriati coefficienti di sicurezza
e dell'eventuale size effect.




Il calcolo delle tensioni normali e tangenziali nel piolo avviene secondo le medesime modalità relative ai dettagli di carpenteria.

9.2.2.1 Output sintetico verifiche a fatica

Si riporta di seguito per tutte le sezioni esaminate, il valore del $\Delta\sigma_E$.

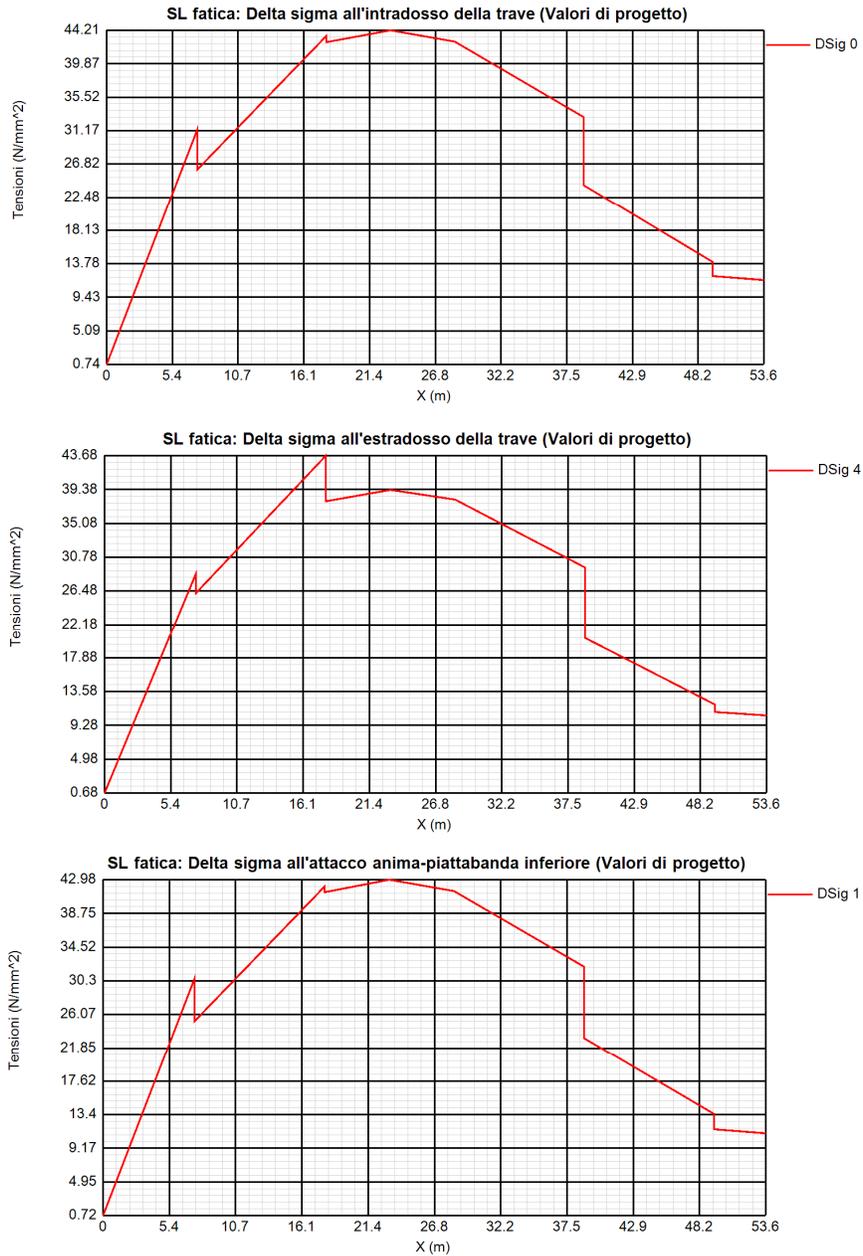

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

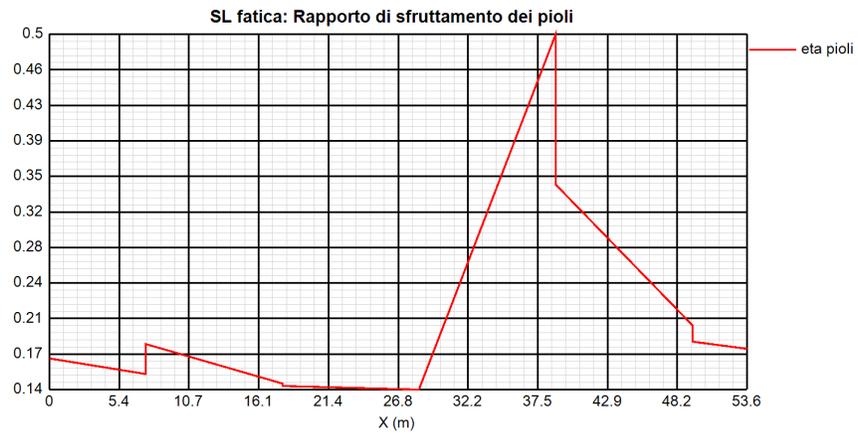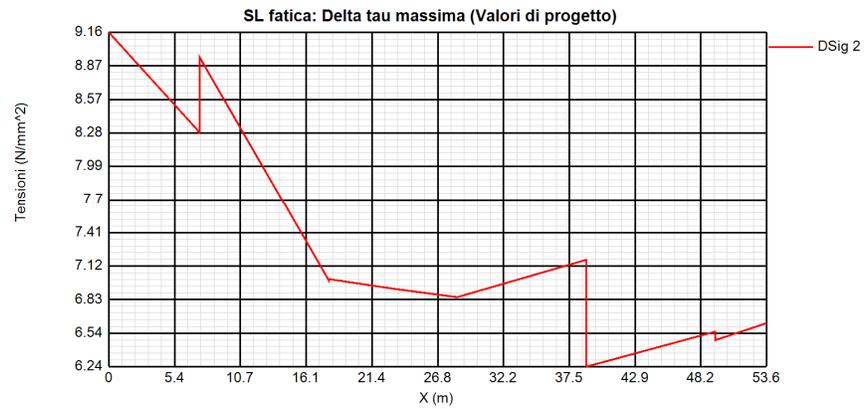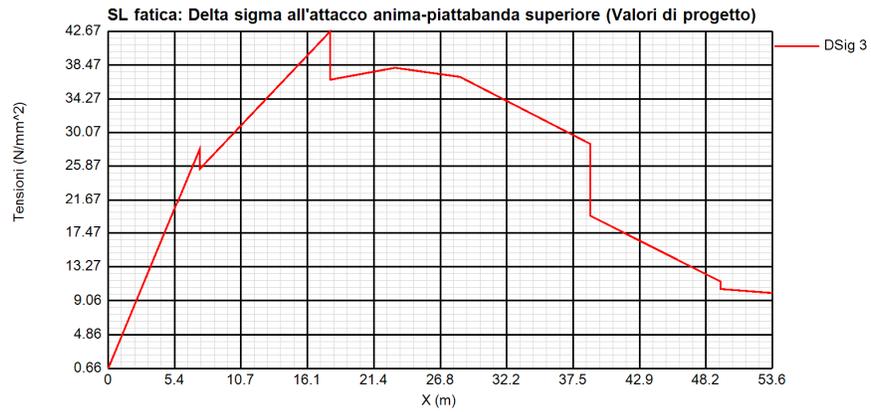

9.3. VERIFICA DI DEFORMABILITÀ

La deformazione delle travi principali legata ai carichi permanenti verrà compensata mediante controfreccia di montaggio.

	d (mm)
G1.a	7.0
G1.b	24.6
G2	11.6
0.2 Az Traff	10.8
Valore contromonta	54

La verifica di deformabilità si riconduce quindi al controllo della freccia sotto carichi accidentali, che deve essere contenuta entro $L/500$ (indicando con L la luce della campata).

Freccia massima per carichi accidentali

$$f_{acc} = 54 \text{ mm}$$

Freccia ammissibile ($L/500$)

$$f_{amm} = 107 \text{ mm}$$

9.4. Traversi

9.4.1 Sollecitazioni e verifiche

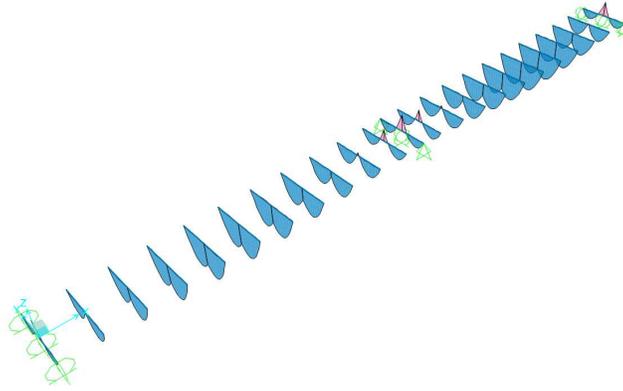


Diagramma Momenti_g1.a

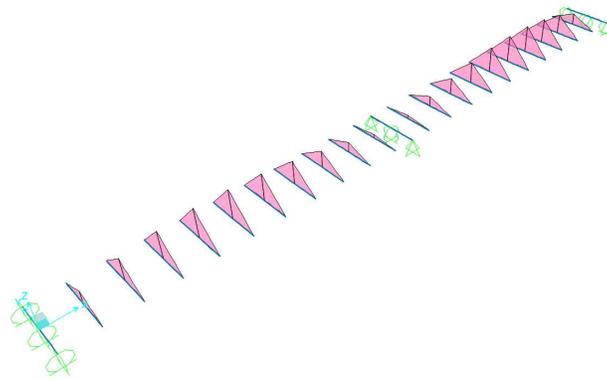


Diagramma Momenti_g1.b

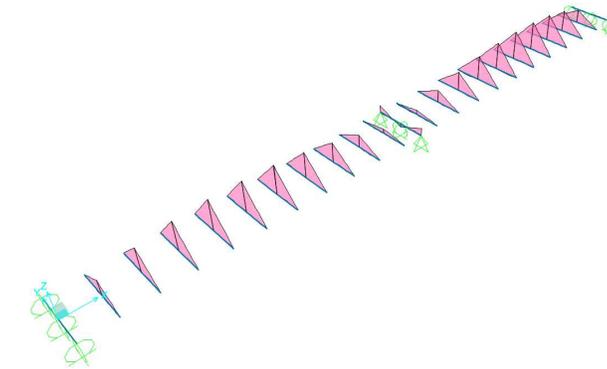


Diagramma Momenti_g2


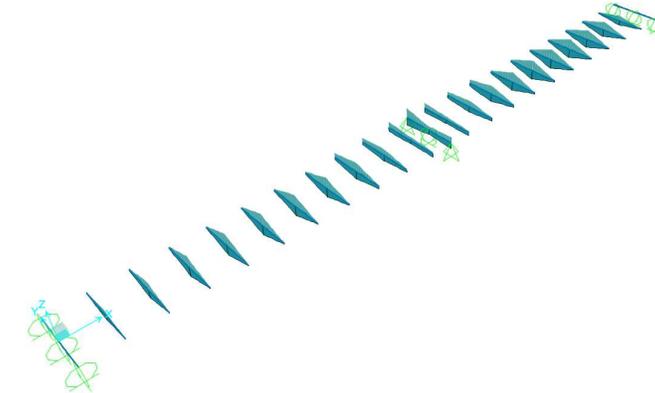


Diagramma Momenti_Azioni da traffico e accidentali

Dati bassi valori di sollecitazioni agenti sui traversi di Spalla e Pila si riporta, in questa fase progettuale, la sola verifica dei traversi correnti.

TRAVERSO CORRENTE

	M mezz [KNm]		Med [KNm]
G1a	44	1.35	0
G1b	168	1.35	24
G2	55	1.5	26
Az traf	965	1.35	96
			146

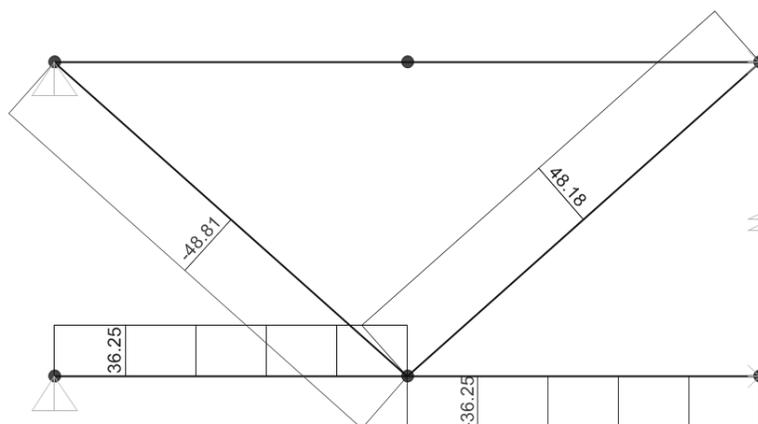

Lo sforzo normale del corrente superiore è pari a : 36 kN

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

L Uguali
 L Disuguali


Doppi
 Accosta lato corto

Ordina per
 iy
 ly
 g

Acciaio: S355 (Fe510) fy (N/mm²): 355 fu: 510

Lunghezze di libera inflessione [m]
 I_{Oy}: 3 I_{Oz}: 3 I_{Ov}: 3

designation	g (kg/m)	h (mm)	b (mm)	t (mm)	r1 (mm)	r2 (mm)
L 110 x 110 x 12	19.7	110	110	12.00	13.00	6.50
L 120 x 120 x 11	19.9	120	120	11.00	13.00	6.50
L 100 x 100 x 14	20.6	100	100	14.00	12.00	6.00
L 140 x 140 x 10	21.4	140	140	10.00	15.00	7.50
L 120 x 120 x 12	21.6	120	120	12.00	13.00	6.50
L 150 x 150 x 10	23.0	150	150	10.00	16.00	8.00
L 100 x 100 x 16	23.2	100	100	16.00	12.00	6.00



2 L 150 x 150 x 10 N_{by,Rd} [kN]: 1 079 N_{bv,Rd} [kN]: 695.9
 N_{bz,Rd} [kN]: 1 284 ?

Classe Sezione
 Compressione: 4 ?

g (Kg/m): 46
 h (mm): 150 A (cm²): 58.54
 b (mm): 150 I_y (cm⁴): 1 248 W_z (cm³): 158.1 I_v (cm⁴): 257.5
 t (mm): 10 W_y (cm³): 113.8 i_z (cm): 6.470 i_v (cm): 2.966
 r1 (mm): 16 i_y (cm): 4.617 I_u (cm⁴): 990.6
 r2 (mm): 8 I_z (cm⁴): 2 450 i_u (cm): 5.817

L Uguali
 L Disuguali


Doppi
 Accosta lato corto

Ordina per
 iy
 ly
 g

Acciaio: S355 (Fe510) fy (N/mm²): 355 fu: 510

Lunghezze di libera inflessione [m]
 I_{Oy}: 4.5 I_{Oz}: 4.5 I_{Ov}: 4.5

designation	g (kg/m)	h (mm)	b (mm)	t (mm)	r1 (mm)	r2 (mm)
L 100 x 100 x 12	17.8	100	100	12.00	12.00	6.00
L 120 x 120 x 10	18.2	120	120	10.00	13.00	6.50
L 90 x 90 x 15	19.5	90	90	15.00	11.00	5.50
L 110 x 110 x 12	19.7	110	110	12.00	13.00	6.50
L 120 x 120 x 11	19.9	120	120	11.00	13.00	6.50
L 100 x 100 x 14	20.6	100	100	14.00	12.00	6.00
L 140 x 140 x 10	21.4	140	140	10.00	15.00	7.50



2 L 120 x 120 x 10 N_{by,Rd} [kN]: 436.1 N_{bv,Rd} [kN]: 206.0
 N_{bz,Rd} [kN]: 723.0 ?


Classe Sezione
 Compressione: 4 ?

g (Kg/m): 36.4
 h (mm): 120 A (cm²): 46.36
 b (mm): 120 I_y (cm⁴): 625.8 W_z (cm³): 104.0 I_v (cm⁴): 128.9
 t (mm): 10 W_y (cm³): 72.03 i_z (cm): 5.295 i_v (cm): 2.358
 r1 (mm): 13 i_y (cm): 3.674 I_u (cm⁴): 497
 r2 (mm): 6.5 I_z (cm⁴): 1 300 i_u (cm): 4.63


10. SOLETTA

10.1. Analisi trasversale

La soletta dell’impalcato è stata analizzata per mezzo di un modello agli elementi finiti costituito da elementi bidimensionali tipo “shell” di spessore variabile in funzione degli effettivi spessori che la soletta assume rispettivamente nella porzione carrabile dell’opera e nelle porzioni laterali dei marciapiedi. I vincoli esterni adottati sono degli appoggi e sono posizionati in corrispondenza delle anime delle due travi principali ed in corrispondenza della trave intermedia. Di seguito si riporta una sezione trasversale dell’impalcato ed un estratto estruso del modello di calcolo.

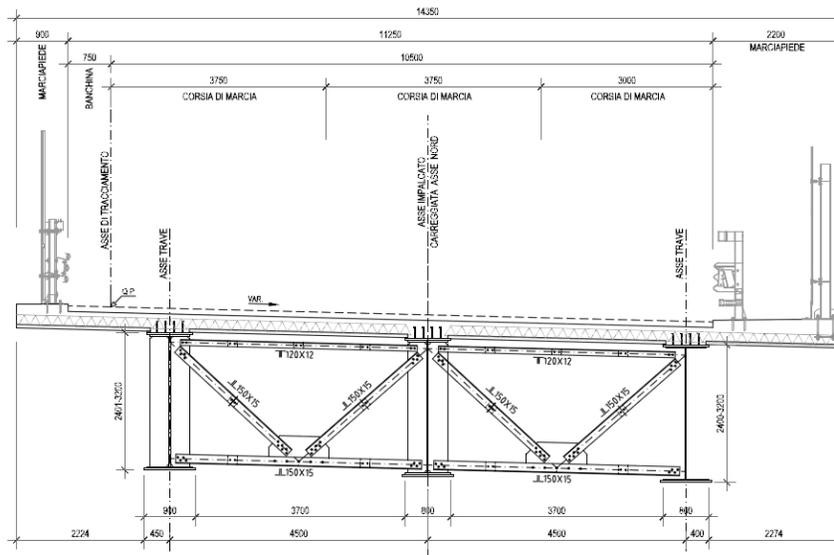


Vista trasversale della carpenteria di impalcato

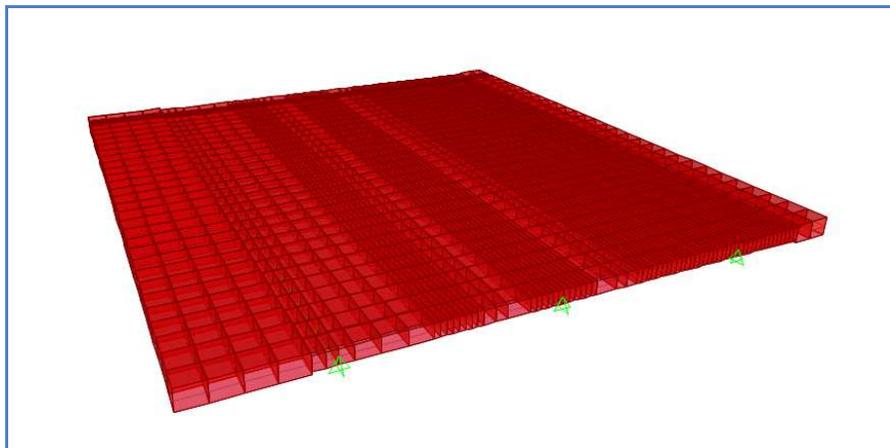


Vista del modello di calcolo utilizzato

I carichi adottati sono quelli prescritti in normativa ed in particolare lo schema di carico 1, costituito da carichi concentrati su due assi in tandem applicati su impronte di pneumatico di forma quadrata e lato pari a 0,40 m (Q_{ik}) oltre che da un carico distribuito a metro quadrato (q_{ik}) applicato alla corsia di carico. I valori adottati per i carichi variano in base alla corsia di carico, secondo lo schema di normativa riportato nel seguito.

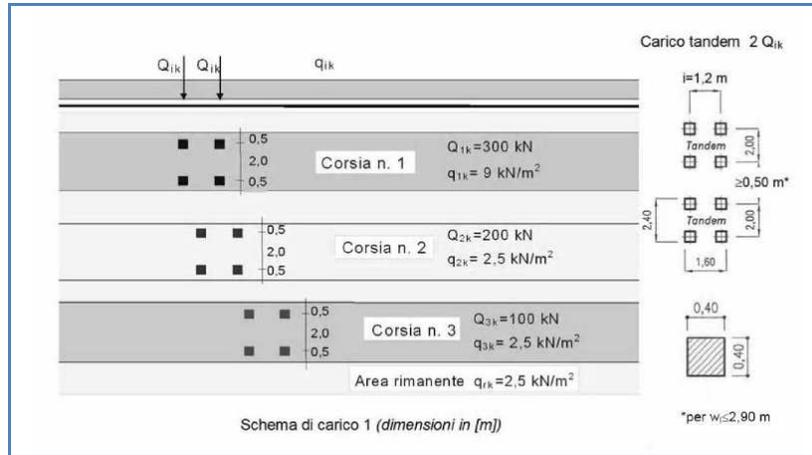

Schema di normativa relativo allo schema di carico 1

Oltre a questo è stato adottato lo schema di carico 2, costituito da un singolo asse applicato su specifiche impronte di pneumatico di forma rettangolare, con larghezza 0,60 m ed altezza 0,35 m. Nel seguito l’immagine estratta dalla normativa.

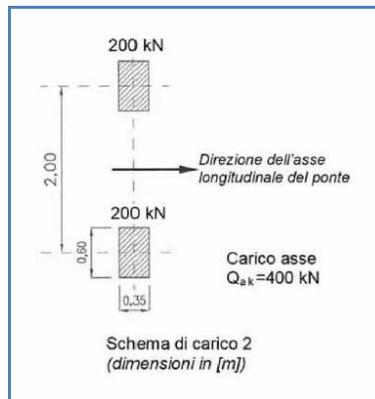


Schema di normativa relativo allo schema di carico 2


Infine occorre tenere in conto anche l’urto di veicoli in svio (q_8); la normativa indica che “*i sicurvia e gli elementi strutturali ai quali sono collegati (la soletta appunto) devono essere dimensionati in funzione della classe di contenimento richiesta.... la forza deve essere applicata ad una quota h pa-*

ri alla minore delle dimensioni h_1 e h_2 , con $h_1 =$ altezza della barriera $- 0,10$ m e $h_2 = 1,00$ m. Nel progetto dell’impalcato... alla forza orizzontale d’urto su sicurvia si associa un carico verticale isolato sulla sede stradale costituito dal secondo schema di carico, posizionato in adiacenza al sicurvia stesso e disposto nella posizione più gravosa”; si rimanda inoltre al paragrafo 3.6.3.3.2 della normativa dove si indica che “in assenza di specifiche prescrizioni.... si può tenere conto delle forze causate da collisioni sugli elementi di sicurezza attraverso una forza orizzontale equivalente di 100 KN applicata 100 mm sotto la sommità dell’elemento o 1,00 m sopra il piano di marcia. Questa forza deve essere applicata su una linea lunga 0,50 m”. Nel caso in esame pertanto si assume come forza agente 100 KN applicata 1,00 m sopra il piano viario; questa darà luogo ad una coppia concentrata di valore pari a 100 KNm applicata in corrispondenza di tre nodi consecutivi posti a passo 50 cm, per un totale di 33 KNm per ciascun nodo.


Come indicato in normativa i carichi sopra descritti utilizzati per il calcolo delle strutture secondarie di impalcato quale è la soletta, si considerano proiettati fino alla linea media della soletta stessa, assumendo un angolo di diffusione di 45° . Individuata quindi l’impronta di applicazione del carico si riportano i carichi concentrati a carichi di superficie per poi applicarli alle shell presenti nel modello di calcolo agli elementi finiti. Quale posizione di applicazione del carico si deve assumere quella di volta in volta più gravosa ai fine delle verifiche. In totale sono stati sviluppati quattro modelli di carico, due per ciascuno dei due schemi. Ciascuno schema è stato applicato, variandone la posizione trasversale, nel primo modello nella mezzeria del concio di soletta analizzato (di sviluppo pari alla sua larghezza, in modo da limitare gli effetti di bordo) e nel secondo modello nella zona di bordo in modo da simulare il comportamento all’estremità della soletta in prossimità dei giunti. Di seguito si riportano le viste del modello di calcolo dove si individuano le posizioni dei carichi Tandem e dei carichi di corsia permutate trasversalmente. Si riportano inizialmente le viste dei carichi relativi alla pavimentazione stradale che resta costante nei quattro modelli e le viste dei carichi della barriera antirumore, dei due guardrail e del carico folla che può essere presente fra il guardrail e la barriera antirumore. Le unità di misura adottate sono il KN ed il metro.

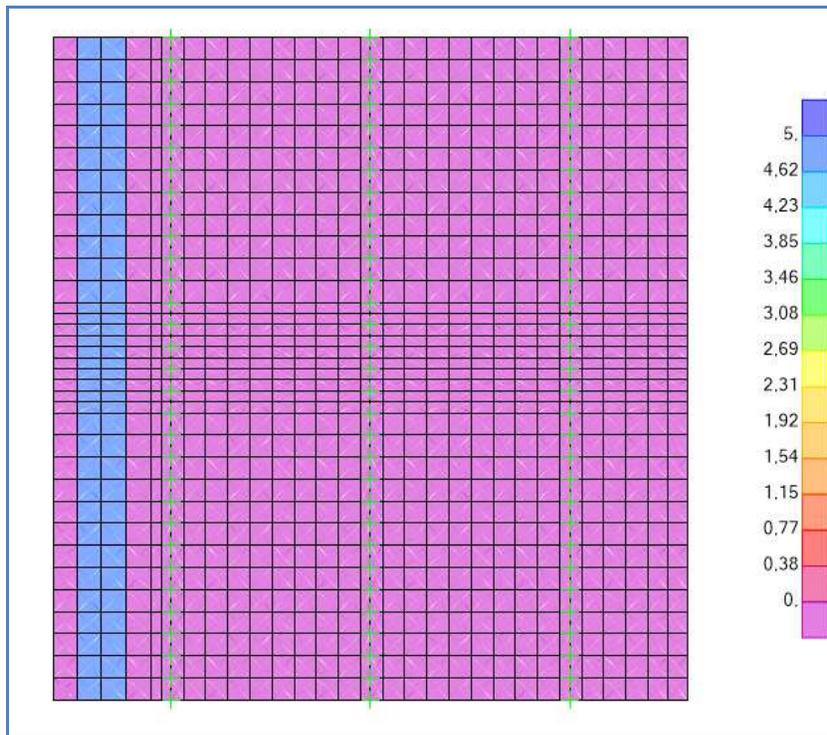


Carico di superficie della folla applicato sul marciapiede

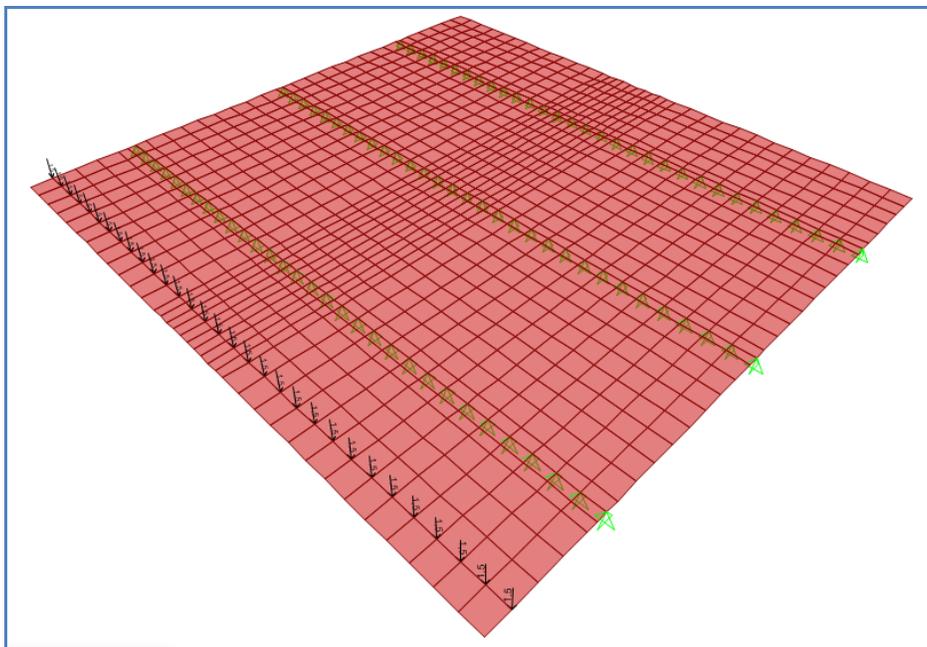

Carichi concentrati della barriera antirumore laterale applicati sui nodi

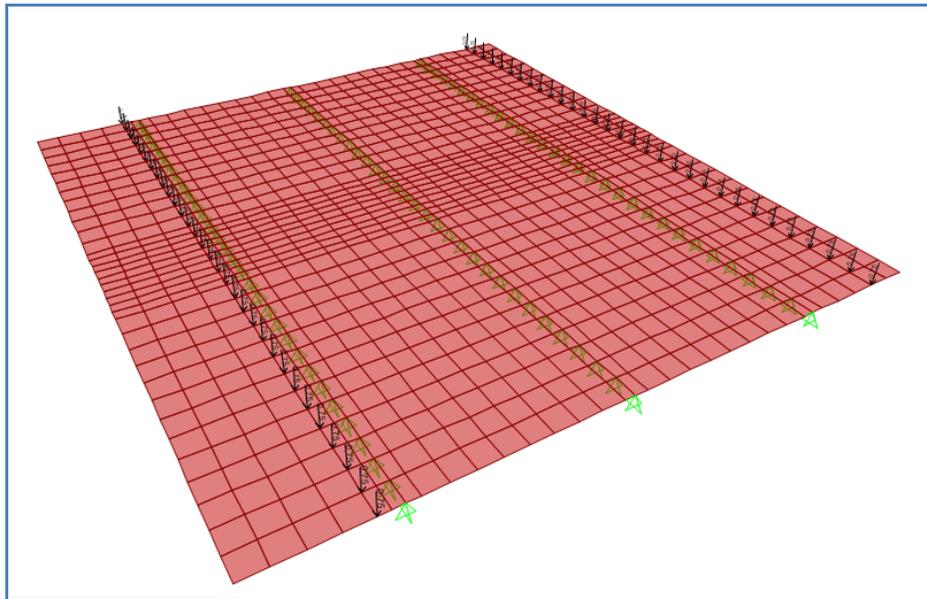


Carichi concentrati dei due guardrail laterali applicati sui nodi

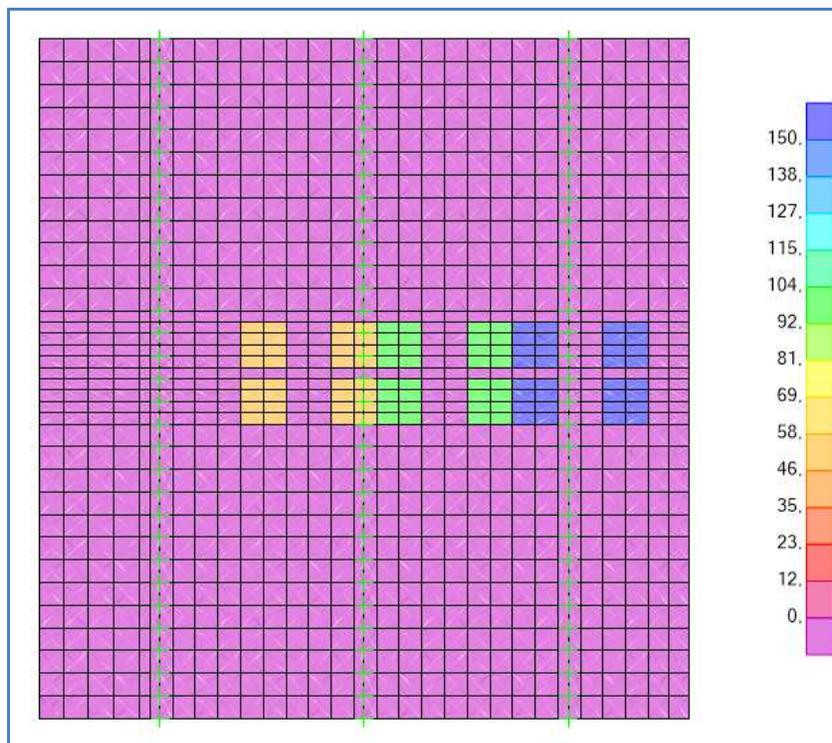


Schema di carico 1 – Disposizione A dei carichi Tandem – Mezzeria soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

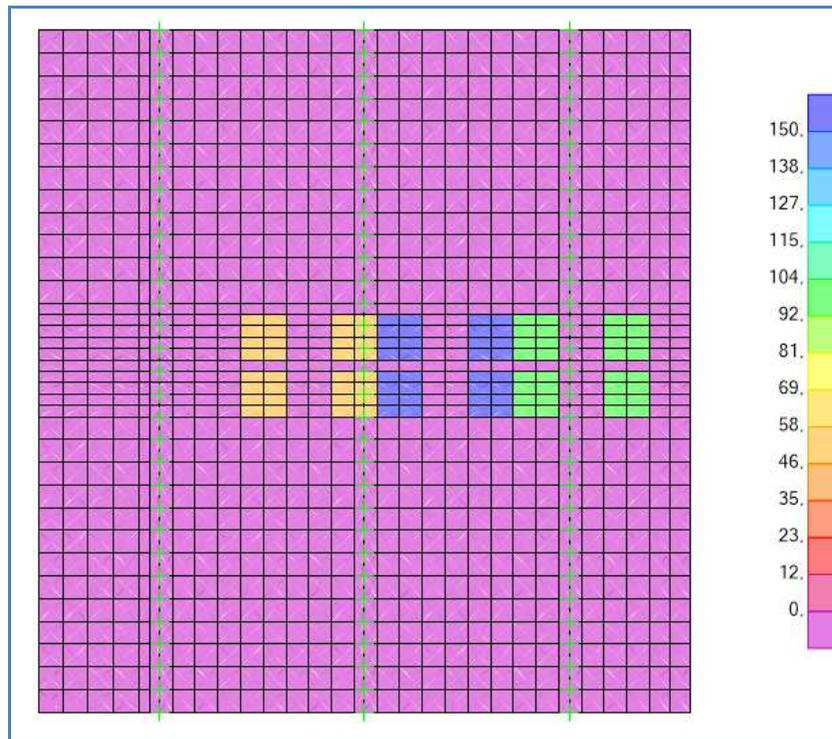


Schema di carico 1 – Disposizione B dei carichi Tandem – Mezzeria soletta

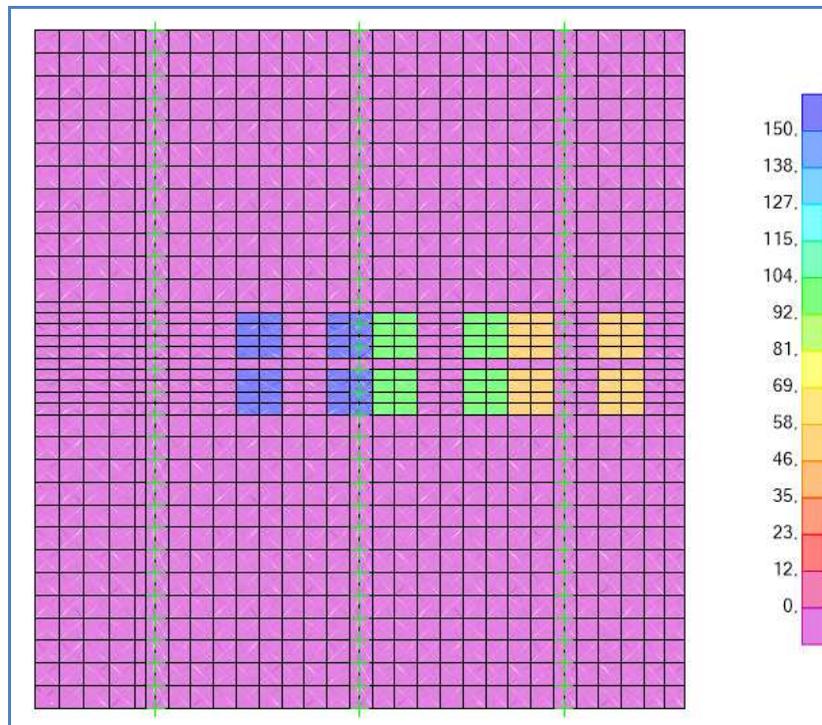


Schema di carico 1 – Disposizione C dei carichi Tandem – Mezzeria soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

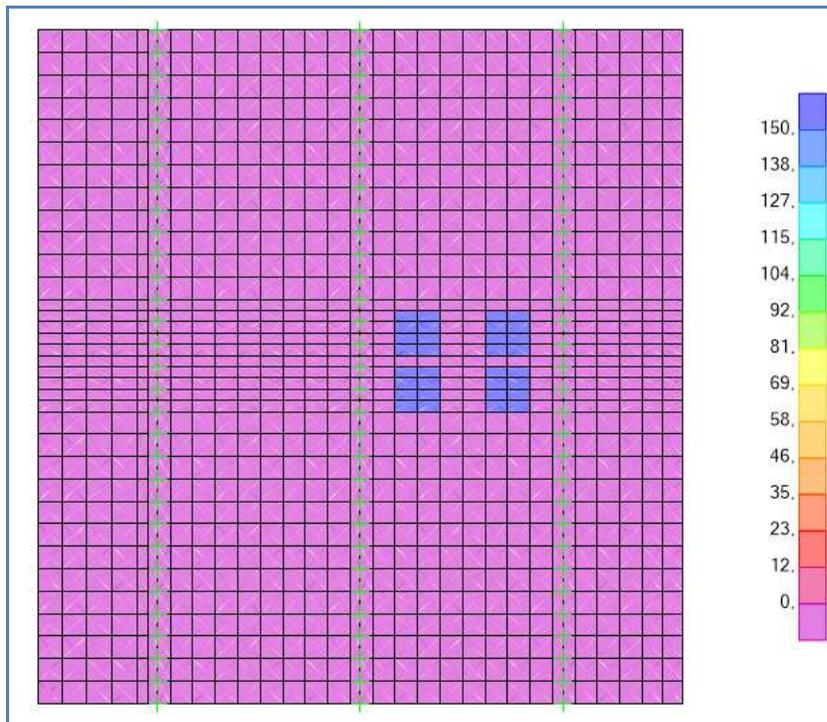


Schema di carico 1 – Disposizione D dei carichi Tandem – Mezzeria soletta

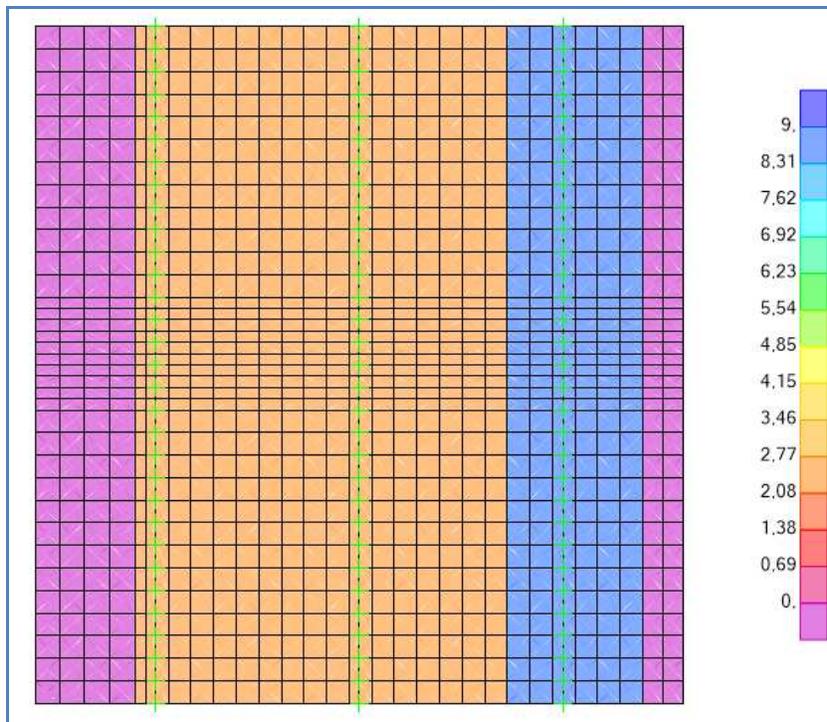


Schema di carico 1 – Disposizione A dei carichi distribuiti di corsia

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

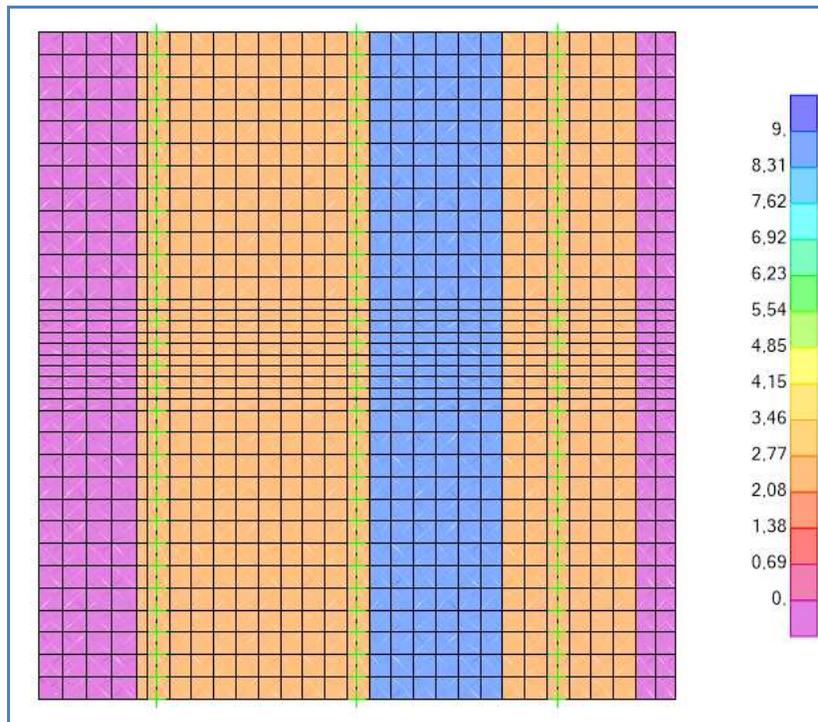


Schema di carico 1 – Disposizione B dei carichi distribuiti di corsia

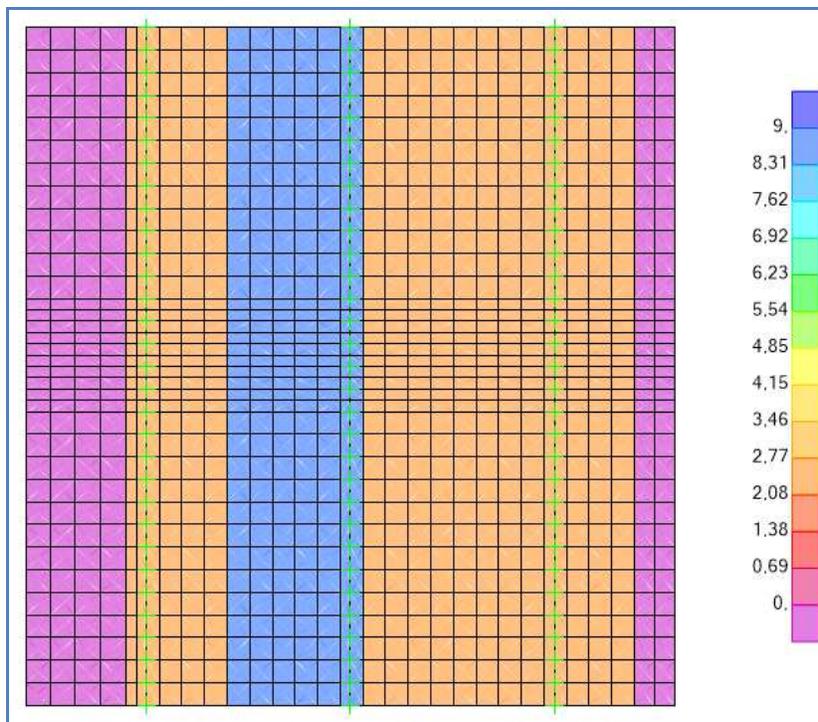


Schema di carico 1 – Disposizione C dei carichi distribuiti di corsia

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

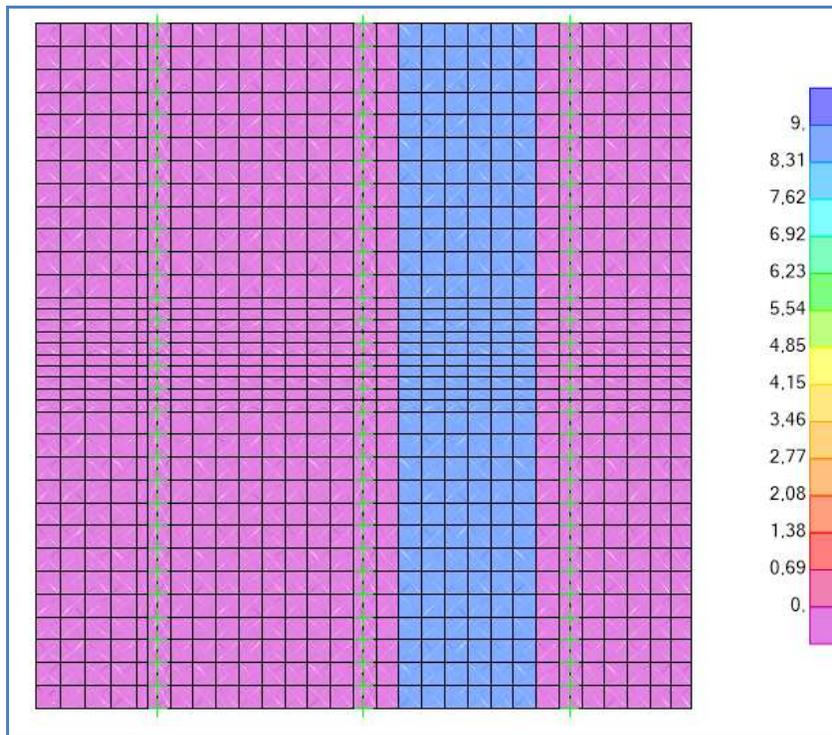


Schema di carico 1 – Disposizione D dei carichi distribuiti di corsia

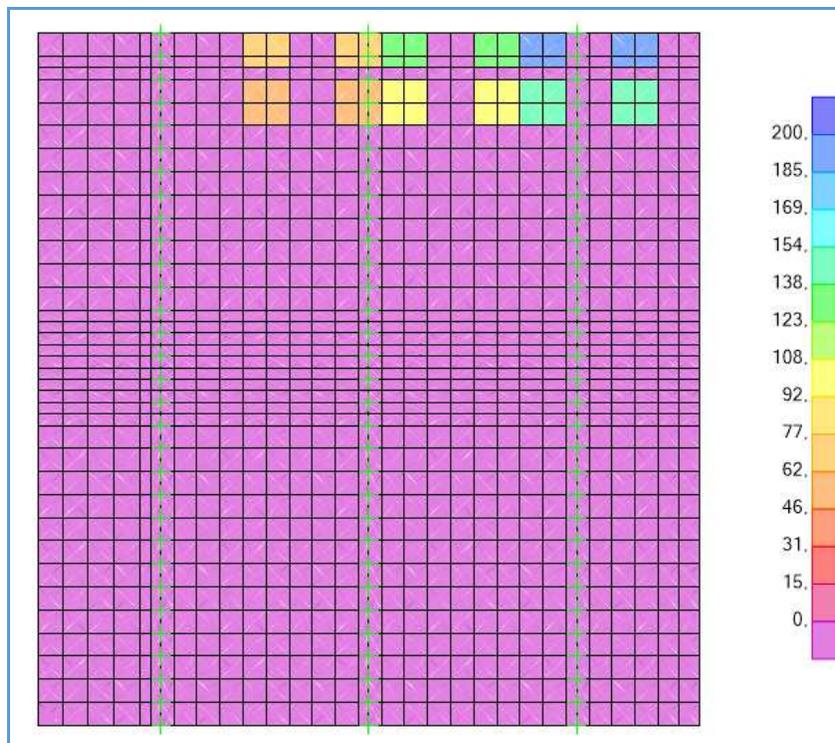


Schema di carico 1 – Disposizione A dei carichi Tandem – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

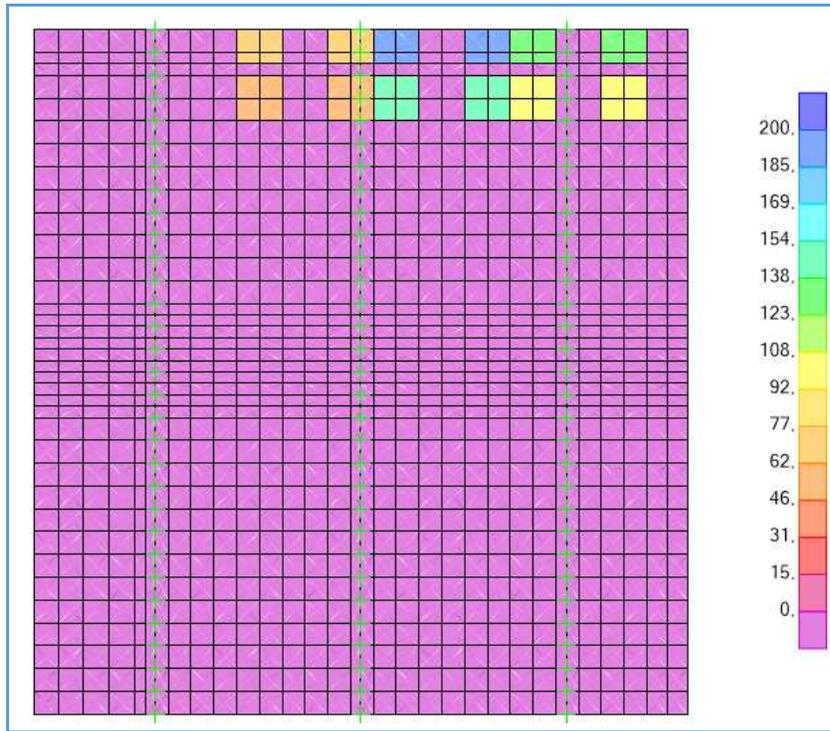


Schema di carico 1 – Disposizione B dei carichi Tandem – Bordo soletta

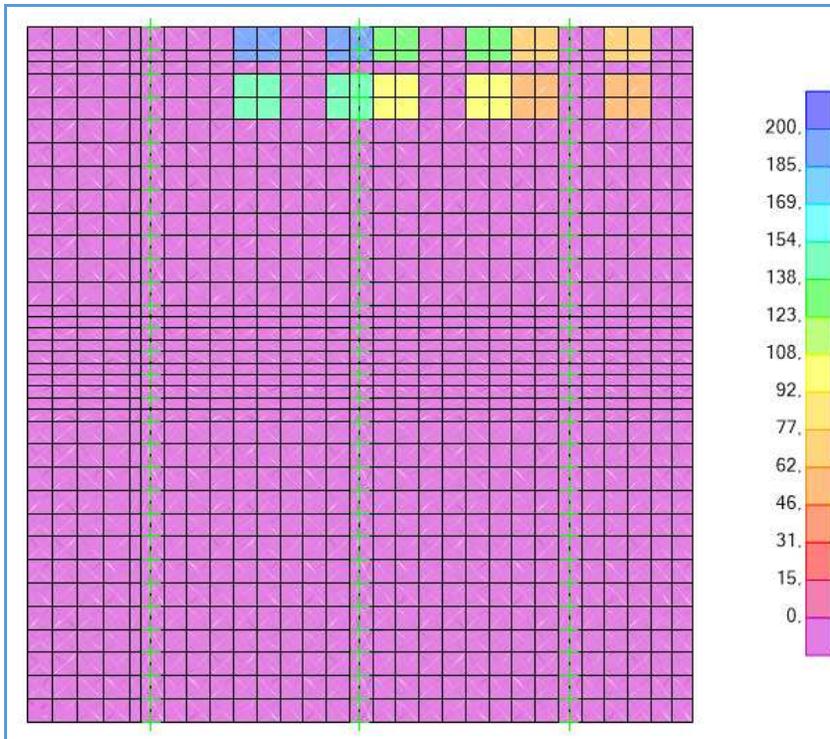


Schema di carico 1 – Disposizione C dei carichi Tandem – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

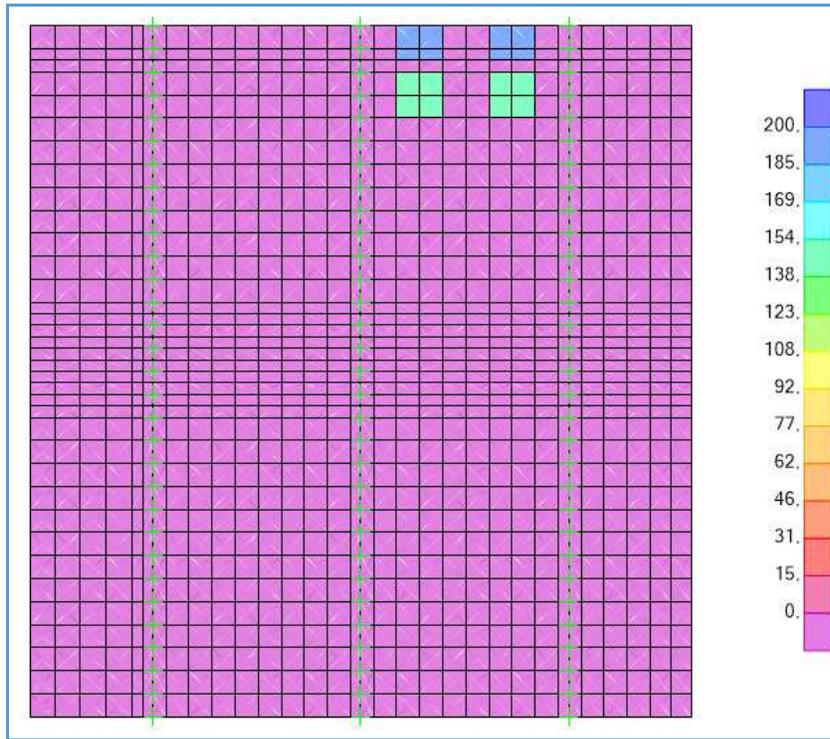


Schema di carico 1 – Disposizione D dei carichi Tandem – Bordo soletta

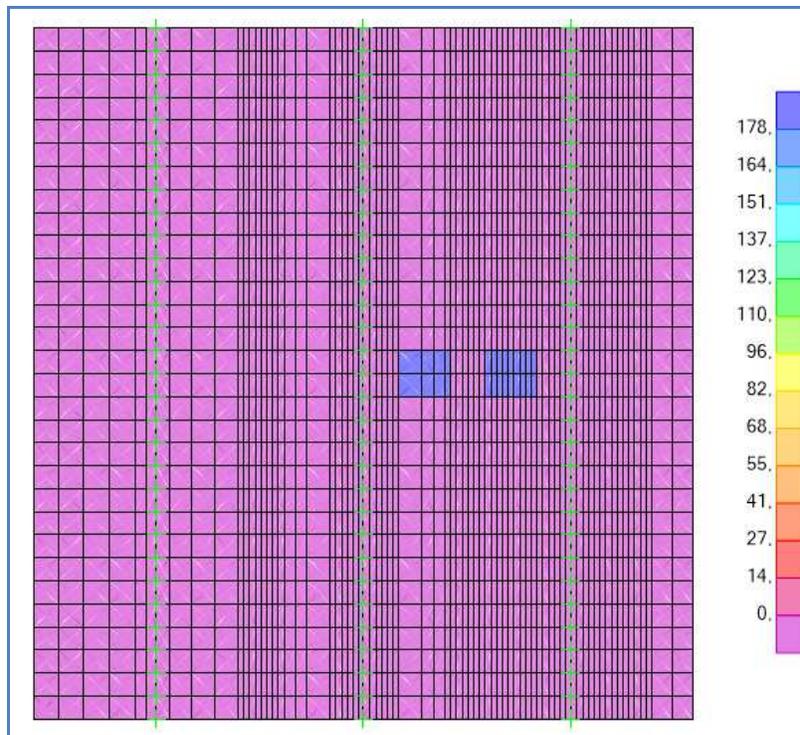


Schema di carico 2 – Disposizione A del carico – Mezzeria soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

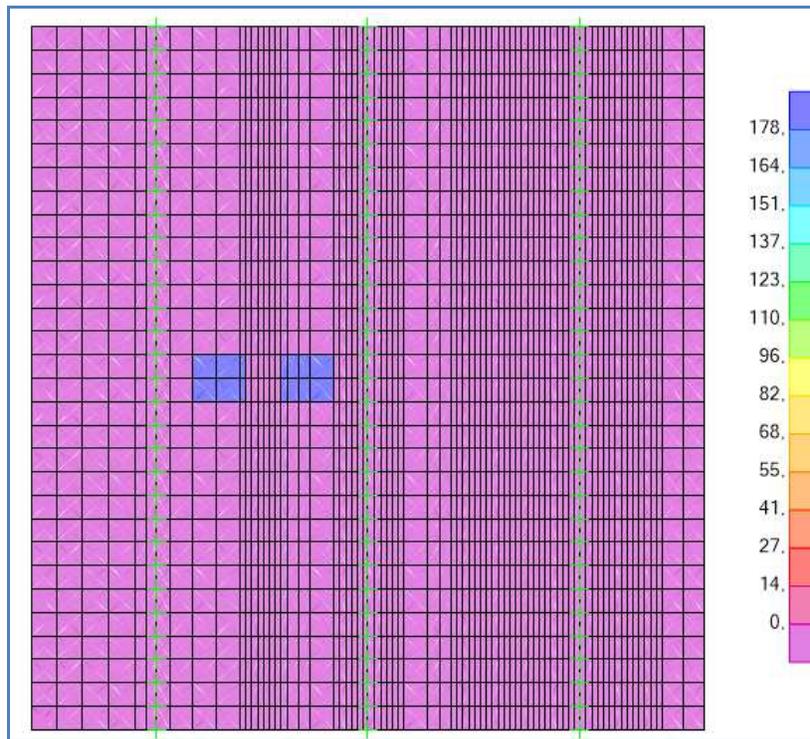


Schema di carico 2 – Disposizione B del carico – Mezzeria soletta

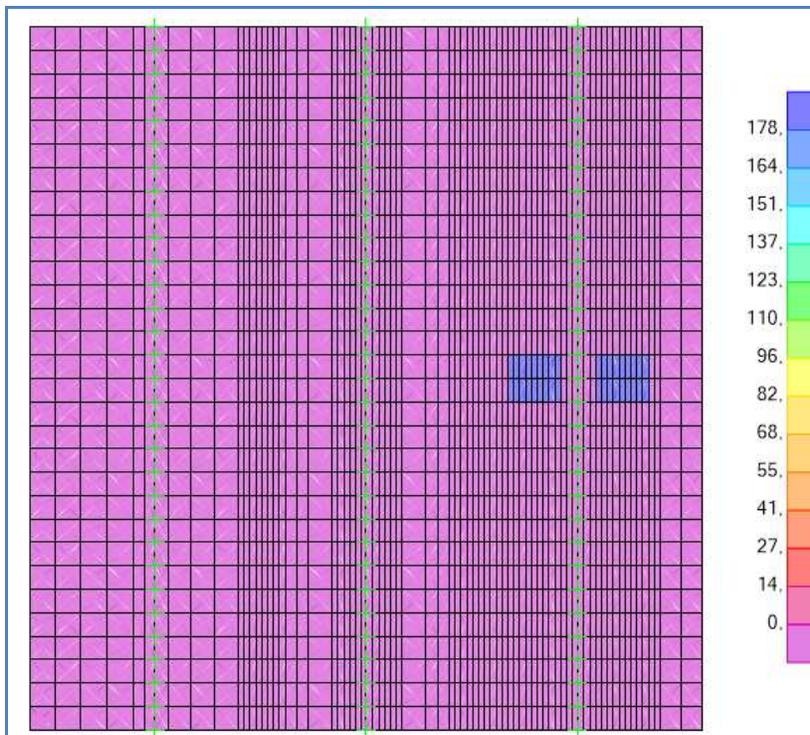


Schema di carico 2 – Disposizione C del carico – Mezzeria soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

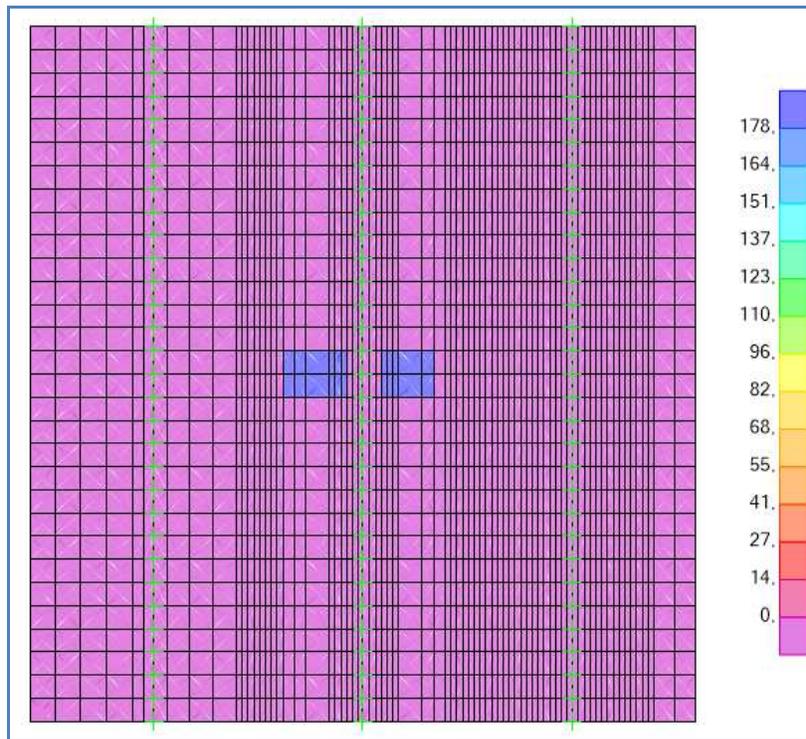


Schema di carico 2 – Disposizione D del carico – Mezzeria soletta

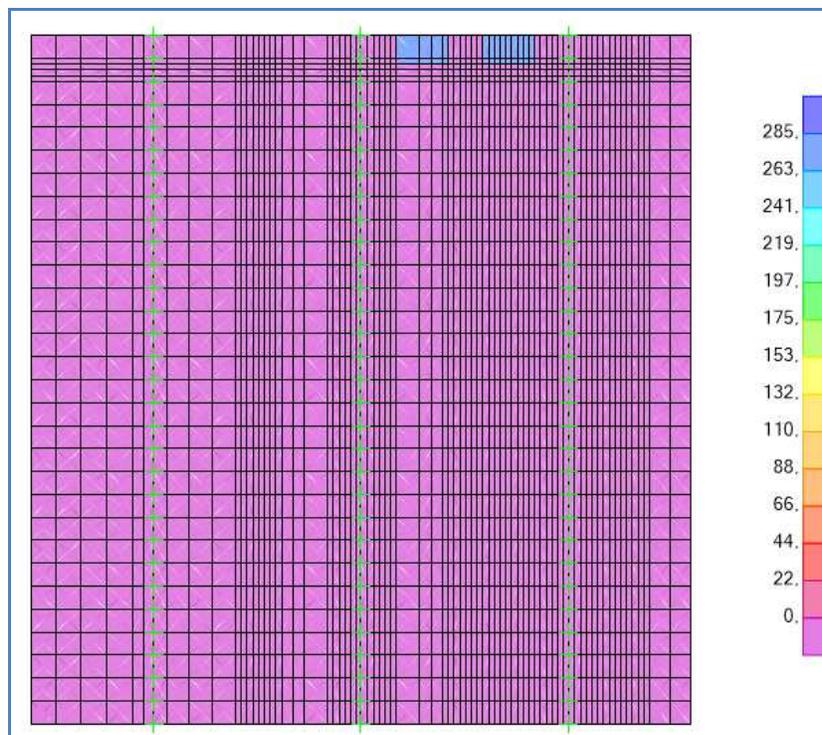


Schema di carico 2 – Disposizione A del carico – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

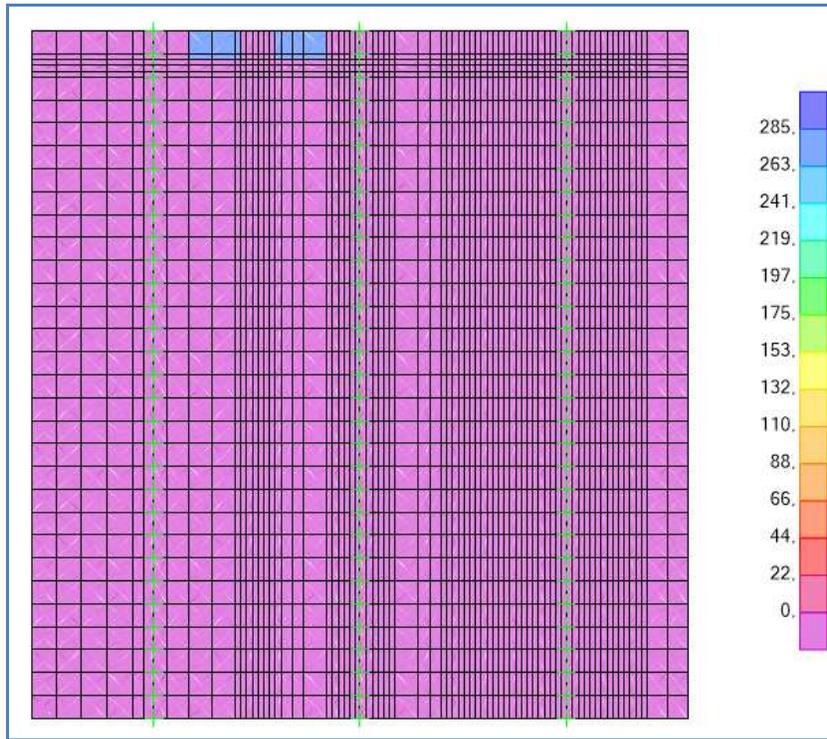


Schema di carico 2 – Disposizione B del carico – Bordo soletta

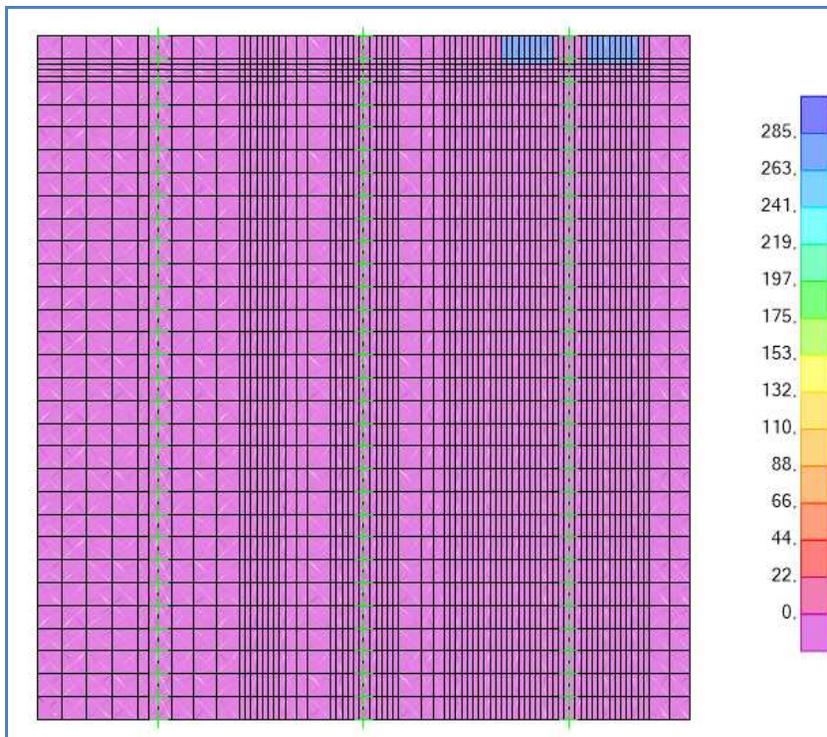

Schema di carico 2 – Disposizione C del carico – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

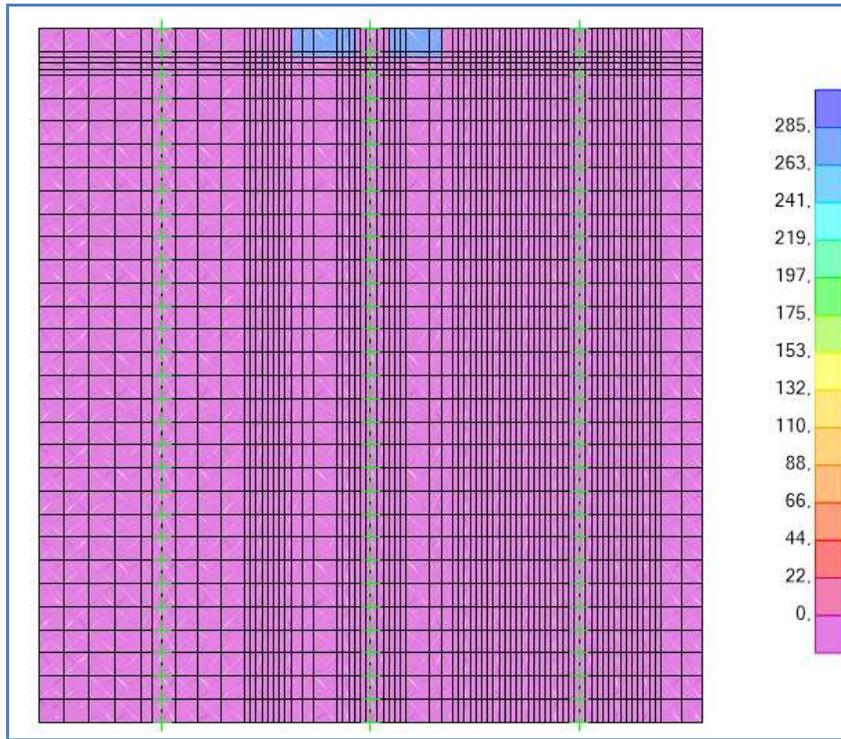

Schema di carico 2 – Disposizione D del carico – Bordo soletta

10.2. Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico adottate sono quelle indicate dalla normativa; in particolare sono state definite per ciascuno dei quattro modelli quattro combinazioni di carico relativo allo stato limite ultimo (SLU), una per ciascuna delle posizioni assunte dai carichi mobili e quattro combinazioni di carico agli stati limite di esercizio (SLE) di tipo frequente. Infine sono state definite due combinazioni di carico involuppo, uno per gli SLU ed una per gli SLE. Per la condizione di carico relativa all’urto del veicolo in svio è stata definita una sola combinazione SLU ed una sola combinazione SLE. Di seguito le tabelle riepilogative con i coefficienti adottati.

COMBINAZIONI DI CARICO – SCHEMA DI CARICO 1								
	SLU-A	SLU-B	SLU-C	SLU-D	SLE-A	SLE-B	SLE-C	SLE-D
G1	1,35	1,35	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00
G2-Pavimentazione	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
G2-Guardrail	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
G2-Barriera	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Q1k-A	1,35	-	-	-	0,75	-	-	-
Q1k-B	-	1,35	-	-	-	0,75	-	-
Q1k-C	-	-	1,35	-	-	-	0,75	-
Q1k-D	-	-	-	1,35	-	-	-	0,75
q1k-A	1,35	-	-	-	0,40	-	-	-
q1k-B	-	1,35	-	-	-	0,40	-	-
q1k-C	-	-	1,35	-	-	-	0,40	-
q1k-D	-	-	-	1,35	-	-	-	0,40
Q5	0,675	0,675	0,675	-	-	-	-	-

COMBINAZIONI DI CARICO – SCHEMA DI CARICO 2								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico


	SLU-A	SLU-B	SLU-C	SLU-D	SLE-A	SLE-B	SLE-C	SLE-D
G1	1,35	1,35	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00
G2-Pavimentazione	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
G2-Guardrail	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
G2-Barriera	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Q2k-A	1,35	-	-	-	0,75	-	-	-
Q2k-B	-	1,35	-	-	-	0,75	-	-
Q2k-C	-	-	1,35	-	-	-	0,75	-
Q2k-D	-	-	-	1,35	-	-	-	0,75

COMBINAZIONI DI CARICO – URTO		
VEICOLO		
	SLU-A	SLE-A
G1	1,35	1,00
G2-Pavimentazione	1,50	1,00
G2-Guardrail	1,50	1,00
G2-Barriera	1,50	1,00
Q2k	1,35	0,75
q8	1,35	0,75

10.3. Sollecitazioni


Si riportano le sollecitazioni di calcolo ottenute dai modelli agli elementi finiti sviluppati; in particolare per ciascun modello si riportano i digrammi del momento flettente M1 (con riferimento sia ai massimi valori positivi sia ai massimi valori negativi) ed i diagrammi dei tagli V13 e V23 (con riferimento sia ai massimi valori positivi sia ai massimi valori negativi). Le unità di misura adottate sono il KNm/m per il momento flettente ed il KN/m per il taglio.

10.3.1 Schema di carico 1 – zona interna soletta

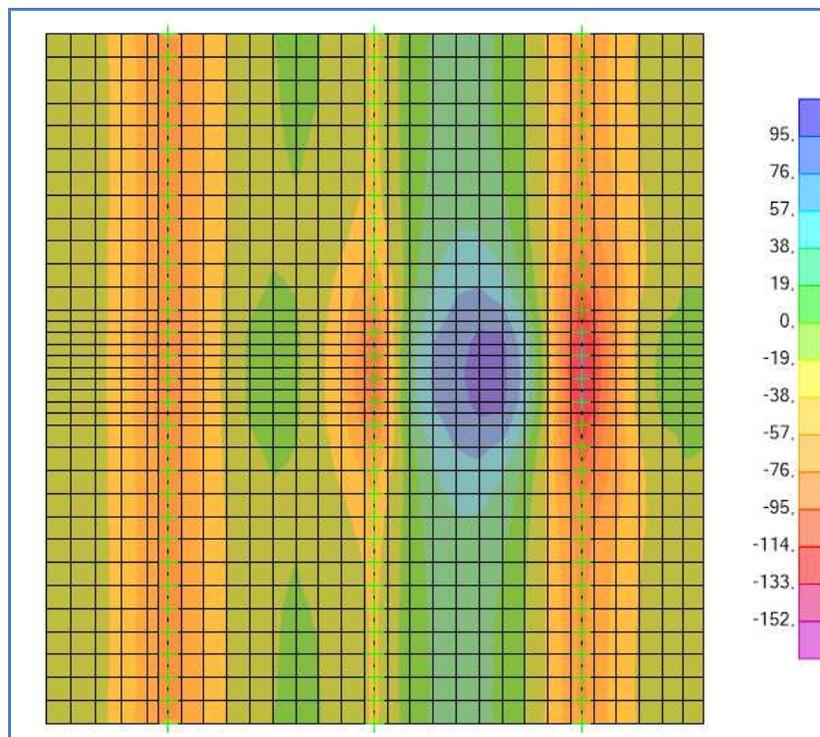


Schema di carico 1 – $M_{11,MAX}$ – Inviluppo – Mezzeria soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

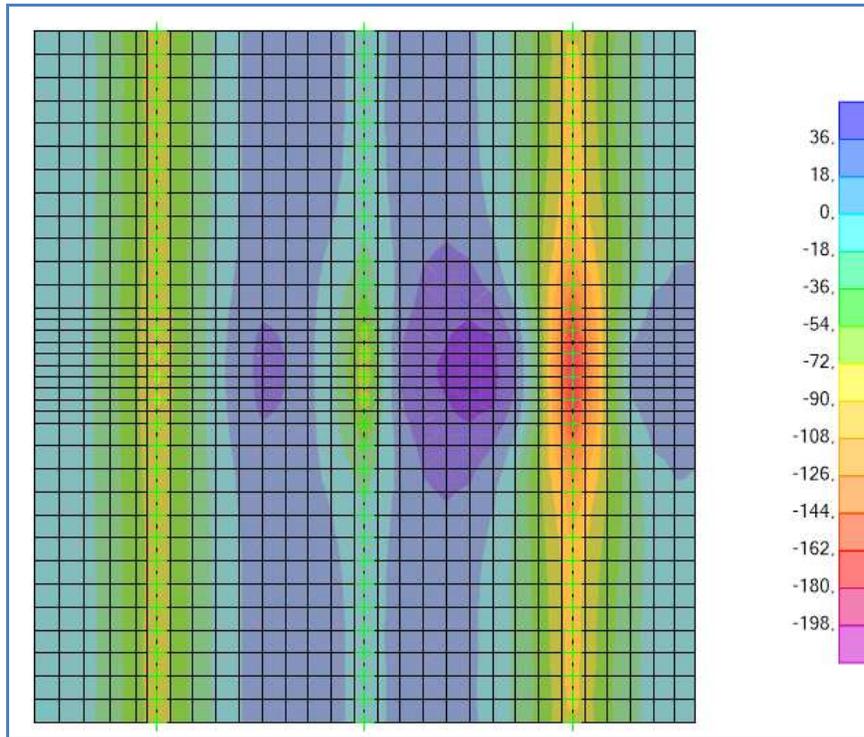


Schema di carico 1 – $M_{11,MIN}$ - Involuppo – Mezzeria soletta

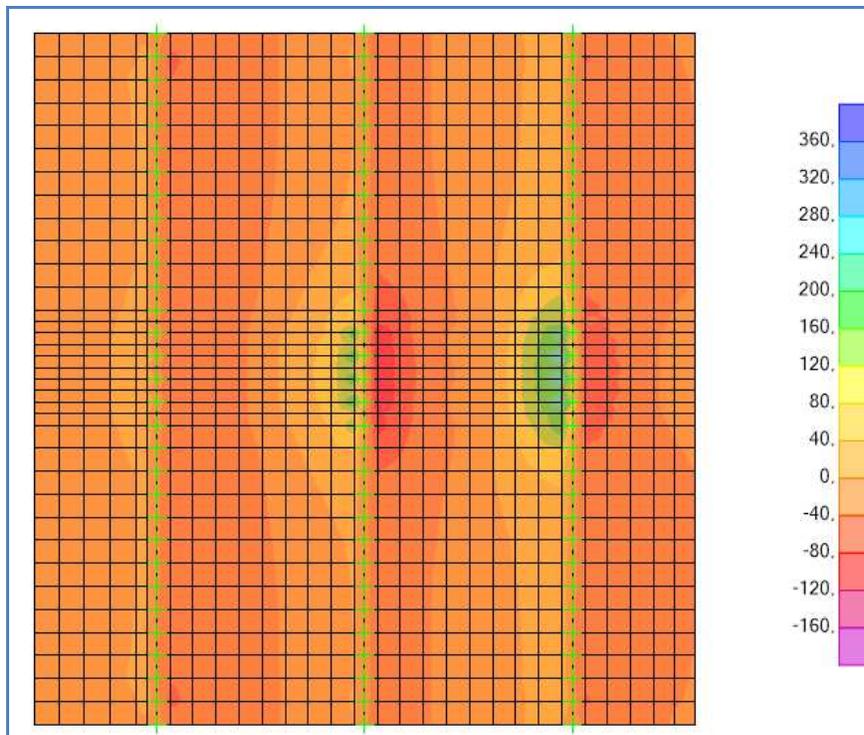


Schema di carico 1 – $V_{13,MAX}$ - Involuppo – Mezzeria soletta


AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

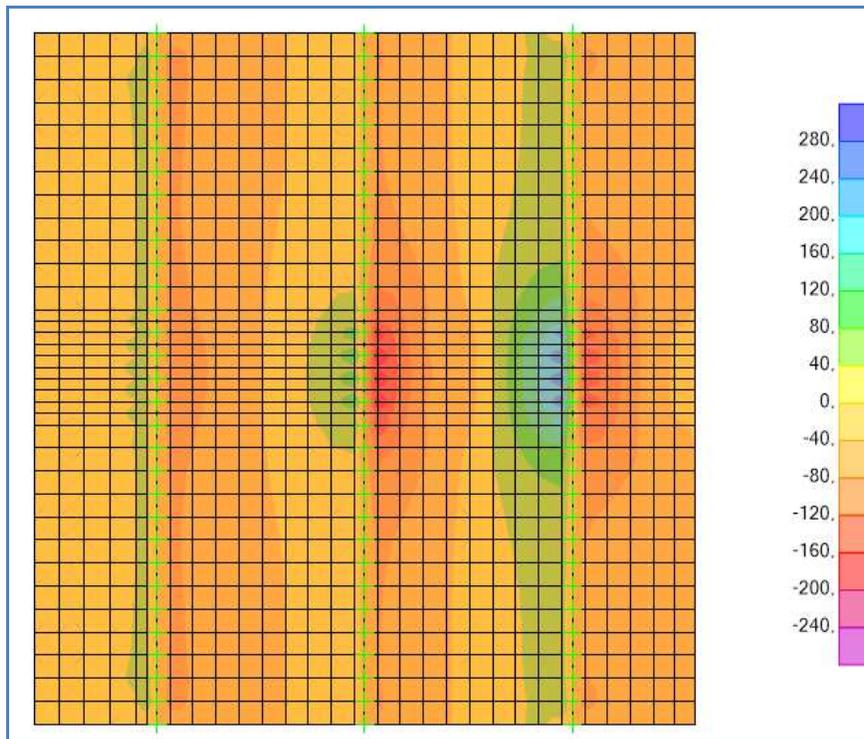

Schema di carico 1 – $V_{13,MIN}$ - Involuppo – Mezzeria soletta

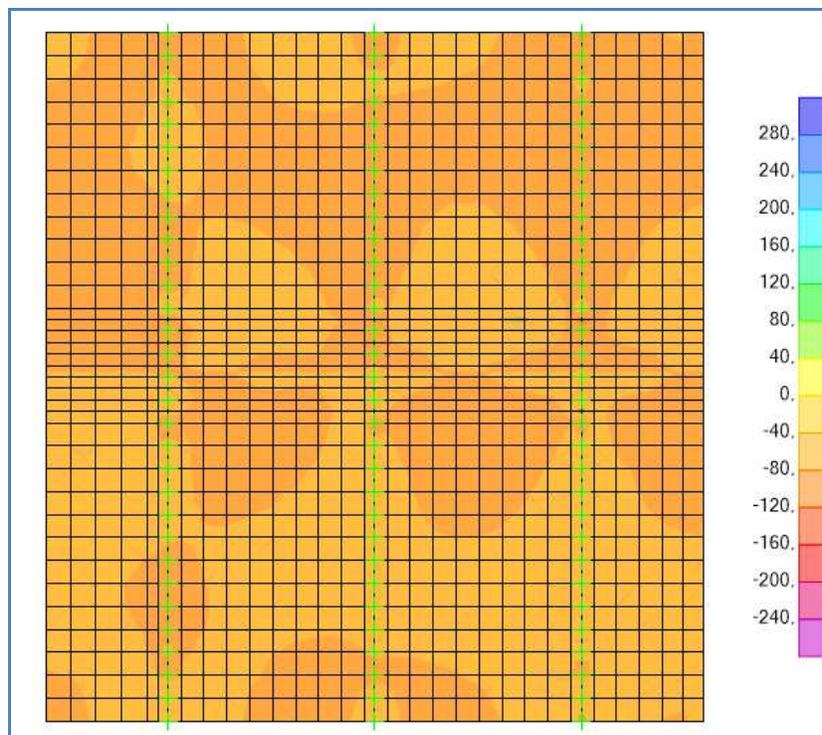


Schema di carico 1 – $V_{23,MAX}$ - Involuppo – Mezzeria soletta

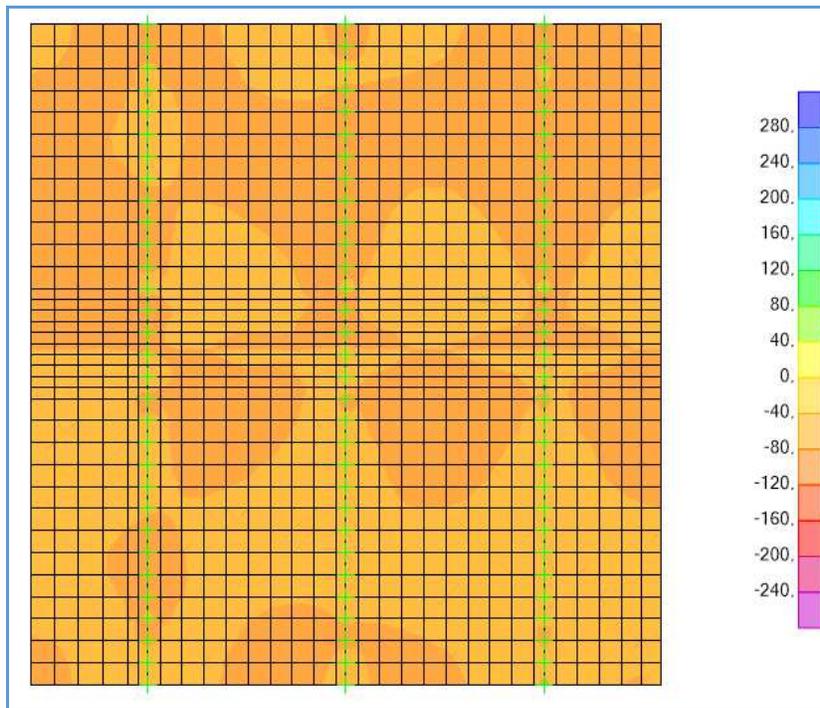


Schema di carico 1 – $V_{23,MIN}$ - Involuppo – Mezzeria soletta

10.3.2 Schema di carico urto veicolo – zona interna soletta

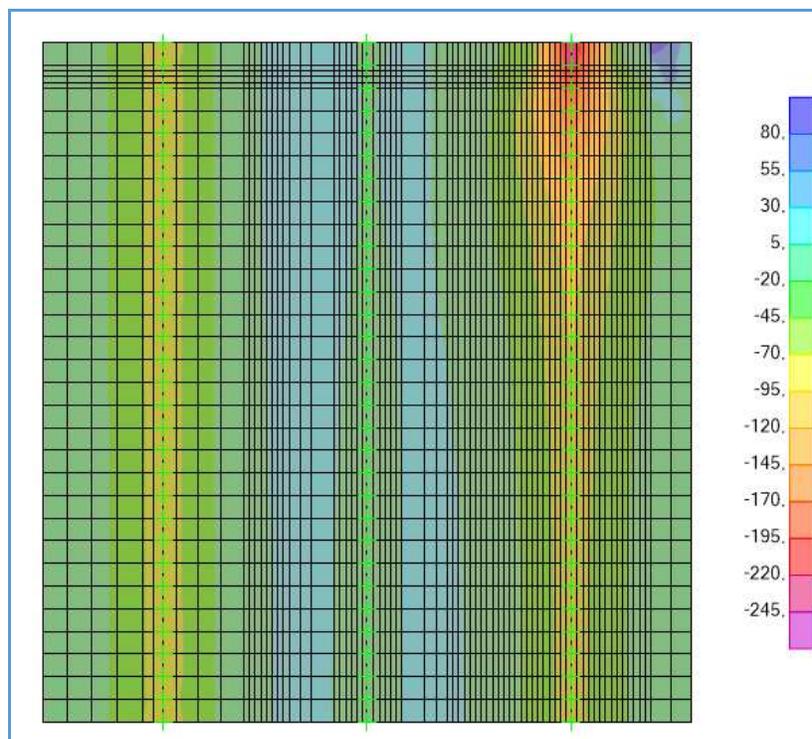


Schema di carico Urto Veicolo in svio – M_{11} - Bordo soletta

10.3.3 Schema di carico 1 – zona di bordo soletta

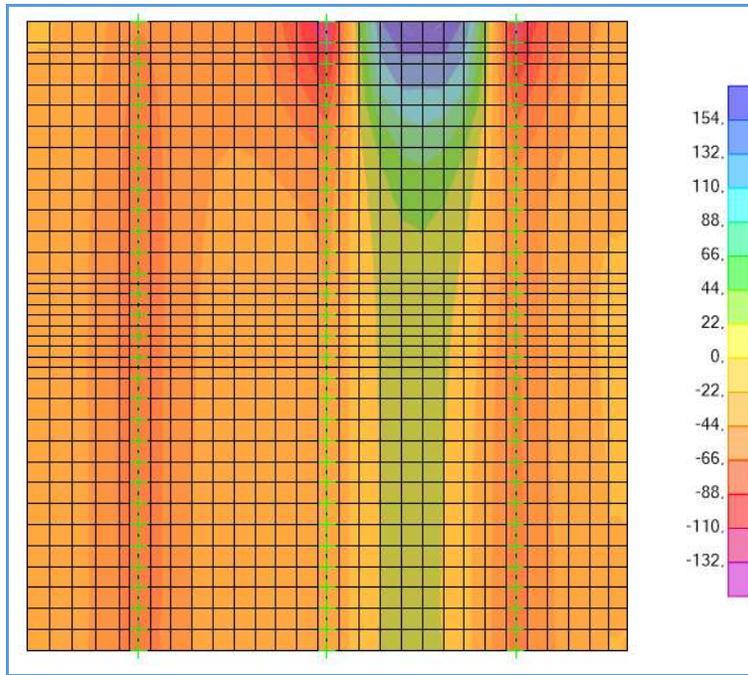


Schema di carico 1 – $M_{11,MAX}$ - Involuppo – Bordo soletta

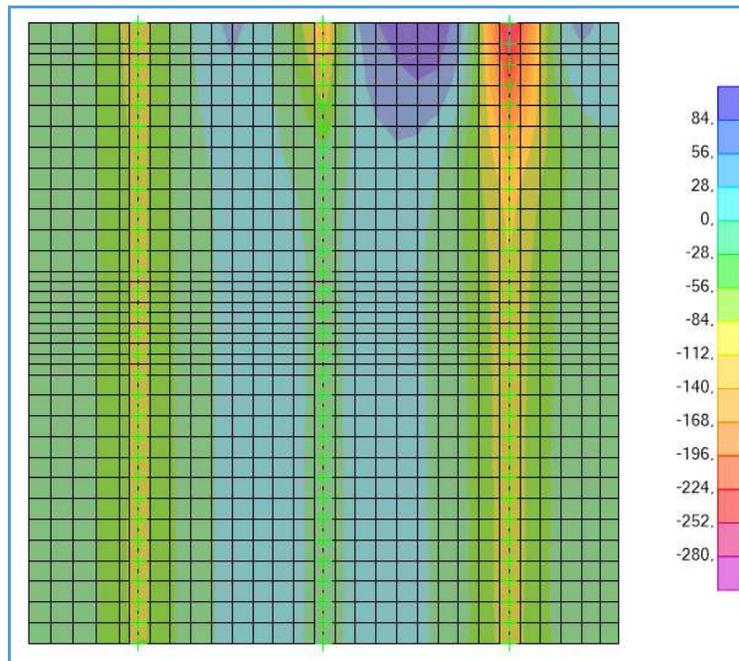


Schema di carico 1 – $M_{11,MIN}$ - Involuppo – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

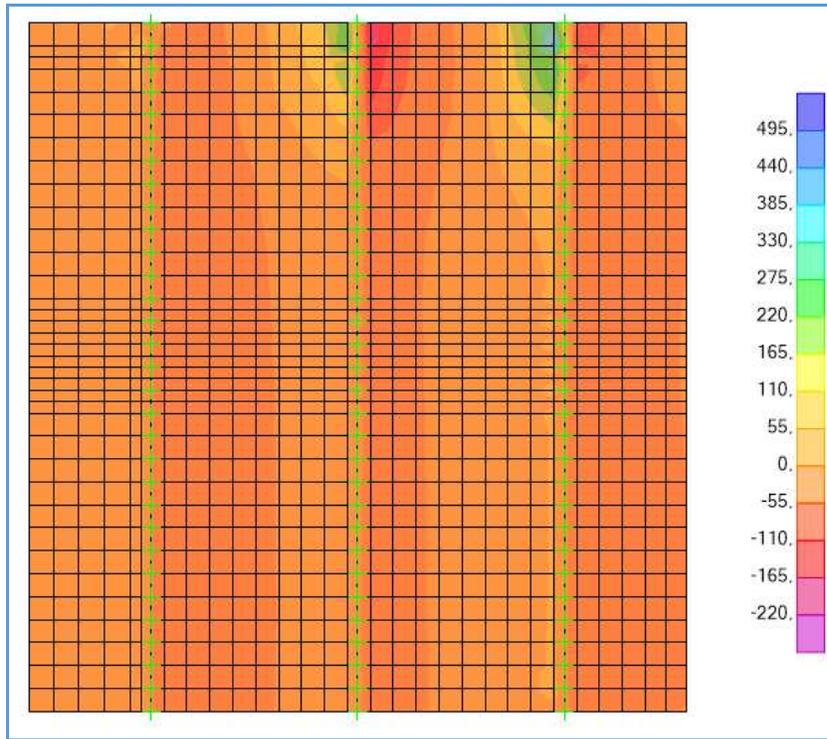


Schema di carico 1 – $V_{13,MAX}$ - Involuppo – Bordo soletta

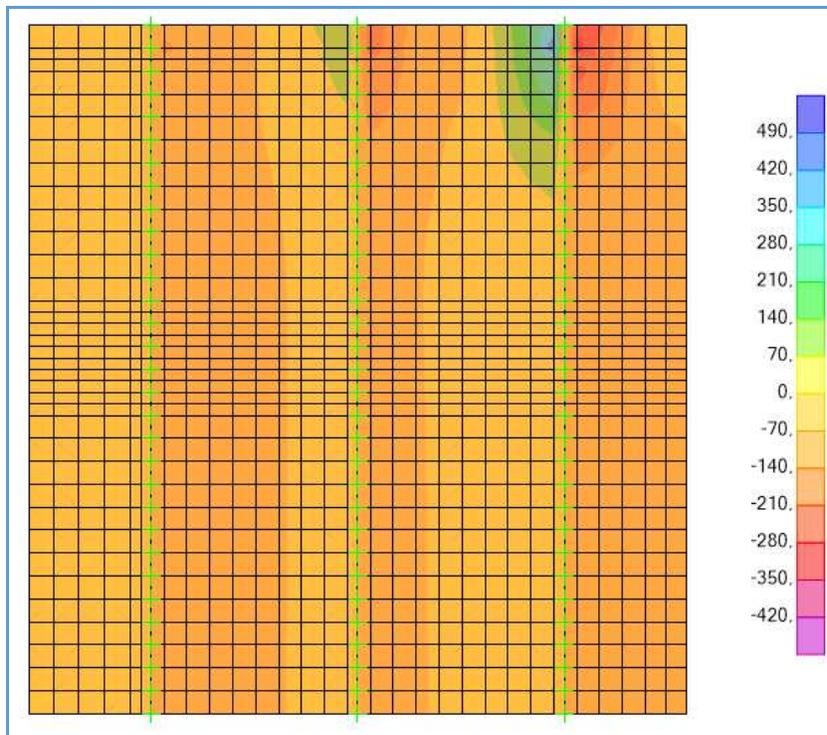


Schema di carico 1 – $V_{13,MIN}$ - Involuppo – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

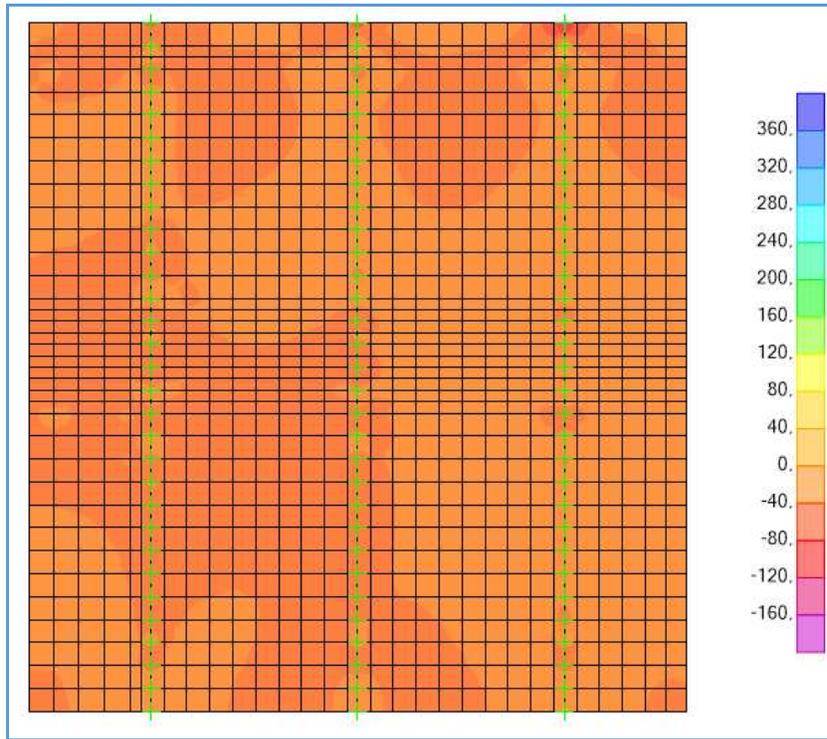


Schema di carico 1 – $V_{23,MAX}$ - Inviluppo – Bordo soletta

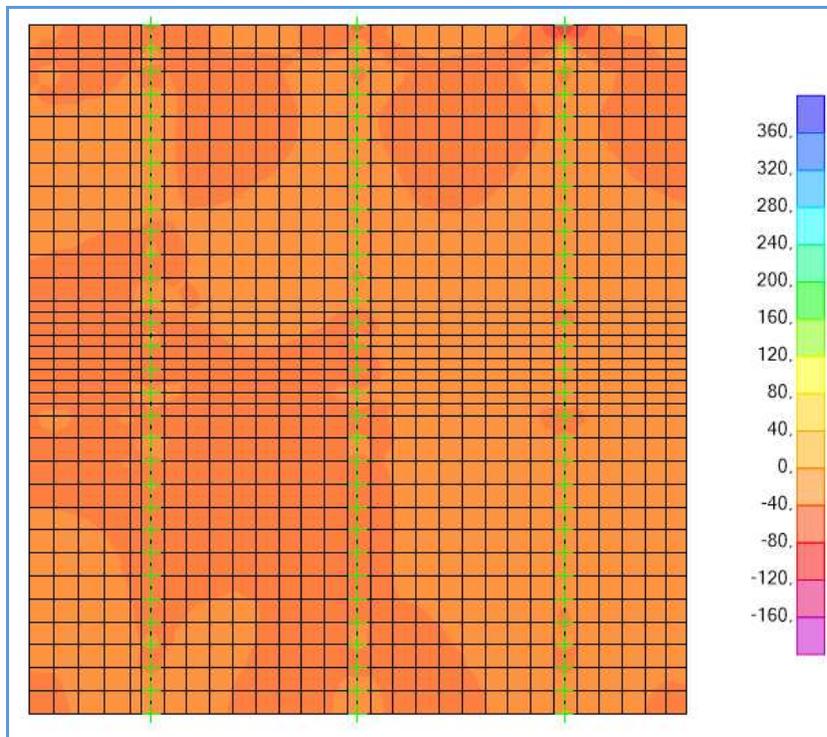


Schema di carico 1 – $V_{23,MIN}$ - Inviluppo – Bordo soletta

10.3.4 Schema di carico urto veicolo – zona di bordo soletta

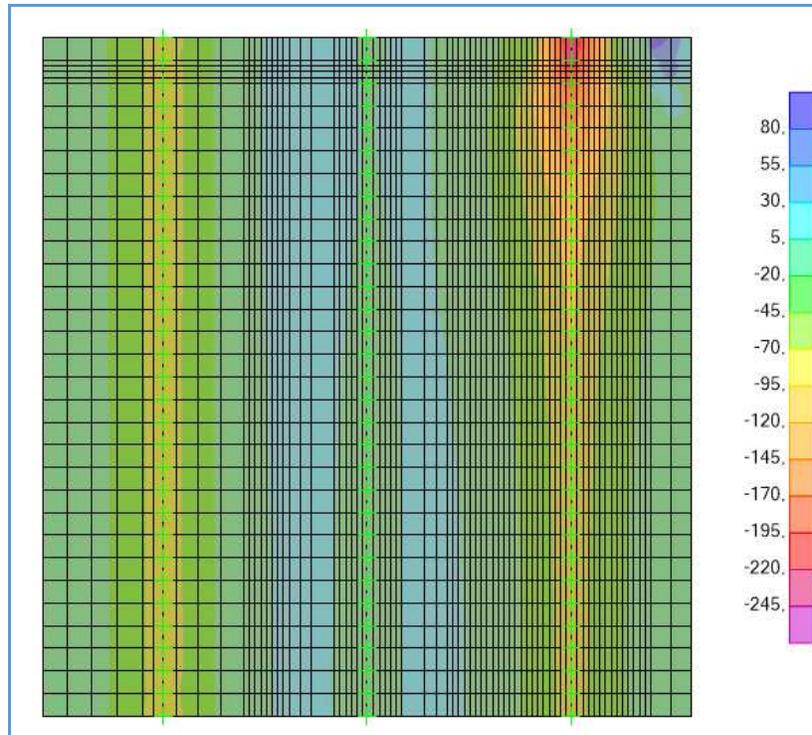


Schema di carico Urto Veicolo in svio – M_{11} - Bordo soletta

10.3.5 Schema di carico 2 – zona interna soletta

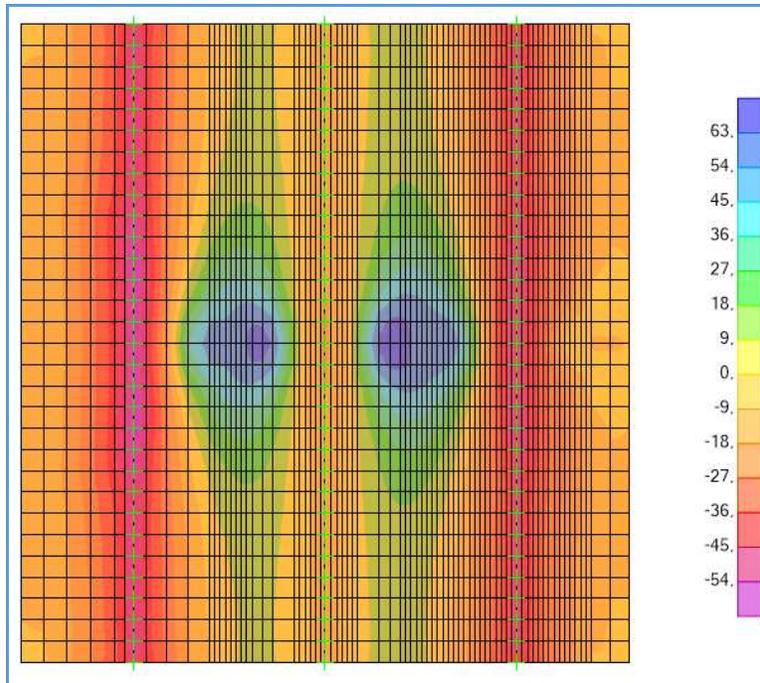


Schema di carico 2 – $M_{11,MAX}$ - Involuppo – Mezzeria soletta

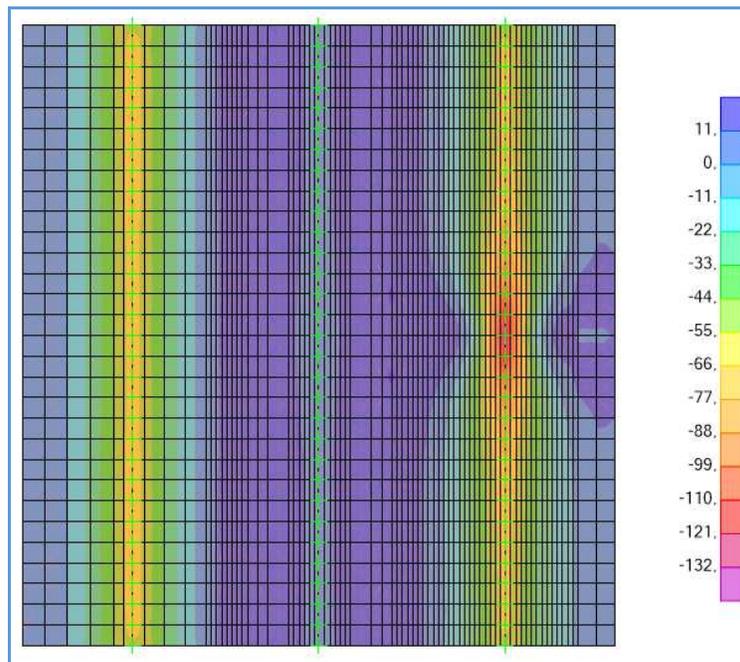


Schema di carico 2 – $M_{11,MIN}$ - Involuppo – Mezzeria soletta


AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

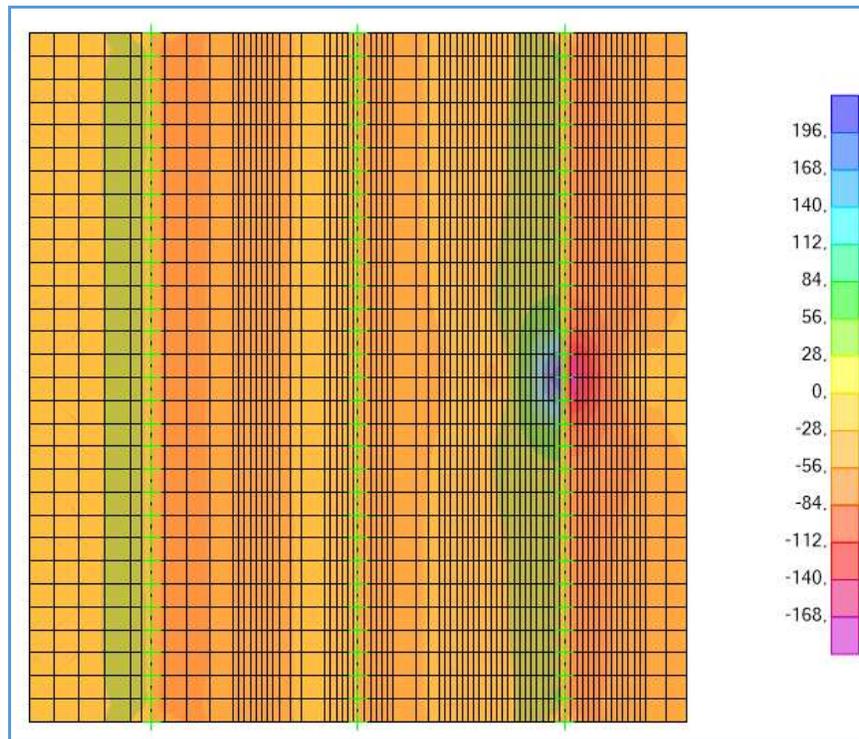


Schema di carico 2 – $V_{13,MAX}$ - Inviluppo – Mezzeria soletta

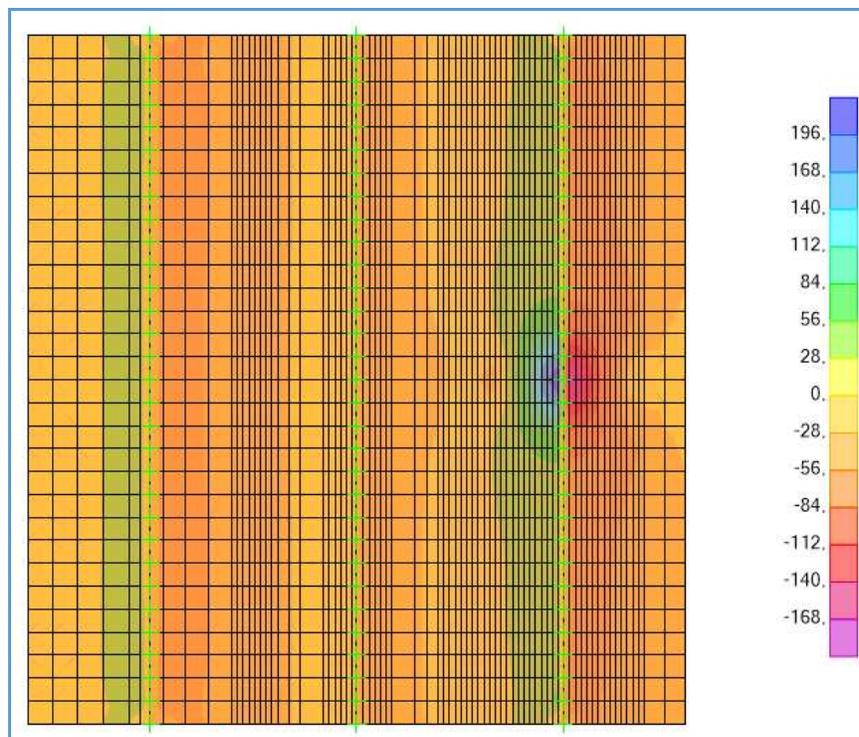

Schema di carico 2 – $V_{13,MIN}$ - Inviluppo – Mezzeria soletta

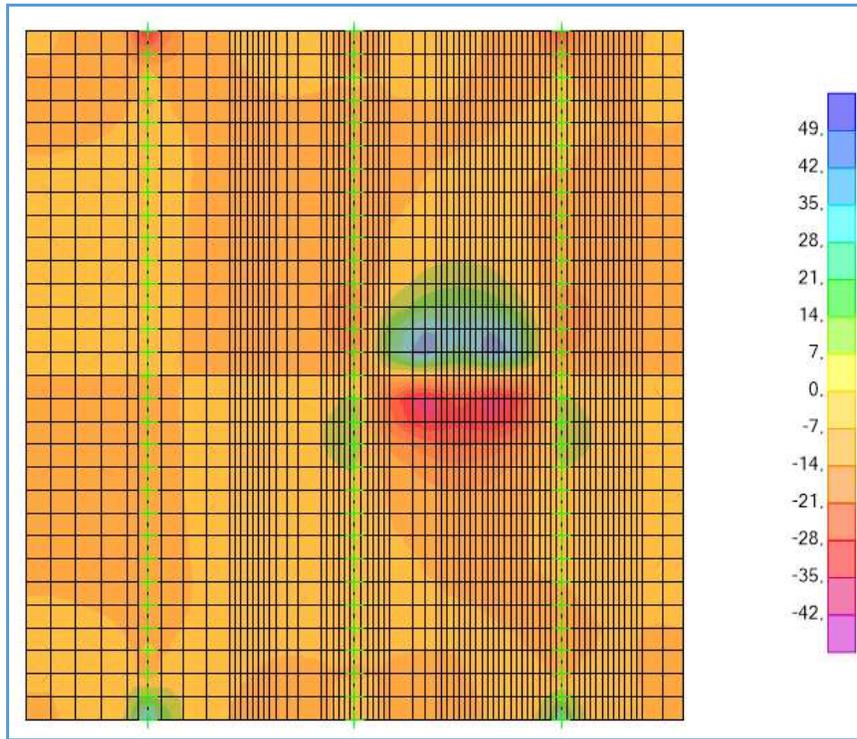


Schema di carico 2 – $V_{23,MAX}$ - Involuppo – Mezzeria soletta

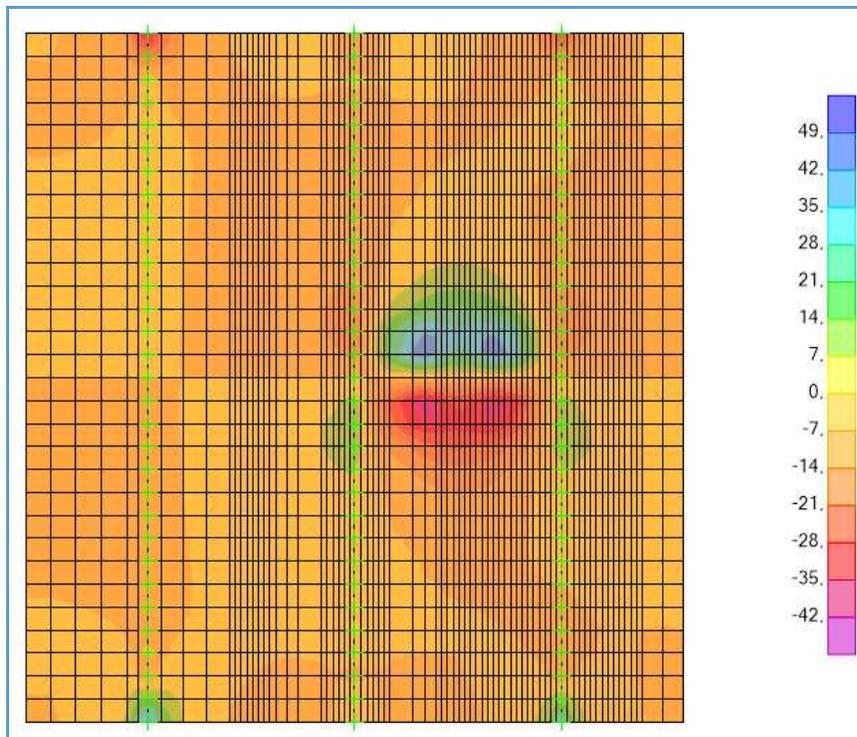


Schema di carico 2 – $V_{23,MIN}$ - Involuppo – Mezzeria soletta

10.3.6 Schema di carico 2 – zona bordo soletta

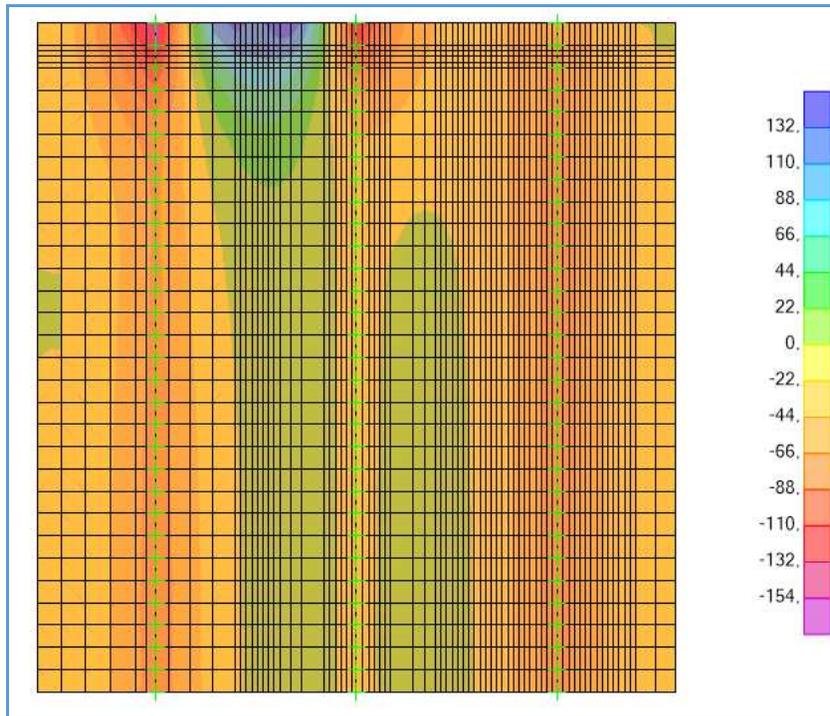


Schema di carico 2 – $M_{11,MAX}$ - Involuppo – Bordo soletta

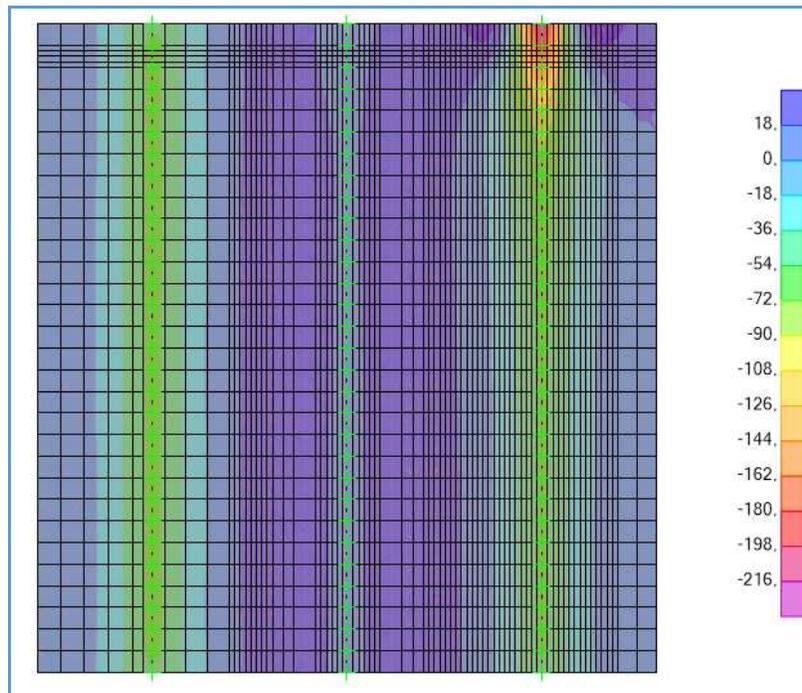


Schema di carico 2 – $M_{11,MIN}$ - Involuppo – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

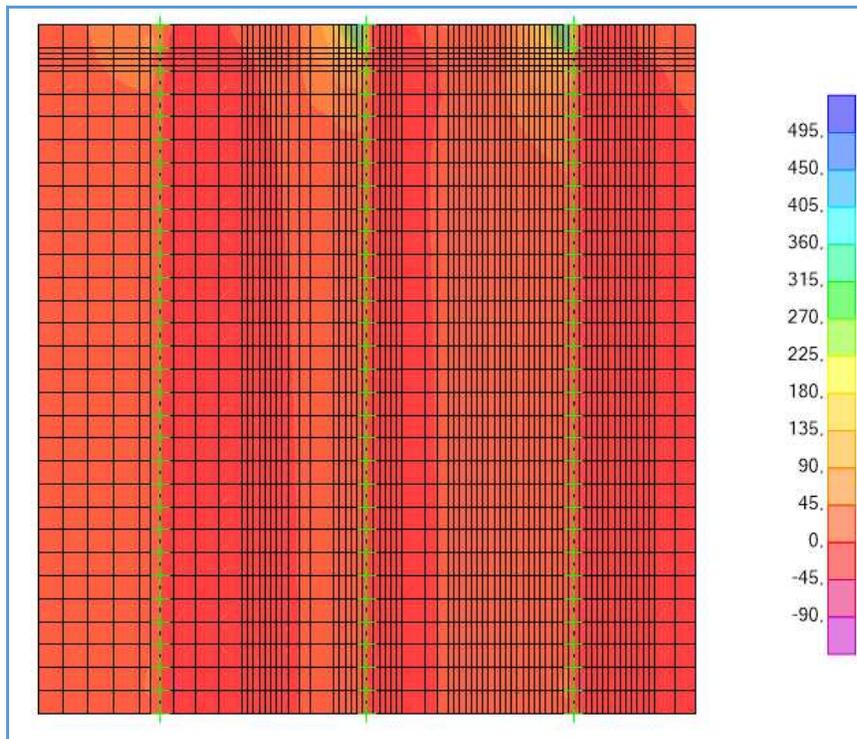


Schema di carico 2 – $V_{13,MAX}$ - Involuppo – Bordo soletta

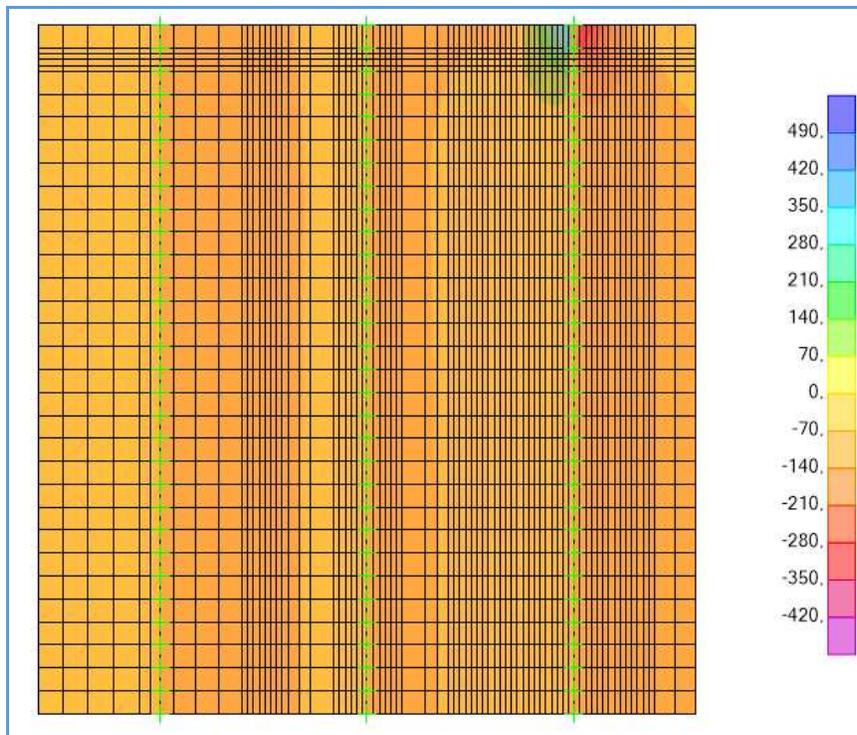


Schema di carico 2 – $V_{13,MIN}$ - Involuppo – Bordo soletta

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

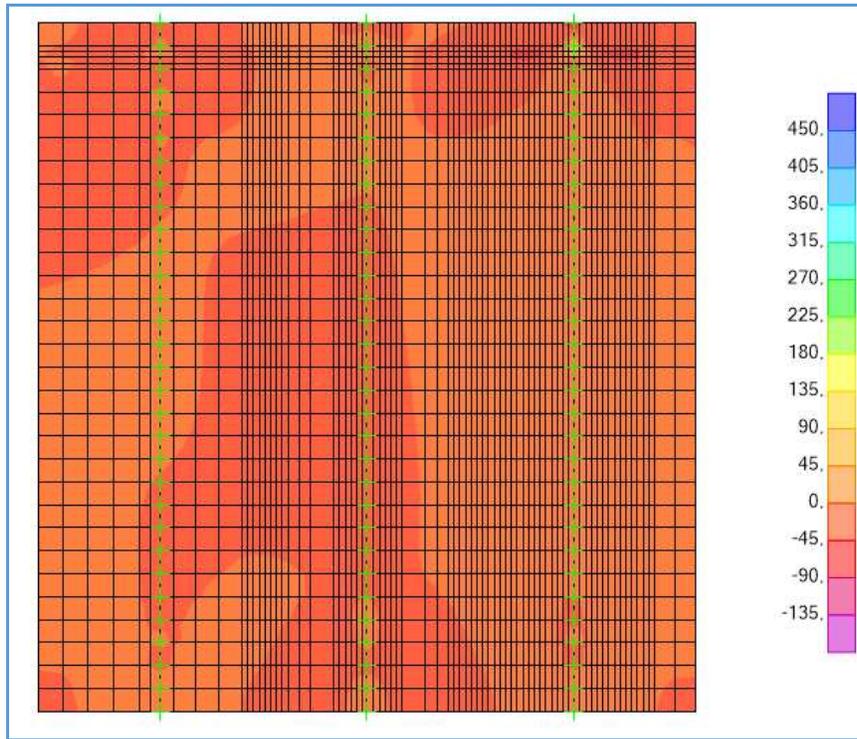

Schema di carico 2 – $V_{23,MAX}$ - Involuppo – Bordo soletta

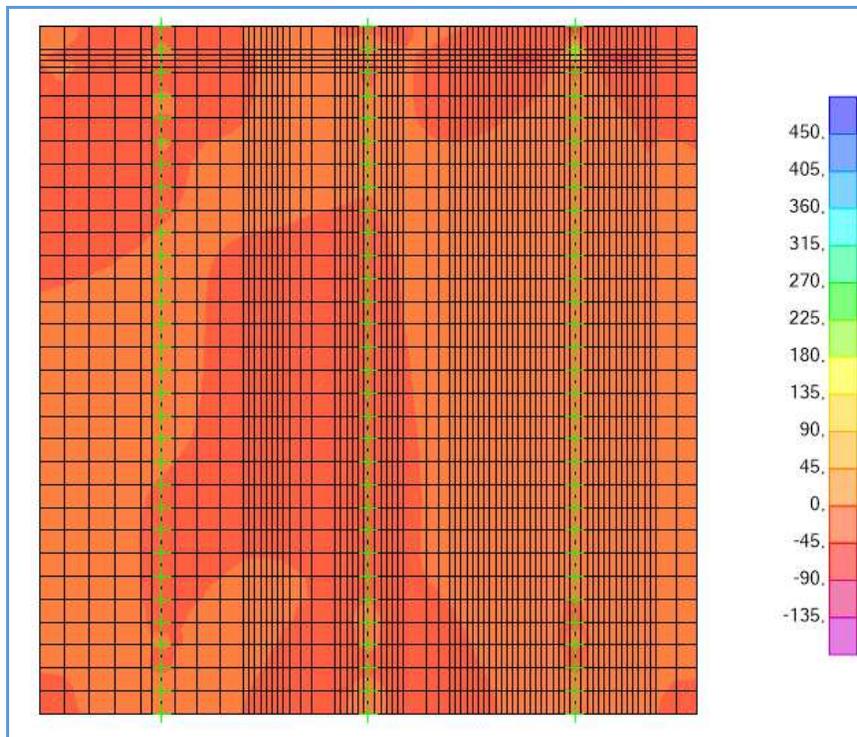

Schema di carico 2 – $V_{23,MIN}$ - Involuppo – Bordo soletta

10.4. Verifiche

Dall’analisi puntuale dei modelli sopra riportati, è possibile ricavare i massimi valori delle sollecitazioni agenti nelle varie zone della soletta. Per praticità si riassumono nelle tabelle seguenti, dove è indicato lo schema di carico, la combinazione di carico e l’armatura adottata con il relativo momento resistente.

SOLETTA IMPALCATO – ZONE INTERNE							
	$M_{1,MAX}$ CAMPATA	$M_{1,MIN}$ TRAVE IN- TERNA	$M_{1,MIN}$ TRAVE E- STERNA	$M_{2,MAX}$ CAMPATA	$M_{2,MIN}$ TRAVE IN- TERNA	$M_{2,MIN}$ TRAVE E- STERNA	V_{13}
M_{ED} / V_{ED}	+ 95 KNm/m	-130 KNm/m	-210 KNm/m	+ 48 KNm/m	-50 KNm/m	-65 KNm/m	180 KN/m
SCHEMA DI CARICO	Schema di Carico 1 - SLU-D	Schema di Carico 1 - SLU-C	Schema di Carico 1 - SLU-A	Schema di Carico 1 - SLU-D	Schema di Carico 1 - SLU-C	Schema di Carico 1 - SLU-A	Schema di Carico 1 - ENVE
ARMATURA SUP.	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”+ ϕ 20 /15”	ϕ 12 /20”	ϕ 12 /20”	ϕ 12 /20	ϕ 20 /15”+ ϕ 20 /15”
ARMATURA INF.	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”	ϕ 12 /20”	ϕ 12 /20”	ϕ 12 /20”	ϕ 20 /15”
M_{RD} / V_{RD}	+ 172 KNm/m	-183,4 KNm/m	-318,8 KNm/m	+ 60,77 KNm/m	-65,19 KNm/m	-65,19 KNm/m	213 KN/m
VERIFICA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Si riportano di seguito le viste del programma V-CASLU utilizzato per il calcolo dei momenti resistenti; il calcolo è condotto adottando una striscia di soletta di larghezza pari a 100 cm e di altezza pari a 31 cm; i materiali utilizzati sono l’acciaio da cemento armato B450C e calcestruzzo di classe C32/40.

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M1-CAMP

File | Materiali | Opzioni | Visualizza | Progetto Sez. Rett. | Sismica | Normativa: NTC 2008

Titolo: _____

N° figure elementari: 1 | Zoom | N° strati barre: 2 | Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	20,95	7
			2	20,95	23

Sollecitazioni: S.L.U. | Metodo n

N_{Ed}: 0 kN
M_{xEd}: 95 kNm
M_{yEd}: 0

P.to applicazione N: Centro | Baricentro cls
Coord.[cm]: xN 0, yN 0

Tipo rottura: Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo: S.L.U.+ | S.L.U.- | Metodo n

Tipo flessione: Retta | Deviata

N° rett.: 100

Calcola MRd | Dominio M-N

L₀: 0 cm | Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
E _{su}	67,5 ‰	E _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	E _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13 ‰
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
E _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd}: 172 kNm

σ_c: -18,13 N/mm²
σ_s: 391,3 N/mm²
ε_c: 3,5 ‰
ε_s: 8,991 ‰
d: 23 cm
x: 6,444 | x/d: 0,2802
δ: 0,7902

Calcolo del momento resistente M1 in campata: 172 KNm

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M1-INT

File | Materiali | Opzioni | Visualizza | Progetto Sez. Rett. | Sismica | Normativa: NTC 2008

Titolo: _____

N° figure elementari: 1 | Zoom | N° strati barre: 2 | Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	20,95	7
			2	20,95	23

Sollecitazioni: S.L.U. | Metodo n

N_{Ed}: 0 kN
M_{xEd}: -130 kNm
M_{yEd}: 0

P.to applicazione N: Centro | Baricentro cls
Coord.[cm]: xN 0, yN 0

Tipo rottura: Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo: S.L.U.+ | S.L.U.- | Metodo n

Tipo flessione: Retta | Deviata

N° rett.: 100

Calcola MRd | Dominio M-N

L₀: 0 cm | Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
E _{su}	67,5 ‰	E _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	E _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13 ‰
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
E _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd}: -183,4 kNm

σ_c: -18,13 N/mm²
σ_s: 391,3 N/mm²
ε_c: 3,5 ‰
ε_s: 8,493 ‰
d: 24 cm
x: 7,004 | x/d: 0,2918
δ: 0,8048

Calcolo del momento resistente M1 sull'appoggio interno: -183,4 KNm

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M1-EXT

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo : _____

N° figure elementari Zoom N° strati barre Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	41,91	7
			2	20,95	23

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} 0 kN
M_{xEd} -210 kNm
M_{yEd} 0

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN 0 yN 0

Tipo rottura Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione Retta Deviata

N° rett. 100

Calcola MRd Dominio M-N
L₀ 0 cm Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
ε _{su}	67,5 ‰	ε _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	ε _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
ε _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd} -318,8 kNm

σ_c -18,13 N/mm²
σ_s 391,3 N/mm²
ε_c 3,5 ‰
ε_s 5,296 ‰
d 24 cm
x 9,55 x/d 0,3979
δ 0,9374

Calcolo del momento resistente M1 sull'appoggio esterno: -318,8 KNm

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M2-CAMP

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo : _____

N° figure elementari Zoom N° strati barre Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	5,65	8,6
			2	5,65	21,4

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} 0 kN
M_{xEd} 48 kNm
M_{yEd} 0

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN 0 yN 0

Tipo rottura Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione Retta Deviata

N° rett. 100

Calcola MRd Dominio M-N
L₀ 0 cm Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
ε _{su}	67,5 ‰	ε _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	ε _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
ε _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd} 60,77 kNm

σ_c -18,13 N/mm²
σ_s 391,3 N/mm²
ε_c 3,5 ‰
ε_s 21,41 ‰
d 21,4 cm
x 3,007 x/d 0,1405
δ 0,7

Calcolo del momento resistente M2 in campata: 60,77 KNm

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M2-INT

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo : _____

N° figure elementari 1 Zoom N° strati barre 2 Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	5,65	8,6
			2	5,65	21,4

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} 0 0 kN
M_{xEd} -50 0 kNm
M_{yEd} 0 0

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN 0 yN 0

Tipo rottura Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali

B450C		C32/40	
ϵ_{su}	67,5 ‰	ϵ_{c2}	2 ‰
f_{yd}	391,3 N/mm²	ϵ_{cu}	3,5 ‰
E_s	200.000 N/mm²	f_{cd}	18,13
E_s/E_c	15	f_{cc}/f_{cd}	0,8
ϵ_{syd}	1,957 ‰	$\sigma_{c,adm}$	12,25
$\sigma_{s,adm}$	255 N/mm²	τ_{co}	0,7333
		τ_{cl}	2,114

M_{xRd} -65,19 kNm

σ_c -18,13 N/mm²
 σ_s 391,3 N/mm²
 ϵ_c 3,5 ‰
 ϵ_s 22,57 ‰
d 22,4 cm
x 3,007 x/d 0,1343
 δ 0,7

Tipo Sezione
 Rettan.re Trapezi
 a T Circolare
 Rettangoli Coord.

Metodo di calcolo
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione
 Retta Deviata

N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ 0 cm Col. modello
 Precompresso

Calcolo del momento resistente M2 sull'appoggio interno: -65,19 KNm

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M2-EXT

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo : _____

N° figure elementari 1 Zoom N° strati barre 2 Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	5,65	8,6
			2	5,65	21,4

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} 0 0 kN
M_{xEd} -65 0 kNm
M_{yEd} 0 0

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN 0 yN 0

Tipo rottura Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali

B450C		C32/40	
ϵ_{su}	67,5 ‰	ϵ_{c2}	2 ‰
f_{yd}	391,3 N/mm²	ϵ_{cu}	3,5 ‰
E_s	200.000 N/mm²	f_{cd}	18,13
E_s/E_c	15	f_{cc}/f_{cd}	0,8
ϵ_{syd}	1,957 ‰	$\sigma_{c,adm}$	12,25
$\sigma_{s,adm}$	255 N/mm²	τ_{co}	0,7333
		τ_{cl}	2,114

M_{xRd} -65,19 kNm

σ_c -18,13 N/mm²
 σ_s 391,3 N/mm²
 ϵ_c 3,5 ‰
 ϵ_s 22,57 ‰
d 22,4 cm
x 3,007 x/d 0,1343
 δ 0,7

Tipo Sezione
 Rettan.re Trapezi
 a T Circolare
 Rettangoli Coord.

Metodo di calcolo
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione
 Retta Deviata

N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ 0 cm Col. modello
 Precompresso

Calcolo del momento resistente M2 sull'appoggio esterno: -65,19 KNm

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

Calcestruzzo		Sollecitazioni		V13
Tipo	C32/40	V_{Ed}	kN	180
R_{ck}	40 N/mm ²	N_{Ed}	kN	0
f_{ck}	33,2 N/mm ²	Armatura a taglio		
γ_c	1,5	Diametro	mm	0
α_{cc}	0,85	Numero barre		0
f_{cd}	18,8 N/mm ²	A_{sw}	cm ²	0,00
Acciaio		Passo s	cm	20
f_{yk}	540 N/mm ²	Angolo α	°	90
f_{yk}	450 N/mm ²	Armatura longitudinale		
γ_s	1,15	n_1		6,67
f_{yd}	391 N/mm ²	\varnothing_1	mm	20
		n_2		6,67
		\varnothing_2	mm	20
		A_{sl}	cm ²	41,91
		Sezione		
		b_w	cm	100
		H	cm	31
		c	cm	7
		d	cm	24
		k	N/mm ²	1,91
		v_{min}	N/mm ²	0,53
		ρ		0,0175
		σ_{cp}	N/mm ²	0,00
		α_c		1,00
		Resistenza senza armatura a taglio		
		V_{Rd}	kN	213

Verifica a taglio

Per quanto riguarda la verifica a fessurazione della soletta occorre riferirsi alle sollecitazioni ottenute con le combinazioni agli stati limite di esercizio; la verifica deve essere condotta sia per il momento flettente positivo di campata sia per il momento flettente negativo all’appoggio.

SOLETTA IMPALCATO – ZONE INTERNE			
	$M_{1,SLE}$ CAMPATA	$M_{1,SLE}$ TRAVE INTERNA	$M_{1,SLE}$ TRAVE ESTERNA
M_{ED}	+ 48 KNm/m	-60 KNm/m	-110 KNm/m
SCHEMA DI CARICO	Schema di Carico 1 - SLE-D	Schema di Carico 1 - SLE-C	Schema di Carico 1 - SLE-A
ARMATURA SUP.	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”+ ϕ 20 /15”
ARMATURA INF.	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”	ϕ 20 /15”
w	0,10 mm	0,15 mm	0,18 mm
w_{LIM}	0,20 mm	0,20 mm	0,20 mm
VERIFICA	OK	OK	OK

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovone Rocchette – Valle dell'Astico

Sollecitazioni

Momento flettente	M	48	kN m
Sforzo normale	N	0	kN

Materiali

Res. caratteristica cls	R_{ck}	40	N/mm ²
Tensione ammissibile cls	σ_{amm}	12,3	N/mm ²
Res. media a trazione cls	f_{ctm}	3,2	N/mm ²
Res. caratteristica a trazione ds	f_{ctk}	2,2	N/mm ²
Tensione ammissibile acciaio	σ_{amm}	260	N/mm ²
Coefficiente om.og. acciaio-cls	n	15	

Caratteristiche geometriche

Altezza sezione	H	31	cm		
Larghezza sezione	B	100	cm		
Armatura compressa (1° strato)	As_1'	20,95	cm ²	6,67 Ø 20	$c_{s1} = 7$ cm
Armatura compressa (2° strato)	As_2'	0,00	cm ²	Ø	$c_{s2} =$ cm
Armatura tesa (2° strato)	As_2	0,00	cm ²	Ø	$c_{t2} =$ cm
Armatura tesa (1° strato)	As_1	20,95	cm ²	6,67 Ø 20	$c_{t1} = 8$ cm

Tensioni nei materiali

Compressione max nel ds.	σ_c	4,9	N/mm ²	< $\sigma_{c,amm}$
Trazione nell'acciaio (1° strato)	σ_s	117,2	N/mm ²	< $\sigma_{s,amm}$

Eccentricità	e (M)	∞	cm	> H/6	Sez. parzializzata
	u (M)	∞	cm		
Posizione asse neutro	y (M)	8,8	cm		
Area ideale (sez. int. reagente)	A_{ci}	3687	cm ²		
Mom. di inerzia ideale (sez. int. reag.)	J_{ci}	288648	cm ⁴		
Mom. di inerzia ideale (sez. parz. N=0)	J_{ci^*}	87112,4	cm ⁴		

Verifica a fessurazione

Momento di fessurazione (f_{ctk})	M_{fess}^*	41	kN m	La sezione è fessurata
Momento di fessurazione (f_{ctm})	M_{fess}	59	kN m	
Eccentricità per $M=M_{fess}$	e (M_{fess})	∞	cm	
	u (M_{fess})	∞	cm	
Compressione max nel ds. per $M=M_{fess}$	σ_{cr}	6,0		
Traz. nell'acciaio (1° str.) per $M=M_{fess}$	σ_{sr}	143,6	N/mm ²	
Posizione asse neutro per $M=M_{fess}$	y (M_{fess})	8,8	cm	
	β_1	1		
	β_2	0,5		
Deform. unitaria media dell'arm.	ϵ_{sm}	0,00022		
Copriferro netto	c'	7,0	cm	
Altezza efficace	d_{eff}	22,0	cm	
Area efficace	$A_{c,eff}$	2200	cm ²	
Armatura nell'area efficace	$A_{s,eff}$	21,0	cm ²	
	ρ_r	0,00952		
Distanza tra le barre	s	15,0	cm	
	K_2	0,4		
	K_3	0,125		
Distanza media tra le fessure	s_m	27,5	cm	
Valore medio dell'ap. delle fessure	w _m	0,06	mm	
Valore caratter. dell'ap. delle fessure	w _k	0,10	mm	

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Sollecitazioni

Momento flettente	M	60	kN m
Storzo normale	N	0	kN

Materiali

Res. caratteristica cls	R_{ck}	40	N/mm ²
Tensione ammissibile cls	σ_{amm}	12,3	N/mm ²
Res. media a trazione cls	f_{ctm}	3,2	N/mm ²
Res. caratteristica a trazione cls	f_{ctk}	2,2	N/mm ²
Tensione ammissibile acciaio	$\sigma_{s,amm}$	260	N/mm ²
Coefficiente omog. acciaio-cls	n	15	

Caratteristiche geometriche

Altezza sezione	H	31	cm			
Larghezza sezione	B	100	cm			
Armatura compressa (1° strato)	As_1'	20,95	cm ²	6,67	Ø 20	$C_{s1} = 8$ cm
Armatura compressa (2° strato)	As_2'	0,00	cm ²		Ø	$C_{s2} =$ cm
Armatura tesa (2° strato)	As_2	0,00	cm ²		Ø	$C_{t2} =$ cm
Armatura tesa (1° strato)	As_1	20,95	cm ²	6,67	Ø 20	$C_{t1} = 7$ cm

Tensioni nei materiali

Compressione max nel cls.	σ_c	5,8	N/mm ²	<	$\sigma_{c,amm}$
Trazione nell'acciaio (1° strato)	σ_s	139,6	N/mm ²	<	$\sigma_{s,amm}$

Eccentricità	e (M)	∞	cm	>	H/6	Sez. parzializzata
	u (M)	∞	cm			
Posizione asse neutro	y (M)	9,2	cm			
Area ideale (sez. int. reagente)	A_{ic}	3687	cm ²			
Mom. di inerzia ideale (sez. int. reag.)	J_{ic}	288648	cm ⁴			
Mom. di inerzia ideale (sez. parz. N=0)	J_{ic^*}	95255,6	cm ⁴			

Verifica a fessurazione

Momento di fessurazione (f_{ctk})	M_{fess}^*	41	kN m	La sezione è fessurata
Momento di fessurazione (f_{ctm})	M_{fess}	59	kN m	
Eccentricità per $M=M_{fess}$	e (M_{fess})	∞	cm	
	u (M_{fess})	∞	cm	
Compressione max nel cls. per $M=M_{fess}$	σ_{cr}	5,7		
Traz. nell'acciaio (1° str.) per $M=M_{fess}$	σ_{sr}	136,8	N/mm ²	
Posizione asse neutro per $M=M_{fess}$	y (M_{fess})	9,2	cm	
	β_1	1		
	β_2	0,5		
Deform. unitaria media dell'arm.	ϵ_{sm}	0,00035		
Copriferro netto	c'	6,0	cm	
Altezza efficace	d_{eff}	21,0	cm	
Area efficace	AC_{eff}	2100	cm ²	
Armatura nell'area efficace	AS_{eff}	21,0	cm ²	
	ρ_r	0,00998		
Distanza tra le barre	s	15,0	cm	
	K_2	0,4		
	K_3	0,125		
Distanza media tra le fessure	s_{fm}	25,0	cm	
Valore medio dell'ap. delle fessure	w _m	0,09	mm	
Valore caratter. dell'ap. delle fessure	w _k	0,15	mm	

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Sollecitazioni

Momento flettente	M	110	kN m
Sforzo normale	N	0	kN

Materiali

Res. caratteristica cls	R_{ck}	40	N/mm ²
Tensione ammissibile cls	σ_{amm}	12,3	N/mm ²
Res. media a trazione cls	f_{ctm}	3,2	N/mm ²
Res. caratteristica a trazione cls	f_{ctk}	2,2	N/mm ²
Tensione ammissibile acciaio	$\sigma_{s,amm}$	260	N/mm ²
Coefficiente om og. acciaio-cls	n	15	

Caratteristiche geometriche

Altezza sezione	H	31	cm		
Larghezza sezione	B	100	cm		
Armatura compressa (1° strato)	As_1'	20,95	cm ²	6,67 Ø 20	$c_{s1} = 8$ cm
Armatura compressa (2° strato)	As_2'	0,00	cm ²	Ø	$c_{s2} =$ cm
Armatura tesa (2° strato)	As_2	20,95	cm ²	6,67 Ø 20	$c_{t2} = 7$ cm
Armatura tesa (1° strato)	As_1	20,95	cm ²	6,67 Ø 20	$c_{t1} = 7$ cm

Tensioni nei materiali

Compressione max nel ds.	σ_c	8,3	N/mm ²	< $\sigma_{c,amm}$
Trazione nell'acciaio (1° strato)	σ_s	134,3	N/mm ²	< $\sigma_{s,amm}$

Eccentricità	e (M)	∞	cm	> H/6	Sez. parzializzata
	u (M)	∞	cm		
Posizione asse neutro	y (M)	11,6	cm		
Area ideale (sez. int. reagente)	A_{ci}	3980	cm ²		
Mom. di inerzia ideale (sez. int. reag.)	J_{ci}	311357	cm ⁴		
Mom. di inerzia ideale (sez. parz. N=0)	J_{cp}	152760	cm ⁴		

Verifica a fessurazione

Momento di fessurazione (f_{ctk})	M_{fess}^*	44	kN m	La sezione è fessurata
Momento di fessurazione (f_{ctm})	M_{fess}	63	kN m	
Eccentricità per $M=M_{fess}$	e (M_{fess})	∞	cm	
	u (M_{fess})	∞	cm	
Compressione max nel ds. per $M=M_{fess}$	σ_{cr}	4,8		
Traz. nell'acciaio (1° str.) per $M=M_{fess}$	σ_{sr}	77,4	N/mm ²	
Posizione asse neutro per $M=M_{fess}$	y (M_{fess})	11,6	cm	
	β_1	1		
	β_2	0,5		
Deform. unitaria media dell'arm.	ϵ_{sm}	0,00053		
Copriferro netto	c'	6,0	cm	
Altezza efficace	d_{eff}	21,0	cm	
Area efficace	$A_{C,eff}$	2100	cm ²	
Armatura nell'area efficace	$A_{S,eff}$	41,9	cm ²	
	ρ_r	0,01996		
Distanza tra le barre	s	15,0	cm	
	K_2	0,4		
	K_3	0,125		
Distanza media tra le fessure	s_m	20,0	cm	
Valore medio dell'ap. delle fessure	w _m	0,11	mm	
Valore caratter. dell'ap. delle fessure	w _k	0,18	mm	

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Analogo discorso può essere fatto con la porzione di soletta in adiacenza ai giunti di estremità.

SOLETTA IMPALCATO – ZONE DI BORDO							
	$M_{1,MAX}$ CAMPATA	$M_{1,MIN}$ TRA- VE INTER- NA	$M_{1,MIN}$ TRA- VE E- STERNA	$M_{2,MAX}$ CAMPATA	$M_{2,MIN}$ TRA- VE IN- TERNA	$M_{2,MIN}$ TRA- VE E- STERNA	V_{13}
M_{ED}	+ 155 KNm/m	-205 KNm/m	-310 KNm/m	+ 25 KNm/m	-65 KNm/m	-90 KNm/m	193 KN
SCHEMA DI CARICO	Schema di Carico 1 - SLU-D	Schema di Carico 1 - SLU-C	Schema di Carico 1 - SLU-A	Schema di Carico 1 - SLU-D	Schema di Carico 1 - SLU-C	Schema di Carico 1 - SLU-A	Schema di Carico 1 - ENVE
ARMATURA SUP.	ϕ 26 /15''+ ϕ 26 /15''	ϕ 26 /15''+ ϕ 26 /15''	ϕ 26 /15''+ ϕ 26 /15''	ϕ 12 /20''	ϕ 12 /20'' + ϕ 12 /20''	ϕ 12 /20'' + ϕ 12 /20''	ϕ 26 /15''+ ϕ 26 /15''
ARMATURA INF.	ϕ 16 /15'' ϕ 20 /15''	ϕ 20 /15''	ϕ 20 /15''	ϕ 12 /20''	ϕ 12 /20''	ϕ 12 /20''	ϕ 20 /15''
M_{RD}	+ 257,4 KNm/m	-477,4KNm/m	-477,4 KNm/m	+ 62,1 KNm/m	-105,2 KNm/m	-105,2 KNm/m	223 KN
VERIFICA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Si riportano di seguito le viste del programma Vcaslu utilizzato per il calcolo dei momenti resistenti; il calcolo è condotto adottando una striscia di soletta di larghezza pari a 100 cm e di altezza pari a 31 cm; i materiali utilizzati sono l'acciaio da cemento armato B450C e calcestruzzo di classe C32/40.

Calcolo del momento resistente M1 in campata: 257,4 KNm

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M1-INT

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo: _____

N° figure elementari Zoom N° strati barre Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	70,83	7,3
			2	20,95	23

Tipo Sezione
 Rettan.re Trapezi
 a T Circolare
 Rettangoli Coord.

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} kN
M_{xEd} kNm
M_{yEd} kNm

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN yN

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione
 Retta Deviata

N° rett.
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ cm Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
ε _{su}	67,5 ‰	ε _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	ε _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
ε _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd} kNm
σ_c N/mm²
σ_s N/mm²
ε_c ‰
ε_s ‰
d cm
x x/d
δ

Calcolo del momento resistente M1 sull'appoggio interno: -477,4 KNm

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M1-EXT

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo: _____

N° figure elementari Zoom N° strati barre Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	70,83	7,3
			2	20,95	23

Tipo Sezione
 Rettan.re Trapezi
 a T Circolare
 Rettangoli Coord.

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} kN
M_{xEd} kNm
M_{yEd} kNm

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN yN

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione
 Retta Deviata

N° rett.
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ cm Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
ε _{su}	67,5 ‰	ε _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	ε _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
ε _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd} kNm
σ_c N/mm²
σ_s N/mm²
ε_c ‰
ε_s ‰
d cm
x x/d
δ

Calcolo del momento resistente M1 sull'appoggio esterno: -477,4 KNm

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M2-CAMP

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo : _____

N° figure elementari 1 Zoom N° strati barre 2 Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	5,65	9,2
			2	5,65	21,4

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} 0 kN
M_{xEd} 25 kNm
M_{yEd} 0 kNm

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN 0 yN 0

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione
 Retta Deviata

N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ 0 cm Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
ε _{su}	67,5 ‰	ε _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	ε _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
ε _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd} 62,1 kNm

σ_c -18,13 N/mm²
σ_s 391,3 N/mm²
ε_c 3,5 ‰
ε_s 21,41 ‰
d 21,4 cm
x 3,007 x/d 0,1405
δ 0,7

Calcolo del momento resistente M2 in campata: 62,1 KNm

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M2-INT

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

Titolo : _____

N° figure elementari 1 Zoom N° strati barre 2 Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	11,31	9,2
			2	5,65	21,4

Sollecitazioni S.L.U. Metodo n

N_{Ed} 0 kN
M_{xEd} -65 kNm
M_{yEd} 0 kNm

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN 0 yN 0

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione
 Retta Deviata

N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ 0 cm Col. modello

Precompresso

Materiali

B450C		C32/40	
ε _{su}	67,5 ‰	ε _{c2}	2 ‰
f _{yd}	391,3 N/mm²	ε _{cu}	3,5 ‰
E _s	200.000 N/mm²	f _{cd}	18,13
E _s /E _c	15	f _{cc} /f _{cd}	0,8
ε _{syd}	1,957 ‰	σ _{c,adm}	12,25
σ _{s,adm}	255 N/mm²	τ _{co}	0,7333
		τ _{c1}	2,114

M_{xRd} -105,2 kNm

σ_c -18,13 N/mm²
σ_s 391,3 N/mm²
ε_c 3,5 ‰
ε_s 13,39 ‰
d 21,8 cm
x 4,518 x/d 0,2072
δ 0,7

Calcolo del momento resistente M2 sull'appoggio interno: -105,2 KNm

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Verifica C.A. S.L.U. - File: ASSA-M2-EXT

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008

TITOLO: _____

N° figure elementari: 1 Zoom N° strati barre: 2 Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	31	1	11,31	9,2
			2	5,65	21,4

Tipo Sezione:
 Rettan.re Trapezi
 a T Circolare
 Rettangoli Coord.

Sollecitazioni: S.L.U. Metodo n

N_{Ed}: 0 kN
M_{xEd}: -90 kNm
M_{yEd}: 0 kNm

P.to applicazione N:
 Centro Baricentro cls
 Coord. [cm] xN: 0 yN: 0

Tipo rottura: Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo:
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n

Tipo flessione:
 Retta Deviata

N° rett.: 100

Calcola MRd Dominio M-N
L₀: 0 cm Col. modello

Precompresso

Materiali: B450C C32/40

Proprietà	B450C	C32/40
ϵ_{su}	67,5 ‰	2 ‰
f_{yd}	391,3 N/mm²	3,5 ‰
E_s	200.000 N/mm²	10,13 ‰
E_s/E_c	15	f_{cc}/f_{cd} 0,8
ϵ_{syd}	1,957 ‰	$\sigma_{c,adm}$ 12,25
$\sigma_{s,adm}$	255 N/mm²	τ_{co} 0,7333
		τ_{c1} 2,114

M_{xRd}: -105,2 kNm
 σ_c : -18,13 N/mm²
 σ_s : 391,3 N/mm²
 ϵ_c : 3,5 ‰
 ϵ_s : 13,39 ‰
d: 21,8 cm
x: 4,518 x/d: 0,2072
 δ : 0,7

Calcolo del momento resistente M2 sull'appoggio esterno: -105,2 KNm

Calcestruzzo		Sollecitazioni		V13	
Tipo	C32/40	V _{Ed}	kN		193
R _{ck}	40 N/mm²	N _{Ed}	kN		0
f _{ck}	33,2 N/mm²	Armatura a taglio			
γ _c	1,5	Diametro	mm	0	
α _{cc}	0,85	Numero barre		0	
f _{cd}	18,8 N/mm²	A _{sw}	cm²	0,00	
Acciaio		Passo s	cm	20	
f _{yk}	540 N/mm²	Angolo α	°	90	
f _{yk}	450 N/mm²	Armatura longitudinale			
γ _s	1,15	n ₁		6,66	
f _{yd}	391 N/mm²	Ø ₁	mm	26	
		n ₂		6,66	
		Ø ₂	mm	20	
		A _{sl}	cm²	56,28	
		Sezione			
		b _w	cm	100	
		H	cm	31	
		c	cm	7	
		d	cm	24	
		k	N/mm²	1,91	
		v _{min}	N/mm²	0,53	
		ρ		0,0200	
		σ _{cp}	N/mm²	0,00	
		α _c		1,00	
		Resistenza senza armatura a taglio			
		V _{Rd}	kN		223

Verifica a taglio

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico

Per quanto riguarda la verifica a fessurazione della soletta occorre riferirsi alle sollecitazioni ottenute con le combinazioni agli stati limite di esercizio; la verifica deve essere condotta sia per il momento flettente positivo di campata sia per il momento flettente negativo all’appoggio.

SOLETTA IMPALCATO – ZONE DI BORDO			
	M_{1,SLE} CAMPATA	M_{1,SLE} TRAVE INTERNA	M_{1,SLE} TRAVE ESTERNA
M_{ED}	+ 82 KNm/m	-110 KNm/m	-175 KNm/m
SCHEMA DI CARICO	Schema di Carico 1 - SLE-D	Schema di Carico 1 - SLE-C	Schema di Carico 1 - SLE-A
ARMATURA SUP.	φ 26 /15”+ φ 26 /15”	φ 26 /15”+ φ 26 /15”	φ 26 /15”+ φ 26 /15”
ARMATURA INF.	φ 16 /15” φ 20 /15”	φ 20 /15”	φ 20 /15”
w	0,15 mm	0,11 mm	0,19 mm
w_{LIM}	0,20 mm	0,20 mm	0,20 mm
VERIFICA	OK	OK	OK

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell'Astico

Sollecitazioni

Momento flettente	M	82 kN m
Sforzo normale	N	0 kN

Materiali

Res. caratteristica cls	R_{ck}	40 N/mm ²
Tensione ammissibile cls	σ_{adm}	12,3 N/mm ²
Res. media a trazione cls	f_{ctm}	3,2 N/mm ²
Res. caratteristica a trazione cls	f_{ctk}	2,2 N/mm ²
Tensione ammissibile acciaio	σ_{adm}	260 N/mm ²
Coefficiente omog. acciaio-cls	n	15

Caratteristiche geometriche

Altezza sezione	H	31 cm			
Larghezza sezione	B	100 cm			
Armatura compressa (1° strato)	As_1'	35,41 cm ²	6,67 Ø 26	$c_{s1} =$	7,3 cm
Armatura compressa (2° strato)	As_2'	35,41 cm ²	6,67 Ø 26	$c_{s2} =$	7,3 cm
Armatura tesa (2° strato)	As_2	13,41 cm ²	6,67 Ø 16	$c_{i2} =$	8 cm
Armatura tesa (1° strato)	As_1	20,95 cm ²	6,67 Ø 20	$c_{i1} =$	8 cm

Tensioni nei materiali

Compressione max nel cls.	σ_c	6,1 N/mm ²	< σ_{adm}
Trazione nell'acciaio (1° strato)	σ_s	129,7 N/mm ²	< σ_{adm}

Eccentricità	e (M)	∞ cm	> H/6	Sez. parzializzata
	u (M)	∞ cm		
Posizione asse neutro	y (M)	9,5 cm		
Area ideale (sez. int. reagente)	A_{ci}	4573 cm ²		
Mom. di inerzia ideale (sez. int. reag.)	I_{ci}	348689 cm ⁴		
Mom. di inerzia ideale (sez. parz. N=0)	I_{ci^*}	127662 cm ⁴		

Verifica a fessurazione

Momento di fessurazione (f_{ctk})	M_{fess}^*	50 kN m	La sezione è fessurata
Momento di fessurazione (f_{ctm})	M_{fess}	71 kN m	
Eccentricità per $M=M_{fess}$	e (M_{fess})	∞ cm	
	u (M_{fess})	∞ cm	
Compressione max nel cls. per $M=M_{fess}$	σ_{cr}	5,3	
Traz. nell'acciaio (1° str.) per $M=M_{fess}$	σ_{sr}	112,3 N/mm ²	
Posizione asse neutro per $M=M_{fess}$	y (M_{fess})	9,5 cm	
	β_1	1	
	β_2	0,5	
Deform. unitaria media dell'arm.	ϵ_{sm}	0,00039	
Copriferro netto	c'	7,0 cm	
Altezza efficace	d_{eff}	19,2 cm	
Area efficace	$A_{C_{eff}}$	1920 cm ²	
Armatura nell'area efficace	As_{eff}	34,4 cm ²	
	ρ_r	0,0179	
Distanza tra le barre	s	15,0 cm	
	K_2	0,4	
	K_3	0,125	
Distanza media tra le fessure	s_m	22,6 cm	
Valore medio dell'ap. delle fessure	w _m	0,09 mm	
Valore caratter. dell'ap. delle fessure	w _k	0,15 mm	

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovone Rocchette – Valle dell'Astico

Sollecitazioni

Momento flettente	M	110	kN m
Sforzo normale	N	0	kN

Materiali

Res. caratteristica cls	R_{ck}	40	N/mm ²
Tensione ammissibile cls	σ_{amm}	12,3	N/mm ²
Res. media a trazione cls	f_{ctm}	3,2	N/mm ²
Res. caratteristica a trazione cls	f_{ctk}	2,2	N/mm ²
Tensione ammissibile acciaio	σ_{amm}	260	N/mm ²
Coefficiente omog. acciaio-cls	n	15	

Caratteristiche geometriche

Altezza sezione	H	31	cm			
Larghezza sezione	B	100	cm			
Armatura compressa (1° strato)	AS_1'	20,95	cm ²	6,67	\emptyset 20	$C_{s1} =$ 8,0 cm
Armatura compressa (2° strato)	AS_2'	0,00	cm ²		\emptyset	$C_{s2} =$ cm
Armatura tesa (2° strato)	AS_2	35,41	cm ²	6,67	\emptyset 26	$C_{t2} =$ 7,3 cm
Armatura tesa (1° strato)	AS_1	35,41	cm ²	6,67	\emptyset 26	$C_{t1} =$ 7,3 cm

Tensioni nei materiali

Compressione max nel ds.	σ_c	7,3	N/mm ²	<	$\sigma_{c,amm}$
Trazione nell'acciaio (1° strato)	σ_s	83,3	N/mm ²	<	$\sigma_{s,amm}$

Eccentricità	e (M)	∞	cm	>	H/6	Sez. parzializzata
	u (M)	∞	cm			
Posizione asse neutro	y (M)	13,5	cm			
Area ideale (sez. int. reagente)	A_c	4385	cm ²			
Mom. di inerzia ideale (sez. int. reag.)	J_c	337374	cm ⁴			
Mom. di inerzia ideale (sez. parz. N=0)	J_{c^*}	202052	cm ⁴			

Verifica a fessurazione

Momento di fessurazione (f_{ctk})	M_{fess}^*	48	kN m	La sezione è fessurata
Momento di fessurazione (f_{ctm})	M_{fess}	69	kN m	
Eccentricità per $M=M_{fess}$	e (M_{fess})	∞	cm	
	u (M_{fess})	∞	cm	
Compressione max nel ds. per $M=M_{fess}$	σ_{cr}	4,6		
Traz. nell'acciaio (1° str.) per $M=M_{fess}$	σ_{sr}	52,1	N/mm ²	
Posizione asse neutro per $M=M_{fess}$	y (M_{fess})	13,5	cm	
	β_1	1		
	β_2	0,5		
Deform. unitaria media dell'arm.	ϵ_{sm}	0,00032		
Copriferro netto	c'	6,0	cm	
Altezza efficace	d_{eff}	25,5	cm	
Area efficace	$A_{C,eff}$	2550	cm ²	
Armatura nell'area efficace	AS_{eff}	70,8	cm ²	
	ρ_r	0,02777		
Distanza tra le barre	s	15,0	cm	
	K_2	0,4		
	K_3	0,125		
Distanza media tra le fessure	s_{fm}	19,7	cm	
Valore medio dell'ap. delle fessure	w _m	0,06	mm	
Valore caratter. dell'ap. delle fessure	w _k	0,11	mm	

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovone Rocchette – Valle dell'Astico

Sollecitazioni

Momento flettente	M	175	kN m
Sforzo normale	N	0	kN

Materiali

Res. caratteristica cls	R_{ck}	40	N/mm ²
Tensione ammissibile cls	σ_{amm}	12,3	N/mm ²
Res. media a trazione cls	f_{ctm}	3,2	N/mm ²
Res. caratteristica a trazione cls	f_{ctk}	2,2	N/mm ²
Tensione ammissibile acciaio	σ_{amm}	260	N/mm ²
Coefficiente omog. acciaio-cls	n	15	

Caratteristiche geometriche

Altezza sezione	H	31	cm		
Larghezza sezione	B	100	cm		
Armatura compressa (1° strato)	As_1'	20,95	cm ²	6,67 Ø 20	$c_{s1} = \mathbf{8,0}$ cm
Armatura compressa (2° strato)	As_2'	0,00	cm ²	Ø	$c_{s2} =$ cm
Armatura tesa (2° strato)	As_2	35,41	cm ²	6,67 Ø 26	$c_{i2} = \mathbf{7,3}$ cm
Armatura tesa (1° strato)	As_1	35,41	cm ²	6,67 Ø 26	$c_{i1} = \mathbf{7,3}$ cm

Tensioni nei materiali

Compressione max nel cls.	σ_c	11,7	N/mm ²	< σ_{amm}
Trazione nell'acciaio (1° strato)	σ_s	132,5	N/mm ²	< σ_{amm}

Eccentricità	e (M)	∞	cm	> H/6	Sez. parzializzata
	u (M)	∞	cm		
Posizione asse neutro	y (M)	13,5	cm		
Area ideale (sez. int. reagente)	A_{ci}	4385	cm ²		
Mom. di inerzia ideale (sez. int. reag.)	I_{ci}	337374	cm ⁴		
Mom. di inerzia ideale (sez. parz. N=0)	I_{ci^*}	202052	cm ⁴		

Verifica a fessurazione

Momento di fessurazione (f_{ctk})	M_{fess}^*	48	kN m	La sezione è fessurata
Momento di fessurazione (f_{ctm})	M_{fess}	69	kN m	
Eccentricità per $M=M_{fess}$	e (M_{fess})	∞	cm	
	u (M_{fess})	∞	cm	
Compressione max nel cls. per $M=M_{fess}$	σ_{cr}	4,6		
Traz. nell'acciaio (1° str.) per $M=M_{fess}$	σ_{sr}	52,1	N/mm ²	
Posizione asse neutro per $M=M_{fess}$	y (M_{fess})	13,5	cm	
	β_1	1		
	β_2	0,5		
Deform. unitaria media dell'arm.	ϵ_{sm}	0,00058		
Copriferro netto	c'	6,0	cm	
Altezza efficace	d_{eff}	25,5	cm	
Area efficace	$A_{C_{eff}}$	2550	cm ²	
Armatura nell'area efficace	As_{eff}	70,8	cm ²	
	ρ_r	0,02777		
Distanza tra le barre	s	15,0	cm	
	K_2	0,4		
	K_3	0,125		
Distanza media tra le fessure	s_m	19,7	cm	
Valore medio dell'ap. delle fessure	w _m	0,11	mm	
Valore caratter. dell'ap. delle fessure	w _k	0,19	mm	

11. APPOGGI

Si riportano le caratteristiche principali degli isolatori elastomerici.

Il valore massimo in condizioni sismiche è calcolato facendo la sommatoria vettoriale

Rigidezza	3 030	kN/m				
Smorzamento	10	%				
	SISMICA					
	Nmax	Ux,max	Ux,max	Uy,max	Ux,prev,max	Uy,prev,max
	SLC	SLC	DTU	SLC	SLC+0.5DT	SLC+0.5DT
	kN	mm	mm	mm	mm	mm
Spalle	2 400	135	20	129	150	139
Pile	7 300	135	20	129	150	139
	ESERCIZIO					
	Nmax		Ux,max	Uy,max		
	SLU STR		DTU caratt	vento caratt		
	kN		mm	mm		
Spalle	5 300		20	70		
Pile	13 200		20	70		

12. DICHIARAZIONE SECONDO NTC 2008 (PUNTO 10.2)

Il presente capitolo è redatta secondo le indicazioni relative al punto 10.2 del DM 14/01/2008 in merito alle “Analisi e verifiche svolte mediante l’ausilio di codici di calcolo” per l’opera oggetto di questa relazione.

12.1. Tipi di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di più codici di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

Per quanto riguarda i criteri di modellazione e le caratteristiche dei programmi utilizzati si rimanda ai relativi paragrafi.

12.2. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, produttore e distributore, versione.

	Software	Versione	Produttore - Distributore
Calcolo impalcato	Sap 2000	18.2.0	CSI Italia srl
Calcolo soletta	Sap 2000	18.2.0	CSI Italia srl
Calcolo Sottostrutture Fondazioni	Fogli di calcolo excel	excel 2007	Microsoft- Office
Verifica sezioni in CA	RC-SEC-Vca_SLU	1.0.0.14	Geostru software
Verifica sezioni composte	PONTI EC4	3.22	Alhambra srl

12.3. Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dai produttori dei software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. L'affidabilità e la robustezza dei codici di calcolo sono garantite attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

I fogli di calcolo implementati in EXCEL sono stati sottoposti a procedure di valutazioni mediante test di affidabilità che ne hanno validato il corretto funzionamento.

12.4. Modalità di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

12.5. Informazioni generali sull’elaborazione

I software prevedono una serie di controlli automatici che consentono l’individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

12.6. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.


12.7. Validazione manuale dei codici di calcolo

12.7.1.1 Confronto Sollecitazioni

Si riporta per confronto il calcolo di una trave continua su 3 appoggi effettuata con il programma “Trave continua” di Gelfi, la cui risoluzione prevede l’utilizzo dei metodi tradizionali.

Il calcolo è stato effettuato per la condizione di carico relativa al peso proprio soletta della trave esterna, pertanto il carico agente (calcolato per area di influenza) è pari a:

$$0.31 \times 25 \times 4.92 = 38.2 \text{ kN/m}$$

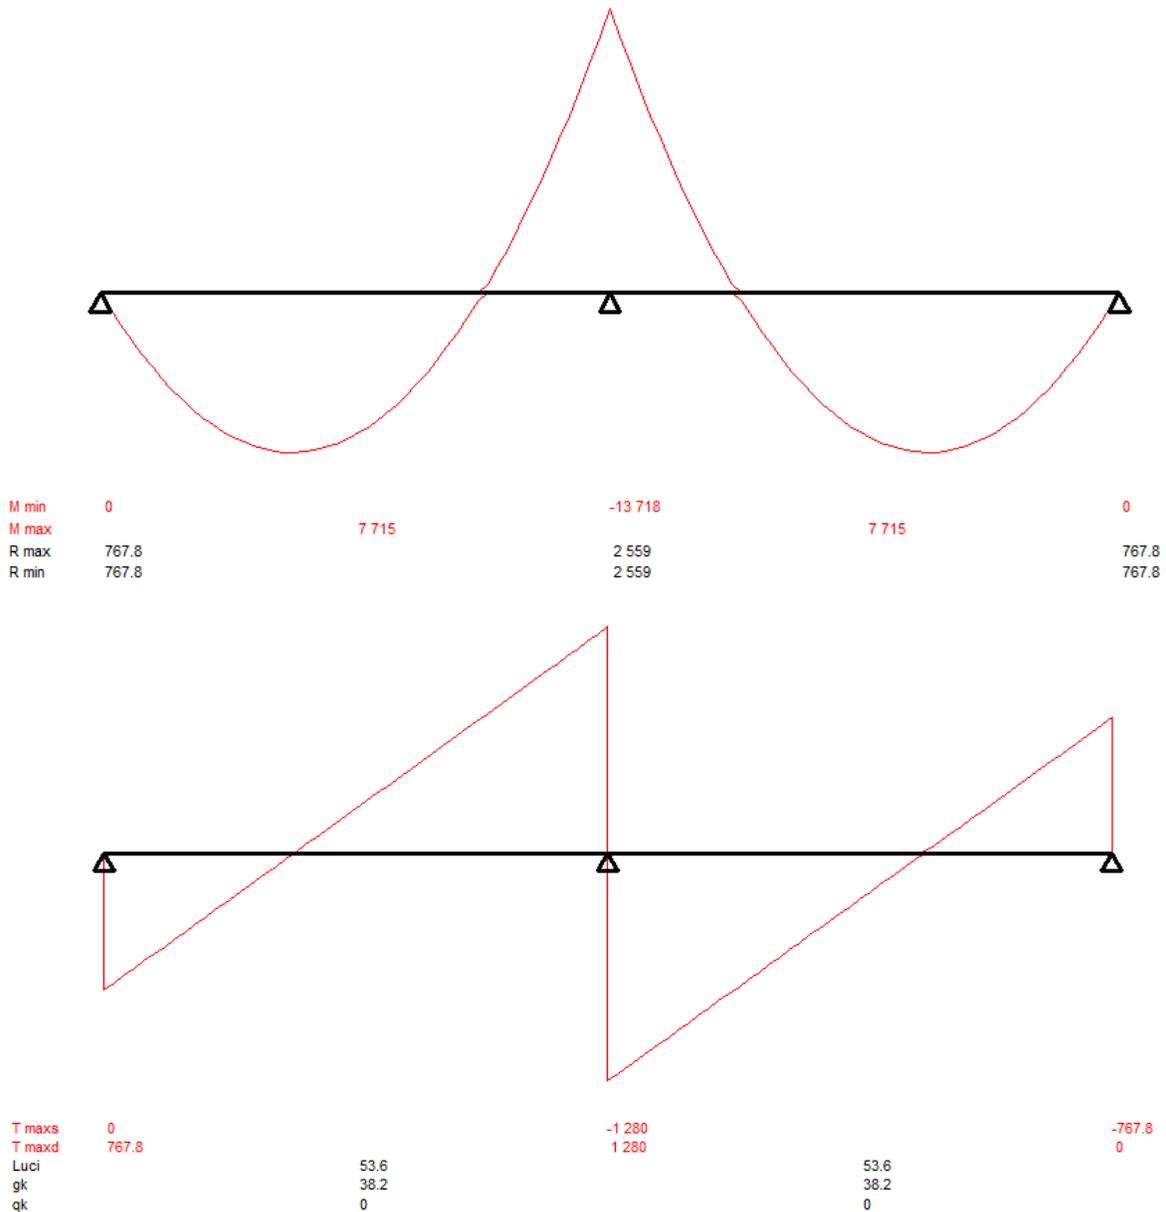

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovene Rocchette – Valle dell’Astico


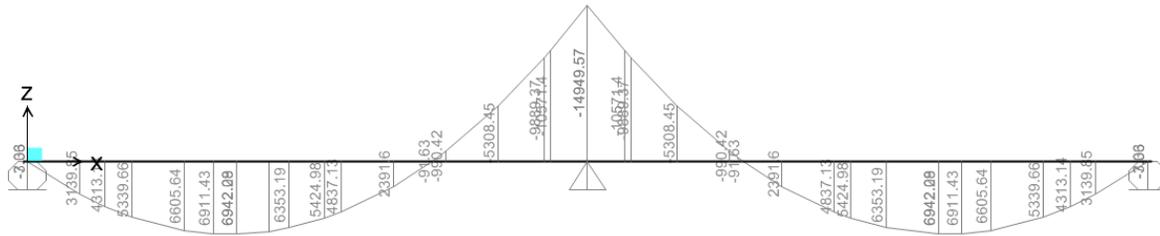


Diagramma Momenti flettenti trave centrale – G1.b – Getto soletta – M app.centrale = 14667 kNm

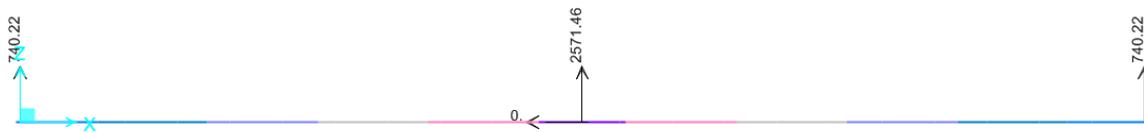

Reazioni agli appoggi – G1.b – Getto soletta – R spalla = 715 kN – R app.centrale = 2485 kNm


Parametro di confronto	SAP 2000	Gelfi	delta
Reazione Appoggio Spalla	740	768	-4%
Reazione Appoggio Pila	2571	2559	0%
Momento in pila	14949	13718	8%

I risultati sono pertanto confrontabili; per quanto riguarda il momento in appoggio pila si precisa che ovviamente il modello semplificato non utilizza variazioni di inerzia ed inoltre non tiene conto dell'interazione della trave con le travi di bordo.

12.7.1.2 Verifica sezione

Verifica Sezione C6 – Concio di appoggio Pila : PONTI-EC4

Sezioni e combinazioni di progetto		Sollecitazioni				
A_1	SLU fond., Mmax	Fase	N	V	M	T
A_2	SLU fond., Mmin	1	0.00E+000	1.67E+006	1.85E+007	0.00E+000
B_1	SLU fond., Vmax	2a	0.00E+000	5.54E+005	6.07E+006	0.00E+000
B_2	SLU fond., Vmin	2b	0.00E+000	2.12E+005	1.14E+007	0.00E+000
C_1	SLS carat., Mmax	Rit.iso	-6.45E+006	0.00E+000	-7.00E+006	0.00E+000
C_M	SLS carat., Mmin	2c	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000
C_2	SLS carat., Vmax	3a	0.00E+000	5.09E+004	2.73E+006	0.00E+000
D_1	SLS carat., Vmin	DT.iso	-3.69E+006	0.00E+000	-2.86E+006	0.00E+000
D_2	SLS freq., Mmax	3b	0.00E+000	1.35E+006	1.50E+007	0.00E+000
E_1	SLS freq., Mmin	Totale	-1.01E+007	3.83E+006	4.38E+007	0.00E+000
E_2	SLS freq., Vmax					
F_1	SLS freq., Vmin					
F_2	SLF acciaio, Mmax					
	SLF acciaio, Mmin					



id	F1
	N/mm2
σ 8	0.0
σ 7	0.0
σ 6	0.0
σ 5	0.0
σ 4	92.4
σ 3	88.6
σ 2	0.0
σ 1	-75.1
σ 0	-79.3
τ 4	0.0
τ 3	19.7
τ 2	26.3
τ 1	21.5
τ 0	0.0

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD
1° LOTTO – Piovone Rocchette – Valle dell'Astico

Verifica Sezione C6 – Concio di appoggio Pila : CALCOLO MANUALE

N	-	daN	B_cls	0	cm
M	1 850 000	daN m	n=Ec/Es	0	
T	1 670	daN			

	b cm	h cm	A cm ²	y_g cm	Sx (y=0) cm ³	Jx cm ⁴	A' cm ²	y_g' cm	Sx (y_g) cm ³	T Sx / J daN/cm
1	0.0	0.0	0.0	320.00	0	0	0.0	320.00	0	0
2	75.7	7.0	529.9	316.50	167713	15070425	529.9	316.50	89357	4
3	2.2	183.0	402.6	221.50	89176	3306197	932.5	275.48	119000	6
4	2.2	100.0	220.0	80.00	17600	1196730	1152.5	238.17	104069	5
5	2.2	22.0	48.4	19.00	920	805755	1200.9	229.34	97832	5
6	85.0	8.0	680.0	4.00	2720	14078677	1880.9	147.87	0	0.0
		320.0	1880.9	147.87		34457784				

A	1 881	cm ²
J_x	34 457 784	cm ⁴
W_{sup}	200 184	cm ³
W_{inf}	233 027	cm ³
A_{t,0}		728.4 cm ²
A_{t,a-p}		637.0 cm ²

τ	σ	σ _{id}	y
daN/cm ²	daN/cm ²	daN/cm ²	cm
0.0	924	924	320
0.0	924	924	320
0.0	924	924	320
0	887	887	313
2	887	887	313
3	-96	96	130
3	-96	96	130
2	-633	633	30
2	-633	633	30
2	-751	751	8
0	-751	751	8
0	-794	794	0
	924	924	0