



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

**TIPOLOGIA 1  
STRADA ASFALTATA  
SEZIONE TIPO**

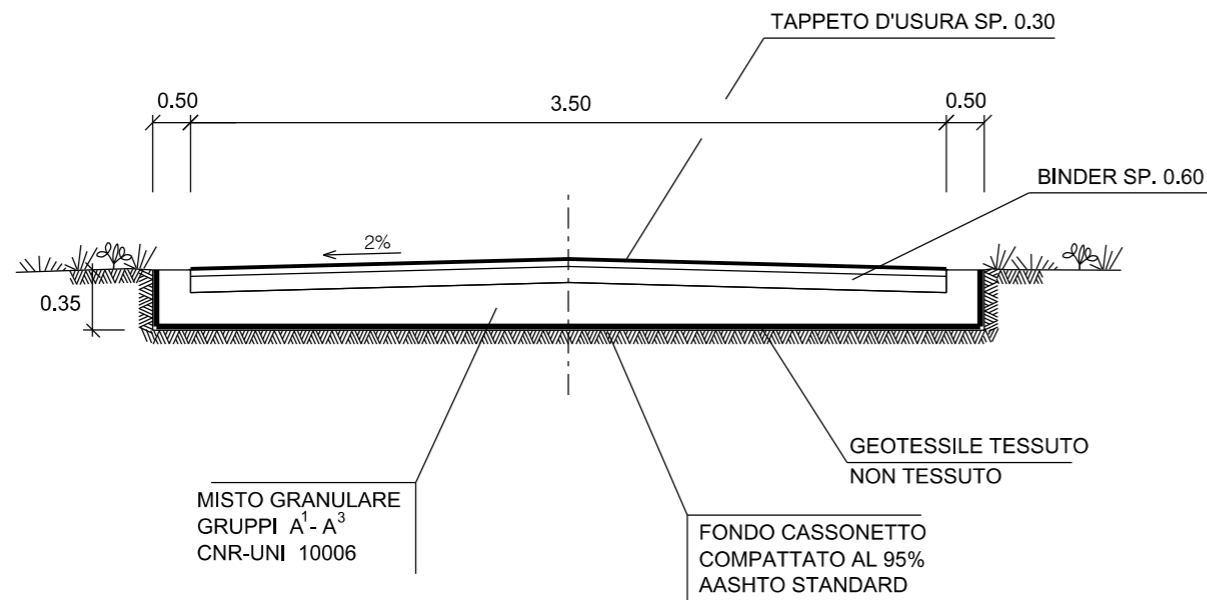

**TIPOLOGIA 2  
STRADA NON ASFALTATA  
SEZIONE TIPO**

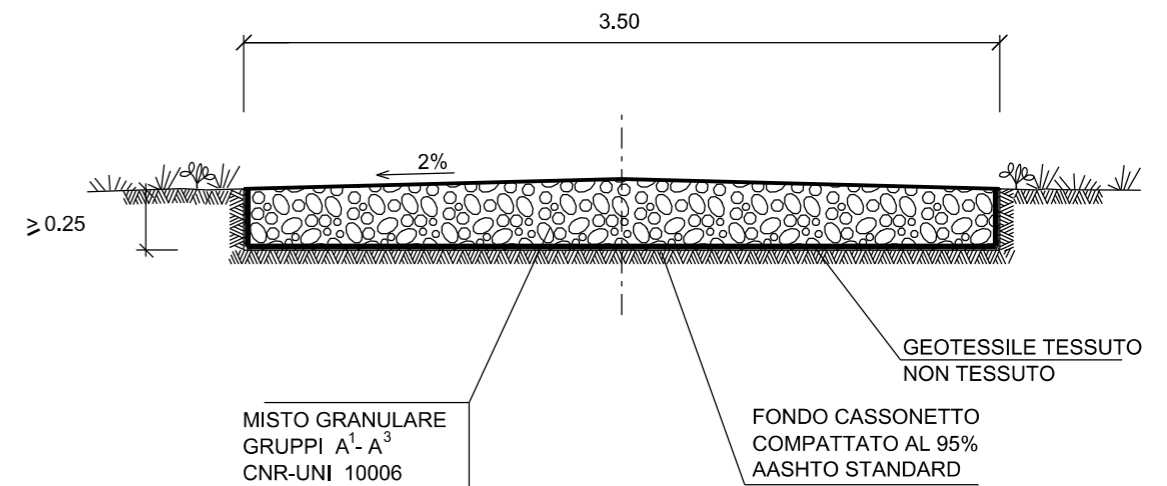

TIPOLOGIA	
1	Strada asfaltata
2	Strada non asfaltata

**MATERIALI:**

- MISTO GRANULARE GRUPPI A - A<sub>3</sub> CNR-UNI 10006 PER LA FORMAZIONE DEL CASSONETTO STRADALE;
- BINDER E TAPPETO DI USURA PER LA FORMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ( PER TIPOLOGIA 1 ) ;
- GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO COME ELEMENTO DI SEPARAZIONE.

**CRITERI DI ESECUZIONE:**

- L'OPERA VERRA' REALIZZATA RISPETTANDO LE SEGUENTI FASI OPERATIVE DI SEGUITO ELENcate:
- a) LIVELLAMENTO DEL TERRENO E REALIZZAZIONE DI EVENTUALI OPERE DI SOSTEGNO TEMPORANEE E/O PERMANENTI
- b) ESCAVAZIONE PER LA FONDAZIONE DEL CASSONETTO E COMPATTAZIONE DEL FONDO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNO STATO DI ADDENSAMENTO PARI AL 95% DELLA PROVA AASHTO STANDARD;
- c) POSA IN OPERA DEL MISTO GRANULARE;
- d) REALIZZAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ( BINDER+TAPPETO DI USURA) PER LA TIPOLOGIA 1.

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	APR. 2017	EMISSIONE	L. RICCI	F.MARCHETTI	V.FORLIVESI G.GIOVANNINI
			<b>PROGETTISTA</b>  Rif. TPIDL: 073670-010-STC-3290-115		
Progetto: METANIZZAZIONE SARDEGNA DN 650 (26")/DN 400 (16"), DP 75 bar			Dis. <b>ST-115</b> Fg. <b>1</b> di <b>1</b>		
<b>SEZIONI TIPO PER STRADE DI ACCESSO</b>			Sostituisce il ..... Sostituito dal .....		