

Legenda

- Piazzale in asfalto
- Cantiere Logistico
- Cantiere Operativo
- Allaccio con le reti di distribuzione esistenti
- Recinzione in rete metallica e rete in plastica
- Entrata/Uscita mezzi di cantiere
- Viabilità mezzi di cantiere
- Sistema di canalette per il convogliamento delle acque di pioggia
- Rete idrica potabile
- Rete idrica industriale
- Rete gas
- Rete fognaria
- Rete di distribuzione elettrica

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

- Guardiania
- Uffici D.L.
- Servizi Igienici
- Spogliatoi
- Ristoro/Ricovero
- Mensa
- Dormitori
- Infermeria
- Parcheggi auto
- Posteggi mezzi operativi
- Deposito attrezzi
- Officina e Laboratorio
- Area di stoccaggio materiali
- Deposito rifiuti
- Uffici maestranze
- Docce
- Lavaggio ruote
- Cisterna d'acqua
- Lavanderia
- Vasca di prima pioggia

GEOLOGIA DEPOSITI PLEISTOCENICI DELL'AREA CONTINENTALE BASALTI DELLA CAMPEDA-PLANARGIA

Subunità di campeda
BL1 Basalti più raramente andesiti basaltici subcalcinici, porfirici per fenocristalli di Pl, Opx, Cpx, e Ol. Basalti e trachibasalti debolmente alcalini, porfirici per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx; in estese colate. PLIOGENE

Anas SpA
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 1° stralcio
dal km 158+000 al km 162+700

PROGETTO ESECUTIVO CA283
PROGETTAZIONE: ANAS-Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

PROGETTISTI:
Dott. Ing. ANTONIO GIOVANNI MARCONI
Dott. Ing. Alessandro MORELLI
Dott. Ing. di Simone A. 19176
Dott. Ing. di Simone A. 19162

IL GEOLOGO
Dott. Geol. SERENA MALETTA
Dott. Geol. Luca M. 829



COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Fabio QUONDAM

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore FRASCÀ

PROTOCOLLO DATA

PLANIMETRIE E SEZIONI DEI CANTIERI (Tav. 2/2)

REVISIONE	SCALA
A	VARIE
B	
C	
D	
EMMISSIONE	
DESCRIZIONE	DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

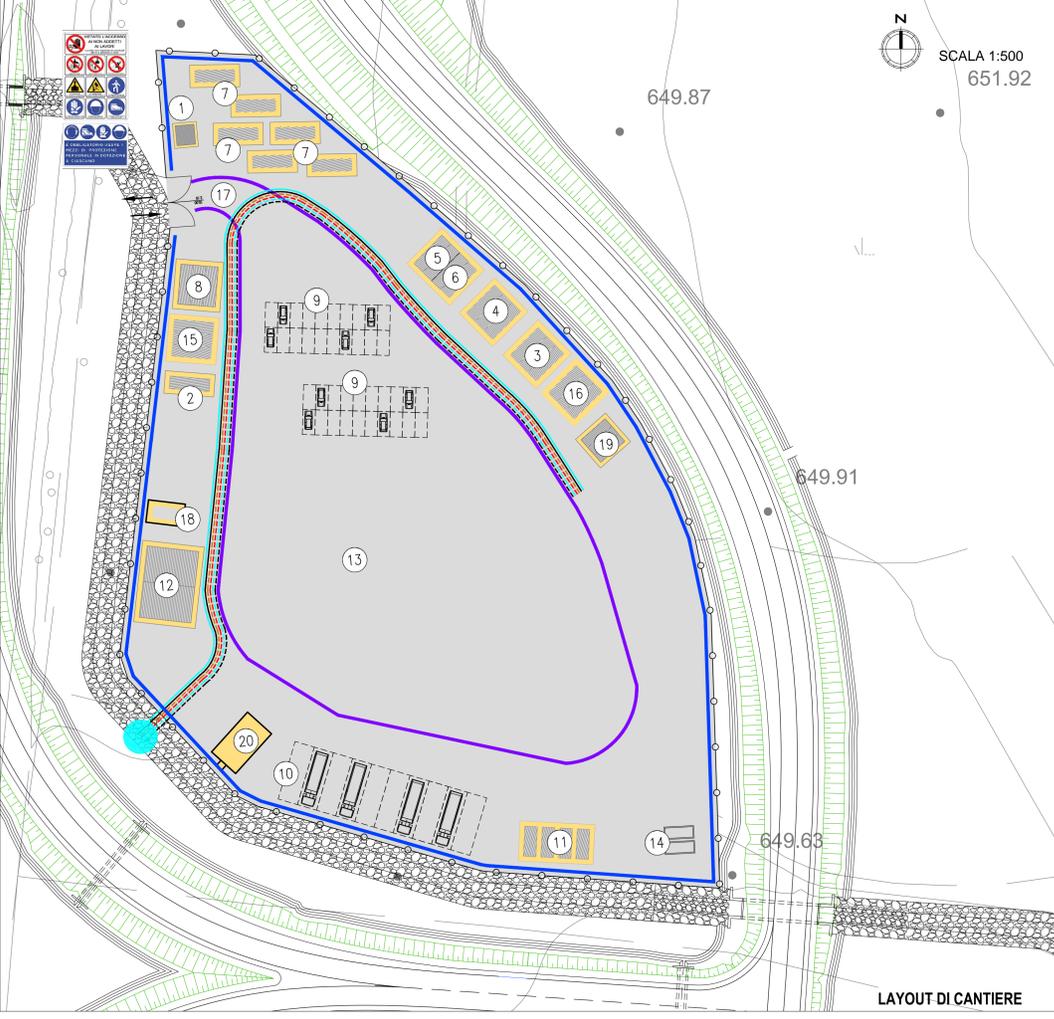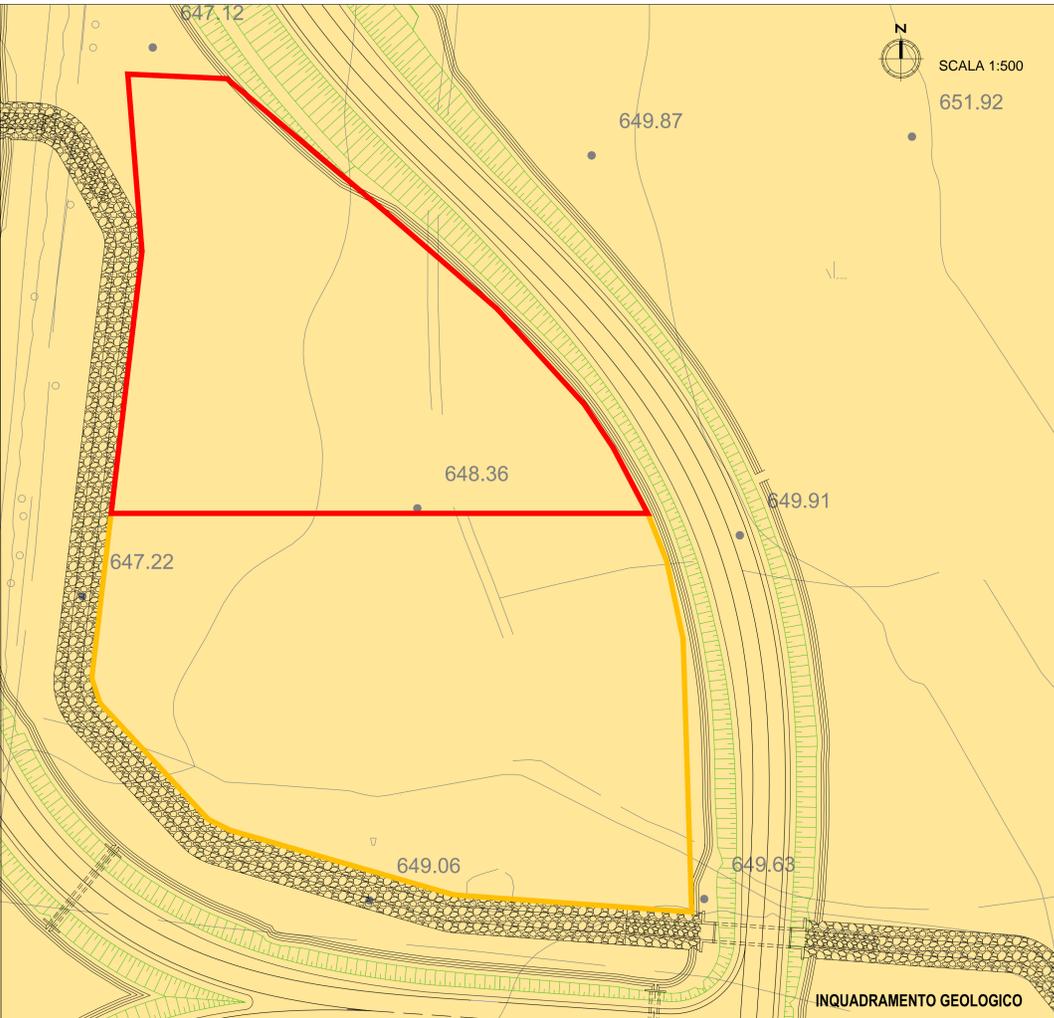


RIPRESA FOTOGRAFICA DELL'AREA DI CANTIERE DALLA COMPLANARE DELLA SS 131 IN CORRISPONDENZA DELL'ATTUALE SVINCOLO




LA PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE SARA' EFFETTUATA CON LE SEGUENTI MODALITA':


- SCOTICO DEL TERRENO VEGETALE
- STESA DI TESSUTO NON TESSUTO
- FORMAZIONE DI PIAZZALI PAVIMENTATI
- DELIMITAZIONE DELL'AREA CON RECINZIONE E CANCELLI D'INGRESSO IDONEA



PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CANTIERE OPERATIVO PAVIMENTATO Scala 1:20

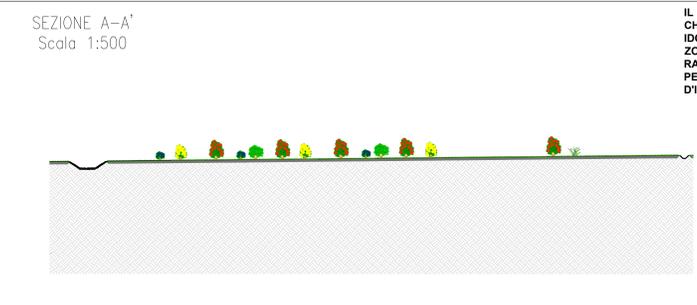

IL CANTIERE RICADE NELLA SOTTOZONA AGROCOLA ES CHE COMPRENDE LE AREE CHE NON SI RITENGONO IDONEE PER LO SFRUTTAMENTO AGRICOLO E ZOOTECNICO INTENSIVO ED E' INTERCLUSO DALLA RAMPA DEL PREVISTO SVINCOLO. SE NE PREVEDE PERTANTO IL RIPRISTINO SECONDO IL PROGETTO D'INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE.

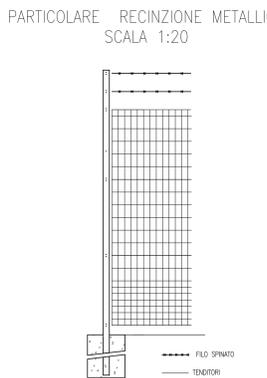

PARTICOLARE RECINZIONE METALLICA Scala 1:20