



**strada dei  
PARCHI**spa  
A24 autostrade A25

AUTOSTRADA A24  
ROMA - L'AQUILA - TERAMO  
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012  
ART.1 COMMA 183**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI  
VALLE ORSARA, VACCARINI, LE PASTENA,  
CERQUETA E VALLE MONITO

PROGETTO DEFINITIVO

GEOLOGIA E GEOTECNICA  
VIADOTTO VACCARINI  
GEOTECNICA

RELAZIONE GEOTECNICA

COMMESSA	FASE	MACRO OPERA	AMBITO/OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROGR.	REV.	SCALA
250	D	001	VI069	GET	RE	001	A	

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	Febbraio 2018	Emissione	L. Cosciotti	G. Furlanetto	F. Presta

FILE: 250D001VI069GETRE001A.DWG

PROJECT MANAGER: Ing. Stefano Ventura

PROGETTAZIONE:



IL DIRETTORE TECNICO  
(Ing. Francesco Presta)

IL PROGETTISTA  
(Ing. Guido Furlanetto)



COMMITTENTE:  
LA SOCIETA' CONCESSONARIA



**strada dei  
PARCHI**spa  
A24 autostrade A25  
IL PROCURATORE SPECIALE  
(Ing. Gabriele Nati)



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSONARIE AUTOSTRADALI



# **AUTOSTRADA A24**

## **Adeguamento sismico del Viadotto Vaccarini**

### **RELAZIONE GEOTECNICA**

**INDICE**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
2.1 Documentazione .....	5
2.2 Normative.....	5
2.3 Bibliografia.....	5
<b>3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO .....</b>	<b>7</b>
<b>4. INDAGINI ESEGUITE .....</b>	<b>9</b>
4.1 Indagini in sito.....	9
4.2 Indagini geofisiche.....	10
<b>5. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELL'AMMASSO ROCCIOSO .....</b>	<b>12</b>
<b>6. DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI BASE E PROGETTO .....</b>	<b>17</b>
6.1 Categoria di suolo.....	17
6.2 Categoria topografica .....	18
6.3 Azione sismica di progetto.....	18
<b>7. PROBLEMATICHE GEOTECNICHE E CRITERI DI VERIFICA .....</b>	<b>20</b>
<b>8. VERIFICHE GEOTECNICHE DELLE FONDAZIONI DELLE PILE .....</b>	<b>22</b>
8.1 Verifiche nei confronti del carico limite.....	22
8.2 Verifiche nei confronti dello scorrimento .....	24
8.3 Verifiche stabilità della scarpata a valle delle fondazioni .....	30
<b>9. VERIFICA GEOTECNICA DELLE SPALLE ESISTENTI .....</b>	<b>34</b>
9.1 Analisi dei carichi .....	36
9.2 Schematizzazione geotecnica e parametri di calcolo .....	37
9.3 Risultati delle analisi.....	38
9.4 Verifiche di stabilità globale.....	46
9.5 Verifiche degli ancoraggi.....	47
<b>10. VERIFICHE GEOTECNICHE DELLA SPALLA NUOVA .....</b>	<b>50</b>
<b>11. VERIFICHE GEOTECNICHE MURI D'ALA.....</b>	<b>66</b>
<b>12. CONSIDERAZIONI SULLA LIQUEFAZIONE .....</b>	<b>77</b>


## 1. PREMESSA

La presente Relazione Geotecnica è parte integrante del Progetto Definitivo degli interventi previsti per l'adeguamento sismico del Viadotto Vaccarini, alla progressiva km 87 dell'Autostrada A24 Roma - L'Aquila - Teramo, commissionati dall'Ente Gestore, Strada dei Parchi S.p.A., alla scrivente Infraengineering s.r.l.

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di un nuovo implacato metallico in luogo dell'attuale in c.a.p., la sostituzione delle pile e degli appoggi, il rinforzo di 3 spalle esistenti mediante la realizzazione di un'incamiciatura in c.a. lato valle e l'installazione di tiranti passivi e la realizzazione di una nuova spalla in sostituzione della pila 3 carreggiata sinistra.

La modifica dello schema geometrico, statico e di vincolo permette al viadotto nel suo complesso l'assorbimento delle forze sismiche in coerenza con le prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008.

Il viadotto Vaccarini si sviluppa per una lunghezza di circa 89 m, ad ovest della piana aquilana, in destra idrografica del torrente Raio, a circa 1050 m s.l.m. su di un versante ad elevata acclività sul quale affiorano unità calcaree competenti.

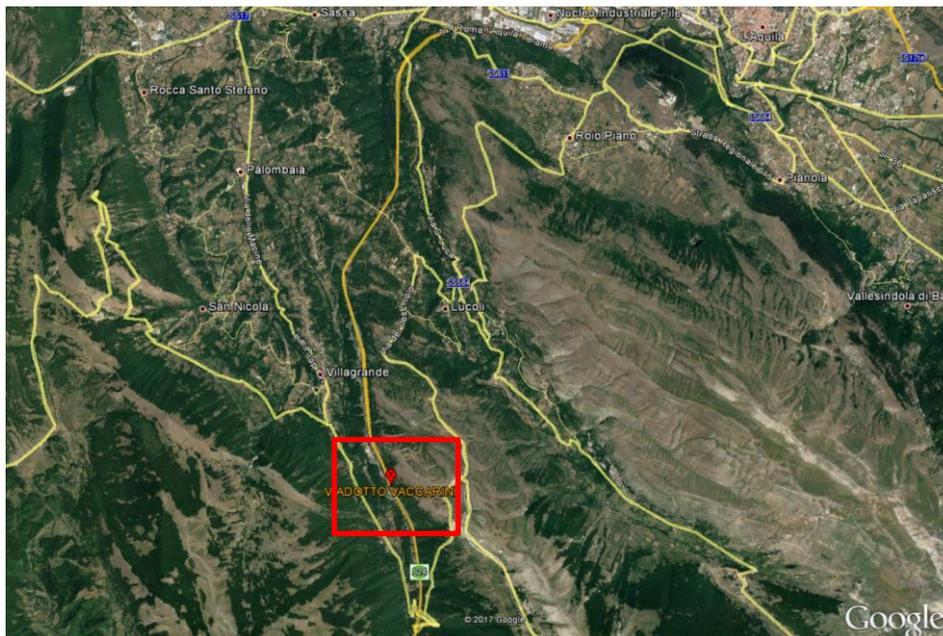

*Figura 1: Ubicazione del viadotto Vaccarini*

Nei capitoli successivi, dopo un breve inquadramento geologico e geomorfologico dell'area ed una sintetica descrizione delle indagini realizzate nel 2015, vengono descritte le caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso su cui sono poggiate le fondazioni del viadotto.

La relazione si conclude con le verifiche geotecniche delle fondazioni, dei muri di spalla e delle scarpate.



*Figura 2: Viadotto Vaccarini*

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nel seguito sono elencate le normative, le pubblicazioni specialistiche e i documenti che sono stati presi come riferimento nell'elaborazione di questa relazione.

### 2.1 Documentazione

- Elaborati As-built dell'opera;
- Schede di manutenzione dell'opera;
- Relazione Geologica.

### 2.2 Normative

- D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Circolare esplicativa n.617 09/02/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto»;
- D.M. LL.PP. 11.03.88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- Circolare LL.PP. 24/9/1988 n.30483 - L.2.2.1974, n.64 - art.1 - Istruzioni per l'applicazione del D.M. 11/3/1988;
- UNI ENV 1997-1 - Eurocodice 7 "Progettazione Geotecnica";
- Ordinanza 20/03/2003 n. 3274 e s.m.i. - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- D.P.R. n.380/2001 - art. 89 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)";
- Ordinanza PCM 3519 28/04/2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 - "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

### 2.3 Bibliografia

- LANCELLOTTA R. (1991), "Geotecnica" - Edizioni Zanichelli;
- LANCELLOTTA R. (2011), "Progettazione geotecnica secondo l'Eurocodice 7 (UNI EN 1997) e le Norme Tecniche per le costruzioni (NTC 2008) Geotecnica" - Hoepli;
- VIGGIANI (1999), "Fondazioni" - Hevelius Edizioni;

- BOWLES J. E. (1988), " Foundation Analysis and Design" - McGraw-Hill;
- KULHAWY F.H., MAYNE P.W. (1990): Manual on Estimating Soil Properties for Foundation Design. EL-6800 Research Project 1493-6 Final Report, August 1990. Cornell University - Geotechnical Engineering Group Hollister Hall Ithaca, New York 14853-3501;
- CESTARI F. (1990), "Prove geotecniche in sito" - Geo-Graph;
- A.G.I. (1977), Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche;
- AGI (1983), Parametri di progetto da prove in sito - Conferenze di geotecnica, Torino;
- A.G.I. (2005) - Aspetti geotecnici della Progettazione in zona sismica;
- A.G.I. (2017) - Raccomandazioni sulle Prove Geotecniche di Laboratorio;
- Bieniawski Z.T. (1989) - Engineering rock mass classifications. New York, Wiley;
- Hoek E., Carranza-Torres C.T., Corkum, B. (2002) - Hoek-Brown failure criterion - 2002 edition. Proc. North American Rock Mechanics Society meeting in Toronto in July 2002;
- Marinos P., Benissi M. (1998) - Applicability of the Geological Strength Index (GSI) classification for very weak and sheared rock masses. The case of the Athens Schist Formation. Bull. Engg. Geol. Env. 57(2);
- Martinetti S., Ribacchi R. (1978) - Stabilità di scarpate in roccia;
-

### 3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L'assetto geologico-strutturale del settore di interesse è descritto nelle note illustrative del Foglio Geologico 358 "Pescorocchiano" della Carta Geologica d'Italia in scala 1:50000.

Nell'area di sedime del viadotto affiorano le seguenti unità:

- *Calcarei a ciclotemi e gasteropodi (CCG)*: Calcarei fangosostenuti, organizzati in cicli a scala metrica, con intercalazioni bioclastiche, e superfici di esposizione subaerea. A più livelli sono presenti intercalazioni di spessore anche metrico e spesso canalizzate di biomicriti a nerineidi. Berriasiano p.p.-Barremiano p.p.

Il viadotto si sviluppa in destra idrografica del torrente Raio, corso d'acqua stagionale con andamento N-S il quale attraversa una depressione intramontana delimitata da versanti calcarei ad elevata acclività (circa 50°).

Dall'analisi del foglio 358 Ovest della Carta geomorfologica della Regione Abruzzo, stralcio in Figura, emerge che nel sito in esame non sono attivi rilevanti processi morfogenetici.

L'analisi dei dati bibliografici e i rilievi di sito specifici effettuati su un'area sufficientemente estesa, permettono di considerare geomorfologicamente stabile l'area di sedime del impalcato.

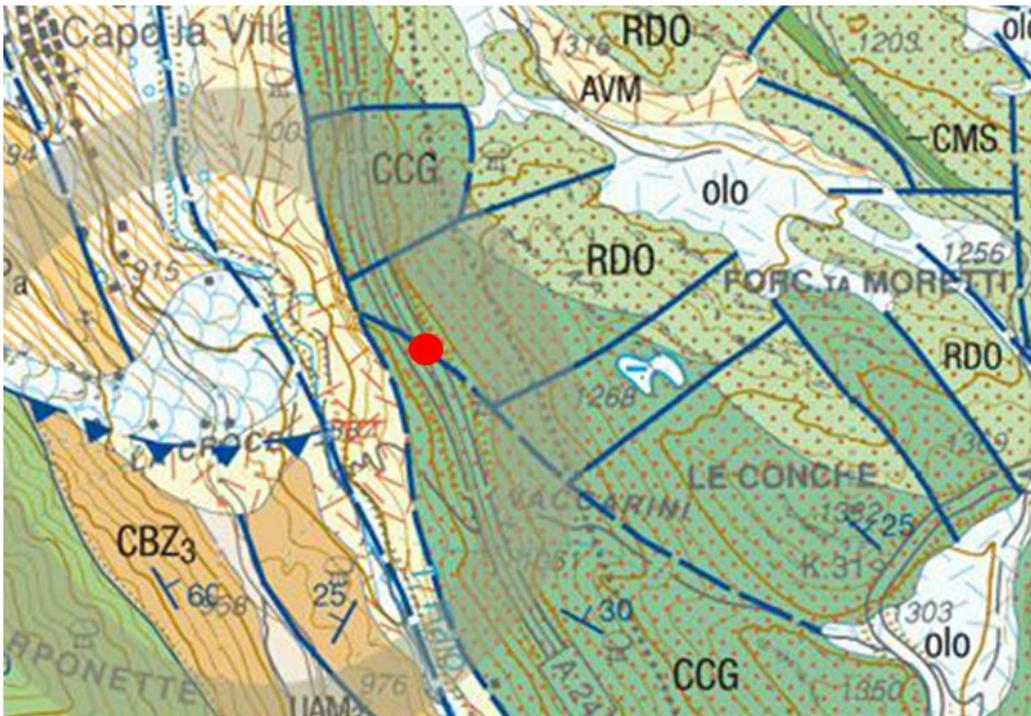


Figura 3: Stralcio della Carta Geologica

Nell'area di sedime del viadotto affiorano i descritti Calcarei a ciclotemi e gasteropodi, ricoperti da

una coltre detritica di spessore variabile. Si tratta di calcari organogeni ad elevata resistenza a compressione monoassiale, caratterizzati da forme di carsismo epigeo. La spaziatura tra i giunti osservabile risulta elevata e non si riscontra un pattern di giunti regolare. Considerato l'assetto geologico e geomorfologico del versante si ritiene opportuno considerare la falda assente nel settore attraversato dal viadotto; l'acquifero carbonatico carsico viene drenato dal torrente Raio alla base del versante.

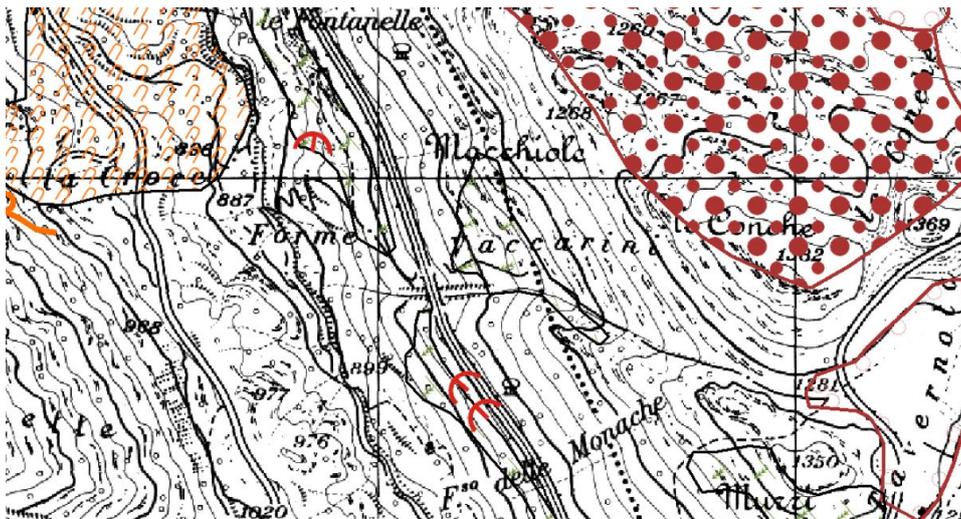


Figura 4: Stralcio della "Carta geomorfologica Regione Abruzzo" e relativa legenda, Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi Foglio 358 O.



Figura 5: Particolare dei CCG ed evidenze di carsismo epigeo

## 4. INDAGINI ESEGUITE

Nei mesi di Marzo-Aprile 2015 è stata condotta una campagna di indagini dalla società Dimms di Avellino con la finalità di caratterizzare l'ammasso roccioso in termini di proprietà fisiche, resistenza e rigidità.

### 4.1 Indagini in sito

A causa delle oggettive difficoltà logistiche legate alla morfologia del versante sul quale si sviluppa il viadotto Vaccarini, i previsti sondaggi geognostici sono stati sostituiti con idonee indagini integrative.

In particolare, sono stati effettuati un totale di 10 campionamenti di roccia con carotatrice elettrica (diametro 10 cm), in corrispondenza dell'area di sedime del viadotto, i quali sono stati conferiti presso il laboratorio geotecnico autorizzato della Dimms. Su tali campioni sono state eseguite 5 prove di compressione monoassiale con rilievo delle deformazioni e 5 prove triassiali su roccia (Tabella 1).

*Tabella 1: Sintesi delle indagini geotecniche di laboratorio richieste per i campioni prelevati*

INDAGINI SOSTITUTIVE	N
Esecuzione di prova sismica MASW	1
Prelievo di campioni di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) - (N.02.060 - anas 2014)	10
Determinazione peso specifico apparente (Massa Volumica)	10
Prova di compressione uniassiale con rilievo della curva di deformazione	5
Prova triassiale su roccia Con rilievo del solo carico di rottura, determinazione dei parametri con involucro Hoek & Brown (1980). Da eseguire su almeno 5 provini.	5

Ai fini della caratterizzazione geomeccanica, la presenza di ulteriori indagini svolte nelle aree di sedime dei viadotti adiacenti, ha permesso di stimare, con maggiore accuratezza, le proprietà fisiche e meccaniche del materiale roccioso. La tabella seguente riporta in dettaglio i risultati delle prove di laboratorio a disposizione.

Tabella 2: Parametri Geotecnici ricavati da prove di Laboratorio

DENOMINAZIONE E QUOTE			$\gamma'$	PROVA CELLA TRIASSIALE CID				COMPRESSIONE MONOASSIALE			
CAMPAGNA	VIADOTTO	Camp.		c'	$\phi'$	$\sigma_1$	$\sigma_3$	UCS	cu	E50	v50
(-)	(-)	(-)	(kN/mc)	(kPa)	(°)	(MPa)	(Mpa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(-)
2015	Vaccarini	L1	26,41	18,11	46,40	95,10	1,00				
2015	Vaccarini	L2	26,41	18,11	46,40	101,78	2,00				
2015	Vaccarini	L3	26,55			117,11	5,00	92,88		54446	
2015	Vaccarini	L4	26,41	18,11	46,40	129,25	7,00				
2015	Vaccarini	L5	26,41	18,11	46,40	152,17	10,00				
2015	Vaccarini	L6	26,47					97,42		54856	
2015	Vaccarini	L7	26,31					87,03		48352	
2015	Vaccarini	L8	26,41	18,11	46,40						
2015	Vaccarini	L9	26,63					91,26		52446	
2015	Vaccarini	L10	26,34					98,81		55697	
2015	Le Monache	L1	26,41	19,70	45,80	102,48	1,00				
2015	Le Monache	L2	26,36					92,50		49751	
2015	Le Monache	L3	26,41	19,70	45,80	105,01	2,00				
2015	Le Monache	L4	26,36					85,77		47468	
2015	Le Monache	L5	26,41	19,70	45,80	125,40	5,00				
2015	Le Monache	L6	26,41	19,70	45,80	135,90	7,00				
2015	Le Monache	L7	26,41	19,70	45,80	156,40	10,00				
2015	Le Monache	L8	26,52					94,54		51724	
2015	Le Monache	L9	26,49					85,36		50000	
2015	Le Monache	L10	26,56					97,16		53571	
2015	Le Pastena	L1	26,41	17,30	45,20	87,20	1,00				
2015	Le Pastena	L2	26,56					90,41		50004	
2015	Le Pastena	L3	26,57					96,99		53646	
2015	Le Pastena	L4	26,45					98,37		53523	
2015	Le Pastena	L5	26,41	17,30	45,20	93,57	2,00				
2015	Le Pastena	L6	26,41	17,30	45,20	112,39	5,00				
2015	Le Pastena	L7	26,37					96,20		50366	
2015	Le Pastena	L8	26,51					99,30		58001	
2015	Le Pastena	L9	26,41	17,30	45,20	124,66	7,00				
2015	Le Pastena	L10	26,41	17,30	45,20	142,00	10,00				

## 4.2 Indagini geofisiche

Al fine di determinare la categoria di appartenenza del sottosuolo investigato e di ricostruire con buona definizione la successione sismostratigrafica interessata dall'opera, in base a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" è stata effettuata una prospezione sismica superficiale di tipo MASW (VI065 - MASW1) come individuato dalla figura sottostante.

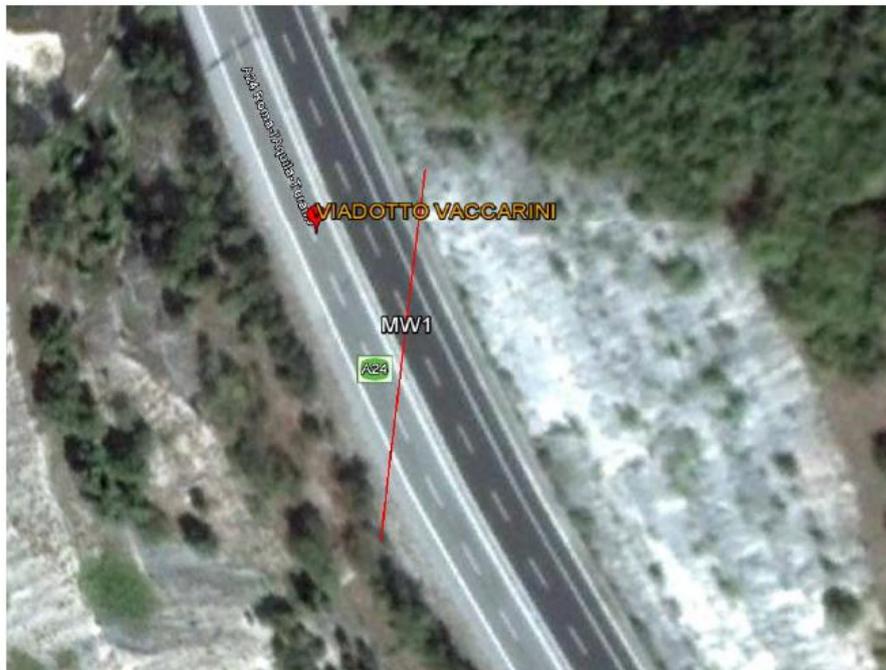


Figura 6: Ubicazione planimetrica della prova MASW

L'interpretazione del sismogramma e l'inversione della relativa curva di dispersione hanno permesso di definire il seguente profilo sismo-stratigrafico (Tabella 3 e Figura 7).

Tabella 3. - Interpretazione della prova MASW

Sismostrato	Profondità		Spessore	Vs (m/s)
1	0,0	2,0	2,0	301,00
2	2,0	7,1	5,1	406,00
3	7,1	15,1	8,0	604,00
4	15,1	INF	INF	639,00

<b>VS<sub>30</sub></b>	<b>538</b>
<b>Suolo</b>	<b>B</b>

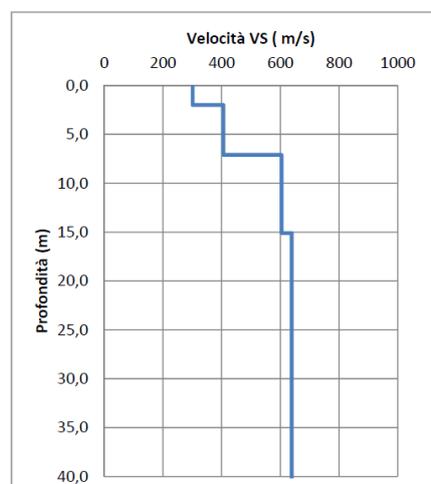


Figura 7: Profilo Velocità delle onde S - Profondità

## 5. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELL'AMMASSO ROCCIOSO

Dalla consultazione dei progetti As Built si è appurato che le fondazioni dirette poggiano direttamente sulla formazione calcarea lapidea.

Le proprietà meccaniche dell'ammasso roccioso dipendono sia dalle caratteristiche del materiale roccioso intatto sia dalle discontinuità. Nella letteratura tecnica sono presenti numerose classifiche che permettono di formulare un giudizio sulla "qualità" dell'ammasso sulla base di alcuni parametri indici. I due sistemi di classificazione più utilizzati sono il "Rock Mass Rating" (indice RMR) di Bieniawski (1984, 1989) ed il "Rock tunnelling quality index" (indice Q) di Barton (1974). Nella Tabella 4 sono riportati i parametri principali con i relativi indici per la classificazione dell'ammasso secondo quanto proposto da Bieniawski nel 1989.

Tabella 4: Classifica dell'ammasso roccioso secondo Bieniawski (1984, 1989)

PARAMETRI PER LA CLASSIFICAZIONE									
PARAMETRI			CAMPO VALORI						
1	Resistenza roccia intatta	Carico puntuali	> 10 MPa	4-10 MPa	2-4 MPa	1-2 MPa	Non applicabile		
		Compres. unissiale	> 250 MPa	100-250 MPa	50-100 MPa	25-50 MPa	5-25 MPa	1-5 MPa	< 1 MPa
Indice			15	12	7	4	2	1	0
2	RQD		90%-100%	75%-90%	50%-75%	25%-50%	< 25%		
	Indice		20	17	13	8	3		
3	Spaziatura giunti		> 2 m	0.6 - 2 m	200- 600mm	60-200 mm	< 60 mm		
	Indice		20	15	10	8	5		
4	Condizione giunti		Superfici molto scabre, non continue. Chiusi. Pareti della roccia non alterate	Superfici legg. scabre Apertura < 1 mm Pareti della roccia legg. alterate	Superfici legg. scabre Apertura < 1 mm Pareti della roccia alterate	Superfici lisce o riempimento < 5 mm o aper 1-5 mm Giunti cont.	Riempimento tenero > 5 mm o Apertura > 5 mm Giunti continui		
	Indice		30	25	20	10	0		
5	Condizioni idrauliche	Afflusso per 10m lung. tunnel	Assente	< 10	10 - 25	25 - 125	> 125		
		(pressione nei giunti) / (soll. Nat. in situ)	0	< 0.1	0.1 - 0.2	0.2 - 0.5	> 0.5		
		Condizioni generali	Completam. asciutto	Umido	Bagnato	Stillicidio	Flusso		
	Indice		15	10	7	4	0		
FATTORI CORRETTIVI FUNZIONE DELL'ORIENTAZIONE DEI GIUNTI									
Direzione e immersione		Molto favorevole	Favorevole		Sfavorevole	Molto sfavorevole			
Indice	Gallerie e miniere	0	-2	-5	-10	-12			
	Fondazioni	0	-2	-7	-15	-25			
	Pendii	0	-5	-25	-50				
CLASSIFICAZIONE DELL'AMMASSO									
Indice		100 ← 81	80 ← 61	60 ← 41	40 ← 21	< 21			
Classe		I	II	III	IV	V			
Descrizione		Molto buona	Buona	Discreta	Scadente	Molto scadente			

Nel 1995 Hoek et al. hanno introdotto l'indice GSI (Geological Strength Index) basato sulle caratteristiche geolitologiche e strutturali della formazione e sulle condizioni delle superfici di discontinuità dell'ammasso. Per valutare l'indice di "qualità" intrinseca dell'ammasso Hoek et al. (1995).

La stima degli indice GSI può essere anche effettuata sulla base di una descrizione qualitativa della struttura dell'ammasso roccioso e delle condizioni delle superfici di discontinuità. A tale scopo può essere utilizzato lo schema proposto da Hoek e Marinos nel 2000 (Figura 8). Sulla base dei sopralluoghi effettuati è stato possibile attribuire all'ammasso roccioso un indice GSI compreso tra 30 e 55.


Geological strength index for jointed rocks (Hoek and Marinos, 2000)		SURFACE CONDITIONS				
		VERY GOOD	GOOD	FAIR	POOR	VERY POOR
STRUCTURE		DECREASING SURFACE QUALITY →				
 DECREASING INTERLOCKING OF ROCK PIECES	 INTACT OR MASSIVE - intact rock specimens or massive in situ rock with few widely spaced discontinuities	90	80		N/A	N/A
	 BLOCKY - well interlocked undisturbed rock mass consisting of cubical blocks formed by three intersecting discontinuity sets		70	60		
	 VERY BLOCKY- interlocked, partially disturbed mass with multi-faceted angular blocks formed by 4 or more joint sets			50		
	 BLOCKY/DISTURBED/SEAMY - folded with angular blocks formed by many intersecting discontinuity sets. Persistence of bedding planes or schistosity				40	
	 DISINTEGRATED - poorly interlocked, heavily broken rock mass with mixture of angular and rounded rock pieces					20
	 LAMINATED/SHEARED - Lack of blockiness due to close spacing of weak schistosity or shear planes	N/A	N/A			10

Figura 8: Valutazione dell'indice GSI per l'ammasso in esame

Per il progetto esecutivo sono in corso di esecuzione rilievi geostrutturali ed indagini geofisiche per la valutazione di dettaglio dello stato di fratturazione dell'ammasso e degli spessori delle coltri detritiche presenti al disopra del substrato.

La resistenza dell'ammasso può essere espressa in termini di sollecitazioni principali efficaci  $\sigma_1'$  e  $\sigma_3'$  mediante il criterio non lineare di Hoek e Brown (1980):

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 + \sigma_c \cdot \left( m_b \cdot \frac{\sigma'_3}{\sigma_c} + s \right)^a$$

in cui  $\sigma_c$  indica la resistenza a compressione uniassiale del materiale roccioso mentre  $m_b$ ,  $s$  ed  $a$  sono costanti che caratterizzano l'ammasso roccioso.

La resistenza a compressione uniassiale,  $\sigma_c$ , può essere determinata da prove di laboratorio su campioni di roccia intatta oppure, in assenza di prove dirette, da indicazioni reperibili in letteratura (Hoek, 1983; Doruk, 1991; Hoek et al., 1992).

Per quanto riguarda le costanti  $m_b$ ,  $s$  ed  $a$ , Hoek, Carranza-Torres e Corkum (2002) hanno proposto le seguenti relazioni con l'indice GSI:

$$m_b = m_i \cdot \exp\left(\frac{GSI - 100}{28 - 14D}\right);$$

$$s = \exp\left(\frac{GSI - 100}{9 - 3D}\right);$$

$$a = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \left( e^{-\frac{GSI}{15}} - e^{-\frac{20}{3}} \right)$$

in cui  $m_i$  è una costante che caratterizza il materiale roccioso, determinata mediante prove triassiali di laboratorio o stimata dai dati di letteratura, e  $D$  è un fattore variabile tra 0 e 1 che dipende dal grado di disturbo dovuto alle operazioni di scavo e al detensionamento dell'ammasso (0 per un ammasso indisturbato, 1 per un ammasso molto disturbato).

La stima del modulo elastico dell'ammasso è stata effettuata utilizzando invece la relazione proposta da Serafim e Pereira (1983), successivamente modificata da Hoek (2002):

$$E(GPa) = \left(1 - \frac{D}{2}\right) \cdot \left(\frac{\sigma_c}{100}\right)^{0.5} \cdot 10 \cdot \exp\left(\frac{GSI - 10}{40}\right)$$

Nelle verifiche geotecniche si è preferito far riferimento al criterio di resistenza di Mohr-Coulomb, più noto e più diffuso rispetto a quello di Hoek. I parametri di resistenza (coesione e angolo di attrito) sono stati determinati linearizzando la curva di Hoek e Brown con la procedura proposta dallo stesso Hoek (2002) ed implementata nel programma RocLab v. 1.032, considerando un pendio di altezza media pari a 30m. Per la valutazione dei parametri di resistenza si è fatto riferimento cautelativamente ai valori minimi dell'indice GSI.

Le numerose prove a compressione eseguite, sia monoassiali che triassiali, consentono di ottenere i parametri  $m_i$  e si tramite interpretazione con linee di tendenza, come mostrato nella Figura 9.

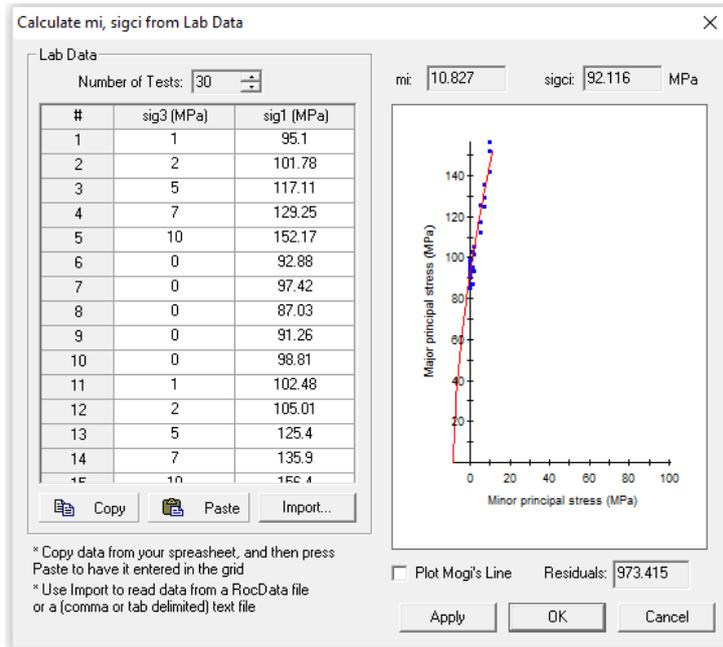


Figura 9: Parametri del criterio di Hoek Brown ricavati tramite interpretazione prove di laboratorio

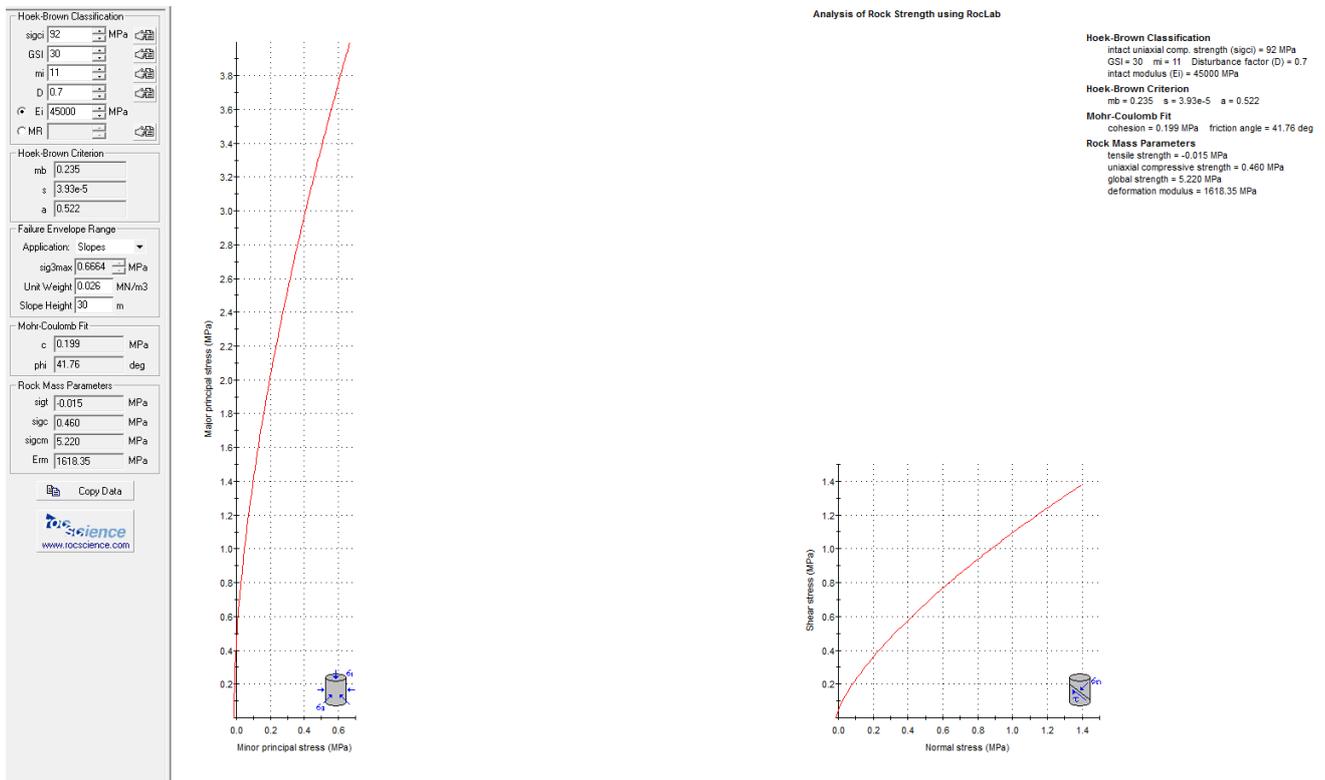


Figura 10: Parametri del criterio di Hoek Brown ricavati tramite interpretazione prove di laboratorio

La linearizzazione della curva di Hoek e Brown nel campo delle tensioni di interesse ha fornito una coesione di 200 kPa circa ed un angolo di attrito di  $40^\circ$  mentre il modulo elastico dell'ammasso è risultato essere pari a 1600 MPa (Figura 10).

Le prove di laboratorio relative alla determinazione dei parametri fisici hanno permesso di individuare un peso dell'unità di volume, da utilizzare nelle analisi, di  $26,5 \text{ kN/m}^3$ .

I valori delle proprietà geotecniche indicate sono da intendersi come valori guida per la progettazione; resta inteso che nelle analisi geotecniche di dettaglio delle varie opere andranno calibrati sulla base delle condizioni geotecniche locali, delle specifiche situazioni locali, oltre che rapportati alla tipologia di opere (fondazioni pali o opere di sostegno), alle ipotesi di calcolo assunte.

Sulla base di una stima ragionata e cautelativa i parametri fisico-meccanici sono espressi come valori caratteristici. I parametri di progetto per le verifiche delle opere, secondo l'approccio considerato, sono determinati dai parametri caratteristici applicando i coefficienti parziali  $\gamma_M$  di seguito riportati. Si rimanda alle relazioni di calcolo delle opere per la determinazione dei parametri di progetto.

## 6. DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI BASE E PROGETTO

L'azione sismica di progetto è stata valutata, in accordo con quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008, a partire dalla pericolosità sismica di base del sito con riferimento allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV -  $P_{VR} = 10\%$ ), ad una vita nominale di 50 anni ed una classe d'uso IV ( $C_u = 2.00$ ).

La vita di riferimento risulta quindi essere pari a 100 anni.

Via	<input type="text"/>	n°	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>	Cap	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>	<input type="button" value="Cerca"/>	

<b>WGS84 (°)</b>	
Latitudine	<input type="text" value="42.27303056"/>
Longitudine	<input type="text" value="13.31531944"/>
<input type="button" value="Cerca"/>	
Isole	<input type="text" value="-- Seleziona --"/>

<b>(1)* Coordinate WGS84 (°)</b>	
Latitudine	<input type="text" value="42.273030"/>
Longitudine	<input type="text" value="13.315319"/>

<b>(1)* Coordinate ED50 (°)</b>	
Latitudine	<input type="text" value="42.274005"/>
Longitudine	<input type="text" value="13.316232"/>

<b>Classe dell'edificio</b>	
<input type="text" value="IV. Funzioni pubbliche o strategiche importanti..."/>	
<b>Cu = 2</b>	
Vita nominale (Opere provvisorie <=10, Opere ordinarie >=50, Grandi opere >=100)	<input type="text" value="50"/>
Interpolazione	<input type="text" value="Media ponderata"/>
<input type="button" value="Calcola"/>	

Stato Limite	Tr [anni]	a <sub>s</sub> [g]	F <sub>o</sub>	T <sub>c</sub> [s]
Operatività (SLO)	60	0,110	2,327	0,284
Danno (SLD)	101	0,139	2,302	0,294
Salvaguardia vita (SLV)	949	0,326	2,400	0,360
Prevenzione collasso (SLC)	1950	0,413	2,442	0,374
Periodo di riferimento per l'azione sismica: 100				



Visualizza vertici della maglia di appartenenza

Parametri sismici  
 (1)\* Il software converte i dati dal sistema WGS84 al sistema ED50, prima di elaborare i risultati è comunque possibile inserire direttamente le coordinate nel sistema ED50. I punti sulla mappa sono da considerarsi esclusivamente in coordinate WGS84.  
 (2)\* Il file creato con "Salva file" può essere importato automaticamente negli applicativi GeoStru.

Figura 11: Individuazione della pericolosità sismica di base

### 6.1 Categoria di suolo

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto si rende necessario valutare gli effetti indotti dalle successioni stratigrafiche sul moto sismico che si propaga dal bedrock in superficie; tale influenza può essere determinata utilizzando l'approccio semplificato basato sull'identificazione

della categoria di sottosuolo.

Visti i risultati ottenuti dalle indagini geofisiche effettuate, considerato l'assetto litostratigrafico del sottosuolo interessato dal viadotto Valle Orsara ed in accordo con la prospezione geofisica svolta, si assume per il sottosuolo investigato la Categoria B (*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di  $V_s$ , 30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s*), prevista dal D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni.

## 6.2 Categoria topografica

L'azione sismica di progetto è influenzata anche dalla topografia del sito in esame, ovvero dalla possibile amplificazione del moto sismico indotta dall'orografia del sito.

Come per le condizioni stratigrafiche, le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono quattro categorie topografiche in funzione della superficie topografica e della sua inclinazione.

A tal proposito, vista la configurazione plano-altimetrica della zona si è assunta come categoria topografica T3. Per la stima del coefficiente di amplificazione topografica si è tenuto conto della variazione spaziale dello stesso con l'altezza così come definito al paragrafo 3.2.3.2.1 del D.M. 14/01/2008.

## 6.3 Azione sismica di progetto

Tenendo conto delle considerazioni appena esposte e assegnata l'ubicazione del viadotto, si è potuti definire l'azione sismica da assegnare al manufatto per le verifiche geotecniche.

In particolare, in relazione al tipo di verifica da eseguire ed al comportamento del componente da verificare (fondazioni, muri di spalla, ecc.) i coefficienti  $k_h$  e  $k_v$ , calcolati secondo quanto indicato nel par. 7.11.6.3 delle D.M. 14/01/2008, assumono i seguenti valori:

Il calcolo dei coefficienti sismici  $k_h$  e  $k_v$  è stato effettuato secondo quanto indicato nel par. 7.11.6.3 delle N.T.C. 2008:

$$k_h = \beta \cdot S_s \cdot S_T \cdot a_g / g$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$$

dove:

$\beta$  è un coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito funzione della verifica in esame;

$S_s$  rappresenta il coefficiente di amplificazione stratigrafica;

$S_T$  è il coefficiente di amplificazione topografica.

Nel caso in esame, per lo stato limite considerato, i coefficienti risultano:

$$a_g/g = 0.326;$$

$$S_S = 1.09;$$

$$S_T = 1.10;$$

PER I MURI DI SPALLA

$$\beta = 1.00$$

$$k_h = \beta \cdot S_S \cdot S_T \cdot a_g/g = 1 \cdot 1.09 \cdot 1.10 \cdot 0.326 = 0.398;$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h = \pm 0.5 \cdot 0.398 = \pm 0.199;$$

PER LE FONDAZIONI

$$\beta = 0.28$$

$$k_h = \beta \cdot S_S \cdot S_T \cdot a_g/g = 0.28 \cdot 1.09 \cdot 1.10 \cdot 0.326 = 0.111;$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h = \pm 0.5 \cdot 0.398 = \pm 0.055;$$

PER LA STABILITA' GLOBALE

$$\beta = 0.28$$

$$k_h = \beta \cdot S_S \cdot S_T \cdot a_g/g = 0.28 \cdot 1.09 \cdot 1.05 \cdot 0.325 = 0.111;$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h = \pm 0.5 \cdot 0.109 = \pm 0.055;$$

## 7. PROBLEMATICHE GEOTECNICHE E CRITERI DI VERIFICA

Le principali problematiche geotecniche correlate con l'esecuzione degli interventi previsti in progetto riguardano la verifica delle fondazioni esistenti nei confronti delle sollecitazioni trasmesse dal nuovo impalcato e la verifica delle spalle esistenti e nuove.

Per quanto riguarda le fondazioni delle pile, l'intervento di rinforzo consiste nella realizzazione di un ringrosso in c.a., di spessore 1.50 m, da realizzarsi all'estradosso del plinto esistente avente la funzione di ricentrare i carichi provenienti dall'impalcato.

Le verifiche geotecniche delle fondazioni delle pile sono state effettuate facendo riferimento al collasso per carico limite della fondazione ed allo scorrimento sul piano di posa; il carico limite è stato determinato mediante la formula trinomia di Brinch-Hansen. Nella maggior parte dei casi le fondazioni del viadotto sono ubicate a monte di una scarpata rocciosa e pertanto sono state effettuate anche le verifiche di stabilità nei confronti di meccanismi di rottura che coinvolgono la scarpata a valle della fondazione, lungo superfici perpendicolari al pendio.

Per quanto riguarda le spalle esistenti sono previsti interventi di rinforzo mediante la realizzazione di un paramento in c.a., dello spessore di 50 cm, da realizzarsi lato valle e dell'esecuzione, per ciascuna spalla, di n. 7 micropali (ancoraggi passivi) tipo TITAN 103/78 mm annegati in un cordolo di cls da costruirsi ex-novo.

La nuova spalla della carreggiata sinistra verrà realizzata in adiacenza a quella esistente della carreggiata destra; la spalla è di tipo in c.a., su fondazione diretta. Il piano di posa della fondazione della nuova spalla è costituito in parte dalla fondazione del plinto della pila esistente ed in parte dallo strato più superficiale, allentato ed alterato, del substrato roccioso. Al fine di consolidare il piano di fondazione della nuova spalla sono stati previsti micropali di cucitura dell'ammasso in modo da migliorarne le caratteristiche di resistenza.

Dal punto di vista geotecnico le spalle esistenti sono state verificate nei confronti dello scorrimento sul piano di posa, del collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno, del ribaltamento e della stabilità globale dell'insieme muro terreno, mentre i micropali sono stati verificati nei confronti dello sfilamento e della resistenza strutturale ultima.

La nuova spalla è stata verificata come un muro su fondazione diretta, considerando per il terreno di fondazione caratteristiche di resistenza "migliorate" a seguito della presenza dei micropali di cucitura.

Le verifiche sono state condotte sia per le condizioni statiche che per quelle sismiche; le sollecitazioni sulle strutture di fondazione e sulle spalle sono state valutate con un'analisi tridimensionale agli elementi finiti effettuata con il codice di calcolo SAP2000 v.15. Nelle tabelle che seguono sono riportate le sollecitazioni per le condizioni statiche (SLU) e per le condizioni sismiche (SLV) ed ad intradosso plinto delle pile (comprendente del peso del plinto, del ringrosso posto all'estradosso e del peso dell'eventuale rinterro). Nelle tabelle la direzione "x" è quella parallela all'asse del viadotto mentre la direzione "y" è quella ortogonale. Per i dettagli si rimanda

alla relazione di calcolo del viadotto.

Per lo stato limite ultimo considerato è stato verificato che non si raggiunga una condizione di stato limite ultimo, ovvero che sia rispettata la condizione:

$$Ed \leq Rd$$

dove  $Ed$  è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione e  $Rd$  il valore di progetto della resistenza del sistema.

Di seguito si riportano la planimetria del viadotto a quota appoggi con evidenza e numerazione delle sottostrutture e il profilo longitudinale (Figura 12, Figura 13, Figura 14).

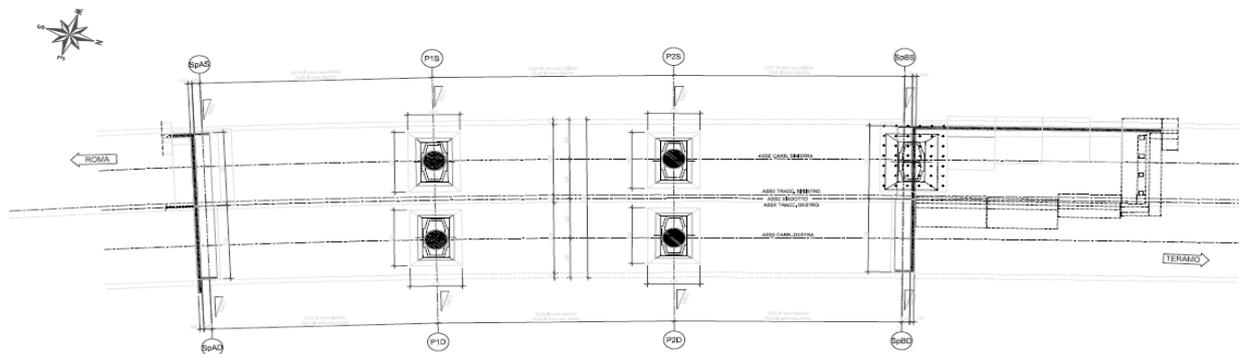


Figura 12: Pianta dell'impalcato

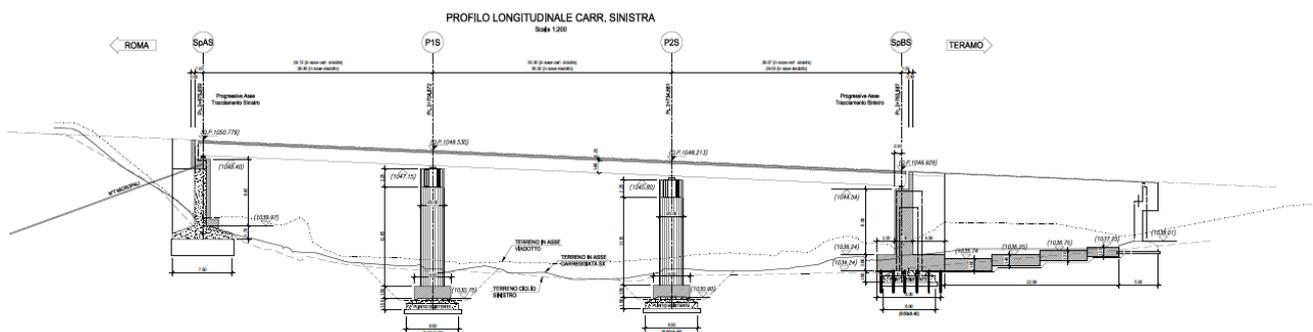


Figura 13: Profilo longitudinale dell'impalcato carreggiata sinistra

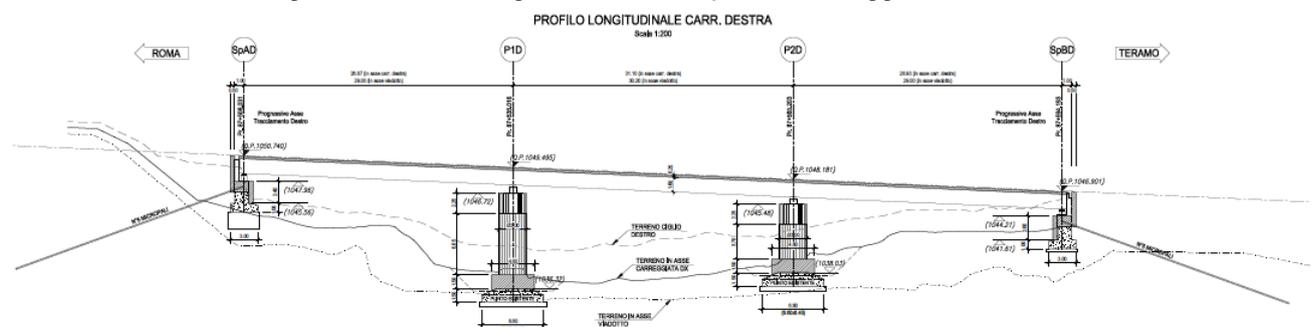


Figura 14: Profilo longitudinale dell'impalcato carreggiata destra

## 8. VERIFICHE GEOTECNICHE DELLE FONDAZIONI DELLE PILE

Le verifiche geotecniche delle fondazioni delle pile sono state effettuate facendo riferimento ai seguenti stati limite ultimi:

- Collasso per carico limite della fondazione;
- Scorrimento sul piano di posa;

Il carico limite della fondazione è stato determinato mediante la formula trinomia di Brinch-Hansen.

Per le fondazioni è stata effettuata inoltre la verifica di stabilità del complesso fondazione/scarpata, nell'ipotesi che il meccanismo di rottura si sviluppi lungo superfici perpendicolari al pendio.

### 8.1 Verifiche nei confronti del carico limite

Le verifiche nei confronti del carico limite, determinato con la formula trinomia di Brinch-Hansen, sono state effettuate utilizzando l'*Approccio 2 (A1+M1+R3)* proposto dal D.M. 14 gennaio 2008, dove i coefficienti sui parametri di resistenza del terreno (M1) sono unitari, mentre le azioni permanenti e variabili sono amplificate mediante i coefficienti parziali del gruppo A1 (Tabella 6.2.I del Norme tecniche per le costruzioni) ed i coefficienti parziali sulla resistenza globale del sistema (R3) sono quelli riportati nella Tabella 6.

Le verifiche sono state effettuate per le condizioni statiche (SLU) e per le condizioni sismiche (SLV). In entrambe le verifiche per il terreno di fondazione è stato assunto un comportamento drenato.

Le verifiche allo stato limite ultimo in condizioni sismiche sono state condotte in analogia a quanto fatto per le verifiche in condizioni statiche adottando per i coefficienti A1 e A2 un valore pari a 1.

*Tabella 5: Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni*

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente Parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G1}$	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Permanenti non strutturali	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Variabili	Favorevole	$\gamma_{Qi}$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

Tabella 6: Coefficienti parziali per le resistenze

VERIFICA	Coefficiente parziale (R1)	Coefficiente parziale (R2)	Coefficiente parziale (R3)
Capacità portante della fondazione	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,8$	$\gamma_r = 2,3$
Scorrimento	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,1$	$\gamma_r = 1,1$

Il carico limite delle fondazioni dirette è stato determinato, come detto, mediante l'applicazione della formula di Brinch-Hansen:

$$Q_{lim} = \sigma'_{vo} N_q s_q d_q i_q b_q z_q + c' N_c s_c d_c i_c b_c z_c + 0,5 \gamma'_c D' N_\gamma s_\gamma d_\gamma i_\gamma b_\gamma z_\gamma$$

nella quale:

$N_q N_c N_\gamma$  = fattori di capacità portante, funzione dell'angolo di attrito del terreno ( $\phi'$ );

$i_q i_c i_\gamma$  = fattori di inclinazione della risultante dei carichi;

$s_q s_c s_\gamma$  = fattori di forma della fondazione;

$d_q d_c d_\gamma$  = fattori di profondità della fondazione ( $d_i < B'$ );

$b_q b_c b_\gamma$  = fattori di inclinazione della base della fondazione;

$g_q g_c g_\gamma$  = fattori di inclinazione del piano campagna;

$z_q z_c z_\gamma$  = coefficienti inerziali.

Nei calcoli si fa riferimento all'area equivalente effettiva della fondazione, di dimensioni ridotte:

$$B' = B - 2 e_B$$

$$L' = L - 2 e_L$$

dove B ed L sono le reali dimensioni della fondazione ed  $e_B$  ed  $e_L$  l'eccentricità del carico verticale N sui due lati della fondazione.

Le verifiche risultano soddisfatte se:  $E_d \leq R_d$

In cui

$$E_d = N / (B' \times L')$$

$$R_d = R_k / \gamma_R = Q_{lim} / \gamma_R$$

Il carico limite della fondazione è stato determinato considerando le seguenti caratteristiche dei plinti di fondazione:

Tabella 7: Geometria dei plinti

Geometria plinti				
Pila	B (m)	L (m)	H (m)	D (m)
Pila 1D	6.60	8.40	1.50	0.00
Pila 2D	6.60	8.40	1.50	0.00
Pila 1S	6.60	8.40	1.50	0.00
Pila 2S	8.40	9.00	1.50	0.00

Per il terreno di fondazione, costituito dall'ammasso roccioso fratturato, sono stati assunti i seguenti parametri geotecnici:

- Peso di volume ( $\gamma$ ) = 26 kN/m<sup>3</sup>
- Angolo di attrito ( $\phi$ ) = 40°
- Coesione (c) = 150 kPa

Nella Tabella 8 sono riportate le sollecitazioni di calcolo per le combinazioni di carico esaminate ed i risultati delle verifiche nei confronti dei carichi assiali; le verifiche risultano tutte soddisfatte.

## 8.2 Verifiche nei confronti dello scorrimento

La verifica allo scorrimento risulta soddisfatta se:

$$R_d / E_d > 1$$

dove:

$E_d = H$  (carico orizzontale in fondazione)

$$R_d = R_k / \gamma_R = (N \operatorname{tg} \delta_f + c_a B' L') / \gamma_R$$

Con:

N = componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in fondazione;

$\delta_f$  = angolo d'attrito terreno-fondazione;

$c_a$  = adesione terreno-fondazione;

B' = larghezza della fondazione reagente;

L' = lunghezza della fondazione reagente.

Le verifiche nei confronti dello scorrimento sono state effettuate secondo la combinazione dell'approccio 2 (A1+M1+R3).

Per le verifiche a traslazione è stato assunto un angolo di attrito terreno-fondazione pari a  $35^\circ$  mentre è stato cautelativamente trascurato il contributo di adesione tra fondazione e piano di posa.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le sollecitazioni di calcolo per le combinazioni di carico esaminate ed i risultati delle verifiche nei confronti dello scorrimento; le verifiche risultano tutte soddisfatte.

*Tabella 8: Sollecitazioni delle pile agenti in fondazione per lo SLU e lo SLV*

		LONG		TRASV		TRASV		LONG	
		N	V2	V3	T	M2	M3		
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN*m]	[kN*m]	[kN*m]		
SLU	P1 - sx	-11022	44	3	8	2490	792		
	P1 - sx	-11217	-30	1	-12	2397	-537		
	P1 - sx	-11112	12	2	-3	2445	207		
	P1 - sx	-11112	12	2	-3	2444	207		
	P1 - sx	-11022	44	3	8	2490	792		
	P1 - sx	-11217	-30	1	-12	2397	-537		
	P1 - sx	-8231	9	1	-2	1811	153		
	P1 - sx	-8231	9	1	-2	1810	153		
	P1 - sx	-11022	44	3	8	2490	792		
	P1 - sx	-11217	-30	1	-12	2397	-537		
	P1 - sx	-8231	9	1	-2	1811	153		
	P1 - sx	-8231	9	1	-2	1811	153		
	P1 - sx	-10962	66	4	16	2519	1182		
	P1 - sx	-11286	-58	0	-18	2366	-1033		
	P1 - sx	-8081	63	3	16	1885	1128		
	P1 - sx	-8406	-61	0	-17	1733	-1087		
	P1 - dx	-9205	79	296	26	4286	958		
	P1 - dx	-13613	-56	264	-11	-5887	-683		
	P1 - dx	-9296	44	20	12	406	535		
	P1 - dx	-13508	-12	-10	-3	-9575	-145		
	P1 - dx	-9375	263	289	74	2747	3205		
	P1 - dx	-11900	151	270	44	-2779	1841		
	P1 - dx	-6952	225	12	60	-409	2744		
	P1 - dx	-9280	192	-4	51	-5742	2340		
	P1 - dx	-9365	66	471	25	5265	800		
	P1 - dx	-11889	-46	452	-6	-262	-565		
	P1 - dx	-7183	9	459	9	4247	110		
	P1 - dx	-7183	9	459	9	4247	110		
	P1 - dx	-9304	89	288	28	2799	1081		
	P1 - dx	-11959	-76	269	-16	-2856	-923		
	P1 - dx	-7032	67	3	18	-1918	814		
	P1 - dx	-7359	-65	0	-17	-2240	-786		
	P2 - dx	-8481	57	291	11	4399	517		
	P2 - dx	-12889	-79	272	-26	-6913	-724		
	P2 - dx	-8572	12	11	4	1046	111		
	P2 - dx	-12784	-44	-7	-12	-10077	-404		
	P2 - dx	-8630	248	285	62	2616	2261		
	P2 - dx	-11154	135	274	31	-3491	1229		
	P2 - dx	-6395	206	5	55	-60	1883		
	P2 - dx	-8722	173	-5	45	-5979	1577		
	P2 - dx	-8640	47	473	5	4799	428		
	P2 - dx	-11164	-66	461	-26	-1309	-604		
	P2 - dx	-6646	-9	466	-10	3508	-83		
	P2 - dx	-6646	-9	466	-10	3508	-83		
	P2 - dx	-8580	77	287	16	2681	698		
P2 - dx	-11235	-90	275	-29	-3553	-817			
P2 - dx	-6495	65	2	18	-1786	595			
P2 - dx	-6822	-67	-1	-18	-2101	-615			
P2 - sx	-10666	30	2	12	2407	499			
P2 - sx	-10861	-45	0	-8	2321	-734			
P2 - sx	-10756	-12	1	3	2366	-191			
P2 - sx	-10756	-12	1	3	2365	-191			
P2 - sx	-10666	30	2	12	2407	499			
P2 - sx	-10861	-45	0	-8	2322	-734			
P2 - sx	-7968	-9	1	2	1753	-142			
P2 - sx	-7968	-9	1	2	1752	-142			
P2 - sx	-10666	30	2	12	2407	499			
P2 - sx	-10861	-45	0	-8	2322	-734			
P2 - sx	-7968	-9	1	2	1753	-142			
P2 - sx	-7968	-9	1	2	1753	-142			
P2 - sx	-10606	58	3	18	2435	959			
P2 - sx	-10930	-67	0	-16	2293	-1096			
P2 - sx	-7817	61	2	17	1821	1009			
P2 - sx	-8142	-64	-1	-17	1680	-1046			
SLV	P1 - sx	-7455	1713	555	455	8600	24524		
	P1 - sx	-8957	-1709	-554	-456	-4732	-24454		
	P1 - sx	-7315	533	1845	141	24069	7705		
	P1 - sx	-9097	-529	-1844	-142	-20201	-7635		
	P1 - sx	-5913	533	558	141	8633	7707		
	P1 - sx	-10499	-530	-557	-142	-4765	-7637		
	P1 - dx	-6524	1208	362	315	1431	12610		
	P1 - dx	-7915	-1204	-361	-313	-5285	-12557		
	P1 - dx	-6370	383	1204	100	9092	4035		
	P1 - dx	-8069	-379	-1202	-99	-12946	-3982		
	P1 - dx	-5119	383	363	100	1480	4036		
	P1 - dx	-9320	-379	-361	-99	-5334	-3982		
	P2 - dx	-6000	970	281	247	482	7932		
	P2 - dx	-7361	-974	-280	-248	-4072	-7971		
	P2 - dx	-5863	309	933	79	5619	2542		
P2 - dx	-7498	-313	-932	-80	-9209	-2582			
P2 - dx	-4622	309	286	79	556	2542			
P2 - dx	-8739	-313	-285	-80	-4146	-2582			
P2 - sx	-7208	1640	430	438	6866	21834			
P2 - sx	-8682	-1644	-430	-437	-3122	-21899			
P2 - sx	-7094	509	1431	137	18435	6828			
P2 - sx	-8796	-513	-1431	-136	-14690	-6893			
P2 - sx	-5689	509	432	137	6906	6834			
P2 - sx	-10201	-513	-432	-136	-3161	-6899			

Tabella 9: Coefficienti di sicurezza per lo SLU e lo SLV

COMB.	Pila 1D				Pila 2D			
	FS Carico Limite		FS Scorrimento		FS Carico Limite		FS Scorrimento	
	SLV	SLU	SLV	SLU	SLV	SLU	SLV	SLU
COMB. 1	>10	>10	4,29	>10	>10	>10	5,02	>10
COMB. 2	>10	>10	5,01	>10	>10	>10	5,86	>10
COMB. 3	>10	>10	4,20	>10	>10	>10	5,07	>10
COMB. 4	>10	>10	5,07	>10	>10	>10	6,13	>10
COMB. 5	>10	>10	8,55	>10	>10	>10	9,97	>10
COMB. 6	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10
COMB. 7	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 8	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 9	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 10	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 11	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 12	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 13	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 14	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 15	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 16	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10

COMB.	Pila 1S				Pila 2S			
	FS Carico Limite		FS Scorrimento		FS Carico Limite		FS Scorrimento	
	SLV	SLU	SLV	SLU	SLV	SLU	SLV	SLU
COMB. 1	7,62	>10	3,86	>10	>10	>10	3,68	>10
COMB. 2	9,76	>10	4,40	>10	>10	>10	4,23	>10
COMB. 3	>10	>10	3,68	>10	>10	>10	4,11	>10
COMB. 4	>10	>10	4,33	>10	>10	>10	4,88	>10
COMB. 5	>10	>10	6,61	>10	>10	>10	7,54	>10
COMB. 6	>10	>10	9,98	>10	>10	>10	>10	>10
COMB. 7	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 8	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 9	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 10	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 11	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 12	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 13	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 14	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 15	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10
COMB. 16	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10

Nel seguito sono riportati i calcoli relativi al plinto della pila 1 della carreggiata sinistra per il quale le verifiche restituiscono i valori minori dei coefficienti di sicurezza.



**$i_x, i_y, i_z$  : fattori di inclinazione del carico**

$m_x =$	1,76	1,73	1,46	1,49	1,56	1,57	1,56	1,55	1,55	1,55	1,56	1,55	1,55	1,55	1,56	1,55	1,55	1,56	1,56	1,56	1,56	
$\theta =$	71,82	72,53	16,81	16,96	36,49	37,30	86,05	88,54	81,27	81,29	86,05	88,54	81,27	81,29	86,05	88,54	81,29	81,29	86,61	89,90	86,87	89,66
$m_y =$	1,24	1,27	1,54	1,51	1,44	1,43	1,44	1,45	1,45	1,45	1,44	1,45	1,45	1,45	1,44	1,45	1,45	1,45	1,44	1,44	1,44	1,44
$m_z =$	1,71	1,69	1,54	1,51	1,48	1,48	1,56	1,55	1,55	1,55	1,56	1,55	1,55	1,55	1,56	1,55	1,55	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
$i_x =$	0,78	0,82	0,81	0,84	0,91	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
$i_y =$	0,78	0,81	0,81	0,84	0,91	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
$i_z =$	0,68	0,73	0,71	0,75	0,86	0,90	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99

**$d_x, d_y, d_z$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

$d_x =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$d_y =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$d_z =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**$b_x, b_y, b_z$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$b_x =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$b_y =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$b_z =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**$g_x, g_y, g_z$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$g_x =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$g_y =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$g_z =$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**$z_x, z_y, z_z$  : fattori di inerzia**

$z_x =$	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
$z_y =$	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
$z_z =$	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

**Carico limite unitario**

$q_{lim} =$	12670,53	14011,82	20372,76	20485,44	20458,98	21431,59	24160,62	24268,92	24420,57	24420,49	24160,65	24268,93	24420,09	24420,03	24160,62	24268,97	24420,05	24420,05	23984,66	24045,28	23869,96	23888,53
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

coefficiente di resistenza carico limite

$\gamma_{Rq} =$	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Carico limite unitario ridotto**

$q_{lim} / \gamma_{Rq} =$	5508,93	6092,09	8857,72	8906,71	8895,21	9318,08	10504,62	10551,71	10617,64	10617,60	10504,63	10551,71	10617,43	10617,40	10504,62	10551,72	10617,41	10617,41	10428,11	10454,47	10378,24	10386,32
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Carico limite**

$Q_{lim} =$	87620,31	127408,15	200718,92	251623,32	285924,71	378314,13	546852,92	554709,78	562812,22	562822,45	546855,21	554704,77	563779,22	563787,31	546852,96	554706,42	563776,31	563776,31	536216,67	542245,53	529614,08	533958,78
-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verifica di sicurezza capacità portante

Qlim ≥ N																						
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Fattore di sicurezza

<b>FS=</b>	<b>7,62</b>	<b>9,76</b>	<b>17,66</b>	<b>19,08</b>	<b>28,85</b>	<b>25,84</b>	<b>35,80</b>	<b>35,84</b>	<b>36,62</b>	<b>36,62</b>	<b>35,80</b>	<b>35,84</b>	<b>47,64</b>	<b>47,64</b>	<b>35,80</b>	<b>35,84</b>	<b>47,64</b>	<b>47,64</b>	<b>35,25</b>	<b>34,87</b>	<b>45,36</b>	<b>44,44</b>
------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

Risultante azione orizzontale

$H =$	1898,20	1888,19	1964,00	1939,00	955,24	933,51	63,80	43,20	16,83	16,83	63,79	43,20	12,46	12,46	63,80	43,20	12,47	12,47	95,15	83,06	90,81	87,38
-------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Azione Resistente**

$S_d =$	8054,86	9138,37	7960,57	9232,66	6940,48	10252,75	10695,76	10837,36	10761,94	10761,97	10695,77	10837,36	8286,58	8286,60	10695,77	10837,36	8286,59	8286,59	10651,65	10887,62	8176,29	8412,24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	---------

coefficiente di resistenza scorrimento

$\gamma_{Rs} =$	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Azione Resistente ridotto**

$S_d / \gamma_{Rs} =$	7322,6	8307,61	7236,88	8393,33	6309,53	9320,68	9723,42	9852,15	9783,58	9783,61	9723,43	9852,15	7533,25	7533,27	9723,43	9852,15	7533,26	7533,26	9683,32	9897,84	7432,99	7647,49
-----------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Verifica di sicurezza allo scorrimento

Sd/gR ≥ H																						
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fattore di sicurezza

<b>FS=</b>	<b>3,86</b>	<b>4,40</b>	<b>3,68</b>	<b>4,33</b>	<b>6,61</b>	<b>9,98</b>	<b>152,41</b>	<b>228,06</b>	<b>581,28</b>	<b>581,40</b>	<b>152,43</b>	<b>228,03</b>	<b>604,52</b>	<b>604,63</b>	<b>152,41</b>	<b>228,06</b>	<b>604,26</b>	<b>604,26</b>	<b>101,77</b>	<b>119,16</b>	<b>81,85</b>	<b>87,52</b>
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

### 8.3 Verifiche stabilità della scarpata a valle delle fondazioni

La verifica di stabilità del complesso fondazione/scarpata, nell'ipotesi che il meccanismo di rottura si sviluppi lungo superfici perpendicolari al pendio.

Per quanto attiene al tipo di verifica, essa è da ritenersi a tutti gli effetti una verifica di stabilità di un versante in roccia.

La verifica della stabilità è stata effettuata secondo la combinazione A2+M2+R2, secondo quanto previsto al paragrafo 6.8.2. delle Norme tecniche per le costruzioni; i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali del gruppo M2, il coefficiente  $\gamma_R$  sulla resistenza globale (R2) è pari a 1.1 e le azioni variabili sono amplificate con i coefficienti del gruppo A2.

Le analisi di stabilità sono state effettuate utilizzando un modello basato sulla teoria dell'equilibrio limite, implementato nel codice di calcolo SLOPE/W della GEOSLOPE International Ltd. Le verifiche sono state eseguite cercando tra le superfici di scorrimento cinematicamente possibili quella critica alla quale compete il grado di sicurezza più basso, espresso come rapporto tra resistenza al taglio disponibile e quella effettivamente mobilitata dal volume di terreno coinvolto nel movimento.

Il metodo di calcolo è quello delle strisce; in particolare si farà riferimento al metodo di Morgenstern & Price per il quale le forze d'interstriscia sono state assunte secondo la distribuzione Half-Sine.

L'azione sollecitante è determinata valutando la massima pressione di contatto della fondazione superficiale, applicata considerando gli effetti di riduzione dell'area di carico per la presenza delle azioni flettenti all'intradosso fondazione.

Ovviamente l'azione del plinto sul pendio in roccia è di tipo tridimensionale mentre le verifiche svolte attraverso l'ausilio del software sono invece effettuate in condizioni di stato piano; l'assunzione di tale ipotesi garantisce una valutazione conservativa del fattore di sicurezza.

Oltre allo scarico del plinto, viene applicata, a norma delle N.T.C., l'azione sismica sul pendio stesso (cfr. 7.11.3.5.1 N.T.C.).

La stabilità in condizioni sismiche è stata verificata applicando al volume di terreno delimitato dalla superficie libera e dalla più sfavorevole delle superfici di potenziale scorrimento le forze d'inerzia dovute all'azione sismica:

$$F_H = k_h \times W$$

$$F_V = k_v \times W$$

dove:

$F_H$  = risultante orizzontale delle forze d'inerzia applicate al baricentro della massa potenzialmente instabile

$F_V$  = risultante verticale delle forze d'inerzia applicate al baricentro della massa potenzialmente

instabile

$W =$  peso della massa potenzialmente instabile

$k_h = 0.111$

$k_v = 0.055$

Per l'ammasso roccioso è stato assunto un legame costitutivo rigido-plastico con criterio di rottura di Mohr-Coulomb; nelle analisi è stato considerato un peso di volume di  $26 \text{ kN/m}^3$ , un angolo di attrito di  $40^\circ$  ed una coesione pari a  $200 \text{ kPa}$  (valore medio che tiene conto della notevole estensione delle superfici di rottura nel versante).

Le verifiche sono state condotte prendendo in esame la pila 1 che si trova nelle condizioni più gravose.

Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti delle analisi di stabilità in termini di coefficienti di sicurezza mentre nelle figure che seguono è rappresentato il modello geometrico delle sezioni analizzate con indicazione delle superfici di scorrimento più critiche.

*Tabella 10: Fattore di sicurezza per le verifiche di stabilità delle scarpate a valle delle fondazioni*

	Condizioni	FS
Pila 1	Statiche	1.69
Pila 1	Sismiche	1.36

In relazione alle ipotesi assunte sulle caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso tali valori del coefficiente di sicurezza possono ritenersi adeguati e la verifica soddisfatta.

1.698


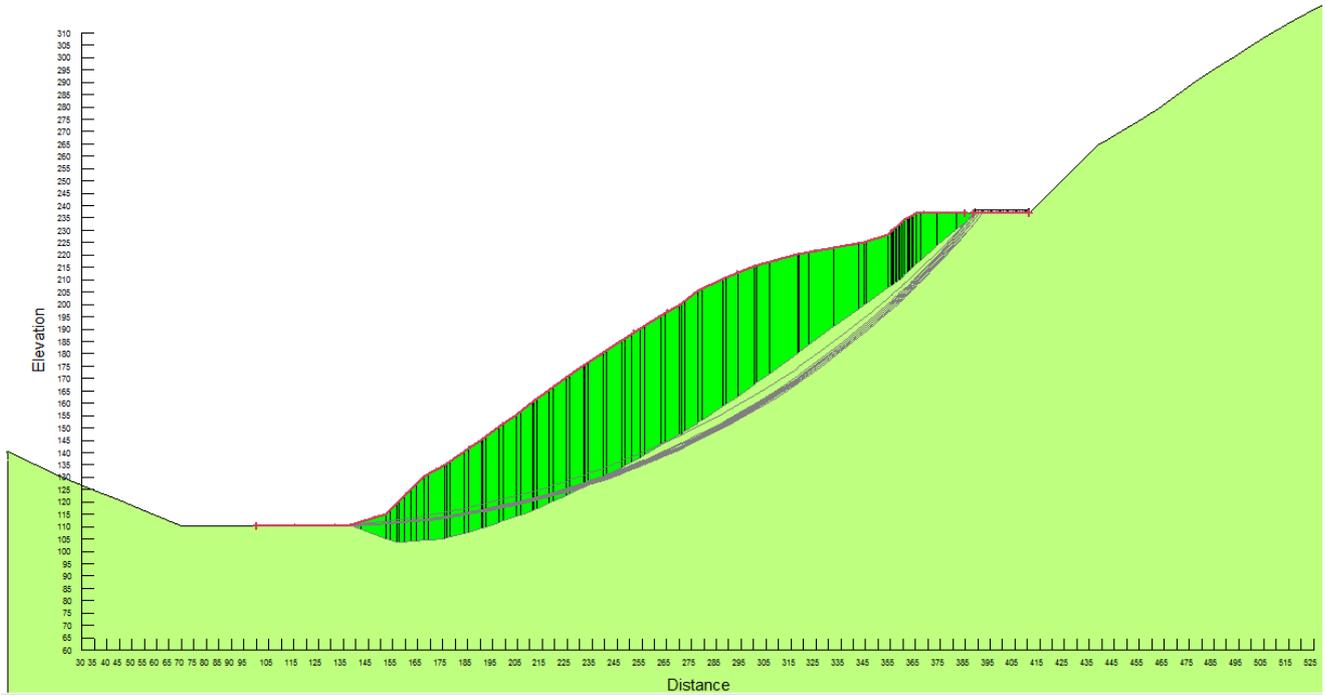


Figura 15: Pila 1 - Condizioni statiche -  $F_s:1.69$

1.362

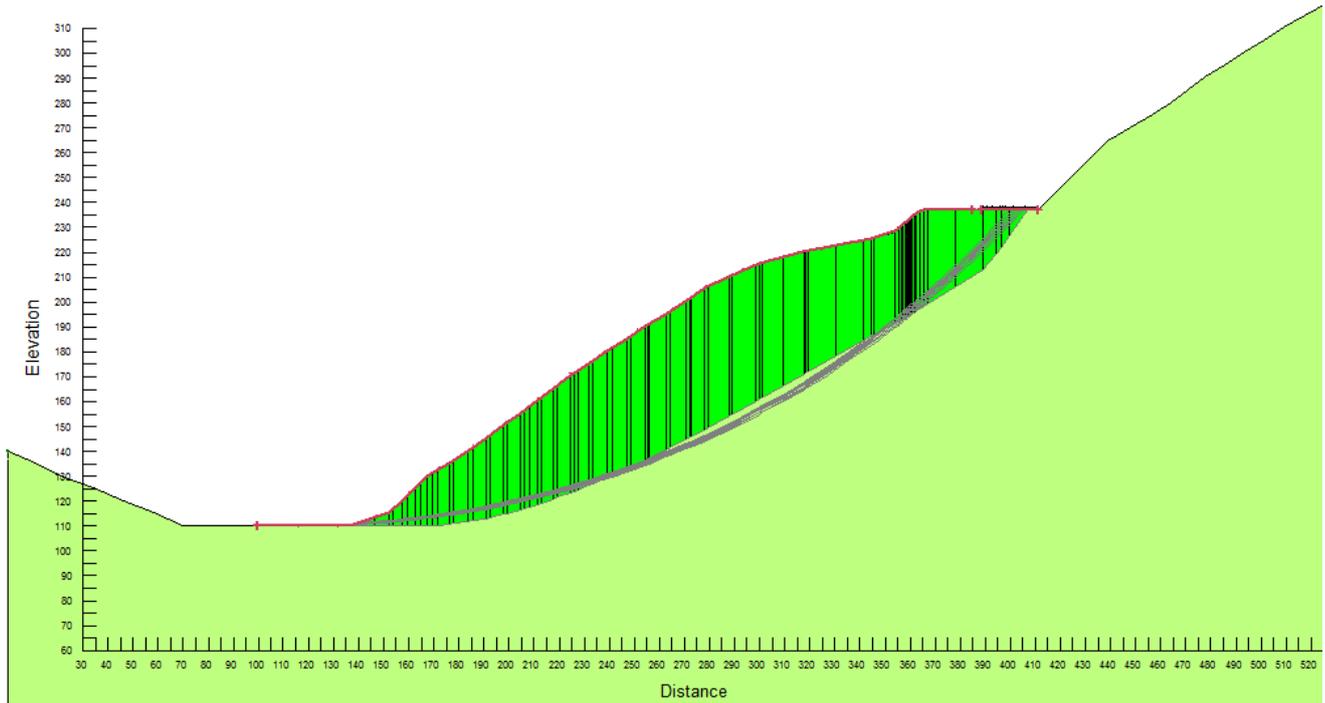

*Figura 16: Pila 1 - Condizioni sismiche -  $F_s:1.36$*

## 9. VERIFICA GEOTECNICA DELLE SPALLE ESISTENTI

Per l'adeguamento sismico delle spalle esistenti del viadotto verranno realizzati da n. 5 a n. 7 micropali tipo TITAN 103/78 sul paramento verticale delle tre spalle esistenti.

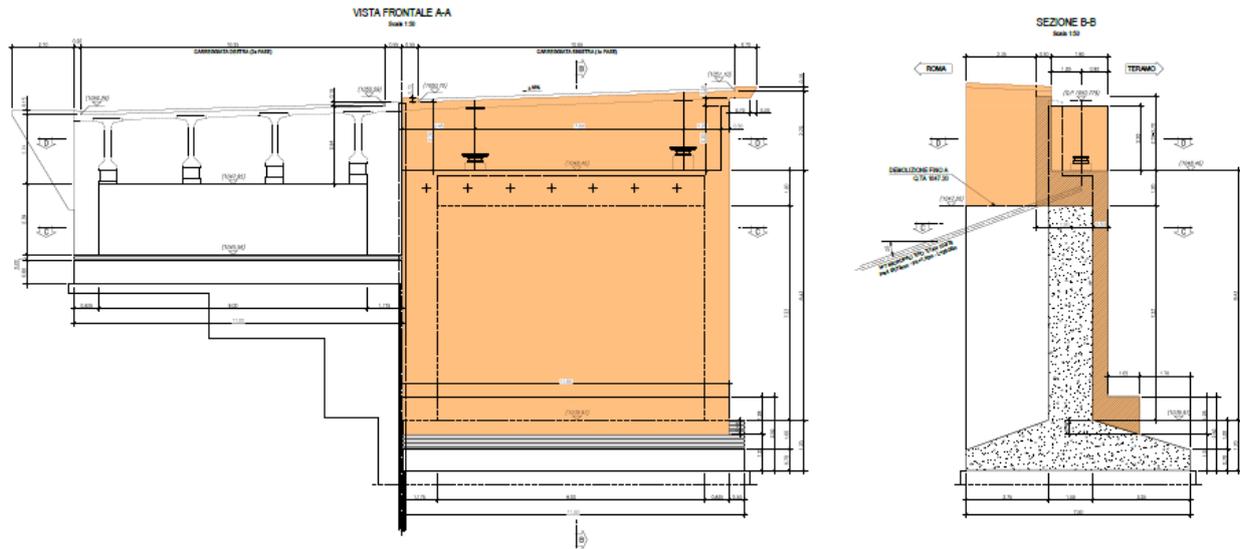


Figura 17: Interventi sulle Spalle

In conformità a quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, per le spalle del viadotto sono state effettuate le seguenti verifiche:

Verifiche allo SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio del corpo rigido (EQU):

- Scorrimento sul piano di posa;
- Collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno;
- Ribaltamento;
- Stabilità globale dell'insieme muro terreno;
- Sfilamento dei micropali (ancoraggi passivi).

Verifiche allo SLU di tipo strutturale (STR):

- Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali della spalla;
- Raggiungimento della resistenza dei micropali (ancoraggi passivi).

Le verifiche sono state effettuate secondo la combinazione dell'approccio 2:

Approccio 2 (A1+M1+R3)

dove i coefficienti sui parametri di resistenza del terreno (M1) sono unitari (Tabella 12), mentre le azioni permanenti e variabili sono amplificate mediante i coefficienti parziali del gruppo A1 della Tabella 11 ed i coefficienti parziali sulla resistenza globale del sistema (R3) sono quelli riportati nella Tabella 13 per la spalla e nella Tabella 14 per gli ancoraggi.

*Tabella 11: Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni*

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente Parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G1}$	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Permanenti non strutturali	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Variabili	Favorevole	$\gamma_{Qi}$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

*Tabella 12: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno*

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE $\gamma_M$	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \phi'_k$	$\gamma_{\phi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	$c'_k$	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	$\gamma$	$\gamma_\gamma$	1,0	1,0

*Tabella 13: Coefficienti parziali sulla resistenza globale del sistema*

VERIFICA	Coefficiente parziale (R1)	Coefficiente parziale (R2)	Coefficiente parziale (R3)
Capacità portante della fondazione	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,4$
Scorrimento	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,1$
Resistenza del terreno a valle	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,0$	$\gamma_r = 1,4$

*Tabella 14: Coefficienti parziali sulla resistenza degli ancoraggi (micropali)*

VERIFICA	Simbolo $\gamma_R$	Coefficiente parziale
Temporanei	$\gamma_{Ra,t}$	1,1
Permanenti	$\gamma_{Ra,p}$	1,2

La verifica di stabilità globale del complesso spalla/terreno è stata effettuata secondo la combinazione A2+M2+R2.

Lo stato limite di ribaltamento non prevede la mobilitazione della resistenza del terreno di fondazione ed è stato trattato come uno stato limite di equilibrio di un corpo rigido (EQU)

utilizzando i coefficienti parziali sulle azioni della tabella 3 ed adoperando i coefficienti parziali del gruppo M2 per il calcolo delle spinte.

Le verifiche sono state effettuate utilizzando un foglio di calcolo Excel<sup>®</sup> nel quale vengono valutate le azioni destabilizzanti, le forze resistenti ed a partire da queste le sollecitazioni sulla parete verticale e nella soletta di fondazione.

Per le verifiche in condizioni sismiche, le “azioni sismiche”, tipicamente dinamiche, sono state schematizzate come forze statiche equivalenti (metodo pseudo-statico).

## 9.1 Analisi dei carichi

I carichi considerati nelle analisi sono:

### Spinte del terreno in condizioni statiche

La spinta del terrapieno presente a tergo della struttura è stata valutata considerando la relazione:

$$S = 0.5 \cdot \gamma \cdot K_a \cdot H^2$$

dove  $\gamma$  è il peso di volume del terreno,  $H$  l'altezza della spalla e  $K_a$  il coefficiente di spinta attiva, valutato come:

$$K_a = \frac{\sin^2(\psi + \varphi)}{\sin^2\psi \sin(\varphi - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\varphi + \delta)\sin(\varphi - \beta)}{\sin(\psi - \delta)\sin(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

in cui:

$\varphi$  = angolo di attrito efficace del terreno;

$\psi$  = angolo rispetto all'orizzontale del paramento contro terra del muro;

$\beta$  = inclinazione del piano campagna

$\delta$  = angolo di attrito muro-terreno.

Nel caso in esame la spinta sui muri è stata valutata adottando un angolo di attrito muro-terreno pari a  $\varphi/2$  ed un piano campagna a tergo del muro orizzontale.

### Spinta del terreno in condizioni sismiche

La spinta del terreno in condizioni sismiche è stata valutata facendo riferimento al metodo proposto da Wood, nel quale si ipotizza che il cuneo di terreno compreso tra la superficie di rottura e la parete del muro si comporti come un corpo rigido soggetto ad un'accelerazione sismica orizzontale

$a_h$  e verticale  $a_v$ :

$$a_h = k_h \cdot g \qquad a_v = k_v \cdot g$$

in cui  $k_h$  è il coefficiente di intensità sismica orizzontale,  $k_v$  il coefficiente di intensità sismica verticale e  $g$  l'accelerazione gravitazionale.

La spinta sulla spalla è stata calcolata

Il metodo di Wood, fornisce l'incremento sismico della spinta del terreno su una parete rigidamente vincolata in modo da impedire apprezzabili deformazioni dell'insieme. Tale incremento è rappresentato da una pressione a distribuzione costante calcolata mediante la seguente espressione:

$$S = (1 + k_v) H W a_g/g$$

Tale valore di spinta è stata calcolata ipotizzando uno scavo su roccia a tergo della spalla con un'inclinazione 1:1 (45°) riempito da materiale con idonea pezzatura.

#### Sovraccarichi variabili

Nelle analisi è stata considerata la presenza di un sovraccarico variabile, insistente a tergo della spalla, pari a 20kN/m<sup>2</sup> in condizioni statiche e 5 kN/m<sup>2</sup> in condizioni sismiche.

#### Ancoraggi

I micropali (ancoraggi passivi) determinano un effetto stabilizzante sulla spalla. La loro presenza viene simulata con delle forze concentrate di valore pari al carico necessario a garantire un adeguato coefficiente di sicurezza, in corrispondenza dei punti in cui essi sono ubicati. La loro inclinazione rispetto al piano orizzontale determina l'insorgere di una componente verticale ed una orizzontale, entrambe con effetto stabilizzate.

## **9.2 Schematizzazione geotecnica e parametri di calcolo**

Il terreno di riempimento a tergo della struttura è costituito da terre a grana medio/grossa idonee a realizzare un rilevato stradale. Nella valutazione delle spinte è stato assunto per questo terreno un peso di volume pari a 20 kN/m<sup>3</sup>, una coesione nulla e, cautelativamente, un angolo di attrito pari a 30°.

Le spalle del viadotto risultano poggiate sul substrato roccioso; per l'ammasso sono stati assunti i seguenti parametri: peso di volume pari a 26 kN/m<sup>3</sup>, una coesione efficace pari a 150 kPa ed un angolo di attrito pari a 40°.

Nelle analisi di verifica non è stata considerata la presenza della falda.


### 9.3 Risultati delle analisi

Nella Tabella 15 sono riassunti i risultati ottenuti delle analisi effettuate in termini di coefficienti di sicurezza. Le verifiche sono state condotte per le condizioni sismiche in quanto risultano più gravose rispetto a quelle statiche. Per le verifiche strutturali della stessa si rimanda alla specifica relazione di calcolo.

Le verifiche risultano soddisfatte.

*Tabella 15: Coefficienti di sicurezza per la spalla*

Coefficiente di sicurezza			
	Scorr.	Ribalt.	Q limite
Sismica +	1.32	1.78	20.75
Sismica -	1.20	1.30	18.90

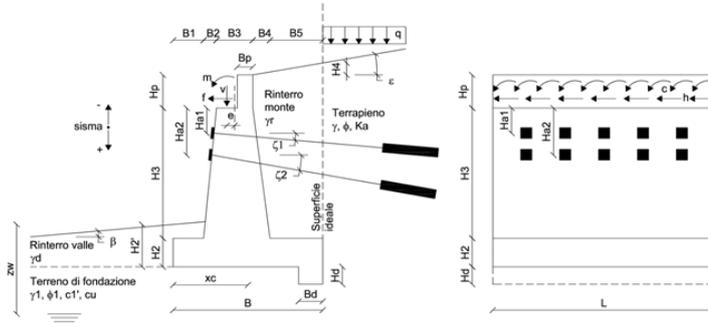**Spalla (combinazione SLV)**
**DATI DI PROGETTO:**

**Geometria del Muro**

Elevazione	H3 =	8,95	(m)
Aggetto Valle	B2 =	0,00	(m)
Spessore del Muro in Testa	B3 =	2,00	(m)
Aggetto monte	B4 =	0,00	(m)
Spessore paraghiaia	Bp =	0,50	(m)
Altezza paraghiaia	Hp =	2,38	(m)
Inclinazione paramento di valle	$\eta_v =$	0,00	(°)
Inclinazione paramento di monte	$\eta_m =$	0,00	(°)

**Geometria della Fondazione**

Larghezza Fondazione	B =	7,50	(m)
Lunghezza Fondazione (L = 1000 Nastriforme)	L =	11,48	(m)
Spessore Fondazione	H2 =	1,20	(m)
Suola Lato Valle	B1 =	2,75	(m)
Suola Lato Monte	B5 =	2,75	(m)
Altezza dente	Hd =	0,00	(m)
Larghezza dente	Bd =	0,00	(m)
Considerare la spinta passiva sul dente?			
			No
Mezzeria Sezione	Xc =	3,75	(m)

**Altri dati**


Profondità del piano di posa	H2' =	0,00	(m)
Profondità del piano di falda	Zw =	20,00	(m)
Peso Specifico del Calcestruzzo	$\gamma_{cls} =$	25,00	(kN/m <sup>3</sup> )

**Geometria del Terrapieno e del Terreno a valle**

Inclinazione del terrapieno	$\epsilon =$	2,50	(°)
Inclinazione del terreno a valle	$\beta =$	0,00	(°)

**Elementi di ancoraggio**

		Tipologia di ancoraggi:	Passivi
Altezza della 1a fila di tiranti dalla testa del muro	Ha1 =	0,60	(m)
Forza nella prima fila di tiranti per ml	Fa1 =	650,00	(kN/m)
Inclinazione della 1a fila di tiranti rispetto l'orizzontale	$\zeta_1 =$	20,00	(°)
Altezza della 2a fila di tiranti dalla testa del muro	Ha2 =	0,00	(m)
Forza nella seconda fila di tiranti per ml	Fa2 =	0,00	(kN/m)
Inclinazione della 2a fila di tiranti rispetto l'orizzontale	$\zeta_2 =$	0,00	(°)

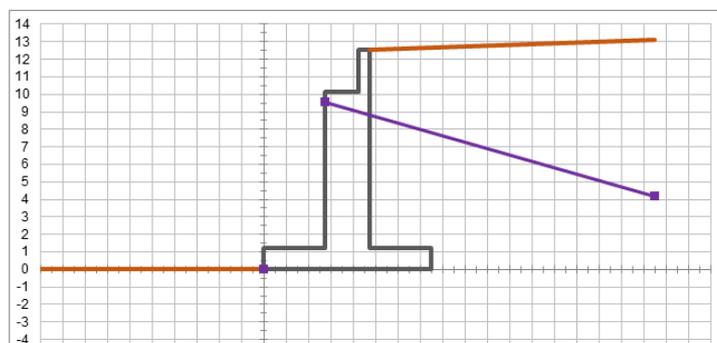**Rappresentazione grafica del muro**


**Indicazioni progettuali**

Spinta da equilibrare con tiranti: $f_p + f_s + P_{sh} + P_{tsh} + S_{sism1t} + S_{q1acc}$	S =	1395,18	(kN/m)
Spinta equilibrata tramite i tiranti	Seq =	650,00	(kN/m)
n° tiranti 1a fila	na1 =	7	(-)
n° tiranti 2a fila	na2 =	0	(-)
n° tiranti totali	nat =	7	(-)
Forza sulla 1a fila di tiranti	ta1 =	650,00	(kN/m)
Forza sulla 2a fila di tiranti	ta2 =	0,00	(kN/m)
Forza sull'i-esimo tirante della 1a fila	Ta1 =	1066,00	(kN)
Forza sull'i-esimo tirante della 2a fila	Ta2 =	0,00	(kN)
Lunghezza del cono di spinta statico	Lc.stat. =	8,01	(m)
Lunghezza del cono di spinta sismico	Lc.sism. =	12,71	(m)

**Combinazioni coefficienti parziali di sicurezza**

 Combinazione delle azioni: 

Carichi	Effetto	Coeff. Parziale	EQU	A1 (STR)	A2 (GEO)	SLE	Altro
Permanenti	favorevole	$\gamma_s$	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevole		1,10	1,30	1,00	1,00	1,00
Variabili	favorevole	$\gamma_Q$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevole		1,50	1,50	1,30	1,00	1,30

Parametro		Coeff. Parziale	M1	M2	SLE	Altro
Angolo d'attrito	$\tan \phi'_k$	$\gamma_{\phi'}$	1,00	1,25	1,00	1,25
Coesione	$c_k$	$\gamma_c$	1,00	1,25	1,00	1,25
Resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{ou}$	1,00	1,40	1,00	1,40
Peso unità di volume	$\gamma$	$\gamma_r$	1,00	1,00	1,00	1,20

Verifica	Coeff. Parziale	R1	R2	R3	SLE	Altro
Capacità portante fondazione	$\gamma_R$	1,00	1,00	1,40	2,00	1,00
Scorrimento		1,00	1,00	1,10	1,30	1,00
Ribaltamento		1,00	1,00	1,00	1,50	1,00

**Dati Geotecnici**

		valori caratteristici		valori di progetto	
		SLE	EQU	STR/GEO	EQU
Dati Terrapieno e Rinterro	Angolo di attrito del terrapieno	$\phi'$ (°)	30,00	30,00	24,79
	Peso Unità di Volume del terrapieno	$\gamma$ (kN/m³)	20,00	20,00	20,00
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	$\delta$ (°)	15,00	15,00	12,40
	Peso Unità di Volume del Rinterro lato monte	$\gamma_r$ (kN/m³)	19,00	19,00	19,00
Dati Terreno Fondazione	Condizioni: Drenate				
	Coesione Terreno di Fondazione	$c_1'$ (kPa)	150,00	150,00	120,00
	Angolo di attrito Terreno-Fondazione	$\phi_1'$ (°)	40,00	40,00	33,87
	Coefficiente di riduzione dell'attrito per le verifiche a scorrimento	$\text{fred}$ (-)	0,834		
	Peso Unità di Volume del Terreno di Fondazione	$\gamma_1$ (kN/m³)	26,00	26,00	26,00
	Peso saturo del Terreno di Fondazione	$\gamma_{sat1}$ (kN/m³)	26,00	26,00	26,00
	Peso Unità di Volume del Rinterro lato valle	$\gamma_d$ (kN/m³)	26,00	26,00	26,00
	Profondità "Significativa" (consigliata $H = 2 \cdot B$ )	Hs (m)	20,00		
	Coefficiente di Poisson	$\nu$ (-)	0,25		
	Modulo di deformazione	E (kN/m²)	1600000		

**Carichi agenti**

		valori caratteristici		valori di progetto		
		SLE - sisma	EQU	STR/GEO	EQU	
Carichi permanenti	Sovraccarico permanente sulla zattera di monte	qp (kN/m²)	0,00	0,00	0,00	
	Forza Orizzontale nel piano del muro	hp (kN/m)	18,68	24,28	20,55	
	Forza Orizzontale in Testa	fp (kN/m)	71,67	93,17	78,84	
	Forza Verticale in Testa	vp (kN/m)	165,96	165,96	149,36	
	Momento in Testa	mp (kNm/m)	0,00	0,00	0,00	
	Momento in Testa nel piano del muro	cp (kNm/m)	22,08	28,70	24,29	
	Eccentricità rispetto alla mezzera dello spessore	ep (m)	0,250			
	Eccentricità dei carichi (altezza baggio)	ez.p (m)	0,350			
	Momento in Testa considerando eccentricità	mp (kNm/m)	66,57	86,55	73,23	
	Momento in Testa nel piano del muro consid. eccentricità	cp (kNm/m)	28,62	37,20	31,48	
Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale	q (kN/m²)	0,00	0,00	0,00	
	Forza Orizzontale accidentale nel piano del muro	h (kN/m)	0,00	0,00	0,00	
	Forza Orizzontale in Testa accidentale	f (kN/m)	0,00	0,00	0,00	
	Forza Verticale in Testa accidentale	v (kN/m)	0,00	0,00	0,00	
	Momento in Testa accidentale	m (kNm/m)	0,00	0,00	0,00	
	Momento in Testa accidentale nel piano del muro	c (kNm/m)	0,00	0,00	0,00	
	Eccentricità rispetto alla mezzera dello spessore	e (m)	0,000			
	Eccentricità dei carichi (altezza baggio)	ez (m)	0,000			
	Momento in Testa accidentale considerando eccentricità	m (kNm/m)	0,00	0,00	0,00	
	Momento in Testa accidentale nel piano del muro con eccentr.	c (kNm/m)	0,00	0,00	0,00	
Condizioni Sismiche	Coefficienti di combinazione		condiz. frequente $\psi_1$	0,75	condiz. quasi permanente $\psi_2$	0,00
	Sovraccarico Accidentale	qs (kN/m²)	5,00			
	Forza Orizzontale sismico nel piano del muro	hs (kN/m)	0,00			
	Forza Orizzontale in Testa sismico	fs (kN/m)	0,00			
	Forza Verticale in Testa sismico	vs (kN/m)	0,00			
	Momento in Testa sismico	ms (kNm/m)	0,00			
	Momento in Testa sismico nel piano del muro	cs (kNm/m)	0,00			
	Eccentricità rispetto alla mezzera dello spessore	es (m)	0,000			
	Eccentricità dei carichi (altezza baggio)	ez.s (m)	0,000			
	Momento in Testa sismico considerando eccentricità	ms (kNm/m)	0,00			
Momento in Testa sismico nel piano del muro con eccentricità	cs (kNm/m)	0,00				

**Definizione dell'azione sismica**

Dati Sismici	Accelerazione sismica	$a_g/g$	0,326	(-)
	Coefficiente Amplificazione Stratigrafico	$S_s$	1,09	(-)
	Coefficiente Amplificazione Topografico	$S_T$	1,10	(-)
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima	$\beta_s$	1,00	(-)
	Coefficiente sismico orizzontale	kh	0,391	(-)
	Coefficiente sismico verticale	kv	0,195	(-)
	Angolo d'inclinazione della spinta sismica sisma -	$\theta^- = \arctg(kh/(1-kv))$	25,91	(°)
	Angolo d'inclinazione della spinta sismica sisma +	$\theta^+ = \arctg(kh/(1+kv))$	18,11	(°)
	Muro libero di traslare o ruotare:		No	
	Distribuzione della spinta:		Uniforme	
Usare la Spinta a Riposo (Statico) e la teoria di Wood (Sisma)?: No				

**Definizione dei coefficienti di spinta**

Coefficienti di Spinta			SLE		STR/GEO		EQU	
Coeff. di Spinta Attiva Statico	$K_a$	0,310		0,310		0,383		
Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma +	$K_{as+}$	0,639		0,639		0,801		
Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma -	$K_{as-}$	1,086		1,086		1,416		
Coeff. Di Spinta Passiva Statico	$K_p$	4,581		4,581		3,503		
Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma +	$K_{ps+}$	2,602		2,602		2,024		
Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma -	$K_{ps-}$	2,202		2,202		1,546		

**Spinta definita da utente**

Considerare una spinta definita da utente in condizioni statiche?		No			
Punto di applicazione della spinta Statica (dal piano di posa della fondazione)	hstat	0,00	(m)		
Spinta caratteristica in condizione Statica	Sst1_stat	0,00	(kN/m)	0,00	0,00
Considerare una spinta definita da utente in condizioni sismiche?		Si			
Punto di applicazione della spinta Sismica (dal piano di posa della fondazione)	hsism	6,33	(m)		
Incremento di Spinta Sismica sisma +	Sst,sism +	747,74	(kN/m)	747,74	747,74
Incremento di Spinta Sismica sisma -	Sst,sism -	503,25	(kN/m)	503,25	503,25

**FORZE VERTICALI**

	SLE	STR/GEO	EQU
<b>- Peso del Muro (Pm)</b>			
Pm1 = $(B2^2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0,00	0,00
Pm2 = $(B3^2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	447,50	447,50
Pm3 = $(B4^2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0,00	0,00
Pm4 = $(B^2 \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	225,00	225,00
Pm5 = $(Bd^2 \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	0,00	0,00
Pm6 = $(Bp^2 \cdot Hp \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	29,75	29,75
Pm = Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6	(kN/m)	702,25	702,25
<b>- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)</b>			
Pt1 = $(B5^2 \cdot (H3 + Hp) \cdot \gamma_r)$	(kN/m)	591,99	591,99
Pt2 = $(0,5 \cdot (B4 + B5) \cdot H4 \cdot \gamma_r)$	(kN/m)	3,14	3,14
Pt3 = $(B4^2 \cdot H3 \cdot \gamma_r)/2$	(kN/m)	0,00	0,00
Pt4 = $(B4^2 \cdot Hp \cdot \gamma_r)$	(kN/m)	0,00	0,00
Sovr = $q_p \cdot (B4 + B5)$	(kN/m)	0,00	0,00
Pt = Pt1 + Pt2 + Pt3 + Pt4 + Sovr	(kN/m)	595,13	595,13
<b>- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro</b>			
Sovr acc. Stat = $q \cdot (B4 + B5)$	(kN/m)	0,00	0,00
Sovr acc. Sism = $q_s \cdot (B4 + B5)$	(kN/m)	13,75	

**MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO**

	SLE	STR/GEO	EQU
<b>- Muro (Mm)</b>			
Mm1 = $Pm1 \cdot (B1 + 2/3 \cdot B2)$	(kNm/m)	0,00	0,00
Mm2 = $Pm2 \cdot (B1 + B2 + 0,5 \cdot B3)$	(kNm/m)	1678,13	1678,13
Mm3 = $Pm3 \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/3 \cdot B4)$	(kNm/m)	0,00	0,00
Mm4 = $Pm4 \cdot (B/2)$	(kNm/m)	843,75	843,75
Mm5 = $Pm5 \cdot (B - Bd/2)$	(kNm/m)	0,00	0,00
Mm6 = $Pm6 \cdot (B1 + B2 - B3 - Bp/2)$	(kNm/m)	133,88	133,88
Mm = Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4 + Mm5 + Mm6	(kNm/m)	2655,75	2655,75
<b>- Riempimento e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro</b>			
Mt1 = $Pt1 \cdot (B1 + B2 + B3 + B4 + 0,5 \cdot B5)$	(kNm/m)	3625,95	3625,95
Mt2 = $Pt2 \cdot (B1 + B2 + B3 + 2/3 \cdot (B4 + B5))$	(kNm/m)	20,65	20,65
Mt3 = $Pt3 \cdot (B1 + B2 + B3 + 2/3 \cdot B4)$	(kNm/m)	0,00	0,00
Mt4 = $Pt4 \cdot (B1 + B2 + B3 + B4/2)$	(kNm/m)	0,00	0,00
Msovr = $Sovr \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/2 \cdot (B4 + B5))$	(kNm/m)	0,00	0,00
Mt = Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr	(kNm/m)	3646,60	3646,60
<b>- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro</b>			
Sovr acc. Stat = $q \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/2 \cdot (B4 + B5))$	(kNm/m)	0,00	0,00
Sovr acc. Sism = $q_s \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/2 \cdot (B4 + B5))$	(kNm/m)	84,22	

**INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO**

<b>- Inerzia orizzontale e verticale del muro (Ps)</b>			
Ps h = $Pm \cdot kh$	(kN/m)	274,49	
Ps v = $Pm \cdot kv$	(kN/m)	137,25	
<b>- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)</b>			
Ptsh = $Pt \cdot kh$	(kN/m)	232,62	
Ptshv = $Pt \cdot kv$	(kN/m)	116,31	

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)

MPs1 h=	$kh \cdot Pm1 \cdot (H2 + H3/3)$	(kNm/m)	0,00
MPs2 h=	$kh \cdot Pm2 \cdot (H2 + H3/2)$	(kNm/m)	992,65
MPs3 h=	$kh \cdot Pm3 \cdot (H2 + H3/3)$	(kNm/m)	0,00
MPs4 h=	$kh \cdot Pm4 \cdot (H2/2)$	(kNm/m)	52,77
MPs5 h=	$-kh \cdot Pm5 \cdot (Hd/2)$	(kNm/m)	0,00
MPs6 h=	$kh \cdot Pm6 \cdot (H3+Hp/2)$	(kNm/m)	104,08
MPs h=	MPs1h + MPs2h + MPs3h + MPs4h + MPs5h + MPs6h	(kNm/m)	1149,49

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v=	$kv \cdot Pm1 \cdot (B1+2/3 \cdot B2)$	(kNm/m)	0,00
MPs2 v=	$kv \cdot Pm2 \cdot (B1+B2+B3/2)$	(kNm/m)	327,97
MPs3 v=	$kv \cdot Pm3 \cdot (B1+B2+B3+B4/3)$	(kNm/m)	0,00
MPs4 v=	$kv \cdot Pm4 \cdot (B/2)$	(kNm/m)	164,90
MPs5 v=	$kv \cdot Pm5 \cdot (B \cdot Bd/2)$	(kNm/m)	0,00
MPs6 v=	$kv \cdot Pm6 \cdot (B1 + B2 \cdot B3 - Bp/2)$	(kNm/m)	26,16
MPs v=	MPs1v + MPs2v + MPs3v + MPs4v + MPs5v	(kNm/m)	519,03

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h=	$kh \cdot Pt1 \cdot (H2 + (H3+Hp)/2)$	(kNm/m)	1588,52
MPts2 h=	$kh \cdot Pt2 \cdot (H2 + H3 + Hp + H4/3)$	(kNm/m)	23,14
MPts3 h=	$kh \cdot Pt3 \cdot (H2 + H3 \cdot 2/3)$	(kNm/m)	0,00
MPts4 h=	$kh \cdot Pt4 \cdot (H2 + H3 + Hp/2)$	(kNm/m)	0,00
MPts h=	MPts1h + MPts2h + MPts3h + MPts4h	(kNm/m)	1611,66

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v=	$kv \cdot Pt1 \cdot (B - B5/2)$	(kNm/m)	708,65
MPts2 v=	$kv \cdot Pt2 \cdot (B - B5/3)$	(kNm/m)	4,04
MPts3 v=	$kv \cdot Pt3 \cdot (B1 + B2 + B3 + 2/3 \cdot B4)$	(kNm/m)	0,00
MPts4 v=	$kv \cdot Pt4 \cdot (B1 + B2 + B3 + B4/2)$	(kNm/m)	0,00
MPts v=	MPts1v + MPts2v + MPts3v	(kNm/m)	712,68

### CONDIZIONE SISMICA +

#### SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta condizione sismica +

	SLE	STR/GEO	EQU
Sst1 stat = $0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+Hp+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m) 496,67	496,67	612,57
Sst1 sism = $0,5 \cdot \gamma \cdot (1+kv) \cdot (H2+H3+Hp+H4+Hd) \cdot kas \cdot Sst1 \text{ stat}$	(kN/m) 747,74	747,74	747,74
Ssq1 perm= $qp \cdot (H2+H3+Hp+H4+Hd) \cdot kas^*$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Ssq1 acc = $qs \cdot (H2+H3+Hp+H4+Hd) \cdot kas^*$	(kN/m) 40,45	40,45	50,66

#### - Componente orizzontale condizione sismica +

Sst1h stat = Sst1 stat * cosδ	(kN/m) 479,75	479,75	598,29
Sst1h sism = Sst1 sism * cosδ	(kN/m) 722,26	722,26	730,31
Ssq1h perm= Ssq1 perm * cosδ	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Ssq1h acc= Ssq1 acc * cosδ	(kN/m) 39,07	39,07	49,48

#### - Componente verticale condizione sismica +

Sst1v stat = Sst1 stat * senδ	(kN/m) 128,55	128,55	131,50
Sst1v sism = Sst1 sism * senδ	(kN/m) 193,53	193,53	160,51
Ssq1v perm= Ssq1 perm * senδ	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Ssq1v acc= Ssq1 acc * senδ	(kN/m) 10,47	10,47	10,87

#### - Spinta passiva sul dente

$Sp = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (1+kv) \cdot Hd^2 \cdot kps^* + (2 \cdot c \cdot kps^* + \gamma \cdot (1+kv) \cdot kps^* \cdot H2) \cdot Hd$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
---	-------------	------	------

#### ANCORAGGI

- Ancoraggi

Fa1v = Fa1 * senζ1	(kN/m) 222,31	222,31	200,08
Fa1h = Fa1 * cosζ1	(kN/m) 610,80	610,80	549,72
Fa2v = Fa2 * senζ2	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Fa2h = Fa2 * cosζ2	(kN/m) 0,00	0,00	0,00

#### MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Condizione sismica +

	SLE	STR/GEO	EQU
MSst1 stat = Sst1h stat * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/3-Hd)	(kNm/m) 2022,95	2022,95	2522,81
MSst1 sism= Sst1h sism * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2-Hd)	(kNm/m) 4568,31	4568,31	4619,21
MSst2 stat = Sst1v stat * B	(kNm/m) 964,11	964,11	986,21
MSst2 sism = Sst1v sism * B	(kNm/m) 1451,47	1451,47	1203,83
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2-Hd)	(kNm/m) 247,12	247,12	312,94
MSsq2 = Ssq1v * B	(kNm/m) 78,52	78,52	81,56
MSp = $\gamma \cdot Hd^3 \cdot kps^* / 3 + (2 \cdot c \cdot kps^* + \gamma \cdot (1+kv) \cdot kps^* \cdot H2) \cdot Hd^2 / 2$	(kNm/m) 0,00	0,00	0,00

#### MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext1 = mp+ms	(kNm/m) 66,57		
Mfext2 = (fp+fs) * (H3 + H2)	(kNm/m) 727,45		
Mfext3 = (vp+vs) * (B1 + B2 + B3/2)	(kNm/m) 622,33		
Mfext4 = (hp + hs) * (H3 + H2)	(kNm/m) 189,60		
Mfext5 = cp+cs	(kNm/m) 28,62		

#### MOMENTI DOVUTI AGLI ANCORAGGI

Ma1v = Fa1v * (B1+B2-Ha1 * tg(nv))	(kNm/m) 611,36	611,36	550,22
Ma1h = Fa1h * (H2+H3-Ha1)	(kNm/m) 5833,14	5833,14	5249,83
Ma2v = Fa2v * (B1+B2-Ha2 * tg(nv))	(kNm/m) 0,00	0,00	0,00
Ma2h = Fa2h * (H2+H3-Ha2)	(kNm/m) 0,00	0,00	0,00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO**

Risultante forze verticali (N)			
N =	$P_m + P_t + v_p + v_s + S_{st1v} + S_{sq1v} + P_s v + P_{tsv} + Fa_{1v} + Fa_{2v}$	2271,75	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)			
T <sub>b</sub> =	$S_{st1h} + S_{sq1h} + f_p + f_s + P_s h + P_{tsh} - Fa_{1h} - Fa_{2h}$	1209,06	(kN/m)
T <sub>l</sub> =	$h_p + h_s$	18,68	(kN/m)
T =	$\sqrt{(T_b^2 + T_l^2)}$	1209,20	(kN/m)
Coefficiente di attrito alla base (f)			
f =	$tg\phi^1$	0,70	(-)

<b>Fs scorrimento</b>	<b>(N*f + Sp) / T</b>	<b>1,32</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,10</b>
-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO**

Momento stabilizzante (Ms)			
M <sub>s</sub> =	$M_m + M_t + M_{fext3} + Ma_{1v} + M_{1ah} + Ma_{2v} + Ma_{2h}$	13369,19	(kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)			
M <sub>r</sub> =	$M_{Sst} + M_{Ssq} + M_{fext1} + M_{fext2} + M_{Sp} + M_{Ps} + M_{pts}$	7506,83	(kNm/m)

<b>Fs ribaltamento</b>	<b>Ms / Mr</b>	<b>1,78</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,00</b>
------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------

**VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE**

Risultante forze verticali (N)		N <sub>min</sub>	N <sub>max</sub>	
N =	$P_m + P_t + v_p + v_s + S_{st1v} + S_{sq1v} + P_s v + P_{tsv} + (Sovr\ acc) + Fa_{1v} + Fa_{2v}$	2271,75	2285,50	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
T <sub>b</sub> =	$S_{st1h} + S_{sq1h} + f_p + f_s + P_s h + P_{tsh} - Fa_{1h} - Fa_{2h} - Sp$	1209,20		(kN/m)
T <sub>l</sub> =	$h_s + h_p$	18,68		(kN/m)
T =	$S_{st1h} + S_{sq1h} + f_p + f_s + P_s h + P_{tsh} - Sp$	1209,35		(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
M <sub>Mb</sub> =	$\sum M_{bi}$	6701,44	6785,66	(kNm/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
M <sub>Ml</sub> =	$\sum M_{li}$	218,22	218,22	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M <sub>b</sub> =	$X_c \cdot N - M_{Mb}$	1817,61	1784,96	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M <sub>l</sub> =	M <sub>Ml</sub>	218,22	218,22	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Vesic, 1975)**  
 $q_{lim} = c N_c^{ic} q_c^{sc} z_c + q_0 N_q^{iq} q_q^{sq} z_q + 0,5 \sqrt{1 - B^* N_v^{iv} g_v^{sy} z_v}$

c <sup>1</sup>	coesione terreno di fondaz.	150,00		(kN/m <sup>2</sup> )
φ <sup>1</sup>	angolo di attrito terreno di fondaz.	40,00		(°)
γ <sub>1</sub>	peso unità di volume terreno fondaz.	26,00		(kN/m <sup>3</sup> )
q <sub>0</sub> = γ <sub>d</sub> H <sup>2</sup>	sovraccarico stabilizzante	0,00		(kN/m <sup>2</sup> )
eb = M / N	eccentricità	0,80	0,78	(m)
B' = B - 2eb	larghezza equivalente	5,90	5,94	(m)
el = M <sub>l</sub> / N	eccentricità	0,10	0,10	(m)
L' = L - 2el	larghezza equivalente	11,29	11,29	(m)

I valori di N<sub>c</sub>, N<sub>q</sub> e N<sub>g</sub> sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

N <sub>q</sub> = tg <sup>2</sup> (45 + φ <sup>1</sup> /2) * e <sup>m * tg(φ<sup>1</sup>)</sup>	(1 in cond. nd)	64,20	(-)
N <sub>c</sub> = (N <sub>q</sub> - 1) / tg(φ <sup>1</sup> )	(2+p in cond. nd)	75,31	(-)
N <sub>v</sub> = 2(N <sub>q</sub> + 1) * tg(φ <sup>1</sup> )	(0 in cond. nd)	109,41	(-)

I valori di i<sub>c</sub>, i<sub>q</sub> e i<sub>v</sub> sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

m <sub>b</sub> = (2+B'/L') / (1+B'/L')		1,66	1,66	(-)
m <sub>l</sub> = (2+L'/B') / (1+L'/B')		1,34	1,34	(-)
θ = arctg(T <sub>b</sub> /T <sub>l</sub> )		89,11	89,11	(°)
m <sub>θ</sub> = m <sub>b</sub> * cos <sup>2</sup> θ + m <sub>l</sub> * sen <sup>2</sup> θ		1,66	1,66	(-)
i <sub>q</sub> = (1 - T <sub>l</sub> / (N + B' * c' * cotgφ <sup>1</sup> )) <sup>m</sup>	(1 in cond. nd)	0,473	0,476	(-)
i <sub>c</sub> = i <sub>q</sub> - (1 - i <sub>q</sub> ) / (N <sub>c</sub> * tgφ <sup>1</sup> )		0,465	0,468	(-)
i <sub>v</sub> = (1 - T <sub>l</sub> / (N + B' * c' * cotgφ <sup>1</sup> )) <sup>m+1</sup>		0,301	0,304	(-)

I valori di g<sub>c</sub>, g<sub>q</sub> e g<sub>v</sub> sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

g <sub>q</sub> = cose * (1 - tge) <sup>2</sup>		1,000	(-)
g <sub>c</sub> = g <sub>q</sub> - (1 - g <sub>q</sub> ) / (N <sub>c</sub> * tgφ <sup>1</sup> )		1,000	(-)
g <sub>v</sub> = g <sub>q</sub> / cose		1,000	(-)

I valori di  $sc$ ,  $sq$  e  $sy$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da de Beer (1967)

$sq = 1 + B/L' \cdot \tan(\phi_1)$	1,439	(-)
$sc = 1 + (B/L') \cdot (Nq/Nc)$	1,446	(-)
$sy = 1 - 0,4 \cdot B/L'$	0,791	(-)

I valori di  $zc$ ,  $zq$  e  $zy$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Paolucci e Pecker (1997)

$zq = (1 - kh/\tan(\phi_1))^{0,35}$	0,803	(-)
$zc = 1 - 0,36 \cdot k_h$	0,859	(-)
$zy = zq$	0,803	(-)

qlim	(carico limite unitario)	8125,07	8195,25	(kN/m <sup>2</sup> )
------	--------------------------	---------	---------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b>F = qlim * B' * L' / (N * L)</b>	Nmin	<b>20,75</b>	>	<b>1,40</b>
		Nmax	<b>20,94</b>	>	

### CONDIZIONE SISMICA -

#### SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

	SLE	STR/GEO	EQU
- Spinta condizione sismica -			
Sst1 stat = $0,5 \cdot \gamma \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + H_d) \cdot k_a$	(kN/m) 496,67	496,67	612,57
Sst1 sism = $0,5 \cdot \gamma \cdot (1 - kv) \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + H_d) \cdot k_{as} \cdot Sst1 \text{ stat}$	(kN/m) 503,25	503,25	503,25
Ssq1 perm = $qp \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + H_d) \cdot k_{as}$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Ssq1 acc = $qs \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + H_d) \cdot k_{as}$	(kN/m) 68,67	68,67	89,58

#### - Componente orizzontale condizione sismica -

Sst1h stat = Sst1 stat * cos $\delta$	(kN/m) 479,75	479,75	598,29
Sst1h sism = Sst1 sism * cos $\delta$	(kN/m) 486,10	486,10	491,52
Ssq1h perm = Ssq1 perm * cos $\delta$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Ssq1h acc = Ssq1 acc * cos $\delta$	(kN/m) 66,33	66,33	87,49

#### - Componente verticale condizione sismica -

Sst1v stat = Sst1 stat * sen $\delta$	(kN/m) 128,55	128,55	131,50
Sst1v sism = Sst1 sism * sen $\delta$	(kN/m) 130,25	130,25	108,03
Ssq1v perm = Ssq1 perm * sen $\delta$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Ssq1v acc = Ssq1 acc * sen $\delta$	(kN/m) 17,77	17,77	19,23

#### - Spinta passiva sul dente

$Sp = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (1 - kv) \cdot H_d^2 \cdot k_{ps} + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps} - \gamma_1 \cdot (1 - kv) \cdot k_{ps} \cdot H_2) \cdot H_d$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
---	-------------	------	------

#### ANCORAGGI

- Ancoraggi			
Fa1v = Fa1 * sen $\zeta_1$	(kN/m) 222,31	222,31	200,08
Fa1h = Fa1 * cos $\zeta_1$	(kN/m) 610,80	610,80	549,72
Fa2v = Fa2 * sen $\zeta_2$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00
Fa2h = Fa2 * cos $\zeta_2$	(kN/m) 0,00	0,00	0,00

#### MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

	SLE	STR/GEO	EQU
- Condizione sismica -			
MSst1 stat = Sst1h stat * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/3-hd)	(kNm/m) 3034,42	3034,42	3784,21
MSst1 sism = Sst1h sism * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2-Hd)	(kNm/m) 3074,60	3074,60	3108,86
MSst2 stat = Sst1v stat * B	(kNm/m) 964,11	964,11	986,21
MSst2 sism = Sst1v sism * B	(kNm/m) 976,88	976,88	810,21
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2-Hd)	(kNm/m) 419,51	419,51	553,38
MSsq2 = Ssq1v * B	(kNm/m) 133,29	133,29	144,22
MSp = $\gamma_1 \cdot H_d^3 \cdot k_{ps} / 3 + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps} + \gamma_1 \cdot k_{ps} \cdot H_2) \cdot H_d^2 / 2$	(kNm/m) 0,00	0,00	0,00

#### MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext1 = mp + ms	(kNm/m) 66,57		
Mfext2 = (fp+fs) * (H3 + H2)	(kNm/m) 727,45		
Mfext3 = (vp+vs) * (B1 + B2 + B3/2)	(kNm/m) 622,33		
Mfext4 = (hp + hs) * (H3 + H2)	(kNm/m) 189,60		
Mfext5 = cp + cs	(kNm/m) 28,62		

#### MOMENTI DOVUTI AGLI ANCORAGGI

Ma1v = Fa1v * (B1 + B2 - Ha1 * tg( $\eta_v$ ))	(kNm/m) 611,36	611,36	550,22
Ma1h = Fa1h * (H2 + H3 - Ha1)	(kNm/m) 5833,14	5833,14	5249,83
Ma2v = Fa2v * (B1 + B2 - Ha2 * tg( $\eta_v$ ))	(kNm/m) 0,00	0,00	0,00
Ma2h = Fa2h * (H2 + H3 - Ha2)	(kNm/m) 0,00	0,00	0,00

#### VERIFICA ALLO SCORRIMENTO

Risultante forze verticali (N)			
N = Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv + Fa1v + Fa2v	1708,66	(kN/m)	
Risultante forze orizzontali (T)			
Tb = Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Pts h - Fa1h - Fa2h	1000,16	(kN/m)	
Tl = hp + hs	18,68	(kN/m)	
T = $\sqrt{(Tb^2 + Tl^2)}$	1000,33	(kN/m)	
Coefficiente di attrito alla base (f)			
f = tg $\phi_1$	0,70	(-)	
<b>Fs scorrimento</b>	<b>(N'f + Sp) / T</b>	<b>1,20</b>	<b>&gt; 1,10</b>

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO**

Momento stabilizzante (Ms)			
Ms =	Mm + Mt + Mfext3 + Ma1v + Ma1h + Ma2v + Ma2h	13369,19	(kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)			
Mr =	MSst + MSsq + Mfext1 + Mfext2 + MSP + MPs + Mpts	10292,70	(kNm/m)

<b>Fs ribaltamento</b>	<b>Ms / Mr</b>	<b>1,30</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,00</b>
------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------

**VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE**

Risultante forze verticali (N)		Nmin	Nmax	
N =	Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv + Fa1v + Fa2v	1708,66	1722,41	(kN/m)

Risultante forze orizzontali (T)				
Tb =	Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Pts h - Fa1h - Fa2h - Sp	1000,33		(kN/m)
TI =	hp + hs	18,68		(kN/m)
T =	$\sqrt{(Tb^2 + TI^2)}$	1000,50		(kN/m)

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MMb =	$\sum Mbi$	4128,04	4212,26	(kNm/m)

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MMI =	$\sum Mli$	218,22	218,22	(kNm/m)

Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
Mb =	Xc * N - MMb	2279,44	2246,78	(kNm/m)

Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
MI =	MMI	218,22	218,22	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Vesic, 1975)**  
 $q_{lim} = c'N_c'ic'gc'sc'zc + q_0'Nq'iq'gq'sq'zq + 0,5\gamma_1'B'Ny'iy'gy'sy'zy$

c'	coesione terreno di fondaz.	150,00		(kN/m <sup>2</sup> )
φ'	angolo di attrito terreno di fondaz.	40,00		(°)
γ <sub>1</sub>	peso unità di volume terreno fondaz.	26,00		(kN/m <sup>3</sup> )
q <sub>0</sub> = γd * H <sub>z</sub> '	sovraccarico stabilizzante	0,00		(kN/m <sup>2</sup> )
e = M / N	eccentricità	1,33	1,30	(m)
B' = B - 2eb	larghezza equivalente	4,83	4,89	(m)
el = MI / N	eccentricità	0,13	0,13	(m)
L' = L - 2el	larghezza equivalente	11,22	11,23	(m)

I valori di Nc, Nq e Ny sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

Nq = tg <sup>2</sup> (45 + φ <sub>1</sub> '/2) * e <sup>1,3m'tg(φ<sub>1</sub>'/2)}</sup>	(1 in cond. nd)	64,20		(-)
Nc = (Nq - 1) / tgφ <sub>1</sub> '	(2+p in cond. nd)	75,31		(-)
Ny = 2(Nq + 1) * tgφ <sub>1</sub> '	(0 in cond. nd)	109,41		(-)

I valori di ic, iq e iy sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

mb = (2+B'/L') / (1+B'/L')		1,70	1,70	(-)
ml = (2+L'/B') / (1+L'/B')		1,30	1,30	(-)
θ = arctg(Tb/TI)		90,00	90,00	(°)
mθ = ml*cos <sup>2</sup> θ + mb*sen <sup>2</sup> θ		1,70	1,70	(-)
iq = (1 - T/(N + B'*c*cotgφ <sub>1</sub> ')) <sup>m</sup>	(1 in cond. nd)	0,433	0,438	(-)
ic = iq - (1 - iq)/(Nc*tgφ <sub>1</sub> ')		0,424	0,429	(-)
iy = (1 - T/(N + B'*c*cotgφ <sub>1</sub> ')) <sup>m+1</sup>		0,265	0,269	(-)

I valori di gc, gq e gy sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

gq = cose * (1 - tge) <sup>2</sup>		1,000		(-)
gc = gq - (1 - gq) / (Nc*tgφ <sub>1</sub> ')		1,000		(-)
gy = gq / cose		1,000		(-)

I valori di sc, sq e sy sono stati valutati con le espressioni suggerite da de Beer (1967)

sq = 1 + B'/L' * tg(φ <sub>1</sub> ')		1,361		(-)
sc = 1 + (B'/L') * (Nq/Nc)		1,367		(-)
sy = 1 - 0,4*B'/L'		0,828		(-)

I valori di zc, zq e zy sono stati valutati con le espressioni suggerite da Paolucci e Pecker(1997)

zq = (1 - kh/tgφ <sub>1</sub> ')	<sup>0,35</sup>	0,803		(-)
zc = 1 - 0,36*k <sub>s</sub>		0,859		(-)
zy = zq		0,803		(-)

qlim	(carico limite unitario)	6836,20	6938,90	(kN/m <sup>2</sup> )
------	--------------------------	---------	---------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b>F = qlim*B'*L'/(N*L)</b>	Nmin	<b>18,90</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,40</b>
		Nmax	<b>19,27</b>	<b>&gt;</b>	

## 9.4 Verifiche di stabilità globale

Le analisi di stabilità globale della spalla sono state effettuate utilizzando gli stessi criteri e lo stesso software di calcolo utilizzato per le verifiche delle scarpate a valle delle fondazioni (SLOPE/W della GEOSLOPE International Ltd).

Le verifiche di stabilità globale sono state effettuate in condizione sismiche (più severe rispetto alle condizioni statiche).

Per l'ammasso roccioso è stato assunto un legame costitutivo rigido-plastico con criterio di rottura di Mohr-Coulomb; nelle analisi è stato considerato un peso di volume di  $26 \text{ kN/m}^3$ , un angolo di attrito di  $40^\circ$  ed una coesione pari a  $200 \text{ kPa}$ . Per il terreno a tergo della spalla è stato assunto un peso di volume pari a  $20 \text{ kN/m}^3$ , una coesione nulla e un angolo di attrito pari a  $30^\circ$ .

Nella tabella è riportato il coefficiente di sicurezza mentre nella figura che segue è rappresentato il modello geometrico con indicazione delle superfici di scorrimento più critiche.

Tabella 16: Fattori di sicurezza stabilità globale

Verifiche	FS
Sismica	3.17

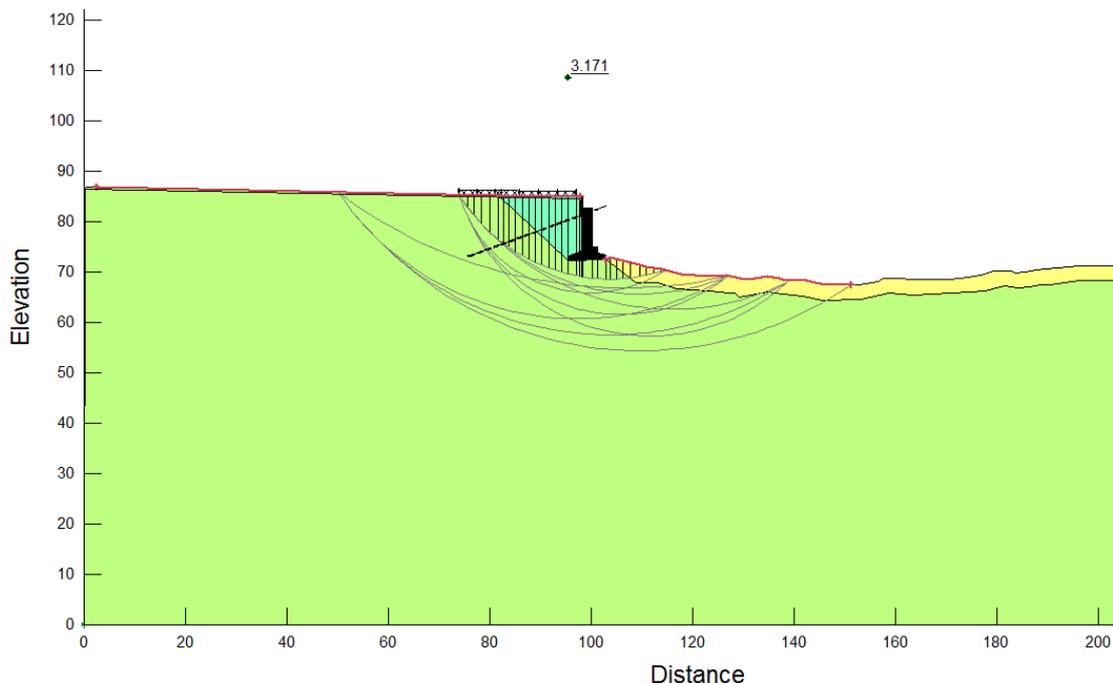


Figura 18: Spalla, Condizioni sismiche -  $F_s : 3.17$

## 9.5 Verifiche degli ancoraggi

Per contrastare l'azioni orizzontali che agiscono sulle spalle in condizioni sismiche, sono stati previsti ancoraggi passivi inclinati di circa 20° rispetto l'orizzontale del tipo TITAN 103/78 (vedi tabella sottostante), da ancorarsi sul realizzando cordolo in calcestruzzo armato di ciascuna spalla. Gli ancoraggi hanno una lunghezza complessiva compresa tra 21 e 28 m.

Tabella 17: Caratteristiche dei micropali tipo TITAN

Descrizione	Unità di misura	TITAN 30/16	TITAN 30/11	TITAN 40/20	TITAN 40/16	TITAN 52/26	TITAN 73/56	TITAN 73/53	TITAN 73/45	TITAN 73/35	TITAN 103/78	TITAN 103/51	TITAN 103/43	TITAN 127/103	TITAN 196/130
Diametro nominale D <sub>esterno</sub>	mm	30	30	40	40	52	73	73	73	73	103	103	103	127	196
Diametro nominale D <sub>interno</sub>	mm	16	11	20	16	26	56	53	45	35	78	51	43	103	130
Sezione effettiva A <sub>eff</sub>	mm <sup>2</sup>	340	415	730	900	1250	1360	1615	2239	2714	3140	5680	6025	3475	16200
Carico di rottura F <sub>r</sub>	kN	245	320	540	660	925	1035	1160	1575	1865	2270	3660	4155	2320 <sup>a</sup>	10300
Resistenza caratteristica R <sub>d,R</sub> secondo omologazione DiBt <sup>9</sup>	kN	155 <sup>21</sup>	225 <sup>23</sup> (250)	372	490	650	695 <sup>23</sup>	900	1218	1386	1626	2500	3015 <sup>23</sup>	1800 <sup>23</sup>	7040
Forza al limite di snervamento - allungamento al 0,2% - (valore medio) F <sub>0,2%</sub>	kN	190	260	425	525	730	830	970	1270	1430	1800	2670	3398	2030	7152
Rigidità assiale E·A <sup>9</sup>	10 <sup>3</sup> kN	63	83	135	167	231	251	299	414	502	580	1022	1202	640	3310
Rigidità alla flessione E·I <sup>9</sup>	10 <sup>6</sup> kNmm <sup>2</sup>	3.7	4.6	15	17	42	125	143	178	195	564	794	838	1163	11037
Peso	kg/m	2.7	3.29	5.8	7.17	9.87	10.75	13.75	17.8	21.0	25.3	44.6	47.3	28.9	127.5
Lunghezze standard	m	3	2/3/4	3/4	2/3/4	3	6.25	3	3	3	3	3	3	3	3
Filettatura sinistrorsa/destrorsa	-	sin.	sin.	sin.	sin.	sin. e des.	des.	des.	des.	des.	des.	des.	des.	des.	des.

Per la verifica degli ancoraggi sono stati considerati i seguenti stati limite:

SLU di tipo strutturale (STR) per raggiungimento della resistenza della barra:

il massimo tiro negli ancoraggi è stato confrontato con la massima forza sopportabile dalla stessa pari a  $N_{Rd} = N_{Rk} / \gamma_s = 1413.91 \text{ kN}$

dove:

$N_{Rk}$  è la resistenza caratteristica secondo omologazione DiBt pari a 1626 kN

$\gamma_s$  è il coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio = 1.15.

Il valore massimo della forza negli ancoraggi vale  $N_{Sd} = 1100$  kN, minore quindi della resistenza di calcolo; le verifiche risultano dunque soddisfatte.

#### SLU di tipo geotecnico (GEO) per sfilamento della fondazione

E' stata effettuata verificando la relazione  $E_d \leq R_{ad}$  per la condizione A1+M1+R3

dove:

$E_d$  è la massima azione assiale nei tiranti;

$R_{ad}$  è la resistenza di progetto del tirante:

$$R_{ad} = R_{ak} / \gamma_R$$

$$R_{ak} = \text{Min} \left\{ \frac{(R_{a,c})_{medio}}{\xi_{a3}}; \frac{(R_{a,c})_{min}}{\xi_{a4}} \right\}$$

Nel caso in esame è stato posto:  $(R_{a,e})_{medio} = n \times D_b \times L_b \times q_s$

dove:

- $D_b$  è il diametro del bulbo, posto pari al diametro della perforazione (175mm), moltiplicato per un coefficiente a pari ad 1.1;
- $L_b$  è la lunghezza del bulbo (tratto al di fuori del cuneo di spinta  $L_b = 15$ m);
- $q_s$  è l'aderenza limite bulbo-terreno, posta pari a 300 kPa nell'ammasso roccioso; tale valore è stato ricavato utilizzando gli abachi di Bustamante in funzione del tipo di terreno (per iniezioni tipo IGU).

E' stato inoltre assunto, secondo le indicazioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008:

- $\gamma_R = 1.2$ , valido per ancoraggi di tipo permanente;
- $\xi_{a3} = 1.8$ , valido per numero di profili di indagine pari a 1.

Nella tabella che segue sono riportate della resistenza allo sfilamento per i tiranti previsti in progetto.

**TIRANTI DI ANCORAGGIO**

**LAVORO:** Vaccarini

**DATI DI INPUT:**

Terreno: Roccia alterata

Tirante tipo: TITAN 103/78

Diametro armatura:  $d_{arm} = 103$  (mm)

Area complessiva dell'armatura:  $A_{arm} = 3140$  (mm<sup>2</sup>)

coefficienti parziali		Azioni		Resistenza
Metodo di calcolo		permanenti	variabili	$\gamma_a$
		$\gamma_G$	$\gamma_Q$	
Stato limite ultimo permanenti	○	1,00	1,30	1,20
Stato limite ultimo temporanei	○	1,00	1,30	1,10
Tensioni ammissibili (permanenti)	○	1,00	1,00	2,50
Tensioni ammissibili (temporanei)	○	1,00	1,00	2,00
definiti dal progettista	●	1,00	1,00	1,20

n	1	2	3	4	≥5	T.A.	altro
$\xi_3$	●	○	○	○	○	○	○
	1,80	1,75	1,70	1,65	1,60	1,00	1,27
$\xi_4$	1,80	1,70	1,65	1,60	1,55	1,00	1,12

$N_G$  Azione permanente sul tirante: 1100 kN

$N_Q$  Azione variabile sul tirante: 0 kN

$N_t$  Azione di calcolo ( $N_G \cdot \gamma_G + N_Q \cdot \gamma_Q$ ): 1100 kN

**Verifica della resistenza esterna**  $L = N_t / (D_s \cdot \pi \cdot s_d)$

D (cm) Diametro della perforazione = 175 (mm)

$\alpha$  (-) Coeff. moltiplicativo = 1,1

$D_s$  (cm) Diametro di calcolo ( $D_s = \alpha \cdot D$ ) = 192,5 (mm)

$s_{k, med}$  (MPa) tensione unitaria media di aderenza malta - terreno = 0,30 (Mpa)

$s_{k, min}$  (MPa) tensione unitaria minima di aderenza malta - terreno = 0,30 (Mpa)

$s_d$  (MPa) tensione unitaria di progetto aderenza malta - terreno = 0,14 (Mpa)

**Lunghezza minima dell'ancoraggio**  $L_{min} = 13,10$  (m)

Le verifiche risultano soddisfatte.

Il dimensionamento dei tiranti è stato eseguito sulla base di motivazioni tecniche e dei risultati delle indagini geotecniche effettuate per questa fase di progettazione. Le caratteristiche definitive dei tiranti andranno comunque stabilite in base all'esecuzione di prove preliminari su tiranti dello stesso tipo, realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione di quelli di progetto, secondo quanto prevedono le Norme UNI EN 1537 e le raccomandazioni AICAP.

Negli stessi campi prova dovranno essere inoltre definite in dettaglio la modalità di perforazione ed i parametri di iniezione (pressioni e volumi).

## 10. VERIFICHE GEOTECNICHE DELLA SPALLA NUOVA

La spalla B della carreggiata sinistra è nuova poiché sostituisce l'attuale pila 3; l'intradosso della nuova spalla poggia sull'estradosso del plinto esistente.

Le verifiche geotecniche della spalla nuova sono state effettuate utilizzando gli stessi criteri di calcolo adottate per le spalle esistenti.

Nel seguito sono riportati i tabulati di calcolo con i risultati, delle verifiche geotecniche in condizione statica e sismica.

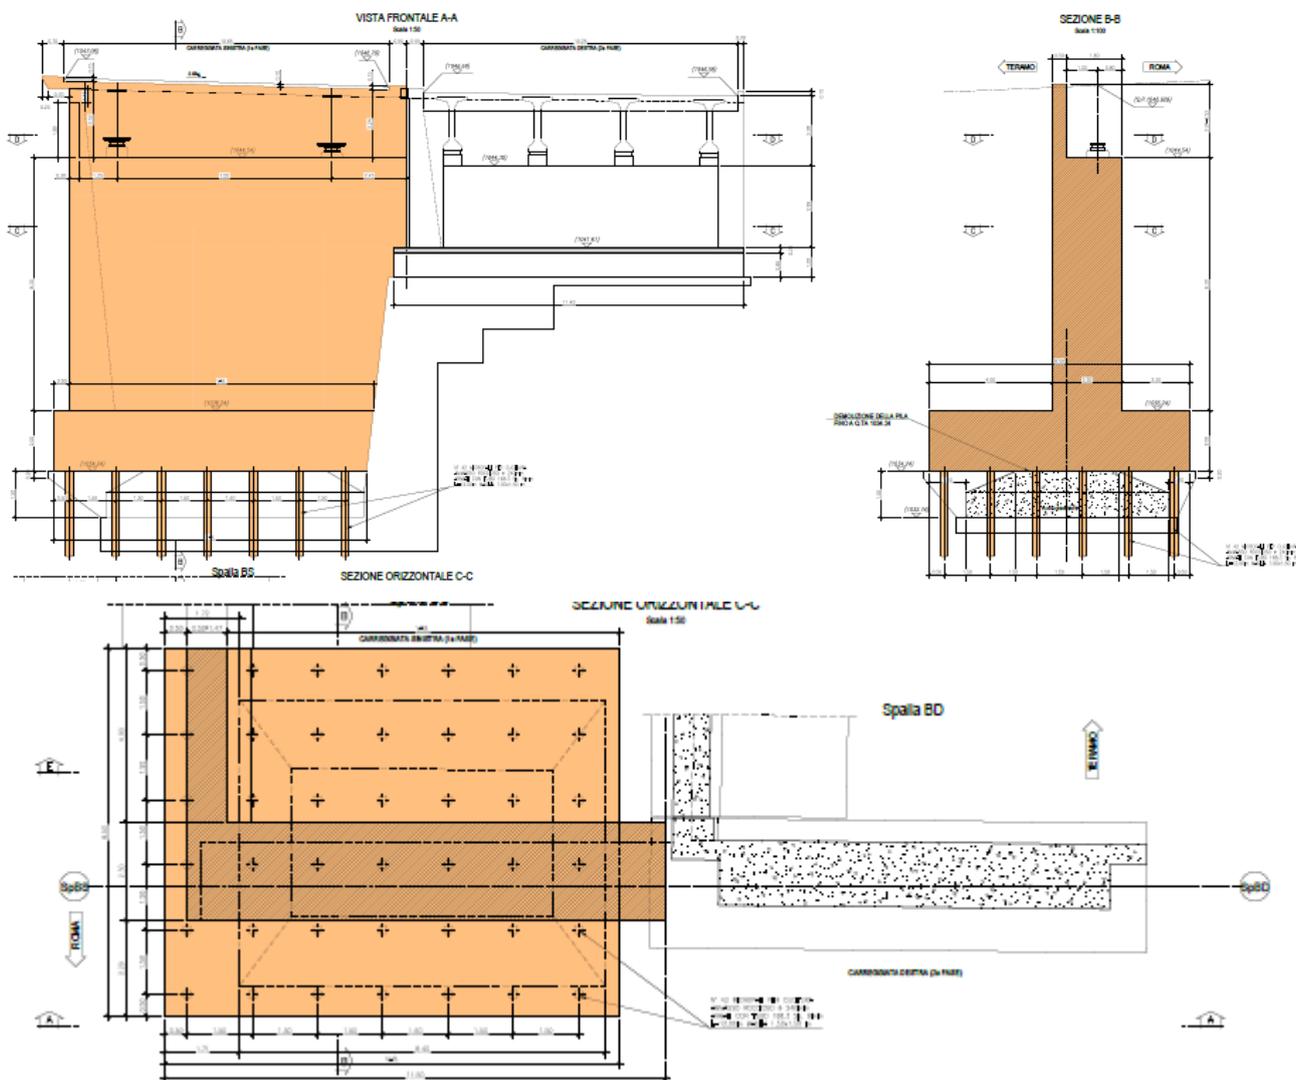


Figura 19: Interventi sulla Spalla A carreggiata sinistra


Nella Tabella 15 è riassunto i risultati ottenuti delle analisi effettuate in termini di coefficienti di sicurezza. Per le verifiche strutturali della stessa si rimanda alla specifica relazione di calcolo.

*Tabella 18: Coefficienti di sicurezza per la spalla A carreggiata sinistra*

Coefficiente di sicurezza			
	Scorr.	Ribalt.	Q limite
Statica	2.45	4.53	62.92
Sismica +	1.82	2.53	33.42
Sismica -	1.72	2.12	33.97

**Condizione Statica (SLU)**

**DATI DI PROGETTO:**

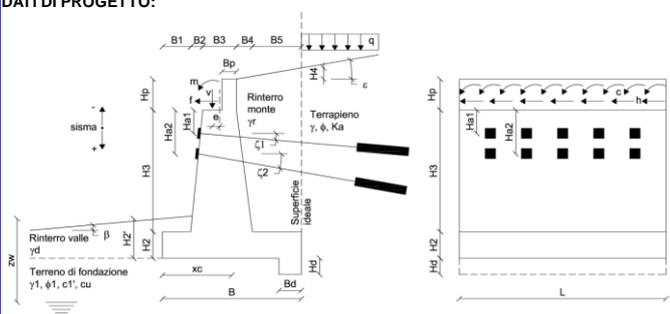

**Geometria del Muro**

Elevazione	H3 =	8.30	(m)
Aggetto Valle	B2 =	0.00	(m)
Spessore del Muro in Testa	B3 =	2.30	(m)
Aggetto monte	B4 =	0.00	(m)
Spessore paraghiaia	Bp =	0.50	(m)
Altezza paraghiaia	Hp =	2.52	(m)
Inclinazione paramento di valle	$\eta_v =$	0.00	(°)
Inclinazione paramento di monte	$\eta_m =$	0.00	(°)

**Geometria della Fondazione**

Larghezza Fondazione	B =	8.50	(m)
Lunghezza Fondazione (L = 1000 Nastriforme)	L =	10.50	(m)
Spessore Fondazione	H2 =	2.00	(m)
Suola Lato Valle	B1 =	2.20	(m)
Suola Lato Monte	B5 =	4.00	(m)
Altezza dente	Hd =	0.00	(m)
Larghezza dente	Bd =	0.00	(m)
Considerare la spinta passiva sul dente?			
	No	<input type="checkbox"/>	
Mezzeria Sezione	Xc =	4.25	(m)

**Altri dati**

Profondità del piano di posa	H2' =	0.00	(m)
Profondità del piano di falda	Zw =	20.00	(m)
Peso Specifico del Calcestruzzo	$\gamma_{cls} =$	25.00	(kN/m <sup>3</sup> )


**Geometria del Terrapieno e del Terreno a valle**

Inclinazione del terrapieno	$\epsilon =$	0.0	(°)
Inclinazione del terreno a valle	$\beta =$	0.0	(°)

**Elementi di ancoraggio**

Tipologia di ancoraggi:		Nessuno	
Altezza della 1a fila di tiranti dalla testa del muro	Ha1 =	0.00	(m)
Forza nella prima fila di tiranti per ml	Fa1 =	0.00	(kN/m)
Inclinazione della 1a fila di tiranti rispetto l'orizzontale	$\zeta_1 =$	0.00	(°)
Altezza della 2a fila di tiranti dalla testa del muro	Ha2 =	0.00	(m)
Forza nella seconda fila di tiranti per ml	Fa2 =	0.00	(kN/m)
Inclinazione della 2a fila di tiranti rispetto l'orizzontale	$\zeta_2 =$	0.00	(°)

**Rappresentazione grafica del muro**

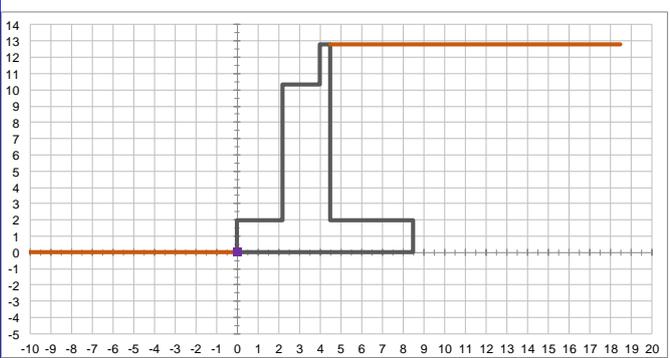



<b>Indicazioni progettuali</b>							
Spinta da equilibrare con tiranti: $f_p + f_s + P_{sh} + P_{tsh} + S_{sism1t} + S_{q1acc}$	S =	16.98	(kN/m)				
Spinta equilibrata tramite i tiranti	Seq =	0.00	(kN/m)				
n° tiranti 1a fila	na1 =	0	(-)				
n° tiranti 2a fila	na2 =	0	(-)				
n° tiranti totali	nat =	0	(-)				
Forza sulla 1a fila di tiranti	ta1 =	0.00	(kN/m)				
Forza sulla 2a fila di tiranti	ta2 =	0.00	(kN/m)				
Forza sull'i-esimo tirante della 1a fila	Ta1 =	0.00	(kN)				
Forza sull'i-esimo tirante della 2a fila	Ta2 =	0.00	(kN)				
Lunghezza del cuneo di spinta statico	Lc,stat. =	7.51	(m)				
Lunghezza del cuneo di spinta sismico	Lc,sism. =	7.51	(m)				
<b>Combinazioni coefficienti parziali di sicurezza</b>							
Combinazione delle azioni: <input type="text" value="SLU Approccio 2: A1+M1+R3 (EQU+M2)"/>							
Carichi	Effetto	Coeff. Parziale	EQU	A1 (STR)	A2 (GEO)	SLE	Altro
Permanenti	favorevole	$\gamma_G$	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00
	sfavorevole		1.10	1.30	1.00	1.00	1.00
Variabili	favorevole	$\gamma_Q$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sfavorevole		1.50	1.50	1.30	1.00	1.30
Parametro		Coeff. Parziale	M1	M2	SLE	Altro	
Angolo d'attrito		$\tan \phi'_k$	$\gamma_{\phi'}$	1.00	1.25	1.00	1.25
Coesione		$c'_k$	$\gamma_c$	1.00	1.25	1.00	1.25
Resistenza non drenata		$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1.00	1.40	1.00	1.40
Peso unità di volume		$\gamma$	$\gamma_v$	1.00	1.00	1.00	1.20
Verifica		Coeff. Parziale	R1	R2	R3	SLE	Altro
Capacità portante fondazione		$\gamma_R$	1.00	1.00	1.40	2.00	1.00
Scorrimento			1.00	1.00	1.10	1.30	1.00
Ribaltamento			1.00	1.00	1.00	1.50	1.00
<b>Dati Geotecnici</b>							
			<b>valori caratteristici</b>		<b>valori di progetto</b>		
			<b>SLE</b>		<b>STR/GEO</b>	<b>EQU</b>	
Dati Terrapieno e Rinterro	Angolo di attrito del terrapieno	$\phi'$ (°)	35.00	35.00	29.26		
	Peso Unità di Volume del terrapieno	$\gamma'$ (kN/m <sup>3</sup> )	20.00	20.00	20.00		
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	$\delta$ (°)	17.50	17.50	14.63		
	Peso Unità di Volume del Rinterro lato monte	$\gamma_r$ (kN/m <sup>3</sup> )	19.00	19.00	19.00		
Condizioni: <input type="text" value="Drenate"/>							
Dati Terreno Fondazione	Coesione Terreno di Fondazione	$c_1'$ (kPa)	150.00	150.00	120.00		
	Angolo di attrito Terreno-Fondazione	$\phi_1'$ (°)	40.00	40.00	33.87		
	Coefficiente di riduzione dell'attrito per le verifiche a scorrimento	$i_{red}$ (-)	0.834				
	Peso Unità di Volume del Terreno di Fondazione	$\gamma_1$ (kN/m <sup>3</sup> )	26.00	26.00	26.00		
	Peso saturo del Terreno di Fondazione	$\gamma_{sat1}$ (kN/m <sup>3</sup> )	26.00	26.00	26.00		
	Peso Unità di Volume del Rinterro lato valle	$\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	26.00	26.00	26.00		
	Profondità "Significativa" (consigliata H = 2*B)	Hs (m)	20.00				
	Coefficiente di Poisson	$\nu$ (-)	0.25				
Modulo di deformazione	E (kN/m <sup>2</sup> )	1600000					
<b>Carichi agenti</b>							
			<b>valori caratteristici</b>		<b>valori di progetto</b>		
			<b>SLE - sisma</b>		<b>STR/GEO</b>	<b>EQU</b>	
Carichi permanenti	Sovraccarico permanente sulla zattera di monte	$q_p$ (kN/m <sup>2</sup> )	0.00	0.00	0.00		
	Forza Orizzontale nel piano del muro	$h_p$ (kN/m)	0.03	0.03	0.03		
	Forza Orizzontale in Testa	$f_p$ (kN/m)	16.98	22.08	18.68		
	Forza Verticale in Testa	$v_p$ (kN/m)	204.76	204.76	184.28		
	Momento in Testa	$m_p$ (kNm/m)	0.00	0.00	0.00		
	Momento in Testa nel piano del muro	$c_p$ (kNm/m)	1.79	2.33	1.97		
	Eccentricità rispetto alla mezzzeria dello spessore	$e_p$ (m)	0.450				
	Eccentricità dei carichi (altezza baggiolo)	$e_{z,p}$ (m)	0.350				
	Momento in Testa considerando eccentricità	$m_p$ (kNm/m)	98.09	127.51	107.89		
	Momento in Testa nel piano del muro consid. eccentricità	$c_p$ (kNm/m)	1.80	2.34	1.98		
Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale	$q$ (kN/m <sup>2</sup> )	20.00	30.00	30.00		
	Forza Orizzontale accidentale nel piano del muro	$h$ (kN/m)	0.00	0.00	0.00		
	Forza Orizzontale in Testa accidentale	$f$ (kN/m)	0.00	0.00	0.00		
	Forza Verticale in Testa accidentale	$v$ (kN/m)	0.00	0.00	0.00		
	Momento in Testa accidentale	$m$ (kNm/m)	0.00	0.00	0.00		
	Momento in Testa accidentale nel piano del muro	$c$ (kNm/m)	0.00	0.00	0.00		
	Eccentricità rispetto alla mezzzeria dello spessore	$e$ (m)	0.000				
	Eccentricità dei carichi (altezza baggiolo)	$e_z$ (m)	0.000				
	Momento in Testa accidentale considerando eccentricità	$m$ (kNm/m)	0.00	0.00	0.00		
	Momento in Testa accidentale nel piano del muro con eccentr.	$c$ (kNm/m)	0.00	0.00	0.00		
Coefficienti di combinazione		condiz. frequente $\psi_1$	0.75	condiz. quasi permanente $\psi_2$		0.00	

Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale	qs (kN/m <sup>2</sup> )	0.00			
	Forza Orizzontale sismico nel piano del muro	hs (kN/m)	0.00			
	Forza Orizzontale in Testa sismico	fs (kN/m)	0.00			
	Forza Verticale in Testa sismico	vs (kN/m)	0.00			
	Momento in Testa sismico	ms (kNm/m)	0.00			
	Momento in Testa sismico nel piano del muro	cs (kNm/m)	0.00			
	Eccentricità rispetto alla mezzera dello spessore	es (m)	0.000			
	Eccentricità dei carichi (altezza baggiolo)	ez,s (m)	0.000			
	Momento in Testa sismico considerando eccentricità	ms (kNm/m)	0.00			
	Momento in Testa sismico nel piano del muro con eccentricità	cs (kNm/m)	0.00			
<b>Definizione dell'azione sismica</b>						
Dati Sismici	Accelerazione sismica	a <sub>g</sub> /g	0.000	(-)		
	Coefficiente Amplificazione Stratigrafico	S <sub>s</sub>	0.00	(-)		
	Coefficiente Amplificazione Topografico	S <sub>T</sub>	0.00	(-)		
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima	β <sub>s</sub>	0.00	(-)		
	Coefficiente sismico orizzontale	kh	0.000	(-)		
	Coefficiente sismico verticale	kv	0.000	(-)		
	Angolo d'inclinazione della spinta sismica sisma -	θ <sup>-</sup> = arctg (kh/(1-kv))	0.00	(°)		
	Angolo d'inclinazione della spinta sismica sisma +	θ <sup>+</sup> = arctg (kh/(1+kv))	0.00	(°)		
	Muro libero di traslare o ruotare:		Si			
	Distribuzione della spinta:		Triangolare inferiore			
Usare la Spinta a Riposo (Statico) e la teoria di Wood (Sisma)?:		No				
<b>Definizione dei coefficienti di spinta</b>						
Coefficienti di Spinta			<b>SLE</b>	<b>STR/GEO</b>	<b>EQU</b>	
	Coeff. di Spinta Attiva Statico	Ka	0.246	0.246	0.310	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma +	Kas+	0.246	0.246	0.310	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma -	Kas-	0.246	0.246	0.310	
	Coeff. Di Spinta Passiva Statico	Kp	4.599	4.599	3.518	
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma +	Kps+	3.690	3.690	2.912	
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma -	Kps-	3.690	3.690	2.912	
<b>Spinta definita da utente</b>						
Considerare una spinta definita da utente in condizioni statiche? <input type="checkbox"/> No						
Punto di applicazione della spinta Statica (dal piano di posa della fondazione) hstat 0.00 (m)						
Spinta caratteristica in condizione Statica Sst1_stat (kN/m) 0.00 0.00 0.00						
Considerare una spinta definita da utente in condizioni sismiche? <input type="checkbox"/> No						
Punto di applicazione della spinta Sismica (dal piano di posa della fondazione) hsism 0.00 (m)						
Incremento di Spinta Sismica sisma + Sst,sism + (kN/m) 0.00 0.00 0.00						
Incremento di Spinta Sismica sisma - Sst,sism - (kN/m) 0.00 0.00 0.00						
<b>FORZE VERTICALI</b>						
- Peso del Muro (Pm)						
Pm1 =	(B2*H3*ycls)/2	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pm2 =	(B3*H3*ycls)	(kN/m)	477.25	477.25	429.53	
Pm3 =	(B4*H3*ycls)/2	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pm4 =	(B*H2*ycls)	(kN/m)	425.00	425.00	382.50	
Pm5 =	(Bd*Hd*ycls)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pm6 =	(Bp*Hp*ycls)	(kN/m)	31.50	31.50	28.35	
Pm =	Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6	(kN/m)	933.75	933.75	840.38	
- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)						
Pt1 =	(B5*(H3+Hp)*yr)	(kN/m)	822.32	822.32	740.09	
Pt2 =	(0,5*(B4+B5)*H4*yr)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pt3 =	(B4*H3*yr)/2	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pt4 =	(B4*Hp*yr)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Sovr =	qp * (B4+B5)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pt =	Pt1 + Pt2 + Pt3 + Pt4 + Sovr	(kN/m)	822.32	822.32	740.09	
- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro						
Sovr acc. Stat	q * (B4+B5)	(kN/m)	80.00	120.00		
Sovr acc. Sism	qs * (B4+B5)	(kN/m)	0.00			
<b>MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO</b>						
- Muro (Mm)						
Mm1 =	Pm1*(B1+2/3 B2)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00	
Mm2 =	Pm2*(B1+B2+0,5*B3)	(kNm/m)	1598.79	1598.79	1438.91	
Mm3 =	Pm3*(B1+B2+B3+1/3 B4)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00	
Mm4 =	Pm4*(B/2)	(kNm/m)	1806.25	1806.25	1625.63	
Mm5 =	Pm5*(B - Bd/2)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00	
Mm6 =	Pm6*(B1 + B2 B3 - Bp/2)	(kNm/m)	133.88	133.88	120.49	
Mm =	Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4 + Mm5 + Mm6	(kNm/m)	3538.91	3538.91	3185.02	

<b>- Riempimento e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro</b>			
Mt1 =	$Pt1 \cdot (B1+B2+B3+B4+0,5 \cdot B5)$	(kNm/m)	5345.08
Mt2 =	$Pt2 \cdot (B1+B2+B3+2/3 \cdot (B4+B5))$	(kNm/m)	0.00
Mt3 =	$Pt3 \cdot (B1+B2+B3+2/3 \cdot B4)$	(kNm/m)	0.00
Mt4 =	$Pt4 \cdot (B1+B2+B3+B4/2)$	(kNm/m)	0.00
Msovr =	$Sovr \cdot (B1+B2+B3+1/2 \cdot (B4+B5))$	(kNm/m)	0.00
Mt =	Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr	(kNm/m)	5345.08
<b>- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro</b>			
Sovr acc. Stat	$(B1+B2+B3+1/2 \cdot (B4+B5))$	(kNm/m)	520.00
Sovr acc. Sism	$(B1+B2+B3+1/2 \cdot (B4+B5))$	(kNm/m)	0.00
<b>INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO</b>			
<b>- Inerzia orizzontale e verticale del muro (Ps)</b>			
Ps h =	$Pm \cdot kh$	(kN/m)	0.00
Ps v =	$Pm \cdot kv$	(kN/m)	0.00
<b>- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)</b>			
Ptsh =	$Pt \cdot kh$	(kN/m)	0.00
Ptsv =	$Pt \cdot kv$	(kN/m)	0.00
<b>- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)</b>			
MPs1 h =	$kh \cdot Pm1 \cdot (H2 + H3/3)$	(kNm/m)	0.00
MPs2 h =	$kh \cdot Pm2 \cdot (H2 + H3/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs3 h =	$kh \cdot Pm3 \cdot (H2 + H3/3)$	(kNm/m)	0.00
MPs4 h =	$kh \cdot Pm4 \cdot (H2/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs5 h =	$-kh \cdot Pm5 \cdot (Hd/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs6 h =	$kh \cdot Pm6 \cdot (H3+Hp/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs h =	MPs1h + MPs2h + MPs3h + MPs4h + MPs5h + MPs6h	(kNm/m)	0.00
<b>- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)</b>			
MPs1 v =	$kv \cdot Pm1 \cdot (B1+2/3 \cdot B2)$	(kNm/m)	0.00
MPs2 v =	$kv \cdot Pm2 \cdot (B1+B2+B3/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs3 v =	$kv \cdot Pm3 \cdot (B1+B2+B3+B4/3)$	(kNm/m)	0.00
MPs4 v =	$kv \cdot Pm4 \cdot (B/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs5 v =	$kv \cdot Pm5 \cdot (B-Bd/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs6 v =	$kv \cdot Pm6 \cdot (B1 + B2 - B3 - Bp/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs v =	MPs1v + MPs2v + MPs3v + MPs4v + MPs5v	(kNm/m)	0.00
<b>- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)</b>			
MPts1 h =	$kh \cdot Pt1 \cdot (H2 + (H3+Hp)/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts2 h =	$kh \cdot Pt2 \cdot (H2 + H3 + Hp + H4/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 h =	$kh \cdot Pt3 \cdot (H2 + H3 \cdot 2/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts4 h =	$kh \cdot Pt4 \cdot (H2 + H3 + Hp/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts h =	MPts1h + MPts2h + MPts3h + MPts4h	(kNm/m)	0.00
<b>- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)</b>			
MPts1 v =	$kv \cdot Pt1 \cdot (B - B5/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts2 v =	$kv \cdot Pt2 \cdot (B - B5/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 v =	$kv \cdot Pt3 \cdot (B1 + B2 + B3 + 2/3 \cdot B4)$	(kNm/m)	0.00
MPts4 v =	$kv \cdot Pt4 \cdot (B1 + B2 + B3 + B4/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts v =	MPts1v + MPts2v + MPts3v	(kNm/m)	0.00
<b>CONDIZIONE STATICA</b>			
<b>SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO</b>			
<b>- Spinta totale condizione statica</b>			
St =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+Hp+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m)	404.51
Sq perm =	$q \cdot (H2+H3+Hp+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m)	0.00
Sq acc =	$q \cdot (H2+H3+Hp+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m)	63.11
<b>- Componente orizzontale condizione statica</b>			
St h =	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m)	385.79
Sq h perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00
Sq h acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	60.19
<b>- Componente verticale condizione statica</b>			
St v =	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m)	121.64
Sq v perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00
Sq v acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	18.98
<b>- Spinta passiva sul dente</b>			
Sp =	$1/2 \cdot \gamma \cdot 1 \cdot Hd^2 \cdot kp + (2 \cdot c \cdot 1 \cdot kp + \gamma \cdot 1 \cdot kp \cdot Hd) \cdot Hd$	(kN/m)	0.00
<b>ANCORAGGI</b>			
<b>- Ancoraggi</b>			
Fa1v =	$Fa1 \cdot \sin \zeta 1$	(kN/m)	0.00
Fa1h =	$Fa1 \cdot \cos \zeta 1$	(kN/m)	0.00
Fa2v =	$Fa2 \cdot \sin \zeta 2$	(kN/m)	0.00
Fa2h =	$Fa2 \cdot \cos \zeta 2$	(kN/m)	0.00

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO		SLE	STR/GEO	EQU	
MS1 =	$Sth \cdot ((H2+H3+Hp+H4+Hd)/3-Hd)$	(kNm/m)	1648.60	2143.18	2321.03
MS2 =	Stv·B	(kNm/m)	1033.92	1344.10	1204.98
MSq1 perm =	$Sqh \text{ perm} \cdot ((H2+H3+Hp+H4+Hd)/2-Hd)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSq1 acc =	$Sqh \text{ acc} \cdot ((H2+H3+Hp+H4+Hd)/2-Hd)$	(kNm/m)	385.79	578.68	740.65
MSq2 perm =	Sqv perm·B	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSq2 acc =	Sqv acc·B	(kNm/m)	161.30	241.95	256.34
MSp =	$\gamma_1 \cdot Hd^3 \cdot kp/3 + (2 \cdot c_1 \cdot \sqrt{kp + \gamma_1 \cdot kp} \cdot Hd^2)/2$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
<b>MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE</b>					
Mfext1 =	mp + m	(kNm/m)	98.09	127.51	107.89
Mfext2 =	$(fp + f) \cdot (H3 + H2)$	(kNm/m)	174.93	227.41	192.42
Mfext3 =	$(\gamma p + \gamma) \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	685.94	685.94	617.34
Mfext4 =	$(hp + h) \cdot (H3 + H2)$	(kNm/m)	0.27	0.35	0.30
Mfext5 =	cp + c	(kNm/m)	1.80	2.34	1.98
<b>MOMENTI DOVUTI AGLI ANCORAGGI</b>					
Ma1v =	Fa1v·(B1+B2-Ha1·tg(nv))	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Ma1h =	Fa1h·(H2+H3-Ha1)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Ma2v =	Fa2v·(B1+B2-Ha2·tg(nv))	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Ma2h =	Fa2h·(H2+H3-Ha2)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
<b>VERIFICA ALLO SCORRIMENTO (STR/GEO)</b>					
Risultante forze verticali (N)					
N =	$Pm + Pt + v + Stv + Sqv \text{ perm} + Sqv \text{ acc} + Fa1v + Fa2v$		2147.42	(kN/m)	
Risultante forze orizzontali (T)					
Tb =	$Sth + Sqh + f + fp - Fa1h - Fa2h$		613.88	(kN/m)	
Tl =	h + hp		0.03	(kN/m)	
T =	$\sqrt{(Tb^2 + Tl^2)}$		613.88	(kN/m)	
Coefficiente di attrito alla base (f)					
f =	fred·tgφ1'		0.70	(-)	
<b>Fs scorrimento</b>	<b>(N·f + Sp) / T</b>		<b>2.45</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.10</b>
<b>VERIFICA AL RIBALTAMENTO (EQU)</b>					
Momento stabilizzante (Ms)					
Ms =	$Mm + Mt + Mfext3 + Ma1v + Ma2v + Ma1h + Ma2h$		8612.94	(kNm/m)	
Momento ribaltante (Mr)					
Mr =	$MSt + MSq + Mfext1 + Mfext2 + MSp$		1900.68	(kNm/m)	
<b>Fs ribaltamento</b>	<b>Ms / Mr</b>		<b>4.53</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.00</b>
<b>VERIFICA CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE (STR/GEO)</b>					
Risultante forze verticali (N)			Nmin	Nmax	
N =	$Pm + Pt + v + Stv + Sqv (+ Sovr \text{ acc}) + Fav$		2147.42	2267.42	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)					
Tb =	$Sth + Sqh + f + fp - Fa1h - Fa2h - Sp$		613.88	613.88	(kN/m)
Tl =	h + hp		0.03	0.03	(kN/m)
T =	$\sqrt{(Tb^2 + Tl^2)}$		613.88	613.88	(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)					
MMb =	$\sum Mbi$		8079.20	8859.20	(kNm/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)					
MMI =	$\sum Mli$		2.70	2.70	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)					
Mb =	$Xc \cdot N - MMb$		1047.34	777.34	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)					
MI =	MMI		2.70	2.70	(kNm/m)
<b>Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Vesic, 1975)</b>					
<b><math>q_{lim} = c'Nc'ic'gc'sc'pc + q_0 \cdot Nq'iq'gq'sq'pq + 0,5 \cdot \gamma_1 \cdot B'Ny'iy'gy'sy'py</math></b>					
c1'	coesione terreno di fondaz.		150.00	(kPa)	
φ1'	angolo di attrito terreno di fondaz.		40.00	(°)	
γ1	peso unità di volume terreno fondaz.		26.00	(kN/m³)	
q0 = γd·H2'	sovraccarico stabilizzante		0.00	(kPa)	
eb = Mb / N	eccentricità		0.49	0.34	(m)
B' = B - 2eb	larghezza equivalente		7.52	7.81	(m)
el = MI / N	eccentricità		0.00	0.00	(m)
L' = L - 2el	larghezza equivalente		10.50	10.50	(m)

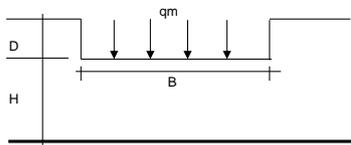I valori di $N_c$ , $N_q$ e $N_g$ sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)			
$N_q = \text{tg}^2(45 + \varphi/2) \cdot e^{m \cdot \text{tg} \varphi}$ (1 in cond. nd)	64.20		(-)
$N_c = (N_q - 1) / \text{tg} \varphi$ (2+p in cond. nd)	75.31		(-)
$N_g = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \text{tg} \varphi$ (0 in cond. nd)	109.41		(-)
I valori di $i_c$ , $i_q$ e $i_y$ sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)			
$m_b = (2+B/L)/(1+B/L)$	1.58	1.57	(-)
$m_l = (2+L/B)/(1+L/B)$	1.42	1.43	(-)
$\beta = \arctg(Tb/l)$	90.00	90.00	(°)
$m_\theta = m_l \cdot \cos^2 \theta + m_b \cdot \sin^2 \theta$	1.58	1.57	(-)
$i_q = (1 - T/(N + B \cdot c \cdot \cotg \varphi))^m$ (1 in cond. nd)	0.736	0.749	(-)
$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_c \cdot \text{tg} \varphi)$	0.732	0.745	(-)
$i_y = (1 - T/(N + B \cdot c \cdot \cotg \varphi))^{m+1}$	0.607	0.624	(-)
I valori di $g_c$ , $g_q$ e $g_y$ sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)			
$g_q = \text{cose} \cdot (1 - \text{tgc})^2$	1.000		(-)
$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \cdot \text{tg} \varphi)$	1.000		(-)
$g_y = g_q / \text{cose}$	1.000		(-)
I valori di $s_c$ , $s_q$ e $s_y$ sono stati valutati con le espressioni suggerite da de Beer (1967)			
$s_q = 1 + B/L \cdot \text{tg}(\varphi/2)$	1.601		(-)
$s_c = 1 + (B/L) \cdot (N_q/N_c)$	1.611		(-)
$s_y = 1 - 0.4 \cdot B/L$	0.713		(-)
I valori di $p_c$ , $p_q$ e $p_y$ sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)			
$G = E / (2 \cdot (1+u))$	640000.00		(kPa)
$\sigma_v = \gamma \cdot (H/2 + B/2)$	110.50		(kPa)
$I_r = G / (c + \sigma_v \cdot \text{tg} \varphi)$	2636.78		(-)
$I_{r,crit} = 1/2e^{(3.3-0.45 \cdot B/L) \cdot \cotg(45-\varphi/2)}$	296.49	288.69	(-)
Tipo di rottura	Rottura Generale 1		
$p_q = e^{(0.6 \cdot B/L - 4.4) \cdot \text{tg} \varphi + (3.07 \cdot \text{sen} \varphi \cdot \log_{10}(2 \cdot I_r)) / (1 + \text{sen} \varphi)}$ (1 in cond. nd)	1.000		
$p_c = p_q - (1 - p_q) / (N_q \cdot \text{tg} \varphi)$ (0.32+0.12*B/L+0.6*log10(Ir) in cond. nd)	1.000		
$p_y = p_q$	1.000		
$q_{lim}$ (carico limite unitario)	17960.95	18329.01	(kPa)
<b>FS carico limite</b>	<b><math>F = q_{lim} \cdot B \cdot L / (N \cdot L)</math></b>	<b>Nmin 62.92</b>	<b>&gt; 1.40</b>
		<b>Nmax 66.68</b>	<b>&gt;</b>
<b>CEDIMENTO DELLA FONDAZIONE</b>			
		$d = m_0 \cdot m_1 \cdot q_m \cdot B^* / E$ (Christian e Carrier, 1976)	
	N	2096.70	(kN/m)
	M	397.09	(kNm/m)
	e=M/N	0.19	(m)
	B*	8.12	(m)
Profondità Piano di Posa della Fondazione	D =	0.00	(m)
	D/B*	0.00	(m)
	Hs/B*	2.46	(m)
Carico unitario medio (qm)	$q_m = N / (B - 2 \cdot e) = N / B^*$	264.42	(kPa)
Coefficiente di forma $m_0 = f(D/B)$	$m_0 =$	0.965	(-)
Coefficiente di profondità $m_1 = f(H/B)$	$m_1 =$	0.00	(-)
Cedimento della fondazione	$d = m_0 \cdot m_1 \cdot q_m \cdot B^* / E =$	0.00	(mm)

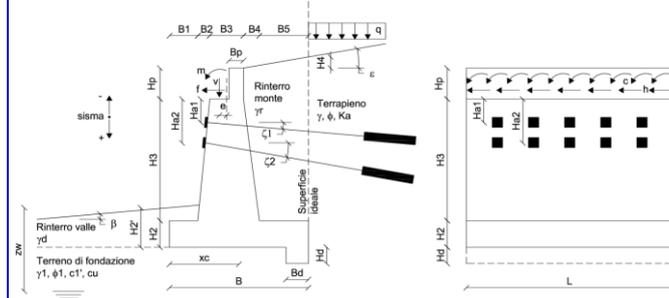**Condizione Simica (SLV)**
**DATI DI PROGETTO:**

**Geometria del Muro**

Elevazione	H3 =	8.30	(m)
Aggetto Valle	B2 =	0.00	(m)
Spessore del Muro in Testa	B3 =	2.30	(m)
Aggetto monte	B4 =	0.00	(m)
Spessore paraghiaia	Bp =	0.50	(m)
Altezza paraghiaia	Hp =	2.52	(m)
Inclinazione paramento di valle	$\eta_v =$	0.00	(°)
Inclinazione paramento di monte	$\eta_m =$	0.00	(°)

**Geometria della Fondazione**

Larghezza Fondazione	B =	8.50	(m)
Lunghezza Fondazione (L = 1000 Nastriforme)	L =	10.50	(m)
Spessore Fondazione	H2 =	2.00	(m)
Suola Lato Valle	B1 =	2.20	(m)
Suola Lato Monte	B5 =	4.00	(m)
Altezza dente	Hd =	0.00	(m)
Larghezza dente	Bd =	0.00	(m)
Considerare la spinta passiva sul dente?			
			<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sì
Mezzzeria Sezione	Xc =	4.25	(m)

**Altri dati**


Profondità del piano di posa	H2' =	0.00	(m)
Profondità del piano di falda	Zw =	20.00	(m)
Peso Specifico del Calcestruzzo	$\gamma_{cls} =$	25.00	(kN/m <sup>3</sup> )

**Geometria del Terrapieno e del Terreno a valle**

Inclinazione del terrapieno	$\epsilon =$	0.00	(°)
Inclinazione del terreno a valle	$\beta =$	0.00	(°)

**Elementi di ancoraggio**

		Tipologia di ancoraggi:	Nessuno
Altezza della 1a fila di tiranti dalla testa del muro	Ha1 =	0.00	(m)
Forza nella prima fila di tiranti per ml	Fa1 =	0.00	(kN/m)
Inclinazione della 1a fila di tiranti rispetto l'orizzontale	$\zeta_1 =$	0.00	(°)
Altezza della 2a fila di tiranti dalla testa del muro	Ha2 =	0.00	(m)
Forza nella seconda fila di tiranti per ml	Fa2 =	0.00	(kN/m)
Inclinazione della 2a fila di tiranti rispetto l'orizzontale	$\zeta_2 =$	0.00	(°)

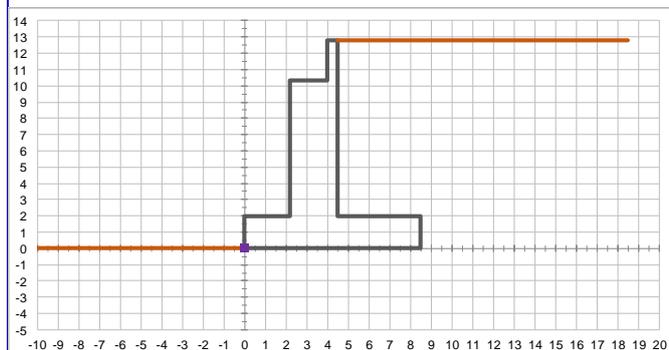**Rappresentazione grafica del muro**


**Indicazioni progettuali**

Spinta da equilibrare con tiranti: fp+fs+Psh+PtsH+Ssism1t+Sq1acc	S =	457.21	(kN/m)
Spinta equilibrata tramite i tiranti	Seq =	0.00	(kN/m)
n° tiranti 1a fila	na1 =	0	(-)
n° tiranti 2a fila	na2 =	0	(-)
n° tiranti totali	nat =	0	(-)
Forza sulla 1a fila di tiranti	ta1 =	0.00	(kN/m)
Forza sulla 2a fila di tiranti	ta2 =	0.00	(kN/m)
Forza sull'i-esimo tirante della 1a fila	Ta1 =	0.00	(kN)
Forza sull'i-esimo tirante della 2a fila	Ta2 =	0.00	(kN)
Lunghezza del cuneo di spinta statico	Lc,stat. =	7.51	(m)
Lunghezza del cuneo di spinta sismico	Lc,sism. =	8.88	(m)

**Combinazioni coefficienti parziali di sicurezza**

 Combinazione delle azioni: 

Carichi	Effetto	Coeff. Parziale	EQU	A1 (STR)	A2 (GEO)	SLE	Altro
Permanenti	favorevole	Y <sub>G</sub>	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00
	sfavorevole		1.10	1.30	1.00	1.00	1.00
Variabili	favorevole	Y <sub>Q</sub>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sfavorevole		1.50	1.50	1.30	1.00	1.30

Parametro		Coeff. Parziale	M1	M2	SLE	Altro
Angolo d'attrito	tan φ <sub>k</sub>	Y <sub>φ'</sub>	1.00	1.25	1.00	1.25
Coesione	c' <sub>k</sub>	Y <sub>c'</sub>	1.00	1.25	1.00	1.25
Resistenza non drenata	c <sub>uk</sub>	Y <sub>c<sub>u</sub></sub>	1.00	1.40	1.00	1.40
Peso unità di volume	γ	Y <sub>γ</sub>	1.00	1.00	1.00	1.20

Verifica	Coeff. Parziale	R1	R2	R3	SLE	Altro
Capacità portante fondazione	Y <sub>R</sub>	1.00	1.00	1.40	2.00	1.00
Scorrimento		1.00	1.00	1.10	1.30	1.00
Ribaltamento		1.00	1.00	1.00	1.50	1.00

**Dati Geotecnici**

			valori caratteristici	
			SLE	STR/GEO EQU
Dati Terrapieno e Rinterro	Angolo di attrito del terrapieno	φ' (°)	35.00	35.00 29.26
	Peso Unità di Volume del terrapieno	γ' (kN/m <sup>3</sup> )	20.00	20.00 20.00
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	δ (°)	17.50	17.50 14.63
	Peso Unità di Volume del Rinterro lato monte	γ <sub>r</sub> (kN/m <sup>3</sup> )	19.00	19.00 19.00
Dati Terreno Fondazione	Condizioni: Drenate			
	Coesione Terreno di Fondazione	c1' (kPa)	150.00	150.00 120.00
	Angolo di attrito Terreno-Fondazione	φ1' (°)	40.00	40.00 33.87
	Coefficiente di riduzione dell'attrito per le verifiche a scorrimento	fred (-)	0.834	
	Peso Unità di Volume del Terreno di Fondazione	γ1 (kN/m <sup>3</sup> )	26.00	26.00 26.00
	Peso saturo del Terreno di Fondazione	γsat1 (kN/m <sup>3</sup> )	26.00	26.00 26.00
	Peso Unità di Volume del Rinterro lato valle	γd (kN/m <sup>3</sup> )	26.00	26.00 26.00
	Profondità "Significativa" (consigliata H = 2'B)	Hs (m)	20.00	
	Coefficiente di Poisson	u (-)	0.25	
Modulo di deformazione	E (kN/m <sup>2</sup> )	1600000		

**Carichi agenti**

			valori caratteristici	
			SLE - sisma	STR/GEO EQU
Combinazione delle azioni: 1				
Carichi permanenti	Sovraccarico permanente sulla zattera di monte	qp (kN/m <sup>2</sup> )	0.00	0.00 0.00
	Forza Orizzontale nel piano del muro	hp (kN/m)	20.15	26.19 22.16
	Forza Orizzontale in Testa	fp (kN/m)	78.76	102.38 86.63
	Forza Verticale in Testa	vp (kN/m)	133.69	133.69 120.32
	Momento in Testa	mp (kNm/m)	0.00	0.00 0.00
	Momento in Testa nel piano del muro	cp (kNm/m)	79.28	103.06 87.20
	Eccentricità rispetto alla mezzzeria dello spessore	ep (m)	0.450	
	Eccentricità dei carichi (altezza baggiolo)	ez,p (m)	0.350	
	Momento in Testa considerando eccentricità	mp (kNm/m)	87.73	114.04 96.50
Momento in Testa nel piano del muro consid. eccentricità	cp (kNm/m)	86.33	112.23 94.96	
Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale	q (kN/m <sup>2</sup> )	0.00	0.00 0.00
	Forza Orizzontale accidentale nel piano del muro	h (kN/m)	0.00	0.00 0.00
	Forza Orizzontale in Testa accidentale	f (kN/m)	0.00	0.00 0.00
	Forza Verticale in Testa accidentale	v (kN/m)	0.00	0.00 0.00
	Momento in Testa accidentale	m (kNm/m)	0.00	0.00 0.00
	Momento in Testa accidentale nel piano del muro	c (kNm/m)	0.00	0.00 0.00
	Eccentricità rispetto alla mezzzeria dello spessore	e (m)	0.000	
	Eccentricità dei carichi (altezza baggiolo)	ez (m)	0.000	
	Momento in Testa accidentale considerando eccentricità	m (kNm/m)	0.00	0.00 0.00
Momento in Testa accidentale nel piano del muro con eccentr.	c (kNm/m)	0.00	0.00 0.00	
Coefficienti di combinazione	condiz. frequente ψ1	0.75	condiz. quasi permanente ψ2	0.00

Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale	qs (kN/m <sup>2</sup> )	5.00			
	Forza Orizzontale sismico nel piano del muro	hs (kN/m)	0.00			
	Forza Orizzontale in Testa sismico	fs (kN/m)	0.00			
	Forza Verticale in Testa sismico	vs (kN/m)	0.00			
	Momento in Testa sismico	ms (kNm/m)	0.00			
	Momento in Testa sismico nel piano del muro	cs (kNm/m)	0.00			
	Eccentricità rispetto alla mezzera dello spessore	es (m)	0.000			
	Eccentricità dei carichi (altezza baggiolo)	ez,s (m)	0.000			
	Momento in Testa sismico considerando eccentricità	ms (kNm/m)	0.00			
	Momento in Testa sismico nel piano del muro con eccentricità	cs (kNm/m)	0.00			
<b>Definizione dell'azione sismica</b>						
Dati Sismici	Accelerazione sismica	a <sub>g</sub> /g	0.326	(-)		
	Coefficiente Amplificazione Stratigrafico	S <sub>s</sub>	1.09	(-)		
	Coefficiente Amplificazione Topografico	S <sub>T</sub>	1.10	(-)		
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima	β <sub>s</sub>	0.31	(-)		
	Coefficiente sismico orizzontale	kh	0.121	(-)		
	Coefficiente sismico verticale	kv	0.061	(-)		
	Angolo d'inclinazione della spinta sismica sisma -	θ = arctg (kh/(1-kv))	7.35	(°)		
	Angolo d'inclinazione della spinta sismica sisma +	θ* = arctg (kh/(1+kv))	6.52	(°)		
	Muro libero di traslare o ruotare:		Si			
	Distribuzione della spinta:		Triangolare superiore			
Usare la Spinta a Riposo (Statico) e la teoria di Wood (Sisma)?: No						
<b>Definizione dei coefficienti di spinta</b>						
Coefficienti di Spinta			SLE		STR/GEO	EQU
	Coeff. di Spinta Attiva Statico	Ka	0.246		0.246	0.310
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma +	Kas+	0.315		0.315	0.389
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma -	Kas-	0.325		0.325	0.401
	Coeff. Di Spinta Passiva Statico	Kp	4.599		4.599	3.518
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma +	Kps+	3.464		3.464	2.709
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma -	Kps-	3.434		3.434	2.682
<b>Spinta definita da utente</b>						
Considerare una spinta definita da utente in condizioni statiche? No						
Punto di applicazione della spinta Statica (dal piano di posa della fondazione)						
	hstat	0.00	(m)			
Spinta caratteristica in condizione Statica						
	Sst1,stat	0.00	(kN/m)	SLE	STR/GEO	EQU
				0.00	0.00	0.00
Considerare una spinta definita da utente in condizioni sismiche? No						
Punto di applicazione della spinta Sismica (dal piano di posa della fondazione)						
	hsism	0.00	(m)			
Incremento di Spinta Sismica sisma +						
	Sst,sism +	0.00	(kN/m)	SLE	STR/GEO	EQU
				0.00	0.00	0.00
Incremento di Spinta Sismica sisma -						
	Sst,sism -	0.00	(kN/m)	SLE	STR/GEO	EQU
				0.00	0.00	0.00
<b>FORZE VERTICALI</b>						
- Peso del Muro (Pm)						
			SLE	STR/GEO	EQU	
Pm1 =	(B2*H3*γcls)/2	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pm2 =	(B3*H3*γcls)	(kN/m)	477.25	477.25	429.53	
Pm3 =	(B4*H3*γcls)/2	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pm4 =	(B*H2*γcls)	(kN/m)	425.00	425.00	382.50	
Pm5 =	(Bd*Hd*γcls)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pm6 =	(Bp*Hp*γcls)	(kN/m)	31.50	31.50	28.35	
Pm =	Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6	(kN/m)	933.75	933.75	840.38	
- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)						
Pt1 =	(B5*(H3+Hp)*γr)	(kN/m)	822.32	822.32	740.09	
Pt2 =	(0.5*(B4+B5)*H4*γr)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pt3 =	(B4*H3*γr)/2	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pt4 =	(B4*Hp*γr)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Sovr =	qp * (B4+B5)	(kN/m)	0.00	0.00	0.00	
Pt =	Pt1 + Pt2 + Pt3 + Pt4 + Sovr	(kN/m)	822.32	822.32	740.09	
- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro						
Sovr acc. Stat	q * (B4+B5)	(kN/m)	0.00	0.00		
Sovr acc. Sism	qs * (B4+B5)	(kN/m)	20.00			
<b>MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO</b>						
- Muro (Mm)						
			SLE	STR/GEO	EQU	
Mm1 =	Pm1*(B1+2/3 B2)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00	
Mm2 =	Pm2*(B1+B2+0.5*B3)	(kNm/m)	1598.79	1598.79	1438.91	
Mm3 =	Pm3*(B1+B2+B3+1/3 B4)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00	
Mm4 =	Pm4*(B/2)	(kNm/m)	1806.25	1806.25	1625.63	
Mm5 =	Pm5*(B - Bd/2)	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00	
Mm6 =	Pm6*(B1 + B2 B3 - Bp/2)	(kNm/m)	133.88	133.88	120.49	
Mm =	Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4 + Mm5 + Mm6	(kNm/m)	3538.91	3538.91	3185.02	

<b>- Riempimento e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro</b>			
Mt1 =	$Pt1*(B1+B2+B3+B4+0,5*B5)$	(kNm/m)	5345.08 5345.08 4810.57
Mt2 =	$Pt2*(B1+B2+B3+2/3*(B4+B5))$	(kNm/m)	0.00 0.00 0.00
Mt3 =	$Pt3*(B1+B2+B3+2/3*B4)$	(kNm/m)	0.00 0.00 0.00
Mt4 =	$Pt4*(B1+B2+B3+B4/2)$	(kNm/m)	0.00 0.00 0.00
Msovr =	$Sovr*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	0.00 0.00 0.00
Mt =	$Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr$	(kNm/m)	5345.08 5345.08 4810.57
<b>- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro</b>			
Sovr acc. Stat	$(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	0.00 0.00
Sovr acc. Sism	$(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	130.00
<b>INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO</b>			
<b>- Inerzia orizzontale e verticale del muro (Ps)</b>			
Ps h =	$Pm*kh$	(kN/m)	113.14
Ps v =	$Pm*kv$	(kN/m)	56.57
<b>- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)</b>			
Pts h =	$Pt*kh$	(kN/m)	99.64
Pts v =	$Pt*kv$	(kN/m)	49.82
<b>- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)</b>			
MPs1 h =	$kh*Pm1*(H2 + H3/3)$	(kNm/m)	0.00
MPs2 h =	$kh*Pm2*(H2 + H3/2)$	(kNm/m)	355.65
MPs3 h =	$kh*Pm3*(H2 + H3/3)$	(kNm/m)	0.00
MPs4 h =	$kh*Pm4*(H2/2)$	(kNm/m)	51.50
MPs5 h =	$-kh*Pm5*(Hd/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs6 h =	$kh*Pm6*(H3+Hp/2)$	(kNm/m)	31.68
MPs h =	$MPs1h + MPs2h + MPs3h + MPs4h + MPs5h + MPs6h$	(kNm/m)	438.83
<b>- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)</b>			
MPs1 v =	$kv*Pm1*(B1+2/3*B2)$	(kNm/m)	0.00
MPs2 v =	$kv*Pm2*(B1+B2+B3/2)$	(kNm/m)	96.86
MPs3 v =	$kv*Pm3*(B1+B2+B3+B4/3)$	(kNm/m)	0.00
MPs4 v =	$kv*Pm4*(B/2)$	(kNm/m)	109.43
MPs5 v =	$kv*Pm5*(B-Bd/2)$	(kNm/m)	0.00
MPs6 v =	$kv*Pm6*(B1 + B2 - B3 - Bp/2)$	(kNm/m)	8.11
MPs v =	$MPs1v + MPs2v + MPs3v + MPs4v + MPs5v$	(kNm/m)	214.41
<b>- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)</b>			
MPts1 h =	$kh*Pt1*(H2 + (H3+Hp)/2)$	(kNm/m)	738.34
MPts2 h =	$kh*Pt2*(H2 + H3 + Hp + H4/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 h =	$kh*Pt3*(H2 + H3*2/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts4 h =	$kh*Pt4*(H2 + H3 + Hp/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts h =	$MPts1h + MPts2h + MPts3h + MPts4h$	(kNm/m)	738.34
<b>- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)</b>			
MPts1 v =	$kv*Pt1*(B - B5/2)$	(kNm/m)	323.83
MPts2 v =	$kv*Pt2*(B - B5/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 v =	$kv*Pt3*(B1 + B2 + B3 + 2/3*B4)$	(kNm/m)	0.00
MPts4 v =	$kv*Pt4*(B1 + B2 + B3 + B4/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts v =	$MPts1v + MPts2v + MPts3v$	(kNm/m)	323.83
<b>CONDIZIONE SISMICA +</b>			
<b>SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO</b>			
<b>- Spinta condizione sismica +</b>			
Sst1 stat =	$0,5*Y*(H2+H3+Hp+H4+Hd)^2*ka$	(kN/m)	404.51 404.51 510.31
Sst1 sism =	$0,5*Y*(1+kv)*(H2+H3+Hp+H4+Hd)^2*kas^*-Sst1 stat$	(kN/m)	144.81 144.81 167.90
Ssq1 perm =	$qp*(H2+H3+Hp+H4+Hd)*kas^+$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00
Ssq1 acc =	$qs*(H2+H3+Hp+H4+Hd)*kas^+$	(kN/m)	20.20 20.20 24.94
<b>- Componente orizzontale condizione sismica +</b>			
Sst1h stat =	$Sst1 stat * cos\delta$	(kN/m)	385.79 385.79 493.77
Sst1h sism =	$Sst1 sism * cos\delta$	(kN/m)	138.11 138.11 162.46
Ssq1h perm =	$Ssq1 perm * cos\delta$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00
Ssq1h acc =	$Ssq1 acc * cos\delta$	(kN/m)	19.27 19.27 24.13
<b>- Componente verticale condizione sismica +</b>			
Sst1v stat =	$Sst1 stat * sen\delta$	(kN/m)	121.64 121.64 128.87
Sst1v sism =	$Sst1 sism * sen\delta$	(kN/m)	43.55 43.55 42.40
Ssq1v perm =	$Ssq1 perm * sen\delta$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00
Ssq1v acc =	$Ssq1 acc * sen\delta$	(kN/m)	6.07 6.07 6.30
<b>- Spinta passiva sul dente</b>			
Sp =	$1/2*Y1*(1+kv)Hd^2*kps^+(2*c1+kps^{0,5}*Y1*(1+kv)kps^+H2)*Hd$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00
<b>ANCORAGGI</b>			
<b>- Ancoraggi</b>			
Fa1v =	$Fa1 * sen\zeta1$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00
Fa1h =	$Fa1 * cos\zeta1$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00
Fa2v =	$Fa2 * sen\zeta2$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00
Fa2h =	$Fa2 * cos\zeta2$	(kN/m)	0.00 0.00 0.00

<b>MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO</b>		<b>SLE</b>	<b>STR/GEO</b>	<b>EQU</b>
- Condizione sismica +				
MSst1 stat =	Sst1h stat * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/3+Hd)	(kNm/m)	1648.60	1648.60 2110.03
MSst1 sism=	Sst1h sism * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2/3-Hd)	(kNm/m)	1180.38	1180.38 1388.46
MSst2 stat =	Sst1v stat * B	(kNm/m)	1033.92	1033.92 1095.43
MSst2 sism =	Sst1v sism * B	(kNm/m)	370.14	370.14 360.41
MSsq1 =	Ssq1h * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2-Hd)	(kNm/m)	123.49	123.49 154.68
MSsq2 =	Ssq1v * B	(kNm/m)	51.63	51.63 53.54
MSP =	$\gamma_1 \cdot Hd^3 \cdot kps^2 / 3 + (2 \cdot c_1 \cdot kps^{0.5} + \gamma_1 \cdot kps \cdot H_2) \cdot Hd^2 / 2$	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
<b>MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE</b>				
Mfext1 =	mp+ms	(kNm/m)		87.73
Mfext2 =	(fp+fs)*(H3 + H2)	(kNm/m)		811.18
Mfext3 =	(vp+vs)*(B1 +B2 + B3/2)	(kNm/m)		447.87
Mfext4 =	(hp + hs)*(H3 + H2)	(kNm/m)		207.50
Mfext5 =	cp+cs	(kNm/m)		86.33
<b>MOMENTI DOVUTI AGLI ANCORAGGI</b>				
Ma1v =	Fa1v(B1+B2-Ha1*tg(nv))	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
Ma1h =	Fa1h*(H2+H3-Ha1)	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
Ma2v =	Fa2v(B1+B2-Ha2*tg(nv))	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
Ma2h =	Fa2h*(H2+H3-Ha2)	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
<b>VERIFICA ALLO SCORRIMENTO</b>				
Risultante forze verticali (N)				
N =	Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv + Fa1v + Fa2v		2167.41	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
Tb =	Sst1h + Ssq1h + fp + fs +Ps h + Ptsh - Fa1h - Fa2h		834.70	(kN/m)
Tl =	hp + hs		20.15	(kN/m)
T =	$\sqrt{(Tb^2 + Tl^2)}$		834.94	(kN/m)
Coefficiente di attrito alla base (f)				
f =	tgφ1'		0.70	(-)
<b>Fs scorrimento</b>	<b>(N*f + Sp) / T</b>		<b>1.82</b>	<b>&gt; 1.10</b>
<b>VERIFICA AL RIBALTAMENTO</b>				
Momento stabilizzante (Ms)				
Ms =	Mm + Mt + Mfext3 + Ma1v + M1ah + Ma2v + Ma2h		9331.86	(kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)				
Mr =	MSst+MSsq+Mfext1+Mfext2+MSP+MPs+Mpts		3681.62	(kNm/m)
<b>Fs ribaltamento</b>	<b>Ms / Mr</b>		<b>2.53</b>	<b>&gt; 1.00</b>
<b>VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE</b>				
Risultante forze verticali (N)				
N =	Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv + (Sovr acc) + Fa1v + Fa2v	Nmin	2167.41	Nmax 2187.41 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
Tb =	Sst1h + Ssq1h + fp + fs +Ps h + Ptsh - Fa1h - Fa2h - Sp		834.94	(kN/m)
Tl =	hs + hp		20.15	(kN/m)
T =	Sst1h + Ssq1h + fp + fs +Ps h + Ptsh - Sp		835.19	(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MMb =	$\sum M_{bi}$		6297.27	6427.27 (kNm/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MMI)				
MMI =	$\sum M_{ii}$		293.83	293.83 (kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (Mb)				
Mb =	Xc*N - MMb		2914.24	2869.24 (kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (MI)				
MI =	MMI		293.83	293.83 (kNm/m)
<b>Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Vesic, 1975)</b>				
<b>qlim = c*Nc<sup>1c</sup>*gc<sup>1c</sup>*zc + q0*Nq<sup>1q</sup>*gq<sup>1q</sup>*sq<sup>1q</sup>*zq + 0,5*γ1*B<sup>1B</sup>*Ny<sup>1y</sup>*gy<sup>1y</sup>*sy<sup>1y</sup></b>				
c1'	coesione terreno di fondaz.		150.00	(kN/m <sup>2</sup> )
φ1'	angolo di attrito terreno di fondaz.		40.00	(°)
γ1	peso unità di volume terreno fondaz.		26.00	(kN/m <sup>3</sup> )
q0 = γd*H2'	sovraccarico stabilizzante		0.00	(kN/m <sup>2</sup> )
eb = M / N	eccentricità		1.34	1.31 (m)
B' = B - 2eb	larghezza equivalente		5.81	5.88 (m)
el = MI / N	eccentricità		0.14	0.13 (m)
L' = L - 2el	larghezza equivalente		10.23	10.23 (m)

I valori di  $N_c$ ,  $N_q$  e  $N_g$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$N_q = \gamma^2(45 + \phi^{1/2})e^{m \cdot \gamma(\phi^{1/2})}$ (1 in cond. nd)	64.20	(-)
$N_c = (N_q - 1)/\gamma(\phi^{1/2})$ (2+p in cond. nd)	75.31	(-)
$N_g = 2(N_q + 1)\gamma(\phi^{1/2})$ (0 in cond. nd)	109.41	(-)

I valori di  $i_c$ ,  $i_q$  e  $i_y$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$m_b = (2+B/L) / (1+B/L)$	1.64	1.64	(-)
$m_l = (2+L/B) / (1+L/B)$	1.36	1.36	(-)
$\theta = \arctg(Tb/\pi)$	88.62	88.62	(°)
$m\theta = m_l \cdot \cos^2\theta + m_b \cdot \sin^2\theta$	1.64	1.64	(-)
$i_q = (1 - T/(N + B \cdot c \cdot \cot\phi^{1/2}))^m$ (1 in cond. nd)	0.610	0.614	(-)
$i_c = i_q - (1 - i_q)/(Nc \cdot \gamma(\phi^{1/2}))$	0.604	0.608	(-)
$i_y = (1 - T/(N + B \cdot c \cdot \cot\phi^{1/2}))^{m+1}$	0.451	0.456	(-)

I valori di  $g_c$ ,  $g_q$  e  $g_y$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$g_q = \cos\epsilon \cdot (1 - \text{tge})^2$	1.000	(-)
$g_c = g_q - (1 - g_q) / (Nc \cdot \gamma(\phi^{1/2}))$	1.000	(-)
$g_y = g_q / \cos\epsilon$	1.000	(-)

I valori di  $s_c$ ,  $s_q$  e  $s_y$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da de Beer (1967)

$s_q = 1 + B/L \cdot \gamma(\phi^{1/2})$	1.477	(-)
$s_c = 1 + (B/L) \cdot (Nq/Nc)$	1.484	(-)
$s_y = 1 - 0.4 \cdot B/L$	0.773	(-)

I valori di  $z_c$ ,  $z_q$  e  $z_y$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Paolucci e Pecker (1997)

$z_q = (1 - kh/\gamma(\phi^{1/2}))^{0.35}$	0.947	(-)
$z_c = 1 - 0.36 \cdot k_h$	0.956	(-)
$z_y = z_q$	0.947	(-)

$q_{lim}$  (carico limite unitario) 12412.56 12534.60 (kN/m<sup>2</sup>)

<b>FS carico limite</b>	<b>F = qlim * B * L / (N * L)</b>	<b>Nmin</b>	<b>32.42</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.40</b>
		<b>Nmax</b>	<b>32.81</b>	<b>&gt;</b>	

### CONDIZIONE SISMICA -

#### SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

	SLE	STR/GEO	EQU
<b>- Spinta condizione sismica -</b>			
Sst1 stat = $0.5 \cdot \gamma \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + Hd)^2 \cdot ka$	(kN/m) 404.51	404.51	510.31
Sst1 sism = $0.5 \cdot \gamma \cdot (1 - kv) \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + Hd)^2 \cdot kas \cdot Sst1 \text{ stat}$	(kN/m) 97.83	97.83	108.54
Ssq1 perm = $qp \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + Hd) \cdot kas$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Ssq1 acc = $qs \cdot (H_2 + H_3 + H_p + H_4 + Hd) \cdot kas$	(kN/m) 20.86	20.86	25.69
<b>- Componente orizzontale condizione sismica -</b>			
Sst1h stat = Sst1 stat * cos $\delta$	(kN/m) 385.79	385.79	493.77
Sst1h sism = Sst1 sism * cos $\delta$	(kN/m) 93.30	93.30	105.02
Ssq1h perm = Ssq1 perm * cos $\delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Ssq1h acc = Ssq1 acc * cos $\delta$	(kN/m) 19.89	19.89	24.86
<b>- Componente verticale condizione sismica -</b>			
Sst1v stat = Sst1 stat * sen $\delta$	(kN/m) 121.64	121.64	128.87
Sst1v sism = Sst1 sism * sen $\delta$	(kN/m) 29.42	29.42	27.41
Ssq1v perm = Ssq1 perm * sen $\delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Ssq1v acc = Ssq1 acc * sen $\delta$	(kN/m) 6.27	6.27	6.49
<b>- Spinta passiva sul dente</b>			
Sp = $\frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot (1 - kv) \cdot Hd^2 \cdot kps + (2 \cdot c_1 \cdot kps^{0.5} + \gamma_1 \cdot (1 - kv) \cdot kps \cdot H_2) \cdot Hd$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00

#### ANCORAGGI

	SLE	STR/GEO	EQU
<b>- Ancoraggi</b>			
Fa1v = Fa1 * sen $\zeta_1$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Fa1h = Fa1 * cos $\zeta_1$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Fa2v = Fa2 * sen $\zeta_2$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Fa2h = Fa2 * cos $\zeta_2$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00


#### MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

	SLE	STR/GEO	EQU
<b>- Condizione sismica -</b>			
MSst1 stat = Sst1h stat * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/3-hd)	(kNm/m) 1648.60	1648.60	2110.03
MSst1 sism = Sst1h sism * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2/3-Hd)	(kNm/m) 797.40	797.40	897.55
MSst2 stat = Sst1v stat * B	(kNm/m) 1033.92	1033.92	1095.43
MSst2 sism = Sst1v sism * B	(kNm/m) 250.05	250.05	232.99
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+Hp+H4+hd)/2-Hd)	(kNm/m) 127.50	127.50	159.35
MSsq2 = Ssq1v * B	(kNm/m) 53.31	53.31	55.15
MSp = $\gamma_1 \cdot Hd^3 \cdot kps / 3 + (2 \cdot c_1 \cdot \sqrt{kps} + \gamma_1 \cdot kps \cdot H_2) \cdot Hd^2 / 2$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00


<b>MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE</b>				
Mfext1 =	mp + ms	(kNm/m)	87.73	
Mfext2 =	(fp+fs) * (H3 + H2)	(kNm/m)	811.18	
Mfext3 =	(vp+vs) * (B1 + B2 + B3/2)	(kNm/m)	447.87	
Mfext4 =	(hp + hs) * (H3 + H2)	(kNm/m)	207.50	
Mfext5 =	cp + cs	(kNm/m)	86.33	
<b>MOMENTI DOVUTI AGLI ANCORAGGI</b>				
Ma1v =	Fa1v*(B1+B2-Ha1*tg(phi1))	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
Ma1h =	Fa1h*(H2+H3-Ha1)	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
Ma2v =	Fa2v*(B1+B2-Ha2*tg(phi1))	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
Ma2h =	Fa2h*(H2+H3-Ha2)	(kNm/m)	0.00	0.00 0.00
<b>VERIFICA ALLO SCORRIMENTO</b>				
Risultante forze verticali (N)				
N =	Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv + Fa1v + Fa2v		1940.70	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
Tb =	Sst1h + Ssq1h + fp + fs +Ps h + Ptsh - Fa1h - Fa2h		790.52	(kN/m)
Tl =	hp + hs		20.15	(kN/m)
T =	$\sqrt{(Tb^2 + Tl^2)}$		790.77	(kN/m)
Coefficiente di attrito alla base (f)				
f =	tg(phi1)		0.70	(-)
<b>Fs scorrimento</b>	<b>(N*f + Sp) / T</b>		<b>1.72</b>	<b>&gt; 1.10</b>
<b>VERIFICA AL RIBALTAMENTO</b>				
Momento stabilizzante (Ms)				
Ms =	Mm + Mt + Mfext3 + Ma1v + Ma1h + Ma2v + Ma2h		9331.86	(kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)				
Mr =	MSst + MSsq + Mfext1 + Mfext2 + MSP + MPs + Mpts		4397.67	(kNm/m)
<b>Fs ribaltamento</b>	<b>Ms / Mr</b>		<b>2.12</b>	<b>&gt; 1.00</b>
<b>VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE</b>				
Risultante forze verticali (N)				
N =	Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv + Fa1v + Fa2v	Nmin	1940.70	Nmax* 1960.70 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
Tb =	Sst1h + Ssq1h + fp + fs +Ps h + Ptsh - Fa1h - Fa2h - Sp		790.77	(kN/m)
Tl =	hp + hs		20.15	(kN/m)
T =	$\sqrt{(Tb^2 + Tl^2)}$		791.03	(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MMb)				
MMb =	$\sum Mbi$		5481.34	5611.34 (kNm/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MMI)				
MMI =	$\sum Mli$		293.83	293.83 (kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (Mb)				
Mb =	Xc*N - MMb		2766.62	2721.62 (kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (MI)				
MI =	MMI		293.83	293.83 (kNm/m)
<b>Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Vesic, 1975)</b>				
$q_{lim} = c^*N_c^*i_c^*g_c^*s_c^*z_c + q_0^*N_q^*i_q^*g_q^*s_q^*z_q + 0,5^*gamma^*B^*N_y^*i_y^*g_y^*s_y^*z_y$				
c1'	coesione terreno di fondaz.		150.00	(kN/m <sup>2</sup> )
phi1'	angolo di attrito terreno di fondaz.		40.00	(°)
gamma1	peso unità di volume terreno fondaz.		26.00	(kN/m <sup>3</sup> )
q0 = yd * H2'	sovraccarico stabilizzante		0.00	(kN/m <sup>2</sup> )
e = M / N	eccentricità		1.43	1.39 (m)
B' = B - 2eb	larghezza equivalente		5.65	5.72 (m)
el = MI / N	eccentricità		0.15	0.15 (m)
L' = L - 2el	larghezza equivalente		10.20	10.20 (m)
I valori di Nc, Nq e Ny sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)				
Nq = tg <sup>2</sup> (45 + phi1/2)*e <sup>tan(phi1)</sup>	(1 in cond. nd)		64.20	(-)
Nc = (Nq - 1) / tg(phi1)	(2+p in cond. nd)		75.31	(-)
Ny = 2(Nq + 1) * tg(phi1)	(0 in cond. nd)		109.41	(-)
I valori di ic, iq e iy sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)				

$mb = (2+B/L) / (1+B/L)$	1.64	1.64	(-)
$ml = (2+L/B) / (1+L/B)$	1.36	1.36	(-)
$\theta = \arctg(Tb/\Pi)$	90.00	90.00	(°)
$m\theta = ml \cdot \cos^2\theta + mb \cdot \sin^2\theta$	1.64	1.64	(-)
$iq = (1 - T/(N + B \cdot c \cdot \cotg\phi^1))^m$ (1 in cond. nd)	0.599	0.603	(-)
$ic = iq - (1 - iq)/(Nc \cdot \tg\phi^1)$	0.592	0.597	(-)
$iy = (1 - T/(N + B \cdot c \cdot \cotg\phi^1))^{m+1}$	0.438	0.443	(-)
I valori di gc, gq e gy sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)			
$gq = \cos\varepsilon \cdot (1 - \tg\varepsilon)^2$	1.000		(-)
$gc = gq - (1 - gq) / (Nc \cdot \tg\phi^1)$	1.000		(-)
$gy = gq / \cos\varepsilon$	1.000		(-)
I valori di sc, sq e sy sono stati valutati con le espressioni suggerite da de Beer (1967)			
$sq = 1 + B/L \cdot \tg(\phi^1)$	1.465		(-)
$sc = 1 + (B/L) \cdot (Nq/Nc)$	1.472		(-)
$sy = 1 - 0.4 \cdot B/L$	0.778		(-)
I valori di zc, zq e zy sono stati valutati con le espressioni suggerite da Paolucci e Pecker(1997)			
$zq = (1 - kh/\tg\phi^1)^{0.35}$	0.947		(-)
$zc = 1 - 0.36 \cdot k_h$	0.956		(-)
$zy = zq$	0.947		(-)
qlim (carico limite unitario)	12017.11	12156.76	(kN/m <sup>2</sup> )
<b>FS carico limite</b>	<b>F = qlim * B * L / (N * L)</b>	Nmin <b>33.97</b> Nmax <b>34.48</b>	> <b>1.40</b>



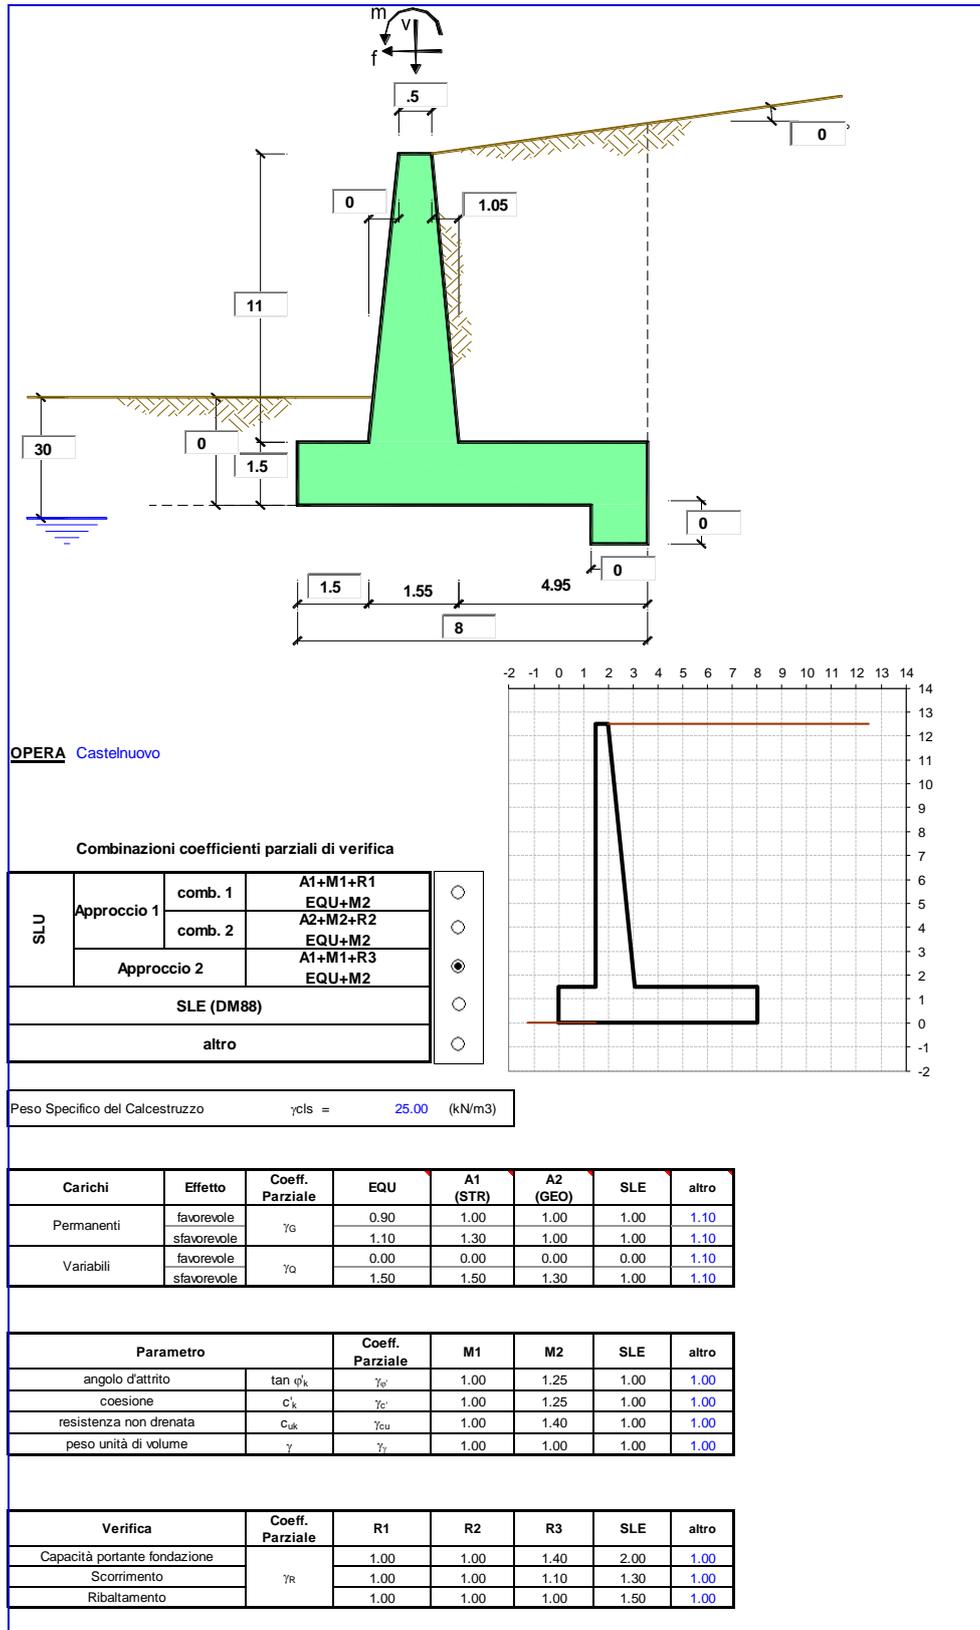

<b>Dati Geotecnici</b>				valori caratteristici		valori di progetto		
				SLE		STR/GEO	EQU	
Dati Terrapieno	Angolo di attrito del terrapieno	(°)	$\phi$	35.00		35.00	29.26	
	Peso Unità di Volume del terrapieno	(kN/m <sup>3</sup> )	$\gamma$	19.00		19.00	19.00	
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	(°)	$\delta$	17.50		17.50	14.63	
Dati Terreno Fondazione	Condizioni			<input checked="" type="radio"/> drenate	<input type="radio"/> Non Drenate			
	Coesione Terreno di Fondazione	(kPa)	c1'	150.00		150.00	120.00	
	Angolo di attrito del Terreno di Fondazione	(°)	$\phi1'$	35.00		35.00	29.26	
	Peso Unità di Volume del Terreno di Fondazione	(kN/m <sup>3</sup> )	$\gamma1$	26.00		26.00	26.00	
	Peso Unità di Volume del Rinterro della Fondazione	(kN/m <sup>3</sup> )	$\gamma d$	26.00		26.00	26.00	
	Profondità "Significativa" (n.b.: consigliata H = 2*B)	(m)	Hs	20.00				
	Modulo di deformazione	(kN/m <sup>2</sup> )	E	1600000				
Dati Sismici	Accelerazione sismica		a <sub>g</sub> /g	0.326	(-)			
	Coefficiente Amplificazione Stratigrafico		S <sub>s</sub>	1.09	(-)			
	Coefficiente Amplificazione Topografico		S <sub>T</sub>	1.1	(-)			
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima		$\beta_s$	0.31	(-)			
	Coefficiente sismico orizzontale		kh	0.12117094	(-)			
	Coefficiente sismico verticale		kv	0.0606	(-)			
	Muro libero di traslare o ruotare			<input checked="" type="radio"/> si	<input type="radio"/> no			
Coefficienti di Spinta			SLE		STR/GEO		EQU	
	Coeff. di Spinta Attiva Statico	ka	0.246		0.246		0.310	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma +	kas+	0.315		0.315		0.389	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma -	kas-	0.325		0.325		0.401	
	Coeff. Di Spinta Passiva	kp	3.690		3.690		2.912	
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma +	kps+	3.464		3.464		2.709	
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma -	kps-	3.434		3.434		2.682	
<b>Carichi Agenti</b>			valori caratteristici		valori di progetto			
			SLE - sisma		STR/GEO	EQU		
	Carichi permanenti	Sovraccarico permanente	(kN/m <sup>2</sup> )	qp	0.00		0.00	0.00
		Sovraccarico su zattera di monte	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no					
		Forza Orizzontale in Testa permanente	(kN/m)	fp	0.00		0.00	0.00
		Forza Verticale in Testa permanente	(kN/m)	vp	0.00		0.00	0.00
	Condizioni Statiche	Momento in Testa permanente	(kNm/m)	mp	0.00		0.00	0.00
		Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	(kN/m <sup>2</sup> )	q	20.00		30.00	30.00
		Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	f	0.00		0.00	0.00
		Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	v	0.00		0.00	0.00
		Momento in Testa accidentale in condizioni statiche	(kNm/m)	m			0.00	0.00
	Coefficienti di combinazione		condizione frequente $\Psi1$	1.00	condizione quasi permanente $\Psi2$	1.00		
	Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni sismiche	(kN/m <sup>2</sup> )	qs	5.00			
Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni sismiche		(kN/m)	fs	0.00				
Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni sismiche		(kN/m)	vs	0.00				
Momento in Testa accidentale in condizioni sismiche		(kNm/m)	ms	0.00				
<b>Coefficienti di sicurezza</b>								
	<u>Scorrimento</u>	<u>Ribaltamento</u>	<u>Carico limite</u>					
<b>Statico</b>	2.45	4.71	13.87					
<b>Sismico</b>	1.87	2.66	10.65					

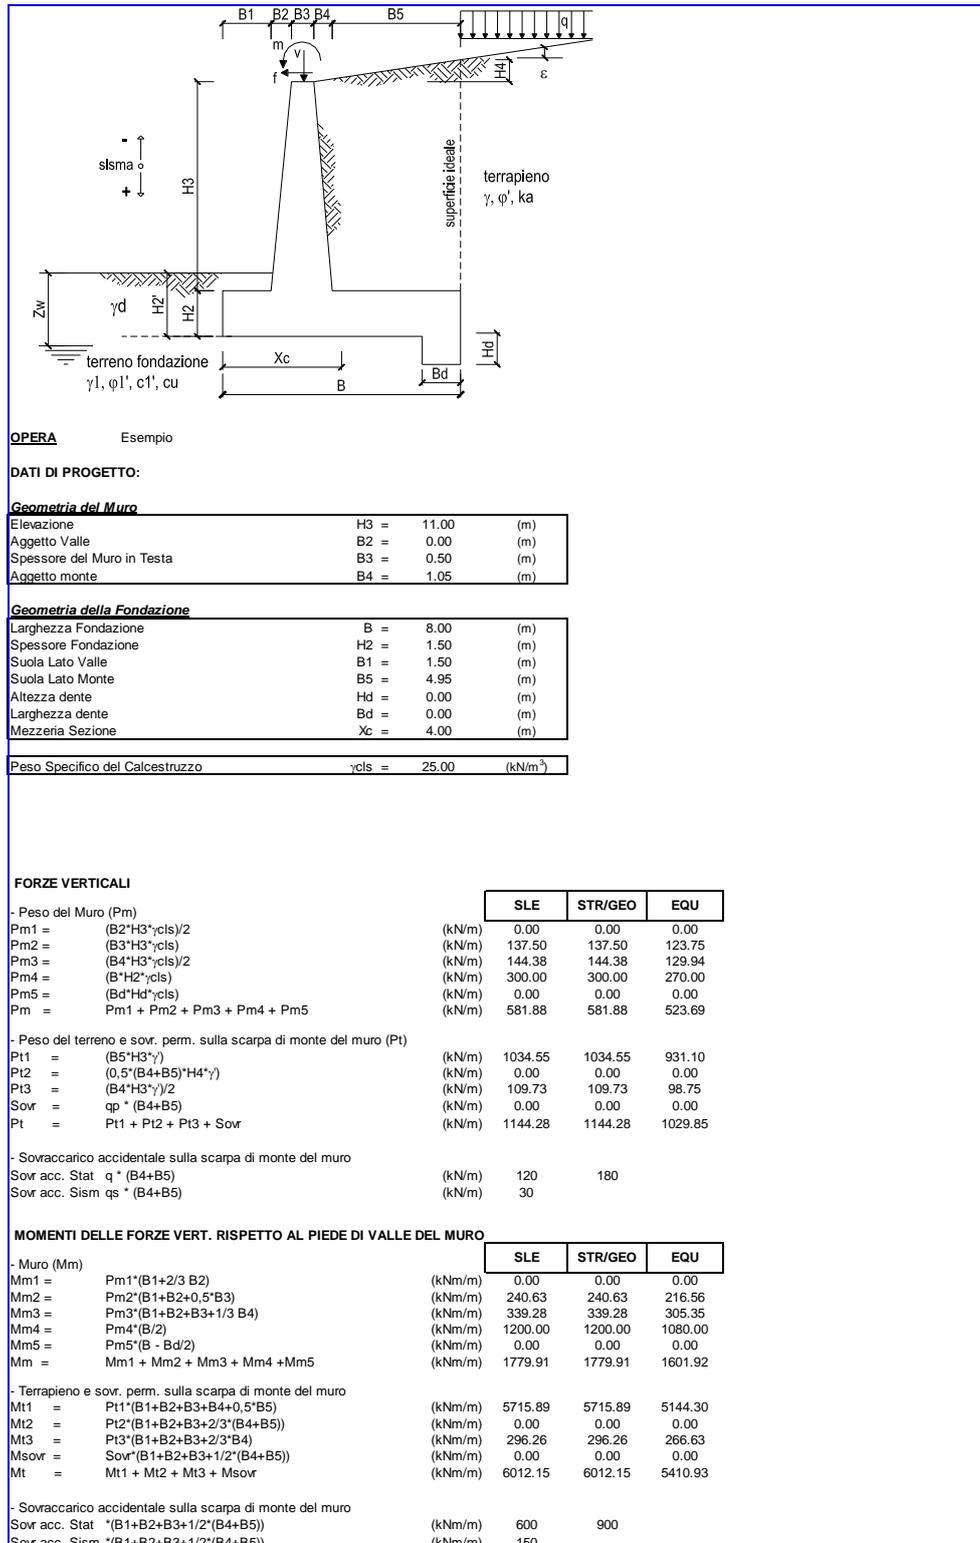

**INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO**

- Inerzia orizzontale e verticale del muro (Ps)

Ps h =	Pm*kh	(kN/m)	70.51
Ps v =	Pm*kv	(kN/m)	35.25

- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)

Ptsh =	Pt*kh	(kN/m)	138.65
Ptsv =	Pt*kv	(kN/m)	69.33

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)

MPs1 h=	kh*Pm1*(H2+H3/3)	(kNm/m)	0.00
MPs2 h=	kh*Pm2*(H2 + H3/2)	(kNm/m)	116.63
MPs3 h=	kh*Pm3*(H2+H3/3)	(kNm/m)	90.39
MPs4 h=	kh*Pm4*(H2/2)	(kNm/m)	27.26
MPs5 h=	-kh*Pm5*(Hd/2)	(kNm/m)	0.00
MPs h=	MPs1+MPs2+MPs3+MPs4+MPs5	(kNm/m)	234.28

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v=	kv*Pm1*(B1+2/3*B2)	(kNm/m)	0.00
MPs2 v=	kv*Pm2*(B1+B2+B3/2)	(kNm/m)	14.58
MPs3 v=	kv*Pm3*(B1+B2+B3+B4/3)	(kNm/m)	20.56
MPs4 v=	kv*Pm4*(B/2)	(kNm/m)	72.70
MPs5 v=	kv*Pm5*(B-Bd/2)	(kNm/m)	0.00
MPs v=	MPs1+MPs2+MPs3+MPs4+MPs5	(kNm/m)	107.84

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h=	kh*Pt1*(H2 + H3/2)	( kNm/m )	877.50
MPts2 h=	kh*Pt2*(H2 + H3 + H4/3)	( kNm/m )	0.00
MPts3 h=	kh*Pt3*(H2+H3*2/3)	( kNm/m )	117.44
MPts h=	MPts1 + MPts2 + MPts3	( kNm/m )	994.95

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v=	kv*Pt1*((H2 + H3/2) - (B - B5/2)*0.5)	( kNm/m )	346.30
MPts2 v=	kv*Pt2*((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3)*0.5)	( kNm/m )	0.00
MPts3 v=	kv*Pt3*((H2+H3*2/3)-(B1+B2+B3+2/3*B4)*0.5)	( kNm/m )	23.77
MPts v=	MPts1 + MPts2 + MPts3	( kNm/m )	370.07

**CONDIZIONE STATICA**

**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU		
- Spinta totale condizione statica						
St	=	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m)	365.34	474.94	506.98
Sq perm	=	$q \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Sq acc	=	$q \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m)	61.53	92.30	116.44
- Componente orizzontale condizione statica						
St <sub>h</sub>	=	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m)	348.43	452.96	490.55
Sq <sub>h</sub> perm	=	$Sq \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Sq <sub>h</sub> acc	=	$Sq \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	58.68	88.02	112.66
- Componente verticale condizione statica						
St <sub>v</sub>	=	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m)	109.86	142.82	128.03
Sq <sub>v</sub> perm	=	$Sq \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Sq <sub>v</sub> acc	=	$Sq \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	18.50	27.75	29.41
- Spinta passiva sul dente						
Sp	=	$\frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot 1 \cdot Hd^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot Hd^2 \cdot kp + (2 \cdot c_1 \cdot kp^{0.5} + \gamma_1 \cdot kp \cdot H2) \cdot Hd$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU		
MS <sub>t1</sub>	=	$St_h \cdot (H2+H3+H4+Hd) / 3 \cdot Hd$	(kNm/m)	1451.79	1887.33	2043.95
MS <sub>t2</sub>	=	$St_v \cdot B$	(kNm/m)	878.88	1142.54	1024.28
MS <sub>q1</sub> perm	=	$Sq_h \text{ perm} \cdot ((H2+H3+H4+Hd) / 2 - Hd)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MS <sub>q1</sub> acc	=	$Sq_h \text{ acc} \cdot ((H2+H3+H4+Hd) / 2 - Hd)$	(kNm/m)	366.77	550.15	704.14
MS <sub>q2</sub> perm	=	$Sq_v \text{ perm} \cdot B$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MS <sub>q2</sub> acc	=	$Sq_v \text{ acc} \cdot B$	(kNm/m)	148.02	222.03	235.24
M <sub>Sp</sub>	=	$\gamma_1 \cdot Hd^3 \cdot kp / 3 + (2 \cdot c_1 \cdot kp^{0.5} + \gamma_1 \cdot kp \cdot H2) \cdot Hd^2 / 2$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

M <sub>fext1</sub>	=	$mp + m$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
M <sub>fext2</sub>	=	$(fp + f) \cdot (H3 + H2)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
M <sub>fext3</sub>	=	$(vp + v) \cdot (B1 + B2 + B3 / 2)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO (STR/GEO)**

Risultante forze verticali (N)						
N	=	$Pm + Pt + v + St_v + Sq_v \text{ perm} + Sq_v \text{ acc}$	(kN/m)	1896.72		
Risultante forze orizzontali (T)						
T	=	$St_h + Sq_h + f$	(kN/m)	540.98		
Coefficiente di attrito alla base (f)						
f	=	$tg \phi_1'$		0.70	(-)	
<b>F<sub>s</sub> scorr.</b>		<b>(N · f + Sp) / T</b>		<b>2.45</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.1</b>

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO (EQU)**

Momento stabilizzante (Ms)						
Ms	=	$Mm + Mt + M_{fext3}$	(kNm/m)	7012.85		
Momento ribaltante (Mr)						
Mr	=	$MS_t + MS_q + M_{fext1} + M_{fext2} + MS_p$	(kNm/m)	1488.57		
<b>F<sub>s</sub> ribaltamento</b>		<b>Ms / Mr</b>		<b>4.71</b>	<b>&gt;</b>	<b>1</b>

**VERIFICA CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE (STR/GEO)**

Risultante forze verticali (N)	Nmin	Nmax	
$N = P_m + P_t + v + St_v + Sq_v (+ Sovr acc)$	1896.72	2076.72	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)			
$T = S_{th} + S_{qh} + f - S_p$	540.98	540.98	(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)			
$MM = \sum M$	6719.14	7619.14	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)			
$M = X_c \cdot N - MM$	867.74	687.74	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)**

Fondazione Nastriforme

$$q_{lim} = c \cdot N_c \cdot i_c \cdot g_c + q_0 \cdot N_q \cdot i_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B^* \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma$$

c1'	coesione terreno di fondaz.	150.00	(kPa)
$\phi 1'$	angolo di attrito terreno di fondaz.	35.00	(°)
$\gamma_1$	peso unità di volume terreno fondaz.	26.00	(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma \cdot d \cdot H^2$	sovraccarico stabilizzante	0.00	(kN/m <sup>2</sup> )
$e = M / N$	eccentricità	0.46	(m)
$B^* = B - 2e$	larghezza equivalente	7.09	(m)

I valori di  $N_c$ ,  $N_q$  e  $N_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$N_q = \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{(2 \cdot \phi \cdot \tan \phi)}$	(1 in cond. nd)	33.30	(-)
$N_c = (N_q - 1) / \tan(\phi)$	(2+ $\pi$ in cond. nd)	46.12	(-)
$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan(\phi)$	(0 in cond. nd)	48.03	(-)


I valori di  $i_c$ ,  $i_q$  e  $i_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$i_q = (1 - T / (N + B^* \cdot c \cdot \cot \phi))^m$	(1 in cond. nd)	0.71	0.73	(-)	beta = inclinazione pendio a valle	
$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$		0.70	0.70	(-)	$\beta$	35
$i_\gamma = (1 - T / (N + B^* \cdot c \cdot \cot \phi))^{m+1}$		0.60	0.60	(-)	$g_c$	0.761905
					$g_\gamma$	0.089876

(fondazione nastriforme  $m = 2$ )

$q_{lim}$ (carico limite unitario)		3922.60	3924.69	(kN/m <sup>2</sup> )	
<b>FS carico limite</b>	<b>F = <math>q_{lim} \cdot B^* / N</math></b>	Nmin	<b>14.65</b>	>	<b>1.4</b>
		Nmax	<b>13.87</b>	>	

**CEDIMENTO DELLA FONDAZIONE**



$$\delta = \mu_0 \cdot \mu_1 \cdot q_m \cdot B^* / E \quad (\text{Christian e Carrier, 1976})$$

N	1854.51	(kN/m)
M	417.66	(kNm/m)
$e = M / N$	0.23	(m)
$B^*$	7.55	(m)

Profondità Piano di Posa della Fondazione

D	0.00	(m)
$D / B^*$	0.00	(m)
$H_s / B^*$	2.65	(m)

Carico unitario medio ( $q_m$ )

$$q_m = N / (B - 2 \cdot e) = N / B^* = 251.24 \quad (\text{kN/mq})$$

Coefficiente di forma  $\mu_0 = f(D/B)$

$$\mu_0 = 0.965 \quad (-)$$

Coefficiente di profondità  $\mu_1 = f(H/B)$

$$\mu_1 = 0.79 \quad (-)$$

Cedimento della fondazione

$$\delta = \mu_0 \cdot \mu_1 \cdot q_m \cdot B^* / E = 0.90 \quad (\text{mm})$$

**CONDIZIONE SISMICA +**
**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU	
- Spinta condizione sismica +					
Sst1 stat =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_a$	(kN/m)	365.34	365.34	460.89
Sst1 sism =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (1 + kv) \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_{as} \cdot Sst1 \text{ stat}$	(kN/m)	130.79	130.79	151.64
Ssq1 perm =	$q_p \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_{as}^+$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1 acc =	$q_s \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_{as}^+$	(kN/m)	19.70	19.70	24.32
- Componente orizzontale condizione sismica +					
Sst1h stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	348.43	348.43	445.95
Sst1h sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	124.74	124.74	146.73
Ssq1h perm =	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1h acc =	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	18.78	18.78	23.53
- Componente verticale condizione sismica +					
Sst1v stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	109.86	109.86	116.39
Sst1v sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	39.33	39.33	38.30
Ssq1v perm =	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1v acc =	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	5.92	5.92	6.14
- Spinta passiva sul dente					
Sp =	$\frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot (1 + kv) \cdot Hd^2 \cdot k_{ps}^+ + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps}^{+0.5} + \gamma_1 \cdot (1 + kv) \cdot k_{ps}^+ \cdot H_2) \cdot Hd$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU	
- Condizione sismica +					
MSst1 stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + Hd) / 3 - Hd)$	(kNm/m)	1451.79	1451.79	1858.14
MSst1 sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + Hd) / 3 - Hd)$	(kNm/m)	519.73	519.73	611.36
MSst2 stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot B$	(kNm/m)	878.88	878.88	931.16
MSst2 sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot B$	(kNm/m)	314.63	314.63	306.37
MSsq1 =	$Ssq1 \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + Hd) / 2 - Hd)$	(kNm/m)	117.40	117.40	147.06
MSsq2 =	$Ssq1 \cdot B$	(kNm/m)	47.38	47.38	49.13
MSp =	$\gamma_1 \cdot Hd^3 \cdot k_{ps}^+ / 3 + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps}^{+0.5} + \gamma_1 \cdot k_{ps}^+ \cdot H_2) \cdot Hd^2 / 2$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

Mfext1 =	$mp + ms$	(kNm/m)		0.00
Mfext2 =	$(fp + fs) \cdot (H_3 + H_2)$	(kNm/m)		0.00
Mfext3 =	$(vp + vs) \cdot (B_1 + B_2 + B_3 / 2)$	(kNm/m)		0.00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO**

Risultante forze verticali (N)					
N =	$P_m + P_t + v_p + v_s + Sst1v + Ssq1v + P_s v + P_tsv$		1985.84	(kN/m)	
Risultante forze orizzontali (T)					
T =	$Sst1h + Ssq1h + fp + fs + P_s h + P_tsh$		701.11	(kN/m)	
Coefficiente di attrito alla base (f)					
f =	$tg \phi_1'$		0.70	(-)	
<b>Fs =</b>	<b>(N * f + Sp) / T</b>		<b>1.98</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.1</b>

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO**

Momento stabilizzante (Ms)					
Ms =	$M_m + M_t + M_{fext3}$		7792.05	(kNm/m)	
Momento ribaltante (Mr)					
Mr =	$MSst + MSsq + M_{fext1} + M_{fext2} + M_{Sp} + M_{Ps} + M_{Pts}$		2081.21	(kNm/m)	
<b>Fr =</b>	<b>Ms / Mr</b>		<b>3.74</b>	<b>&gt;</b>	<b>1</b>

**VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE**

Risultante forze verticali (N)				
N =	$P_m + P_t + v_p + v_s + Sst1v + Ssq1v + P_s v + P_tsv + (Sovr \text{ acc})$	Nmin	Nmax	(kN/m)
		1985.84	2015.84	
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$Sst1h + Ssq1h + fp + fs + P_s h + P_tsh - Sp$		701.11	(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MM =	$\Sigma M$		6192.70	6342.70 (kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M =	$X_c \cdot N - MM$		1750.67	1720.67 (kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)**

Fondazione Nastriforme

$$q_{lim} = c \cdot N_c \cdot i_c \cdot g_c + q_0 \cdot N_q \cdot i_q + 0,5 \cdot \gamma_1 \cdot B \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma$$

c1'	coesione terreno di fondaz.	150.00		(kN/mq)
$\varphi 1'$	angolo di attrito terreno di fondaz.	35.00		(°)
$\gamma_1$	peso unità di volume terreno fondaz.	26.00		(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma \cdot d \cdot H^2$	sovraccarico stabilizzante	0.00		(kN/m <sup>2</sup> )
$e = M / N$	eccentricità	0.88	0.85	(m)
$B^* = B - 2e$	larghezza equivalente	6.24	6.29	(m)

 I valori di  $N_c$ ,  $N_q$  e  $N_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$N_q = \text{tg}^2(45 + \varphi/2) \cdot e^{k \cdot \text{tg}(\varphi)}$	(1 in cond. nd)	33.30		(-)
$N_c = (N_q - 1) / \text{tg}(\varphi)$	(2+ $\pi$ in cond. nd)	46.12		(-)
$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \text{tg}(\varphi)$	(0 in cond. nd)	48.03		(-)

 I valori di  $i_c$ ,  $i_q$  e  $i_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$i_q = (1 - T / (N + B^* \cdot c \cdot \cot(\varphi)))^m$	(1 in cond. nd)	0.62	0.63	(-)	beta = inclinazione pendio a valle	$\beta$	35
$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$		0.61	0.62	(-)		$g_c$	0.761905
$i_\gamma = (1 - T / (N + B^* \cdot c \cdot \cot(\varphi)))^{m+1}$		0.49	0.49	(-)		$g_\gamma$	0.089876

 (fondazione nastriforme  $m = 2$ )

$q_{lim}$	(carico limite unitario)	3391.25	3415.93	(kN/m <sup>2</sup> )
-----------	--------------------------	---------	---------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b><math>F = q_{lim} \cdot B^* / N</math></b>	<b>Nmin</b>	<b>10.65</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.4</b>
		<b>Nmax</b>	<b>10.66</b>	<b>&gt;</b>	

**CONDIZIONE SISMICA -**
**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

	SLE	STR/GEO	EQU
- Spinta condizione sismica -			
Sst1 stat = $0,5 \cdot \gamma \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_a$	(kN/m)	365.34	460.89
Sst1 sism = $0,5 \cdot \gamma \cdot (1 - k_v) \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_{as} \cdot Sst1 \text{ stat}$	(kN/m)	88.35	98.03
Ssq1 perm = $q_p \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_{as}$	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1 acc = $q_s \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + Hd) \cdot k_{as}$	(kN/m)	20.33	25.05
- Componente orizzontale condizione sismica -			
Sst1h stat = Sst1 stat $\cdot \cos \delta$	(kN/m)	348.43	445.95
Sst1h sism = Sst1 sism $\cdot \cos \delta$	(kN/m)	84.26	94.85
Ssq1h perm = Ssq1 perm $\cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1h acc = Ssq1 acc $\cdot \cos \delta$	(kN/m)	19.39	24.24
- Componente verticale condizione sismica -			
Sst1v stat = Sst1 stat $\cdot \sin \delta$	(kN/m)	109.86	116.39
Sst1v sism = Sst1 sism $\cdot \sin \delta$	(kN/m)	26.57	24.76
Ssq1v perm = Ssq1 perm $\cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1v acc = Ssq1 acc $\cdot \sin \delta$	(kN/m)	6.11	6.33
- Spinta passiva sul dente			
Sp = $\frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot (1 - k_v) \cdot Hd^2 \cdot k_{ps} + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps}^{0.5} + \gamma_1 \cdot (1 - k_v) \cdot k_{ps} \cdot H_2) \cdot Hd$	(kN/m)	0.00	0.00

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

	SLE	STR/GEO	EQU
- Condizione sismica -			
MSst1 stat = Sst1h stat $\cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + Hd) / 3 - Hd)$	(kNm/m)	1451.79	1858.14
MSst1 sism = Sst1h sism $\cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + Hd) / 3 - Hd)$	(kNm/m)	351.10	395.20
MSst2 stat = Sst1v stat $\cdot B$	(kNm/m)	878.88	931.16
MSst2 sism = Sst1v sism $\cdot B$	(kNm/m)	212.55	198.05
MSsq1 = Ssq1h $\cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + Hd) / 2 - Hd)$	(kNm/m)	121.21	151.49
MSsq2 = Ssq1v $\cdot B$	(kNm/m)	48.92	50.61
MSp = $\gamma_1 \cdot Hd^3 \cdot k_{ps} / 3 + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps}^{0.5} + \gamma_1 \cdot k_{ps} \cdot H_2) \cdot Hd^2 / 2$	(kNm/m)	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

Mfext1 = mp + ms	(kNm/m)		0.00
Mfext2 = (fp + fs) $\cdot (H_3 + H_2)$	(kNm/m)		0.00
Mfext3 = (vp + vs) $\cdot (B_1 + B_2 + B_3 / 2)$	(kNm/m)		0.00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO**

Risultante forze verticali (N)			
N = Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv		1764.11	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)			
T = Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Ptsh		661.25	(kN/m)
Coefficiente di attrito alla base (f)			
f = tg $\phi_1$		0.70	(-)
<b>Fs = (N <math>\cdot</math> f + Sp) / T</b>		<b>1.87</b>	<b>&gt; 1.1</b>

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO**

Momento stabilizzante (Ms)			
Ms = Mm + Mt + Mfext3		7792.05	(kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)			
Mr = MSst + MSsq + Mfext1 + Mfext2 + MSP + MPp + Mpts		2932.14	(kNm/m)
<b>Fr = Ms / Mr</b>		<b>2.66</b>	<b>&gt; 1</b>

<b>VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE</b>					
Risultante forze verticali (N)					
N	=	$P_m + P_t + v_p + v_s + S_{st1v} + S_{sq1v} + P_s v + P_{tsv}$	Nmin	Nmax	
			1764.11	1794.11	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)					
T	=	$S_{st1h} + S_{sq1h} + f_p + f_s + P_s h + P_{tsh} - S_p$	661.25		(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)					
MM	=	$\Sigma M$	5301.17	5451.17	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)					
M	=	$X_c \cdot N - MM$	1755.29	1725.29	(kNm/m)
<b>Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)</b>					
Fondazione Nastriforme					
<b><math>q_{lim} = c \cdot N_c \cdot i_c \cdot g_c + q_0 \cdot N_q \cdot i_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma</math></b>					
c'		coesione terreno di fondaz.	150.00		(kN/mq)
$\phi_1'$		angolo di attrito terreno di fondaz.	35.00		(°)
$\gamma_1$		peso unità di volume terreno fondaz.	26.00		(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma_d \cdot H^2$		sovraccarico stabilizzante	0.00		(kN/m <sup>2</sup> )
e = M / N		eccentricità	0.99	0.96	(m)
B* = B - 2e		larghezza equivalente	6.01	6.08	(m)
I valori di N <sub>c</sub> , N <sub>q</sub> e N <sub>γ</sub> sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)					
N <sub>q</sub> = tg <sup>2</sup> (45 + $\phi/2$ ) · e <sup>(ct·tg<math>\phi</math>)</sup>		(1 in cond. nd)	33.30		(-)
N <sub>c</sub> = (N <sub>q</sub> - 1)/tg( $\phi$ )		(2+ $\pi$ in cond. nd)	46.12		(-)
N <sub>γ</sub> = 2 · (N <sub>q</sub> + 1) · tg( $\phi$ )		(0 in cond. nd)	48.03		(-)
I valori di i <sub>c</sub> , i <sub>q</sub> e i <sub>γ</sub> sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)					
beta = inclinazione pendio a valle					
i <sub>q</sub> = (1 - T/(N + B'·c'cotg $\phi$ )) <sup>m</sup>		(1 in cond. nd)	0.61	0.62	(-)
i <sub>c</sub> = i <sub>q</sub> · (1 - i <sub>q</sub> )/(N <sub>q</sub> - 1)			0.60	0.61	(-)
i <sub>γ</sub> = (1 - T/(N + B'·c'cotg $\phi$ )) <sup>m+1</sup>			0.48	0.48	(-)
(fondazione nastriforme m = 2)					
q <sub>lim</sub>		(carico limite unitario)	3333.34	3362.22	(kN/m <sup>2</sup> )
<b>FS carico limite</b>					
<b>F = q<sub>lim</sub> · B' / N</b>			Nmin	11.36	>
			Nmax	11.39	>
					1.4

## 12. CONSIDERAZIONI SULLA LIQUEFAZIONE

La liquefazione è un fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o ad un accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni dinamiche (terremoti) che agiscono in condizioni non drenate.

L'analisi della suscettibilità alla liquefazione di un dato sito dipende da:

- caratteristiche dell'azione sismica (intensità e durata);
- proprietà geotecniche dei terreni;
- caratteristiche litologiche dei terreni e profondità della falda.

La liquefazione di un deposito è dunque il risultato dell'effetto combinato di due principali categorie di fattori: le condizioni del terreno (fattore predisponente) e la sismicità (fattore scatenante).

Relativamente alle verifiche a liquefazione la normativa di riferimento (N.T.C. 2008) permette di escluderle quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:

- eventi sismici attesi di magnitudo  $M$  inferiore a 5;
- accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0.1g
- profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
- depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata  $(N_1)_{60} > 30$  oppure  $q_{c1N} > 180$  dove  $(N_1)_{60}$  è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e  $q_{c1N}$  è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
- distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 21 (a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità  $U_C < 3.5$  e (b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità  $U_C > 3.5$ .

Altri criteri di esclusione possono essere stabiliti sulla base del contenuto di fine FC (frazione passante al setaccio 200ASTM - 0.074mm) e delle sue caratteristiche. In particolare secondo l'EC8 quando si ha accelerazione massima minore di 0.15g ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- Le sabbie hanno un contenuto di argilla maggiore del 20% con un indice di plasticità  $I_p > 10$ ;
- Le sabbie hanno un contenuto di limo maggiore del 35% e, allo stesso tempo, il valore dei

colpi SPT normalizzato alla pressione di confinamento e al rapporto di energia  $(N_1)_{60} > 20$ ;

- Le sabbie contengono una frazione fine non trascurabile ( $FC > 5\%$ ), con il valore del numero di colpi SPT normalizzato alla pressione di confinamento e al rapporto di energia  $(N_1)_{60} > 30$ .

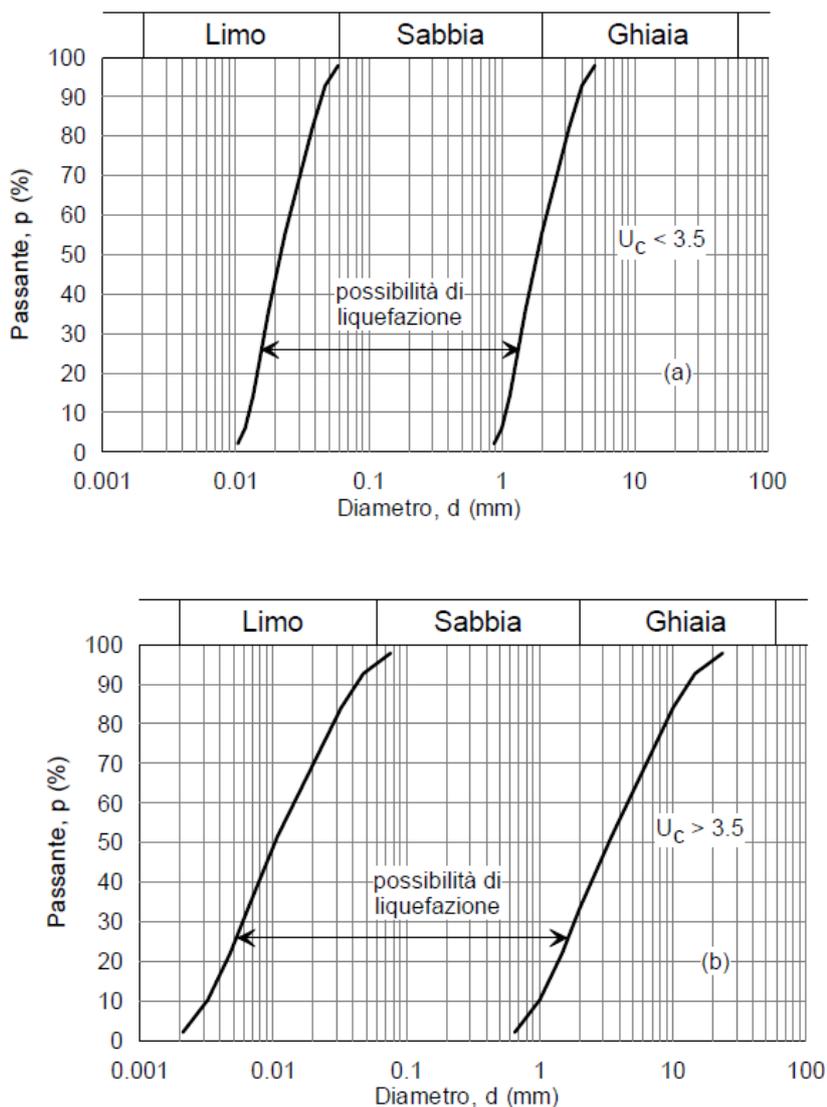


Figura 21 - Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione.

Nel caso in esame le fondazioni del viadotto poggiano su un ammasso roccioso e pertanto la verifica a liquefazione è apparsa non pertinente, in quanto non sussistono i presupposti perché tale fenomeno possa innescarsi.