MISURE DI MITIGAZIONE (per una descrizione di dettaglio vedasi cap.4 dello Studio di Impatto Ambientale)

1 * Fondazioni profonde

I sostegni ricadenti in aree di vulnerabilità idrologica e ad elevata pericolosità geologica verranno realizzati su fondazioni profonde il cui piano di fondazione verrà approfondito al di sotto della quota massima di erosione, nel primo caso, e al raggiungimento del substrato roccioso, nel secondo caso.

2* Opere di protezione da eventi alluvionali

I sostegni ricadenti in aree di vulnerabilità idrologica - idraulica verranno realizzati con piedini (o parte superiore della fondazione nel caso di sostegni monostelo) sporgenti dal piano campagna rialzati fino alla quota di riferimento della piena di progetto.

Verranno realizzate opere di difesa spondale quali: scogliere con massi ciclopici, gabbionate,

3* Opere di protezione spondale

interventi di ingegneria naturalistica.

4* Opere di protezione passiva dei sostegni da eventi alluvionali Realizzazione di cunei dissuasori a protezione dei sostegni nel caso di eventi alluvionali.

5* Opere di difesa passiva dei sostegni da fenomeni di crollo

Realizzazione di barriere paramassi di tipo elastoplastico a difesa dei sostegni da eventuali fenomeni di crollo.

6* Opere di difesa attiva per fenomeni valanghivi

Realizzazione di opere lungo il pendio a monte dei sostegni atte ad impedire la formazione di fenomeni valanghivi (Es: Muretti in pietra, rastrelliere, Ponti da neve, Barriere elastoplastiche).

7* Opere di difesa passiva dei sostegni da fenomeni valanghivi

Realizzazione di cunei spartivalanga in pietrame o calcestruzzo a difesa passiva dei sostegni.

8 Riduzione del rumore e delle emissioni

In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carenature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..); Impiegare apparecchi di lavoro e mezzi di cantiere a basse emissioni, di recente omologazione o dotati di filtri anti-particolato.

Ottimizzazione trasporti

Verrà ottimizzato il numero di trasporti previsti sia per l'elicottero ed i mezzi pesanti.

10 Abbattimento polveri dai depositi temporanei di materiali di scavo e di costruzione Riduzione dei tempi in cui il materiale stoccato rimane esposto al vento; Localizzazione delle aree di deposito in zone non esposte a fenomeni di turbolenza; Copertura dei depositi con stuoie o teli; Bagnatura del materiale sciolto stoccato.

11 Abbattimento polveri dovuto alla movimentazione di terra del cantiere

Movimentazione da scarse altezze di getto e con basse velocità di uscita; Copertura dei carichi di inerti fini che possono essere dispersi in fase di trasporto; Riduzione dei lavori di riunione del materiale sciolto; Bagnatura del materiale.

Abbattimento polveri dovuto alla circolazione di mezzi all'interno del cantiere

Bagnatura del terreno, intensificata nelle stagioni più calde e durante i periodi più ventosi; Bassa velocità di circolazione dei mezzi; Copertura dei mezzi di trasporto; Realizzazione dell'eventuale pavimentazione all'interno dei cantieri base, già tra le prime fasi operative.

13 Abbattimento polveri dovuto alla circolazione di mezzi su strade non pavimentate

Bagnatura del terreno: Bassa velocità di intervento dei mezzi: Copertura dei mezzi di trasporto: Predisposizione di barriere mobili in corrispondenza dei recettori residenziali localizzati lungo la viabilità di accesso al cantiere.

14 Abbattimento polveri dovuti alla circolazione di mezzi su strade pavimentate Realizzazione di vasche o cunette per la pulizia delle ruote; Bassa velocità di circolazione dei

mezzi; Copertura dei mezzi di trasporto. 15 Recupero aree non pavimentate

Intervento di inerbimento e recupero a verde nelle aree non pavimentate al fine di ridurre il sollevamento di polveri dovuto al vento in tali aree, anche dopo lo smantellamento del cantiere

16 Corretta scelta del tracciato

Dislocazione e allontanamento delle linee dai centri abitati, centri storici, strade, strade panoramiche, piste ciclabili ecc; localizzazione delle linee trasversalmente al versante e non lungo la linea di massima pendenza al fine di diminuire la percezione delle linea e per mitigare l'effetto taglio piante; localizzazione degli elettrodotti a "mezza costa" evitando le zone di cresta per avere come quinta il versante boscato diminuendo in tal modo la visibilità dell'opera. Posizionamento dell'elettrodotto, in area di versante, a monte rispetto ai centri abitati/nuclei

17 Dimensione e tipologia dei sostegni

Contenimento, per quanto possibile, dell'altezza dei sostegni ed utilizzo, laddove possibile, di sostegni tubolari monostelo.

18 Verniciatura sostegni

Verniciatura sostegni. Si prevede che tutti i sostegni che interessano aree a bosco vengano verniciati con una colorazione mimetica,ed in particolare secondo il colore della scala RAL che verrà richiesto dagli Enti competenti, al fine di mitigare l'impatto visivo. Si ricorda in tal senso che, in caso di verniciatura la "trasparenza" dei tralicci produce un minore impatto rispetto ai

19 Scelta e posizionamento aree di cantiere

Per quanto riguarda l'attenuazione dell'interferenza con la componente vegetazionale (in particolare con gli habitat di interesse comunitario presenti all'interno dei Siti Natura 2000), si cerca, ove tecnicamente possibile, di collocare i sostegni in aree prive di vegetazione o dove essa è più rada, soprattutto quando il tracciato attraversa zone caratterizzate da habitat forestali. Si provvede inoltre all'ottimizzazione del posizionamento dei sostegni in relazione all'uso del suolo ed alla sua parcellizzazione, ad esempio posizionandoli ai confini della proprietà o in corrispondenza di strade interpoderali.

20 Cronoprogramma dei lavori all'interno dei Siti Natura 2000

All'interno delle aree Natura 2000, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna nidificante, verrà prestata particolare attenzione ai periodi di nidificazione delle specie di interesse comunitario ivi presenti. Si terrà in ogni caso ben presente la difficoltà di carattere tecnico-logistico legata alla quota altimetrica (impossibilità apertura cantieri almeno 7-8 mesi all'anno). Sempre nello stesso periodo non verranno effettuati tagli e sfoltimenti della vegetazione lungo le campate dei

21 Accessi alle aree dei sostegni e sopralluoghi

L'accesso alle piazzole dei sostegni in fase di cantiere avviene attraverso la viabilità esistente (comprese le strade forestali) o, nel caso dei microcantieri difficilmente raggiungibili dagli automezzi di trasporto, tramite elicottero. Si limiterà l'apertura di nuove piste di accesso soprattutto all'interno dei Siti Natura 2000, dove è previsto, per quasi tutti i microcantieri, l'utilizzo dell'elicottero. In sede di progetto esecutivo potrebbero comunque verificarsi degli aggiornamenti in seguito a valutazioni di natura tecnica.

Con riferimento alle nuove piste di cantiere, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, si provvederà, al momento della tracciatura della pista, ad effettuare un sopralluogo con esperto faunista al fine di individuare ed evitare eventuali alberi che possano ospitare siti di nidificazione di specie di uccelli di interesse comunitario.

MISURE DI MITIGAZIONE

22 Tutela specie floristiche di interesse comunitario

In fase di progettazione esecutiva è necessaria una verifica di dettaglio, a seguito della quale si potranno eventualmente proporre ottimizzazioni progettuali riguardanti la localizzazione dei sostegni. Così, con piccoli spostamenti, si potranno preservare le aree con caratteristiche migliori. Prima di procedere all'apertura dei cantieri sarà effettuato un sopralluogo ad hoc per verificare che nelle aree destinate ai microcantieri o interessate dall'apertura di eventuali nuove piste d'accesso, non siano presenti specie floristiche di interesse comunitario. La verifica sarà effettuata nei cantieri ricadenti all'interno delle aree Natura 2000 interessate dalle opere. Il sopralluogo sarà effettuato nel periodo primaverile (od all'inizio del periodo estivo nelle zone più in quota), in cui si possono osservare le fasi fenologiche più utili per la classificazione delle specie. Anche in questo caso si potranno proporre eventuali ottimizzazioni progettuali

23 Misure atte a ridurre gli impatti connessi all'apertura dei microcantieri

Nei microcantieri (siti di cantiere adibiti al montaggio dei singoli sostegni) l'area di ripulitura dalla vegetazione o dalle colture in atto sarà limitata a quella effettivamente necessaria alle esigenze costruttive. La durata delle attività sarà ridotta al minimo necessario, i movimenti delle macchine pesanti limitati a quelli effettivamente necessari per evitare eccessive costipazioni del terreno, mentre l'utilizzo di calcestruzzi preconfezionati eliminerà il pericolo di contaminazione del suolo. Le attività di scavo delle fondazioni dei sostegni saranno tali da contenere al minimo i movimenti di terra.

24 Trasporto dei sostegni effettuato per parti

Con tale accorgimento si eviterà così l'impiego di mezzi pesanti che avrebbero richiesto piste di accesso più ampie; per quanto riguarda l'apertura di nuove piste di cantiere, tale attività sarà limitata a pochissimi sostegni (un numero limitato soprattutto per quanto riguarda le aree all'interno dei Siti Natura 2000) e riguarderà al massimo brevi raccordi non pavimentati, in modo da consentire, al termine dei lavori, il rapido ripristino della copertura vegetale. I pezzi di sostegno avranno dimensione compatibile con piccoli mezzi di trasporto, in modo da ridurre la larghezza delle stesse piste necessarie.

Limitazione del danneggiamento della vegetazione durante la posa e tesatura dei conduttori

La posa e la tesatura dei conduttori verranno effettuate evitando per quanto possibile il taglio e il danneggiamento della vegetazione sottostante. La posa dei conduttori ed il montaggio dei sostegni eventualmente non accessibili saranno eseguiti, laddove necessario, anche con l'ausilio di elicottero, per non interferire con il territorio sottostante.

26 Installazione dei dissuasori visivi per attenuare il rischio di collisione dell'avifauna Si tratta di misure previste in fase di progettazione, previa consultazione di tecnici specialisti che

fattispecie i tratti di linea più sensibili al rischio di collisione contro i cavi aerei). Siti Natura 2000 e negli ambiti a questi esterni con spiccate caratteristiche di naturalità. Tali dispositivi (ad es. spirali mosse dal vento) consentono di ridurre la possibilità di impatto degli uccelli contro elementi dell'elettrodotto, perché producono un rumore percepibile dagli animali

A fine attività, lungo le piste di cantiere provvisorie, nelle piazzole dei sostegni e nelle aree utilizzate per le operazioni di stendimento e tesatura dei conduttori, si procederà alla pulitura ed

ripristino all'uso agricolo;

Limitazioni agli impianti di illuminazione

posizionati secondo la normativa vigente al fine di minimizzare l'inquinamento luminoso.

di specie autoctone.

verifiche idrauliche.

(per una descrizione di dettaglio vedasi cap.4 dello Studio di Impatto Ambientale)

AREA ALPINA AREA DI PIANURA AREA PEDEMONTANA ARATTERISTICHE DISTINTIV dal confine italo-svizzero al Comune di Ornavasso dal Comune di Ornavasso al Comune di Mezzomerico dal Comune di Mezzomerico al Comune di Settimo Milanese DELL'AMBITO (Provincia di Verbano-Cusio-Ossola) (Province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara) (Province di Novara e Milano)

MATRICE DEGLI IMPATTI - NUOVI ELETTRODOTTI AEREI

Elettrodotto ST 220 kV All'Acqua-Ponte (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA)

Elettrodotto DT 380 kV All'Acqua-Pallanzeno e 220 kV All'Acqua-Ponte (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA / INTECONNECTOR)

hanno valutato, sulla base della conoscenza dei Siti Natura 2000, dell'avifauna presente e della morfologia del paesaggio, i tratti di linea maggiormente sensibili al rischio elettrico (nella Per l'intervento di razionalizzazione oggetto del presente studio, è stata prevista la messa in opera di segnalatori ottici e acustici per l'avifauna lungo specifici tratti individuati all'interno dei

e li avvertono della presenza dei sostegni e dei conduttori durante il volo notturno. Ripristino vegetazione nelle aree dei microcantieri e lungo le nuove piste di accesso

al completo ripristino delle superfici e restituzione agli usi originari. Sono quindi previsti interventi di ripristino dello stato ante-operam, da un punto di vista pedologico e di copertura

Le superfici interessate dalle aree di cantiere e piste di accesso verranno ripristinate prevedendo tre tipologie di intervento:

ripristino a prato; ripristino ad area boscata.

Per singoli casi di interventi in zone SIC e ZPS verrà inoltre effettuata la ricostruzione di elementi della rete ecologica utilizzando aree e fasce ricavate: • nell'ambito dei recuperi delle piste ed aree dei cantieri: nelle previste demolizioni di vecchie linee.

28 Ripristini vegetazionali nelle aree di demolizione all'interno dei Siti Natura 2000 Gli interventi di razionalizzazione in progetto ed in particolare le numerose demolizioni previste rappresentano opportunità di ripristini ambientali, grazie alla liberazione di ampi tratti di superficie precedentemente disboscata per consentire l'esercizio delle linee elettriche. La superficie recuperata riguarderà sia gli spazi precedentemente occupati dai sostegni demoliti sia

In caso si renda necessario il posizionamento di impianti di illuminazione nelle aree di cantiere principali per necessità tecniche, questi saranno limitati alla potenza strettamente necessaria e

Realizzazione di fasce arbustive - arboree

Lungo il perimetro delle costruende stazioni elettriche verranno realizzate delle fasce tampone arbustive - arboree, in parte su rilevato, al fine di mitigare l'impatto visivo dei nuovi impianti. Si adotteranno in particolare le metodologie dell'Ingegneria Naturalistica mediante uso esclusivo

31 Riutilizzo integrale del materiale scavato


II materiale in eccesso scavato in corrispondenza dei sostegni e delle aree delle future stazioni elettriche, derivante dalle attività di scavo per la costruzione delle fondazioni, verrà integralmente riutilizzato in sito. Nel primo caso (aree sostegno) il materiale verrà riutilizzato in loco al fine di rimodellare e riprofilare il terreno limitrofo allo scavo, nel secondo caso (aree stazioni elettriche di Pallanzeno e di Baggio) il materiale in esubero verrà riutilizzato al fine della realizzazione dei terrapieni rinverditi di cui al punto 30. Tale mitigazione inoltre permetterà. indirettamente, di diminuire sensibilmente il numero dei trasporti in ingresso ed uscita dai cantieri con un evidente beneficio ambientale in termini di emissioni di fumi e polveri in atmosfera, di perturbazione del clima acustico e di incidenza sul normale traffico veicolare in corrispondenza delle arterie viabilistiche principali nelle aree limitrofe ai cantieri

Per l'individuazione di dettaglio dei sostegni/campate/linee cui si riferiscono le opere di mitigazione, si faccia riferimento al capitolo 4.11 dello Studio di Impatto Ambientale

La necessità di tali interventi mitigativi dovrà essere verificata in fase di progettazione esecutiva sulla base di approfondite campagne di indagini geognostiche - geomeccaniche -

OPEREIN	NOME ELETTRODOTTO - TRATTO PALIFICAZIONE INTERESSATA	Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA) Elettrodotto ST 380 kV All'Acqua-Pallanzeno (INTERCONNECTOR) Elettrodotto ST 220 kV T.225 Verampio-Pallanzeno (INTERCONNECTOR) Elettrodotto DT 132 kV T.433 Verampio-Crevola T.e 132 kV T.460 Verampio-Domo Toce (INTERCONNECTOR) Raccordi 380 kV SE Pallanzeno (INTERCONNECTOR) Elettrodotto DT 350 kV CC Pallanzeno-Baggio (INTERCONNECTOR) - DA S.E. PALLANZENO A SOSTEGNO 48	Elettrodotto DT 350 kV CC Pallanzeno-Baggio (INTERCONNECTOR) - SOSTEGNI DA 48 A 176	Elettrodotto DT 350 kV CC Pallanzeno-Baggio (INTERCONNECTOR) - DA SOSTEGNO 176 A S.E. BAGGIO Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T.362 Turbigo-Baggio (INTERCONNECTOR) Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T.328 Baggio-Bovisio (INTERCONNECTOR)
	APERTURA CANTIERE (Occupazione suolo - Utilizzo mezzi - Rumore - Polveri)			
LIZZAZIONE	REALIZZAZIONE FONDAZIONI (Scavi - Realizzazione pali - Utilizzo mezzi - Rumore - Polveri)			
FASE DI REA	MONTAGGIO SOSTEGNI (Utilizzo mezzi - Rumore - Creazione ingombro volumetrico)	18	18	18
	TESATURA LINEA (Utilizzo mezzi - Rumore - Creazione ingombro volumetrico)			
ESERCIZIO	FUNZIONAMENTO (Rumore - Campi elettromagnetici)	16-17	16-17	16-17
FASE DI I	MANUTENZIONE (Utilizzo mezzi - Rumore)	16-17	16-17	16-17
	APERTURA CANTIERE (Occupazione suolo - Utilizzo mezzi - Rumore - Polveri)			
	ABBASSAMENTO E RECUPERO CONDUTTORI (Utilizzo mezzi - Rumore)			
ш	DICEMENTAL SOCIETION			

DISMISSIONE SOSTEGNI Utilizzo mezzi - Rumore - Eliminazione ingombro volumetrico) DISMISSIONE FONDAZIONI (Movimento terra - Utilizzo mezzi - Rumore -Polveri) RECUPERO E CONFERIMENTO MATERIALE IN DISCARICA (Utilizzo mezzi - Rumore) RINATURALIZZAZIONE DEL SITO (Movimento terra - Utilizzo mezzi - Rumore -Polveri) *16-17-18* 16-17-18 *16-17-18* VALORE COMPLESSIVO

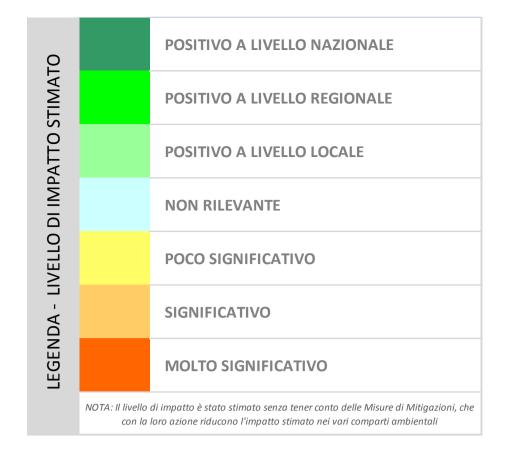





TERNA GROU

N						
REVISION						
R H						
	00	gennaio 2014	prima emissione	GEOTECH	A.ZOCCALI ING/SI-SA	N.RIVABENE ING/SI-SA
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	O VERIFICATO	APPROVATO
_	DD.	205771074	CODIFICA DELL'ELABORATO			

PROGETTO RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA

Razionalizzazione della rete a 220KV della Val Formazza Interconnector Svizzera - Italia "All'Acqua - Pallanzeno - Baggio"

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Nuove linee aeree - Paesaggio

FOGLIO SCALA DEAR10004BSA00337_18_7_MATRICE DEGLI IMPATTI

DEAR10004BSA00337 18

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibit.

