

MISURE DI MITIGAZIONE <small>(per una distribuzione di dettaglio vedasi cap. 4 dello Studio di Impatto Ambientale)</small>	
<b>1*</b>	Fondazioni profonde I sostegni ricadenti in aree di vulnerabilità idrologica e ad elevata pericolosità geologica verranno realizzati su fondazioni profonde il cui piano di fondazione verrà approfondito al di sotto della quota massima di erosione, nel primo caso, e al raggiungimento del substrato roccioso, nel secondo caso.
<b>2*</b>	Opere di protezione da eventi alluvionali I sostegni ricadenti in aree di vulnerabilità idrologica - idraulica verranno realizzati con piedini (o parte superiore della fondazione nel caso di fondazioni) sporgenti dal piano campagna rialzati fino alla quota di riferimento della piena di progetto.
<b>3*</b>	Opere di protezione spondale Verranno realizzate opere di difesa spondale quali: scogliere con massi ciclopici, gabionate, interventi di ingegneria naturalistica.
<b>4*</b>	Opere di protezione passiva dei sostegni da eventi alluvionali Realizzazione di cunei dissuasori a protezione dei sostegni nel caso di eventi alluvionali.
<b>5*</b>	Opere di difesa passiva dei sostegni da fenomeni di crollo Realizzazione di barriere paramassi di tipo elastoplastico a difesa dei sostegni da eventuali fenomeni di crollo.
<b>6*</b>	Opere di difesa attiva per fenomeni valanghivi Realizzazione di opere lungo il pendio a monte dei sostegni atte ad impedire la formazione di fenomeni valanghivi (Es: Muretti in pietra, rastrelliere, Ponti da neve, Barriere elastoplastiche).
<b>7*</b>	Opere di difesa passiva dei sostegni da fenomeni valanghivi Realizzazione di cunei spartivalanga in pietra o calcestruzzo a difesa passiva dei sostegni.
<b>8</b>	Riduzione del rumore e delle emissioni In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carenature, scudi posizionamenti nel cantiere, ecc.); impiegare apparecchi di lavoro e mezzi di cantiere a basse emissioni, di recente omologazione o dotati di filtri anti-particolato.
<b>9</b>	Ottimizzazione trasporti Verrà ottimizzato il numero di trasporti previsti sia per l'elettroter e i mezzi pesanti.
<b>10</b>	Abbattimento polveri dai depositi temporanei di materiali di scavo e di costruzione Riduzione dei tempi in cui il materiale stoccato rimane esposto al vento; Localizzazione delle aree di deposito in zone non esposte a fenomeni di turbolenza; Copertura dei depositi con teli; Bagnature del materiale sciolto stoccato.
<b>11</b>	Abbattimento polveri dovuto alla movimentazione di terra del cantiere Movimentazione da scarse altezze di getto e con basse velocità di uscita; Copertura ai carichi di inertii fini che possono essere dispersi in fase di trasporto; Riduzione dei lavori di riporto del materiale sciolto; Bagnature del materiale.
<b>12</b>	Abbattimento polveri dovuto alla circolazione di mezzi all'interno del cantiere Bagnature del terreno, intensificata nelle stagioni più calde e durante i periodi più ventosi; Basse velocità di circolazione dei mezzi; Copertura dei mezzi di trasporto; Realizzazione dell'eventuale pavimentazione all'interno dei cantieri/base, già tra le prime fasi operative.
<b>13</b>	Abbattimento polveri dovuto alla circolazione di mezzi su strade non pavimentate Bagnature del terreno; Basse velocità di intervento dei mezzi; Copertura dei mezzi di trasporto; Predisposizione di barriere mobili in corrispondenza dei recettori residenziali localizzati lungo la viabilità di accesso al cantiere.
<b>14</b>	Abbattimento polveri dovuti alla circolazione di mezzi su strade pavimentate Realizzazione di vasche o cunette per la pulizia delle ruote; Basse velocità di circolazione dei mezzi; Copertura dei mezzi di trasporto.
<b>15</b>	Recupero aree non pavimentate Intervento di inerbimento e recupero a verde nelle aree non pavimentate al fine di ridurre il sollevamento di polveri dovuto al vento in tali aree, anche dopo lo smantellamento del cantiere stesso.
<b>16</b>	Corretta scelta del tracciato Dislocazione e allontanamento delle linee dai centri abitati, centri storici, strade, strade panoramiche, piste ciclabili ecc.; localizzazione delle linee trasversalmente al versante e non lungo la linea di massima pendenza al fine di diminuire la percezione delle linee e per mitigare l'effetto taglio piano; localizzazione degli elettrodotto a "mezza costa" evitando le zone di cresta per avere come quinta il versante boscato diminuendo in tal modo la visibilità dell'opera. Posizionamento dell'elettrodotto, in area di versante, a monte rispetto ai centri abitati/nuove minori.
<b>17</b>	Dimensione e tipologia dei sostegni Contenimento, per quanto possibile, dell'altezza dei sostegni ed utilizzo, laddove possibile, di sostegni tubolari monostelo.
<b>18</b>	Verniciatura sostegni Verniciatura sostegni. Si prevede che tutti i sostegni che interessano aree a bosco vengano verniciati con una colorazione mimetica, ed in particolare secondo il colore della scala RAL che verrà richiesto dagli Enti competenti, al fine di mitigare l'impatto visivo. Si ricorda in tal senso che, in caso di verniciatura la "trasparenza" dei tralicci produce un minore impatto rispetto al monostelo.
<b>19</b>	Scelta e posizionamento aree di cantiere Per quanto riguarda l'attenuazione dell'interferenza con la componente vegetazionale (in particolare con gli habitat di interesse comunitario presenti all'interno del Siti Natura 2000), si cerca, ove tecnicamente possibile, di collocare i sostegni in aree prive di vegetazione e dove essa è più rada, soprattutto quando il tracciato attraversa zone caratterizzate da habitat forestali. Si provvede inoltre all'ottimizzazione del posizionamento dei sostegni in relazione all'uso del suolo ed alla sua parcelizzazione, ad esempio posizionandoli ai confini della proprietà o in corrispondenza di strade interpoderali.
<b>20</b>	Cronoprogramma dei lavori all'interno dei Siti Natura 2000 All'interno delle aree Natura 2000, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna nidificante, verrà prestata particolare attenzione ai periodi di nidificazione delle specie di interesse comunitario ivi presenti. Si terrà in ogni caso ben presente la difficoltà di carattere tecnico-logistico legata alla quota altimetrica (impedibilità apertura cantieri) almeno 7-8 mesi all'anno). Sempre nello stesso periodo non verranno effettuati tagli e sfoltimenti della vegetazione lungo le campate dei conduttori.
<b>21</b>	Accessi alle aree dei sostegni e sopralluoghi L'accesso alle piazzole dei sostegni in fase di cantiere avviene attraverso la viabilità esistente (comprese le strade forestali) o, nel caso dei microcantieri difficilmente raggiungibili dagli automezzi di trasporto, tramite elicottero. Si imbia la apertura di nuove piste di accesso soprattutto all'interno dei Siti Natura 2000, dove è previsto, per quasi tutti i microcantieri, l'utilizzo dell'elicottero. In sede di progetto esecutivo potrebbero comunque verificarsi degli aggravi in seguito a valutazioni di natura tecnica. Con riferimento alle nuove piste di cantiere, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, si provvederà, al momento della tracciatura della pista, ad effettuare un sopralluogo con esperto laista al fine di individuare ed evitare eventuali alberi che possono ospitare siti di nidificazione di specie di uccelli di interesse comunitario.

MISURE DI MITIGAZIONE <small>(per una distribuzione di dettaglio vedasi cap. 4 dello Studio di Impatto Ambientale)</small>	
<b>22</b>	Tutela specie floristiche di interesse comunitario In fase di progettazione esecutiva è necessaria una verifica di dettaglio, a seguito della quale si potranno eventualmente proporre ottimizzazioni progettuali riguardanti la localizzazione dei sostegni. Così, con piccoli spostamenti, si potranno preservare le aree con caratteristiche migliori. Prima di procedere all'apertura dei cantieri sarà effettuato un sopralluogo ad hoc per verificare che nelle aree destinate ai microcantieri o interessate dall'apertura di eventuali nuove piste d'accesso, non siano presenti specie floristiche di interesse comunitario. La verifica sarà effettuata nei cantieri ricadenti all'interno delle aree Natura 2000 interessate dalle opere. Il sopralluogo sarà effettuato nel periodo primaverile (ed all'inizio del periodo estivo nelle zone più equivoche), in cui si possono osservare le fasi floristiche più utili per la classificazione delle specie. Anche in questo caso si potranno proporre eventuali ottimizzazioni progettuali riguardanti la localizzazione delle opere.
<b>23</b>	Misure atte a ridurre gli impatti connessi all'apertura dei microcantieri Nei microcantieri (siti di cantiere adibiti al montaggio dei singoli sostegni) l'area di ripulitura della vegetazione o dalle colture in atto sarà limitata a quella effettivamente necessaria alle esigenze costruttive. La durata delle attività sarà ridotta al minimo necessario, i movimenti delle macchine pesanti limitati a quelli effettivamente necessari per evitare eccessive compattazioni del terreno, mentre l'utilizzo di calcestruzzi preconfezionati eliminerà il pericolo di contaminazione del suolo. Le attività di scavo delle fondazioni dei sostegni saranno tali da contenere al minimo i movimenti di terra.
<b>24</b>	Trasporto dei sostegni effettuato per parti Con tale accorgimento si eviterà così l'impiego di mezzi pesanti che avrebbero richiesto piste di accesso più ampie; per quanto riguarda l'apertura di nuove piste di cantiere, tale attività sarà limitata a pochissimi sostegni (un numero limitato soprattutto per quanto riguarda le aree all'interno dei Siti Natura 2000) e riguarderà al massimo brevi raccordi non pavimentati, in modo da consentire, al termine dei lavori, il rapido ripristino della copertura vegetale. I posti di sostegno avranno dimensione compatibile con piccoli mezzi di trasporto, in modo da ridurre la lunghezza delle stesse piste necessarie.
<b>25</b>	Limitazione del danneggiamento della vegetazione durante la posa e tesatura dei conduttori La posa e la tesatura dei conduttori verranno effettuate evitando per quanto possibile il taglio e il danneggiamento della vegetazione sottostante. La posa dei conduttori ed il montaggio dei sostegni eventualmente non accessibili saranno eseguiti, laddove necessario, anche con l'ausilio di elicottero, per non interferire con il territorio sottostante.
<b>26</b>	Installazione dei dissuasori visivi per attenuare il rischio di collisione dell'avifauna Si tratta di misure previste in fase di progettazione, previa consultazione di tecnici specialisti che hanno valutato, sulla base della conoscenza dei Siti Natura 2000, dell'avifauna presente e della morfologia del paesaggio, i tratti di linea maggiormente sensibili al rischio elettrico (nella fattispecie i tratti di linea più sensibili al rischio di collisione contro i cavi aerei). Per l'intervento di razionalizzazione oggetto del presente studio, è stata prevista la messa in opera di segnalatori ottici e acustici per l'avifauna lungo specifici tratti individuati all'interno dei Siti Natura 2000 e negli ambienti a questi esterni con spiccate caratteristiche di naturalità. Tali dispositivi (ad es. spirali mosse dal vento) consentono di ridurre la possibilità di impatto degli uccelli contro elementi dell'elettrodotto, perché producano un rumore percepibile dagli animali e il avvertono della presenza dei sostegni e dei conduttori durante il volo notturno.
<b>27</b>	Ripristino vegetazione nelle aree dei microcantieri e lungo le nuove piste di accesso A fine attività, lungo le piste di cantiere provvisorie, nelle piazzole dei sostegni e nelle aree utilizzate per le operazioni di stendimento e tesatura dei conduttori, si procederà all'pulitura ed al completo ripristino delle superfici e restituzione agli usi originali. Sono quindi previsti interventi di ripristino dello stato ante-operam, da un punto di vista pedologico e di copertura del suolo. Le superfici interessate dalle aree di cantiere e piste di accesso verranno ripristinate prevedendo tre tipologie di intervento: • ripristino all'uso agricolo; • ripristino a prato; • ripristino ad area boscata. Per singoli casi di interventi in zone SIC e ZPS verrà inoltre effettuata la ricostruzione di elementi della rete ecologica utilizzando aree e fasce ricavate: • nell'ambito dei recuperi delle piste ed aree dei cantieri; • nelle previste demolizioni di vecchie linee.
<b>28</b>	Ripristini vegetazionali nelle aree di demolizione all'interno dei Siti Natura 2000 Gli interventi di razionalizzazione in progetto ed in particolare le numerose demolizioni previste rappresentano opportunità di ripristino ambientale, grazie alla liberazione di ampi tratti di superficie precedentemente disboscata per consentire l'esercizio delle linee elettriche. La superficie recuperata riguarderà sia gli spazi precedentemente occupati dai sostegni demoliti sia le fasce di taglio sotto i conduttori.
<b>29</b>	Limitazioni agli impianti di illuminazione In caso si renda necessario il posizionamento di impianti di illuminazione nelle aree di cantiere principali per necessità tecniche, questi saranno limitati alla potenza strettamente necessaria e posizionati secondo la normativa vigente al fine di minimizzare l'inquinamento luminoso.
<b>30</b>	Realizzazione di fasce arbustive - arboree Lungo il perimetro delle costruendo stazioni elettriche verranno realizzate delle fasce tamponi arbustive - arboree, in parte su rilevato, al fine di mitigare l'impatto visivo dei nuovi impianti. Si adotteranno in particolare le metodologie dell'Ingegneria Naturalistica mediante uso esclusivo di specie autoctone.
<b>31</b>	Riutilizzo integrale del materiale scavato Il materiale in eccesso scavato in corrispondenza dei sostegni e delle aree delle future stazioni elettriche, derivante dalle attività di scavo per la costruzione delle fondazioni, verrà integralmente riutilizzato in sito. Nel primo caso (aree sostegni) il materiale verrà riutilizzato in loco al fine di rimodellare e rigrappare il terreno intorno allo scavo, nel secondo caso (aree stazioni elettriche di Pallanzeno e di Baggio) il materiale in esubero verrà riutilizzato al fine della realizzazione dei terrapieni riaverdi di cui al punto 30. Tale mitigazione inoltre permetterà, indirettamente, di diminuire sensibilmente il numero dei trasporti in ingresso ed uscita dai cantieri con un evidente beneficio ambientale in termini di emissioni di fumi e polveri in atmosfera, di perturbazione del clima acustico e di incidenza sul normale traffico veicolare in corrispondenza delle aree viabilistiche principali nelle aree limitrofe ai cantieri.


*Per l'individuazione di dettaglio dei sostegni/campate/linee cui si riferiscono le opere di mitigazione, si faccia riferimento al capitolo 4.11 dello Studio di Impatto Ambientale.*

*La necessità di tali interventi mitigativi dovrà essere verificata in fase di progettazione esecutiva sulla base di approfondite campagne di indagini geognostiche - geomeccaniche - verifiche idrauliche.*

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - ELETTRODOTTI AEREI DA DEMOLIRE			
OPERE IN PROGETTO	AREA ALPINA <small>dal confine (Italo-Svizzero) al Comune di Ornavasso (Provincia di Verbano-Cusio-Ossola)</small>	AREA PEDEMONTANA <small>dal Comune di Ornavasso al Comune di Mezzanico (Province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara)</small>	AREA DI PIANURA <small>dal Comune di Mezzanico al Comune di Settimo Milanese (Province di Novara e Milano)</small>
	CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL'AMBITO		
NOME ELETTRODOTTO - TRATTO PALIFICAZIONE INTERESSATA	Linea ST 220 kV T.220 Ponte V.F.-All'Acqua (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA) Linea 220 kV T.221 Ponte V.F.-Verampio (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA) Linea 220 kV T.222 Ponte V.F.-Verampio (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA) Linea ST 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA) Linea ST 132 kV T.426 Morasco-Ponte (RAZIONALIZZAZIONE VAL FORMAZZA) Linea DT 220 kV Pallanzeno-Verampio (INTERCONNECTOR) Linea DT 132 kV linee T.433 e T.460 (INTERCONNECTOR) Linea DT 220 kV Pallanzeno-Magenta (INTERCONNECTOR) - DA S.E. PALLANZENO A SOSTEGNO 109	Linea DT 220 kV Pallanzeno-Magenta (INTERCONNECTOR) - SOSTEGNI DA 109 A 234	Linea DT 220 kV Magenta-Baggio (INTERCONNECTOR) Linea ST 380 kV Baggio-Turbigo (INTERCONNECTOR)
ATMOSFERA	9-10-11-12-13-14-15	9-10-11-12-13-14-15	9-10-11-12-13-14-15
AMBIENTE IDRICO			
SUOLO E SOTTOSUOLO			
VEGETAZIONE - FLORA FAUNA - ECOSISTEMI	08-09-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-27-28	08-09-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-27-28	08-09-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-27-28
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI			
RUMORE - VIBRAZIONI	8-9	8-9	8-9
PAESAGGIO			

LEGENDA - LIVELLO DI IMPATTO STIMATO		POSITIVO A LIVELLO NAZIONALE
		POSITIVO A LIVELLO REGIONALE
		POSITIVO A LIVELLO LOCALE
		NON RILEVANTE
		POCO SIGNIFICATIVO
		SIGNIFICATIVO
	MOLTO SIGNIFICATIVO	

NOTA: Il livello di impatto è stato stimato senza tener conto delle Misure di Mitigazione, che con la loro azione riducono l'impatto stimato nei vari comparti ambientali.

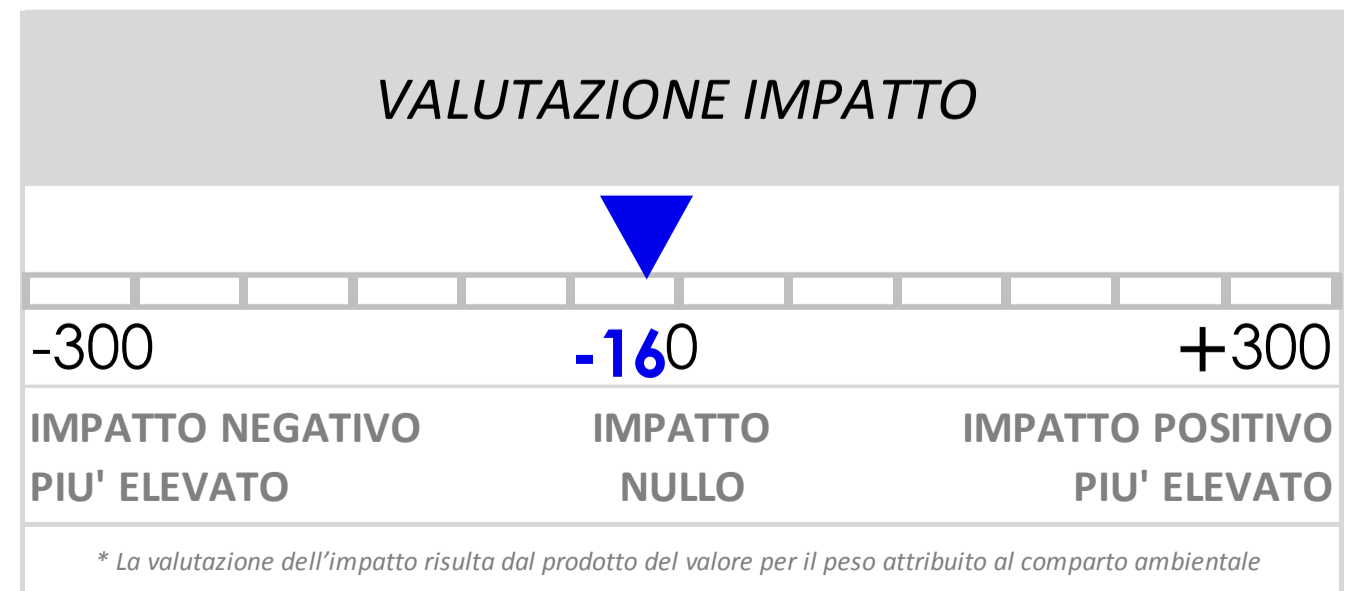

CALCOLO VALUTAZIONE IMPATTO		
VALORE	ATTRIBUZIONE PESI	VALUTAZIONE IMPATTO
0	18	0
0	18	0
0	8	0
-2	8	-16
0	18	0
0	18	0
0	12	0
<b>-16</b>		

VALORE	
+3	IMPATTO POSITIVO DI RILEVANZA NAZIONALE
+2	IMPATTO POSITIVO DI RILEVANZA REGIONALE
+1	IMPATTO POSITIVO DI RILEVANZA LOCALE
0	NESSUN IMPATTO
-1	ALCUNI IMPATTI NEGATIVI INDIVIDUABILI E MITIGABILI
-2	IMPATTI NEGATIVI RILEVANTI E MITIGABILI
-3	IMPATTO AMBIENTALE NEGATIVO CHE PORTA ALLA REDIFINIZIONE E RIPROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO

<table border="1"> <thead> <tr> <th>REVISIONI</th> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>ELABORATO</th> <th>VERIFICATO</th> <th>APPROVATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>gennaio 2014</td> <td>prima emissione</td> <td>GEOTECH</td> <td>A.ZOCCALI</td> <td>N.RIVABENE</td> </tr> <tr> <td>N.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	00	gennaio 2014	prima emissione	GEOTECH	A.ZOCCALI	N.RIVABENE	N.						<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTISTA</th> <th>CODIFICA DELL'ELABORATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>DEAR10004BSA00337_19</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PROGETTISTA	CODIFICA DELL'ELABORATO		DEAR10004BSA00337_19		
REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO																						
00	gennaio 2014	prima emissione	GEOTECH	A.ZOCCALI	N.RIVABENE																						
N.																											
PROGETTISTA	CODIFICA DELL'ELABORATO																										
	DEAR10004BSA00337_19																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>TITOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RICAVATO DAL DOC. TERNA</td> <td>Razionalizzazione della rete a 220KV della Val Formazza Interconnector Svizzera - Italia "All'Acqua - Pallanzeno - Baggio"</td> </tr> <tr> <td>CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA</td> <td><b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b> Valutazione degli impatti Linee aeree da demolire</td> </tr> </tbody> </table>		PROGETTO	TITOLO	RICAVATO DAL DOC. TERNA	Razionalizzazione della rete a 220KV della Val Formazza Interconnector Svizzera - Italia "All'Acqua - Pallanzeno - Baggio"	CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA	<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b> Valutazione degli impatti Linee aeree da demolire	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME DEL FILE</th> <th>SCALA</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEAR10004BSA00337_19_2_MATRICE DEGLI IMPATTI</td> <td>-</td> <td>2/3</td> </tr> </tbody> </table>		NOME DEL FILE	SCALA	FOGLIO	DEAR10004BSA00337_19_2_MATRICE DEGLI IMPATTI	-	2/3												
PROGETTO	TITOLO																										
RICAVATO DAL DOC. TERNA	Razionalizzazione della rete a 220KV della Val Formazza Interconnector Svizzera - Italia "All'Acqua - Pallanzeno - Baggio"																										
CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA	<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b> Valutazione degli impatti Linee aeree da demolire																										
NOME DEL FILE	SCALA	FOGLIO																									
DEAR10004BSA00337_19_2_MATRICE DEGLI IMPATTI	-	2/3																									
<p><small>Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibi.</small></p>																											