



Aree a rischio di incidente rilevante



RISCHI

CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI CON GLI STABILIMENTI

Zone ABCDEF

Zone BCDEF

Zone CDEF

Zone DEF

Zone EF

Zone F

CATEGORIA A
1. Area con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondario di edificazione sia superiore a 4,5 mc/mq.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, case di cura, ospedali, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).


CATEGORIA B
1. Area con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 mc/mq.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc.
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, case di cura, ospedali, scuole inferiori, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al pubblico - ad esempio musei, teatri, sale da concerto, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA C
1. Area con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 mc/mq.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, case di cura, ospedali, scuole inferiori, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al pubblico - ad esempio musei, teatri, sale da concerto, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso, di qualunque dimensione se la frequentazione è superiore a 1000 persone/giorno).
4. Stazioni ferroviarie e altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA D
1. Area con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 mc/mq.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con frequentazione al massimo mensile - ad esempio centri commerciali, case di cura, ospedali, scuole superiori, università ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA E
1. Area con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondario di edificazione sia inferiore a 0,5 mc/mq.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici.

CATEGORIA F
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitata allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti.

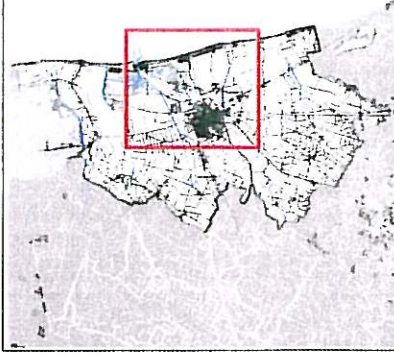

INQUADRAMENTO TERRITORIALE