Data	20/02/2007
Prova	n° 2
inizio ore	13,20
termine	15,30
Carico el. MW	292

GENOVA - DATI DI TEMPERATURA DELL'ACQUA DI MARE SULL'ARCO A 1000 METRI

INCREMENTO TERMICO = 1,08 °C

Reticolo sull'arco				
Stazione	**0,1 m.**	**1,5 m.**	**3,0 m.**	**media**
1	14,31	14,27	14,28	14,29
2	14,53	14,71	14,55	14,60
3	15,20	15,16	15,18	15,18
4	15,52	15,64	15,67	15,61
5	15,27	15,31	15,34	15,31
6	14,91	14,93	14,68	14,84
7	14,45	14,50	14,49	14,48
8	14,10	14,13	14,14	14,12
9	14,01	14,08	14,07	14,05

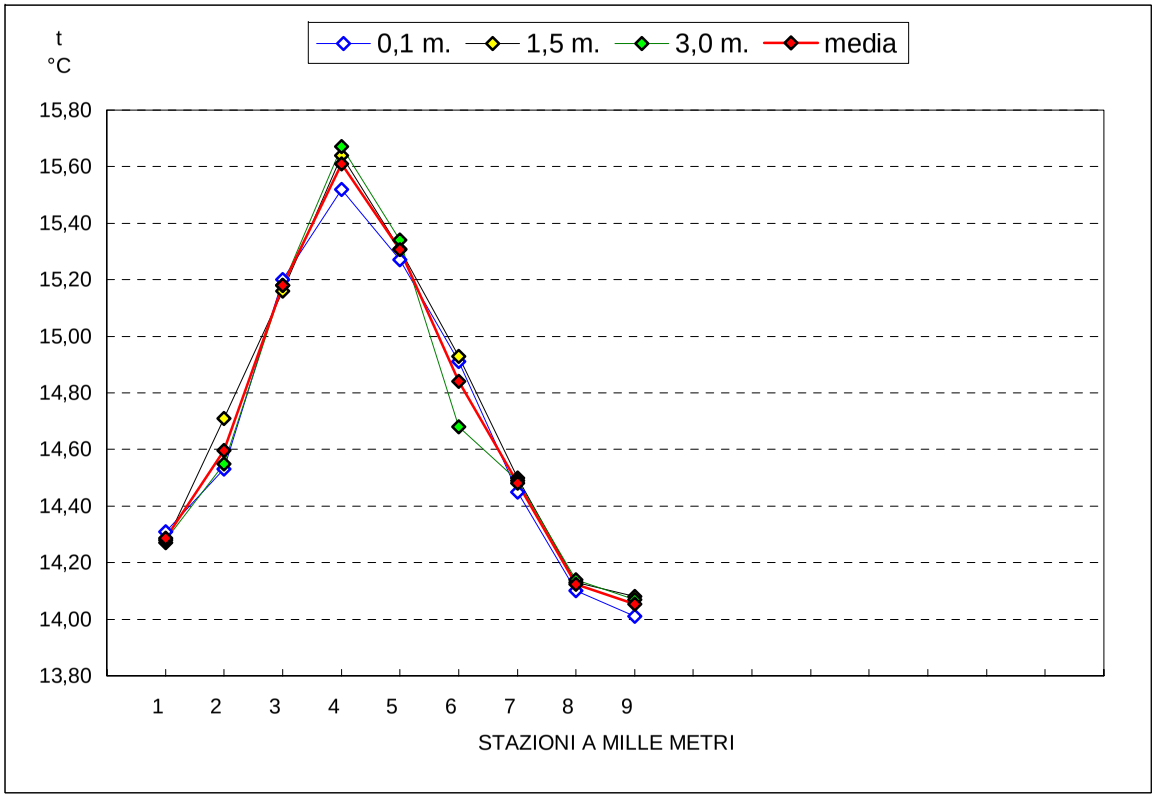

Repliche del punto caldo				
Numero	**0,1 m.**	**1,5 m.**	**3,0 m.**	**media**
1	16,27	16,34	15,96	16,19
2	16,26	16,36	16,11	16,24
3	16,29	16,38	16,10	16,26
4	16,30	16,37	15,97	16,21
5	16,24	16,36	15,85	16,15
6	16,25	16,37	15,62	16,08
7	16,25	16,36	15,58	16,06
8	16,26	16,37	15,75	16,13
9	16,28	16,37	15,81	16,15
10	16,27	16,38	15,85	16,17

Presa	14,34	14,37	14,33	14,35
Scarico	23,52	23,65	23,55	23,57

Stazione calda	n° 16	temp.	15,61 °C	2SC = 0,13 °C
Stazione fredda	n° 1	temp.	14,29 °C	
Stazione fredda	n° 8	temp.	14,12 °C	
Stazione fredda	n° 9	temp.	14,05 °C	
Temp. media delle 3 stazioni fredde dell'arco			14,15 °C	2SF = 0,25 °C

Vento proveniente da Nord

Cielo sereno Temperatura dell'aria 15,8 °C

Mare quasi calmo

note : GPS Geonav 11 Sunschine - motobarca "Maso" da 16 metri targa GE 8802

presenza bettoline presa canale di raffreddamento

presenza bettoline stazione n. 7 presenza bettolina e nave stazione n. 8 e 9