




APPENDICE 2

PARTICOLARE DELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

03																			
02																			
01																			
00	17	06	08	Finale		Barlettani		Floridi		Palmieri									
Rev Rev	Data Date	Scopo Revisione Revision Scope				Redatto Prepared			Verificato Checked			Approvato Approved							
  <small>Viale dell'Aeronautica, 7 - 00144 Rome - ITALY</small>					Cliente <i>Customer</i> ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A. Descrizione <i>Description</i> CGPP 400 MWe. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. Approfondimenti richiesti dal Gruppo Istruttore IPPC con verbale del 3 Aprile 2008. Località <i>Location</i> PONTINIA (LT)														
Il presente documento è di proprietà della SUEZ TRACTEBEL S.A. ITALIAN BRANCH; tutte le riproduzioni o comunicazioni a Terzi devono essere preventivamente autorizzate. <small>Present document is the sole property of SUEZ TRACTEBEL S.A. ITALIAN BRANCH; all reproduction or diffusion to Third Parties are to be authorized in advance.</small>					Centro di Costo Account Code							Tipo Type		Numero Progressivo Progressive Number					
					7	7	2	1	8	0	1	4	P	Y	9	1	0	0	1



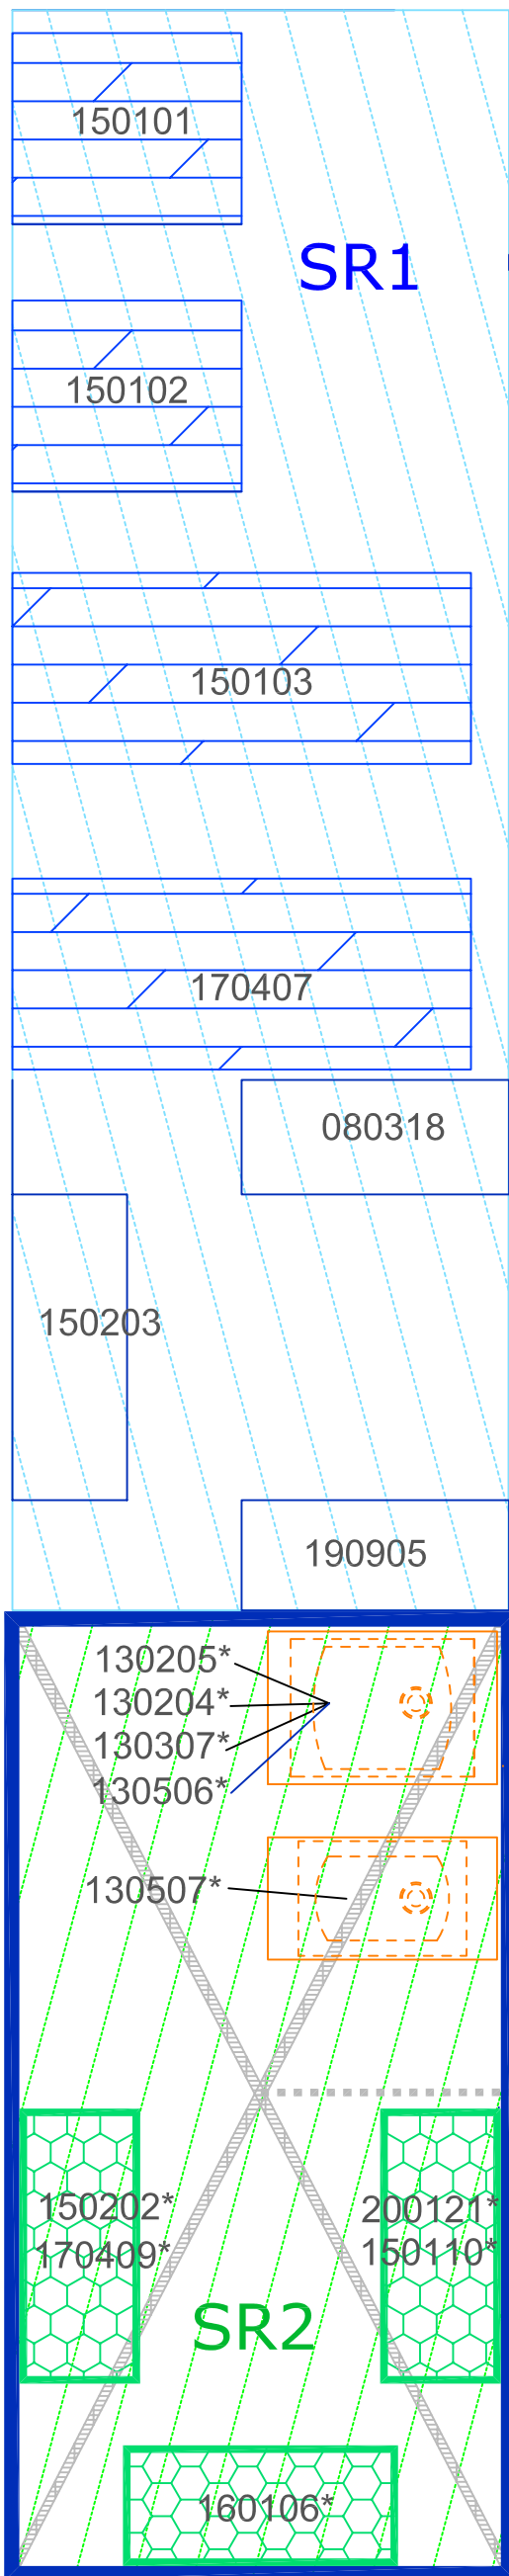








Tipologie di rifiuti nell'area di deposito temporaneo SR1

150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
170407	Rottami ferrosi
150203	Filtri dell'aspirazione del gruppo turbogas
080318	Toner, cartucce per stampa
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite

Tipologie di rifiuti nell'area di deposito temporaneo SR2

150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
170409*	Rottami ferrosi oleosi
160106*	Batterie al piombo
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
130205*	Oli esausti da attività di impianto
150202*	Stracci ed altri materiali filtranti imbevuti di olio
130204*	Olio motore esausto
130307*	Olio dielettrico
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua




-  Area SR1
area pavimentata per deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi
-  Area SR2
area pavimentata per deposito temporaneo di rifiuti pericolosi
-  Container scarrabili per rifiuti non pericolosi
-  Container chiusi ad armadio per rifiuti non pericolosi
-  Griglia di raccolta acque di pioggia area confinata (canalina interrata quadrata da 10 cm)
-  Tubazione interrata di raccolta acque meteoriche (diametro da 4")
-  Area confinata (cordolo in cemento altezza 10cm dal p.c., inclinazione area verso il centro di 1,8% circa)
-  XXXXXX*
Container chiusi ad armadio per rifiuti pericolosi
-  Deposito temporaneo olii

03					
02					
01					
00	17 06 08	Finale	Barlettani	Floridi	Palmieri
Rev	Data	Scopo Revisione	Redatto	Verificato	Approvato
Rev	Date	Revision Scope	Prepared	Checked	Approved

Titolo:
PARTICOLARE DELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI



Scala	Formato	Foglio	di
Scale	Size	Sheet	of
1:100	A3	01	01

	Cliente:	ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.												
	Customer:													
	Descrizione:	CCPP 400 MWe - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - INTEGRAZIONI												
	Description:													
	Località:	PONTINIA (LT)												
	Location:													
Centro di Costo		Tipo	Numero Progressivo											
Account Code		Type	Progressive Number											
7	7	2	1	8	0	1	4	P	Y	9	1	0	0	1

QMDWGA31_LODIE

Viale dell'Aeronautica, 7 - 00144 Rome - ITALY