

N. 2754 Prot.



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 € 14,62
 00034304 000050A8 W0FGP001
 00004779 10/01/2007 10:42:43
 0001-00009 36460622851878F6
 0 1 04 054548 018 5

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
MAGISTRATO ALLE ACQUE**

*Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado
e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia
- SEZIONE ANTINQUINAMENTO -*

S. Polo, 737 - 30125 Venezia
Tel. 041794370
Fax 0415286706

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI ED ALLA
DERIVAZIONE DI ACQUA LAGUNARE**

Alle ditte

1. SYNDIAL S.p.A.;
2. SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l.;
3. POLIMERI EUROPA S.p.A.;
4. INEOS Vinyls Italia S.p.A.;
5. DOW ITALIA Divisione Commerciale S.r.l.

per l'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo, convenzionalmente indicato con la sigla SM15, e di 19 scarichi parziali (SM15/1; SM15/2; SM15/3; SM15/4; SM15/6; SM15/7E; SM15/7W; SM15/8; SM15/9W; SM15/9E; SM15/10; SM15/11; SM15/12; SM15/13; SM15/14; SM15/15; SM15/17; SM15/18; SM15/22) che concorrono a formare lo scarico finale SM15 nel CANALE MALAMOCCO-MARGHERA a PORTO MARGHERA e di n. 1 opera di derivazione delle acque lagunari convenzionalmente indicata con la sigla AL1 SUD in CANALE INDUSTRIALE SUD a Porto Marghera

Legge n. 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 - Legge 31.05.1995 N. 206 - D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni - D.M. 26.05.1999 - D.M. Ambiente 30.07.1999 - D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367 - Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 maggio 2004 - D.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni


PREMESSO

- che all'interno dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera risultano coinsediate diverse aziende integrate nei settori di produzione di beni e di servizi collegati alla chimica di base, alla chimica secondaria, all'energia, nonché aziende operanti in settori diversi;
- che tali aziende sono subentrate acquisendo rami d'azienda e impianti produttivi un tempo facenti parte delle precedenti gestioni unitarie SIC (Società Italiana Chimica), Sicedison, Montedison, Montedipe, Enimont, Enichem Anic ed Enichem, proseguendo le produzioni in essere ovvero modificando, in tutto o in parte, i processi produttivi;
- che tali aziende usufruiscono dei servizi generali di stabilimento tra i quali, in particolare, il sistema di raccolta e di scarico dei reflui, che è costituito da una rete di acque di processo che vengono inviate a specifici trattamenti depurativi ai limiti di batteria o centralizzati con la riduzione degli inquinanti ai limiti di legge (fognatura nera) e da una rete di acque di



raffreddamento, acque di condensa e meteoriche costituita da una serie di collettori comuni non dotata di ulteriori trattamenti terminali, avente come recapito finale le acque della laguna (fognatura bianca);

- che ciascuna azienda coinsediata usufruisce della rete di fognatura bianca e vi immette i propri reflui tramite opportuni pozzetti di collegamento interni alla proprietà aziendale;
- che il Decreto Interministeriale 23 aprile 1998 *"Requisiti di qualità delle acque degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia"*, il Decreto Ministeriale 26 maggio 1999 *"Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia"* e il decreto Ministeriale 30 luglio 1999 *"Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia"* hanno stabilito i termini e le modalità per il miglioramento qualitativo degli scarichi, tramite la presentazione di progetti di adeguamento che prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- che il Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 prevede, all'art. 2, la separazione degli scarichi di processo dagli scarichi di raffreddamento, la raccolta e l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia e il rispetto dei limiti di portata e di concentrazione a piè d'impianto;
- che la Regione Veneto, competente per la definizione delle migliori tecnologie disponibili e per l'approvazione dei progetti di adeguamento, con Delibere della Giunta n. 3749 del 21.12.2001 e n. 4114 del 31.12.2001 ha approvato, tra l'altro, i progetti di adeguamento presentati dalle seguenti ditte che inviano in maniera diretta o indiretta le proprie acque nella laguna di Venezia: Enichem S.p.A. (ora Syndial S.p.A.), Agip Petroli S.p.A. (ora ENI S.p.A.), Alcoa Europe (ora Alcoa Trasformazioni S.r.l.), Ambiente S.p.A. (ora S.P.M. s.c.a r.l.), Atofina Italia S.r.l. (ora Arkema S.r.l.), Dow Poliuretani Italia S.r.l. (ora DOW Italia divisione Commerciale S.r.l.), ENEL S.p.A., European Vinyls Corporation S.p.A. (ora INEOS Vinyls Italia S.p.A.), EVC Compounds S.p.A. (ora INEOS Compuonds Italia S.r.l.), Montefibre S.p.A.;
- che per la realizzazione dei progetti di adeguamento degli impianti delle aziende sopra menzionate la Regione Veneto ha stabilito il termine del 31.12.2003 in conformità con quanto stabilito per il "Progetto Integrato Fusina" dalla Giunta regionale con dgr n. 365 del 16.2.2001;
- che, con delibera n. 4361 del 30.12.2003, la Regione Veneto ha ulteriormente prorogato i termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 30.6.2004 per le ditte Polimeri Europa S.p.A. ed EVC Italia S.p.A., fino al 30.9.2004 per la ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l., fino al 30.3.2005 per la ditta Montefibre S.p.A. e fino al 31.12.2004 per la ditta Marghera Servizi Industriali S.r.l. (MA.S.I. S.r.l.) nel frattempo subentrata alle ditte Enichem S.p.A. ed Ambiente S.p.A. nella proprietà e nella gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue SG31 e dell'impianto di incenerimento B551/A;
- che, con nota n. AUT-031/04 del 29.11.2004, la ditta MA.S.I. S.r.l. ha inoltrato alla Regione Veneto istanza per ottenere un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 31.10.2005, tale richiesta essendo motivata dal protrarsi dei tempi necessari per la definizione degli adempimenti amministrativi relativi all'ottenimento del "permesso di costruire";
- che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, accogliendo con Decreto n. 261 del 31.12.2004 le richieste di proroga avanzate dalla ditta MA.S.I. S.r.l., ha prorogato fino al 31.10.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta MA.S.I. S.r.l.;
- che, con nota n. FM/gv-300/05, la società Servizi Porto Marghera S.c.ar.l., nel frattempo subentrata a MA.S.I. nella titolarità, gestione ed esercizio dell'impianto SG31, ha richiesto un ulteriore periodo di proroga, fino al 31.12.2005, necessario per la messa a regime degli impianti;
- che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, accogliendo con Decreto n. 203 del 31.10.2005 le richieste di proroga avanzate dalla ditta Servizi Porto Marghera S.c.ar.l., ha prorogato fino al 31.12.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta Servizi Porto Marghera S.c.ar.l.;



prorogato fino al 31.12.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta Servizi Porto Marghera S.c.ar.l.;

- che, con nota n. 097/04 del 23.09.2004, la ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l. ha inoltrato alla Regione Veneto istanza per ottenere un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 30.06.2005, tale richiesta essendo motivata dal protrarsi dei tempi necessari per la definizione degli adempimenti amministrativi relativi all'ottenimento del "permesso di costruire";
- che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, accogliendo con Decreto n. 179 del 30.09.2004 le richieste di proroga avanzate dalla ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l., ha prorogato fino al 30.06.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l.;
- che, con nota n. DIR 78/04-MR/GT del 24.6.2004, la società Polimeri Europa S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini per il completamento dei lavori di adeguamento degli scarichi per gli impianti Olefine/Aromatici (CR) e logistica-impianti del Parco Serbatoi Sud (PSS) con scadenza a sei mesi dal rilascio del "permesso di costruire" da parte del Comune di Venezia e per la logistica (impianto CR4) con scadenza a dicembre 2004;
- che con note n. DIR 15/05-MR/GT del 27.1.2005 e n. DIR 40/05-MR/GT del 14.2.2005, la società Polimeri Europa S.p.A. ha richiesto un'ulteriore proroga dei termini per l'ultimazione dei progetti per gli impianti Olefine/Aromatici (CR), logistica-impianti del Parco Serbatoi Sud (PSS) e logistica (impianto CR4);
- che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, con Decreto n. 63 del 15.4.2005, ha accolto parzialmente la richiesta, prorogando al 31.10.2005 il termine per il completamento dei lavori agli impianti CR e PSS e mantenendo il termine del 31.12.2004 per l'impianto CR4;
- che in data 15.12.2004 è stata costituita tra le seguenti società operanti all'interno del sito produttivo multisocietario "petrolchimico" di Porto Marghera: Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Montefibre S.p.A., European Vinyls Corporation S.p.A. (ora INEOS Vinyls Italia S.p.A.) Dow Poliuretani Italia S.r.l. (ora DOW Italia divisione Commerciale S.r.l.), Arkema S.r.l., Crion Produzioni Sapio S.r.l. e Transped S.p.A., la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Servizi Porto Marghera S.c.ar.l." (in forma abbreviata S.P.M. S.c.a r.l.) al fine di una gestione comune e partecipata delle attività ausiliarie e di servizio di comune interesse nell'ambito del succitato "petrolchimico";
- che, in data 28.02.2005, la società Solvay Fluor Italia S.p.A., operante all'interno del sito produttivo multisocietario "petrolchimico" di Porto Marghera, ha aderito alla succitata S.P.M. S.c.a r.l.;
- che con note n. DSPM04_153 del 29.12.2004 e n. DSPM05_19 del 21.2.2005 la ditta Montefibre S.p.A. ha richiesto una proroga al 16.5.2006 per il completamento dei lavori di costruzione dell'impianto di trattamento cianuri;
- che in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, con Decreto n. 57 del 30.03.2005, ha accolto parzialmente le istanze della società Montefibre S.p.A., prorogando al 31.10.2005 il termine per il completamento dei lavori e prevedendo comunque un'ulteriore verifica tecnica all'approssimarsi della scadenza per poter meglio valutare la capacità di abbattimento residua del parametro cianuro da parte dell'impianto SG31;
- che, con Decreto n. 202 del 31.10.2005 la Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto ha prorogato al 16.5.2006 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di trattamento cianuri della società Montefibre S.p.A.;
- che, con Decreto n. 66 del 11.05.2006 la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha prorogato al 16.7.2006 il termine per l'adeguamento della società Montefibre S.p.A. per poter meglio valutare la capacità di abbattimento residua del parametro cianuro da parte dell'impianto SG31;
- che, in data 12.07.2006 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. richiedeva una proroga per l'applicazione ai limiti previsti per il parametro *cianuri* fino al 31.01.2007 per la messa a punto di una metodologia analitica per la determinazione di tale parametro ai limiti previsti dalla normativa;



- che con note del 17.07.2006 e 24.07.2006 la Regione Veneto esprimeva parere favorevole alla concessione della proroga subordinando l'accoglimento della richiesta alla messa a punto di un protocollo di intercalibrazione con il Magistrato alle Acque;
- che in data 04.09.2006 è stato definito, presso la sede della Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (SAMA) il protocollo analitico per la messa a punto della suddetta metodica, la cui completa definizione e validazione comporterà l'esecuzione di numerose prove di intercalibrazione tra il laboratorio SAMA e i laboratori delle società Arkema, Montefibre ed SPM coinesediate all'interno del sito petrolchimico;
- che con nota n. 2566 del 12.09.2006 il Magistrato alle Acque prorogava la validità dell'autorizzazione allo scarico n. 743/INQ del 06.03.2006 fino a tutto il 31.01.2007 e prevedeva il rispetto di un limite pari a 50 µg/l per il parametro *cianuri*, al fine di consentire la messa a punto della procedura analitica per l'analisi di tale parametro;
- che, con nota CP/mz-022/07 del 22.01.2007 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. inoltrava istanza per una ulteriore proroga fino al 31.01.2008 per l'applicazione del limite allo scarico per il parametro *cianuri*, la cui determinazione risulta particolarmente complessa a causa dei numerosi interferenti che potenzialmente possono influenzare la misura;
- che la richiesta di proroga di cui sopra è supportata dai risultati dell'attività di intercalibrazione con il Magistrato alle Acque e dalla richiesta di approfondimento rivolta a docenti universitari del settore conclusasi con una Proposta di Indagine allegata alla nota CP/mz-022/07;
- che con nota n. 275 del 28.02.2007 il Magistrato alle Acque esprimeva parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga, confermava il limite cautelativo di 50 µg/l per il parametro *cianuri* fino al 31.01.2008 e condivideva la proposta di coinvolgimento degli istituti universitari al fine di pervenire ad una definizione delle migliori tecniche di analisi dei cianuri, le quali risultano particolarmente complesse a causa della presenza di composti potenzialmente interferenti quali ferrocianuri, solfuri e tiocianati;
- che, con nota n. 36 del 07.05.2007 la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha accolto la richiesta di proroga all'adeguamento dello scarico della società S.P.M. S.c.a r.l. confermando il 31.01.2008 come nuovo termine per il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 30.07.1999 per il parametro *cianuri* e prescrivendo alla ditta la presentazione, prima della scadenza della proroga, di una relazione tecnica nella quale siano evidenziati i risultati degli abbattimenti di cianuro e cianuri totali da parte dell'impianto SG31;
- che dal 1.1.2006 lo scarico finale SM15 deve rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 così come le aziende i cui reflui recapitano nel bacino scolante dello scarico SM15 devono rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 ad eccezione delle acque provenienti dallo scarico parziale denominato SM15/22 che dovrà rispettare i limiti previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3 per i reflui convogliati all'impianto di depurazione di Fusina nell'ipotesi di attuazione del Progetto Integrato Fusina, ovvero ad altro impianto di depurazione di analoga efficienza depurativa;
- che, limitatamente allo scarico SM15 ed allo scarico SM15/22, il termine del 1.1.2006 non si applica per il parametro *cianuri*, per il quale è previsto il rispetto di un limite pari a 50 µg/l fino alla data del 31.01.2008;

CONSIDERATO

- che la ditta Polimeri Europa S.p.A. è subentrata nella contenza degli scarichi dei reflui a seguito dell'acquisizione dalla ditta Enichem S.p.A. dei reparti CR1-2, CR3, CR20-23, PSS, CR4, banchine e pontili connessi all'esercizio delle attività produttive e di deposito, laboratori ed impianti pilota per attività di ricerca connesse alle attività produttive, facendo propri i progetti e le iniziative di adeguamento già predisposte da Enichem S.p.A. per tali impianti;



- che la ditta Marghera Butadiene S.p.A. (ora Polimeri Europa S.p.A.) non ha presentato progetti di adeguamento degli scarichi dei propri impianti (impianto CR8) ai sensi di quanto previsto dal D.M. 23.04.1998 né ha ottenuto approvazioni di sorta da parte della regione Veneto per la realizzazione degli adeguamenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento delle acque della laguna di Venezia, né ha beneficiato di proroghe per l'applicazione dei nuovi limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.07.1999;
- che la ditta Polimeri Europa S.p.A., con nota DIR 35/04 MR/GT del 10.03.2004, ha comunicato la fermata dell'impianto CR8 in previsione della successiva bonifica e dismissione;
- che la ditta Servizi Porto Marghera è subentrata nella contenza degli scarichi dei reflui a seguito del conferimento da parte della ditta Syndial S.p.A. e MA.SI. S.r.l. dei seguenti impianti:
 - da parte di Syndial S.p.A.: impianti ed infrastrutture della derivazione d'acqua ad uso industriale dalle opere di presa acqua di mare AL1/Sud su Canale industriale sud e Naviglio di Brenta e la sua distribuzione/vettoriamento agli impianti utenti (Rep. SA10 ed SA3); impianti per la produzione e distribuzione di acqua demineralizzata ad uso industriale (Rep. SA9); strutture, infrastrutture, beni mobili ed immobili e mezzi del "Servizio Pronto Intervento" e del "Servizio di Vigilanza/Guardiania"; servizi di gestione e controllo di aree comuni (strade e piazzali), linee di interconnecting e linee di vettoriamento fluidi ausiliari e di servizio;
 - da parte di MA.SI S.r.l.: impianto di trattamento chimico-fisico-biologico e di incenerimento a terra denominato SG31;
- che la ditta EVC Italia S.p.A., con decorrenza 1° luglio 2005, ha modificato la denominazione sociale in INEOS Vinyls Italia S.p.A.;
- che la ditta INEOS Vinyls Italia S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2006, ha conferito il ramo d'azienda Divisione Compounds alla nuova società INEOS Compounds Italia S.r.l.;
- che la ditta Polimeri Europa S.p.A., con decorrenza 1° luglio 2006, ha acquisito la Centrale Termoelettrica e relative pertinenze, da Syndial S.p.A.;
- che, con nota PRA/AUC-135/05 del 22.9.2005, la ditta Syndial S.p.A. ha presentato alla Provincia istanza di autorizzazione al trattamento presso l'impianto CS30 delle acque di risulta dalle operazioni di lavaggio membrane filtranti del nuovo sistema di ultrafiltrazione dell'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico SG31 della coinsediata società S.P.M. S.c.a.r.l.;
- che la ditta DOW Poliuretani Italia S.r.l., con decorrenza 1° novembre 2006, ha modificato la denominazione sociale in DOW Italia Divisione Commerciale S.r.l.;
- che, con nota del 17.07.2006, Ns. rif. 2201 del 24.07.2006 la ditta S.P.M. S.c.a.r.l. ha comunicato allo scrivente ufficio la sospensione a tempo indeterminato del flusso di conferimento all'impianto SG31 da parte della ditta 3V CPM e la conseguente intercettazione della linea di adduzione delle acque reflue mediante valvola chiusa e inserimento di una cieca;
- che, con nota del 16.10.2006, Ns. rif. 2964 del 23.10.2006 la ditta DOW Poliuretani Italia S.r.l. ha comunicato la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto TDI, precisando che anche nel periodo di fermata della produzione, la ditta si impegna a provvedere alle prescrizioni rilasciate dal Magistrato alle Acque;
- che, con nota PRA/AUC-140/06 del 07.12.2006, Ns. Rif. 3584 del 14/12/2006, la società Syndial ha comunicato la definitiva cessazione dell'attività produttiva dell'impianto di riconcentrazione acido nitrico diluito, denominato AS5. Questo in relazione all'avvenuta cessazione dell'attività produttiva degli impianti TDI della società DOW Poliuretani Italia (ora DOW Italia Divisione Commerciale).

CONSIDERATO INOLTRE

- che in data 12.07.2006 la ditta S.P.M. S.c.a.r.l. ha trasmesso il Regolamento di Comportamento e gestione delle acque reflue per il trattamento presso l'impianto di depurazione SG31



- che in data 17.11.2006 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. ha trasmesso il documento di Collaudo Funzionale e il Certificato di Collaudo Funzionale dell'impianto SG31;
- che in data 01.02.2007 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. ha trasmesso le Schede di accettabilità per le dieci sostanze vietate di cui alla Tabella A, Sezione 3 del D.M. 30.07.1999 come allegati ad integrazione del Regolamento di Conferimento e gestione delle acque reflue per il trattamento presso l'impianto di depurazione SG31;
- che le menzionate Schede di accettabilità sono state elaborate tenendo conto:
 - delle capacità di abbattimento dell'impianto chimico-fisico-biologico rilevate dal collaudo tecnico funzionale dell'impianto stesso effettuato dopo la realizzazione degli adeguamenti previsti ai sensi del DM 23.04.98, alle quali sono correlabili concentrazioni massime di conferimento dei reflui ai limiti di batteria degli impianti conferitori;
 - di opportuni coefficienti correttivi che prudenzialmente tengano conto delle condizioni operative di esercizio dell'impianto in modo da assicurare la cauta ed ordinaria gestione dello stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Art. 1 - Si autorizzano le ditte sottoindicate alla Tabella 1

all'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo, convenzionalmente indicato con la sigla SM15, e di 19 scarichi parziali (SM15/1; SM15/2; SM15/3; SM15/4; SM15/6; SM15/7E; SM15/7W; SM15/8; SM15/9W; SM15/9E; SM15/10; SM15/11; SM15/12; SM15/13; SM15/14; SM15/15; SM15/17; SM15/18; SM15/22) che concorrono a formare lo scarico finale SM15 nel CANALE MALAMOCCO-MARGHERA a PORTO MARGHERA e di n. 1 opera di derivazione delle acque lagunari convenzionalmente indicata con la sigla AL1SUD in CANALE INDUSTRIALE SUD a Porto Marghera.

Tabella 1

Ditta	Sede	Insediamento produttivo
SYNDIAL S.p.A.	P.za Boldrini, 1 - S. Donato Milanese (MI)	Via della Chimica, 5 - Porto Marghera (VE)
SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a r.l.	Via della Chimica, 5 - Porto Marghera (VE)	
POLIMERI EUROPA S.p.A.	P.za Boldrini, 1 - S. Donato Milanese (MI)	
INEOS Vinyls Italia S.p.A.	Via Carlo Poma, 1 - Milano.	
DOW ITALIA Divisione Commerciale Srl	Via Patroclo, 21 - Milano	

Lo scarico SM15 è costituito da un canale artificiale rettilineo a cielo aperto in c.a. di lunghezza pari a circa 1100 m.l. e sezione rettangolare di circa 41 m² (5.7 x 7.2 m.l.), realizzato all'interno dello stabilimento petrolchimico. Il tratto terminale del canale è costituito da un'opera dissipativa di forma trapezoidale che sfocia in Canale Malamocco-Marghera con una sezione terminale di scarico di circa 145 m² (5.7 x 25.3 m.l.).

La rete di fognatura che insiste sullo scarico SM15 confluisce in 19 punti di immissione ciascuno dei quali serve una sezione del bacino complessivo e si innesta nel canale dello scarico SM15 in punti differenziati. Di seguito, in Tabella 2, si riporta la sigla convenzionale di tali scarichi parziali e i relativi flussi che concorrono alla formazione dello scarico finale:



Tabella 2

Stiga scarico parziale	Ditte presenti	Natura dei reflui scaricati	Quantità annua scaricata (m ³) (anno 2006)	Quota relativa (%)
SM15/1	Syndial S.P.M.	Acque meteoriche dell'area delimitata da Via della Chimica, strada G/a, strada 40a, strada che adduce alla portineria e reflui dei servizi igienici degli edifici presenti nella zona (mensa, parcheggio, portineria n. 8 e magazzino).	400.000	0.1
SM15/2	DOW Italia Div.Com. S.r.l. S.P.M.	Reflui servizi igienici dell'officina Acque meteoriche della strada H e della strada 40	61.000	0.015
SM15/3	DOW Italia Div.Com. S.r.l.	Acque di raffreddamento	4.400.000	1.13
SM15/4	DOW Italia Div.Com. S.r.l.	Acque meteoriche delle zone non segregate	13.500	0.003
SM15/6	Syndial Dow Italia Div.Com. S.r.l.	Acqua mare di raffreddamento e acque bianche (industriali, potabili, semipotabili e meteoriche provenienti da aree esterne a quelle di processo) dei rep. CS23/25 e acque meteoriche provenienti dall'area di stoccaggio provvisorio rifiuti (ex Area 60).	9.800.000	2.51
SM15/7E	Syndial Ineos Vinyls Italia	Acqua mare di raffreddamento del reparto DL1/2 e dell'impianto Ineos ed acqua per misure antigelo reparti CS28, CS30 e DL1/2	19.500.000	5
SM15/7W	Syndial Ineos Vinyls Italia	Reflui civili dei reparti DL1/2, CS28 e CV22-23, acqua mare e acqua industriale di raffreddamento dei reparti CS28, CS30 e CV 22-23, acque meteoriche da aree non segregate.	10.560.000	2.7
SM15/8	Ineos Vinyls Italia	Acque meteoriche delle zone non segregate dell'impianto CV 22-23	11.000	0.003
SM15/9W	Ineos Vinyls Italia	Acqua dolce industriale e acqua mare utilizzate per raffreddamento impianto CV 22-23	30.600.000	7.84
SM15/9E	Ineos Vinyls Italia	Acqua meteorica e acqua dolce industriale dall'impianto CV 22-23	7.500	0.0019
SM15/10	Dow Italia Div.Com. S.r.l. Syndial S.P.M.	Acqua meteorica e reflui dei servizi della zona presa mare ALI Sud (SA10) e laboratori	500.000	0.13
SM15/11	S.P.M.	Scarico di troppo pieno della vasca di raccolta dell'acqua mare ALI Sud (SA10)	44.000.000	11.28
SM15/12	Polimeri Europa	Acque meteoriche da aree non segregate zona uffici Servizi tecnici	14.000	0.0036
SM15/13	Polimeri Europa	Acqua mare di raffreddamento dei reparti CR20/23, acque impianto ex butadiene CR8 (reflui dei servizi igienici pretrattati e acque meteoriche da aree non segregate)	52.260.000	13.4
SM15/14	Polimeri Europa	Reflui dei servizi igienici pretrattati e acque meteoriche da aree non segregate dei reparti CR	14.000	0.0036
SM15/15	Polimeri Europa	Reflui dei servizi igienici pretrattati, acqua mare e industriale di raffreddamento e scarico condensate dei reparti CR1/3	204.160.000	52.3
SM15/17	Polimeri Europa	Acqua di condensa caldaia e raffreddamento prese campione dei reparti CR1/3	250.000	0.06
SM15/18	S.P.M.	Acque meteoriche e reflui dei servizi igienici della zona imprese	350.000	0.09
SM15/22	SPM	Scarico dell'impianto di trattamento biologico-chimico-fisico SG31, comprendente i reflui degli impianti di trattamento per l'abbattimento di inquinanti specifici delle ditte consociate.	13.200.000	3.38

Lo scarico SM15 non è dotato di misuratore di portata; pertanto, la portata complessiva viene determinata sulla base degli apporti provenienti dai singoli reparti. Sulla base degli elaborati tecnici allegati alla domanda di revisione dell'autorizzazione allo scarico e sulla base delle dichiarazioni annuali fornite dalle ditte intestatarie della presente autorizzazione la quantità di acqua complessivamente scaricata ammonta a circa 390.000.000 di m³.

Lo scarico SM15 raccoglie in via diretta i reflui liquidi costituiti essenzialmente da acque di raffreddamento, reflui di servizi igienici pretrattati mediante fosse settiche e/o vasche Imhoff e da acque meteoriche ricadenti su aree non segregate provenienti dagli insediamenti delle ditte cointestatatarie della presente autorizzazione, attraverso i sopra elencati scarichi parziali da SM15/1 a SM15/18. In aggiunta, lo scarico SM15 raccoglie in via indiretta, previo passaggio in appositi impianti di trattamento, le acque di processo, le acque meteoriche provenienti da aree segregate e i reflui di natura civile (servizi igienici, mensa, ecc.) provenienti, dalle ditte consorziate cointestatatarie o meno della presente autorizzazione operanti all'interno dello stabilimento petrolchimico. Alcuni degli impianti di trattamento sono altresì autorizzati al trattamento di rifiuti per conto terzi.

Le acque reflue prodotte dagli impianti di trattamento per l'abbattimento degli inquinanti specifici confluiscono all'impianto centralizzato chimico-fisico-biologico SG31 dove vengono ulteriormente trattate assieme ai flussi provenienti dagli altri reparti delle società consociate all'interno dello



stabilimento petrolchimico prima di essere scaricate nel canale di scarico SM15 attraverso lo scarico parziale SM15/22.

L'impianto chimico-fisico-biologico SG31 ha una portata media in uscita pari a 1500 m³/h, con una portata di punta di 1850 m³/h, ed è dotato dei seguenti trattamenti:


- Equalizzazione ed accumulo;
- Correzione pH;
- Flocculazione;
- Sedimentazione;
- Dosaggio H₃PO₄ e correzione pH;
- Ossidazione biologica;
- Ispessimento fanghi;
- Post-denitrificazione;
- Ultrafiltrazione.

Gli impianti che originano i flussi di reflui in ingresso all'impianto SG31 sono descritti nella Tabella 3 seguente, unitamente alla descrizione degli eventuali trattamenti effettuati dalle aziende conferenti a monte dell'immissione nella rete fognaria di adduzione all'impianto SG31 ed adottati in ottemperanza ai D.M. 23.04.1998, D.M. 26.05.1999 e D.M. 30.07.1999:



Tabella 3

Ditta conferente	Impianto	Descrizione del flusso in ingresso prima del trattamento effettuato a monte o del refluo di processo inviato a SG31 senza trattamento	Trattamento a monte di SG31	Portata indicativa media/punta (m ³ /h)	Sigla Punto conferimento (SPM)	Sigla Punto di conferimento (MAY)	
SYNDIAL S.p.A.	Demercurizzazione acque CS23/25	Da impianto clorurodi CS22 Spurgii da circuito salamoia Lavaggio filtri salamoia Lavaggio celle di elettrolisi Lavaggio apparecchiature Spurgo circuito raffreddamento celle Spurgo circuito raffreddamento dissolutori solidi Acque meteoriche su aree segregate Acque da aree segregate TDI Acque di agottamento/bonifica di aree dismesse dello stabilimento	1) Acque Reazione con tiourea (ppt HgS) Equalizzazione Chiariflocculazione Filtrazione Neutralizzazione 2) Recupero Hg dai solidi separati in 1) Lisciviazione della torbida Filtrazione residuo insolubile Assorbimento mercurio su resine Eluizione Hg da resine Riciclo Hg nelle celle	47 - 60	2	SI 1	
	Trattamento acque clorurate CS 30	Impianto CS28 (continuo) Impianto DL1/2 (continuo) Impianto TDI (continuo) Parco Serbotto Sud (discontinuo) Aree dismesse stabilimento (ex Rep. TR4, TS1/2, Rep. BC1, area ex CV10-11 dismesse) (discontinuo) Acque da agottamenti/drenaggi della falda nell'ambito degli interventi di bonifica/messa in sicurezza di aree interne allo stabilimento petrolchimico e di aree esterne allo stesso di proprietà e pertinenza di Syndial Vasca acque meteoriche o lavaggio arca rievaporazione cloro rep. CS25 Acque di lavaggio membrane di ultrafiltrazione microinquinanti da impianto SG31	1) Acque Accumulo ed equalizzazione acque da trattare Chiariflocculazione e filtrazioni Package di ottimizzazione sez. precedenti Stripping in corrente di vapore Filtrazione 2) Condensati e in condensabili Termocombustione a CS28 3) Solidi Smaltimento	100	3	SI 2	
	PR 16/19	Raccolta acque da aree segregate	-	0.5 - 40	12	SG12	
	ASD (AS 2/5 o PSO)	Acque di processo e raccolta acque da aree segregate	-	90	13	SG13	
	AC 1	Raccolta acque da aree segregate	-	0.2 - 12	14	SG14	
	CER ex PA2/3 (vasca A.100/1)	Acque servizi di laboratorio e servizi igienici	-	0.1 - 0.4	23	SG23	
	MENSA B	Reflui cucina	-	1-2	25	SG25	
	SODEXO						

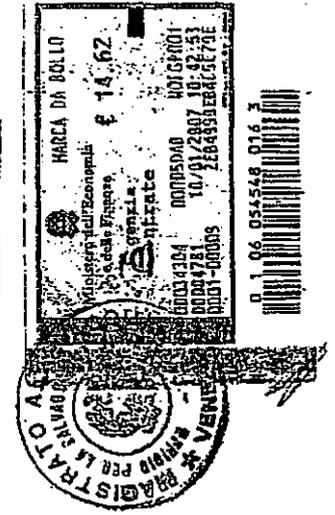

Ditta conferente	Impianto	Descrizione dei flussi in ingresso prima del trattamento effettuato a monte o del refluo di processo inviato a SG31 senza trattamento	Treatmento a monte di SG31	Portata indicativa media/punta (m3/b)	Sigla Punto conferimento (SPM)	Sigla Punto di conferimento (MAV)
INEOS VINYL ITALIA S.p.A.	Trattamento acque clorurate CV 22/23	Da reparto CV22/23: Acque di reazione Acque di processo colonna termocombustore Acque di recupero caldaie Acque meteoriche da aree segregate Acque di falda da operazioni di messa in sicurezza di emergenza	1) Acque Stripping e recupero composti clorurati leggeri al processo Chiarificazione e decantazione Filtrazione a sabbia Microfiltrazione a cartucce Filtrazione su filtri a carbone attivo 2) Solidi da filtrazione Smaltimento	35	5	SI 3
	CV 24/25	Da reparto CV24/25: Acque di reazione Acque da lavaggio aree segregate Acque meteoriche da aree segregate	1) Acque di processo Stripping e recupero composti clorurati leggeri al processo Centrifugazione 2) Acque di lavaggio e meteoriche da aree segregate Stripping e recupero composti clorurati leggeri al processo e successiva decantazione	120	6	SG6
INEOS COMPOUNDS ITALIA S.r.l.	CV 27	Da reparto CV27: Acque di processo (lavaggio apparecchiature/silos) Acque meteoriche da aree segregate Acque di prima pioggia di tutte le altre aree Impianti Coating e Aromatici: Reflui contenenti idrocarburi Spurghi generatori vapore di diluizione Acque di processo da serbatoi di carica operativi PSS e PSS (naphia e BK) Lavaggio apparecchiature Acque meteoriche da aree segregate (1) Servizi igienici (pretrattati in vasche Imhoff) Acque sodate da sezione di desolfazione gas di processo	Decantazione	3	7	SG7
	CR1/3 e CR20/23		Disolcazione Vasche Imhoff per servizi igienici	180-300 2	1 1 bis	SG1 SG1 bis
POLIMERI EUROPA S.p.A.	CR 7		Disolcazione	15-20	15	SG15
	PSS - SERBATORIO D201		Vasche Imhoff per servizi igienici	120-230	16	SG16
	Ex Butadiene CR 8			2-5	24	SG24
	Rigenerazione Resine			10-60	26	SG26
	CER		Servizi di laboratorio e Servizi igienici	0,1-0,4	27	SG27
	Laboratori (vasca A1001)		Servizi di laboratorio e Servizi igienici	0,1-0,4	23	SG23
	CTE - rep. SAI		Blow-down caldaie	5-10	28	SG28

In caso di eventi meteorici consistenti, tali da superare la capacità di trattamento dell'impianto di disolcazione, si attiva uno stramazzo che invia direttamente a SG31 le acque meteoriche provenienti dalle aree segregate degli impianti



Ditta conferente	Impianto	Descrizione dei flussi in ingresso prima del trattamento effettuato a monte o del refluo di processo inviato a SG31 senza trattamento	Trattamento a monte di SG31	Portata indicativa media/punta (m3/h)	Sigla Punto conferimento (SPM)	Sigla Punto di conferimento (MAV)
DOW Italia Divisione Commerciale S.r.l.	TD5 (Ex scarico 15/5)	Acque meteoriche da aree segregate impianto TD4/5 Acque da colonne di abbattimento di emergenza C516 e C510	Trattamento a monte di SG31	11/30	8	SG8
	PEA BODY	Acque sodate da scrubber Blow down caldaia Acque di controlavaggio filtri a sabbia torri T70 Recupero acque di prima pioggia	Ultrafiltrazione	25/40	10	SG10
	TD 1-3 Nitriche + Ammoniache	Acque acide nitriche da TD1-7 Acque da fognia oleosa D380 Acque di processo ammoniache D54/1-2	Distillazione azotropica sottovuoto Stripping a caldo in corrente di inerte (in caso di fuori standard a incenerimento) Strippaggio Distillazione sotto vuoto (in caso di fuori standard a incenerimento)	30/35	11	SG11
	SA 9	Reflui da trattamento di rigenerazione resine	Decantazione Filtrazione	5/15	21	SG21
SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l.	FORNO SG31 (BESSI/A)	Reflui da abbattimento fumi del forno inceneritore	Trattamento a monte di SG31	80/200	22	SG22
MONTEFIBRE S.p.A.	Polimerizzazione	Acque azotate	Impianto di pretrattamento ossidativo dei cianuri	120	18	SG18
	Produzione	Acque organiche da reti collettamento acque di processo, acque meteoriche, da servizi igienici e occasionali utilizzi antincendio	Vasca polimone e vasca di parziale sedimentazione ed equalizzazione	160/180	19	SG19
ARKEMA S.r.l.	Trattamento cianuri AM 7-8-9	Acque cianidriche e tutte le meteoriche che interessano gli impianti	Ossidazione cianuri in ambiente alcalino	100/130	4	SG4
SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.	Decantatore SA30	Acque acide e basiche eventualmente contenenti organici clorurati o clorofluorurati	Stripping (acque acide e basiche); Filtrazione a sabbia Trattamento su carboni attivi Neutralizzazione (acque acide, formaz. fluorina) Sedimentazione	100/110	20	SG20

N.B. I flussi che giungono nei pozzetti individuati dai numeri (SPM) 4, 6, 12, 14, 17, 21 giungono all'impianto SG31 dopo la confluenza comune nella vasca baricentrica.



L'approvvigionamento delle acque necessarie ai cicli produttivi ed ai servizi delle ditte comprese nel bacino scolante dello scarico SM15 avviene mediante i seguenti attingimenti:

- acquedotto comunale VESTA per l'acqua potabile destinata agli usi alimentari e civili;
- canale di raccordo con il Naviglio di Brenta ("presa Oriago") e acque del Sile ("acquedotto C.U.A.I.") per acque dolci superficiali da utilizzare indistintamente per (a) raffreddamento di apparecchiature/impianti, (b) produzione di acqua demineralizzata, (c) produzione di acqua semi-potabile per utilizzi civili, (d) reintegro delle perdite dei circuiti delle torri di raffreddamento, (e) alimentazione della rete antincendio;
- acqua della laguna dal canale Industriale Sud (presa mare ALI SUD) prelevata a scopo di raffreddamento apparecchiature/impianti in circuito aperto.

L'acqua della "presa Oriago" viene prelevata dal Naviglio di Brenta in località Fornace Perale e attraverso il canale di raccordo parallelo alla S.S. 11 arriva agli sgrigliatori posti all'esterno dello stabilimento, dove vengono trattenuti i detriti più grossolani. Da qui, mediante due tubi di cemento del diametro di 2 metri, che sottopassano la strada provinciale per Malcontenta, l'acqua entra nello stabilimento nella cabina di filtrazione, sterilizzazione con biossido di cloro e pompaggio denominata "Stazione Oriago" da cui viene distribuita alle diverse utenze mediante collettori interrati di vario diametro.

L'acqua dell' "acquedotto C.U.A.I." giunge all'interno dello stabilimento in due diverse stazioni di pompaggio: la cabina "Mensa" e la cabina FAD.

L'acqua della laguna viene prelevata mediante un'opera di presa, denominata ALI SUD ai fini della presente autorizzazione, costituita da un bacino a cielo aperto in c.a. di forma trapezoidale realizzato in fregio alla banchina Nord del Canale Industriale Sud. Dopo un trattamento di grigliatura e di disinfezione con biossido di cloro e l'aggiunta di un agente antischiuma, l'acqua viene distribuita mediante una batteria di cinque pompe verticali alle diverse utenze mediante tubazioni di vario diametro.

Le pertinenze e le attività delle diverse ditte che esercitano scarichi diretti nel bacino scolante dello scarico SM15 sono riassunte nella seguente Tabella 4.

Tabella 4
SYNDIAL S.p.A.

Attività	Impianti	Trattamenti	Acque prelevate	Trattamenti	Utenze	Utenze
CS23/25	Cloro, soda caustica, idrogeno, ipoclorito di sodio	Invio all'impianto di demercurizzazione e successivamente al trattamento consortile SG31 mediante scarico S11	Acqua di mare : allo scarico SM15/6 Acqua industriale a circuito chiuso (torri 70)	Area segregate all'impianto di demercurizzazione e successivamente al trattamento SG31 mediante S11. Area non segregate allo scarico SM15/6	Reflui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/6	1CS23/25 (acque di raffreddamento) 2CS23/25 (acque di raffreddam., servizi igienici, meteoriche da aree non segregate)
DL1/2	Dicloroetano	Invio all'impianto di trattamento acque clorurate CS30 e successivamente al trattamento SG31 mediante scarico S12	Allo scarico SM15/7B	All'impianto di trattamento acque clorurate CS30 e successivamente all'impianto consortile SG31 mediante scarico S12	Reflui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/7W	1DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo) 2DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo) 3DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo) 4DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo). Nota: trattasi di imbuti di innesto alla rete verso SM15/7E
CS28/30	Termodistruttori peci clorurate e Tratt. acque clorurate	Invio al trattamento SG31 mediante scarico S12	Allo scarico SM15/7W	Integralmente trattate presso l'impianto stesso e successivamente inviate all'impianto consortile SG31 mediante S12	Reflui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/7W	SM15/7W (acque di raffreddamento, servizi igienici e misure antigelo)



INEOS VINYL S.p.A.

Impianto	Prodotti	Acque di scarico	Acque di scarico	Zone di scarico	Trattamenti	Scarichi
CV22-23	Dicloroetano, cloruro di vinile	Invio a trattamento biologico consortile SG31 dopo trattamento impianto acque clorurate mediante scarico S3	Aghi scarichi SM15/7E, SM15/7W, e SM15/9W	Zone segregate e condotte al trattamento consortile biologico SG31 dopo trattamento impianto acque clorurate Altre zone agli scarichi SM15/8, SM15/9E	Refui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/7W	CV-23/1 (acque di raffreddam.) allo scarico SM15/7E CV-23/2 (acque di raffreddam. e servizi) allo scarico SM15/7W SM15/8 (meteoriche da aree non segregate) SM15/9E (meteoriche da aree non segregate allo scarico) SM15/9W (acque di raffreddam.)

SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l.

Impianto	Prodotti	Acque di scarico	Acque di scarico	Zone di scarico	Trattamenti	Scarichi
SG31e Forno BE551/A	Depurazione acque reflue stabilimento petrolchimico e incenerimento fanghi	A trattamento SG31		A trattamento SG31	A trattamento SG31	SM15/22 (acque reflue depurate impianto SG31)
SA10 e laboratorio centrale	Attingimento e distrib. acqua mare. Laboratori.			A SM15/10	Servizi igienici a SM15/10. Troppo pieno vasca acqua mare a SM15/11	SM15/10 (meteoriche e servizi igienici) SM15/11 (acqua mare)
Area imprese	Officine e uffici			A SM15/18	Servizi igienici a SM15/18.	SM15/18 (meteoriche e servizi igienici)

POLIMERI EUROPA S.p.A.

Impianto	Prodotti	Acque di scarico	Acque di scarico	Zone di scarico	Trattamenti	Scarichi
CR1/3	Etilene, propilene, frazione C4, benzina da cracking (BK), FOK, idrogeno, metano	Invio al trattamento consortile SG31	Acqua di mare e industriale allo scarico SM15/15	Aree segregate al trattamento consortile SG31. Aree non segregate allo scarico SM15/12 (uffici servizi tecnici) e SM15/14	Scarichi servizi igienici in parte al trattamento SG31 e in parte agli scarichi SM15/14 e SM15/15 (pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff). Acque di condensa caldaia e raffr. prese campione a SM15/17	SM15/12, SM15/14 (acque meteoriche da aree non segregate e acque servizi) SM15/15 (raffreddamento impianto, condense, servizi) SM15/17 (raffreddamento prese campione e condense)
CR20/23	Benzene, toluene, diciclopentadiene	Invio al trattamento consortile SG31	Acqua di mare allo scarico SM15/13	Aree segregate al trattamento consortile SG31 Aree non segregate allo scarico SM15/14	Scarichi servizi igienici al trattamento SG31 (pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff).	13NP (raffreddamento impianto CR20-23) allo scarico SM15/13 13SP (raffreddamento impianto CR21-22) allo scarico SM15/13 SM15/14 (acque meteoriche da aree non segregate)
CR8 (impianto fermo)	Butadiene	-	-	Aree segregate al trattamento centralizzato SG31 Aree non segregate allo scarico SM15/13	Scarichi servizi igienici allo scarico SM15/13 (pre-trattati mediante fosse Imhoff)	13BP (meteoriche da aree non segregate e servizi) allo scarico SM15/13. (ex B.L. MBC 1-M)

DOW ITALIA Divisione Commerciale S.r.l.

Impianto	Prodotti	Acque di scarico	Acque di scarico	Zone di scarico	Trattamenti	Scarichi
TD1-3-4-5-6-7-12	La produzione è cessata, l'impianto è fermo.	-	Acque mare e fiume allo scarico SM15/3	Aree segregate al trattamento SG31. Aree non segregate zona infustaggio a SM15/6 Acque di 2ª pioggia aree non segregate allo scarico SM15/4	Refui servizi igienici agli scarichi SM15/2, e SM15/6	SM15/3 (Acque di raffreddamento) SM15/4 (acque di 2ª pioggia aree non segregate) D2 (servizi igienici) a SM15/6 D3 (meteoriche area 60, ex Forno pec) attraverso SM15/6 D6 (servizi igienici officina) attraverso SM15/2



L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche sono precisate nel disegno allegato alla domanda in data 03.10.2001 e successive integrazioni che sono depositate agli atti del Magistrato alle Acque.

Art. 2 - Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo, nella struttura produttiva che origina i reflui potrà essere fatta dalle Ditte intestatarie della presente autorizzazione senza averne data notizia al Magistrato alle Acque. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione potrà essere fatta solo dopo averne data comunicazione al Magistrato alle Acque. In relazione all'entità delle variazioni richieste, il Magistrato alle Acque si riserva di procedere mediante semplice presa d'atto, integrazione ovvero revisione della presente autorizzazione.

Art. 3 - E' fatto obbligo alle Ditte intestatarie della presente autorizzazione di dotare ciascuno scarico oggetto della presente autorizzazione di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati e delle acque attinte. La quota e la posizione di detto pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi.

Art. 4 - Lo scarico dei reflui oggetto della presente autorizzazione dovrà avvenire senza produrre un aumento dell'inquinamento del corpo ricettore. Dal 1.1.2006 lo scarico finale SM15 deve rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 così come le aziende intestatarie della presente autorizzazione i cui reflui recapitano in via diretta allo scarico SM15 ad eccezione delle acque provenienti dallo scarico SM15/22 che dovrà rispettare i limiti previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3. Per lo scarico SM15/22 e per lo scarico finale SM15, il termine del 1.1.2006 non si applica per il parametro *cianuri*, per il quale è previsto il rispetto di un limite pari a 50 µg/l fino alla data del 31.01.2008, al fine di consentire la definizione delle migliori tecniche analitiche per la determinazione del parametro. Il rispetto dei valori limite non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione. E' fatto obbligo alle ditte intestatarie della presente autorizzazione di mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interramenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.

Al fine di garantire il rispetto dei valori limite in assenza di diluizione, i limiti di accettabilità sono altresì verificati presso i seguenti punti di immissione a piè d'impianto nella rete della fognatura bianca interna afferente allo scarico SM15 (riportati in tabella 5), ad eccezione dei punti di immissione di scarichi relativi ai servizi igienici pre-trattati in fosse sottili per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 3, commi 12, 13 e 14 del DPR 962/73:



rispetto della Tabella A, Sezione 4 del D.M. 30/07/1999, fintanto che non sarà realizzato il Progetto Integrato Fusina (PIF).

Qualora, a seguito di accertamenti svolti dal Magistrato alle Acque o da altri organi ufficiali di controllo o a seguito dei controlli periodici di cui al successivo Art. 7, anche solo uno dei parametri sopra citati risultasse superiore ai limiti della Tabella A, Sezione 4 del D.M. 30/07/1999, il Magistrato alle Acque provvederà ad informare le ditte interessate affinché le stesse, ciascuna per quanto di propria competenza, dispongano le necessarie verifiche per individuare le cause ed eventuali azioni correttive per ricondurre il parametro entro i limiti della tabella A, Sezione 4 del D.M. 30/07/1999.

La documentazione inerente alla gestione delle azioni correttive, alla loro attuazione e verifica dell'efficacia sarà messa a disposizione del Magistrato alle Acque.

Per quanto riguarda i parametri "policlorobifenili PCB", "pesticidi organoclorurati" e "tributilstagno", la verifica della loro conformità ai valori limite nel punto di controllo sopra citato sarà stabilita dal Magistrato alle Acque sulla base della media delle misure effettuate nell'arco di ciascun anno, tenuto conto del contributo apportato dalle acque attinte e facendo riferimento ai limiti di rilevabilità della Tabella B di cui al D.M. 30/07/1999 ed alle tecniche analitiche HRGC/HRMS per i PCB e HRGC/LRMS per i pesticidi organoclorurati e il tributilstagno.

Per quanto riguarda il parametro "cianuri", in riferimento al già citato progetto di intercalibrazione fra il Magistrato alle Acque e le società consorziate con il coinvolgimento degli istituti universitari per la definizione delle migliori tecniche di analisi, viene adottato il limite cautelativo indicato, 50 µg/l, limitatamente allo scarico SM15 ed allo scarico SM15/22.

Le ditte conferenti, che hanno sottoscritto il relativo Regolamento di Conferimento, si impegnano a mantenere, nei punti di conferimento di cui alla Tabella 3 della presente autorizzazione, l'attuale prestazione e di tragguardare gli obiettivi evidenziati nella tabella "addendum" al Regolamento di conferimento, che verrà elaborata, entro il 31/10/2007, sulla base delle effettive specifiche di conferimento e degli obiettivi di qualità allo scarico sopra indicati.

I controlli per la verifica dell'accettabilità delle acque reflue conferite all'impianto di depurazione SG31 e per la verifica del mantenimento delle attuali prestazioni raggiunte saranno effettuati nei termini del Regolamento di conferimento da S.P.M. S.c. a r.l.

Il Magistrato alle Acque si riserva comunque di prelevare e/o far prelevare in qualsiasi momento campioni di acque reflue sui singoli flussi conferiti all'impianto di depurazione per eseguire le opportune analisi, allo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti di cui alla Tabella 4.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 - Parte Terza - Allegato 5 - Tabella 3/A, relativamente ai cicli produttivi dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (impianto cloro-soda) e 1,2-dicloroetano presenti all'interno dello stabilimento petrolchimico, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Punto di controllo a piè d'impianto SII - Reparto CS23/25 per la produzione di cloro mediante elettrolisi su catodo di mercurio di "salamoia riciclata":

Nel punto di controllo a piè d'impianto SII dovrà essere rispettato il valore limite medio mensile in peso di 1.0 grammi di mercurio per tonnellata di capacità di produzione di cloro installata e il valore limite medio giornaliero di 2.0 grammi di mercurio per tonnellata di capacità di produzione di cloro installata. Presso il punto di controllo SII è presente un sistema per la determinazione del contenuto del mercurio costituito da un campionatore automatico in grado di consentire la raccolta di un campione medio rappresentativo nel periodo di 24 ore, prima che le acque di detto punto di controllo a piè d'impianto confluiscano nella fognatura dello stabilimento. E' stato inoltre installato un sistema per la misura diretta e la registrazione della portata prima che le acque del punto di controllo a piè d'impianto SII si immettano nella fognatura dello stabilimento. La misurazione della portata deve essere effettuata con strumenti la cui tolleranza è in linea con la migliore pratica.



x

industriale e comunque non superiore al 20%. La ditta Syndial S.p.A. deve riportare su apposito registro i seguenti dati:

- la concentrazione di mercurio dei campioni medi giornalieri rappresentativi del punto di controllo a piè d'impianto SII durante il periodo di 24 ore, prelevati mediante il dispositivo sopra descritto;
- i valori giornalieri della portata del punto di controllo a piè d'impianto SII misurati mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di mercurio scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SII;
- la quantità di mercurio scaricata per tonnellata di capacità produttiva di cloro installata.

I registri dovranno essere conservati per un periodo di tre anni.

Con frequenza mensile, la ditta Syndial S.p.A. dovrà far pervenire al Magistrato alle Acque - Sezione Antinquinamento, un prospetto riportante i seguenti dati:

- la concentrazione di mercurio dei campioni medi giornalieri rappresentativi del punto di controllo a piè d'impianto SII durante il periodo di 24 ore, prelevati mediante il dispositivo sopra descritto;
- i valori giornalieri della portata del punto di controllo a piè d'impianto SII misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di mercurio scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SII;
- la quantità di mercurio scaricata mensilmente per tonnellata di capacità produttiva di cloro installata.

Punto di controllo a piè d'impianto SI2 - Reparto CS30 - associato al reparto DL1/2 (produzione di 1,2-dicloroetano), al reparto CS28 (operazioni di incenerimento a terra D10 di rifiuti clorurati), al deposito P.S.S. (Polimeri Europa), agli impianti TDI (DOW), alle aree dismesse ex impianti BC1, CV10-11, TS1-2, TR4, al trattamento acque provenienti da attività di aggotamento/drenaggio della falda nell'ambito di interventi di bonifica/messa in sicurezza di aree interne allo stabilimento petrolchimico ed esterne allo stesso di proprietà Syndial S.p.A. e acque di lavaggio membrane di ultrafiltrazione da impianto di trattamento chimico-fisico-biologico SG31 (SPM).

Nel punto di controllo a piè d'impianto SI2 dovranno essere rispettati i seguenti limiti ponderali medi mensili:

Nel punto di controllo a piè d'impianto SI2 dovrà essere rispettato il valore limite medio mensile in peso di 5.0 grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato e il valore limite medio giornaliero di 10.0 grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato.

Presso il punto di controllo SI2 è presente un sistema per la determinazione del contenuto dei composti clorurati sopra citati costituito da un campionatore automatico refrigerato in grado di consentire la raccolta di un campione medio rappresentativo nel periodo di 24 ore, prima che le acque di detto punto di controllo a piè d'impianto confluiscono nella fognatura dello stabilimento. E' stato inoltre installato un sistema per la misura diretta e la registrazione della portata prima che le acque del punto di controllo a piè d'impianto SI2 si immettano nella fognatura dello stabilimento. La misurazione della portata deve essere effettuata con strumenti la cui tolleranza è in linea con la migliore pratica industriale e comunque non superiore al 20%. La ditta Syndial S.p.A. deve riportare su apposito registro i seguenti dati:

- la quantità di 1,2-dicloroetano giornaliere e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata;

I registri dovranno essere conservati per un periodo di tre anni.

Con frequenza mensile la ditta Syndial S.p.A. dovrà far pervenire al Magistrato alle Acque - Sezione Antinquinamento, un prospetto riportante i seguenti dati:



- la concentrazione di 1,2-dicloroetano del campione medio giornaliero rappresentativo del punto di controllo a piè d'impianto SI2 durante il periodo di 24 ore, prelevato mediante il dispositivo sopra descritto;
- il valore giornaliero della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI2 misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di 1,2-dicloroetano scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI2;
- le quantità di 1,2-dicloroetano giornaliere e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata.

Punto di controllo a piè d'impianto SI3 - Reparto CV22/23 - Impianto per la produzione di 1,2-dicloroetano mediante ossiclorurazione dell'etilene e successiva crackizzazione del dicloroetano con formazione di cloruro di vinile.

Nel punto di controllo a piè d'impianto SI3 dovrà essere rispettato il valore limite medio mensile in peso di 5.0. grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato e il valore limite medio giornaliero di 10.0 grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato.

Presso il punto di controllo a piè d'impianto SI3 è presente un sistema per la determinazione del contenuto dei composti clorurati sopra citati costituito da un campionatore automatico refrigerato in grado di consentire la raccolta di un campione medio rappresentativo nel periodo di 24 ore, prima che le acque di detto punto di controllo a piè d'impianto confluiscano nella fognatura dello stabilimento. E' stato inoltre installato un sistema per la misura diretta e la registrazione della portata prima che le acque del punto di controllo a piè d'impianto SI3 si immettano nella fognatura dello stabilimento. La misurazione della portata deve essere effettuata con strumenti la cui tolleranza è in linea con la migliore pratica industriale e comunque non superiore al 20%. La ditta INEOS Vinyls Italia S.p.A. deve riportare su apposito registro i seguenti dati:

- la concentrazione 1,2-dicloroetano del campione medio giornaliero rappresentativo del punto di controllo a piè d'impianto SI3 durante il periodo di 24 ore, prelevato mediante il dispositivo sopra descritto;
- il valore giornaliero della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI3 misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di 1,2-dicloroetano scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI3;
- le quantità di 1,2-dicloroetano giornaliere e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata;

I registri dovranno essere conservati per un periodo di tre anni.

Con frequenza mensile la ditta INEOS Vinyls Italia S.p.A. dovrà far pervenire al Magistrato alle Acque - Sezione Antinquinamento, un prospetto riportante i seguenti dati:

- la concentrazione 1,2-dicloroetano del campione medio giornaliero rappresentativo del punto di controllo a piè d'impianto SI3 durante il periodo di 24 ore, prelevato mediante il dispositivo sopra descritto;
- il valore giornaliero della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI3 misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di 1,2-dicloroetano scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI3;
- le quantità di 1,2-dicloroetano giornaliere e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata.

Art. 5 - La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente alle ditte SYNDIAL S.p.A., POLIMERI EUROPA S.p.A., DOW POLIURETANI ITALIA S.r.l., INEOS VINYLs ITALIA S.p.A., SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.ar.l. ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1964.



171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, L. 31.05.1995 N. 206, D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni, D.Lgs 152/06, D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367, nei limiti di competenza del Magistrato alle Acque, nei riguardi dei diritti che competono al Demanio Pubblico Marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

Art. 6 - La presente autorizzazione è valida fino al 31.01.2008.

Handwritten signature/initials

Art. 7 - Si prescrive alle ditte intestatarie di far campionare (prelievo medio-composito ogni 20 minuti nell'arco di 3 ore) ed analizzare ad un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC17025 per i parametri richiesti, le acque reflue oggetto della presente autorizzazione e le acque di derivazione, nei seguenti punti di prelievo e con le frequenze sottoindicate in Tabella 6:

Tabella 6

Ditta	Punto di prelievo	Parametri da analizzare	Frequenza
SPM S.c. a r. l. per conto di tutte le ditte intestatarie	Canale di scarico SM15	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Mensile (*)
	Preso ALI in canale industriale SUD	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Mensile (*)
SYNDIAL S.p.A.	1CS23/25	pH, COD, solidi sospesi, Hg, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale(**)
	2CS23/25	pH, COD, solidi sospesi, Hg, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale(**)
	SM15/7E	pH, COD, solidi sospesi, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale
	SM15/7W	pH, COD, solidi sospesi, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale
POLIMERI EUROPA S.p.A.	SM15/15	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
	SM15/17	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), oli minerali	Trimestrale
	13NP	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
	13SP	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
	13BP	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
INEOS VINYL ITALIA S.p.A.	CV-23/1	pH, COD, solidi sospesi, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.), Cu	Trimestrale
	CV-23/2	pH, COD, solidi sospesi, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.), Cu	Trimestrale
	SM15/9W	pH, COD, solidi sospesi, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.), Cu	Trimestrale
DOW POLIURETANI ITALIA S.r.l.	SM15/3	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), solventi organici azotati, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.), cianuri	Trimestrale
S.P.M. S.c.a r.l.	SM15/22	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 3	Mensile

(*) E' richiesto l'invio di un unico rapporto di prova mensile per tutte le ditte intestatarie

(**) E' richiesto l'invio di un unico rapporto di prova relativo al campione derivante dal mescolamento di pari aliquote dei campioni di cui ai punti di controllo 1CS23/25 e 2CS23/25



I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi dovranno riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e saranno inviati in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque. Il Magistrato alle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di reflui dello scarico SM15 e campioni rappresentativi dell'intero impianto dai punti di verifica di cui alla tabella dell'art. 4 nonché dalle derivazioni lagunari al fine di eseguire le opportune analisi. Gli esiti delle analisi saranno trasmessi in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque.

Il Magistrato alle Acque si riserva inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso gli scarichi oggetto della presente autorizzazione e presso i punti di immissione di cui al precedente art. 4 eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento e la teletrasmissione dei dati, secondo i protocolli che saranno definiti dal Magistrato alle Acque, saranno a carico delle ditte intestatarie della presente autorizzazione.

Le ditte intestatarie della presente autorizzazione dovranno dichiarare al Magistrato alle Acque, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dallo scarico SM15 e dai singoli impianti di cui al precedente art. 4 e dei consumi idrici (acqua lagunare, acqua industriale, acqua potabile), espresso in m³/anno.

Art. 8 - Le ditte intestatarie della presente autorizzazione si impegnano a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati. A tal fine, dovranno essere istituite e rese operative e disponibili procedure inerenti le migliori tecniche di gestione al fine di prevenire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione. Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari le Ditte intestatarie della presente autorizzazione sono tenute a comunicare tempestivamente l'inconveniente alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (Tel. 041794443 - 041794370 - 041794376 - Telefax n. 0415286706 - 041794429 - 041794396).

Art. 9 - Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente autorizzazione allo scarico comporterà da parte del Magistrato alle Acque l'adozione dei provvedimenti di legge oltre all'obbligo da parte delle Ditte intestatarie della presente autorizzazione di porre in atto tutti quegli interventi che, a giudizio del Magistrato alle Acque e delle altre Autorità competenti, si rendessero necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, il Magistrato alle Acque procederà, a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 10 - Il Magistrato alle Acque, previo preavviso, si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che la ditte intestatarie della presente autorizzazione abbiano perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.



Art. 11 - Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico della ditte intestatarie della presente autorizzazione, che provvederanno a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni del Magistrato alle Acque.

Art. 12 - Le ditte intestatarie della presente autorizzazione si impegnano fin d'ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui, allorché questo verrà stabilito dai competenti Uffici Finanziari. Nel frattempo, nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, ciascuna delle ditte intestatarie della presente autorizzazione dovrà provvedere a confermare la validità e permanenza in essere della polizza fideiussoria già individualmente costituita a garanzia dell'Amministrazione per l'importo di Euro 1125 (=millecentoventicinque). Detta polizza sarà svincolata all'atto di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone definitivo stabilito dai competenti Uffici Finanziari.

Art. 13 - La presente autorizzazione sostituisce ed annulla eventuali altre autorizzazioni comunque rilasciate per i medesimi scarichi.

Venezia, li 29 OTT. 2007



**PER ACCETTAZIONE
LE DITTE INTESTATARIE** Syndial S.p.A.
(Timbro e firma) Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore

SYNDIAL S.p.A.; Ing. Luca MENEGHIN

SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a r.l.

POLIMERI EUROPA S.p.A.;

INEOS Vinyls Italia S.p.A.;

DOW ITALIA Divisione Commerciale S.r.l.

S.P.M.
SERVIZI PORTO MARGHERA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. CARLO PORCU
Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore
(Ing. Marco Vicedomini)
Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l.
Stabilimento di P. Marghera
Il Direttore
Ing. Francesco Carlotto

**PER ACCETTAZIONE ART. 4
LE DITTE CONFERENTI** Montefibre S.p.A.
(Timbro e firma) STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA
DIRETTORE DI STABILIMENTO
(Ing. Gianpaolo Biello)

Montefibre S.p.A.

Arkema S.r.l.

Solvay Fluor Italia S.p.A.

INEOS Compounds Italia S.r.l.;

SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.
Stabilimento di P. Marghera
IL DIRETTORE
Ing. DAVIDE PAPAVERO

INEOS Vinyls Italia S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore
Ing. Stefano Zuliani

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dott. Ing. Giampaolo Mayerle



Tabella "addendum" al Regolamento di conferimento di cui all'art.4 autorizzazione del Magistrato alle Acque dello scasso SM15.

Parametro	Unità di misura	Valore limite di conc. Tab. A sez. 4 del DM 30.07.99	Rendimento impianto di depurazione (da collaudo tecnico funzionale)	Valore di riferimento in uscita dalla sezione di equalizzazione (A. 405)
Arsenico	µg	1	69 %	7
Cadmio	µg	1	80%	5
Mercurio	µg	0.5	95%	10
Piombo	µg	10	90%	100
Dibenzodiossine/furani	pg/l	0.5	93%	7
IPA	µg	1	99%	100

(*) Il valore della concentrazione dell'arsenico è considerato al lordo della concentrazione media delle acque in attingimento nel punto denominato "Cabine Grigio".

ARRENERA s.p.a.
Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore
Ing. Silvio Zuffanti

SOLWAY FLUOR ITALIA S.p.A.
Stabilimento di P. Marghera
IL DIRETTORE
Ing. Silvio Zuffanti

INEOS Vinyls Italia S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore
Ing. Silvia Zuffanti

SYNDIAL S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore
Ing. Mica MONEGHIN

Pallinera Europa S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore
Ing. Silvio Zuffanti


Monferrato S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Il Direttore
Ing. Silvio Zuffanti

Dow Italia S.p.A. - L'Immondibile S.r.l.
Stabilimento di P. Marghera
Il Direttore
Ing. Francesco Carlotto

SERVIZIO PORTO MARGHERA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. CARLO FORCU

19.10.2007

15.12.2007



Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE

Ufficio per la Salvaguardia di Venezia

S. Polo, 737

30125 VENEZIA

OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE Prot. N. 2754 DEL 29.10.2007 PER L'ESERCIZIO DELLO SCARICO IDRICO CONTINUO 'SM15' E DI 19 SCARICHI PARZIALI CHE CONCORRONO A FORMARE IL CITATO SCARICO FINALE NEL CANALE MALAMOCCO-MARGHERA, NONCHÉ DELL'OPERA DI DERIVAZIONE ACQUE LAGUNARI 'ALI-SUD' SU CANALE INDUSTRIALE SUD, PRESSO L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO MULTISOCIETARIO "PETROLCHIMICO" DI PORTO MARGHERA (VE).

Le sottoscritte DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.r.l. con sede legale in Milano - Via Patrocolo, 21 (c.f. 13351750156), INEOS VINYL ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano - Via C. Poma, 1 (c.f. 03293720821), POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 (c.f. 03823300821), SYNDIAL S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 (c.f. 09702540155) e SERVIZI PORTO MARGHERA S.c. a r.l. con sede legale in Porto Marghera (VE) - Via della Chimica, 5 (c.f. 03576040277),

premess

- che con atto Prot. n. 2754 del 29.10.2007 è stata assentita da Codesto Spettabile Magistrato alle Acque di Venezia, alle sottoscritte Società contenti, l'autorizzazione per l'esercizio dello scarico idrico continuo convenzionalmente identificato con sigla SM15, recapitante nel canale 'Malamocco-Marghera' e degli scarichi parziali che concorrono a formare il citato scarico finale, nonché dell'opera di derivazione di acque lagunari convenzionalmente identificata con sigla ALI-SUD, in 'Canale Industriale Sud' a Porto Marghera;
- che la validità della sopra citata autorizzazione è stata fissata fino al 31.01.2008, in relazione al termine di proroga assentito da codesto spettabile Magistrato alle Acque di Venezia in concordanza di parere con la Regione Veneto, alla co-intestatataria Società consortile S.P.M. S.c. a r.l. per la definizione analitica del valore di concentrazione del parametro "cianuri" allo scarico SM15/22 dell'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato di stabilimento (Rep. SG31), in relazione al limite definito per il medesimo parametro dal D. M. 30 luglio 1999;

v i s t o

quanto comunicato e richiesto dalla Società consortile S.P.M. S.c. a r.l. a codesto spettabile Magistrato alle Acque di Venezia ed alla Regione Veneto in relazione a quanto al punto precedente, con proprio Prot. CP/gv-018/08 del 16.01.2008, trasmesso per conoscenza anche a tutte le sottoscritte Società co-utenti dello scarico idrico finale di cui all'oggetto co-intestatarie della relativa autorizzazione;

c h i e d o n o

il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto ed in premessa citata per l'esercizio dello scarico idrico SM15 recapitante nel canale 'Malamocco-Marghera' e degli scarichi parziali che concorrono a formare il citato scarico finale, nonché dell'opera

di derivazione di acque lagunari convenzionalmente identificata con sigla ALI-SUD, in 'Canale Industriale Sud' a Porto Marghera.

Con osservanza

Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l.

Stabilimento di P. Marghera

Il Direttore

Ing. Francesco Carciotto

DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.r.l.

INEOS Vinyls Italia S.p.A.

Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore

Ing. Stefano Zilianti

INEOS VINYLs ITALIA S.p.A.

Polimeri Europa S.p.A.

Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore

(Ing. Marco Riva)

POLIMERI EUROPA S.p.A.

Syndial S.p.A.

Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore

Ing. Luca MENEGHIN

SYNDIAL S.p.A.

SERVIZI PORTO MARGHERA S.e. a.r.l.

S.P.M.

SERVIZI PORTO MARGHERA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

ing. CARLO PORCÙ

Porto Marghera, li 16.01.2008

CP/mz 024/2008