



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
PRODUZIONE CICLO COMBINATO E TURBOGAS
UNITÀ DI BUSINESS TERMoeLETTRICA LA CASELLA

29015 Castel San Giovanni (Pc), Via Argine Po 2
T +39 0523723811 - F +39 0523723848



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0013731 del 08/06/2011

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del mare**
Direzione Valutazioni Ambientali - DIV IV
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 52
40127 BOLOGNA

Provincia MODENA
Vi Mart. Libertà, 34
41121 MODENA

Comune CARPI
Corso Alberto Pio, 91
41012 Carpi, MO

ARPA Emilia Romagna
Via Po, 5
40127 BOLOGNA



Enel-PRO-18/05/2011-0022249

Oggetto: Centrale turbogas Carpi - Autorizzazione integrata Ambientale DSA-DEC-2009-0001904 del 18/12/2009. Trasmissione rapporto annuale.

In riferimento all'oggetto e come previsto dal punto "Obbligo di comunicazione annuale" rif. pag. 35 del PMC - AIA trasmettiamo il Rapporto annuale della centrale turbogas di Carpi relativo al 2010.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o integrazioni si porgono distinti saluti.

Stefano Riotta
Responsabile

id: 8047342



**Acque sotterranee
caratteristiche
quali - quantitative
anni 2005-2006**

PREMESSA

Nella presente relazione vengono rappresentati i dati relativi all'attività di monitoraggio delle acque sotterranee in provincia di Modena, per gli anni 2005-2006.

Come per i precedenti report, al fine di facilitare la lettura delle dinamiche relative agli aspetti quali - quantitativi delle falde acquifere, si riporta una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche dell'area indagata, aggiornata dagli studi condotti dal Servizio Geologico della Regione Emilia Romagna in collaborazione con AGIP, sulla base dei quali è stata definita la rete di monitoraggio.

L'analisi valutativa del chimismo delle acque sotterranee è stata preceduta anche da una sintetica descrizione delle caratteristiche idrochimiche delle acque di alimentazione dei corpi idrici superficiali.

ASPETTI IDROGEOLOGICI

La pianura modenese si sviluppa ai piedi dell'Appennino settentrionale, delimitata lateralmente dai fiumi Secchia e Panaro. L'apice si raccorda con il solco vallivo intercollinare a quote comprese fra 120 e 150 metri, in cui affiorano le successioni argillose del ciclo plio-pleistocenico che in pianura rappresentano il substrato delle alluvioni pleistoceniche superiori e oloceniche costituenti la pianura e la sede dell'acquifero principale.

Il passaggio tra la sedimentazione marina e quella continentale, è contraddistinto da depositi di transizione quali sabbie e ghiaie di ambiente litorale e da peliti sabbiose e ghiaie di delta.

Poiché il ritiro delle acque dell'antico golfo padano è avvenuto con movimenti alterni causati sia dalle glaciazioni che dai movimenti tettonici succedutesi nel Quaternario e che hanno determinato sollevamenti della catena appenninica e subsidenza nella pianura, la deposizione dei sedimenti è costituita da depositi marini alternati a continentali.

Procedendo in direzione del fronte, individuabile all'altezza della via Emilia, il materiale più grossolano si intercala a peliti sempre più potenti con una graduale transizione verso i sedimenti più fini. Le peliti sono riconducibili sia al sistema deposizionale della conoide stessa che al sistema di sedimentazione della piana alluvionale, che si sviluppa sia al fronte che ai lati delle conoidi stesse. E' da segnalare inoltre come le conoidi più recenti, collocabili posteriormente al Neolitico, si presentano asimmetriche rispetto l'attuale corso dei corpi idrici, poiché questi ultimi sono migrati nel tempo verso occidente (Figura 1).

La conoide del fiume Secchia con apice presso Sassuolo, è lunga circa 20 km ed ha una larghezza massima di 14 km con pendenze dallo 0,7% allo 0,3% nella parte terminale; la conoide del fiume Panaro dall'area apicale di Marano-Vignola, si sviluppa longitudinalmente per 15 km e presenta una larghezza al fronte di 8 km, la pendenza è pressoché coincidente all'altra unità idrogeologica.

Collocate fra le conoidi dei due corpi idrici principali, si individuano le conoidi della rete idrografica minore: torrente Fossa di Spezzano, torrente Tiepido, torrente Guerro, torrente Nizzola, torrente Grizzaga, con contenuti ridotti di ghiaie, intercalate da abbondanti matrici limose che condizionano sensibilmente la trasmissività dell'acquifero.

Oltre il fronte delle conoidi abbiamo la piana alluvionale delimitata a nord dal fiume Po. E' caratterizzata da depositi fini o finissimi costituiti da limi e argille, con cordoni sabbiosi disposti parallelamente ai corsi d'acqua, mentre in prossimità del Po le alluvioni si presentano a granulometria grossolana, essendo dovute agli apporti prevalenti del fiume stesso.

Idrogeologicamente sono pertanto riconoscibili cinque unità differenziate: conoide del fiume Secchia, conoide del fiume Panaro, conoidi dei torrenti minori (torrente Tiepido), piana alluvionale appenninica e piana alluvionale deltizia di dominio alluvionale del fiume Po.

L'alimentazione degli acquiferi avviene principalmente per penetrazione di acque meteoriche dalla superficie, in corrispondenza dell'affioramento di terreni permeabili o per infiltrazione di acque fluviali dai subalvei; in subordine avviene uno scambio di acque tra diversi livelli acquiferi, tra di loro separati da strati di terreni semipermeabili, per fenomeni di drenanza con le unità idrogeologiche confinanti.

Il sistema acquifero principale si può definire di tipo monostrato a falda libera in prossimità del margine appenninico, che diviene compartimentato con falde in pressione procedendo verso nord.

Le parti apicali delle conoidi principali, conseguentemente alla tipologia della loro composizione litologica, sono caratterizzate da elevata vulnerabilità all'inquinamento, ma nel contempo l'alimentazione dell'acquifero da parte delle acque superficiali è tale da attenuare la permeazione dei carichi inquinanti, conferendo caratteristiche di buona qualità alle acque di falda che riproducono la facies idrochimica delle acque di alimentazione.

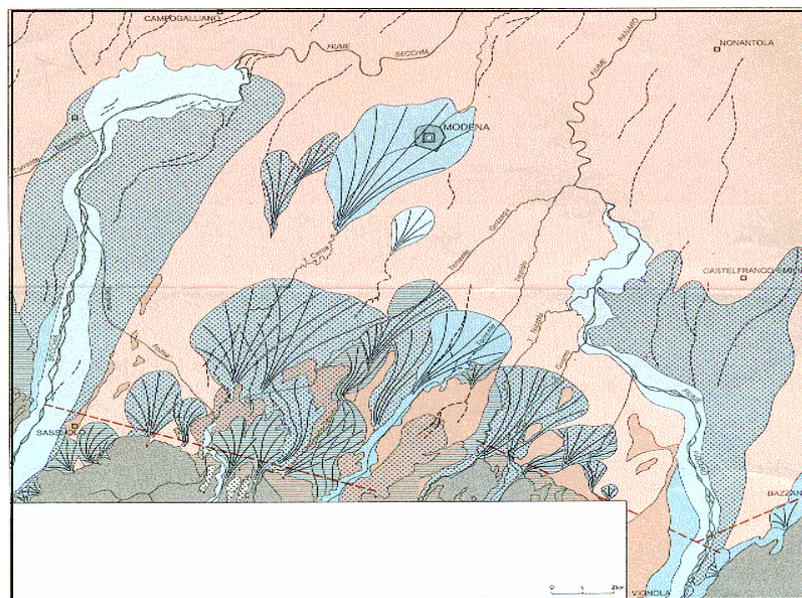


Figura 1 - Da carta della litologia di superficie (Gelmini-Paltrinieri 1988)

Nel corpo centrale delle conoidi la prima falda è generalmente separata dalla superficie e da quella più profonda da un'alternanza di depositi a granulometria fine quali argille, limi e sabbie fini. La compartimentazione dell'acquifero in un sistema multistrato porta ad una differenziazione fra le parti inferiori e superiori dell'acquifero superficiale. Gli acquitardi comunque, anche se spessi 20-25 metri, non riescono ad assicurare una totale protezione dall'inquinamento antropico, ma solo una parziale attenuazione, anche in relazione alla grande densità dei pozzi che favorisce la interconnessione delle falde. In questa area, pur gravata da numerosi e rilevanti centri di pericolo causa l'elevata pressione antropica, stante l'elevato spessore degli acquiferi e la naturale protezione, sono localizzati i maggiori e strategici prelievi di acque sotterranee dell'intera provincia.

Le conoidi dei torrenti minori si caratterizzano per la presenza di acquiferi di modesta entità e, a seguito della limitata circolazione idrica e dell'elevata pressione antropica generata da numerose fonti inquinanti sia diffuse che puntuali, presentano una scadente qualità delle acque.

Oltre il fronte delle conoidi all'altezza della via Emilia, fino alla direttrice Novellara-Finale Emilia, gli acquiferi sono molto profondi e scarsamente alimentati dalla superficie topografica, causa la ridotta presenza di litotipi permeabili. Conseguentemente le acque sotterranee sono caratterizzate da un potenziale ossidoriduttivo negativo che comporta la conversione delle forme ossidate, quali i Solfati ed i Nitrati, in forme ridotte. Si innescano inoltre processi di dissoluzione e deassorbimento con significative mobilitazioni delle forme ossidate del Ferro e Manganese allo stato ridotto.

Questi acquiferi sono ulteriormente caratterizzati da un elevato contenuto in materia organica e di altri ioni riconducibili alla matrice argillosa fra i quali Fluoro, Boro, Zinco e Arsenico.

Infine gli acquiferi della bassa pianura dalla direttrice Novellara-Finale Emilia al fiume Po sono costituiti da falde in depositi sabbiosi e ghiaiosi del fiume Po. In questo areale, per la presenza della struttura sinclinale sepolta della "Dorsale Ferrarese", il substrato marino pre-pleistocenico è a soli 80 metri dal piano campagna condizionando fortemente la facies delle acque sotterranee per la risalita delle acque salate marine. Si riscontrano pertanto acque salate del fondo accanto a acque dolci di alimentazione dal fiume Po, tali da rendere quanto mai problematica la ricerca e lo sfruttamento della risorsa idrica. In questa area è frequente lo sfruttamento degli acquiferi sospesi di tipo freatico, completamente separati dall'acquifero principale e caratterizzati da acque di scadente qualità.

Lo studio geologico del sottosuolo della pianura emiliano romagnola, a cura del Servizio Geologico della Regione Emilia Romagna in collaborazione con AGIP, ha portato alla realizzazione del volume "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER& ENI AGIP 1998) con la definizione dello schema stratigrafico (Figura 2). Alle unità stratigrafiche individuate, corrispondono altrettante unità idrostratigrafiche denominate Gruppi Acquiferi Principali A, B e C, sedi degli acquiferi utili e a loro volta suddivisi in 13 unità idrostratigrafiche inferiori denominate complessi acquiferi.

PRINCIPALI UNITA' STRATIGRAFICHE				ETA' (milioni di anni)	SCALA CRONOSTRATIGRAFICA (milioni di anni)	UNITA' IDROSTRATIGRAFICHE	
AFFIORANTI		SEPOLTE				GRUPPO ACQUIFERO	COMPLESSO ACQUIFERO
QUATERNARIO CONTINENTALE	TERRE ROSSE, DILUVIUM, ALLUVIUM, TERRAZZI E ALLUVIONI	SUPER SISTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO	SISTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO SUPERIORE	~0.12	PLEISTOCENE SUPERIORE - OLOCENE	A	A0
	DILUVIUM p.p.		SISTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO INFERIORE				A1
							A2
							A3
FORMAZIONE FLUVIO - LACUSTRE	UNITA' DI BORGO PANIGALE	-0.35-0.45	PLEISTOCENE MEDIO	B	A4		
FORMAZIONE DI OLMATELLO	UNITA' ALLUVIONALE INFERIORE				B1		
UNITA' DI VILLA DEL BOSCO					B2		
UNITA' DI CA' DI SOLA					B3		
QUATERNARIO MARINO	MILAZZIANO SABBIE di CASTELVETRO p.p. SABBIE GIALLE di IMOLA p.p.	SUPER SISTEMA DEL QUATERNARIO MARINO	SUBSISTEMA QUATERNARIO MARINO 3'	~0.65	PLEISTOCENE INFERIORE	C	B4
MILAZZIANO e CALABRIANO p.p. SABBIE di CASTELVETRO p.p. SABBIE GIALLE di IMOLA p.p.	SUBSISTEMA QUATERNARIO MARINO 3		C1				
CALABRIANO p.p. SABBIE di MONTERICCO FORMAZIONE di TERRA del SOLE p.p.	SISTEMA QUATERNARIO MARINO 2		C2				
CALABRIANO p.p. FORMAZIONE di CASTELLARQUATO p.p.	SISTEMA QUATERNARIO MARINO 1		C3				
P2	FORMAZIONE di CASTELLARQUATO p.p.	SUPER SISTEMA DEL PLIOCENE MEDIO-SUPERIORE	PLIOCENE MEDIO SUPERIORE	-2.2	PLEISTOCENE MEDIO - SUPERIORE	C	C4
				-3.3-3.6	PLIOCENE INFERIORE MIOCENE		C5
				-3.9			ACQUITARDO BASALE

Figura 2 - Schema stratigrafico del margine appenninico e della pianura emiliano - romagnola.

Si riportano i dettagli relativi alle sezioni geologiche fornite dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli RER riferite alle conoidi alluvionali appenniniche del Fiume Panaro e Fiume Secchia (Figura 3 e Figura 4).

LA QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI ALIMENTAZIONE

Dall'analisi delle carte all'andamento piezometrico e dalla lettura delle isocone dei diversi parametri qualitativi caratterizzanti le falde della pianura modenese, appare più che evidente il ruolo primario dell'alimentazione diretta dei due corsi d'acqua principali in relazione al livello qualitativo delle acque sotterranee. Risulta pertanto essenziale l'acquisizione degli elementi cognitivi riferiti alla caratterizzazione chimica dell'idrografia di superficie.

Il reticolo idrografico provinciale è orientato da sud-ovest a nord-est nel senso delle direttrici delle vallate appenniniche e trasversalmente alle direttrici tettoniche. L'attuale percorso dei fiumi è il prodotto di numerose modificazioni sia naturali che artificiali che hanno provocato nel tempo un progressivo spostamento verso Ovest; pertanto i corpi idrici principali Secchia e Panaro si collocano nei confronti delle rispettive conoidi nel margine più occidentale. Nelle zone comprese tra i due corsi d'acqua principali, rivestono particolare importanza altri corpi idrici minori quali il torrente Fossa di Spezzano e il torrente Tiepido.

Il contributo dei fiumi Secchia e Panaro nella dinamica di alimentazione degli acquiferi, sulla base dell'equilibrio fra quote piezometriche della falda e altezza idrometrica dei corpi idrici, lo si può considerare positivo e quindi alimentante fino all'altezza di Rubiera, per il fiume Secchia, e fino a San Cesario s.P. per il fiume Panaro. Sulla base di queste considerazioni si riportano le caratteristiche delle acque di alimentazione degli acquiferi riferite alle stazioni di riferimento presenti nel tratto in cui il fiume esercita la sua massima azione disperdente.

FIUME PANARO

Il livello qualitativo delle acque del fiume Panaro risulta sicuramente elevato, con bassi valori di durezza e di salinità associati a concentrazioni ridotte di sostanze azotate ($N_{NO_3} < 1,0$ mg/l corrispondenti a $NO_3^- < 4,5$ mg/l). Conseguentemente il fiume esercita un'azione di mitigazione sulla presenza dei nitrati nelle acque sotterranee (Tabella 1).

Parametri	P.te Chiozzo		Ponte di Marano		Ponte di Spilamberto	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
pH	8,4	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2
Durezza °F	16,3	13,9	18,6	15,2	19,3	16,2
Conducibilità uS/cm	287	244	334	277	353	301
B.O.D. ₅ mg/l	2*	2	2*	2*	2	2
C.O.D. mg/l	6	9	6	4	7	4*
Fosforo totale (P) mg/l	0,01*	0,04	0,02	0,02	0,05	0,05
Azoto ammoniacale (N) mg/l	0,06	0,14	0,06	0,09	0,09	0,06
Azoto nitrico (N) mg/l	0,6	1,0	0,7	0,28	0,7	0,35
Nitrati (NO₃⁻) mg/l	2,7	4,4	3,1	1,2	3,1	1,6
Solfati (SO ₄) mg/l	30,3	37,3	33,2	23,7	34,2	25,9
Cloruri (Cl) mg/l	9,8	6,8	9,5	8,4	9,7	9,5
Escherichia coli U.F.C.	134	1108	279	391	1347	1446
Enterococchi U.F.C.	n.d.	n.d.	291	365	612	1068

Tabella 1- Idrochimica delle stazioni del fiume Panaro. I valori riportati sono riferiti alle medie al 95esimo percentile degli anni 2005-2006.

* coincidente al limite di rilevabilità

n.d. parametro non determinato

FIUME SECCHIA.

Il fiume Secchia, in località Gatta, raccoglie *le Sorgenti del Mulino di Poiano* fortemente marcate dal loro passaggio in lenti gessose del Triassico, tali da caratterizzare significativamente sia il chimismo delle acque del fiume che delle falde acquifere da esso alimentate. La zona di ricarica del sistema acquifero sotterraneo è anche in questo caso riferibile all'area pedecollinare. Per la caratterizzazione del chimismo delle acque di alimentazione della conoide sottesa si riportano i dati idrochimici e microbiologici delle stazioni poste a Lugo, Castellarano e Rubiera (Tabella 2).

Parametri	Lugo		Traversa di Castellarano		Ponte di Rubiera	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
pH	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,2
Durezza °F	48,6	46,1	40,6	44,5	33,7	35,1
Conducibilità uS/cm	1556	1573	1312	1450	999	1139
B.O.D. ₅ mg/l	2*	2*	2*	2*	5	3
C.O.D. mg/l	6	4*	4	4	14	6
Fosforo totale (P) mg/l	0,03	0,01*	0,04	0,01	0,19	0,09
Azoto ammoniacale (N) mg/l	0,03	0,07	0,05	0,08	0,19	0,22
Azoto nitrico (N) mg/l	0,5	0,25	0,5	0,34	1,0	0,55
Nitrati (NO₃⁻) mg/l	2,2	1,1	2,2	1,5	4,4	2,4
Solfati (SO ₄) mg/l	327,9	304,9	252,3	282	167,6	209,5
Cloruri (Cl) mg/l	296,3	318,5	225,3	281	131,2	201,1
Escherichia coli U.F.C.	438	353	242	203	2015	1350
Enterococchi U.F.C.	551	253	673	126	1297	619

Tabella 2 - Idrochimica delle stazioni del fiume Secchia. I valori riportati sono riferiti alle medie al 95esimo percentile degli anni 2005-2006.

* coincidente al limite di rilevabilità.

In relazione alle sostanze azotate anche questo corpo idrico esercita un' incisiva azione di diluizione per questo parametro così diffusamente veicolato in falda con le dispersioni dalla superficie topografica.

TORRENTI FOSSA DI SPEZZANO E TRESINARO

Le analisi eseguite sui torrenti Fossa di Spezzano e Tresinaro, prima di confluire in Secchia, evidenziano caratteristiche idrochimiche scadenti, con valori di sostanze azotate elevate (Tabella 3).

Parametri		Torrente Fossa		Torrente Tresinaro	
		2005	2006	2005	2006
pH		8,2	8,1	8,2	8,1
Durezza	°F	38,4	43,3	33,0	37,7
Conducibilità	uS/cm	1108	1305	807	1068
Fosforo tot. (P)	mg/l	0,64	0,4	0,41	0,58
Azoto ammoniacale (N)	mg/l	0,45	0,3	1,03	1,97
Azoto nitrico (N)	mg/l	3,5	3,1	1,9	1,1
Nitrati (NO₃⁻) mg/l	mg/l	15,5	13,7	8,4	4,9
Solfati (SO ₄)	mg/l	172,8	209,6	150,6	175,5
Cloruri (Cl)	mg/l	158,9	212,1	78,7	135,3

Tabella 3 - Idrochimica degli affluenti del fiume Secchia, torrenti Fossa di Spezzano e Tresinaro. I valori riportati sono riferiti alle medie al 95esimo percentile degli anni 2005-2006.

TORRENTE TIEPIDO

Le caratteristiche idrochimiche del torrente Tiepido presentano bassi valori di durezza e conducibilità nella stazione di monte in località Sassone, per poi incrementare scendendo verso la foce, analogamente a quanto si rileva per le sostanze azotate, cloruri e solfati.

Parametri		Sassone		Portile		Fossalta	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006
pH		8,4	8,3	#	8,4	#	8,1
Durezza	°F	27,3	26,5	#	29,9	#	30,8
Conducibilità	µS/cm	508	511	#	682	#	785
Azoto ammoniacale (N)	mg/l	0,03	0,01	#	0,06	#	0,63
Azoto nitrico (N)	mg/l	1,5	1,2	#	2,4	#	2,88
Nitrati (NO₃)	mg/l	6,5	5,3	#	10,6	#	12,8
Solfati (SO ₄)	mg/l	42,8	29,0	#	62,7	#	59,5
Cloruri (Cl)	mg/l	20,0	20,3	#	62,7	#	85,0

Tabella 4 - Idrochimica del torrente Tiepido nelle stazioni delle località Sassone, Portile, Fossalta. I dati riportati sono riferiti al valore medio degli anni 2005e 2006.

per cause di regime idrologico, è stata eseguita solo una campagna di monitoraggio.

Sono evidenti livelli di sostanze azotate elevati, rappresentativi di uno squilibrio fra carichi sversati e capacità autodepurativa naturale.

LA RETE DI MONITORAGGIO.

Il monitoraggio delle acque sotterranee nella provincia di Modena è attivo dal 1976. Col progetto denominato "Analisi e progettazione delle reti di monitoraggio ambientale su base regionale e sub-regionale" e in particolare con il sub-progetto "Monitoraggio delle acque interne e marine - rete monitoraggio acque sotterranee", la rete ha subito una profonda revisione che ha comportato una ridistribuzione dei punti di misura secondo i seguenti criteri principali:

- approfondimento dell'attività di monitoraggio all'interno dei conoidi alluvionali, in quanto risorse pregiate e aree più soggette a contaminazione;
- adeguamento al modello geologico proposto dalla Regione Emilia-Romagna, in gruppi acquiferi sovrapposti;
- verifica e controllo dei punti posti nell'intorno dei pozzi ad uso civile;
- approfondimenti mirati alla ricerca di nuovi possibili contaminanti in pozzi campione;

L'attuale configurazione della rete di monitoraggio in provincia di Modena è costituita da 63 pozzi inseriti nella rete Regionale (I grado), integrati da una rete di dettaglio Provinciale (II grado) costituita da 12 pozzi (revisione effettuata per l'anno 2005) (Figura 39). La sovrapposizione dei punti di misura alla sezione idrostratigrafica ha permesso, per singolo pozzo, l'attribuzione del gruppo acquifero monitorato (Figura 40). Nella tabella sottoriportata sono indicati i pozzi suddivisi per gruppo/complesso acquifero.

Gruppo acquifero	N°
A	57
A+B	7
A+B+C	8
B+C	1
C	1
Alveo	1

L'analisi quali-quantitativa è stata condotta analizzando le carte tematiche prodotte, valutando le distribuzioni areali di alcuni parametri descrittivi il naturale chimismo e rilevando gli aspetti indotti dalle fonti di inquinamento antropico. La stesura delle carte tematiche con la rappresentazione dei dati georeferenziati sotto forma di isopieze e isocone è stata effettuata utilizzando come supporto informatico il programma Surfer© che utilizza diverse procedure di elaborazione per la distribuzione spaziale dei valori della variabile in esame (Kriging, minima curvatura, inverso della distanza ecc.). E' stata inoltre effettuata la classificazione chimica, quantitativa ed ambientale seguendo il modello definito nell'allegato 1 del D.Lgs. 152/99.

Per la rappresentazione cartografica dei parametri idrochimici e quantitativi, pur nella consapevolezza della complessa e differenziata struttura degli acquiferi monitorati, i dati acquisiti dalla rete di monitoraggio sono stati elaborati considerando l'acquifero continuo ed omogeneo.

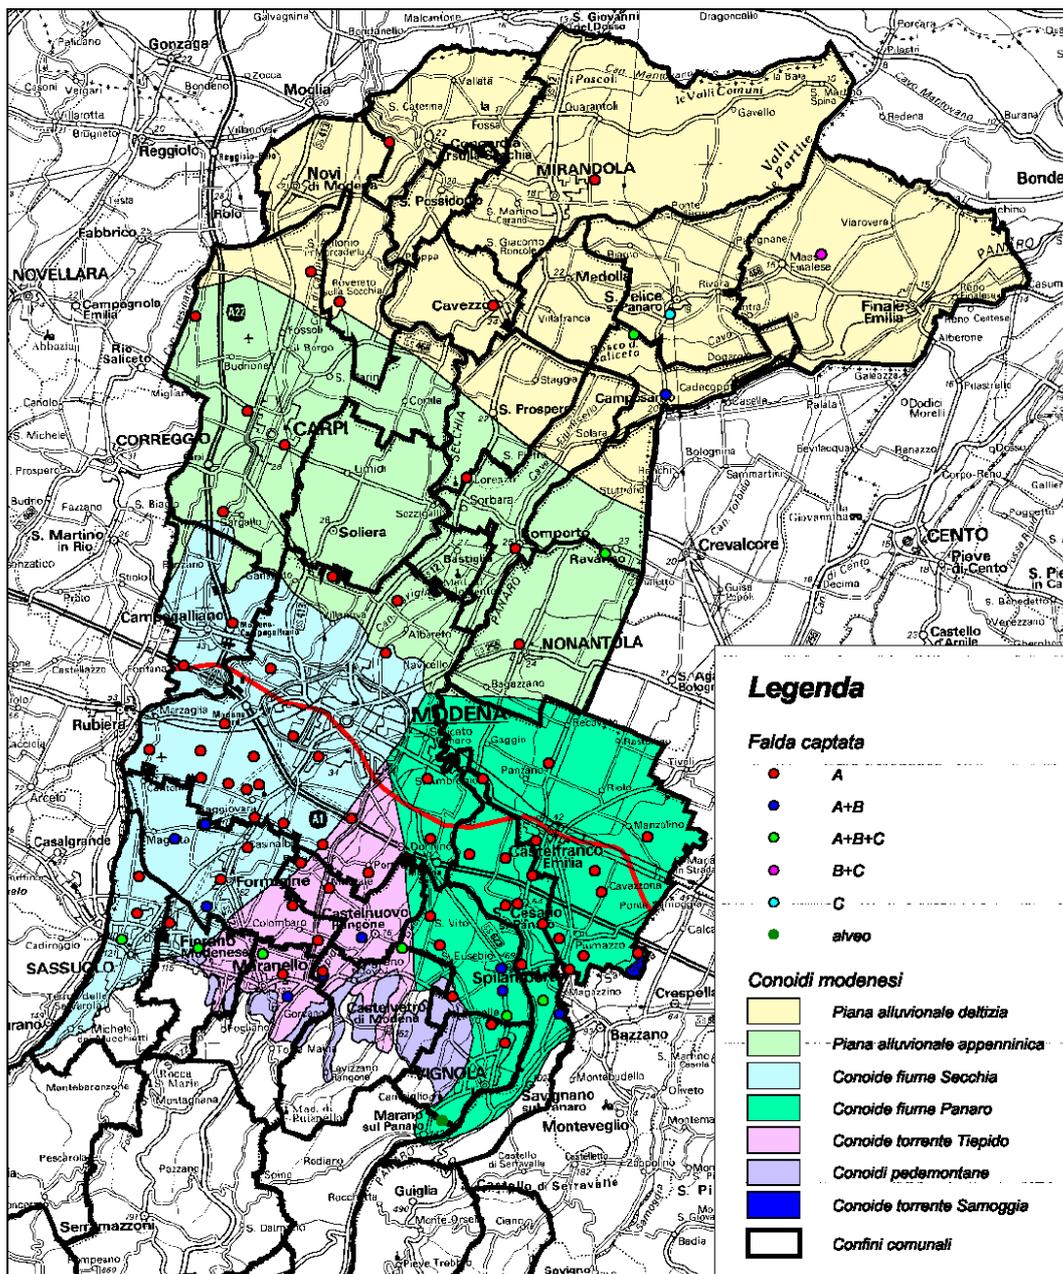


Figura 5 - Acquiferi captati.

QUALITÀ DELLE ACQUE RILEVATA DALLA RETE

L'obiettivo prioritario della rete di monitoraggio delle acque sotterranee a livello regionale è connesso alla classificazione delle acque sotterranee in base ai criteri definiti nel D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.. In particolare i dati provenienti dalla rete costituiscono la base informativa fondamentale per verificare gli obiettivi di qualità fissati dagli artt. 76 e 77 del D.Lgs.152/06 e per valutare gli effetti indotti dal Piano di Tutela delle Acque previsto dagli strumenti normativi.

La rete di monitoraggio assume anche un ruolo specifico per la verifica dello stato di inquinamento delle acque, in particolare deve essere indirizzata al controllo dello stato naturale, quale ad esempio la verifica della presenza di ferro, manganese, ammoniaca o arsenico, nelle aree a ridotto scambio idrico ove si verifica un carico di ioni metallici dalla matrice solida degli acquiferi.

Anche lo screening analitico è stato differenziato aumentando il carico di analisi per una parte di stazioni ritenute rappresentative degli acquiferi monitorati, diminuendo al contempo alcune misure laddove non si era mai verificata contaminazione antropica, ovvero nelle zone a minor pregio della risorsa idrica.

A pozzi ritenuti di importanza prioritaria, altamente significativi per la qualità delle acque del sistema, viene effettuato uno screening analitico completo che include tutte le determinazioni indicate dal D.Lgs.152/99 e ss.mm.ii.. I parametri da analizzare in prima istanza sono tutti quelli indicati nella Tabella 5.

Ad un secondo gruppo riguardante pozzi di particolare importanza ricadenti in corpi idrici prioritari (conoidi principali) viene applicato uno screening esteso, integrato dalla ricerca delle sostanze prioritarie e pericolose individuate dalla direttiva 2455/2001/CE Tabella 5.

Per i restanti pozzi ricadenti in corpi idrici prioritari viene applicato uno screening analitico parzialmente semplificato Tabella 5.

Per i pozzi ricadenti in corpi idrici di interesse, con stato chimico non di pregio viene applicato uno screening semplificato Tabella 5.

Semplificato	Temperatura (°C)	Fenoli (µg/l)	Esteso
	pH	Pesticidi totali (µg/l)	
	Durezza totale (mg/l CaCO ₃)	- Alaclor (µg/l)	
	Conducibilità elettrica (µS/cm a 20°C)	- Atrazina (µg/l)	
	Bicarbonati (mg/l)	- Clorpirifos (µg/l)	
	Calcio (mg/l)	- Diuron (µg/l)	
	Cloruri (mg/l)	- Isoproturon (µg/l)	
	Magnesio (mg/l)	- Linuron (µg/l)	
	Potassio (mg/l)	- Metolaclor (µg/l)	
	Sodio (mg/l)	- Molinate (µg/l)	
	Solfati (mg/l) come SO ₄	- Oxadiazon (µg/l)	
	Nitrati (mg/l) come NO ₃	- Propanil (µg/l)	
	Nitriti (mg/l) come NO ₂	- Simazina (µg/l)	
	Ossidabilità (Kubel)	- Terbutiazina (µg/l)	
	Ione ammonio (mg/l) come NH ₄	- Trifluralin (µg/l)	
	Ferro (µg/l)	- Tiobencarb (µg/l)	
	Manganese (µg/l)	Metilterbutiletere (µg/l)	
	Arsenico (µg/l)	Etilterbutiletere (µg/l)	
	Boro (µg/l)	Altre Sostanze pericolose Decisione 2455/2001/CE	
	Parzialmente semplificato	Cromo tot. (µg/l)	
Fluoruri (µg/l)		Antimonio (µg/l)	
Nichel (µg/l)		Argento (µg/l)	
Piombo (µg/l)		Bario (µg/l)	
Rame (µg/l)		Berillio (µg/l)	
Zinco (µg/l)		Cadmio e composti (µg/l)	
Escherichia Coli (UFC)		Cromo VI (µg/l)	
Aereomonas (UFC)		Mercurio e composti (µg/l)	
Composti alifatici alogenati totali (µg/l)		Selenio (µg/l)	
- 1,2-dicloroetano (µg/l)		Benzene (µg/l)	
- Trielina (µg/l)		Cianuri (µg/l)	
- Percloroetilene (µg/l)		IPA totali (µg/l)	
- Tetracloruro di Carbonio (µg/l)		Cloruro di vinile (µg/l)	
- Cloroformio (µg/l)			
- Metilcloroformio (µg/l)			
- Diclorobromometano (µg/l)			
- Dibromoclorometano (µg/l)			

Tabella 5 - Screening analitici da effettuare per ciascun gruppo di pozzi.

L'analisi idrochimica delle acque di falda viene effettuata attraverso la valutazione delle distribuzioni areali di alcuni parametri monitorati, che descrivono il chimismo di base dell'acquifero, e di alcune sostanze inquinanti di origine antropica che influiscono in modo significativo sulla qualità dell'acquifero; viene eseguita, inoltre, anche la misura del livello piezometrico al fine di valutarne gli aspetti quantitativi.

CARATTERIZZAZIONE IDROCHIMICA

Di seguito si riportano le descrizioni delle distribuzioni spaziali dei principali parametri analizzati e le rappresentazioni cartografiche maggiormente rappresentative dell'acquifero modenese. Le rappresentazioni cartografiche riguardanti la distribuzione areale dei diversi parametri indagati sono riportate in allegato.

Temperatura

Si rileva una contenuta escursione termica, indice di un buon equilibrio dinamico degli acquiferi profondi. La variazione termica rilevata nel 2006 oscilla da un minimo di 13°C ad un massimo di 19°C, coerentemente con quanto rilevato negli anni passati (Figura 48).

Conducibilità elettrica specifica.

Indice del contenuto salino delle acque (Figura 49), differenzia chiaramente le aree influenzate dal fiume Secchia (1000-1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$) da quelle alimentate dal fiume Panaro (600-800 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Gli alti valori di salinità riferiti alla bassa pianura (fino a oltre 1800 $\mu\text{S}/\text{cm}$) sono essenzialmente riconducibili ad una diffusione delle salamoie di fondo sino alla superficie ed in misura minore alla mobilitazione ionica causata dall'ambiente riducente.

Durezza

Si attesta mediamente su valori elevati (40-60°F); nella conoide del fiume Secchia è causata dalla permeazione delle acque salso-solfate di Poiano, mentre nella zona intermedia dell'alta pianura si segnalano concentrazioni ancora più rilevanti per effetto dell'azione della CO₂ di origine batterica su materiale calcareo. Si sottolinea come in questa area il dilavamento del terreno agrario porti al concomitante incremento dei bicarbonati, nitrati e durezza. Le acque sotterranee dell'acquifero sotteso al fiume Panaro evidenziano, almeno fino all'altezza della zona di dispersione del corpo idrico ed in sponda idrografica destra, valori contenuti di durezza, coerenti ai livelli del fiume (30-40° F). Allontanandoci dal corpo idrico, causa la presenza di cave di ghiaia ed i conseguenti rilevanti apporti dalla superficie topografica, si registrano significativi livelli di durezza. In sponda idrografica sinistra l'ambito di influenza del fiume è ancora meno evidente, in relazione ad un pregresso, ma ancora influente, effetto di inquinamento (Spilamberto, anno 1977, infiltrazione di sostanze acide).

Oltre il fronte delle conoidi, a seguito delle mutate condizioni di pH e del potenziale redox (Eh), si attivano processi di precipitazione ed adsorbimento del calcio come ossido, con conseguente diminuzione dei livelli di durezza. Negli acquiferi sottesi al dominio del Po si incrementa raggiungendo valori elevati (anche oltre i 65 °F), riconducibili ad acque evolute che nel tempo, a seguito di processi di scambio ionico, hanno subito modificazioni della facies idrochimica (Figura 50).

Solfati e Cloruri

Questi due parametri presentano un andamento analogo (Figura 51 e Figura 52), direttamente correlabile all'alimentazione e all'idrochimica fluviale dei due corpi idrici superficiali principali (fiume Secchia: Solfati e Cloruri maggiori di 100-150 mg/l; fiume Panaro: Solfati al di sotto dei 60 mg/l e Cloruri inferiori a 20-40 mg/l). Nella media pianura, a seguito delle condizioni redox degli acquiferi, si riscontra una netta diminuzione della concentrazione dei Solfati (forme ridotte dello Zolfo). Nella bassa pianura è evidente la miscelazione delle acque salate con le falde acquifere dolci, ben rilevata dalle elevate concentrazioni dei cloruri (Solfati 100-240 mg/l, Cloruri 100-180 mg/l).

Sodio e Potassio

L'andamento delle isocone del sodio riflette quanto osservato per i cloruri (Figura 53). E' da segnalare come questo catione possa essere considerato, per ambedue le conoidi dei fiumi principali (isolinea corrispondente a 80 mg/l per il fiume Secchia e 40 mg/l per il fiume Panaro), come un efficace tracciante per la valutazione dell'area di influenza dei due corpi idrici sulla qualità

delle acque di falda. Ciò in conseguenza del limitato apporto di sodio da parte delle acque di infiltrazione permeanti dalla superficie topografica.

Il contenuto di Potassio nelle acque sotterranee si attesta su valori medi di 1,5-2,5 mg/l, con valori massimi difficilmente superiori ai 6 mg/l. L'andamento delle isocone risulta comunque irregolare e scarsamente significativo (Figura 54).

Composti azotati

Le procedure di classificazione delle acque sotterranee, in base al D.Lgs. 152/99, assegnano una particolare incidenza al parametro nitrati al fine della valutazione dello "stato chimico" e dello "stato ambientale" delle acque. I nitrati sono responsabili in buona parte del territorio della Regione Emilia Romagna ed in particolare nell'area occidentale, dello scadimento della classificazione qualitativa delle acque sotterranee. Ciò ad indicare una problematica diffusa, la cui soluzione non pare imminente vista la complessità della stessa e stante anche l'inerzia propria dei sistemi idrici sotterranei nell'evidenziare variazioni a seguito delle azioni messe in atto. La scala temporale, per valutare l'efficacia degli interventi adottati, può risultare pari anche a decine di anni. L'eccesso di apporti di sostanze azotate generalizzato su tutta la superficie topografica, l'immagazzinamento di azoto nello strato insaturo tra superficie topografica e tavola d'acqua (soggetto a successivi veicolazione per dilavamento) ed infine il rilevante sfruttamento degli acquiferi ha contribuito in modo significativo alla presenza dei nitrati (spesso oltre il limite dei 50 mg/l) nelle acque di falda (Figura 55 e Figura 56). Come risulta evidente dalle carte delle isocone, si registrano sensibili incrementi di nitrati nelle aree più lontane dalle aste fluviali principali, in cui viene a mancare l'azione di diluizione favorita dalle acque a bassa concentrazione di nitrati dei fiumi (nitrati inferiori a 5 mg/l nel tratto disperdente montano - collinare).

Il confronto con gli andamenti delle isocone dei nitrati rilevati nel biennio precedente 2003-2004, rileva un incremento del fronte dei 25 mg/l verso l'area sud-ovest di Modena e quindi verso i campi acquiferi di Cognento, e nell'area compresa tra la conoide del fiume Panaro e del torrente Samoggia. Il fronte dei 50 mg/l tende a spostarsi verso ovest nella conoide del fiume Secchia, ampliando l'areale con concentrazioni superiori al limite di potabilità, e ad est verso il confine bolognese. L'analisi su un arco temporale più ampio, dal 1994 al 2006 (Figura 57 e Figura 58), evidenzia l'incremento critico dei nitrati verso l'area di media pianura, mostrando con indubbia chiarezza uno scadimento qualitativo durante questo periodo.

Oltre il fronte delle conoidi, in corrispondenza di acquiferi a bassa trasmissività, le condizioni redox dell'acquifero favoriscono inizialmente la qualità delle acque sotterranee per la progressiva scomparsa delle forme azotate. Successivamente si rileva la presenza di Azoto ammoniacale che assume concentrazioni significative nell'area più a nord della bassa pianura, la cui origine è riconducibile alle trasformazioni biochimiche delle sostanze organiche diffuse o concentrate sottoforma di torba nel serbatoio acquifero (Figura 61).

Ferro e Manganese

La presenza di entrambi gli elementi è correlata alle condizioni di basso potenziale redox e quindi acquiferi a bassa permeabilità o alimentati prevalentemente dalla superficie topografica (Figura 62 e Figura 63). Conseguentemente si riscontrano livelli significativi nella media e bassa pianura e nell'area delle conoidi dei torrenti minori, spesso associati a presenza di ammoniaca. Il ferro viene solubilizzato per alterazione dei minerali ferro-magnesiaci e ferriferi ad opera di organismi riducenti sul terreno agrario. E' la sua forma ridotta (Fe^{++}) ad essere solubile, mentre allo stato ossidato (Fe^{+++}) precipita conferendo alle acque la caratteristica colorazione giallo-rossastra. Da un punto di vista organolettico, il ferro conferisce un sapore metallico astringente. La valutazione congiunta della distribuzione spaziale dei due parametri indica una loro non correlazione, sebbene entrambi si mobilizzino in ambienti riducenti (il manganese sembra più caratteristico delle acque di recente infiltrazione che non di quelle più antiche). A conferma si segnala, nell'area delle conoidi dei torrenti minori, una evidente prevalenza dell'area di influenza del manganese rispetto ad una pari presenza di ferro che viceversa costituisce l'elemento maggiormente caratterizzante la piana

alluvionale appenninica e deltizia.

Boro

Sulla base di quanto si può dedurre dalla distribuzione areale di questo elemento, la presenza è correlabile alla matrice argilloso-limosa del serbatoio acquifero. Nell'area pedecollinare nell'intorno di Sassuolo, anche per l'anno 2006, si è riscontrato un leggero decremento del livello del boro che dovrà essere valutato nel tempo (Figura 64).

Composti organo-alogenati volatili.

Se ne evidenzia una distribuzione pressoché ubiquitaria nella zona pedecollinare (Figura 65), causata, in un'area ad elevata permeabilità, dall'intensa pressione antropica di diffusi insediamenti industriali-artigianali. Per l'anno 2006, si riscontra un restringimento dell'area interessata dall'inquinamento di composti organo-alogenati rispetto a quanto rilevato nel 2004; in particolare si segnala la presenza di tricloroetilene e tetracloroetilene (Figura 66 e Figura 67).

Metalli

La ricerca di numerosi metalli quali Cadmio, Cromo, Cobalto, Nichel, e Mercurio ha evidenziato in alcuni casi la presenza a livelli di concentrazione inferiori al valore soglia della tabella 20 dell'allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e della tabella dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e quindi a livelli di concentrazione ben al di sotto della soglia di attenzione sia ambientale che sanitaria. Per quanto attiene al Piombo la concentrazione di questo elemento, nella quasi totalità dei punti campionati, è inferiore al limite di rilevabilità analitica 2 µg/l.

L'individuazione di tracce di *Arsenico*, in aree della bassa pianura, è riconducibile ad una origine "primaria-profonda", legata ai depositi ad elevato contenuto argilloso o di concentrazione biologica primaria; è comunque da escludersi la possibilità di avvenuta contaminazione antropica.

Fitofarmaci

La ricerca di oltre 80 principi attivi nelle acque sotterranee della rete Regionale oltre che sui pozzi di alimentazione acquedottistica presenti nel territorio provinciale, per il 2006 non ha evidenziato la presenza di fitofarmaci, in concentrazione superiore al limite di rilevabilità strumentale, in nessun pozzo della rete regionale.

IPA e fenoli

Non si è evidenziata la presenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.) e di fenoli in nessun pozzo della rete di monitoraggio.

I NITRATI NELLE ACQUE SOTTERRANEE

I dati relativi ai monitoraggi effettuati sulle reti Regionale e Provinciale hanno confermato il trend in crescita delle concentrazioni di nitrati, nell'area di alta pianura, relativa alle conoidi dei fiumi Secchia e Panaro e del torrente Tiepido.

Le fonti principali che contribuiscono all'incremento di nitrati nelle falde sono riconducibili prioritariamente ai settori civile (dispersione dalla rete fognaria, trattamenti depurativi senza denitrificazione, ecc.), agricolo e zootecnico (spandimento dei liquami zootecnici in quantitativi superiori alle esigenze colturali). L'apporto diretto al suolo di Azoto ha portato alla presenza di concentrazioni di nitrati superiori ai 50 mg/l in vaste aree del territorio, in cui tendenzialmente prevale l'alimentazione diretta della falda dalla superficie. I fattori intrinseci, dovuti all'elevata vulnerabilità dell'area ed ai fenomeni di drenanza, favoriscono il passaggio delle sostanze inquinanti dalla superficie verso la falda acquifera. Nelle aree in cui l'alimentazione prevalente proviene dai corpi idrici superficiali si rilevano generalmente concentrazioni basse, grazie all'azione diluente del fiume. Le dinamiche caratteristiche della migrazione dei nitrati in falda sono contraddistinte da tempistiche lunghe e non ben definite: pertanto i valori registrati dall'attuale

monitoraggio possono rappresentare l'effetto di un inquinamento anche molto pregresso nel tempo.

Il risanamento delle falde risulta essere un problema estremamente complesso che richiede interventi mirati localmente, con tempi di risposta, per i motivi succitati, dell'ordine anche di decine di anni.

Il continuo monitoraggio quali-quantitativo della falda acquifera, associato al monitoraggio dei corsi d'acqua superficiali, permette di effettuare una lettura complessiva dell'ambiente idrico e, attraverso l'uso della modellistica, di valutare l'evoluzione dei fenomeni anche in relazione alle politiche di risanamento intraprese, al fine di ricalibrare le azioni da adottare.

Nel territorio modenese la presenza di nitrati nella falda acquifera risulta oggi il principale elemento antropico di scadimento qualitativo delle acque sotterranee, interferendo sull'utilizzo della risorsa ai fini acquedottistici.

Nonostante il problema dell'incremento dei nitrati nelle falde sia stato riconosciuto già dal 1989 e gli organi istituzionali regionali e provinciali abbiano elaborato proposte di Piani per il risanamento di aree ad elevato rischio ambientale, la questione risulta, ancora ad oggi, in generale continuo peggioramento.

Nel 2002, la Provincia di Modena ha approvato con D.G.P. n°465 del 12-11-2002, un documento *"Proposte di provvedimenti volti alla riduzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee ed alla riduzione del consumo idrico in Provincia di Modena"*, in cui sono state presentate una serie di misure finalizzate al contenimento dei carichi di azoto sversati sul territorio: esse interessavano il comparto civile (reti fognarie e impianti di depurazione) ed il comparto zootecnico, attraverso la regolamentazione degli spandimenti, e un maggior controllo sugli allevamenti e sulle pratiche di spandimento.

Si segnala inoltre l'istituzione di un gruppo di lavoro denominato *"Tavolo nitrati"*, avvenuto contestualmente all'adozione della Variante al PTCP in attuazione del PTA (D.C.P. n.110 del 18/07/07), la cui attività sarà funzionale all'individuazione di proposte di interventi strutturali e non, finalizzati proprio al risanamento delle acque sotterranee. Il *"Tavolo Nitrati"* dovrà contribuire alla redazione tempestiva di un vero e proprio *"Piano di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati"*. Il gruppo di lavoro è costituito dai rappresentanti di alcuni Enti portatori di interesse:

- Amministrazione Provinciale (Assessorato Ambiente e Assessorato Agricoltura);
- Regione Emilia Romagna;
- ARPA - Sezione Provinciale;
- Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena;
- gestori del Servizio Idrico Integrato operanti nei territori colpiti dall'inquinamento da nitrati: Hera Modena e SAT;
- associazioni agricole;
- esperti del settore nonché altri soggetti coinvolti nelle pratiche agro-zootecniche.

Ad integrazione di quanto riportato nel capitolo precedente, relativo alla distribuzione dei principali parametri monitorati nelle acque di falda, si è effettuata un'analisi di dettaglio relativa alla tematica in oggetto, riportando alcuni degli andamenti temporali delle concentrazioni di nitrati rilevati in alcuni pozzi appartenenti alle reti di monitoraggio.

Per ciascuna conoide principale sono state rappresentate cartograficamente le distribuzioni areali delle concentrazioni dei nitrati rilevate dal monitoraggio, oltre all'andamento temporale della variazione della concentrazione media e della variazione dei valori al 10°, 25°, 75° e 90° percentile.

A completamento del quadro conoscitivo si riporta inoltre un'analisi degli andamenti temporali delle concentrazioni di nitrati rilevate nei pozzi ad uso acquedottistico fornite dagli Enti Gestori competenti.

CONOIDE FIUME PANARO

La distribuzione areale e puntuale dei nitrati (Figura 6) mostra una diminuzione delle concentrazioni in prossimità del fiume Panaro dovuta, come già detto in precedenza, alla componente di alimentazione del fiume stesso che esplica un effetto di diluizione nei confronti dell'acqua di falda.

Nelle aree più lontane dal fiume si riscontra sia in destra che sinistra Panaro, un aumento delle concentrazioni di nitrati, soprattutto nell'area tra le località Piumazzo e Cavazzona in destra e tra San Vito e Castelnuovo Rangone in sinistra idrografica.

Come si può notare dai grafici riportati in Figura 6, il pozzo MO55-00 ubicato nelle vicinanze del fiume Panaro, presenta costantemente basse concentrazioni di nitrati grazie all'effetto diluente del fiume. Allontanandosi dal corso d'acqua, dove l'alimentazione proveniente dalla superficie prevale su quella del fiume, le concentrazioni di nitrati risultano in aumento, fino a raggiungere valori elevati significativamente al di sopra dei 50 mg/l, limite di potabilità (pozzo MO29-00).

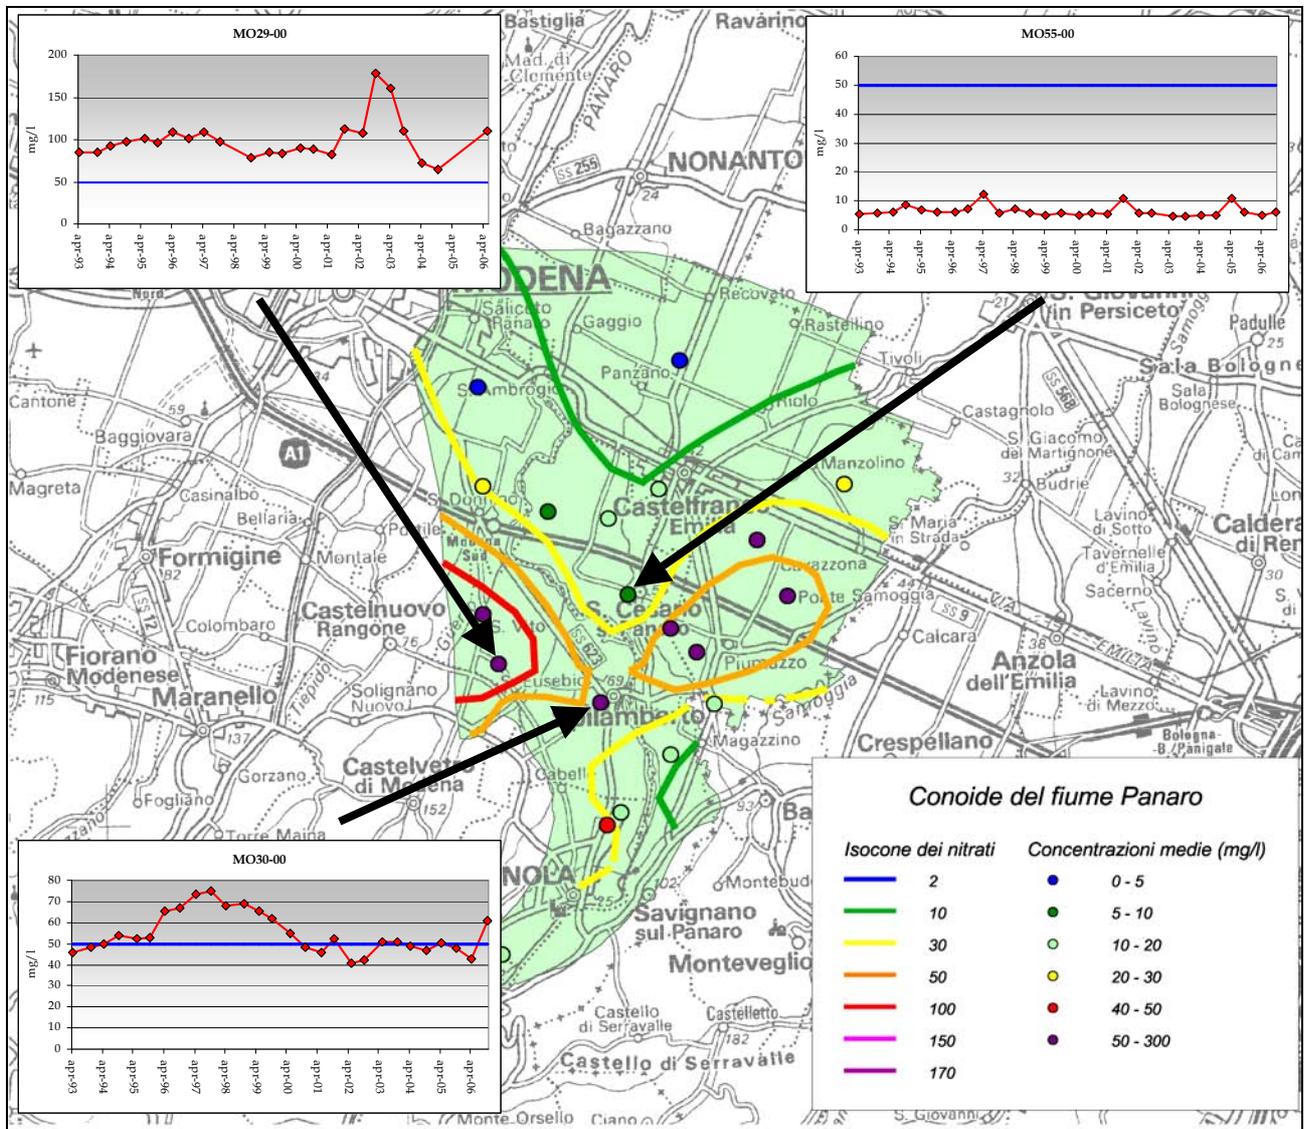


Figura 6 - Distribuzione areale e puntuale delle concentrazioni di nitrati nella conoide del fiume Panaro - media anno 2006.

Complessivamente nella conoide del Panaro l'andamento del valore medio risulta stazionario e lievemente in calo nell'ultimo quadriennio (Figura 7). L'andamento dei percentili (Figura 8), mette in risalto l'elevata e perdurante variabilità delle concentrazioni dei pozzi monitorati gravitanti nella conoide, che comunque risulta inferiore a quanto registrato fino al 2000.

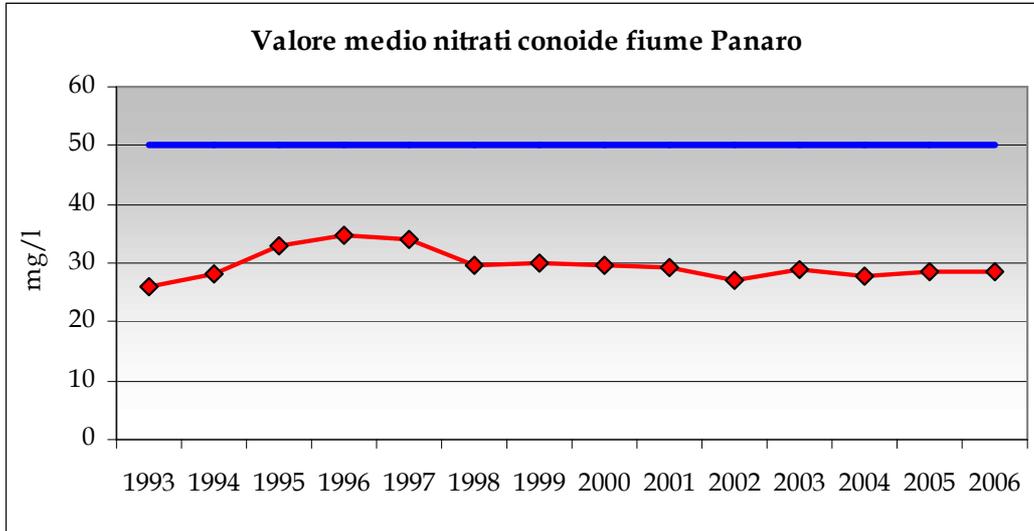


Figura 7 - Variazione della concentrazione media di nitrati nella conoide del fiume Panaro.

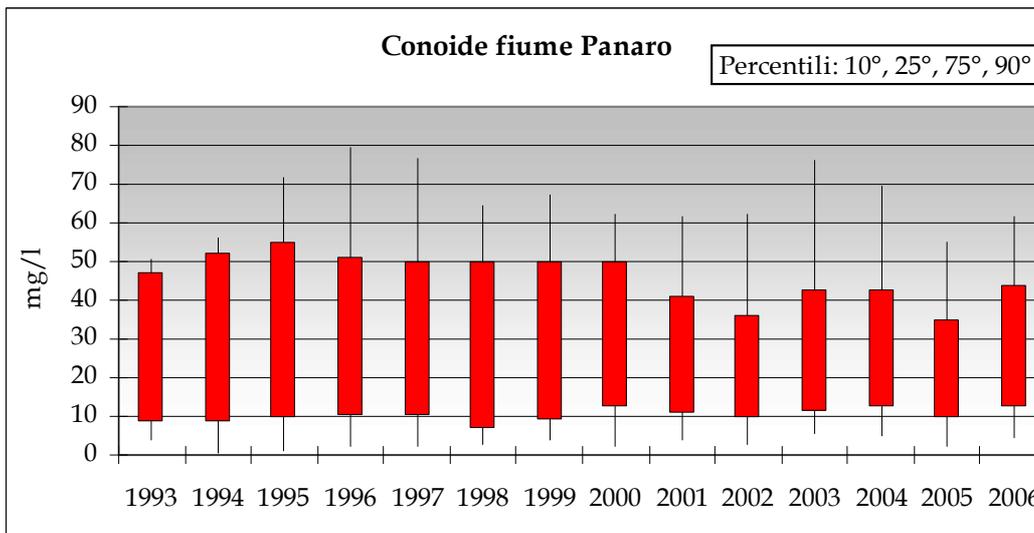


Figura 8 -Variazione della concentrazione dei nitrati nella conoide del fiume Panaro: andamento dei percentili 10°, 25°, 75° e 90°.

CONOIDE DEL FIUME SECCHIA

Da quanto riportato in Figura 9, la distribuzione areale dei nitrati evidenzia elevate concentrazioni di nitrati nella porzione orientale della conoide del Secchia e nell'intera conoide del Tiepido. La porzione di conoide prossima al fiume Secchia rileva concentrazioni di nitrati inferiori ai 50 mg/l, grazie all'azione alimentante del fiume che risulta prevalente rispetto all'azione drenante dalla superficie.

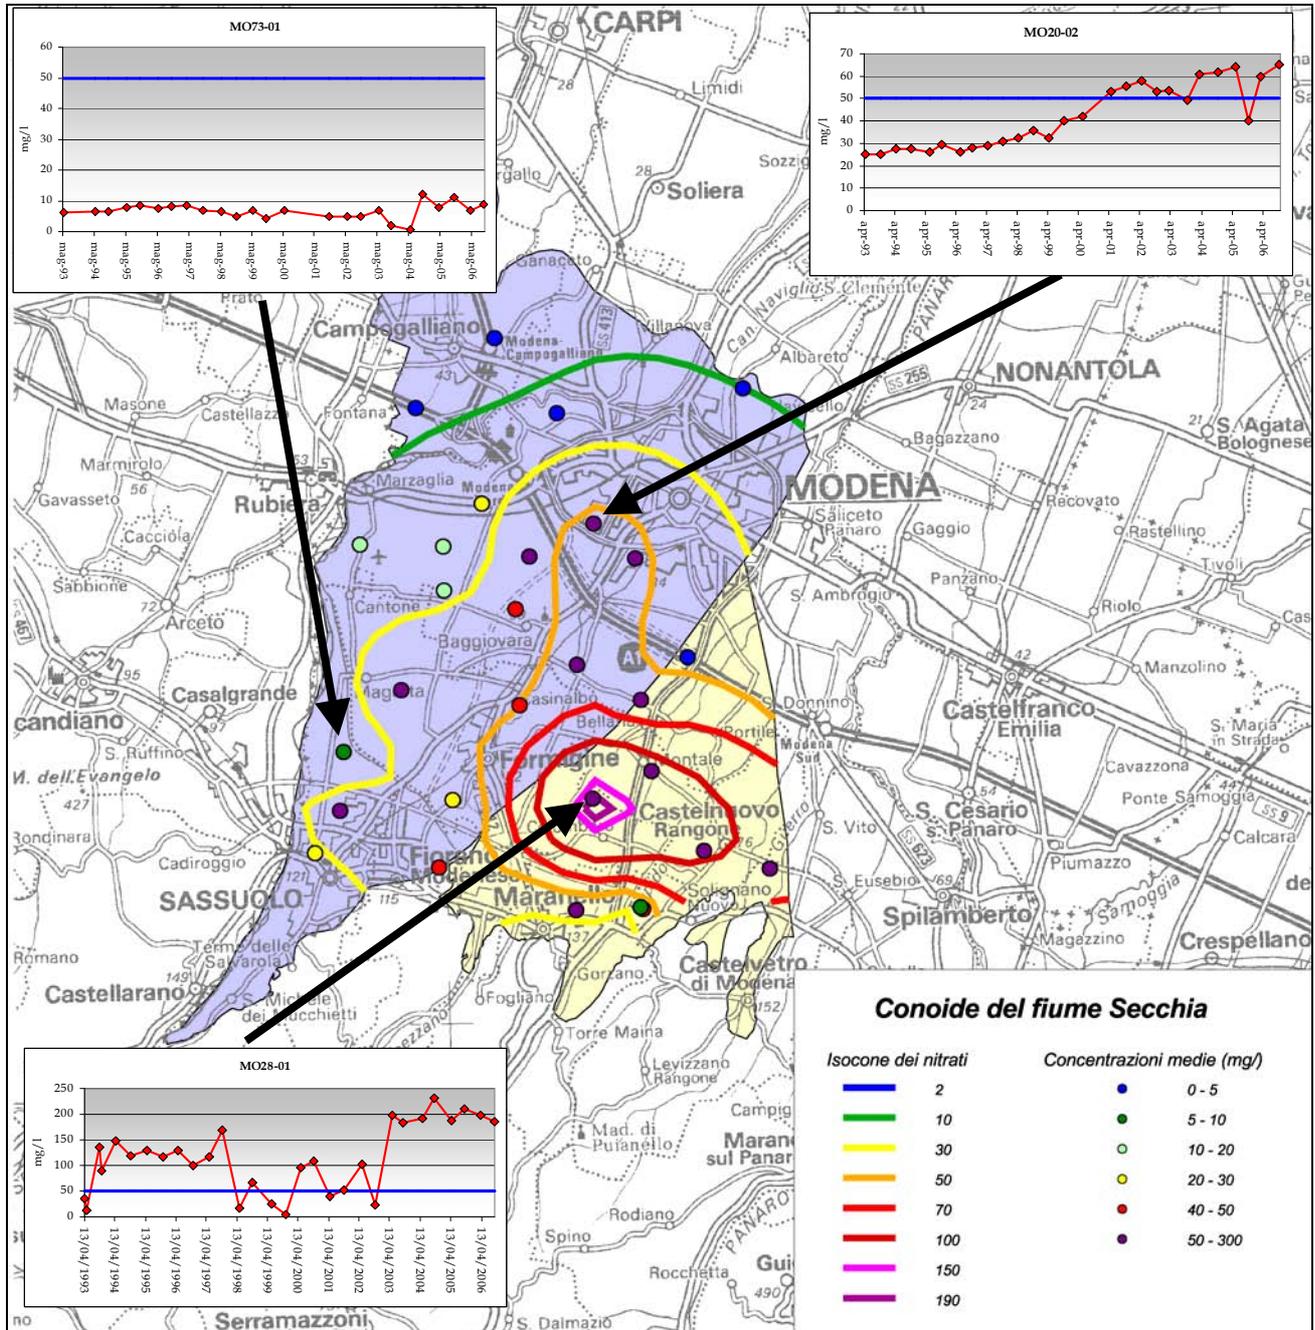


Figura 9 - Distribuzione areale e puntuale delle concentrazioni di nitrati nella conoide del fiume Secchia - media anno 2006.

La situazione qualitativa degli acquiferi rilevata nella conoide del Secchia risulta essere più compromessa rispetto alla conoide del fiume Panaro. Nella Figura 9 si può osservare l'andamento

spazio-temporale delle concentrazioni di nitrati: a variazioni contenute nel tempo, tipiche delle zone apicali (pozzo MO73-01), si contrappongono variazioni graduali e con trend incrementali verso le parti distali (pozzo MO20-02). In particolare nella porzione distale, ai margini della conoide dei torrenti minori, gli effetti dei pompaggi di acqua sotterranea influiscono sull'equilibrio fra l'influenza delle acque di scarsa qualità, proprie delle zone delle conoidi minori, nei confronti dell'area riferita all'alimentazione del fiume Secchia, causando la propagazione e il costante incremento dei nitrati.

In conoide distale, verso la piana alluvionale, data la presenza di facies idrochimiche riducenti e una ridotta circolazione idrica, l'azoto è presente in forma ridotta ammoniacale. Nella conoide del torrente Tiepido connotato da una alta vulnerabilità e in cui prevale l'alimentazione proveniente dalla superficie, si rilevano significative concentrazioni di nitrati con elevata variabilità interannuale (pozzo MO28-01).

Complessivamente nella conoide del Secchia si riscontra un trend di concentrazioni medie di nitrati in aumento (Figura 10), circa 0,45 mg/l per anno. L'andamento dei percentili, rileva una maggior variabilità delle concentrazioni registrate rispetto alla conoide del Panaro, con un aumento delle differenze tra i valori minimi e i valori massimi (Figura 11).

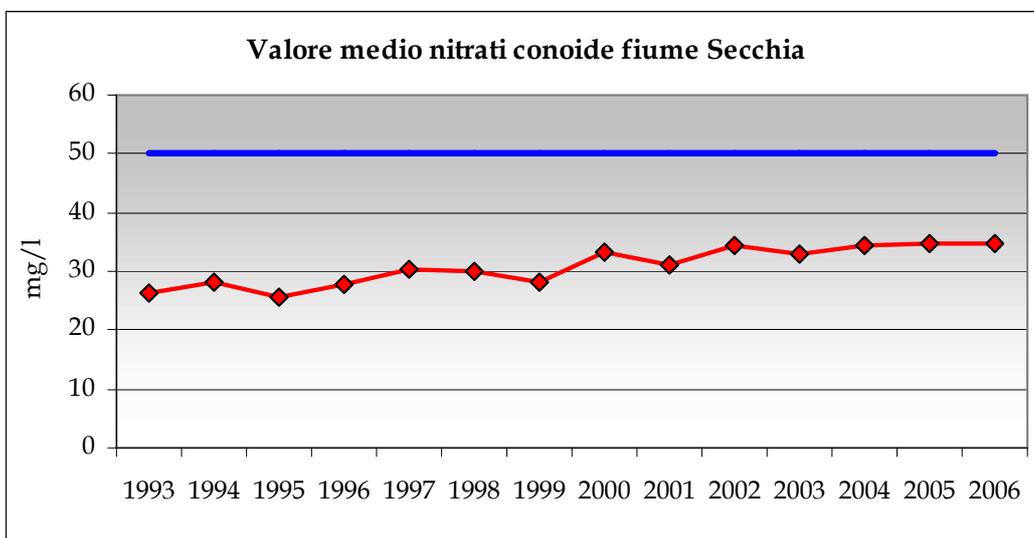


Figura 10 - Variazione della concentrazione media di nitrati nella conoide del fiume Secchia.

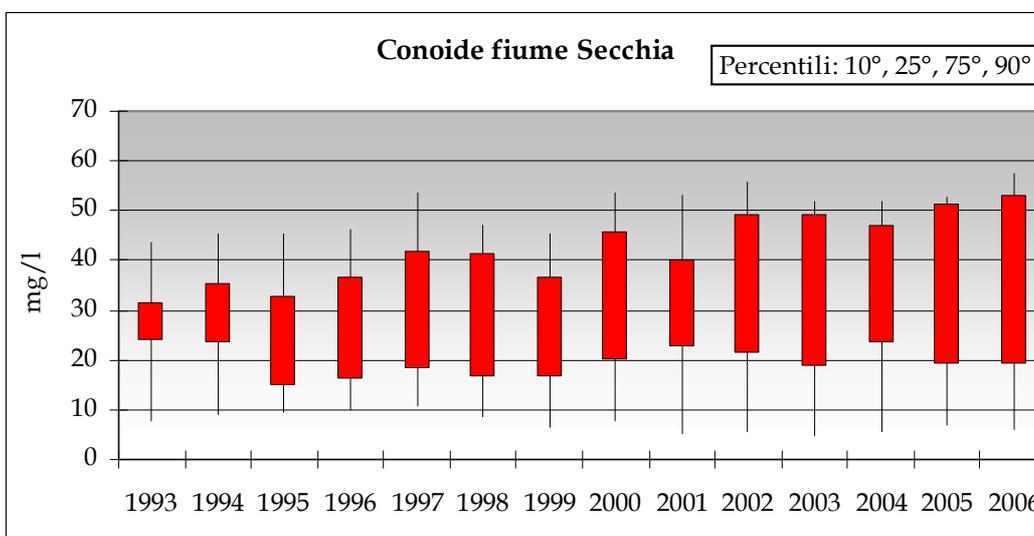


Figura 11 -Variazione della concentrazione dei nitrati nella conoide del fiume Secchia: andamento dei percentili 10°, 25°, 75° e 90°.

Significativamente più elevata risulta la variabilità interannuale delle concentrazioni di nitrati rilevati nelle falde della conoide del torrente Tiepido, venendo a mancare l'effetto "tampone" proprio delle acque di migliore qualità quali i corpi idrici principali fiumi Secchia e Panaro. L'andamento dei valori medi annui (Figura 12) evidenzia, per gli ultimi anni di monitoraggio, un lieve decremento delle concentrazioni medie, dopo una repentina crescita registrata nel biennio 2002-2003 dell'ordine dei 10-20 mg/l.

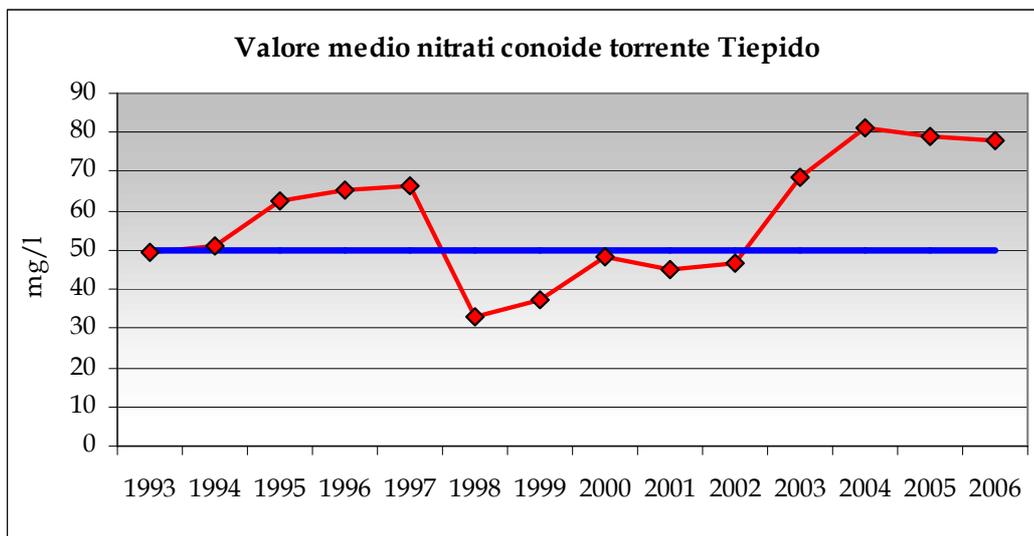


Figura 12 - Variazione della concentrazione media di nitrati nella conoide del torrente Tiepido.

Dal grafico relativo all'andamento dei percentili (Figura 13) si evidenzia anche una elevata variabilità anche tra valori minimi e massimi; i valori massimi raggiungono ampiamente i 120-140 mg/l.

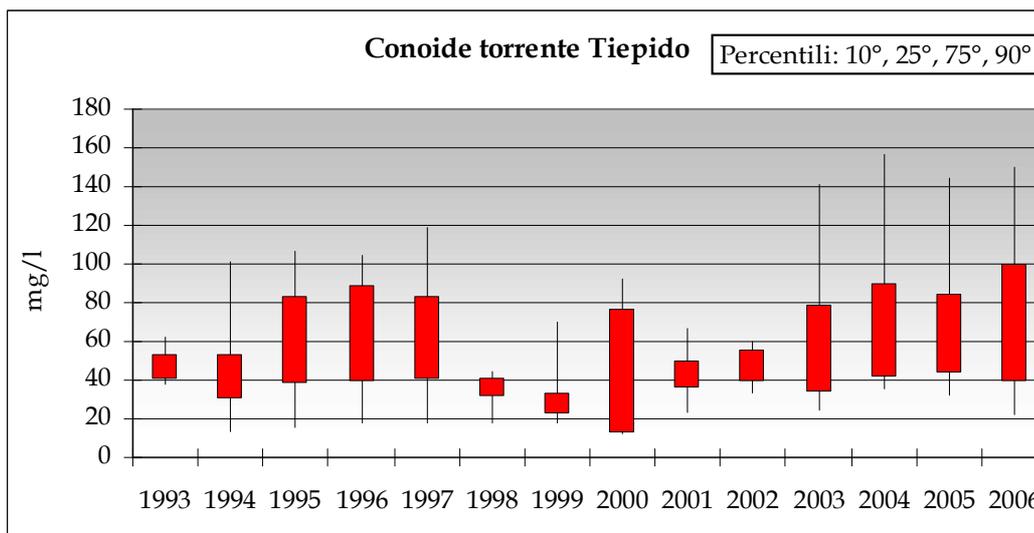


Figura 13 -Variazione della concentrazione dei nitrati nella conoide del torrente Tiepido: andamento dei percentili 10°, 25°, 75° e 90°.

I NITRATI NEI POZZI AD USO ACQUEDOTTISTICO

Al fine di effettuare un inquadramento più esaustivo della problematica relativa al livello di concentrazione dei nitrati nelle acque di falda, sono state riportate le elaborazioni effettuate sui parametri sia qualitativi che quantitativi dei pozzi ad uso idropotabile gravitanti sul territorio modenese.

Dall'analisi valutativa emerge una sostanziale assonanza a quanto registrato dalla rete di monitoraggio. Ciò risulta particolarmente evidente nell'area di Modena Sud in cui si registra l'influenza delle acque di scarsa qualità proprie della zona delle conoidi minori. L'area di alimentazione del fiume Secchia è invece caratterizzata da livelli di nitrati sensibilmente inferiori, confermati anche dai dati rilevati nei campi acquiferi di Maranello e Formigine.

Criticità si rilevano anche a S. Cesario sul pozzo D5, anche se in netto miglioramento qualitativo, pesantemente compromesso dalla propagazione del pennacchio causato dell'inquinamento pregresso e datato della SIPE Nobel di Spilamberto, e dei "pozzi 1 e 2" di Spilamberto e "rurale 2" di Piumazzo per fenomeni di inquinamento diffuso. Livelli di attenzione anche per i pozzi HERA denominati "Pozzo B" e "S. Eusebio" di Castelvetro e "n° 6 e 7" di Vignola, che risultano prossimi ai 40 mg/l.

Nel campo acquifero di Cognento, caratterizzato da un prelievo complessivo considerevole pari a 18.133.316 mc, costituente il 40% della risorsa idrica erogata a Modena, il trend incrementale si mantiene inalterato, con concentrazioni più che raddoppiate dal 1988 ad oggi. Si riportano i grafici dell'andamento delle concentrazioni dei nitrati per singolo pozzo e i dati di emungimento dai campi acquiferi.

Preme sottolineare che, nonostante il dato medio delle concentrazioni dei nitrati nei campi acquiferi di Cognento sia in continuo incremento, in virtù delle azioni di miscelazione di queste acque con approvvigionamenti da altri campi acquiferi, la concentrazione dei nitrati nelle acque immesse nella rete acquedottistica si attesta su valori inferiori al limite normativo di potabilità dei 50 mg/l (anno 2006: rete di Modena gestita da HERA 24,63 mg/l, rete gestita da AIMAG 23 mg/l).

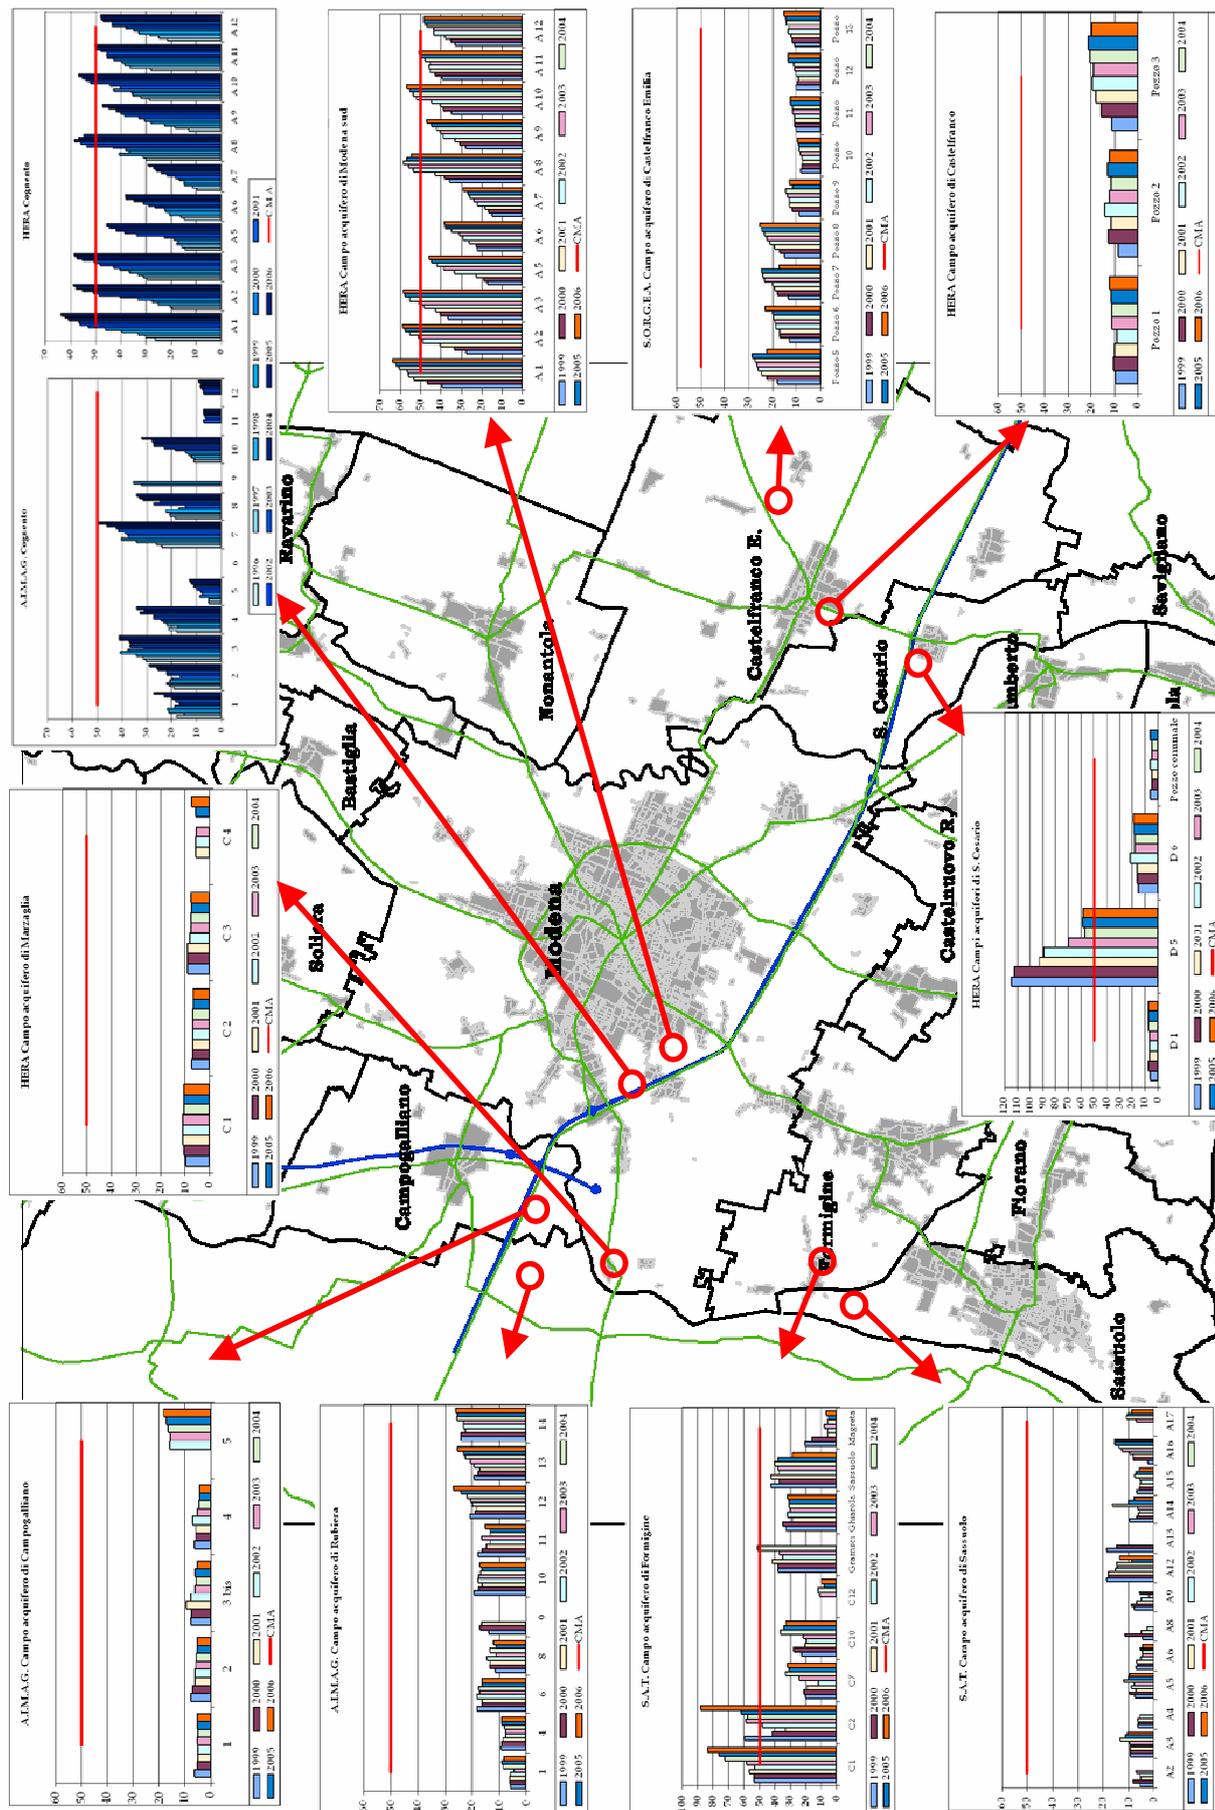




Figura 14 - Livello dei nitrati nei pozzi di approvvigionamento idropotabile.

CAMPO ACQUIFERO DI COGNENTO - CONCENTRAZIONE MEDIA DEI NITRATI (NO₃) IN MG/L

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Pozzi A.I.M.A.G.	11,4	13,8	15,5	14,2	14,3	15,5	16,7	17	18,05	18,94	22,16
Pozzi A HERA	16,2	14,8	18,1	20,7	22,05	22,9	23,3	21,4	21,4	24,4	28,2




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pozzi A.I.M.A.G.	24,94	21,95	18,23	21,51	22,2	24,3	25,5	27,6
Pozzi A HERA	30,1	33,31	36,6	42,2	44,4	47,5	49,3	50,1

*La concentrazione media dei nitrati dei campi pozzi di HERA s.p.a. e AIMAG s.p.a. è stata calcolata per anno dai dati di concentrazione media annuale dei singoli pozzi.

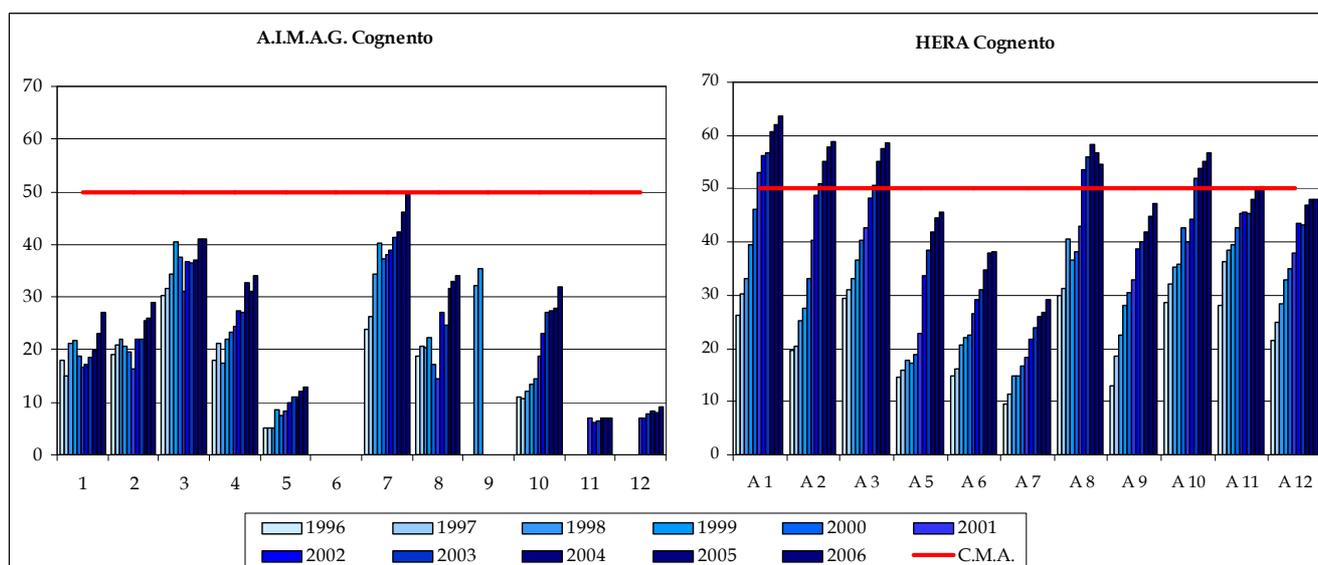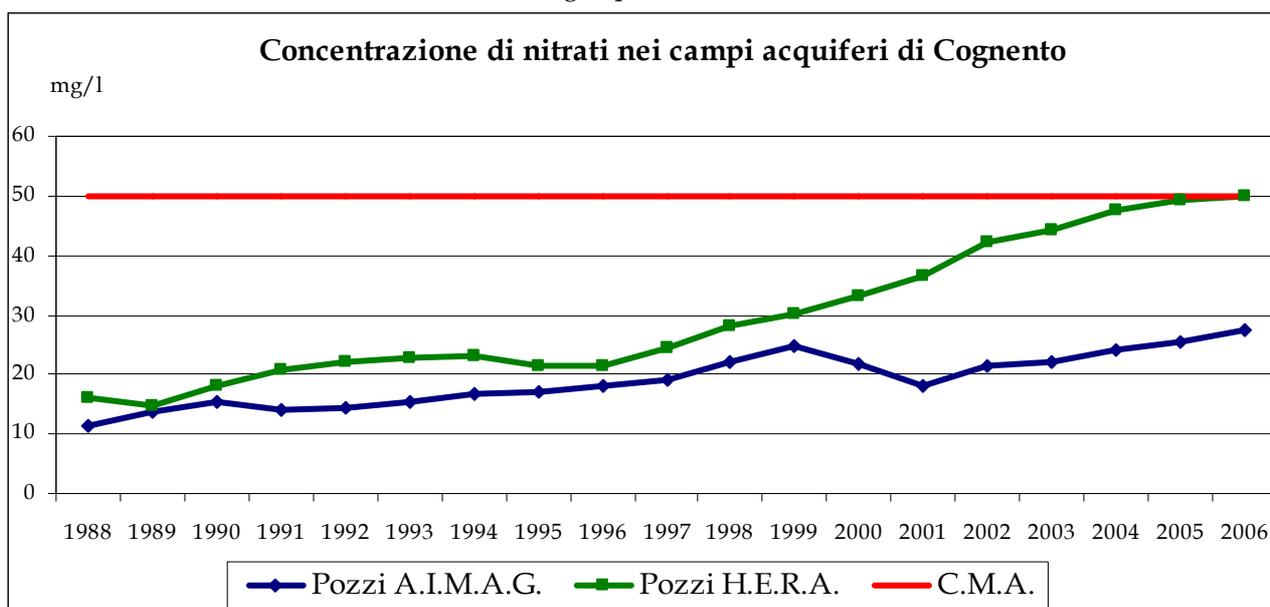



Emungimento medio annuo A.I.M.A.G. ed HERA:

	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AIMAG	mc	9.544.300	9.390.000	8.936.000	8.664.005	9.170.000	9.510.000
HERA	mc	10.347.296	8.378.554	8.909.311	9.020.813	8.963.316	9.163.482

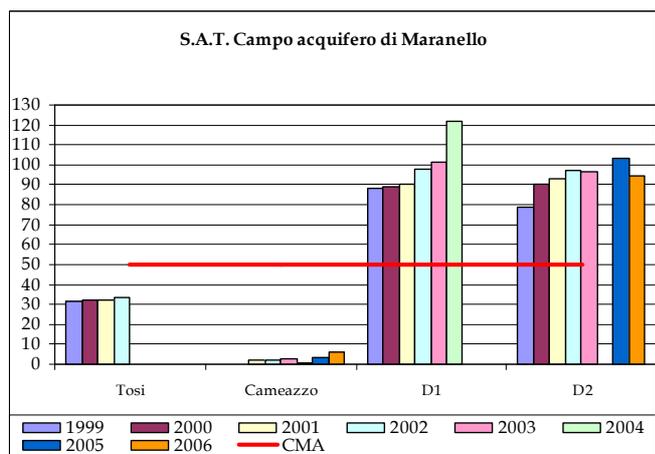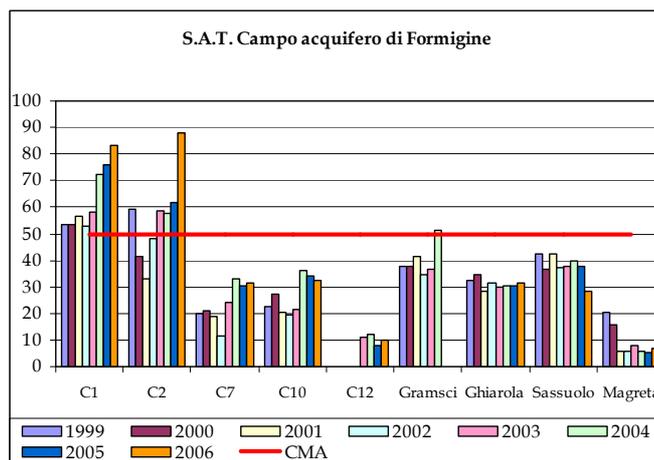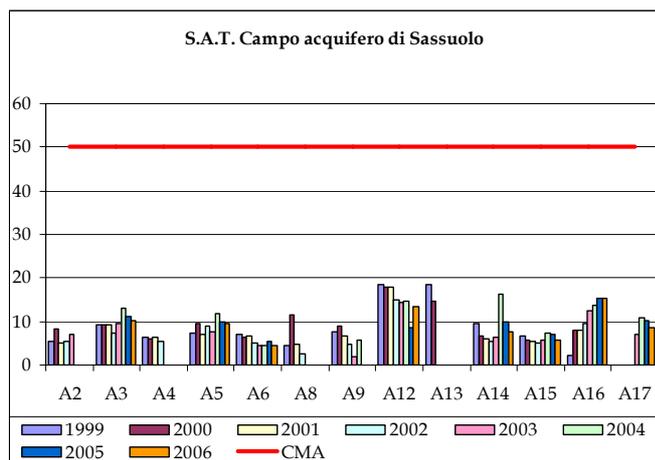

Emungimento medio annuo SAT Sassuolo, Formigine e Maranello:



	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sassuolo	mc	n.t.	n.t.	5.048.000	4.755.000	4.671.685	5.350.000
Formigine	mc	n.t.	n.t.	7.711.000	7.611.000	6.715.203	6.800.000
Maranello	mc	n.t.	n.t.	450.000	201.000	238.876	300.000

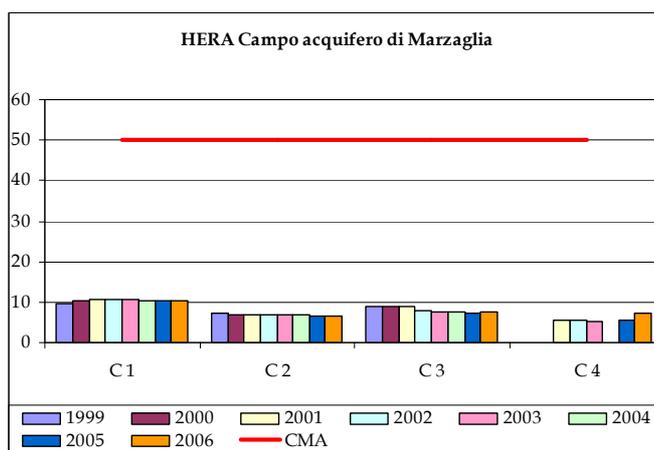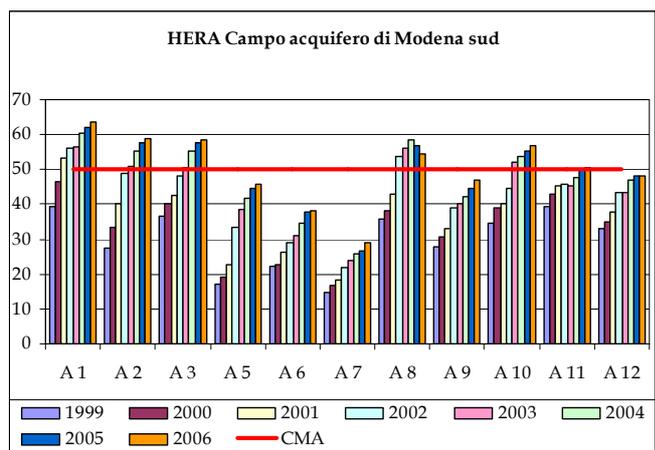

Emungimento medio annuo HERA Modena sud e Marzaglia:



	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Modena sud	mc	951.758	1.214.364	1.463.601	1.506.589	1.399.937	1.537.216
Marzaglia	mc	8.380.200	8.378.232	10.358.119	10.553.535	10.404.713	10.136.152

n.t.: dati non trasmessi.

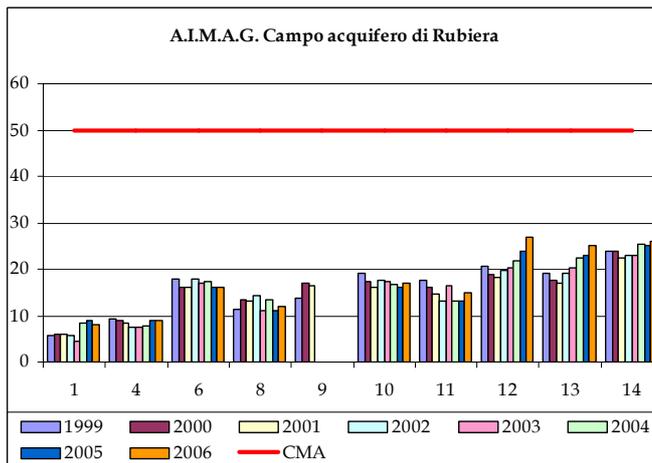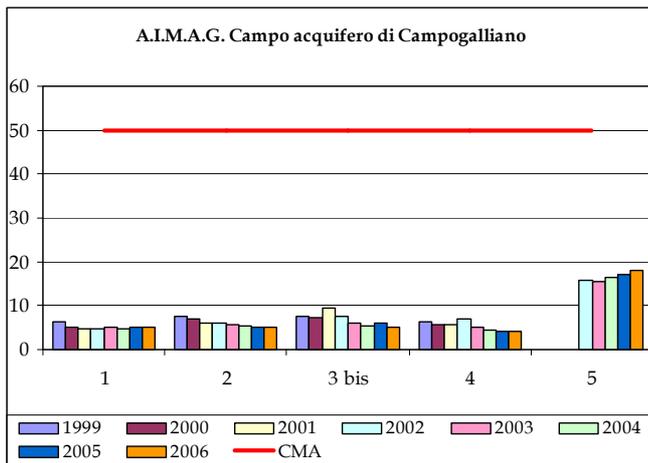



Emungimento medio annuo A.I.M.A.G. Campogalliano e Rubiera:

	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Campogalliano	mc	3.844.000	4.473.000	3.781.000	4.203.304	4.430.000	4.150.000
Rubiera	mc	7.793.500	7.609.000	8.206.000	8.570.930	7.995.000	7.515.000

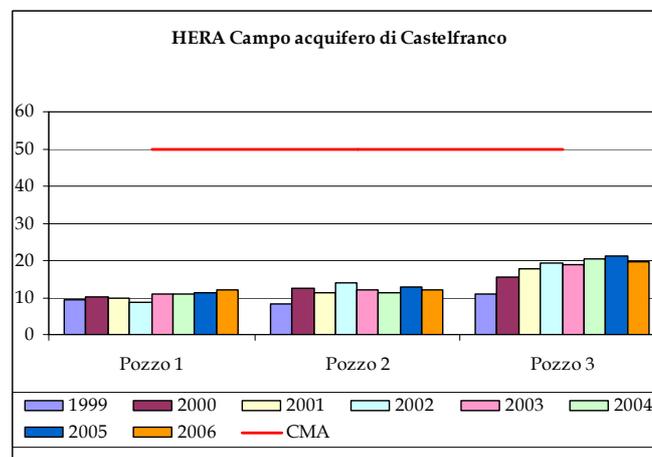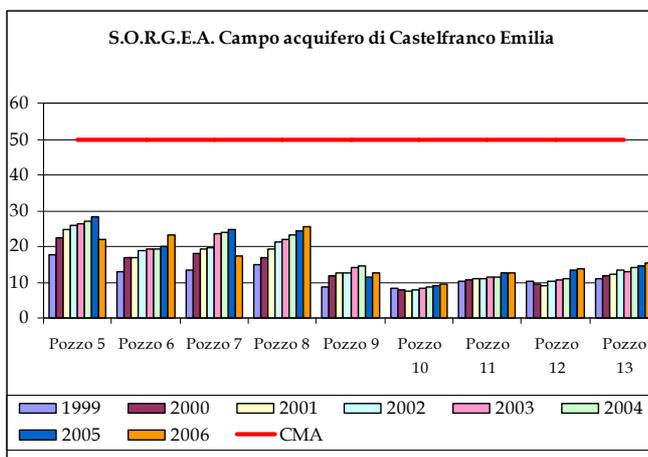

Emungimento medio annuo S.O.R.G.E.A. Castelfranco E. ed HERA Castelfranco E.:



	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SORGEA Castelfranco E.	mc	n.t.	n.t.	7.150.000	7.300.000	7.084.000	7.111.006
HERA Castelfranco E	mc	n.t.	2.659.998	2.449.397	2.519.452	2.472.700	2.828.000*

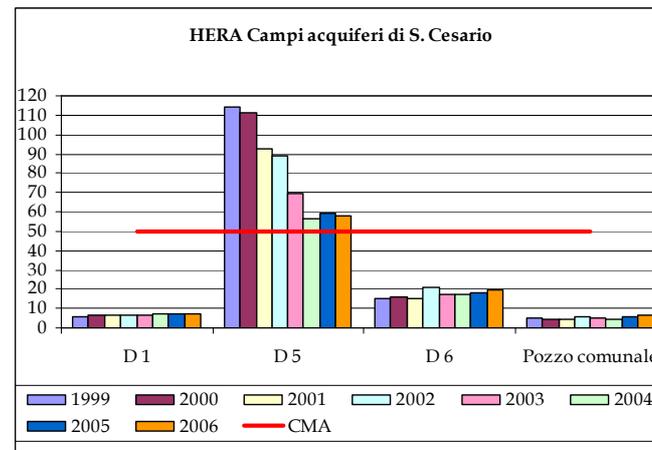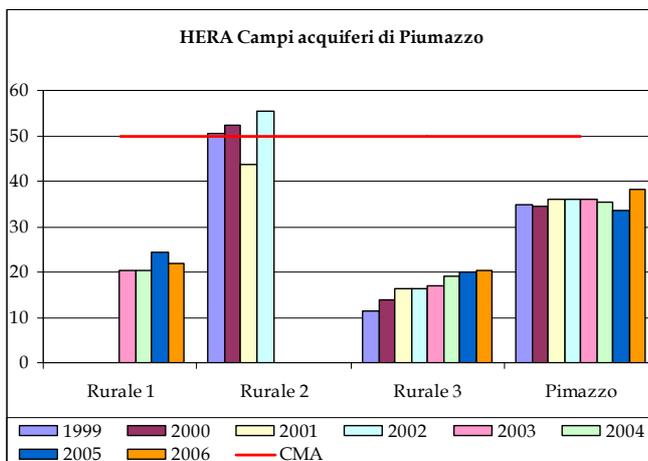

Emungimento medio annuo HERA Piumazzo e S. Cesario:



	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piumazzo	mc	n.t.	n.t.	n.t.	n.t.	653.080	2.828.000*
S. Cesario	mc	n.t.	n.t.	4.780.620	5.093.820	5.637.769	5.599.344

n.t.: dati non trasmessi. * Il dato comprende i prelievi complessivi dei campi acquiferi di Castelfranco e Piumazzo.

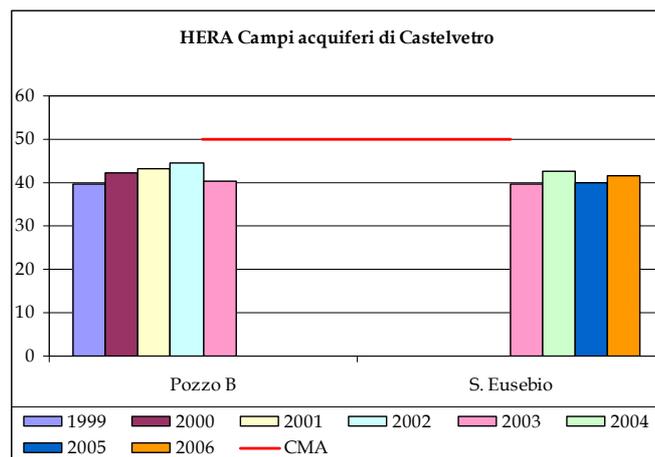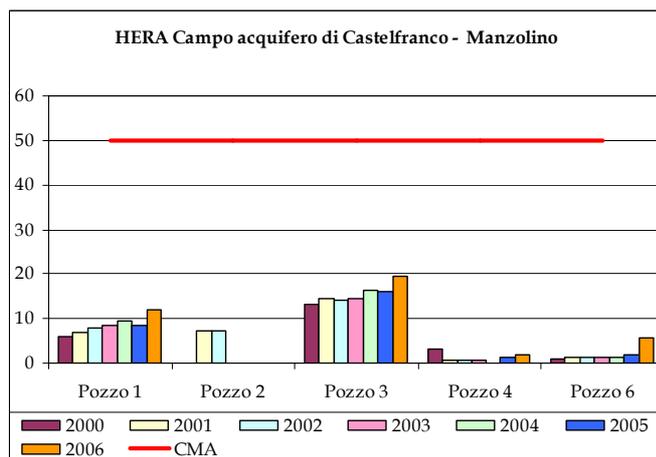



Emungimento medio annuo HERA Castelfranco (Manzolino) e Castelvetro:

	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Manzolino	mc	2.567.000	2.250.000	2.124.832	2.153.987	n.t.	n.t.
Castelvetro	mc	n.t.	n.t.	1.037.500	800.864	418.000	78.000

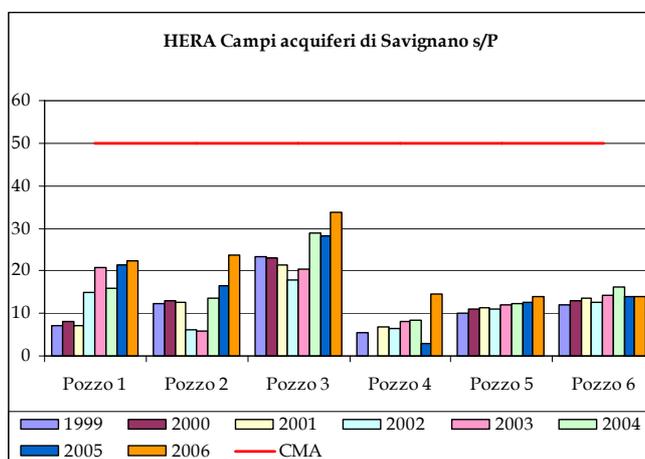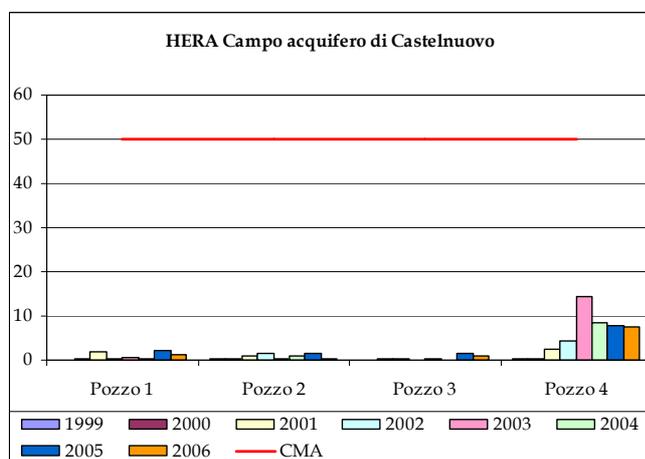

Emungimento medio annuo HERA Castelnuovo R. e HERA Savignano s.P.:

	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Castelnuovo R.	mc	n.t.	n.t.	450.000	987.598	558.759	281.000
Savignano s.P.	mc	n.t.	n.t.	224.685	688.702	804.000	698.000

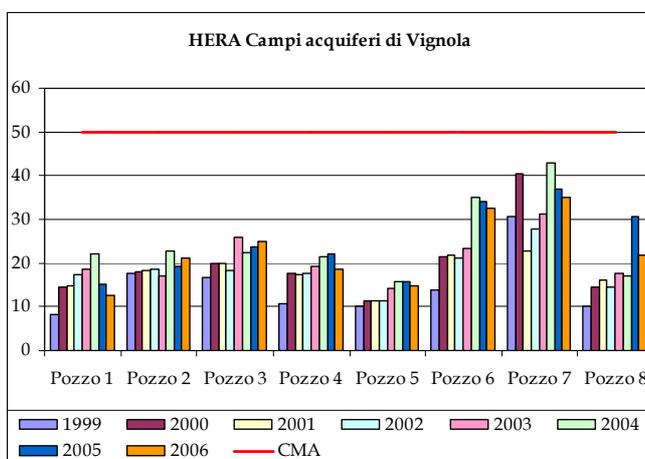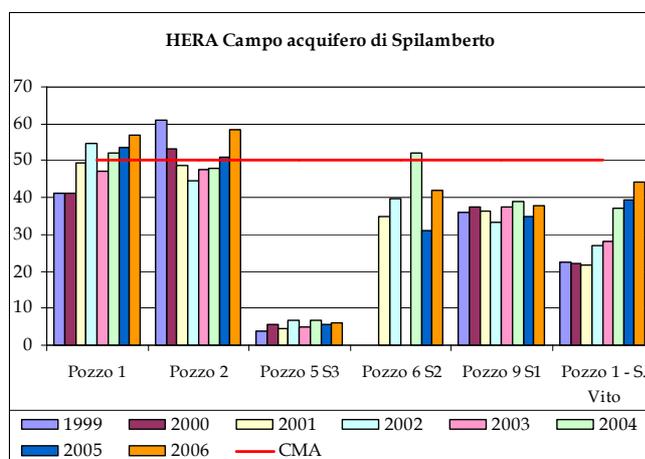

Emungimento medio annuo HERA Spilamberto:e HERA Vignola:

	Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Spilamberto	mc	n.t.	n.t.	1.630.000	1.510.000	1.770.000	1.350.000
Vignola	mc	n.t.	n.t.	921.046	2.280.000	2.397.000	2.036.000

n.t.: dati non trasmessi.

Le elaborazioni riportate nel presente capitolo valutate con i dati acquisiti sugli andamenti qualitativi delle acque emunte per usi idropotabili, confermano e sostanziano ulteriormente l'esigenza di aggiuntivi interventi tali da contrastare il trend di crescita dei nitrati nelle acque sotterranee.

LA CLASSIFICAZIONE CHIMICA

Ai fini della classificazione chimica si utilizza il valore medio, rilevato per ogni parametro di base nel periodo di riferimento. Lo stato chimico è determinato dalla sovrapposizione dei valori medi di concentrazione dei sette parametri chimici di base che sono riportati in Tabella 6; la classificazione è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi parametri di base.

	Unità di misura	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 0 (*)
Conducibilità elettrica	μS/cm (20°C)	≤ 400	≤ 2500	≤ 2500	>2500	>2500
Cloruri	μg/L	≤ 25	≤ 250	≤ 250	>250	>250
Manganese	μg/L	≤ 20	≤ 50	≤ 50	>50	>50
Ferro	μg/L	≤ 50	≤ 200	≤ 200	>200	>200
Nitrati	μg/L di NO ₃	≤ 5	≤ 25	≤ 50	> 50	
Solfati	μg/L di SO ₄	≤ 25	≤ 250	≤ 250	>250	>250
Ione ammonio	μg/L di NH ₄	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,5	>0,5	>0,5

Tabella 6 - Classificazione chimica in base ai parametri di base. (*) Origine naturale

La classificazione individuata a partire dai parametri di base può essere corretta in base ai valori di concentrazione rilevati nel monitoraggio di altri parametri addizionali, per il cui elenco e relativi valori di soglia si rimanda al già citato Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, tabella 21. In particolare, il superamento della soglia riportata per ogni singolo inquinante, sia esso inorganico od organico, determina il passaggio alla classe 4 a meno che non sia accertata, per i soli parametri inorganici, l'origine naturale che determina la classe 0.

Di particolare importanza, data la ricaduta che avrà sullo stato ambientale naturale particolare (per il quale non sono previste azioni di risanamento, ma solo azioni atte a evitare il peggioramento dello stato delle acque), è la distinzione delle zone nelle quali una elevata concentrazione sia attribuibile a fenomeni di tipo naturale (attribuzione classe 0), piuttosto che a fenomeni di tipo antropico (attribuzione classe 4): ciò rende necessaria l'introduzione di specifiche conoscenze sul territorio idrochimiche ed idrodinamiche.

Lo stato chimico è rappresentato da cinque classi così come riportato in Tabella 8 sulla base di 7 parametri chimici di base e 33 parametri chimici inorganici ed organici addizionali (Tabella 7).

Inquinanti inorganici	µg/l	Inquinanti organici	µg/l
Alluminio	≤ 200	Composti alifatici alogenati totali	10
Antimonio	≤ 5	di cui	
Argento	≤ 10	- 1,2-dicloroetano	3
Arsenico	≤ 10	Pesticidi totali (1)	0,5
Bario	≤ 2000	di cui	
Berillio	≤ 4	- aldrin	0,03
Boro	≤ 1000	- dieldrin	0,03
Cadmio	≤ 5	- eptacloro	0,03
Cianuri	≤ 50	- eptacloro epossido	0,03
Cromo totale	≤ 50	Altri pesticidi individuali	0,1
Cromo VI	≤ 5	Acetilammina	0,1
Ferro	≤ 200	Benzene	1
Fluoruri	≤ 1500	Cloruro di vinile	0,5
Mercurio	≤ 1	IPA totali (2)	0,1
Nichel	≤ 20	Benzo (a) pirene	0,01
Nitriti	≤ 500		
Piombo	≤ 10		
Rame	≤ 1000		
Selenio	≤ 10		
Zinco	≤ 3000		

Tabella 7 - Parametri addizionali.

Classe 1	Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;
Classe 2	Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3	Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione;
Classe 4	Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;
Classe 0 (*)	Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

(*) per la valutazione dell'origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

Tabella 8 - Classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei.

In base al criterio sopraenunciato sono stati elaborati i dati relativi all'anno 2006. L'elaborazione dello stato chimico è stata effettuata utilizzando il metodo per punti, ossia classificando ciascun pozzo appartenenti sia alla Rete Regionale che alla Rete Provinciale sulla base della media dei due prelievi annuali (Figura 15).

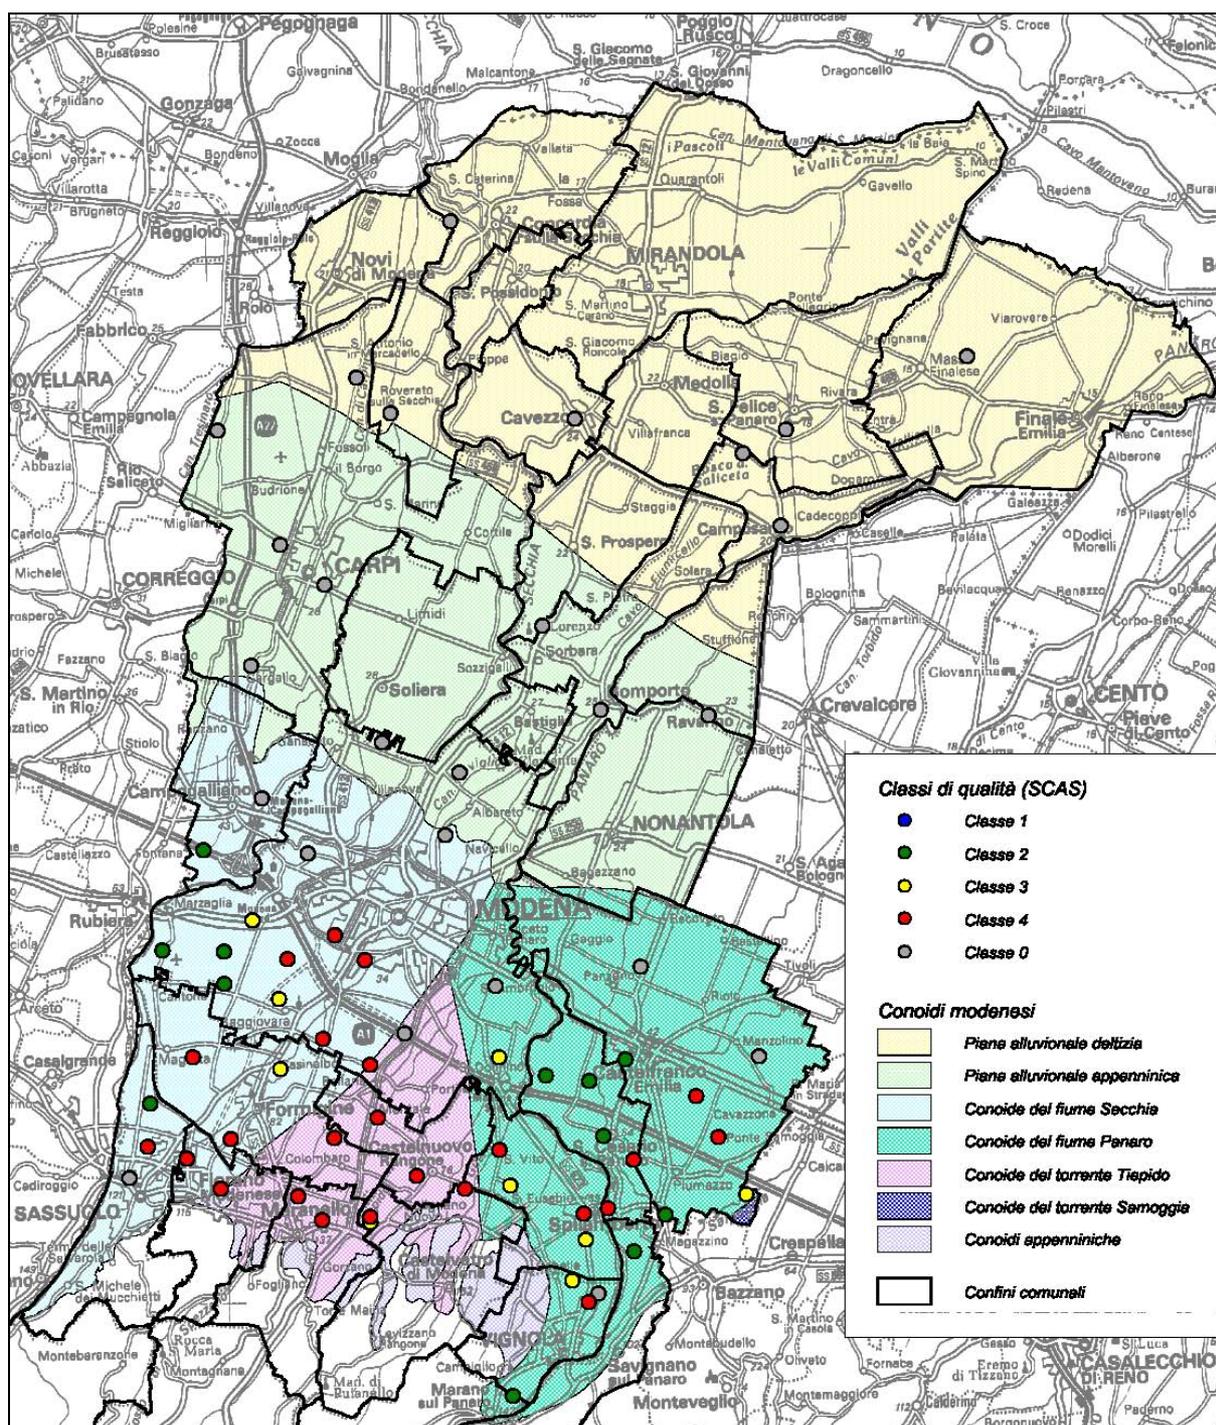


Figura 15 – Classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei.

Per valutare lo stato qualitativo complessivo delle acque della pianura modenese sono state rappresentate, mediante un diagramma a torta riferito al 2006, le percentuali dei pozzi appartenenti a ciascuna classe di qualità per l'intero territorio provinciale e per ciascuna conoide di appartenenza.

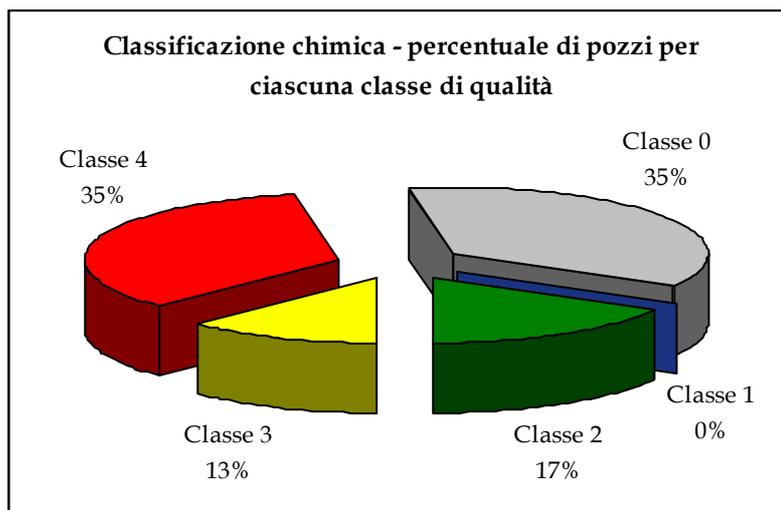


Figura 16 – Percentuale dei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale e Provinciale appartenenti a ciascuna classe di qualità – anno 2006.

L'elaborazione è condizionata dalla percentuale di attribuzione alla classe 0. L'assegnazione a questa classe è essenzialmente dovuta alla presenza di Ferro e Manganese di origine naturale, che in ambiente acquoso si mobilizzano in relazione alle condizioni redox dell'acquifero (Figura 16).

Nella pianura alluvionale appenninica e padana, la falda presenta caratteristiche riducenti tali da presentare alti valori di manganese, ferro e ione ammonio in tutte le parti del territorio. L'arsenico è presente naturalmente nella piana alluvionale appenninica tra i comuni di Bomporto, Ravarino e Carpi. Tale situazione idrogeologica classifica la quasi totalità dei pozzi presenti in classe 0.

Si può verificare tra un anno e l'altro di classificazione una differenza di percentuale della classe 0 dovuta all'estrema naturale variabilità della concentrazione di questi due parametri, con oscillazioni nell'intorno dei valori soglia attribuiti a questa classe, rispettivamente pari a 200 e 50 µg/l.

Nel territorio modenese, nonostante il carico azotato risulti particolarmente elevato e determinante nella classificazione qualitativa delle acque sotterranee, la presenza di nitrati non rappresenta l'unico elemento di scadimento della risorsa idrica sotterranea: in area pedecollinare si riscontrano puntualmente superamenti delle concentrazioni dei composti organo-alogenati totali. Per quanto riguarda gli altri parametri addizionali, essi risultano avere concentrazioni quasi sempre inferiori al limite normativo.

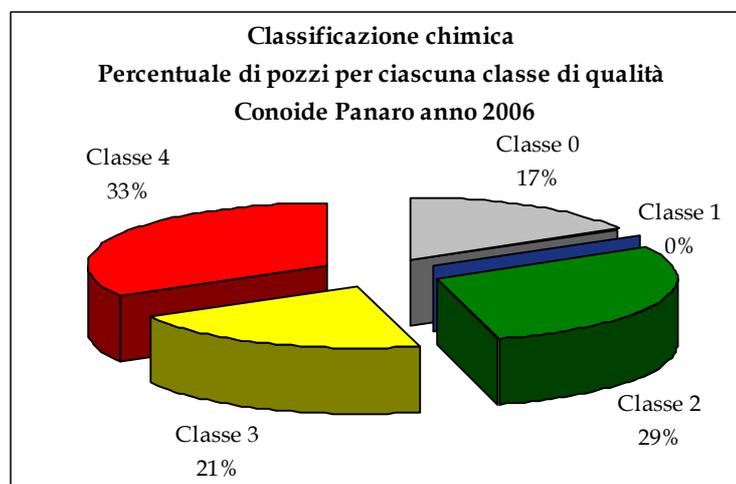


Figura 17 - Percentuale dei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale e Provinciale ricadenti nella conoide del fiume Panaro, appartenenti a ciascuna classe di qualità.

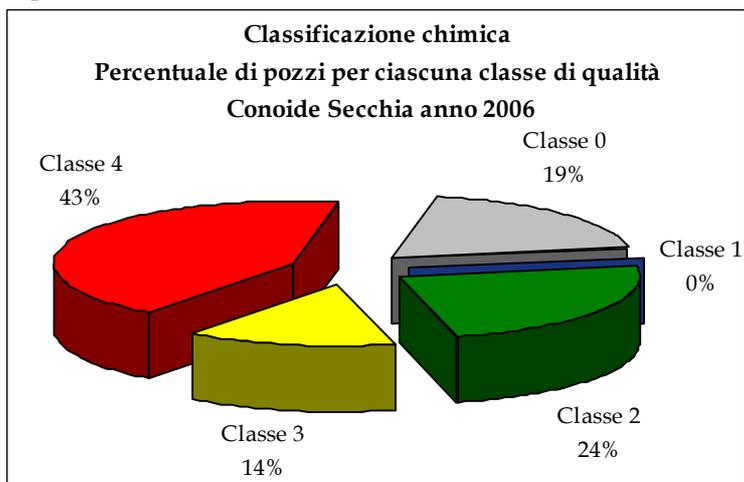


Figura 18 - Percentuale dei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale e Provinciale ricadenti nella conoide del fiume Secchia, appartenenti a ciascuna classe di qualità.

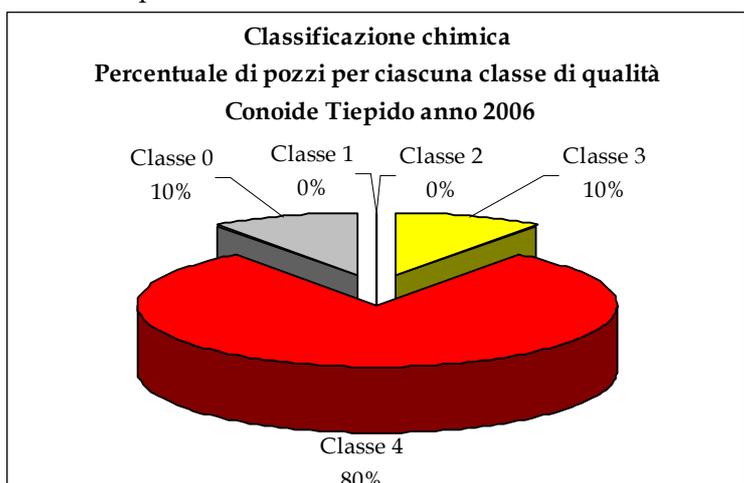


Figura 19 - Percentuale dei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale e Provinciale ricadenti nella conoide del torrente Tiepido, appartenenti a ciascuna classe di qualità.

Analizzando la classificazione chimica dei pozzi per singola conoide emerge uno stato qualitativo significativamente migliore della conoide del fiume Panaro rispetto alla conoide del fiume Secchia. Per la conoide del fiume Panaro poco meno del 30% dei punti è classificato in classe 2, mentre per la conoide del fiume Secchia solo il 24% dei pozzi si classifica con qualità buona; è classificato in classe 3 il 27% dei punti per la conoide del Panaro e solo il 21% per la conoide del Secchia. Significativa risulta la presenza di pozzi in classe 4: nella conoide del Secchia raggiunge il 43%, mentre per la conoide del Panaro si attesta ad un 33%. La presenza dei pozzi in classe 0 dovuti alla presenza di Manganese e Ferro rappresentano rispettivamente il 17% e il 19% nelle conoidi di Panaro e Secchia.

Completamente differente risulta la situazione nella conoide del torrente Tiepido, in cui si registra una situazione qualitativa scadente, con l'80% dei pozzi in classe 4, il 10% in classe 3 e il restante 10% in classe 0.

LA CLASSIFICAZIONE QUANTITATIVA

Il D.Lgs. 152/99 e ss.m.ii. riporta le indicazioni di principio secondo le quali la classificazione quantitativa deve essere basata sulle alterazioni misurate o previste delle condizioni di equilibrio idrogeologico. In Tabella 9 sono riportate le 4 classi che definiscono lo stato quantitativo. Dalle definizioni risulta evidente l'importanza che riveste, per il mantenimento delle condizioni di sostenibilità nell'utilizzo della risorsa sul lungo periodo, la conoscenza dei termini che concorrono alla definizione del bilancio idrogeologico dell'acquifero, comprendendo tra questi quello dovuto agli emungimenti e quello rappresentativo dell'impatto antropico, nonché la conoscenza delle caratteristiche intrinseche e di potenzialità dell'acquifero.

Partendo quindi dalla considerazione che un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio idrogeologico quando la condizione di sfruttamento che su di esso insiste è minore in rapporto alle proprie capacità di ricarica, si identificano, ai fini della classificazione quantitativa, da un lato i fattori che ne descrivono le caratteristiche intrinseche (tipologia di acquifero, spessore utile, permeabilità e coefficiente di immagazzinamento) e dall'altro quelli che sono rappresentativi del livello di sfruttamento (prelievi, trend piezometrico). I primi rappresentano l'acquifero in termini di potenzialità idrodinamica, modalità e possibilità di ricarica, mentre tra i secondi i prelievi sono descrittivi dell'impatto antropico sulla risorsa e il trend della piezometria individua indirettamente il rapporto ricarica/prelievi ovvero il deficit idrico.

Per la classificazione quantitativa viene fatto riferimento alle serie storiche di dati piezometrici relative alla rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, che insiste sul territorio regionale dal 1976. Attraverso le serie storiche è stato possibile calcolare il trend della piezometria e successivamente attraverso il coefficiente di immagazzinamento è stato calcolato il deficit idrico o il surplus idrico di una porzione areale di territorio di 1 kmq all'interno del quale ricade il pozzo. Sono stati classificati in classe A i pozzi o celle aventi un surplus idrico o deficit idrico nullo, in classe B quelli con deficit idrico fino a 10.000 mc/anno e in classe C quelli con deficit idrico superiore (Tabella 9). L'anno di riferimento per la classificazione quantitativa è il 2002.

Viste le lunghe serie storiche di dati utilizzate nella classificazione quantitativa e considerando che il sistema acque sotterranee risulta sufficientemente inerziale, si considera l'elaborazione aggiornata con i dati al 2005, valida anche per l'anno 2006.

Classe A	L'impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo.
Classe B	L'impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa e sostenibile sul lungo periodo.
Classe C	Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti ⁽¹⁾ .
Classe D	Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.

⁽¹⁾ nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti.

Tabella 9 – Classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei.

EVOLUZIONE PIEZOMETRICA

Le rappresentazioni cartografiche riportate si riferiscono sia alla misura del livello piezometrico, riferito al livello del mare, che alla soggiacenza, in questo caso la misura del livello di falda è riferita al piano campagna (Figura 43, Figura 44 e Figura 47 in allegato).

Ad integrazione delle carte tematiche di piezometria e soggiacenza, sono state elaborate due carte di confronto fra l'anno 2005 e l'anno 2006 delle isopieze dei 35 e dei 40 m. Dalle due carte si rileva un lieve avanzamento del fronte dei 35 metri, più marcato nel settore ovest nella conoide del fiume Secchia. Per la curva di isolivello dei 40 metri, si registra un lieve arretramento verso la pedecollina nel settore est nella conoide del fiume Panaro (Figura 45 e Figura 46). Per la valutazione degli apporti pluviometrici, si riporta una breve descrizione degli andamenti pluviometrici in provincia di Modena, a confronto con i dati climatici del periodo 1951-2005.

PRECIPITAZIONI DEL 2006 IN PROVINCIA DI MODENA - CONFRONTO DEI VALORI CUMULATI ANNUALI RISPETTO AL CLIMA (1951-2005)

Le precipitazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006

Dalla mappa regionale delle precipitazioni cumulate 2006 (Figura 20) è possibile osservare che, in provincia di Modena, i valori oscillano tra 400 e 600 mm nelle aree di pianura, mentre sui rilievi le precipitazioni variano da 600 a 1200 mm. Nel 2006 le minori precipitazioni si osservano nella pianura nord-orientale (zona di Finale Emilia) con 400-450 mm, la media pianura (comprendendo anche il comune di Modena) presenta valori tra 450 e 500 mm, l'area pedecollinare e la pianura del settore occidentale sono caratterizzati da precipitazione tra 500 e 600 mm.

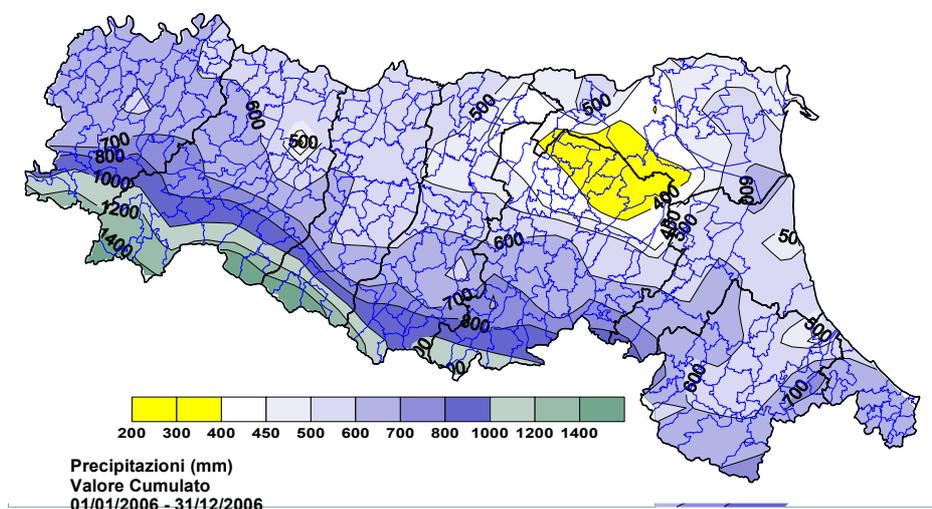


Figura 20 - Mappa delle precipitazioni cumulate - anno 2006.

Il confronto con il clima

Confrontando questi dati con le precipitazioni attese, calcolate sul periodo storico 1951-2005 (Figura 21), si evidenziano ovunque anomalie negative (Figura 22). In pianura il deficit di precipitazioni del 2006 è compreso quasi ovunque tra 200 e 300 mm; scostamenti maggiori risultano presenti nel settore occidentale dell'alto Appennino modenese. In termini percentuali (Figura 23), nel 2006 è piovuto dal 30 al 40 % in meno rispetto alla media calcolata nel periodo 1951-2005.

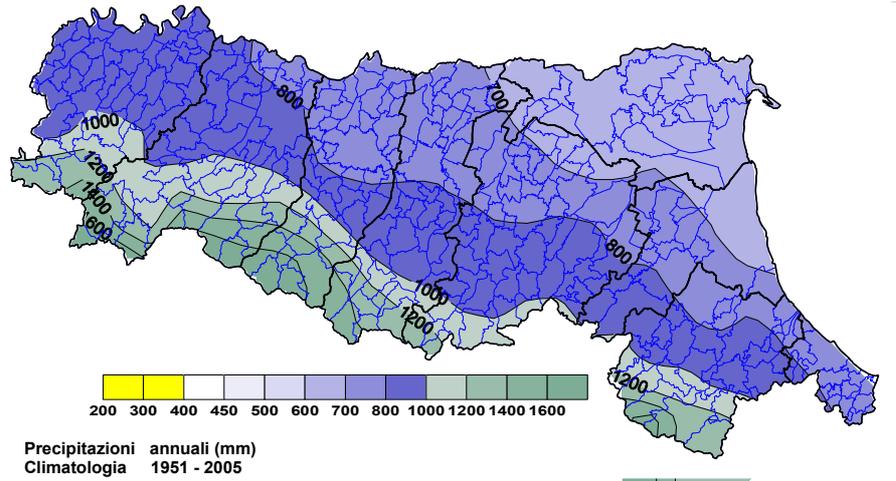


Figura 21 - Precipitazioni attese, calcolate sul periodo storico 1951-2005.

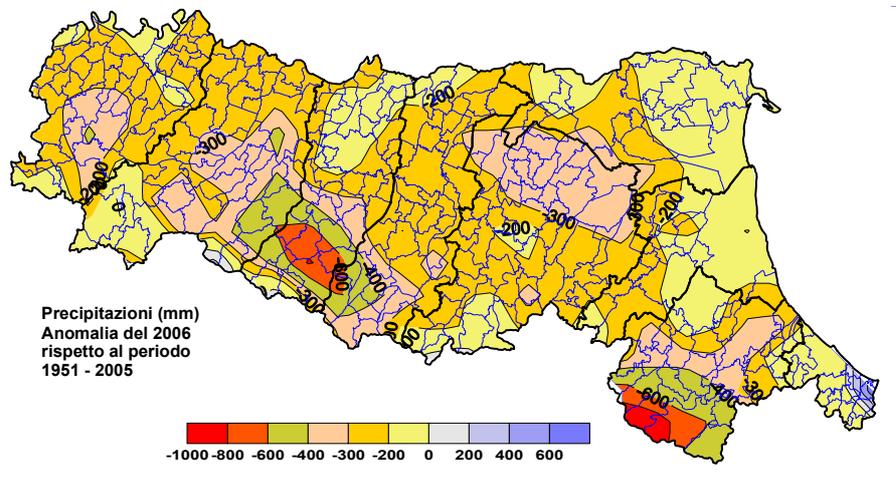


Figura 22 - Anomalie negative sul periodo storico 1951-2005.

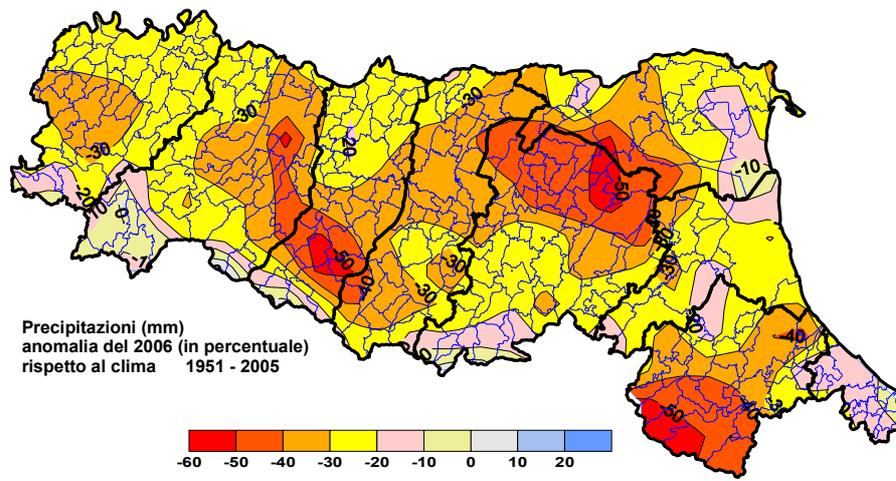


Figura 23 - Anomalie negative percentuali sul periodo storico 1951-2005.

Analisi puntuali dei valori dal 1951 al 2006

Le mappe sopra presentate derivano dall'elaborazione di valori puntuali ottenuti interpolando i dati rilevati nelle stazioni meteo regionali. I valori annuali di precipitazione 2006, che risultano dalla procedura di interpolazione e spazializzazione, sono visibili nella mappa di Figura 24, in cui è presente, ingrandita, l'area della provincia di Modena. L'analisi dell'andamento dei valori puntuali di precipitazione cumulata annuale dal 1951 al 2006 permette di caratterizzare più approfonditamente, a livello territoriale, l'anomalia delle precipitazioni 2006 rispetto al clima.

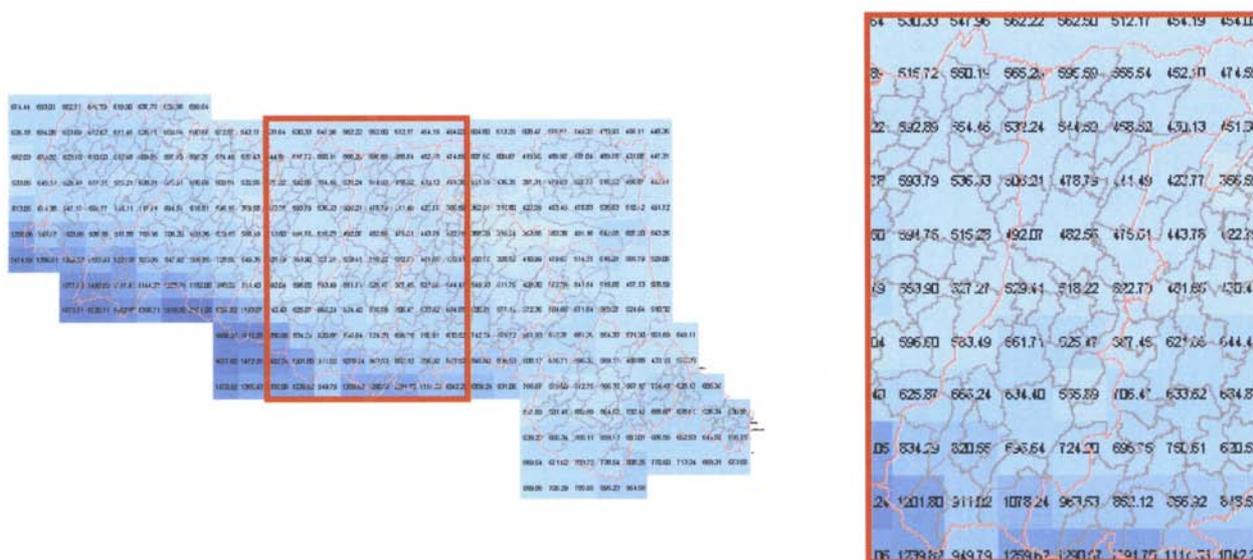


Figura 24 - Precipitazioni cumulate annuali 2006: dati interpolati e spazializzati.

Analizzando i dati dell'area di Finale Emilia (Figura 25) si osserva come il 2006, con 430 mm, risulta l'anno in assoluto meno piovoso dal 1951. Nell'area di Mirandola si sono verificati, nel periodo di riferimento 1951-2005 altri 7 anni con precipitazioni minori a quelle registrate nel 2006. A Modena (Figura 27) solo nel 1988 si verificarono precipitazioni inferiori a quelle del 2006. Le precipitazioni registrate nel 2006 a Soliera (Figura 28) risultano superiori, dal 1951, solo a quelle del 1983 e 1988. Sui rilievi spiccano le basse precipitazioni del 2006 nell'area del settore occidentale (zona di Montefiorino) in cui valori di pioggia inferiori a quelli registrati nel 2006 (626 mm) si sono registrati solo un volta nel periodo considerato e precisamente nel 2001, con 573 mm. La situazione siccitosa risulta relativamente migliore sul crinale orientale; nell'area di Fanano (Figura 30) le precipitazioni 2006 risultano basse ma si possono contare, dal 1951, altri 15 anni con valori inferiori.

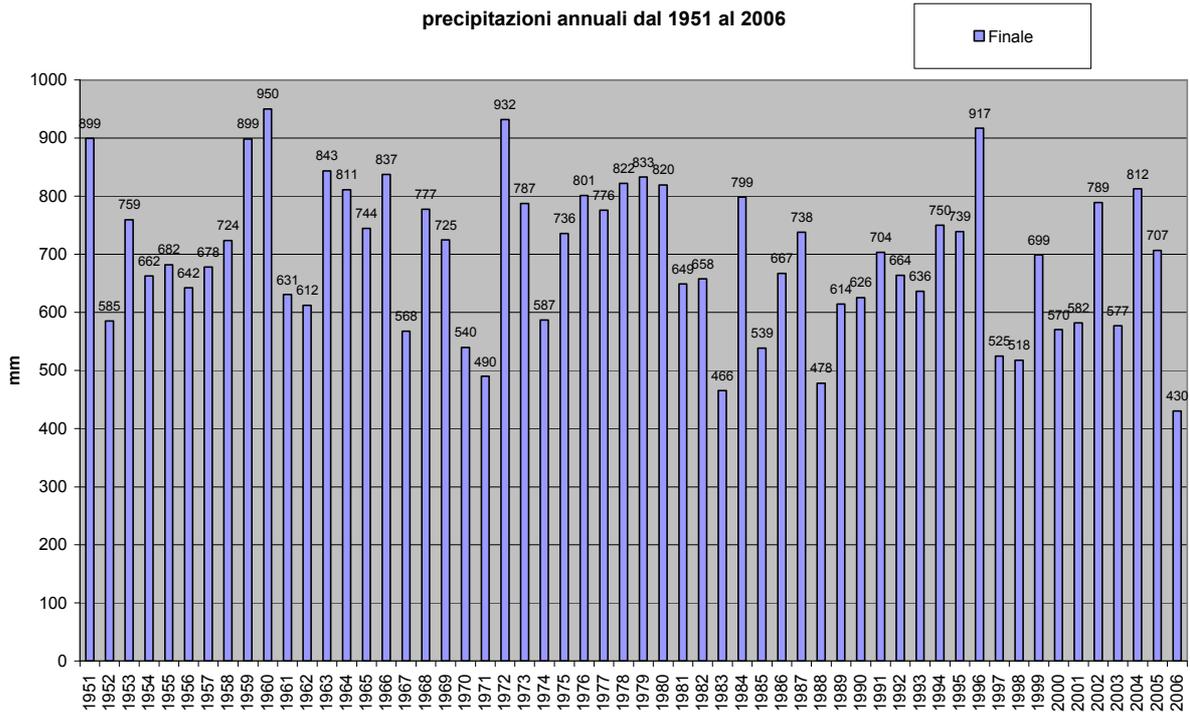


Figura 25 - Precipitazioni annuali Finale Emilia - anni 1951-2006

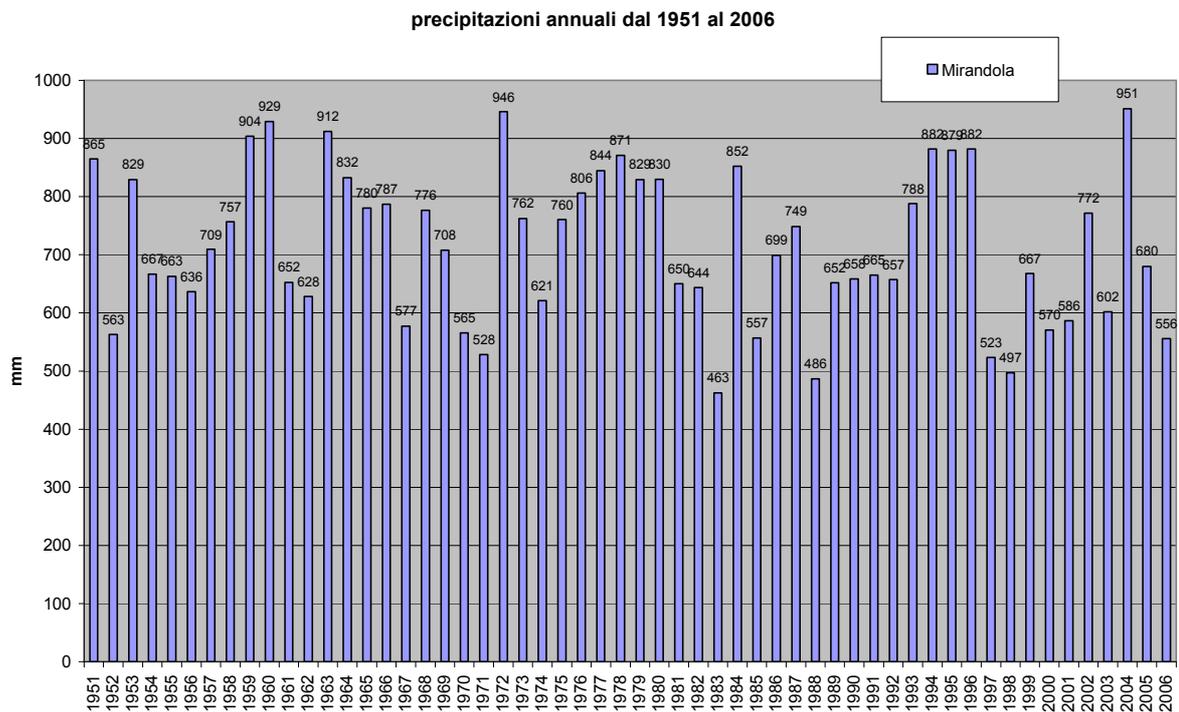


Figura 26 - Precipitazioni annuali Mirandola - anni 1951-2006

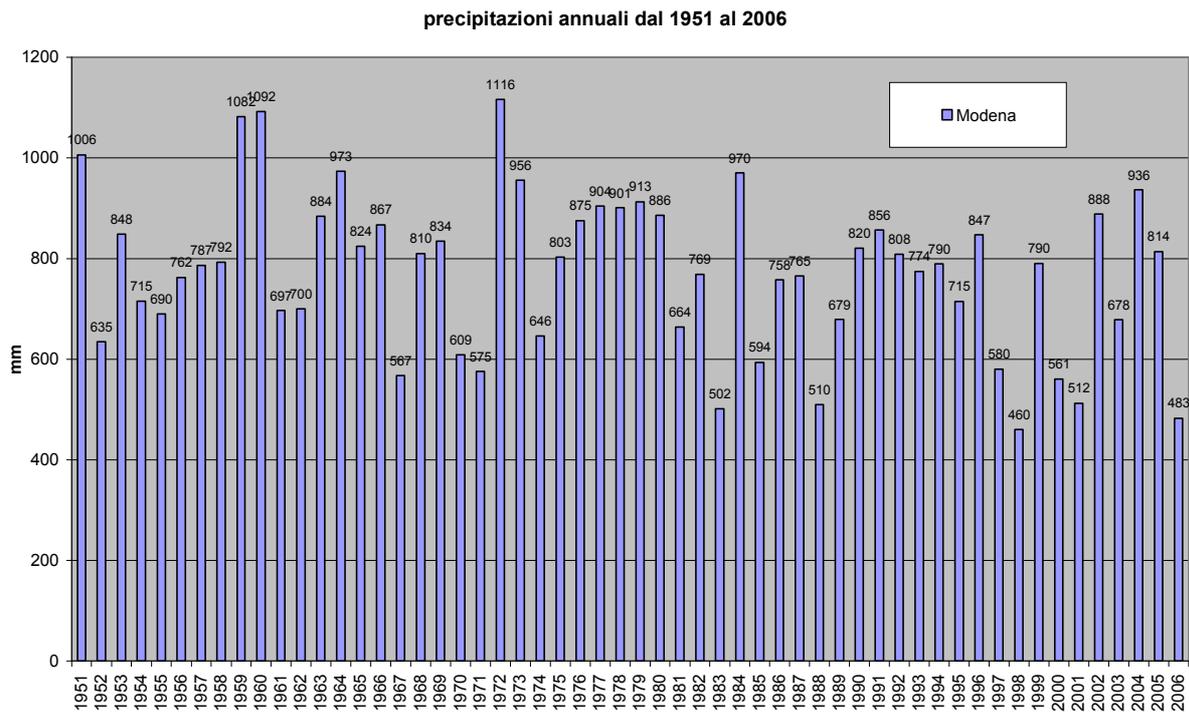


Figura 27 - Precipitazioni annuali Modena - anni 1951-2006.

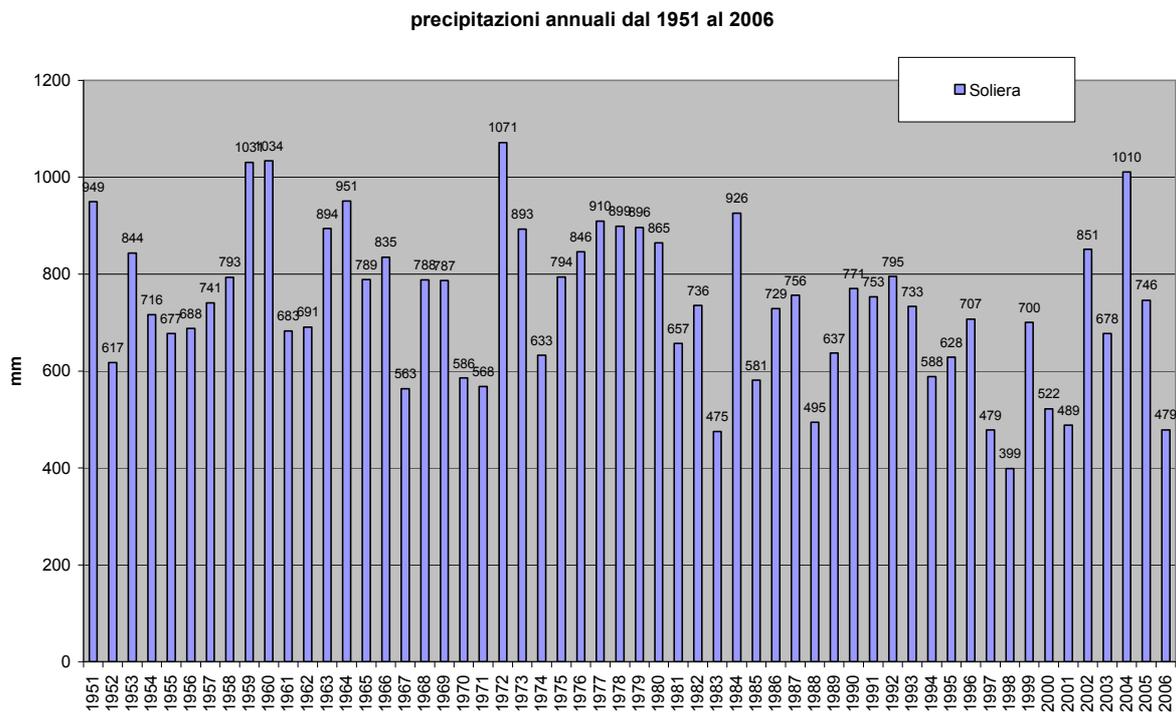


Figura 28 - Precipitazioni annuali Soliera - anni 1951-2006.

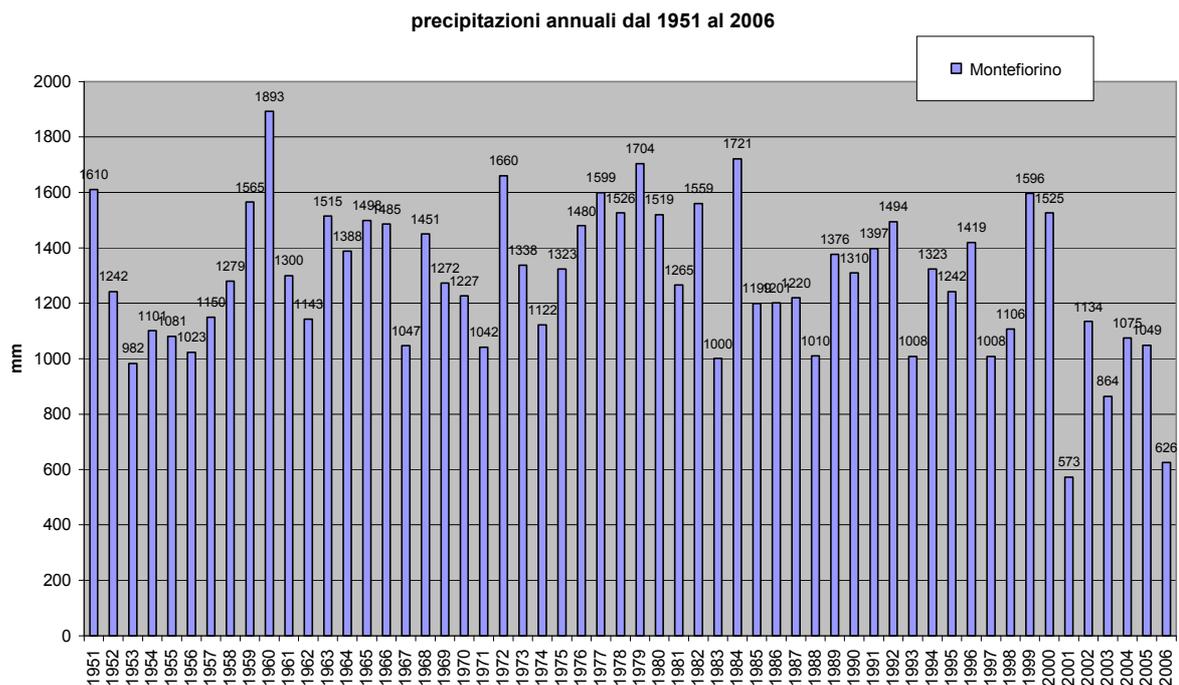


Figura 29 - Precipitazioni annuali Montefiorino – anni 1951-2006

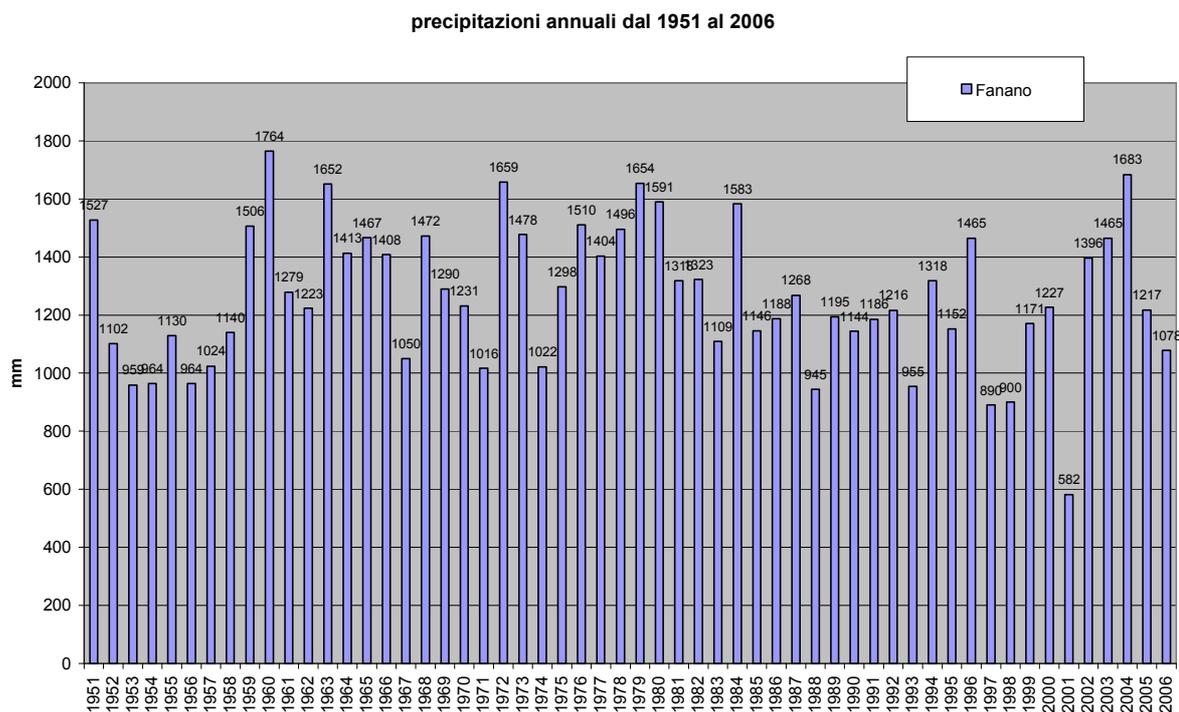


Figura 30 - Precipitazioni annuali Fanano – anni 1951-2006

Nella provincia di Modena l'annata pluviometrica 2006 risulta quasi ovunque anormalmente poco piovosa. Solo nella zona della bassa finalese i valori registrati costituiscono un record negativo, almeno in riferimento al periodo storico considerato (1951-2006).

VARIAZIONE PIEZOMETRICA

Dalla carta della piezometria (Figura 43 e Figura 44) si evidenzia che il contributo alimentante in termini di apporti idrici all'acquifero in conoide del fiume Panaro, provenga dal fiume stesso nel tratto tra apice di conoide e territorio comunale di S. Cesario.

Per la conoide del Secchia si conferma il ruolo del fiume sull'alimentazione della falda acquifera nel tratto compreso tra Sassuolo e Marzaglia, inducendo un flusso idrico sotterraneo con direzione prevalente verso NE.

Dall'analisi relativa alla variazione piezometrica (Figura 31) viene messo in evidenza che ampie zone della conoide del fiume Panaro presentano un surplus idrico; l'area compresa tra i comuni di Spilamberto e S. Cesario presenta un marcato abbassamento della falda, mentre tra Castelfranco E. e Modena la variazione piezometrica evidenzia un lieve abbassamento del livello dell'acquifero. I prelievi civili più importanti per quantitativi di acqua emunta, risultano ubicati nella porzione centrale della conoide del Panaro con i campi acquiferi di Castelfranco (2.828.000 mc/anno), S. Cesario (5.599.344 mc/anno) e Manzolino (2.204.786 mc/anno) gestiti da Hera e campo acquifero di Castelfranco (7.111.006 mc/anno) gestito da Sorgea (Figura 14).

Dai dati relativi alla variazione piezometrica della conoide del fiume Secchia e del torrente Tiepido, si segnala un marcato abbassamento della falda acquifera in un'ampia porzione di territorio che va da Formigine a Rubiera e un lieve abbassamento nei territori circostanti. Al contrario, nella conoide del Tiepido e nel ventaglio terminale della conoide del fiume Secchia, si registra un innalzamento più o meno marcato della falda.

L'ubicazione dei più significativi prelievi acquedottistici annuo (Figura 14) conferma i consistenti prelievi nel territorio ad ovest del centro abitato di Modena, dove insistono i campi acquiferi di Cognento (Aimag 9.510.000 mc/anno; Hera 9.163.482 mc/anno) e Marzaglia (Hera 10.136.152 mc/anno). Rilevanti risultano anche i prelievi dei pozzi acquedottistici in gestione a SAT ubicati a Sassuolo (5.350.000 mc/anno) e Formigine (6.800.000 mc/anno).

La variazione piezometrica dell'area di bassa pianura mostra, nell'area occidentale del territorio reggiano, un trend di abbassamento dei livelli piezometrici, contrariamente a quanto rilevato nel settore orientale, ove si evidenzia un innalzamento della piezometria nel trend di lungo periodo. I prelievi ad uso acquedottistico da falda sono sostanzialmente assenti.

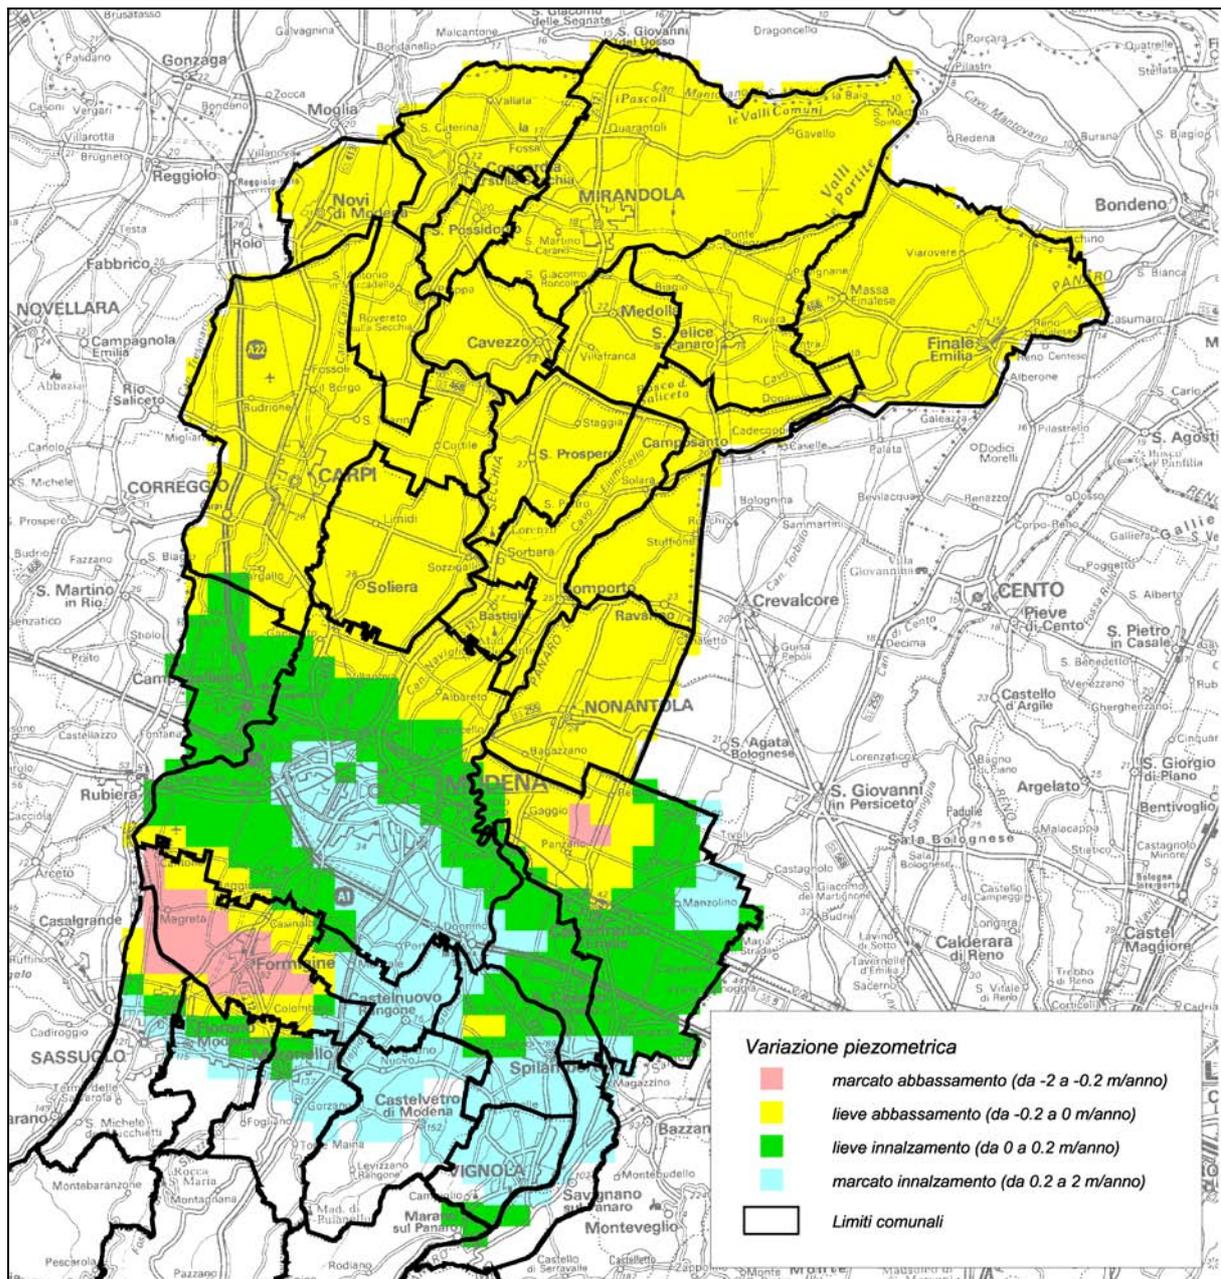


Figura 31 - Variazione piezometrica.

CLASSIFICAZIONE QUANTITATIVA

La classificazione quantitativa rispecchia l'elaborazione spaziale della variazione piezometrica. Di conseguenza dalla classificazione quantitativa (Figura 32) emerge che per la maggior parte della conoide del fiume Panaro si registra una buona condizione di equilibrio idrogeologico (classe A), che identifica un buon bilanciamento tra emungimenti e velocità di ravvenamento della falda acquifera.

Nell'area compresa tra Castelfranco e Modena, a nord della via Emilia e in una piccola area in corrispondenza della località di S. Vito, si rilevano moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico (classe B).

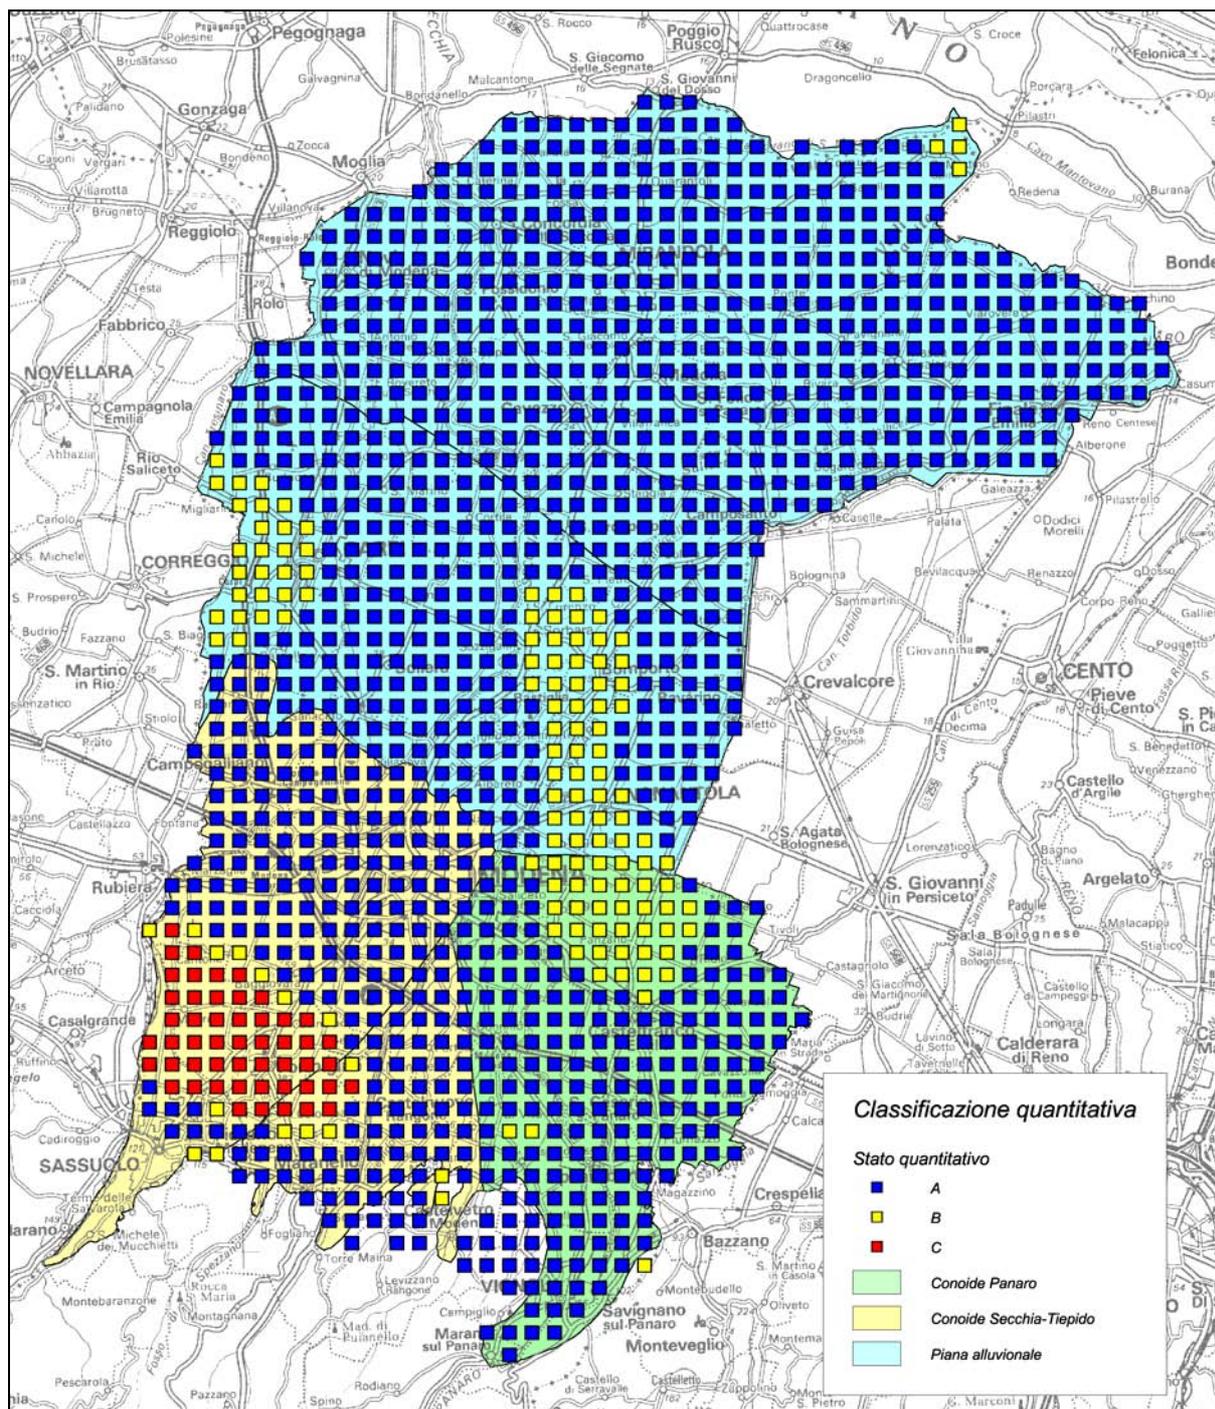


Figura 32 – Classificazione quantitativa.

Anche per le conoidi del fiume Secchia e del torrente Tiepido la classificazione quantitativa rispecchia l'elaborazione spaziale della variazione piezometrica, mettendo in risalto un forte deficit idrico (classe C) in un vasto areale in apice di conoide del fiume Secchia tra i comuni di Fiorano, Formigine e Magreta, meno accentuato verso l'area nord-ovest della conoide (classe B). Nel restante territorio, l'impatto antropico risulta trascurabile o nullo con un buon bilanciamento tra emungimenti e velocità di ravvenamento della falda acquifera (classe A).

La classificazione quantitativa della piana alluvionale appenninica e padana non rileva problematiche di abbassamenti della falda e di deficit idrici; la quasi totalità dell'area viene classificata a impatto nullo o trascurabile (classe A).

Da una analisi complessiva del bilancio idrico nelle conoidi maggiori emerge che per il 2006 oltre l'80% del territorio della conoide del Panaro risulta classificato in classe A, circa un 16% in classe B. Significativamente più critica risulta la situazione nella conoide del Secchia, con circa un 30% di territorio in deficit idrico (classi B e C).

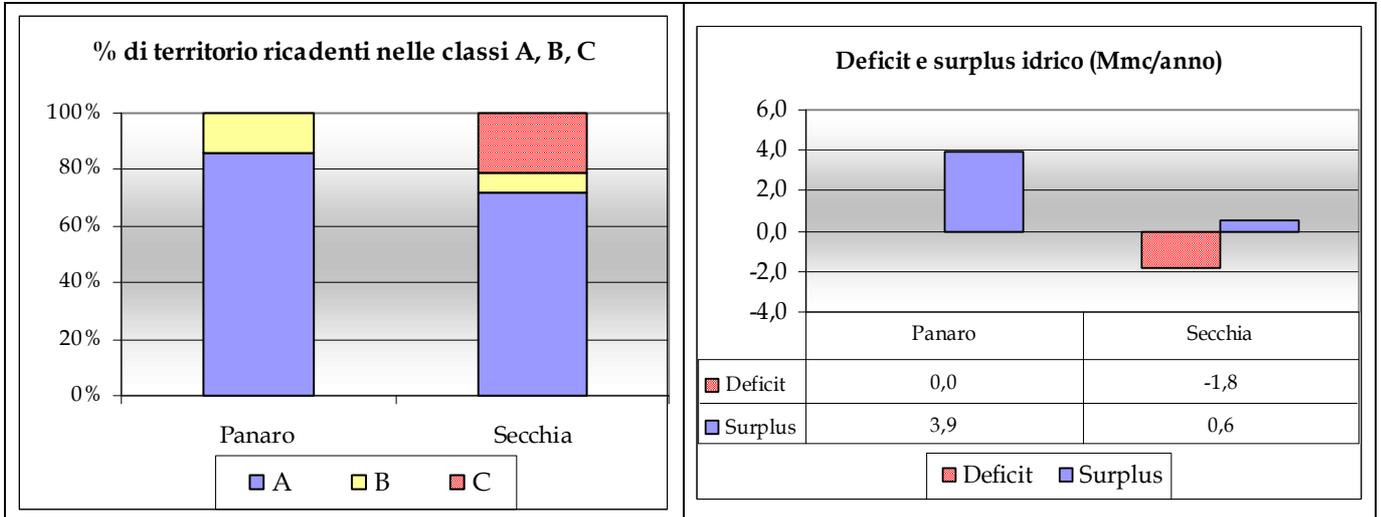


Figura 33 – Percentuali di territorio ricadenti nelle tre classi quantitative e deficit e surplus idrico nelle conoidi dei fiumi Panaro e Secchia – anno 2006.

LA CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE

La classificazione ambientale delle acque sotterranee è definita dalle cinque classi riportate in Tabella 10 e prevede la valutazione integrata delle misure quantitative (livello piezometrico, portate delle sorgenti o emergenze naturali delle acque sotterranee) e delle misure qualitative (parametri chimici).

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base di cinque classi come riportato in Tabella 11.

Di seguito si riportano le combinazioni fra classificazione qualitativa (classi da 0 a 4) e quantitativa (A, B, C, D) che definiscono lo stato ambientale.

Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente	Stato scadente	Stato particolare
1 - A	1 - B	3 - A	1 - C	0 - A
	2 - A	3 - B	2 - C	0 - B
	2 - B		3 - C	0 - C
			4 - C	0 - D
			4 - A	1 - D
			4 - B	2 - D
				3 - D
				4 - D

Tabella 10 - Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei.

ELEVATO	Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare;
BUONO	Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;
SUFFICIENTE	Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento;
SCADENTE	Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento;
NATURALE PARTICOLARE	Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.

Tabella 11 - Definizioni dello stato ambientale per le acque sotterranee.

Dalla Tabella 10 si osserva l'incidenza della classificazione qualitativa Classe 0 nei confronti dello stato ambientale in quanto, indipendentemente dalle condizioni di sfruttamento quantitativo, questa origina lo stato naturale particolare. Si segnala inoltre che la differenziazione tra le Classi 2 e 3, basata sul solo valore di concentrazione dei nitrati, determina, nel caso di non eccessivo sfruttamento della risorsa (classi quantitative A e B), il passaggio tra lo stato di buono e quello di sufficiente. Lo stato ambientale scadente può essere il risultato di una combinazione solo parzialmente negativa, come ad esempio la sovrapposizione della Classe qualitativa 4 con la Classe quantitativa A oppure della Classe qualitativa 2 con la Classe quantitativa C. Queste ultime combinazioni aggravano lo stato ambientale determinando un'ampia casistica di punti a stato ambientale scadente.

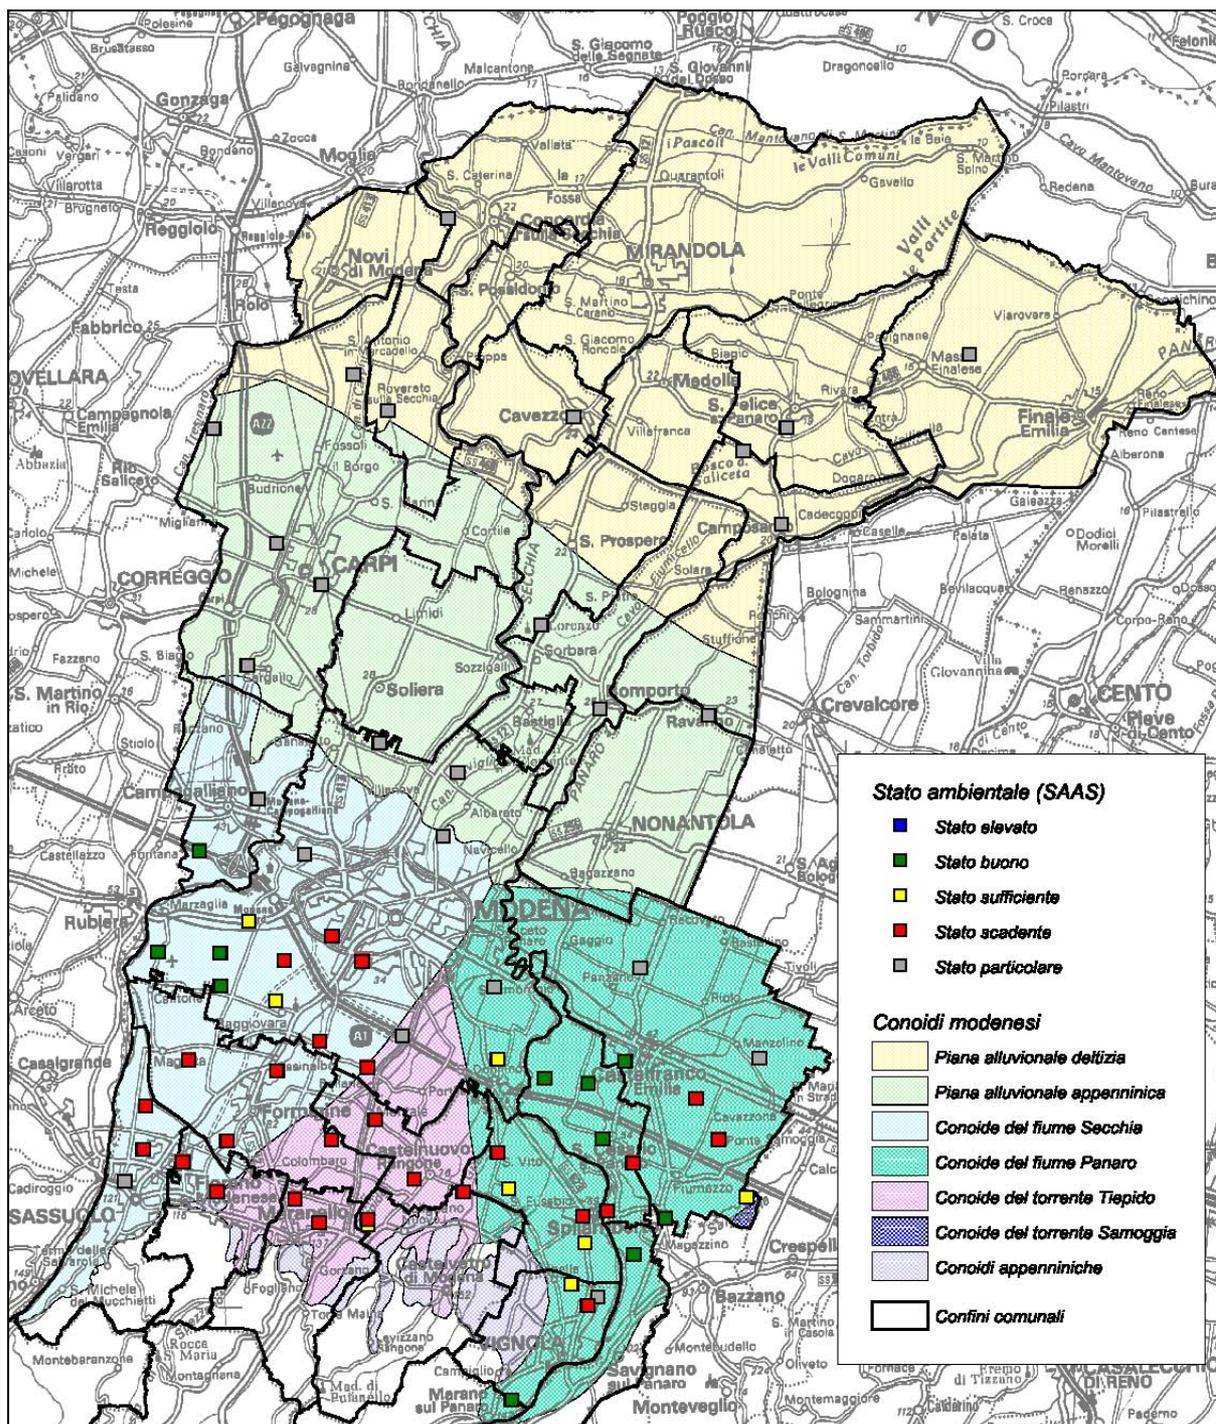


Figura 34 - Stato ambientale - anno 2006.

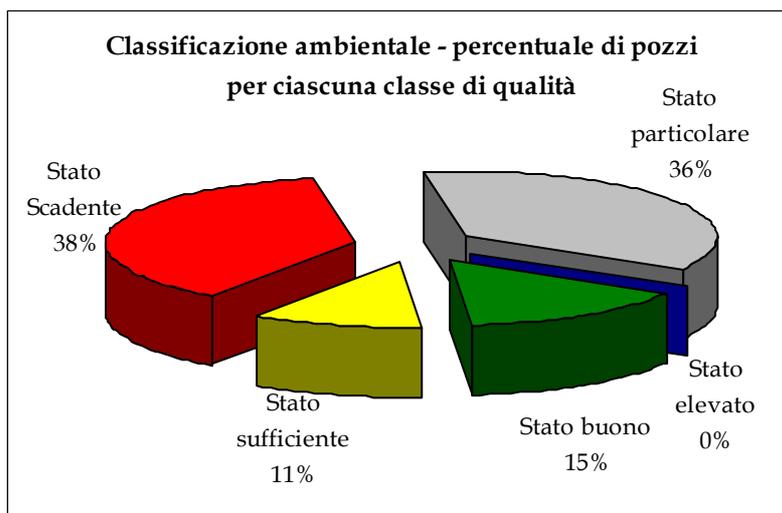


Figura 35 - Percentuale dei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale e Provinciale appartenenti a ciascuna classe di qualità- anno 2006.

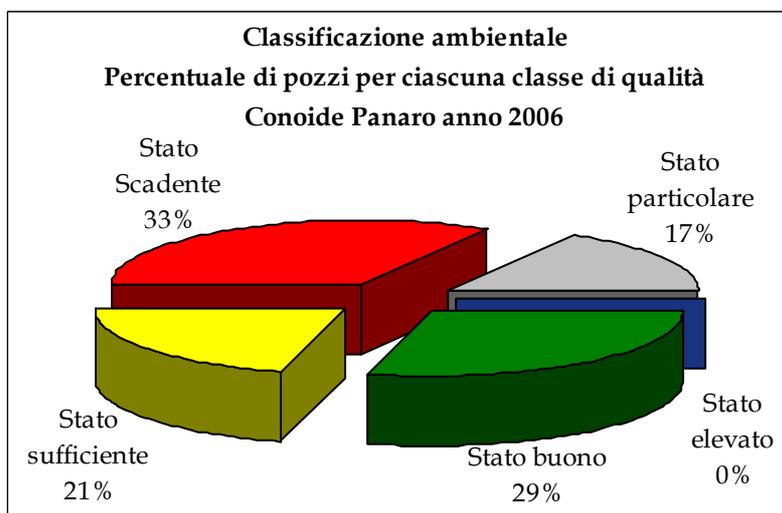


Figura 36 - Composizione percentuale delle diverse classi di stato ambientale conoide fiume Panaro - anno 2006.

La normativa, nella individuazione dello stato ambientale, considera prevalente gli aspetti qualitativi delle acque, piuttosto che il ridotto disequilibrio idrogeologico (Figura 34). Ne consegue che lo stato ambientale risulta buono per il 29% delle acque nella conoide del Panaro, mentre circa un quinto di esse viene classificato come sufficiente (21%) e il 33% come stato ambientale scadente.

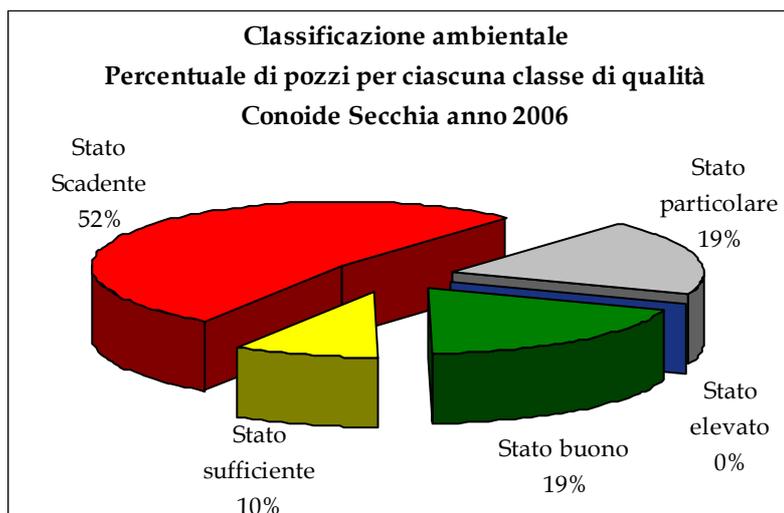


Figura 37 - Composizione percentuale delle diverse classi di stato ambientale conoide fiume Secchia- anno 2006.

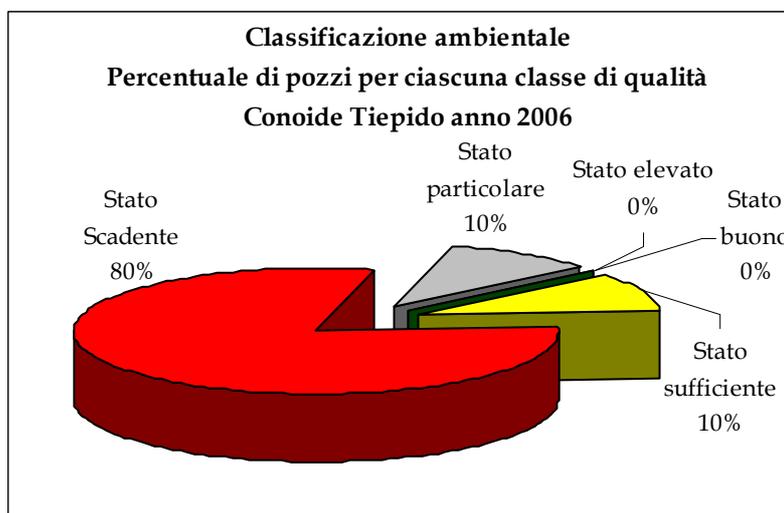


Figura 38 - Composizione percentuale delle diverse classi di stato ambientale conoide torrente Tiepido - anno 2006.

Per quanto attiene la conoide del fiume Secchia (Figura 37) il 19% dei pozzi presenta condizioni di buona qualità, mentre oltre il 60% dei punti viene classificato in classe 3 e 4 a causa delle elevate concentrazioni di nitrati.

I pozzi con qualità più scadente risentono, come già descritto, dell'influenza della conoide del Tiepido, in cui prevale l'alimentazione dalla superficie, con conseguente arricchimento di sostanze azotate, presentando acque di scarsa qualità. L'elevato emungimento, associato alle condizioni qualitative non ottimali, fa sì che per entrambe le conoidi prevalga lo stato ambientale scadente (Figura 38).

In relazione a quanto emerso dalla elaborazione dello stato ambientale della piana alluvionale appenninica e padana, i punti di monitoraggio vengono classificati in uno stato ambientale naturale/particolare.

CONCLUSIONI

Nella presente relazione si è cercato di approfondire ulteriormente la conoscenza quali-quantitativa sulle acque sotterranee provinciali. L'analisi relativa alla presenza dei nitrati conferma quanto sottolineato nei precedenti report relativi agli anni 2001-2002 e 2003-2004, ossia un progressivo e costante avanzamento del fronte dell'isocono dei 50 mg/l, in particolare nell'area a sud di Modena, segnalata sia dai dati della rete di monitoraggio, che dall'andamento crescente delle concentrazioni rinvenute nei campi acquiferi dell'area di Cognento. Il confronto tra le isocone del 1994, del 2000 e quelle elaborate nel 2006 (Figura 58) conferma e rafforza quanto precedentemente evidenziato.

La situazione descritta suggerisce ancora l'urgenza di predisporre azioni che invertano il trend in crescita dei nitrati nelle acque sotterranee.

Anche per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, la conoide del fiume Secchia ha presentato le maggiori criticità, evidenziando un vasto areale compreso tra i campi acquiferi più importanti della provincia, con forte deficit idrico.

Attraverso l'approvazione del Piano di Tutela delle acque Regionale e la redazione a livello provinciale della "Variante al PTCP in attuazione del PTA" ad oggi adottata con D.C.P.n.110 del 18/07/07, sono stati prefigurati misure, azioni e programmi atti a ridurre le problematiche evidenziate, al fine del raggiungimento degli obiettivi dettati dalla normativa vigente.

In particolare per contrastare l'incremento dei nitrati nelle acque sotterranee, è stato istituito Il gruppo di lavoro denominato "Tavolo Nitrati", che contribuirà alla redazione di un "Piano provinciale di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati" (art.42B, comma 4, lett.c delle Norme di attuazione della Variante adottata), avrà il compito specifico di individuare delle azioni specifiche che contrastino la tendenza in atto.

Per maggiori approfondimenti si rimanda pertanto ai documenti citati, presenti sul portale internet della Provincia di Modena.



DIVISIONE G.E.M

UNITA' DI PRODUZIONE CICLI COMBINATI
SUPPORTO TECNICO

CENTRALE TERMoeLETRICA DI CARPI

**PIANO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ
DELL'IMPIANTO**

RELAZIONE TECNICA

12 aprile 2011

Divisione GEM UDP CC <i>Supporto Tecnico</i>	RELAZIONE TECNICA					
		Pag.	2	di	7	

TITOLO: PIANO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO

Rev.	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI					
0	12-04-2011					
REV.	DATA	FILE	UNITA' EMITTENTE	COLLABORAZIONI	APPROVAZIONE	ARCHIVIO

Divisione GEM UDP CC <i>Supporto Tecnico</i>	RELAZIONE TECNICA	
		Pag. 3 di 7

INDICE

1. FINALITA' DEL DOCUMENTO	4
2. PIANO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INQUINAMENTO	4
3. FASI DELLA DISMISSIONE IN IPOTESI	5
4. PRESCRIZIONI OPERATIVE DI MASSIMA	6

Divisione GEM UDP CC Supporto Tecnico	RELAZIONE TECNICA	
		Pag. 4 di 7

1. FINALITA' DEL DOCUMENTO

Lo scopo della presente relazione tecnica è di indicare, in ottemperanza alla prescrizione del Piano di Monitoraggio e Controllo pag. 37, allegato al exDSA-DEC-2009-0001904 del 18.12.2009, le misure intraprese affinché sia evitato qualsiasi rischio di contaminazione delle matrici ambientali, per l'ottimale ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell'attività:

Si ricorda che l'autorizzazione richiede al Gestore alcune comunicazioni occasionali che accompagnano la trasmissione della prima Comunicazione sull'esito del PMC. Ad esempio si ricorda che il Gestore deve predisporre un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il piano relativo alla cessazione definitiva dell'attività deve essere presentato in occasione della prima trasmissione di una relazione all'AC, in attuazione del presente PMC.



2. PIANO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INQUINAMENTO

Nel breve e medio termine, si ritiene che le specifiche procedure di sorveglianza operative e per la gestione delle emergenze ricomprese nel Sistema di Gestione Ambientale, oltre a quanto disposto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, siano sufficienti a garantire il controllo e la migliore prevenzione del rischio di inquinamento.

Tali attività sono finalizzate a scongiurare la conseguente necessità di provvedere alla bonifica delle matrici ambientali, con completo ripristino del sito e restituzione delle aree interessate alla piena fruibilità al momento della cessazione definitiva delle attività, come di seguito prospettato.

Nel presente documento, non essendo definita la destinazione futura del sito e pertanto in maniera estremamente cautelativa, sono riportate le attività necessarie ad eliminare dal sito gli impianti industriali, i fabbricati civili e le installazioni interrato, (quali basamenti, fondazioni, solette e platee) e a ripristinare il piano campagna stesso (reinterri), con la finalità di eventuali successivi riutilizzi del sito anche come aree a verde.

Il Piano di ripristino sarà definito progettualmente in futuro, in funzione della convenienza tecnica-economica al prolungamento della vita residua dell'impianto, nonché in funzione del recupero a fini diversi di parte delle strutture impiantistiche o degli immobili presenti. Come previsto nel Parere Istruttorio allegato all'AIA al punto 9.10, tale Piano sarà presentato agli Enti interessati almeno 1 anno prima del termine del ciclo di vita dell'impianto.

Eventuali apparecchiature o manufatti che non dovessero essere più utilizzati, già precedentemente la dismissione dell'impianto, verranno messi in sicurezza ed eventualmente svuotati da ogni sostanza potenzialmente pericolosa (es. oli, gasolio ecc.), all'occorrenza bonificati. In tal caso sarà predisposta apposita comunicazione, ad integrazione del presente documento.

Divisione GEM UDP CC <i>Supporto Tecnico</i>	RELAZIONE TECNICA	
		Pag. 5 di 7

3. FASI DELLA DISMISSIONE IN IPOTESI

- In prima istanza si prevede il mantenimento delle strutture, senza ripristino allo stato originario, con verifica dell'eventuale situazione di contaminazione pregressa delle matrici ambientali (piano di campionamento) e valutazione della situazione strutturale volta ad escludere ogni potenziale rischio per l'ambiente e la salute.
 - Ogni eventuale intervento di demolizione sarà costituito dalle fasi principali sottoelencate e i materiali di risulta saranno avviati a recupero e/o smaltimento secondo la vigente normativa:
 - smontaggio pannelli di tamponatura;
 - scoibentazione apparecchiature;
 - demolizione camini;
 - asportazione macchinario e arredi;
 - demolizione apparecchiature elettriche;
 - taglio carpenterie e parti in pressione;
 - smontaggio strutture portanti;
 - demolizione opere murarie e in calcestruzzo;
 - caratterizzazione terreni di risulta e conglomerati bituminosi;
 - demolizione opere murarie e installazioni interrato;
 - demolizione pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
 - bonifica e recupero aree.
 - L'intervento di dismissione delle strutture impiantistiche sarà completato dalla caratterizzazione del suolo e sottosuolo in posto, al fine di verificare eventuali situazioni di contaminazione pregressa, e dalla opportuna caratterizzazione dei rifiuti risultanti dalle demolizioni e dagli scavi.
 - Saranno oggetto di intervento esclusivamente le opere di proprietà di Enel.
-

Divisione GEM UDP CC Supporto Tecnico	RELAZIONE TECNICA	
		Pag. 6 di 7

4. PRESCRIZIONI OPERATIVE DI MASSIMA

- Per la progettazione, committenza ed esecuzione dei lavori di dismissione da avviarsi al termine della vita commerciale dell'impianto, saranno utilizzati documenti, riguardanti i manufatti ed eventuali eventi incidentali, disponibili nell'archivio di centrale:
 - fondazioni edifici, basamenti di apparecchiature, solette e pavimentazioni;
 - opere idrauliche;
 - strutture portanti di edifici ed installazioni;
 - opere murarie ed altre opere di tamponamento,;
 - macchinari, apparecchiature elettriche, carpenterie, tubisterie e membrature in pressione, coibentazioni;
 - strumenti e sistemi di controllo;
 - azioni di prevenzione, contenimento e controllo attuate in caso di eventi incidentali con interessamento del suolo.

 - Le attività di scoibentazione (i materiali sono costituiti da fibre di roccia o fibra di vetro poste all'interno di rivestimenti in lamierino di alluminio o acciaio) saranno svolte nel rispetto delle normative di sicurezza, igiene del lavoro e di ogni altra normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori ed evitando la dispersione di fibre nell'ambiente. I materiali da smaltire saranno raccolti ed immessi in idonei contenitori per il successivo conferimento ad impianti di smaltimento.

 - Le operazioni di demolizione, taglio di metalli e smontaggio delle apparecchiature saranno eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza, igiene del lavoro e di ogni altra normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori. Le demolizioni saranno effettuate in modo da ottenere elementi di pezzatura tale da consentire un agevole trasporto fuori del cantiere.

 - Le demolizioni di opere murarie e di installazioni interrate, (quali basamenti, fondazioni, solette e platee) saranno spinte fino a completamento della rimozione anche delle opere a sviluppo orizzontale (cunicoli, tubazioni, etc), con metodologie di intervento finalizzate alla prevenzione di contaminazione del suolo da parte di prodotti residui e sfridi.

 - La quota del piano di campagna sarà ripristinata su tutte le aree interessate dalle demolizioni con riporto di materiale idoneo, realizzazione di aree verdi e comunque in base al piano di successivo riutilizzo dell'area.

 - I materiali provenienti dalle demolizioni delle opere civili, quali murature, conglomerati e rivestimenti ceramici di pareti e pavimenti saranno portati ad una
-

Divisione GEM UDP CC Supporto Tecnico	RELAZIONE TECNICA	
		Pag. 7 di 7

idonea pezzatura. La demolizione di strutture in conglomerato cementizio prevede la frantumazione e la deferrizzazione in modo da favorirne il recupero.

- Durante le attività di demolizione i materiali di risulta saranno raccolti, ove possibile, per tipologie in modo da ottimizzarne il recupero di materia.
Tutti i rifiuti verranno gestiti in maniera da evitare spandimenti di fluidi, aerodispersione, ruscellamento di acque meteoriche di dilavamento contaminate.

Il dettaglio delle modalità operative (i mezzi, le specifiche installazioni della centrale destinate ad essere rimosse, il piano di campionamento delle matrici ambientali) potrà essere definito solo al momento della decisione di cessazione dell'attività commerciale.

Centrale termoelettrica ENEL di Carpi Modena

Autorizzazione Integrata Ambientale:

Rif DSA-DEC-2009-0001904 (G.U. n° 48 del 27.02.2010)

Piano di Monitoraggio e di Controllo

**Comunicazione dei risultati del PMC – Dati anno 2010
(*primo anno di trasmissione del Report*)**

INDICE

RIFERIMENTI.....	3
1. NOME DELL'IMPIANTO PER CUI SI TRASMETTE IL RAPPORTO.....	5
2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'AIA.....	6
3. EVENTUALI PROBLEMI GESTIONE DEL PIANO.....	7
4. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO (OGNUNO DEI CAMINI): ARIA.....	8
5. IMMISSIONI (DA RETE RILEVAMENTO TERRITORIALE): ARIA.....	9
6. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO: ACQUA.....	11
7. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO: RIFIUTI.....	12
8. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO: RUMORE.....	13
9. CONTROLLO DELLA FALDA SUPERFICIALE.....	14
10. CONSUMI SPECIFICI PER MWH.....	15
11. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE CON LA PRIMA COMUNICAZIONE ANNUALE.....	15

Riferimenti

L'art.29 – decies del D.Lgs. 152/06, richiede la trasmissione dei "risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'AIA". ¹

Il **Decreto AIA** prevede altresì al comma 7 dell'art 3 "*Monitoraggio vigilanza e controllo*" che il Gestore "*In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29 – decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 .. trasmetta gli esiti dei monitoraggi e controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA, alla ASL territorialmente competente*".

Il **Parere Istruttorio**, allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale di CARPI MODENA (AIA), al paragrafo 15 denominato "*Piano di Monitoraggio e controllo*", richiede la "*trasmissione delle relazioni periodiche ad ISPRA, ARPA, Provincia e Comune interessati, con "modalità (...) contenute nel PMC allegato al presente parere*".

In relazione a tale obbligo, il **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)** al paragrafo "*Comunicazione dei risultati del PMC*" specifica:

"Entro il 30 Maggio di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), all'Ente di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente", secondo e con i contenuti minimi previsti a seguire (da pag 35 a pag 37)

La presente relazione è redatta in ottemperanza ai suddetti obblighi.

I risultati delle azioni di monitoraggio e controllo, attestanti il rispetto dei limiti prescritti dalle previgenti autorizzazioni e attualmente delle condizioni stabilite dall'AIA, sono conservati in impianto per un periodo di almeno dieci anni su supporto cartaceo o idoneo supporto informatico (Rapporti di prova emessi, risultati completi dei controlli analitici, registrazione delle misure eseguite in continuo), comprensivi di tutti i documenti attinenti e rilevanti per la generazione dei dati stessi, a disposizione dell'Autorità Competente e dell'Ente di Controllo.

I dati rappresentati nella presente relazione derivano dall'elaborazione di tali dati per la trasmissione delle informazioni richieste.

In ogni caso è precisata, come richiesto, la modalità di definizione e mediazione dei dati elementari.

¹ A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'Autorità competente e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati riferiti con la presente relazione, disposta dal citato art. 29 – decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, laddove si tratti di dati sensibili ed attinenti il mercato elettrico, ai sensi della normativa applicabile in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi (L.241/90 e s.m.i), è specificato:

“Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi”

In virtù delle indicazioni sopra dette, i destinatari della presente relazione, sono:

- Ministero dell’Ambiente – Direzione Valutazioni Ambientali - DIV IV
- ISPRA – Servizio Interdipartimentale per indirizzo coordinamento e controllo delle attività ispettive
- Regione Emilia Romagna
- Provincia di Modena
- Comune di Carpi Modena
- ARPA Emilia Romagna

La presente relazione è inviata in copia cartacea, firmata e siglata dal Gestore, e in CD (supporto informatico compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office - Foglio di Calcolo" per le tabelle collegate).

1. Nome dell'impianto per cui si trasmette il rapporto

• *Nome del gestore e della società che controlla l'impianto*

• **ENEL Produzione S.p.A. – UB di LA CASELLA, Centrale turbogas di CARPI MODENA, nella persona del delegato ing. Stefano Riotta.**

• *N° di ore di effettivo funzionamento dei gruppi* (**Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi**)

Il numero di ore di funzionamento è contabilizzato dal parallelo alla rete elettrica del gruppo

→ Vedi file [DATI GENERALI.xls](#)

• *Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.* (**Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi**)

→ Vedi file [DATI GENERALI.xls](#)

• *Energia generata in MWh, su base temporale settimanale e mensile, per ogni gruppo* (**Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi**)

→ Vedi file [DATI GENERALI.xls](#)

2. Dichiarazione di conformità all'AIA

Il decreto AIA è stato pubblicato in G.U. in data 27.02.2010, il gestore dichiara che da tale data in poi, l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'AIA.

- Non conformità rilevate e trasmesse all'Autorità Competente e all'Ente di controllo / elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità*

Nessuna non conformità rilevata nel periodo di riferimento

- Eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo / elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento*

Nessun evento incidentale rilevato nel periodo di riferimento

3. Eventuali problemi gestione del piano

- *Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione*

Monitoraggio acque sotterranee

L'esito della misura effettuata sul campionamento eseguito il 30 Novembre 2010 ha fatto riscontrare un valore superiore alle CSC per il ferro nel punto di controllo PZ1 sito a monte dell'impianto.

Tale livello appare, peraltro, rispondente al tenore di fondo già evidenziato dalla documentazione della Regione Emilia Romagna:

"Report sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee della provincia di Modena (8a relazione biennale) 2005-2006

Enel ha dato comunicazione di tale evidenza con nota prot. 0016597 del 11/04/2010.

4. Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA

- *Tonnellate emesse per anno di NOx e CO*

Il valore è calcolato, così come prescritto a pg. 25 del Parere Istruttorio allegato all'AIA, sulla base della concentrazione media, di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose e del volume dei fumi emessi computato sulla base dei combustibili utilizzati.

→ Vedi file [ARIA MACRO tonnellate.xls](#)

- *Emissioni totali in massa (kg) in aria per l'esercizio della caldaia ausiliaria e del diesel di lancio*

Il valore è calcolato sulla base delle concentrazioni misurate e del volume dei fumi emessi computato sulla base dei combustibili utilizzati.

- n° misure eseguite nell'anno 2010 =1;
- data esecuzione misure =10/06/2010
- rif. rapporto di misura = ASP10EMIRPO28-00

→ Vedi file [ARIA MACRO tonnellate.xls](#)

- *Tonnellate emesse per anno per tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria*

Il valore, per le sostanze riportate in AIA, è calcolato sulla base dei dati di concentrazione rilevate e del volume dei fumi emessi computato sulla base dei combustibili utilizzati; laddove le concentrazioni misurate risultino < limite rilevabilità del metodo, il valore che si considera è pari a ½ di quest'ultimo.

- n° misure eseguite nell'anno 2010 =1;
- data esecuzione misure =10/06/2010
- rif. rapporto di misura = ASP10EMIRPO28-00

→ Vedi file [ARIA MICRO tonnellate.xls](#)

- *Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NOx e CO (in kg/MWh).*
(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ Vedi file [ARIA MACRO specifica energia.xls](#)

- *Emissione specifica annuale di NOx e CO (in kg/t) su tonnellate di gas naturale e gasolio bruciato.*
(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ Vedi file [ARIA MACRO specifica comb.xls](#)

- *n° di avvii e spegnimenti per anno differenziando per tipologia*
(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ Vedi file [ARIA riepilogo transitori.xls](#)

- *Data, ora inizio e fine, durata complessiva e stima delle emissioni in Kg di NOx e CO per tutti gli eventi di avvio/spegnimento.*
(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

I valori massici sono calcolati secondo quanto indicato nella “Nota Tecnica portata fumi transitori” inviata con nostra lettera protocollo Enel-PRO-0003939 del 27/01/2011. Nel file allegato vengono inoltre riportati, evidenziati, i transitori del periodo ante AIA.

→ Vedi file [ARIA MACRO transitori.xls](#)

- *Elenco dei malfunzionamenti e degli eventi accidentali, tipologia e loro durata, per l'anno di riferimento con stima delle emissioni inquinanti nell'ambiente, interventi e tempi di ripristino, eventuale produzione di rifiuti.*
(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

Per l'anno 2010 non si sono avuti eventi da segnalare.

5. Immissioni (da rete rilevamento territoriale): ARIA

- *Andamento della concentrazione media settimanale e mensile rilevata al suolo dalla rete di monitoraggio con riferimento all'NOx*

Dati non disponibili in quanto il gestore non detiene una rete di rilevamento della qualità dell'aria.

6. Emissioni per l'intero impianto: ACQUA

- *Chilogrammi emessi per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua (kg)*

Il valore è calcolato sulla base della media delle concentrazioni misurate trimestralmente, come sotto riferito, e della portata allo scarico misurata nel periodo di riferimento.

Laddove le concentrazioni misurate sono risultate < limite rilevabilità del metodo, il valore si è considerato pari a ½ di quest'ultimo.

Per i punti di campionamento SF1 fossa Imoff e SF2 avendo a disposizione i soli valori della portata mensile riferiti all'ultimo trimestre 2010, i quantitativi annui sono stati ottenuti proporzionalmente ai valori disponibili.

- punto di campionamento: SF1 disoleatore, SF1 fossa Imoff e SF2;
 - n° misure eseguite nell'anno 2010 = 4 per ogni punto;
 - data esecuzione misure =24/03/2010; 15/06/2010; 09/09/2010; 10/12/2010;
- Vedi file [ACQUA kg.xls](#)

- *Concentrazioni medie trimestrali di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua (mg/l)*

Il valore indicato è la concentrazione misurata nel campionamento trimestrale eseguito.

→ Vedi file [ACQUA mensili.xls](#)

- *Emissione specifica annuale per m3 di refluo trattato, di tutti gli inquinanti regolamentati (kg /m3)*

Vedi file [ACQUA specifica.xls](#)

7. Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI

- *Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti, loro destino*
- *Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti, loro destino*
- *Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/kSm³ di combustibile utilizzato, ed in kg/MWh generato*
- *Tonnellate di rifiuti avviate a recupero*

→ **Vedi file** [RIFIUTI.xls](#)

- *Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso (2011)*

Il criterio di gestione attualmente adottato è quello temporale.

8. Emissioni per l'intero impianto: RUMORE

- *Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne*

Risultanze: valori conformi ai limiti vigenti.

→ **Vedi file: Report 2010 rev1: Relazione tecnica ENEL-GEM/SAI/ASP
“Misure e valutazione del rumore ai sensi della legge 447/95” del 03.11.2010.**

9. Controllo della falda superficiale

- *Risultati delle campagne di monitoraggio della falda; valutazione su eventuali differenze significative tra i punti a monte e a valle della centrale termoelettrica*

I **punti di controllo della falda** sono quelli comunicati agli Enti Interessati con lettera prot. n. 0021972 del 01/06/2010.

- **Vedi file** Lettera ubicazione piezometri .pdf;
- **Vedi file** Rap_Ind.piez_ A9030287.pdf;

Tutti i parametri analizzati mostrano valori inferiori alle “concentrazioni soglia di contaminazione” indicate per le acque sotterranee in Tab. 2 Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs.152/2006, ad eccezione del Ferro che, limitatamente al piezometro PZ1 sito a monte dell’impianto rispetto al flusso della falda, ed alla sola prova del 30 Novembre presenta un valore superiore alla suddetta concentrazione soglia, come indicato al par. 3.

- **Vedi file:** B1007986 Relazione ISMES;
- **Vedi file:** B0026006 RdP ISMES;
- **Vedi file:** ARPA – Estratto Report qualità acque sup e sott in provincia di MODENA.pdf.

10. Consumi specifici per MWh

- *Acqua (m³/MWh), metano (Sm³/MWh), gasolio (Kg/MWh), energia elettrica degli autoconsumi (kWh/MWh),*

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ Vedi file [CONSUMI.xls](#)

11. Documentazione da inviare con la prima Comunicazione annuale

Si allega la seguente documentazione.

Richieste Decreto AIA:

- Piano cessazione definitiva dell'attività
- Indicazione delle coordinate geografiche di punti di emissioni, pg 7 del PMC

	Latitudine	Longitudine
PE1	44° 50' 40,48"	10° 54' 10,28"
PE2	44° 50' 40,89"	10° 54' 08,72"
PE3	44° 50' 42,69"	10° 54' 10,88"
PE4	44° 50' 42,74"	10° 54' 10,71"
PE5	44° 50' 42,97"	10° 54' 08,09" (caldaia dismessa)
PE6	44° 50' 38,90"	10° 54' 09,10"
PE7	44° 50' 39,28"	10° 54' 07,51"
PE8	44° 50' 39,40"	10° 54' 08,71"
PE9	44° 50' 40,78"	10° 54' 05,24"

depositi pag 28 del PMC:

	Latitudine	Longitudine
P1	44° 50' 43,00"	10° 54' 06,07"
P2	44° 50' 40,40"	10° 54' 04,02"
P3	44° 50' 34,01"	10° 54' 00,78"

Acqua pag 18 del PMC

	Latitudine	Longitudine
SF1	44° 50' 43,15"	10° 54' 05,57"
SF2	44° 50' 35,69"	10° 54' 01,30"

Firma

Il Gestore



Indice

Comunicazione annuale risultati PMC

ANNO

2010

periodo	Oggetto <i>Collegamento a file tabelle</i>	Ulteriore Documentazione correlata da fornire
1/1/2010 31/12/2010	DATI GENERALI	
	ARIA: MACRO tonnellate MICRO tonnellate MACRO specifica energia MACRO specifica comb riepilogo transitori MACRO transitori	
	ACQUA: kg mensili specifica	
	RIFIUTI	
	CONSUMI	
		Report 2010 rev1
		Lettera ubicazione piezometri .pdf
		Rap Ind.piez_A9030287.pdf
		B1007986 Relazione ISMES
		B0026006 RdP ISMES
		Cessazione CM
		ARPA-Estratto Report qualità acque sup e sott in provincia di MODENA.pdf.



DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE
UNITÀ DI BUSINESS LA CASSELLA

29015 Castel San Giovanni (PC), Via Argine Po 2
T +39 0523723811 - F +39 0523723848

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**

Direzione Salvaguardia Ambientale
Divisione RIS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
alla c.a. dr. Giuseppe Lo Presti

p.c. ISPRA
via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
alla c.a. ing. Alfredo Pini

Oggetto: Decreto ex DSA-DEC-2009-0001904 del 18.12.2009 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas della società Enel Produzione S.p.A sita in Carpi (MO). Controllo della falda sotterranea.

Con riferimento a quanto prescritto dal decreto di autorizzazione in oggetto, pag 21-22 del PMC in merito al controllo della falda sotterranea, si trasmette la relazione tecnica:

- ISMES "Centrale turbogas di Carpi – Monitoraggio della qualità dell'acqua di falda: individuazione dell'ubicazione dei piezometri"

Distinti saluti.

Salvatore Casula
Responsabile

All: c.s.

110: 5222 944



Indice

1	PREMESSA E SCOPI	3
2	RIFERIMENTI	3
3	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	4
4	APPROCCIO METODOLOGICO	4
4.1	Inquadramento territoriale [1]	4
4.1.1	Flusso prevalente dell'acqua di falda	5
4.2	Inquadramento ambientale [1].....	6
4.3	Acque superficiali.....	6
4.3.1	Sottosuolo e acque sotterranee	6
5	RISULTATI.....	7
6	CONCLUSIONI	7

STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data	Protocollo	Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
0	21/12/2009	A9030287	Prima emissione

1 PREMESSA E SCOPI

A seguito della istanza presentata da Enel Produzione S.p.A. per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas di Carpi il ministero competente ha dato parere positivo; nel parere istruttorio conclusivo della commissione IPCC [1] della domanda succitata è previsto un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali; in particolare, allo scopo di caratterizzare la qualità dell'acqua di falda, è prevista la realizzazione di quattro piezometri nei quali effettuare i prelievi di campioni d'acqua.

Su incarico di Enel, CESI ha provveduto ad individuare le posizioni in cui realizzare i piezometri.

Nel presente documento sono indicati i punti individuati e le motivazioni tecniche delle scelte effettuate.

2 RIFERIMENTI

- [1] Commissione istruttorie per l'IPCC - Parere istruttorio conclusivo prot. CIPPC-00-2009-1244 del 01/06/2009.

3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività riguardano l'individuazione di quattro punti rappresentativi nei quali realizzare i piezometri, finalizzati al monitoraggio periodico della qualità delle acque di falda a monte e a valle del sito di centrale e le valutazioni sulla realizzabilità degli stessi.

4 APPROCCIO METODOLOGICO

Al fine di prendere visione del sito si è provveduto ad effettuare un sopralluogo sull'impianto nel quale si è acquisita documentazione cartacea, digitale e fotografica relativa all'impianto e si è consultata documentazione che consentisse di avere informazioni circa l'esistenza di una o più falde nel sottosuolo ed al flusso prevalente delle stesse.

Per poter definire la direzione del flusso prevalente dell'acqua di falda si è fatta un'analisi dell'inquadramento territoriale ed ambientale del sito.

4.1 Inquadramento territoriale [1]

La centrale turbogas di Carpi occupa una superficie di ca 76.250 mq, di cui 6350 mq coperta, 47.720 mq scoperta e pavimentata e 22.000 mq scoperta non pavimentata; è sita in comune di Carpi in località Fossoli, via Valle a lato della SS 413. L'area si trova ad una quota di circa 19 metri s.l.m. in territorio pianeggiante che in direzione N-E segue una moderata acclività della pianura padana.

Nell'immagine che segue è riportato l'inquadramento geografico locale del sito.



Figura 1 –Inquadramento geografico locale

Il sito confina a:

- Sud est con un impianto di trattamento rifiuti inerti derivanti da demolizione e con aree destinate ad attività agricole;
- nord est con via valle, oltre la quale sono presenti un impianto di selezione e compostaggio ed una discarica per rifiuti urbani non pericolosi
- nord ovest con “fossetta di mezzo” e oltre con aree destinate ad attività agricole;
- sud ovest con aree destinate ad attività agricole.

4.1.1 Flusso prevalente dell'acqua di falda

Idrologicamente l'area ricade nell'ATO-4 Modena dell'autorità di Bacino del fiume Po in particolare nell'area del fiume Secchia che è il corpo idrico superficiale interessato dalla centrale e da cui dista all'incirca 4 km.

Si ipotizza l'esistenza di un acquifero superficiale il cui flusso prevalente segue la moderata acclività della pianura padana in direzione SW-NE.



Figura 2 – Ubicazione del sito in relazione agli elementi idrologici

4.2 Inquadramento ambientale [1]

4.3 Acque superficiali

Il corpo recettore degli scarichi idrici è la “Fossetta di Mezzo” corso d’acqua ad uso promiscuo (scolo e irriguo) gestito dal *Consorzio di Bonifica parmigiana Moglia-Secchia*

Il sito è compreso nell’ATO-4 Modena dell’autorità di Bacino del fiume Po in particolare nell’area del fiume Secchia che è il corpo idrico superficiale interessato dalla centrale e da cui dista all’incirca 4 km.

4.3.1 Sottosuolo e acque sotterranee

Il sito sorge su un’area caratterizzata dalla presenza di depositi prevalentemente argillosi dei bacini palustri di recente bonifica a tratti con terrazzo ghiaioso sabbioso, classificata a basso grado di vulnerabilità. Il lotto è caratterizzato da differenti livelli di criticità idraulica, mentre l’area dei pozzi extradomestici esistenti ricade in una zona non interessata da rischio idraulico; ad est ed a ovest si trovano zone a media criticità idraulica con bassa capacità di smaltimento.

L’acquifero della pianura Emiliano Romagnola si presenta con numerose falde normalmente interconnesse in un unico sistema acquifero multi falda, la cui ricarica avviene lungo la fascia delle conoidi pede-appenniniche, in particolare in alcune aree orientali della bassa pianura modenese, durante la formazione della quale i fiumi, mutando più volte la sede del loro alveo hanno generato una struttura complessa di sedimenti del sistema acquifero caratterizzato da alternanze irregolari tra depositi grossolani e fini e con le singole falde tra loro interconnesse. Pertanto, almeno per le acque profonde, il sistema viene considerato unico a scala regionale.

Si rileva l’assenza di aree potenzialmente contaminate e rientranti nella categoria dei siti di bonifica.

5 RISULTATI

In relazione alle succitate considerazioni in merito al presunto flusso prevalente di falda si sono ubicati i previsti quattro piezometri per la caratterizzazione delle acque di falda come riportato nella Figura 3; nella tabella che segue si riportano le coordinate in sistema WGS84 su UTM 32 delle presunte posizioni:

Coordinate in sistema WGS84 su UTM 32		
Nome punto	Est	Nord
PZ1	650182	4967227
PZ2	650300	4967569
PZ3	650443	4967536
PZ4	650321	4967188

I piezometri interesseranno la falda superficiale e le loro caratteristiche costruttive (profondità massima e finestratura) saranno definite in campo all'atto dell'esecuzione dei sondaggi nei quali installare gli stessi.

6 CONCLUSIONI

I piezometri sono stati ubicati in prossimità del perimetro dell'impianto non distanti dalle recinzioni in posizione monte/valle rispetto al presunto flusso prevalente della falda superficiale. L'ubicazione di due piezometri a monte rispetto il presunto flusso prevalente di falda consentirà di caratterizzare in miglior modo la qualità dell'acqua di falda prima del passaggio della stessa nel sito.

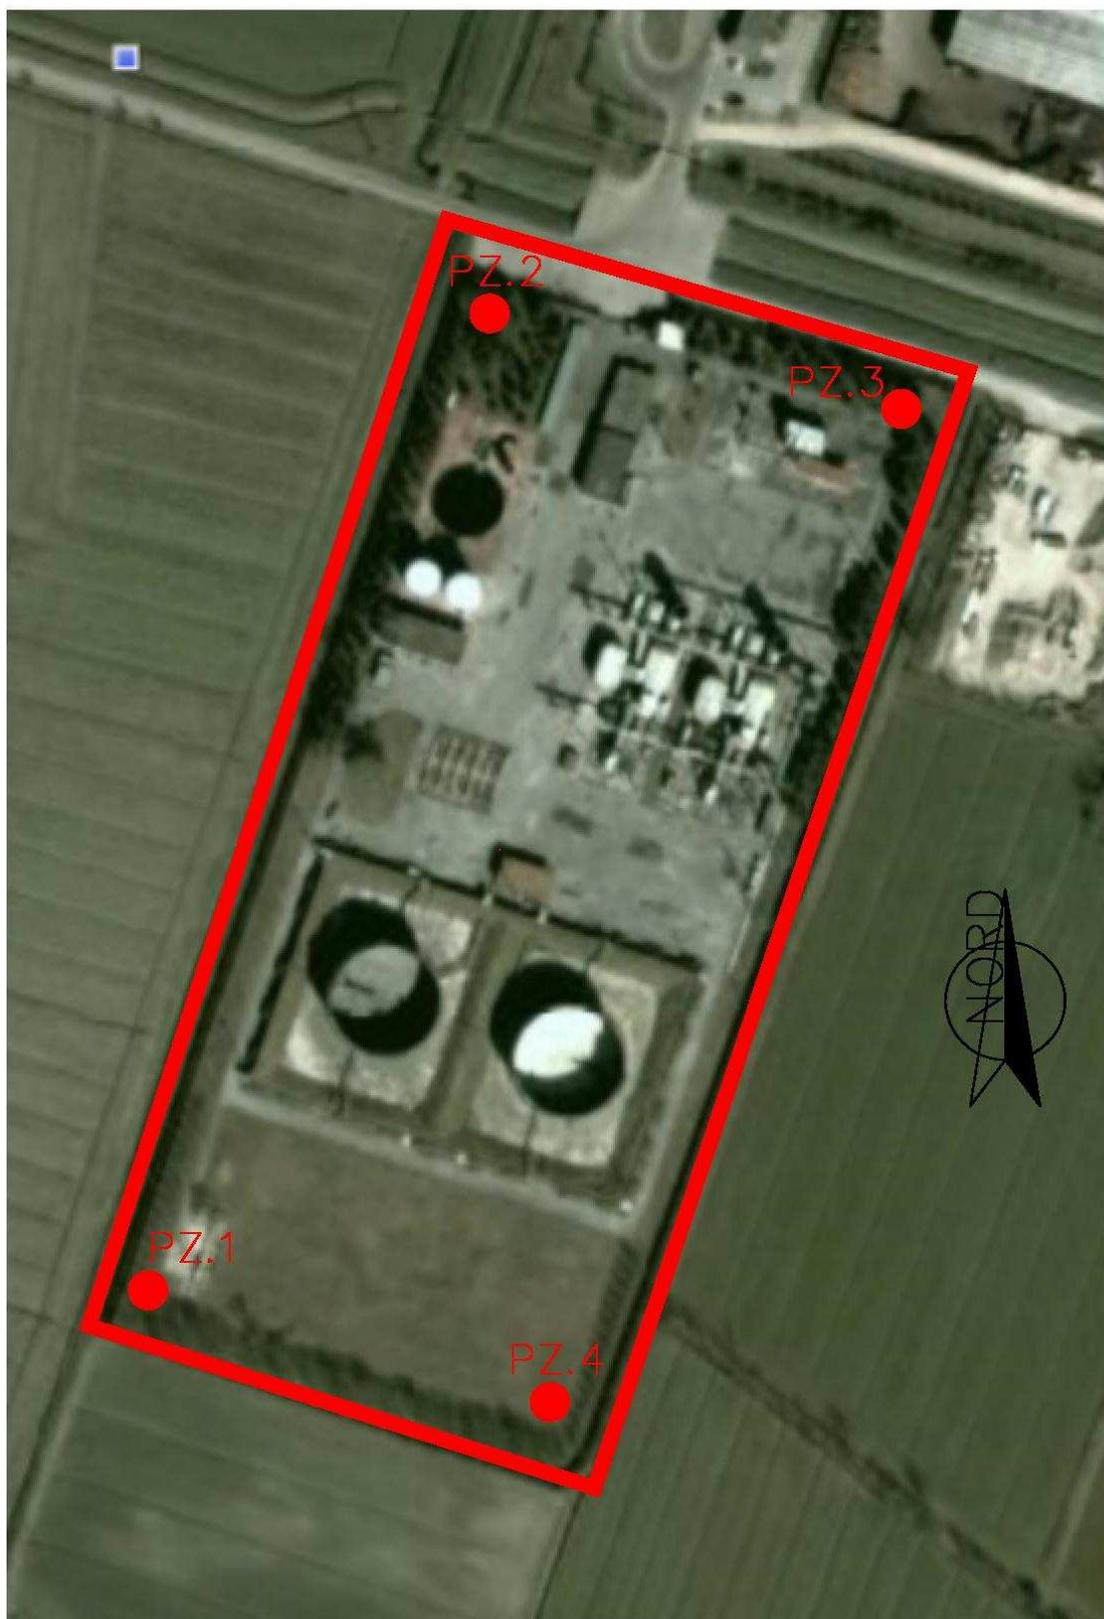


Figura 3a - Area del sito con ipotesi di posizione dei piezometri

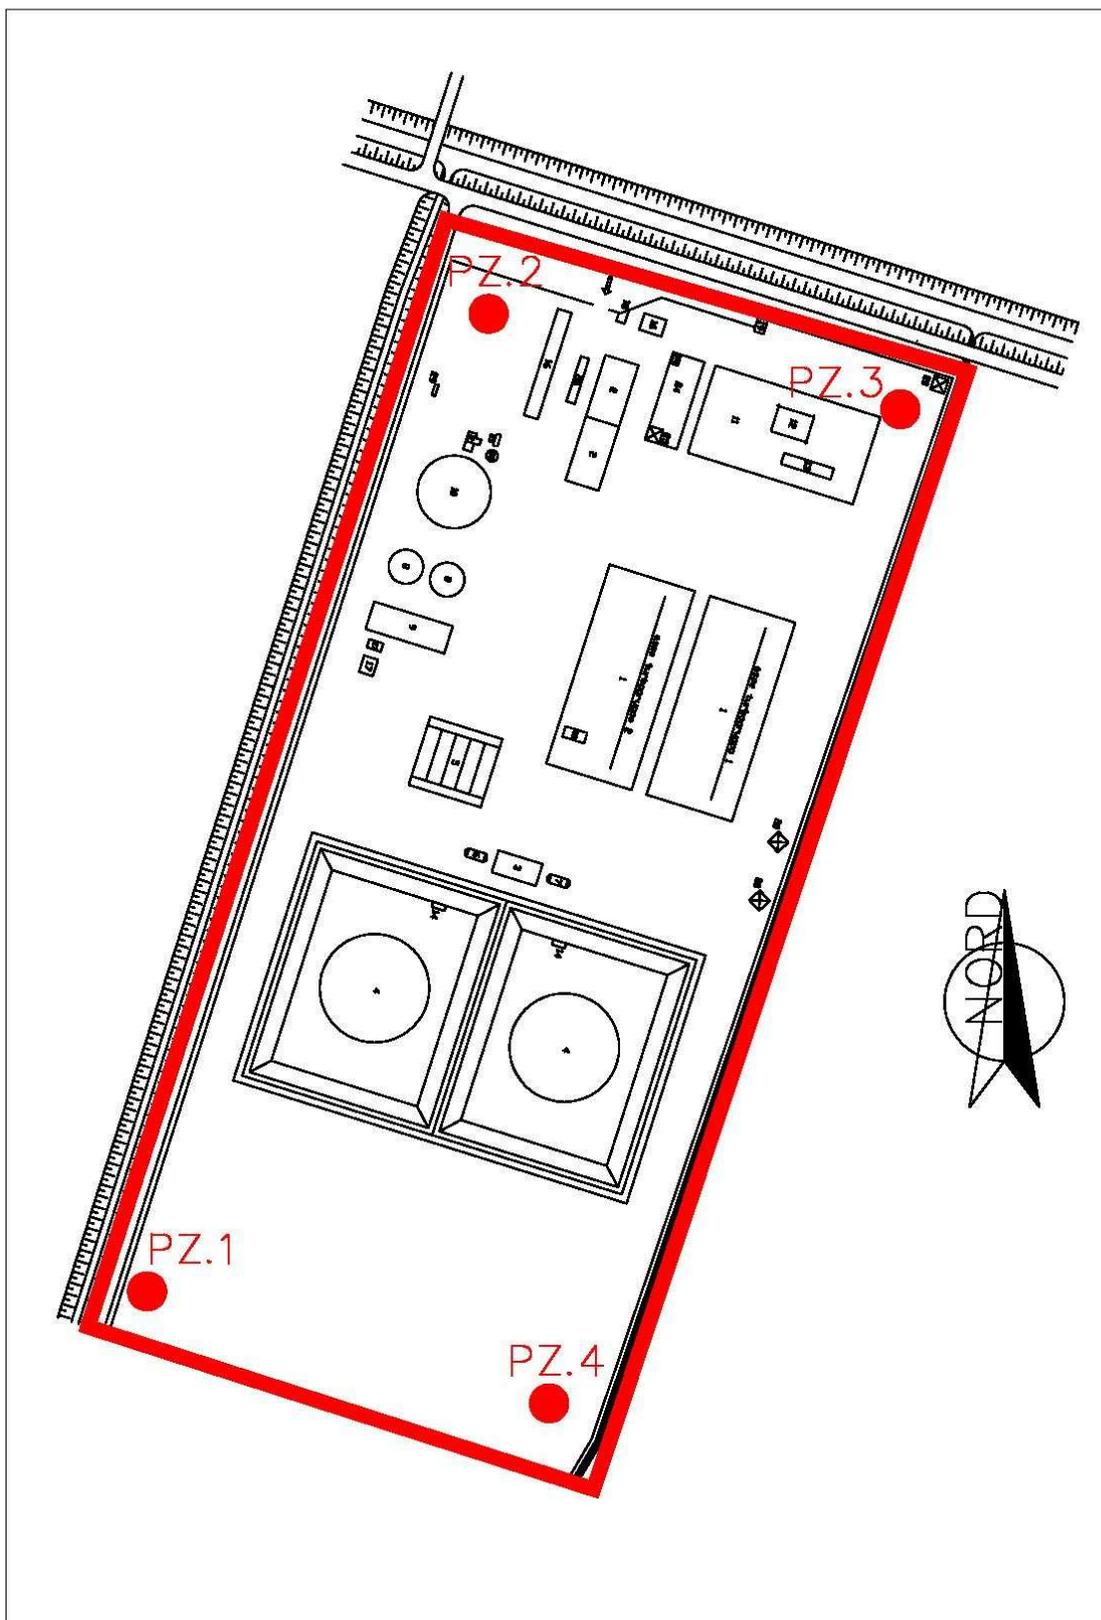


Figura 3b- Area del sito con ipotesi di posizione dei piezometri

Cliente ENEL SpA

Indirizzo del cliente Roma, viale Regina Margherita 125

Ordine AQ 8400011866 2009-2011 - Att. SDO 4000263557 del 16.09.10
(AG10INT013)

Campioni/Oggetti in prova Acqua di falda

Prove eseguite C.le di Carpi
Determinazione di parametri inorganici e organici su campioni di acqua di falda
Prelievo del 30 Novembre 2010

Documenti normativi vedi dettagli a pag. 3

Data prove dal 10/12/2010 al 21/12/2010

I risultati di prova nel presente documento si riferiscono ai soli campioni/oggetti sottoposti a prova.
La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta del CESI

N. pagine 9 **N. pagine fuori testo** 0

Data di emissione 07/02/2011

Elaborato ESS - Cogliati Nadia Giovanna, ESS - Curtoni Enrico

Verificato ESS - Sala Maurizio

Approvato ESS - Fornasari Paola (Project Manager)



Indice

1	INFORMAZIONI SPECIFICHE.....	3
2	C.LE CARPI - RICOSTRUZIONE SUPERFICIE DI FALDA.....	4
3	RISULTATI DELLE PROVE.....	4



1 INFORMAZIONI SPECIFICHE

Data ricevimento dei campioni in prova:	10/12/2010
Luogo di esecuzione delle prove:	CESI - Piacenza - Via Nino Bixio 39
Laboratorio di prova:	Laboratorio Analisi Chimiche
Personale di prova CESI	Bolzoni, Cogliati, Curtoni, Medici, Serafini, Zaffignani
Presenti alle prove	nessuno per il Cliente

Documenti di riferimento:

Temperatura	Misura in campo - Metodo Interno
Metalli (ICP-MS)	ISO 17294:2004 (dopo mineralizzazione secondo EPA 200.2)
Metalli (ICP-AES)	ISO 11885 :2007 (dopo mineralizzazione secondo EPA 200.2)
Cr VI	EPA 7199:1996
BTEX, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni	EPA 5030C:2003 (Purge&Trap per acque) accoppiato a EPA 8260C:2006
Aromatici Policiclici	EPA 3510C:1996 (estrazione liq/liq), purificazione su gel di silice e EPA 8270D:2007 (analisi GC/MS)
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	APAT CNR IRSA 5160 B2 Mar 29 2003

Informazioni sul campionamento

Data di campionamento	30/11/2010 (vedi schede campionamento ESS)
Eseguito da	CESI ESS

I campioni provati non devono essere conservati

Esiste documentazione di dettaglio, non allegata al presente documento, conservata presso il laboratorio, in: cartelle di lavoro 46CA110 e CAO10-30

Legenda e Note alle tabelle:

Incertezza relativa estesa ($n=0,95$ $k=2$) parametri inorganici 10%, organici 20%


I valori evidenziati in rosso sono superiori al limite previsto dal Dlgs 152/06

Nota (1) : è riportata la somma dei tre isomeri dello xilene.

Nota (2) : la sommatoria è riferita ai soli composti superiori al limite di rilevabilità (LdR); viene indicato n.d. (non determinabile) se tutti i composti sono inferiori al LdR.



2 C.LE CARPI - RICOSTRUZIONE SUPERFICIE DI FALDA

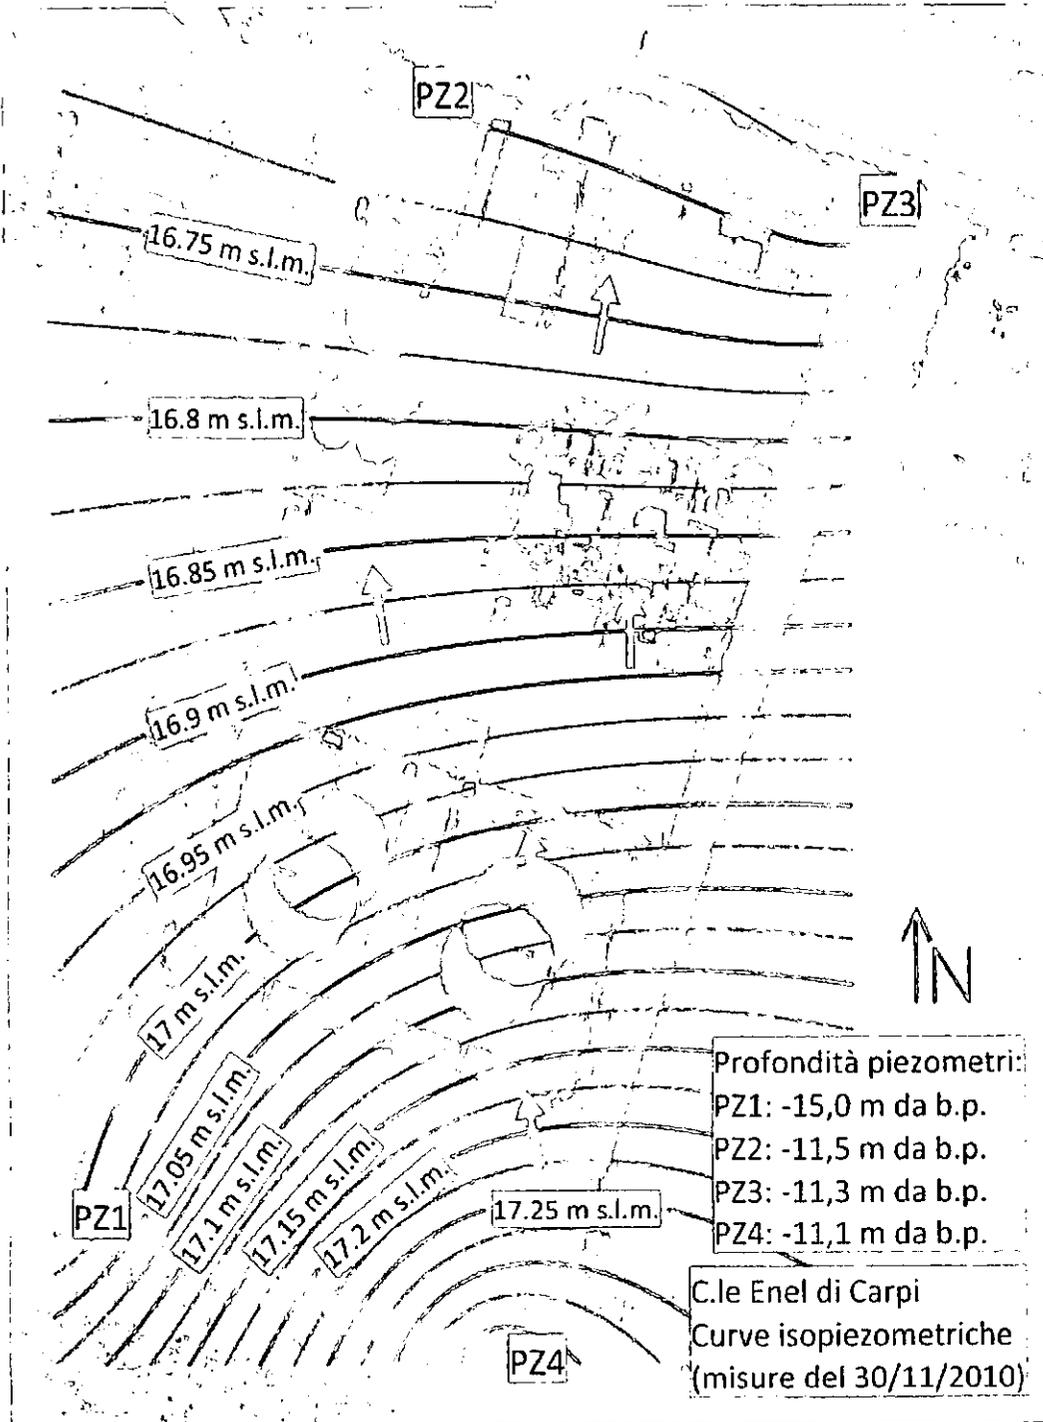

3 RISULTATI DELLE PROVE

Nelle pagine seguenti sono riportati, in forma tabellare, i risultati delle prove eseguite.



Pos. Tab.2 all.5 - Allegati parte IV - Allegati titolo V- Dlgs 152/06				4	8	9	10	11	12	18
Parametro		pH	Temperatura	As	Cr	Cr VI	Fe	Hg	Ni	Zn
Unità di misura			°C	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Stigla piezometro	Campione	LSC Dlgs 152/06								
				10	50	5	200	1	20	3000
CRPZ1	541201	6,76	14,6	2	<5	<2	317	<0,1	7	2
CRPZ2	541202	6,62	15,2	2	<5	<2	51	0,2	7	2
CRPZ3	541203	6,65	15,3	1	<5	<2	3	0,1	4	44
CRPZ4	541204	7,02	13,2	1	<5	<2	4	<0,1	2	13

A handwritten signature is present over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Pos. Tab.2 all.5 - Allegati parte IV - Allegati titolo V- Dlgs 152/06		24	25	26	27	28	29	30	31	32
Parametro		Benzene	Etilbenzene	Stirene	Toluene	Xileni (o.m.p) Nota (1)	Benzo(a)antracene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluorantene	Benzo(k)fluorantene
Unità di misura		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Sigla piezometro	CSC Dlgs 152/06 Campione	1	50	25	15	10	0,1	0,01	0,1	0,05
CR/PZ1	541201	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,5	<0,01	<0,001	<0,01	<0,005
CR/PZ2	541202	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,5	<0,01	<0,001	<0,01	<0,005
CR/PZ3	541203	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,5	<0,01	<0,001	<0,01	<0,005
CR/PZ4	541204	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,5	<0,01	<0,001	<0,01	<0,005



Pns. Tab.2 all.5 - Allegati parte IV - Allegati titolo V- Dlgs 152/06		33	34	35	36	37	38	39	40	41
Parametro		Benzo(g, h, i, j)perilene	Crisene	Dibenzo(a,h)antracene	Indenopirene	Pirene	Sommaria polifidici aromatici (31,32,33, 36) Nota (2)	Clorometano	Triclorometano	Cloruro di Vinile
Unità di misura		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Sigla piezometro	CSC Dlgs 152/06 Campione	0,01	5	0,01	0,1	50	0,1	1,5	0,15	0,5
CR/PZ1	541201	<0,001	<0,5	<0,001	<0,01	<5	n.d.	<0,5	<0,02	<0,25
CR/PZ2	541202	<0,001	<0,5	<0,001	<0,01	<5	n.d.	<0,5	<0,02	<0,25
CR/PZ3	541203	<0,001	<0,5	<0,001	<0,01	<5	n.d.	<0,5	<0,02	<0,25
CR/PZ4	541204	<0,001	<0,5	<0,001	<0,01	<5	n.d.	<0,5	<0,02	<0,25



Pos. Tab.2 all.5 - Allegati parte IV - Allegati titolo V- Dlgs 152/06		42	43	44	45	46	47	48	49	50
Parametro		1,2-Dicloroetano	1,1 Dicloroetilene	Tricloroetilene	Tetracloroetilene (PCE)	Esaclorobutadiene	Sommatoria organoclorogenati da 39 a 46. Nota (2)	1,1-Dicloroetano	1,2-Dicloroetilene	1,2-Dicloropropano
Unità di misura		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Sigla piezometro	CSC Dlgs 152/06	3	0,05	1,5	1,1	0,15	10	810	60	0,2
	Campione									
CR/PZ1	541201	<0,3	<0,01	<0,15	<0,02	<0,02	n.d.	<0,1	<0,1	<0,02
CR/PZ2	541202	<0,3	<0,01	<0,15	<0,02	<0,02	n.d.	<0,1	<0,1	<0,02
CR/PZ3	541203	<0,3	<0,01	<0,15	<0,02	<0,02	n.d.	<0,1	<0,1	<0,02
CR/PZ4	541204	<0,3	<0,01	<0,15	<0,02	<0,02	n.d.	<0,1	<0,1	<0,02



Pos. Tab.2 all.5 - Allegati parte IV - Allegati titolo V- Dlgs 152/06		51	52	53	54	55	56	57	90
Parametro		1,1,2-Tricloroetano	1,2,3-Tricloropropano	1,1,2,2-Tetracloroetano	Tribromometano (bromofornio)	1,2-Dibromoetano	Dibromoclorometano	Bromodiclorometano	Idrocarburi totali (espressi come n-esano)
Unità di misura		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Sigla piezometro	CSC Dlgs 152/06	0,2	0,0	0,1	0,3	0,001	0,1	0,2	350
	Campione								
CRAPZ1	541201	<0,02	<0,001	<0,01	<0,1	<0,001	<0,01	<0,01	<10
CRAPZ2	541202	<0,02	<0,001	<0,01	<0,1	<0,001	<0,01	<0,01	<10
CRAPZ3	541203	<0,02	<0,001	<0,01	<0,1	<0,001	<0,01	<0,01	<10
CRAPZ4	541204	<0,02	<0,001	<0,01	<0,1	<0,001	<0,01	<0,01	<10

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA



Cliente ENEL SpA

Oggetto Centrale Turbogas di Carpi
Monitoraggio periodico della qualità dell'acqua di falda: valutazione dei risultati analitici relativi al 2010

Ordine Accordo Quadro Multisocietario Enel-SER 2009-2011 nr. 8400011866
Attingimento nr. 4000279156 del 10.03.2011

Note AG11ESS021 – Lettera di trasmissione B1008080

PUBBLICATO B1007986 (PAD - 1454311)

La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta del CESI.

N. pagine 14 **N. pagine fuori testo** 0

Data 21/03/2011

Elaborato ESS - Cambiagli Massimo
B1007986 3230 A1P

Verificato ESS - Sala Maurizio
B1007986 3241 VER

Approvato ESS - Cambiagli Massimo (Project Manager)
B1007986 3230 A1P

Mod. RISM v. 03

Indice

RIFERIMENTI	3
1 PREMESSA	4
2 QUALITÀ DELLE ACQUA DI FALDA ATO 4-MODENA.....	8
3 C.LE DI CARPI: RISULTATI DEI PRELIEVI DEL 19 MAGGIO E DEL 30 NOVEMBRE 2010.....	10
4 CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI ANALITICI DEL MONITORAGGIO	14

STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data	Protocollo	Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
00	21/03/2011	B1007986	Prima emissione

RIFERIMENTI

- [1] MATTM – Trasmissione parere istruttorio conclusivo delle domanda AIA presentata da ENEL Produzione SpA - Centrale termoelettrica di Carpi. E.prot DSA- 2009-0014572 del 10/06/2009
- [2] CESI - Centrale Turbogas di Carpi - Monitoraggio della qualità dell'acqua di falda: individuazione dell'ubicazione dei piezometri. Rapporto A9030287 del 21/12/2009
- [3] CESI - C.le di Carpi
Determinazione di parametri inorganici e organici su campioni di acqua di falda
Prelievo del 19 Maggio 2010. Rapporto di Prova B0033298 del 01/12/2010
- [4] CESI - C.le di Carpi
Determinazione di parametri inorganici e organici su campioni di acqua di falda
Prelievo del 30 Novembre 2010. Rapporto di Prova B0026006 del 07/02/2011
- [5] ARPA Sezione provinciale di Modena – Report sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee della provincia di Modena (8° relazione biennale) 2005-2006

1 PREMESSA

La centrale turbogas di Carpi occupa una superficie di ca 76.250 m², di cui 6.350 m² coperta, 47.720 m² scoperta e pavimentata e 22.000 m² scoperta e non pavimentata; è sita in comune di Carpi in località Fossoli, via Valle a lato della SS 413. L'area si trova ad una quota di circa 19 metri s.l.m. in territorio pianeggiante, che in direzione Nord-Est segue una moderata acclività della pianura padana.

Nella *Figura 1* è riportato l'inquadramento geografico locale del sito.



Figura 1 - Inquadramento geografico locale

Il sito confina a:

- Sud-Est con un impianto di trattamento rifiuti inerti derivanti da demolizione e con aree destinate ad attività agricole;
- Nord-Est con via Valle, oltre la quale sono presenti un impianto di selezione e compostaggio ed una discarica per rifiuti urbani non pericolosi;
- Nord-Ovest con "fossetta di mezzo" e oltre con aree destinate ad attività agricole;
- Sud-Ovest con aree destinate ad attività agricole.

Il corpo recettore degli scarichi idrici è la "Fossetta di Mezzo", corso d'acqua ad uso promiscuo (scolo e irriguo) gestito dal *Consorzio di Bonifica parmigiana Moglia-Secchia*.

Il sito è compreso nell'ATO-4 Modena dell'autorità di Bacino del fiume Po, in particolare nell'area del fiume Secchia che è il corpo idrico superficiale interessato dalla centrale e da cui dista circa 4 km.

Il sito sorge su un'area caratterizzata dalla presenza di depositi prevalentemente argillosi dei bacini palustri di recente bonifica a tratti con terrazzo ghiaioso sabbioso, classificata a basso grado di vulnerabilità.

Il lotto è caratterizzato da differenti livelli di criticità idraulica, mentre l'area dei pozzi extradomestici esistenti ricade in una zona non interessata da rischio idraulico; ad Est ed a Ovest si trovano zone a media criticità idraulica con bassa capacità di smaltimento.

L'acquifero della pianura Emiliano Romagnola si presenta con numerose falde normalmente interconnesse in un unico sistema acquifero multi falda, la cui ricarica avviene lungo la fascia delle conoidi pede-appenniniche, in particolare in alcune aree orientali della bassa pianura modenese, durante la formazione della quale i fiumi, mutando più volte la sede del loro alveo hanno generato una struttura complessa di sedimenti del sistema acquifero caratterizzato da alternanze irregolari tra depositi grossolani e fini e con le singole falde tra loro interconnesse. Pertanto, almeno per le acque profonde, il sistema viene considerato unico a scala regionale.

Si rileva l'assenza di aree potenzialmente contaminate e rientranti nella categoria dei siti di bonifica.

A seguito della istanza presentata da Enel Produzione S.p.A. per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto turbogas di Carpi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha dato parere positivo [1].

In tale ambito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha definito un *Piano di monitoraggio e controllo* delle matrici ambientali [1]; per le acque di falda è previsto il monitoraggio periodico con cadenza semestrale e la determinazione dei seguenti parametri fisici e chimici:

- pH e temperatura;
- As, Cr tot; Cr VI, Ni, Fe, Zn e Hg;
- Idrocarburi totali;
- Composti organici clorurati;
- BTEXS
- IPA

In tale ambito ad Enel SpA è stata prescritta anche la realizzazione di almeno quattro piezometri e la comunicazione all'Autorità di controllo della loro ubicazione nell'area di impianto, prima dell'avvio del monitoraggio, mediante una relazione che ne motivi la rappresentatività al fine della caratterizzazione della qualità delle acque di falda del sito a monte e a valle rispetto al flusso prevalente della medesima.

La relazione di individuazione dell'ubicazione piezometri [2] è stata completata il 21 Dicembre 2009 ed è stata trasmessa all'Autorità di controllo in data 01/06/2010 (Lettera di trasmissione prot. Enel-PRO-01/06/2010-0021972).

Nella relazione, sulla base di considerazioni sui principali elementi idrologici e idrogeologici dell'area, è stato ipotizzato il flusso prevalente della falda riportato nella *Figura 2*, ed è stata definita l'ubicazione dei tre piezometri come riportato nella *Figura 3*.

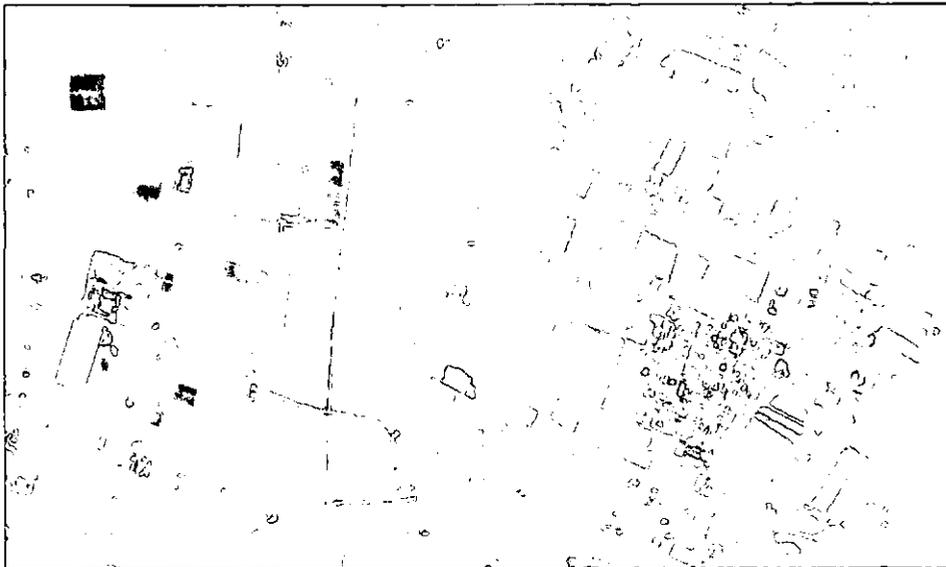


Figura 2 - Ubicazione del sito in relazione agli elementi idrologici

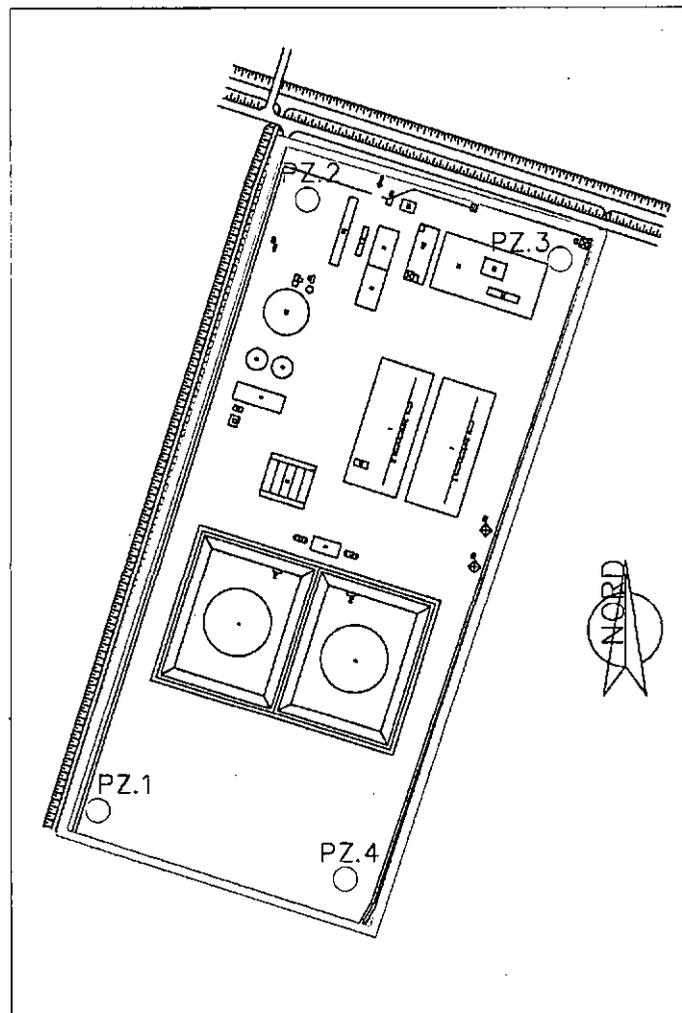


Figura 3 - Area del sito con posizionamento dei piezometri

I piezometri sono stati ubicati in prossimità del perimetro dell'impianto, non distanti dalle recinzioni, in posizione monte/valle rispetto al presunto flusso prevalente della falda superficiale.

Nella *Tabella 1* sono riportate le coordinate dei piezometri (nel sistema Datum WGS84 - Proiezione UTM Fuso 32N), la quota di "bocca tubo" (in m s.l.m¹) e le loro principali caratteristiche.

Piezometro	Coordinate WGS84 – UTM32N		Quota di bocca tubo (m s.l.m)	Profondità (m da p.c.)	Intervallo di finestratura (m da p.c.)
	Est	Nord			
PZ1	650177,917	4967222,331	18,96	15,05	4,0 ÷ 15,0
PZ2	650293,132	4967574,149	19,04	11,50	2,0 ÷ 11,5
PZ3	650440,544	4967539,884	19,27	11,34	2,0 ÷ 11,3
PZ4	650322,102	4967176,034	18,78	11,10	2,0 ÷ 11,1

Tabella 1 - Caratteristiche dei piezometri installati

¹ Il rilievo è stato eseguito con GPS a doppia frequenza con metodologia Real Time Kinematics (RTK). Le quote sono quindi state riferite quelle riportate sulla Carta Tecnica Regionale e quindi al livello medio mare.

2 QUALITÀ DELLE ACQUA DI Falda NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 DI MODENA (ATO 4 - MODENA)

Come riportato nel Parere Istruttorio Consultivo allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della C.le di Carpi, "l'area di interesse è compresa nell'ATO 4 - MODENA dell'Autorità di Bacino del fiume Po" [1].

Come descritto nel rapporto ARPA - Sezione provinciale di Modena sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee della provincia di Modena relativo al biennio 2004-2006 [5], al fine di verificare lo stato quanti-qualitativo delle acque sotterranee, nella Provincia di Modena è presente una rete di monitoraggio costituita da 63 pozzi ricadenti in una rete di controllo regionale, integrata da 12 pozzi appartenenti ad una rete di dettaglio provinciale (Figura 4).

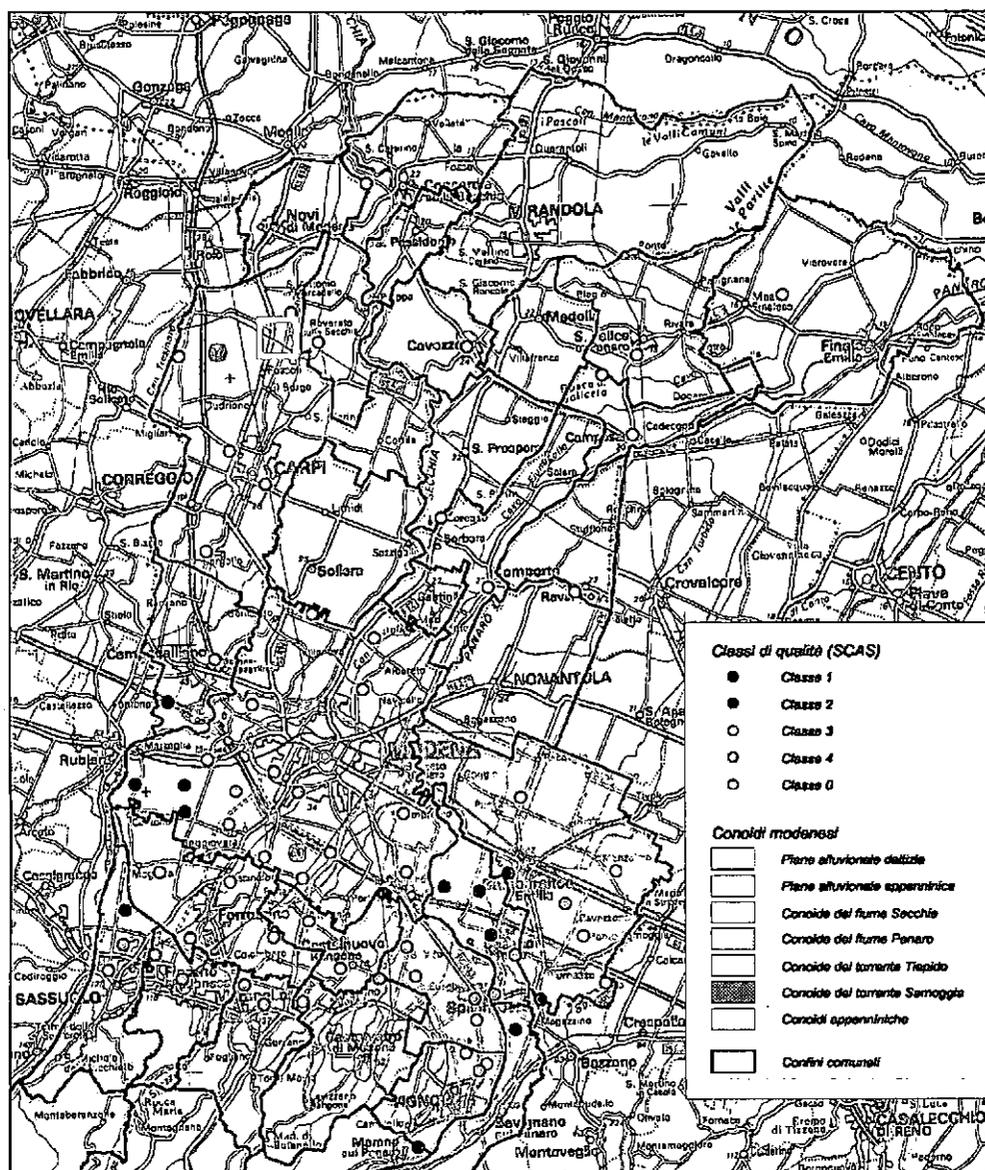


Figura 4 - Rete di monitoraggio delle acque della provincia di Modena - Classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei [5] (il quadrato rosso individua l'area della C.le di Carpi)

Le cinque classi con cui è stata definita la classificazione chimica delle acque sotterranee sono descritte nella *Tabella 2*.

	Unità di misura	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 0 (*)
Conducibilità elettrica	µS/cm (20°C)	< 400	< 2500	< 2500	> 2500	> 2500
Cloruri	µg/L	< 25	< 250	< 250	> 250	> 250
Manganese	µg/L	< 20	< 50	< 50	> 50	> 50
Ferro	µg/L	< 50	< 200	< 200	> 200	> 200
Nitrati	µg/L di NO ₃	< 5	< 25	< 50	> 50	
Solfati	µg/L di SO ₄	< 25	< 250	< 250	> 250	> 250
Ione ammonio	µg/L di NH ₄	< 0,05	< 0,5	< 0,5	> 0,5	> 0,5

Tabella 2 - *Classificazione chimica in base ai parametri di base. (*) Origine naturale.*

In particolare la *Classe 0* è definita ad *“impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni naturali al di sopra del valore della Classe 3”*.

Come si evince dalla *Figura 4*, la **Centrale di Carpi ricade** tra la *“piana alluvionale deltizia”* e la *“piana alluvionale appenninica”*, **in un’area in particolare dove tutti i pozzi della rete di monitoraggio delle acque sotterranee indicano uno stato di classificazione chimica “Classe 0”** [5].

Secondo quanto riportato nello stesso rapporto ARPA, **“l’assegnazione a questa classe è essenzialmente dovuta alla presenza di Ferro e Manganese di origine naturale, che in ambiente acquoso si mobilizzano in relazione alle condizioni redox dell’acquifero”**.

In particolare, *“oltre il fronte delle conoidi all’altezza della via Emilia, fino alla direttrice Novellara-Finale Emilia, gli acquiferi sono molto profondi e scarsamente alimentati dalla superficie topografica, causa la ridotta presenza di litotipi permeabili. Conseguentemente le acque sotterranee sono caratterizzate da un potenziale ossidoriduttivo negativo che comporta la conversione delle forme ossidate, quali i Solfati ed i Nitrati, in forme ridotte. Si innescano inoltre processi di dissoluzione e deassorbimento con significative mobilizzazioni delle forme ossidate del Ferro e Manganese allo stato ridotto.”*

La presenza di ferro è dunque correlabile alle condizioni di basso potenziale redox che caratterizza l’acquifero per via della sua bassa permeabilità e della prevalenza della sua alimentazione dalla superficie topografica.

Sempre citando lo studio ARPA [5], *“il ferro viene solubilizzato per alterazione dei minerali ferromagnesiaci e ferriferi ad opera di organismi riducenti sul terreno agrario. E’ la sua forma ridotta (Fe²⁺) ad essere solubile, mentre allo stato ossidato (Fe³⁺) precipita conferendo alle acque la caratteristica colorazione giallo-rossastra”*.

L’abbondante contenuto di Ferro nella falda superficiale dell’area in cui è ubicata la C.le di Carpi è, quindi, un problema ben noto alle Autorità di controllo [5].

3 C.LE DI CARPI: RISULTATI DEI PRELIEVI DEL 19 MAGGIO E DEL 30 NOVEMBRE 2010

I primi due campionamenti delle acque di falda dai piezometri di controllo realizzati presso il sito della C.le di Carpi sono stati effettuati il 19 Maggio 2010 e il 30 Novembre 2010.

I risultati sono riportati nei Rapporti di Prova B0033298 [3] e B0026006 [4] e riepilogati nella *Tabella 3* in cui sono evidenziati i superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri oggetto del monitoraggio.

Parametro	u.m.	CSC D.Lgs. 152/2006	PZ1		PZ2		PZ3		PZ4	
			19 Mag. 2010	30 Nov. 2010						
pH	-	-	6,79	6,76	6,70	6,62	6,81	6,65	6,94	7,02
Temperatura	(°C)	-	13,9	14,6	14,0	15,2	14,5	15,3	13,6	13,2
As	(µg/l)	10	<1	2	<1	2	<1	1	<1	1
Cr	(µg/l)	50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Cr VI	(µg/l)	5	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Fe	(µg/l)	200	137	317	74	51	<5	3	5	4
Hg	(µg/l)	1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
Ni	(µg/l)	20	4	7	4	7	1	4	1	2
Zn	(µg/l)	3000	1	2	2	2	3	44	1	13
Benzene	(µg/l)	1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Etilbenzene	(µg/l)	50	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Stirene	(µg/l)	25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Toluene	(µg/l)	15	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Xileni (o,m,p) Nota (1)	(µg/l)	10	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Benzo(a)antracene	(µg/l)	0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Benzo(a)pirene	(µg/l)	0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Benzo(b)fluorantene	(µg/l)	0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Benzo(k)fluorantene	(µg/l)	0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Benzo(g, h, i,)perilene	(µg/l)	0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Crisene	(µg/l)	5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Dibenzo(a,h)antracene	(µg/l)	0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Indenopirene	(µg/l)	0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Pirene	(µg/l)	50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Sommatoria policiclici aromatici	(µg/l)	0,1	n.d.							
Clorometano	(µg/l)	1,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Triclorometano	(µg/l)	0,15	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Cloruro di Vinile	(µg/l)	0,5	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
1,2-Dicloroetano	(µg/l)	3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
1,1 Dicloroetilene	(µg/l)	0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Tricloroetilene	(µg/l)	1,5	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
Tetracloroetilene	(µg/l)	1,1	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Esaclorobutadiene	(µg/l)	0,15	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Sommatoria organoalogenati	(µg/l)	10	n.d.							
1,1-Dicloroetano	(µg/l)	810	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-Dicloroetilene	(µg/l)	60	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-Dicloropropano	(µg/l)	0,2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,1,2-Tricloroetano	(µg/l)	0,2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02

Parametro	u.m.	CSC D.Lgs. 152/2006	PZ1		PZ2		PZ3		PZ4	
			19 Mag. 2010	30 Nov. 2010						
1,2,3-Tricloropropano	(µg/l)	0,0	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
1,1,2,2-Tetracloroetano	(µg/l)	0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Tribromometano	(µg/l)	0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-Dibromoetano	(µg/l)	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Dibromoclorometano	(µg/l)	0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Bromodichlorometano	(µg/l)	0,2	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Idrocarburi totali	(µg/l)	350	<40	<10	35	<10	25	<10	30	<10

Tabella 3 – Risultati analitici del monitoraggio delle acque di falda del 19/05/2010 e del 30/11/2010

Nelle stesse giornate del 19 Maggio 2010 e del 30 Novembre 2010, per mezzo di un freatimetro, negli stessi piezometri è stata eseguita la misura del livello dell'acqua di falda. In ciascun piezometro, la misura è stata riferita alla bocca del tubo piezometrico, della quale era stata precedentemente rilevata la quota sul livello del mare (Tabella 1).

I valori misurati sono riportati nella Tabella 4, mentre nelle Figure 5 e 6 è riportata la ricostruzione dell'andamento della falda così come ricostruito sulla base delle misure appena descritte.

Piezometro	Quota di bocca tubo (m s.l.m.)	Soggiacenza (m da b.t.)		Livello piezometrico (m s.l.m.)	
		19/05/10	30/11/10	19/05/10	30/11/10
PZ1	18,96	1,87	17,09	1,97	16,99
PZ2	19,04	2,32	16,72	2,34	16,70
PZ3	19,27	2,63	16,64	2,59	16,68
PZ4	18,78	1,32	17,46	1,40	17,38

Tabella 4 – Rilievi del livello di falda effettuati il 19/05/2010 e il 30/11/2010

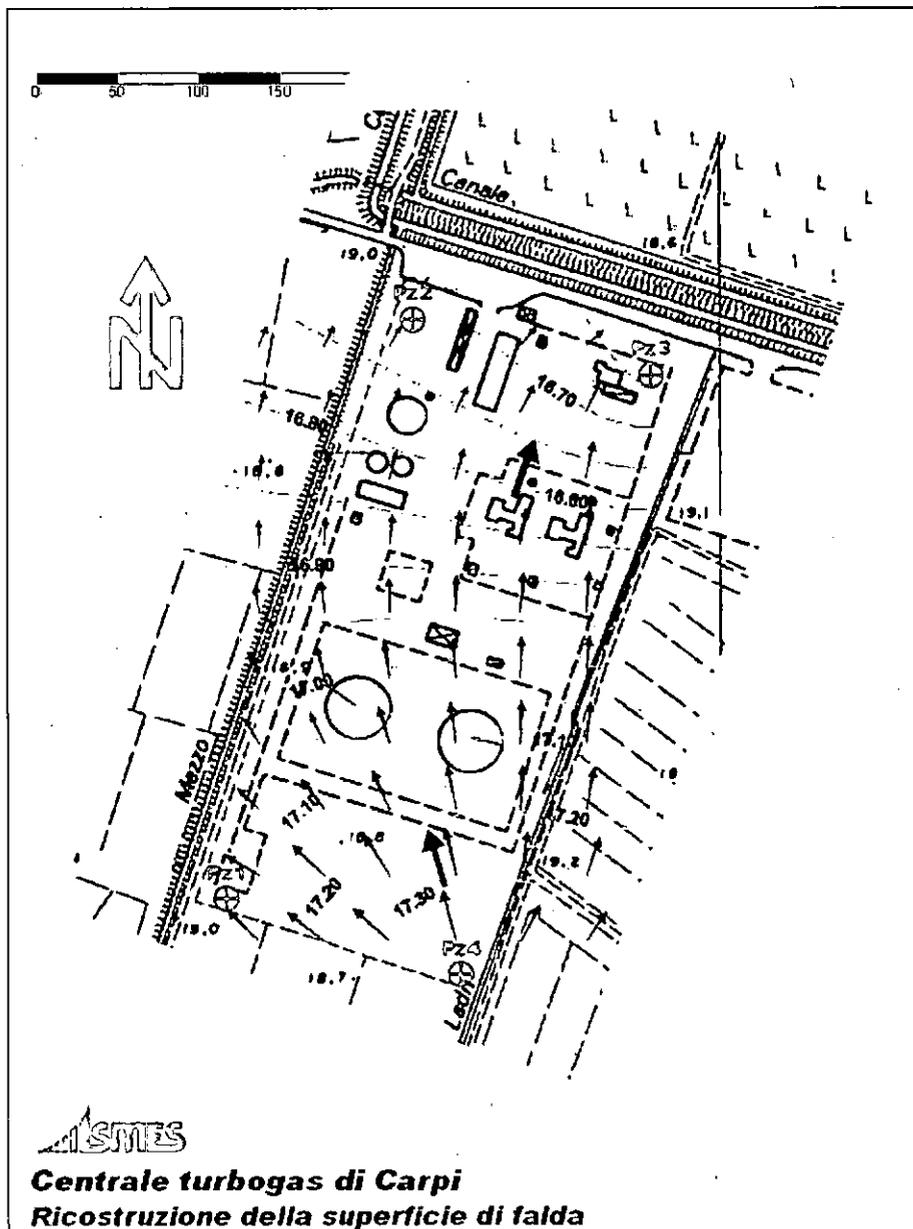


Figura 5 - Ricostruzione della superficie di falda e dell'andamento prevalente. Misure del 19/05/2010.

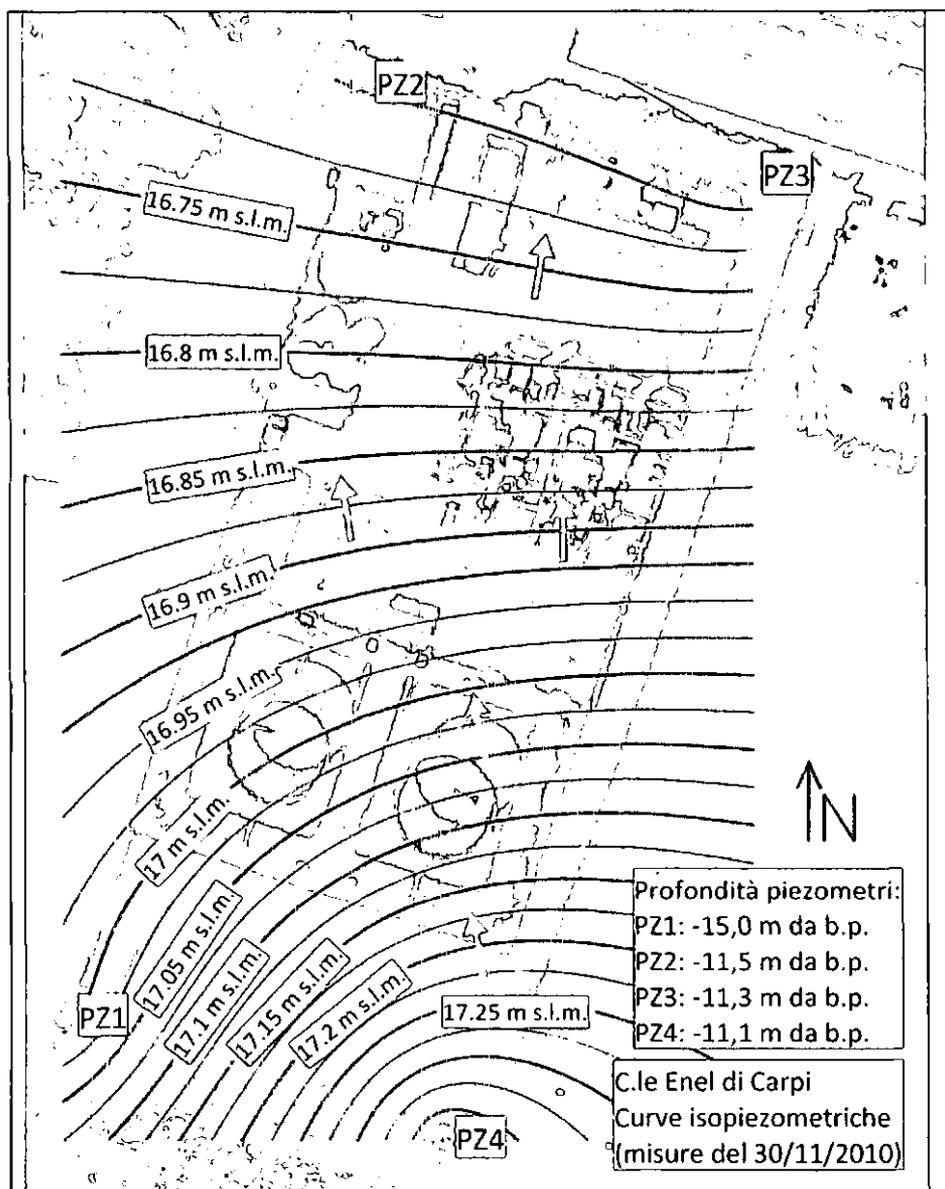


Figura 6 – Ricostruzione della superficie di falda e dell'andamento prevalente. Misure del 30/11/2010.

Come si può notare dall'esame delle Figure 5 e 6, l'andamento della falda appare coerente con quanto ipotizzato in fase di progettazione dell'ubicazione dei piezometri [2].

In riferimento alle prescrizioni contenute nel Piano di monitoraggio e controllo definito da ISPRA [1], i piezometri PZ1 e PZ4 risultano quindi essere i piezometri di monte mentre i piezometri PZ2 e PZ3 risultano essere quelli di valle.

Di conseguenza, il superamento riscontrato per il Ferro riguarda unicamente un piezometro di monte.

4 CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI ANALITICI DEL MONITORAGGIO

Come già evidenziato nel paragrafo 2, l'abbondante contenuto di Ferro nella falda superficiale dell'area in cui è ubicata la C.le di Carpi è un problema ben noto alle Autorità di controllo [5].

Per quanto riguarda il sito della C.le di Carpi, si sottolinea in particolare che l'unico superamento della CSC per il Ferro è stato riscontrato nel prelievo del novembre 2010 nel piezometro PZ1 che, come discusso nel paragrafo precedente, risulta essere un piezometro di monte rispetto al flusso prevalente di falda.

I piezometri di valle, denominati PZ2 e PZ3, non presentano nessun superamento delle CSC previste dal D.Lgs. 152/2006 per i parametri oggetto di monitoraggio.

Se ne conclude quindi che il supero della CSC del parametro Ferro riscontrato nei campioni di acque di falda dai piezometri oggetto del monitoraggio periodico, non è da imputare alle attività produttive della C.le di Carpi, ma è dovuto alla diffusa e naturale presenza di Ferro in parte dell'ATO 4-MODENA già nota alle Autorità di controllo.

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella Cle Carpi		Pagina/Sheet 1/22
	Misure e valutazione del rumore ai sensi della Legge 447/95		Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

UB La Casella C.le Carpi
Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)

01	03/11/2010	Zanotti 	[Nome/i]	[Nome/i]	[Nome/i]	[Nome/i]	[Nome/i]	Sarti 	Cenci 
		Unità COE/AMB/VE	[Unità]	[Unità]	[Unità]	[Unità]	[Unità]	Unità	Unità
00	12/08/2010	Zanotti	[Nome/i]	[Nome/i]	[Nome/i]	[Nome/i]	[Nome/i]	Sarti	Cenci
Rev.	Data Date	Redazione Editing	Collaborazioni / Co-operations					Approvazione Approval	Emissione Emission

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 3/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Uso Pubblico</i>

Indice/Index

1.	SCOPO E CIRCOSTANZE DELLE PROVE	4
2.	DESCRIZIONE DEL SITO E DELL'AMBIENTE ACUSTICO	7
3.	MISURE EFFETTUATE E LORO MODALITA'	7
4.	CONCLUSIONI	8
5.	CERTIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MISURA	9
6.	TECNICI ADDETTI ALLE MISURE E FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE	9
7.	ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI	10
8.	ALLEGATI/ATTACHMENTS	11

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 4/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

1. SCOPO E CIRCOSTANZE DELLE PROVE

Su richiesta della UB "La Casella" pervenuta con e-mail del 10/05/2010, è stata condotta, nei giorni 27÷30/07/2010, una indagine del rilievo del rumore ambientale presso la centrale turbogas di Carpi, per valutare le emissioni acustiche prodotte dall'impianto secondo il piano di monitoraggio acustico allegato alla relazione tecnica ASP n° **ASP10AMBRT025-00**.

Le valutazioni sono state effettuate in conformità con la Legge 447/95 ed con i relativi Decreti attuativi.

Le prove sono state eseguite nelle seguenti condizioni di esercizio:

Giorno 28/07/2010

Gruppi fermi per la determinazione del livello residuo con misure diurne (h 6,00÷22,00) e notturne (h 22,00÷6,00).

Giorno 29/07/2010

Gruppi in servizio all'80% del carico

Misure diurne

- Gr 1 = 60 MW
- Gr 2 = 60 MW

Misure notturne

- Gr 1 = 60 MW
- Gr 2 = 60 MW

I rilievi sono stati eseguiti in accordo alla:

- **UNI 10855:1999** *Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti*
- **Legge 447 del 26/10/1995** *Legge quadro sull'inquinamento acustico;*
- **DPCM 1/03/1991** *Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi;*
- **DPCM 14/11/1997** *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;*
- **D.M. 11/12/96** *Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo;*

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 5/22 Indice Sicurezza/ Security Index Usa Pubblico

- **D.M. 16/3/98** *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.*
- **UNI 9884** *Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale*
- **UNI 9433** *Descrizione e misura del rumore immesso negli ambienti abitativi*
- **UNI ISO 8297** *Determinazione dei livelli di potenza sonora di insediamenti industriali multisorgente per la valutazione dei livelli di pressione sonora immessi nell'ambiente circostante*
- **UNI 10855** *Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti*
- **UNI 11143-1** *Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti*
- **UNI 11143-5** *Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali)*
- **UNI ISO 9613-2** *Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto Parte 2: Metodo generale di calcolo*

Di seguito vengono riportati i valori di emissione relativi ad aree non zonizzate e di emissione / immissione relativi ad aree zonizzate come previsto dai suddetti Decreti attuativi.

Valori di legge in territorio non zonizzato

D.P.C.M. 01.03.91

Tutto il territorio nazionale

- limite diurno 70 dB(A) (ore 6.00-22.00)
- limite notturno 60 dB(A) (ore 22.00-6.00)

Zona esclusivamente industriale

- limite diurno 70 dB(A) (ore 6.00-22.00)
- limite notturno 70 dB(A) (ore 22.00-6.00)

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 6/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

Valori di legge in territorio zonizzato

L 447 del 26/10/1995

Valori limite di emissione ¹– Leq dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		ore diurne (6.00 –	ore notturne (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II	Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III	Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV	Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V	Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI	Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Valori limite di immissione ²– Leq dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		ore diurne (6.00 –	ore notturne (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II	Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III	Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV	Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V	Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI	Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Le misure effettuate sono state realizzate in condizioni meteo-climatiche favorevoli: assenza di pioggia, debole presenza di vento (0,3 m/s), temperatura media dell'aria 26÷30°C, umidità relativa media 75 %.

I dati meteorologici sono stati forniti dall'impianto.

¹ Valore limite di emissione: Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

² Valore limite di immissione: Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 7/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

2. DESCRIZIONE DEL SITO E DELL'AMBIENTE ACUSTICO

L'impianto è ubicato in località Fossoli, nel comune di Carpi (Mo), lontano dal centro abitato in una zona agricola ai margini della SP 413. La sorgente acustica considerata è la centrale turbogas di Carpi.

A lato dell'impianto è presente un impianto di compostaggio e una discarica di laterizi, Le sorgenti specifiche riscontrate all'interno della proprietà sono i gruppi turbogas e i relativi trasformatori

Sulla base delle definizioni incluse nel DM del 11/12/1996, anche se la centrale esercisce normalmente quattro ore al mese per le prove di emissioni in atmosfera, l'esercizio è da considerare nella tipologia di impianti a ciclo produttivo continuo.

Foto aerea con, cerchiata in rosso, l'area della centrale



3. MISURE EFFETTUATE E LORO MODALITA'

Essendo l'impianto a ciclo produttivo continuo senza variazioni temporali e/o spettrali delle caratteristiche della sorgente sonora all'interno dei tempi di riferimento (diurno e notturno), si è proceduto alle misurazioni attraverso il metodo di campionamento a

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 8/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>


parità di condizioni di esercizio costante. Le misure sono state effettuate a un'altezza di 4 metri per evitare recinzioni o muri di cinta.

I punti di misura sono stati individuati sulla base della relazione tecnica ASP n° **ASP10AMBRT025-00**.

Sono stati monitorati n° 15 punti di misura di cui uno, rappresentativo del rumore emesso dall'impianto, posto all'interno della centrale, monitorato in continuo per tutto il periodo delle prove sia con gruppi fermi che in servizio; otto lungo i confini di proprietà della centrale per la determinazione delle emissioni; cinque sui recettori più vicini considerati come immissioni (Allegato 8 pag. 12).

4. CONCLUSIONI

Il comune di Carpi con delibera n° 247 del 21/07/2000e successivi aggiornamenti, ha previsto la seguente zonizzazione acustica.

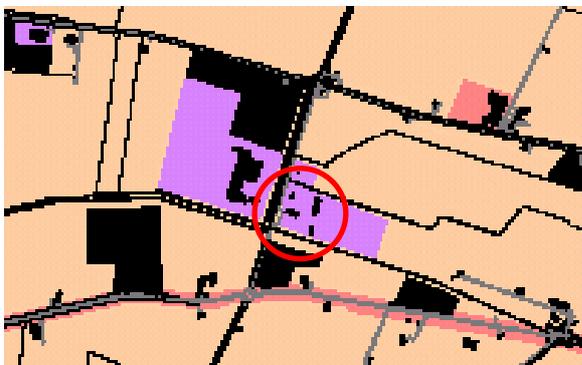

	CLASSE I_
	CLASSE II_
	CLASSE III_
	CLASSE IV_
	CLASSE V_

L'impianto Enel è stato inserito in classe V^a con limite di emissioni diurno 65 dB(A) e limite notturno di emissione di 55 dB(A); il territorio circostante, ad eccezione delle aree occupate dall'impianto di compostaggio e della discarica di laterizi anche esse inserite in classe V^a, sono invece state poste in classe III^a con limite di immissione diurno 60 dB(A) e limite notturno di emissione di 50 dB(A).

Per meglio raffigurare la sorgente in esame (emissione) rispetto alla rumorosità ambientale dovuta ad attività di vita circostante l'impianto, la caratterizzazione del rumore è stata condotta utilizzando l'indice statistico L₉₅ (percentile). Il livello assoluto di immissione è stato rappresentato in Leq dB(A) con l'indice statistico L₅₀ (sorgente specifica e attività antropica).

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 9/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

Si rileva che i punti relativi alle immissioni sono tutti a ridosso di strade molto trafficate dove il rumore da traffico, sottoposto a specifica legislazione, produce variazioni significative del livello del rumore residuo e del livello di pressione sonora relativo alle immissioni assolute creando difficoltà nel ridurre l'incertezza del dato misurato.

L'analisi del monitoraggio acustico ha comunque permesso di confermare che i livelli di rumorosità ambientale, dovuti alla presenza dell'impianto termoelettrico, rispettano i limiti di legge dettati dalla vigente legislazione.

5. CERTIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MISURA

Le misure sono state effettuate mediante:

- Fonometro Larson Davis tipo 824 matricola N° 824°2524
- Certificato di taratura n° 29/09 del 20/05/2009 centro SIT n° 76
- Calibratore Aclan cal 01 matricola 980245
- Certificato di taratura n° 21/09 del 20/05/2009centro SIT n° 76

L'incertezza di misura relativa a tale catena (considerando anche gli errori di tipo casuale) risulta essere di $\pm 0,5$ dB.

6. TECNICI ADDETTI ALLE MISURE E FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE

Responsabile delle prove : Alessio Cesca *



Esecutore/i delle prove : Alessio Cesca *, Angelo Mandro*

(*) TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE ARPA VENETO

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 10/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usò Pubblico</i>

7. ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI

- Allegato pag.11 - Planimetria punti di misura
- Allegato pag.12 - Tabella con le coordinate GPS dei punti misurati
- Allegato pag.13 - Tabella misure diurne livello residuo
- Allegato pag.14 - Tabelle misure notturne livello residuo
- Allegato pag.15-16 - Tabelle misure diurne gruppi in servizio
- Allegato pag.17-18 - Tabelle misure notturne gruppi in servizio
- Allegati pag.19÷21 - Spettri e time history caratteristici
- Allegato pag. 22 - Attestato di tecnico competente in acustica ambientale

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 11/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usò Pubblico</i>

8. ALLEGATI / ATTACHMENTS

Cle di Carpi
Punti di misura per verifica dei limiti di rumore ammissibili nell'ambiente esterno mappa aerea



 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 12/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usò Pubblico</i>

Posizioni di misura

Punto di misura:	coordinate GPS
Punto 1	N44 50.743 E10 54.149
Punto 2	N44 50.727 E10 54.240
Punto 3	N44 50.665 E10 54.208
Punto 4	N44 50.522 E10 54.129
Punto 5	N44 50.542 E10 54.050
Punto 6	N44 50.553 E10 54.009
Punto 7	N44 50.671 E10 54.065
Punto 8	N44 50.753 E10 54.106
Punto 9	N44 50.811 E10 53.931
Punto 10	N44 50.652 E10 54.505
Punto 11	N44 50.464 E10 54.410
Punto 12	N44 50.213 E10 53.784
Punto 13	N44 50.682 E10 53.905

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 13/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

Misure diurne Livello residuo

Tabella contenente i valori rilevati in Leq dB(A), nelle posizioni di misura indicate nella pagina **11** con gruppi fermi (livello residuo diurno)

Gruppi fermi (livello residuo diurno)	Misure diurne	
	Leq dB(A) (val. globale)	Leq dB(A) Senza traffico
Punto 1) spettro n° 7	54,5	41,6
Punto 2) spettro n° 8	59,3	46,0
Punto 3) spettro n° 9	45,8	45,2
Punto 4) spettro n° 10	48,0	42,1
Punto 5) spettro n° 13	43,4	38,3
Punto 6) spettro n° 12	44,3	36,2
Punto 7) spettro n° 11	48,5	47,3
Punto 8) spettro n° 6	55,6	45,3
Punto 9) spettro n° 3	61,8	50,9
Punto 10) spettro n° 1	61,0	46,9
Punto 11) spettro n° 2	56,8	37,6
Punto 12) spettro n° 5	65,6	53,3
Punto 13) spettro n° 4	73,6	62,3

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 14/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

Misure notturne Livello residuo

Tabella contenente i valori rilevati, in Leq dB(A), nelle posizioni di misura indicate nella pagina **11** , con gruppi fermi (livello residuo notturno)

Gruppi fermi (livello residuo notturno)	Misure notturne	
	Leq dB(A) (val. globale)	Leq dB(A) Senza traffico
Punto 1) spettro n° 14	49,7	44,5
Punto 2) spettro n° 21	49,2	49,1
Punto 3) spettro n° 20	41,7	41,6
Punto 4) spettro n° 18	42,0	40,9
Punto 5) spettro n° 17	44,4	42,8
Punto 6) spettro n° 19	42,4	41,5
Punto 7) spettro n° 16	44,0	43,2
Punto 8) spettro n° 15	42,2	41,1
Punto 9) spettro n° 24	64,3	60,4
Punto 10) spettro n° 22	68,3	52,3
Punto 11) spettro n° 23	59,4	49,6
Punto 12) spettro n° 26	65,6	56,5
Punto 13) spettro n° 25	68,5	57,4

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 15/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

Misure diurne gruppi in servizio

Tabella contenente i valori rilevati, in Leq dB(A) e L₉₅ dB(A), nelle posizioni di misura indicate nella pagina **11**

Gr 1 = 60 MW – Gr 2 = 60 MW

Sorgente:

Punto di misura:	Misure diurne	
	Leq dB(A) (val. globale)	L ₉₅ dB(A)
Interno centrale	64,0	

Emissioni:

Punto di misura:	Misure diurne	
	Leq dB(A) (val. globale)	L ₉₅ dB(A)
Punto 1) spettro n° 31	63,3	50,8
Punto 2) spettro n° 34	61,1	50,7
Punto 3) spettro n° 33	51,9	50,5
Punto 4) spettro n° 29	43,5	39,8
Punto 5) spettro n° 28	41,1	37,4
Punto 6) spettro n° 27	42,7	39,6
Punto 7) spettro n° 30	55,6	54,6
Punto 8) spettro n° 32	58,5	47,3

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 16/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Uso Pubblico</i>

Immissioni:

Punto di misura:	Misure diurne	
	Leq dB(A) (val. globale)	L ₅₀ dB(A)
Punto 9) spettro n° 39	67,8	49,5
Punto 10) spettro n° 35	60,4	48,5
Punto 11) spettro n° 36	67,2	49,5
Punto 12) spettro n° 37	70,5	48,5
Punto 13) spettro n° 38	69,0	46,5

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 17/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

Misure notturne gruppi in servizio

Tabella contenente i valori rilevati, in Leq dB(A) e L₉₅ dB(A) nelle posizioni di misura indicate nella pagina **11**

Gr 1 = 60 MW – Gr 2 = 60 MW

Sorgente:

Punto di misura:	Misure notturne	
	Leq dB(A) (val. globale)	L ₉₅ dB(A)
Interno centrale	64,0	

Emissioni:

Punto di misura:	Misure notturne	
	Leq dB(A) (val. globale)	L ₉₅ dB(A)
Punto 1) spettro n° 42	58,7	51,8
Punto 2) spettro n° 41	61,6	52,8
Punto 3) spettro n° 40	53,6	52,7
Punto 4) spettro n° 47	42,9	40,6
Punto 5) spettro n° 46	45,9	43,2
Punto 6) spettro n° 45	45,8	43,5
Punto 7) spettro n° 48	52,8	52,0
Punto 8) spettro n° 43	62,0	48,7

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 18/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Uso Pubblico</i>

Immissioni:

Punto di misura:	Misure notturne	
	Leq dB(A) (val. globale)	L ₅₀ dB(A)
Punto 9) spettro n° 53	66,4	51,0 *
Punto 10) spettro n° 49	64,2	43,0
Punto 11) spettro n° 50	59,5	37,0
Punto 12) spettro n° 51	73,2	46,5
Punto 13) spettro n° 52	66,7	46,0

*corretto dal rumore residuo (elevato) il dato diventa < 41,0 dB(A)



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

GEM/SAI/ASP

Tipo documento/ Document type

Relazione Tecnica

Codice-revisione/Code-revision

ASP10AMBRT037-01

03/11/2010


[Progetto/Project:]

Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi
Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge
447/95)


Pagina/Sheet
19/22

Indice Sicurezza/
Security Index
Usa Pubblico

Spettri caratteristici

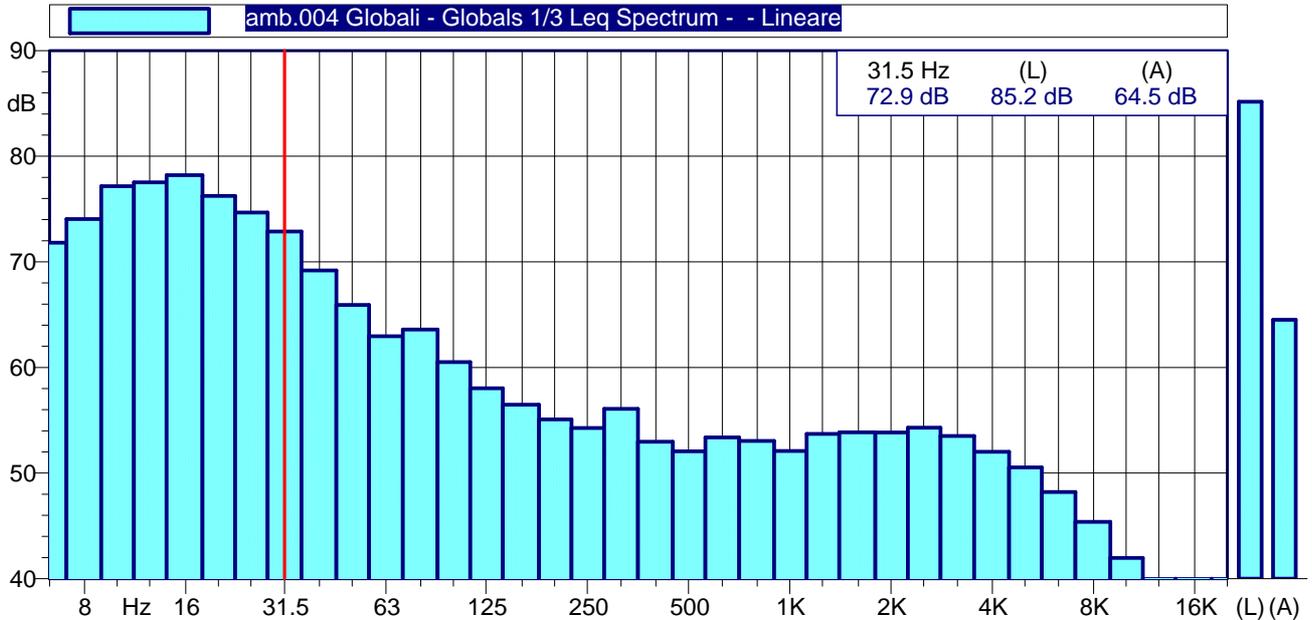


Interno centrale gruppi in servizio misura in continuo

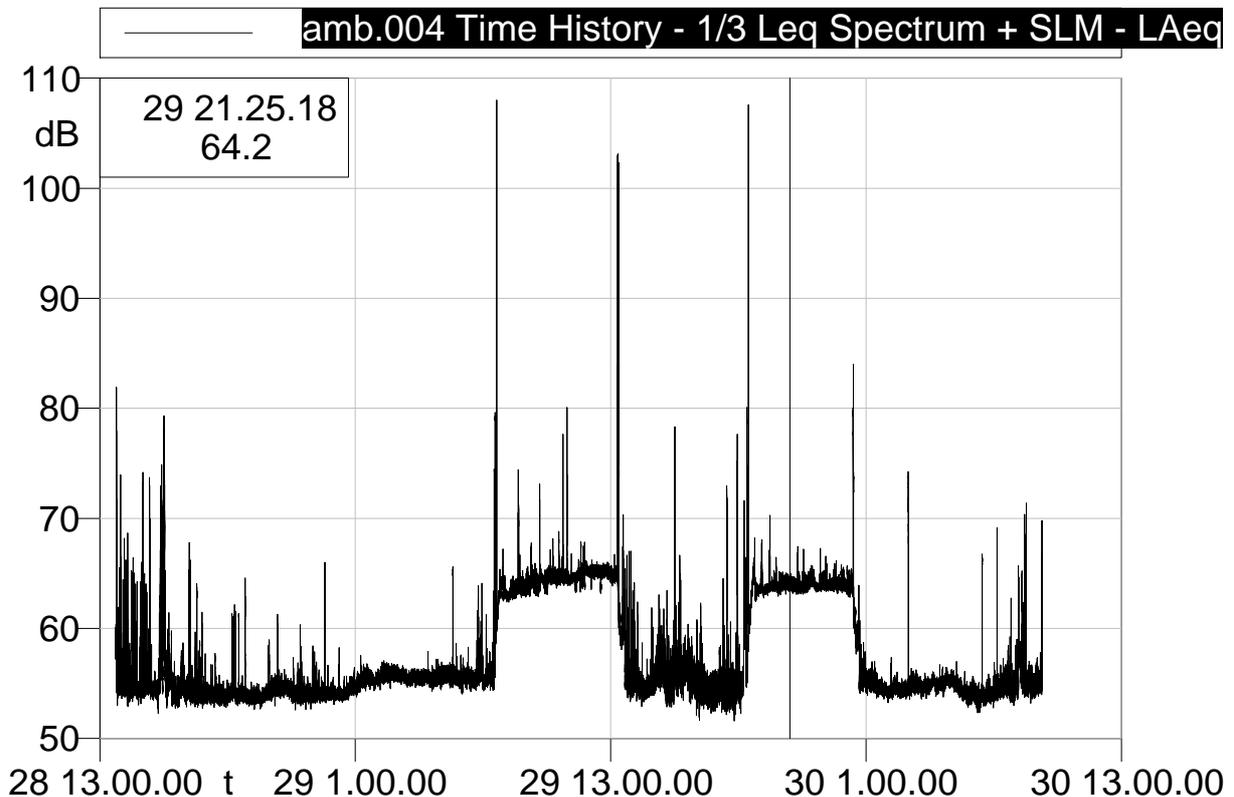


 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 20/22 Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usa Pubblico</i>

Interno centrale gruppi in servizio misura in continuo time history

Time History

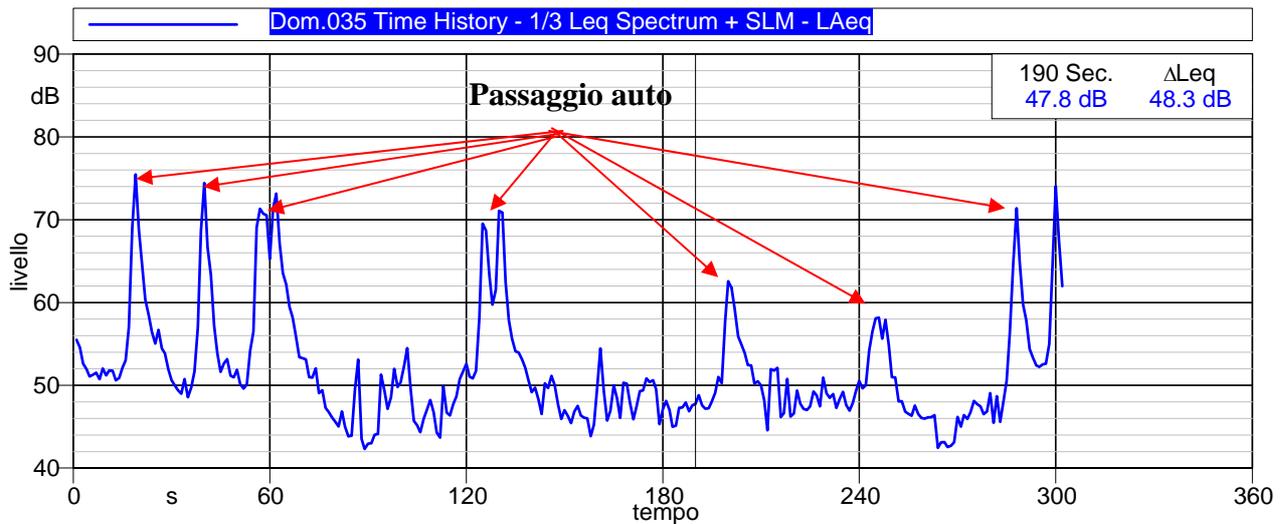

Punto 10 Time History misure diurne

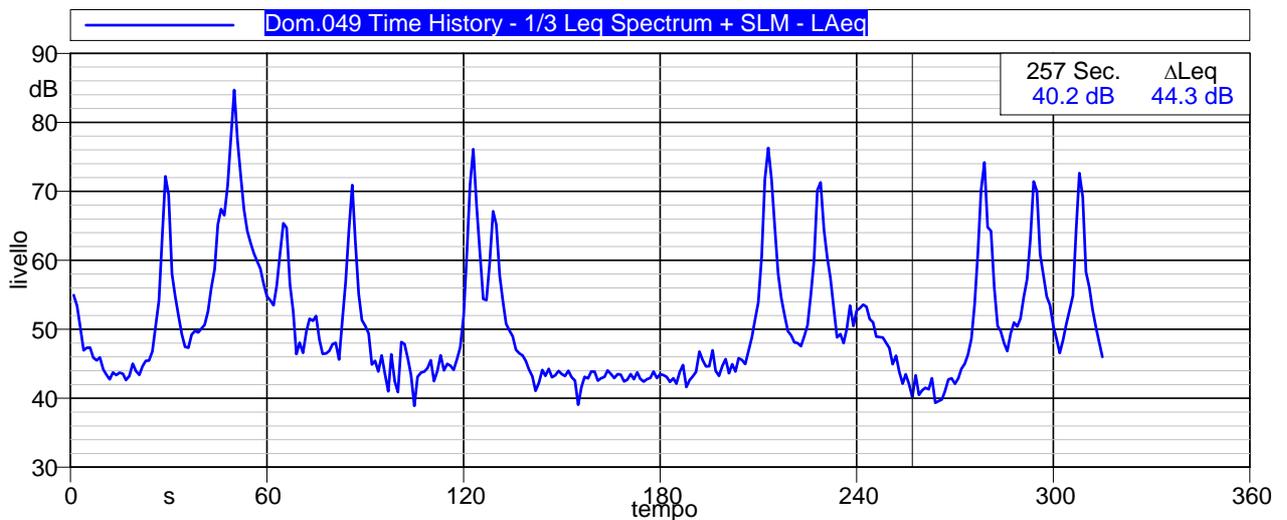

Punto 10 Time History misure notturne



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

GEM/SAI/ASP

Tipo documento/ Document type

Relazione Tecnica

Codice-revisione/Code-revision

ASP10AMBRT037-01


03/11/2010

[Progetto/Project:]


Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi
Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge
447/95)

Pagina/Sheet
21/22

Indice Sicurezza/
Security Index
Usa Pubblico

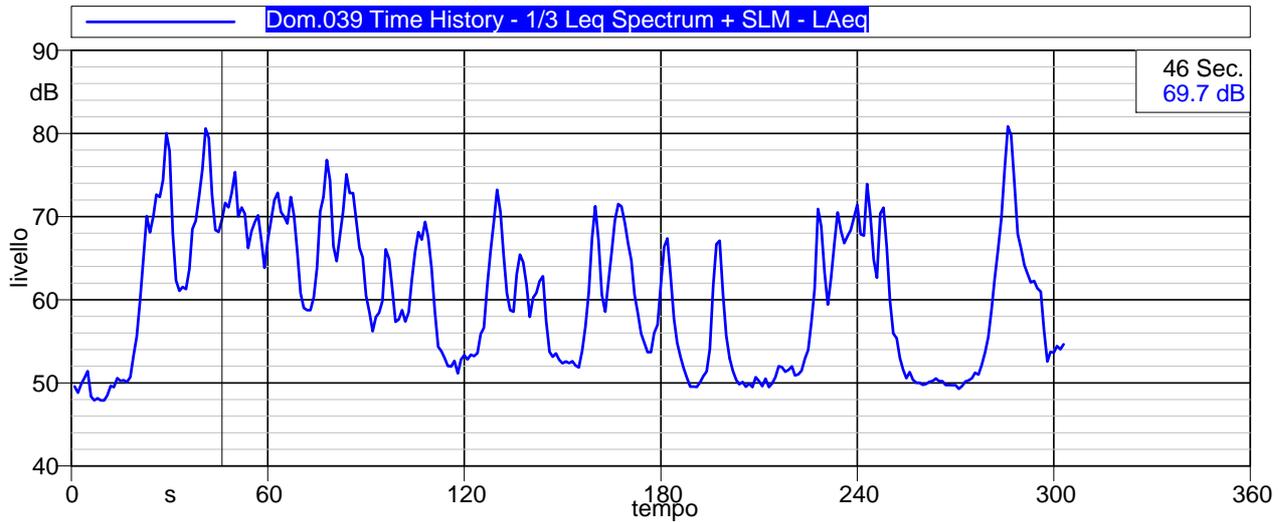

Punto 11 Time History misure diurne

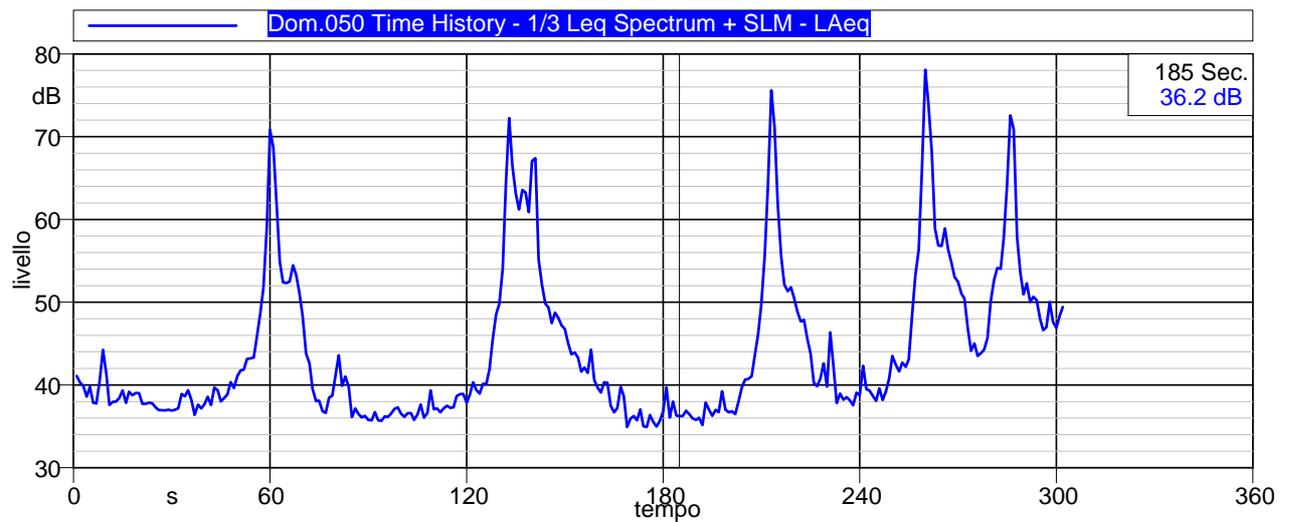

Punto 11 Time History misure notturne

 Enel L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. GEM/SAI/ASP	Tipo documento/ Document type Relazione Tecnica	Codice-revisione/Code-revision ASP10AMBRT037-01	03/11/2010
	[Progetto/Project:] Titolo/Title: UB La Casella C.le Carpi Rilievi di rumore in ambiente esterno (Legge 447/95)		Pagina/Sheet 22/22
			Indice Sicurezza/ Security Index <i>Usò Pubblico</i>



REGIONE DEL VENETO
A.R.P.A.V.



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

*Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95*

*Si attesta che Alessio Cesca, nato a Marghera (VE) il 06/09/1950 è stato riconosciuto
Tecnico Competente in Acustica Ambientale per l'iscrizione nell'elenco ufficiale della
Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero
494.*

*Il Responsabile dell'Osservatorio Regionale Agenti Fisici
(dr. Flavio Trotti)*

Flavio Trotti

*Il Responsabile del Procedimento
(dr. Tommaso Gabrieli)*

Tommaso Gabrieli

Verona,

ENEL Produzione S.p.A

centrale CARPI

Consumi specifici per MWh generato su base annua **i Energia LORDA**

<i>Consumo specifico di acqua industriale (m3/MWh)</i>	<i>Consumo specifico di gasolio (kg/MWh)</i>	<i>Consumo specifico di metano (Sm3/MWh)</i>	<i>Consumo specifico di energia elettrica degli autoconsumi (kWh/MWh)</i>
1,092	0,002	444,893	0,466

Dati generali Aprile ÷ Dicembre 2010

Ore di effettivo funzionamento (ore dal parallelo alla rete elettrica -- espresse in ore/centesimi)

	GR1	GR2
anno 2010	30,787	31,536

Rendimento elettrico medio effettivo (%)

	GR1	GR2
gennaio	-	-
febbraio	-	-
marzo	-	-
aprile	13,20	13,00
maggio	-	-
giugno	17,50	16,80
luglio	22,50	22,50
agosto	12,80	12,60
settembre	9,00	6,50
ottobre	11,70	12,50
novembre	4,80	5,40
dicembre	4,10	7,70

Energia generata su base temporale mensile (MWh)

	ENERGIA LORDA	
	GR1	GR2
gennaio	-	-
febbraio	-	-
marzo	-	-
aprile	133,05	130,65
maggio	72,90	69,60
giugno	246,30	245,10
luglio	553,80	551,70
agosto	122,10	120,90
settembre	132,60	109,35
ottobre	114,45	122,25
novembre	119,70	121,50
dicembre	118,50	147,45

1613,40

1618,50

Energia generata su base temporale settimanale (MWh)

	GR1	GR2
Sett. 1 dal 01/01/2009 al 04/01/2009	-	-
Sett. 2 dal 05/01/2009 al 11/01/2009	-	-
Sett. 3 dal 12/01/2009 al 18/01/2009	-	-
Sett. 4 dal 19/01/2009 al 25/01/2009	-	-
Sett. 5 dal 26/01/2009 al 01/02/2009	-	-
Sett. 6 dal 02/02/2009 al 08/02/2009	-	-
Sett. 7 dal 09/02/2009 al 15/02/2009	-	-
Sett. 8 dal 16/02/2009 al 22/02/2009	-	-
Sett. 9 dal 23/02/2009 al 01/03/2009	-	-
Sett. 10 dal 02/03/2009 al 08/03/2009	-	-
Sett. 11 dal 09/03/2009 al 15/03/2009	-	-
Sett. 12 dal 16/03/2009 al 22/03/2009	-	-
Sett. 13 dal 23/03/2009 al 29/03/2009	-	-
Sett. 14 dal 30/03/2009 al 05/04/2009	0,0	0,0
Sett. 15 dal 06/04/2009 al 12/04/2009	0,0	0,0
Sett. 16 dal 13/04/2009 al 19/04/2009	0,0	0,0
Sett. 17 dal 20/04/2009 al 26/04/2009	133,1	130,7
Sett. 18 dal 27/04/2009 al 03/05/2009	0,0	0,0
Sett. 19 dal 04/05/2009 al 10/05/2009	0,0	0,0
Sett. 20 dal 11/05/2009 al 17/05/2009	0,0	0,0
Sett. 21 dal 18/05/2009 al 24/05/2009	72,9	69,6
Sett. 22 dal 25/05/2009 al 31/05/2009	0,0	0,0
Sett. 23 dal 01/06/2009 al 07/06/2009	0,0	0,0
Sett. 24 dal 08/06/2009 al 14/06/2009	246,3	245,1
Sett. 25 dal 15/06/2009 al 21/06/2009	0,0	0,0
Sett. 26 dal 22/06/2009 al 28/06/2009	0,0	0,0
Sett. 27 dal 29/06/2009 al 05/07/2009	0,0	0,0
Sett. 28 dal 06/07/2009 al 12/07/2009	0,0	0,0
Sett. 29 dal 13/07/2009 al 19/07/2009	0,0	0,0
Sett. 30 dal 20/07/2009 al 26/07/2009	0,0	0,0
Sett. 31 dal 27/07/2009 al 02/08/2009	553,8	551,7
Sett. 32 dal 03/08/2009 al 09/08/2009	0,0	0,0
Sett. 33 dal 10/08/2009 al 16/08/2009	0,0	0,0
Sett. 34 dal 17/08/2009 al 23/08/2009	0,0	0,0
Sett. 35 dal 24/08/2009 al 30/08/2009	122,1	120,9
Sett. 36 dal 31/08/2009 al 06/09/2009	0,0	0,0
Sett. 37 dal 07/09/2009 al 13/09/2009	0,0	0,0
Sett. 38 dal 14/09/2009 al 20/09/2009	0,0	0,0
Sett. 39 dal 21/09/2009 al 27/09/2009	0,0	0,0
Sett. 40 dal 28/09/2009 al 04/10/2009	132,6	109,4
Sett. 41 dal 05/10/2009 al 11/10/2009	0,0	0,0
Sett. 42 dal 12/10/2009 al 18/10/2009	0,0	0,0
Sett. 43 dal 19/10/2009 al 25/10/2009	114,5	122,3
Sett. 44 dal 26/10/2009 al 01/11/2009	0,0	0,0
Sett. 45 dal 02/11/2009 al 08/11/2009	119,7	121,5
Sett. 46 dal 09/11/2009 al 15/11/2009	0,0	0,0
Sett. 47 dal 16/11/2009 al 22/11/2009	0,0	0,0
Sett. 48 dal 23/11/2009 al 29/11/2009	0,0	0,0
Sett. 49 dal 30/11/2009 al 06/12/2009	0,0	0,0
Sett. 50 dal 07/12/2009 al 13/12/2009	118,5	147,5
Sett. 51 dal 14/12/2009 al 20/12/2009	0,0	0,0
Sett. 52 dal 21/12/2009 al 27/12/2009	0,0	0,0
Sett. 53 dal 28/12/2009 al 31/12/2009	0,0	0,0

Emissioni per l'intero impianto: acqua

Quantità emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati (kg)

Parametri	scarico SF1 (disoleatore)	scarico SF1 (imoff)	scarico SF2
BOD5	53,1	26,1	20,2
COD	133,3	87,8	122,5
Solidi sospesi	59,4	9,8	20,2
Ammoniaca totale	4,9	0,3	-
Azoto Nitroso	0,3	0,0	-
Azoto Nitrico	12,4	2,4	-
Fosforo totale	2,9	0,2	-
Cloruri	88,2	131,9	-
Solfuri	2,3	0,1	-
Cromo totale	0,2	0,0	-
Ferro	0,2	0,0	-
Nichel	0,2	0,0	-
Mercurio	0,0	0,0	-
Cadmio	0,0	0,0	-
Selenio	0,0	0,0	-
Arsenico	0,0	0,0	-
Manganese	0,2	0,0	-
Rame	0,1	0,0	-
Zinco	0,4	0,0	-
Piombo	0,3	0,0	-
Grassi e oli animali/vegetali	23,4	0,9	3,2
Idrocarburi totali	1,0	0,5	-

Totale IMPIANTO
99,4
343,6
89,4
5,2
0,3
14,8
3,1
220,1
2,4
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,4
0,3
27,6
1,4

Emissioni per l'intero impianto: acqua

Concentrazioni medie mensili di tutti gli inquinanti regolamentati

Parametri	Punto di scarico SF1 al pozzetto fiscale in uscita dal disoleatore			
	marzo	giugno	settembre	dicembre
pH	7,99	6,91	8,70	7,70
Temperatura	13,20	22,90	22,70	6,90
BOD5	5	5	12	2,5
COD	5	5	44	7,5
Solidi sospesi	10,4	5,0	7,0	5,0
Ammoniaca totale	1,0	1,0	0,1	0,1
Azoto Nitroso	0,0	0,1	0,0	0,0
Azoto Nitrico	2,5	2,5	0,0	0,7
Fosforo totale	0,5	0,5	0,3	0,1
Cloruri	12,9	12,6	13,0	2,2
Solfuri	0,3	0,3	0,5	0,1
Cromo totale	0,0	0,0	0,1	0,0
Ferro	0,0	0,0	0,1	0,0
Nichel	0,0	0,0	0,1	0,0
Mercurio	0,0	0,0	0,0	0,0
Cadmio	0,0	0,0	0,0	0,0
Selenio	0,0	0,0	0,0	0,0
Arsenico	0,0	0,0	0,0	0,0
Manganese	0,1	0,1	0,0	0,0
Rame	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinco	0,1	0,0	0,0	0,1
Piombo	0,1	0,1	0,0	0,0
Grassi e oli animali/vegetali	5,0	5,0	0,4	0,4
Idrocarburi totali	0,1	0,1	0,2	0,2
Saggio di tossicità acuta	20,0	29,0	0,0	0,0

Parametri	Punto di scarico SF1 a valle fossa Imoff prima della confluenza con il collettore proveniente dal disoleatore			
	marzo	giugno	settembre	dicembre
pH	7,87	7,20	8,00	7,90
Temperatura	12,60	22,30	22,10	11,20
BOD5	5	5	20	2,5
COD	5	5	68,3	7,5
Solidi sospesi	5,0	5,0	6,0	2,5
Ammoniaca totale	1,0	1,0	0,1	0,1
Azoto Nitroso	0,0	0,0	0,0	0,0
Azoto Nitrico	2,5	2,5	0,2	1,9
Fosforo totale	0,5	0,5	0,1	0,2
Cloruri	87,2	13,5	13,9	100,0
Solfuri	0,3	0,3	0,1	0,1
Cromo totale	0,0	0,0	0,0	0,0
Ferro	0,2	0,0	0,0	0,0
Nichel	0,0	0,0	0,0	0,0
Mercurio	0,0	0,0	0,0	0,0
Cadmio	0,0	0,0	0,0	0,0
Selenio	0,0	0,0	0,0	0,0
Arsenico	0,0	0,0	0,0	0,0
Manganese	0,1	0,1	0,0	0,0
Rame	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinco	0,0	0,0	0,0	0,0
Piombo	0,1	0,1	0,0	0,0
Grassi e oli animali/vegetali	5,0	5,0	0,4	0,4
Idrocarburi totali	0,1	0,1	0,2	0,2
Saggio di tossicità acuta	16,0	33,0	0,0	10,0

Concentrazioni medie mensili di tutti gli inquinanti regolamentati

Parametri	Punto di scarico SF2 pozzetto a monte scarico SF2 (acque meteoriche non inquinate)			
	marzo	giugno	settembre	dicembre
pH	8,04	7,72	7,90	7,70
Temperatura	11,90	22,60	19,20	9,20
BOD5	5	5	2,5	2,5
COD	5	5	22,8	7,5
Solidi sospesi	5,0	5,0	2,5	2,5
Grassi e oli animali/vegetali	5,0	5,0	0,4	0,4

missioni per l'intero impianto: acqua

**Emissione specifica annuale per m3 di
refluo trattato di tutti gli inquinanti**

Parametri	scarico SF1	scarico SF1
BOD5	0,006	0,011
COD	0,015	0,038
Solidi sospesi	0,007	0,004
Ammoniaca totale	0,001	0,000
Azoto Nitroso	0,000	0,000
Azoto Nitrico	0,001	0,001
Fosforo totale	0,000	0,000
Cloruri	0,010	0,057
Solfuri	0,000	0,000
Cromo totale	0,000	0,000
Ferro	0,000	0,000
Nichel	0,000	0,000
Mercurio	0,000	0,000
Cadmio	0,000	0,000
Selenio	0,000	0,000
Arsenico	0,000	0,000
Manganese	0,000	0,000
Rame	0,000	0,000
Zinco	0,000	0,000
Piombo	0,000	0,000
Grassi e oli animali/vegetali	0,003	0,000
Idrocarburi totali	0,000	0,000
Saggio di tossicità acuta	0,000	0,000

scarico SF2
0,0123
0,0425
0,0111
0,0006
0,0000
0,0018
0,0004
0,0272
0,0003
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0034
0,0002
0,0000

ENEL Produzione S.p.A

centrale di CARPI

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissioni in aria anno 2010 (ton)

NORMALE FUNZIONAMENTO Periodo APRILE 2010 - DICEMBRE 2010

	CAMINO 1	CAMINO 2	DL1	DL2	CALD AUX1	CALD AUX2
NOx	5,923	5,573	0,047	0,035	0,007	0,006
CO	0,127	0,128	0,013	0,014	0,000	0,000

Emissioni in aria anno 2010 (ton)

TRANSITORI Periodo APRILE 2010 - DICEMBRE 2010

	CAMINO 1	CAMINO 2
NOx	0,272	0,285
CO	0,290	0,334

Emissioni in aria anno 2010 (ton)

TOTALE CAMINI 1 & 2. Periodo APRILE 2010 - DICEMBRE 2010

	totale
NOx	12,053
CO	0,880

ENEL Produzione S.p.A

centrale di

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissioni in aria anno 2010 (ton)

Periodo APRILE 2010 - DICEMBRE 2010

	CAMINO 1	CAMINO 2
SOV	0,026	0,031
ALDEIDE	0,004	0,006
POLVERI	0,397	0,336

ENEL Produzione S.p.A

centrale di CARPI

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissione specifica annuale per energia generata (kg/MWh)

ENERGIA LORDA

Periodo APRILE 2010 - DICEMBRE 2010

	Camino 1	Camino 2
NOx	0,004	0,004
CO	0,0003	0,000

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissione specifica annuale per combustibile bruciato

<i>(kg/ton gas)</i>	Camino 1	Camino 2
NOx	0,012	0,011
CO	0,001	0,001

<i>(kg/tonn gasolio)</i>	DL1	DL2
NOx	0,058	0,043
CO	0,017	0,018

ENEL Produzione S.p.A

centrale di CARPI

Emissioni per l'intero impianto: aria

Avviamenti e spegnimenti anno 2010 (n.)

Periodo Aprile - Dicembre 2010

	GR1	GR2
numero totale di avviamenti per ciascun gruppo	10	10
da caldo numero		
da tiepido numero		
da freddo numero	10	10
numero totale di arresti per ciascun gruppo	10	10

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissioni in aria nei transitori anno 2010 (kg)

Periodo Aprile - Dicembre 2010

	data	ora inizio - fine	durata minuti	NOx	CO
CAMINO 1	06/03/2010	11,21 - 11,56	35	19,0	14,8
	"	12,31 - 12,41	10	5,2	4,0
	11/03/2010	09,45 - 10,20	35	19,0	14,8
	"	12,54 - 13,04	10	5,2	4,0
	16/03/2010	19,20 - 19,55	35	19,0	14,8
	"	20,46 - 20,56	10	5,2	4,0
	22/04/2010	09,45 - 10,20	35	19,0	14,8
	"	12,12 - 12,22	10	5,2	4,0
	20/05/2010	09,45 - 10,20	35	19,0	14,8
	"	11,14 - 11,24	10	5,2	4,0
	10/06/2010	13,41 - 14,16	35	19,0	14,8
	"	18,06 - 18,16	10	5,2	4,0
	29/07/2010	07,48 - 08,23	35	22,7	29,2
	"	13,09 - 13,19	10	5,8	4,2
	"	19,45 - 20,20	35	22,7	29,2
	30/07/2010	00,13 - 00,23	10	5,8	4,2
	26/08/2010	09,42 - 10,17	35	22,7	29,2
	"	12,01 - 12,11	10	5,8	4,2
	29/09/2010	14,34 - 15,09	35	22,7	29,2
	"	17,11 - 17,21	10	5,8	4,2
	21/10/2010	09,57 - 10,32	35	22,7	29,2
	"	12,11 - 12,21	10	5,8	4,2
	04/11/2010	09,46 - 10,21	35	22,7	29,2
	"	12,09 - 12,19	10	5,8	4,2
	06/12/2010	15,04 - 15,39	35	22,7	29,2
	"	18,07 - 18,17	10	5,8	4,2

ante AIA

Apr - Dic 2010

272,0

290,2

CAMINO 2	06/03/2010	14,50 - 15,25	35	22,7	29,2
	"	17,16 - 17,26	10	5,8	4,2
	22/04/2010	14,51 - 15,26	35	22,7	29,2
	"	17,15 - 17,25	10	5,8	4,2
	20/05/2010	13,47 - 14,22	35	22,7	29,2
	"	15,13 - 15,23	10	5,8	4,2
	11/06/2010	07,46 - 08,21	35	22,7	29,2
	"	12,12 - 12,22	10	5,8	4,2
	29/07/2010	07,52 - 08,27	35	22,7	29,2
	"	13,09 - 13,19	10	5,8	4,2
	"	19,46 - 20,21	35	22,7	29,2
	30/07/2010	00,14 - 00,24	10	5,8	4,2
	26/08/2010	14,50 - 15,25	35	22,7	29,2
	"	17,09 - 17,19	10	5,8	4,2
	30/09/2010	09,05 - 09,40	35	22,7	29,2
	"	11,11 - 11,21	10	5,8	4,2
	21/10/2010	14,45 - 15,20	35	22,7	29,2
	"	17,13 - 17,23	10	5,8	4,2
	04/11/2010	14,48 - 15,23	35	22,7	29,2
	"	18,11 - 18,21	10	5,8	4,2
	07/12/2010	08,58 - 09,33	35	22,7	29,2
	"	12,14 - 12,24	10	5,8	4,2

ante AIA

Apr - Dic 2010

284,8

334,2

TOTALE IMPIANTO

Apr - Dic 2010

556,7

624,4

Emissioni per l'intero impianto: rifiuti

Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti non pericolosi prodotti, loro destino

CER	Descrizione	prodotti (kg)	smaltiti (kg)	Destinazione D	recuperati (kg)	Destinazione R
150106	Imballaggi in materiali misti	2.200			2.200	R13
170407	Metalli misti	8.240			8.240	R13
170604	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 - 170603	275	275	D15		
Totale rifiuti non pericolosi prodotti		10.715			10.440	

Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti, loro destino

CER	Descrizione	prodotti (kg)	smaltiti (kg)	Destinazione D	recuperati (kg)	Destinazione R
150202	Assorbenti , materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1.200			1.200	R13
170601	Materiali isolanti contenenti amianto	455	455	D15		
170603	Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	485	485	D15		
Totale rifiuti non pericolosi prodotti		2.140			1.200	

Produzione specifica di rifiuti pericolosi

	Produzione specifica per quantità di combustibile impiegato (kg/1000Sm3)	Produzione specifica per energia prodotta (kg/MWh)
Produzione specifica di rifiuti pericolosi	1,303	0,580

Quantità di rifiuti avviati a recupero (t)

	Quantità di rifiuti avviati a recupero (t)
Rifiuti non pericolosi	10,4
Rifiuti pericolosi	1,2
Totale	11,6