| | | | |
|---|---|---|---|
| Committente: | Geologo: A. DI NINNI | Perforazione: Rotazione | ***S3*** |
| Opera: | Operatore: Di Biase | Rivestimento:127mm | Scala: 1:100 |
| Località: Lentella | NENZI GELMA 1000 | Coordinate: | Data inizio:29/6/04 |
| Campionatore: Sh | Sh=Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S | Quota s.l.m.: | Data fine:29/6/04 |

| Profondità(m) | Spessore (m) | Stratigrafia | Descrizione stratigrafica: |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.8 | | *Terreno vegetale* |
| 0.8 | 1.9 | | *Argilla limosa con presenza di resti organici e patine ocracee. Verso il basso (ultimi 20 cm) compare una componente sabbiosa e scarsi clasti calcarei.* |
| 2.7 | 0.5 | | *Sabbie medio-fini con matrice limosa e patine ocracee.* |
| 3.2 | 3.0 | | *Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa; clasti arrotondati di varia dimensione (fino a 5 cm).*<br>*Alla base presenza di grossi clasti (> 5 cm) e livelletti argillosi grigiastri.* |
| 6.2 | 0.3 | | *Limo argilloso-sabbioso avana.* |
| 6.5 | 0.3 | | *Argilla limosa grigiastra con presenza di alcuni clasti centimetrici sparsi e livelletti di detrito calcareo.* |
| 6.8 | 1.5 | | *Ghiaia sabbioso-limosa con clasti arrotondati di dimensioni eterogenee.* |
| 8.3 | 1.7 | | *Argille grigiastre con patine azzurrognole e vinaccia; negli ultimi 50 cm si notano, intercalati nelle argille, dapprima un livelletto limoso ed alla base uno costituito da detrito calcareo in matrice argillosa.* |
| 10.0 | | | |

Falda (m)

Pocket Penetrometer (Kg/cmq)

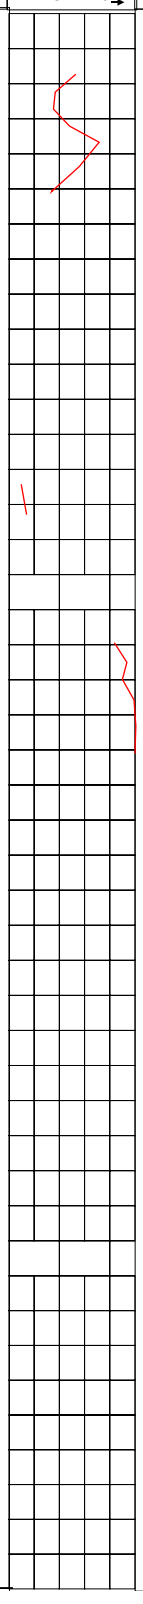


Inclinometro

Rivestimento

S.P.T.

Campioni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SONDAGGIO ***S3***