

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)**

VIABILITA'

NV04E - Adeguamento viabilità esist - Accesso all'area di stoccaggio e Innesto su NV04A  
Relazione tecnica e di tracciamento

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3U 40 D 29 RH NV04E0 001 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoil - Edin	Gen-2020	E.Leggieri-L.Visci	Gen-2020	A.Barreca	Gen-2020	F.Arduini Apr-2020
B	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoil - Edin	Feb-2020	E.Leggieri-L.Visci	Feb-2020	A.Barreca	Feb-2020	ITALFERR S.p.A. Direzione Tecnica Infrastrutture Centro Dott. Ing. Fabrizio Arduini Dott. Ing. Roberto Barreca Dott. Ing. Roberto Barreca Dott. Ing. Roberto Barreca
C	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoil - Edin	Apr-2020	E.Leggieri-L.Visci	Apr-2020	A.Barreca	Apr-2020	



	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>												
NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS3U</td> <td>40 D 29</td> <td>RH</td> <td>NV04E0 001</td> <td>C</td> <td>2 di 27</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	2 di 27
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	2 di 27								


## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. SCOPO DEL DOCUMENTO .....	6
3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....	7
4. STATO DI FATTO .....	9
5. CRITERI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI.....	10
6. INQUADRAMENTO FUNZIONALE E SEZIONE TIPO.....	13
7. ANDAMENTO PLANIMETRICO.....	16
8. ANDAMENTO ALTIMETRICO .....	18
9. SOVRASTRUTTURA STRADALE .....	20
10. BARRIERE DI SICUREZZA .....	21
11. SEGNALETICA.....	26

## 1. PREMESSA

La linea ferroviaria Palermo – Catania, facente parte del Corridoio n.5 “Helsinki – La Valletta” della Rete Trans-Europea di trasporto, è interessata da un ampio progetto di investimento denominato “Nuovo Collegamento Palermo – Catania” che prevede una serie di interventi sulla tratta Fiumetorto – Bicocca.


Allo stato attuale sono già in corso i lavori finalizzati al raddoppio della tratta Catenanuova – Bicocca mentre la restante tratta, Fiumetorto – Catenanuova (tratto rosso nella figura), è oggetto di appositi incarichi di progettazione definitiva, affidati ad ITALFERR dalla Committente RFI.

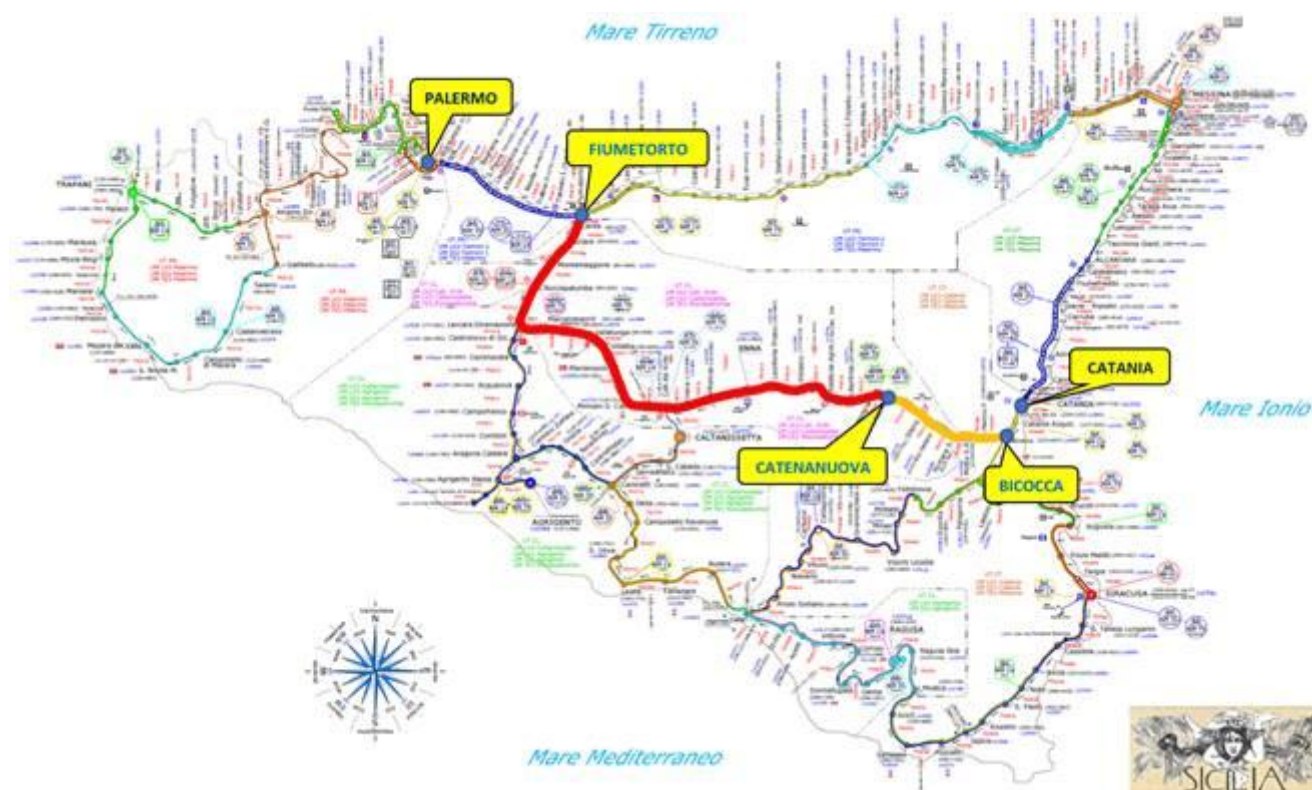

La tratta suddetta Fiumetorto – Catenanuova risulta suddivisa nei seguenti lotti funzionali come meglio si evince dalla corografia successiva:

- Lotto “1+2”: tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione di circa 30 km;
- Lotto 3: tratta Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi di circa 47 km;

- Lotto 4a: tratta Caltanissetta Xirbi – Enna Nuova di circa 27 km;
- Lotto 4b: tratta Enna Nuova - Dittaino di circa 15 km;
- Lotto 5: tratta Dittaino – Catenanuova di circa 22 km.

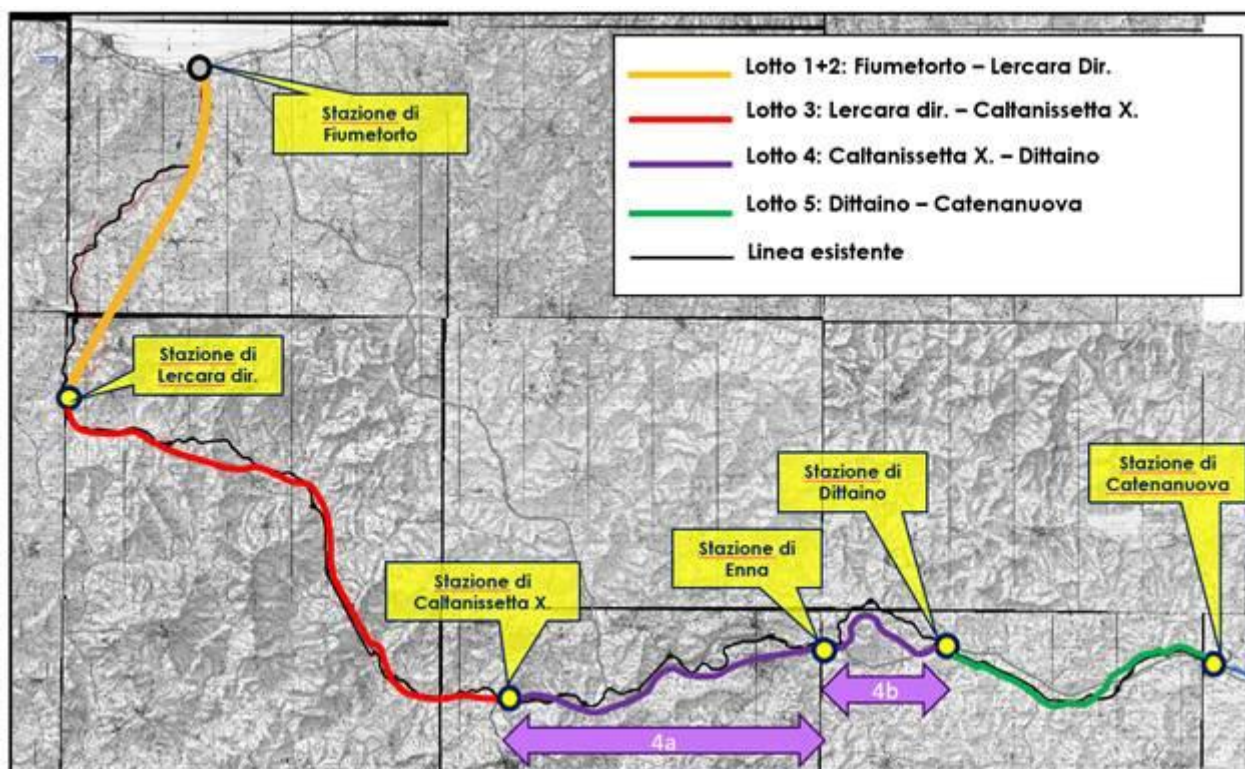

Nell'ambito del Progetto Definitivo della tratta Caltanissetta Xirbi – Enna Nuova (Lotto 4A) sono previsti interventi riferiti alle viabilità riguardanti:

1. Realizzazione di nuove viabilità per il collegamento della rete stradale esistente /di progetto alle fermate della linea ferroviaria di progetto;
2. Realizzazione di nuove viabilità per il collegamento della rete stradale esistente/di progetto con le aree di soccorso/sicurezza previste in progetto;
3. Adeguamento delle viabilità esistenti interferite dalla nuova linea ferroviaria di progetto;
4. Viabilità di ricucitura e ripristino dei collegamenti stradali esistenti;
5. Realizzazione di deviazioni provvisorie.

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C	FOGLIO 5 di 27

Oggetto della presente relazione è la descrizione tecnica della viabilità denominata NV04E – Adeguamento viabilità esistente – Accesso all’area di stoccaggio, la quale può essere annoverata tra quelle ricadenti nel caso n°3; la sezione tipo prevista corrisponde a quella di una strada locale a destinazione particolare di larghezza totale pari a 6,00 m.

L’intervento si rende necessario per continuare a garantire l’accesso all’area di stoccaggio, alla S.S.E. ed altri fabbricati RFI posti a sud della stazione di Caltanissetta-Xirbi, provenendo dalla statale S.S.122 bis.

L’accesso al gruppo di abitazioni presenti a sud-est della stazione saranno garantito dalla nuova viabilità di progetto NV04 prevista a sud della NV04E.

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO          NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA          TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)          RELAZIONE TECNICA</b>					
NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C	FOGLIO 6 di 27

## 2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è la descrizione tecnica della viabilità NV04E – Adeguamento viabilità esistente- Accesso all'area di stoccaggio inserita nell'ambito del Progetto Definitivo della tratta Caltanissetta Xirbi – Enna Nuova (Lotto 4A) del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania.

Nel seguito, dopo aver riportato le normative di riferimento adottate, si riporta:

- Lo stato di fatto;
- I criteri progettuali utilizzati;
- L'inquadramento funzionale e la sezione trasversale;
- La velocità di progetto;
- Le caratteristiche e la verifica dell'andamento planimetrico e dell'andamento altimetrico;
- Gli allargamenti della carreggiata per iscrizione dei veicoli in curva;
- Le verifiche di visibilità condotte lungo l'asse;
- Le verifiche condotte per le intersezioni;
- Le caratteristiche del corpo stradale;
- Le caratteristiche delle barriere di sicurezza e della segnaletica;

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

### 3. **NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Per la definizione geometrico-funzionale della viabilità sono state adottate le disposizioni legislative di seguito elencate.

- D. Lgs. 30/04/1992 n. 285: “Nuovo codice della strada”;
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- D.M. 05/11/2001 n. 6792: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;
- D.M. 22/04/2004: “Modifica del decreto 05 Novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»”;
- D.M. 19/04/2006: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;
- D.M. 18/02/1992: “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
- D.M. 03/06/1998: “Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale”;
- D.M. 21/06/2004: “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”;
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/07/2010: “Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”;
- D.M. 28/06/2011: “Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”;
- D.M. 01/04/2019: “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)”;
- Direttiva Ministero LL.PP. 24.10.2000: “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;



	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

- Direttiva Ministero LL.PP. 27.04.2006: “Il Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;
- D.M. 02/05/2012: "Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 Marzo 2011, n.35”;
- Ministero dei Lavori Pubblici, DM 30 novembre 1999 n° 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.
- D.M. 14/06/1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;
- D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

In ultimo, ma non per importanza, nello sviluppo della progettazione delle viabilità, oltre alla normativa nazionale vigente, si fatto riferimento anche ad alcune disposizioni RFI di seguito elencate:

- Manuale di progettazione Parte II Sezione 2 “Ponti e Strutture” (Franchi, barriere di sicurezza e dispositivi di sicurezza da adottare in corrispondenza degli attraversamenti della sede ferroviaria);
- Manuale di progettazione Parte II Sezione 3 “Corpo stradale” (Barriere di sicurezza nelle zone di parallelismo tra strada e ferrovia);
- Manuale di progettazione Parte II Sezione 4 “Gallerie” (Strade per l'accesso alle uscite / accessi laterali e/o verticali);
- Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili Parte II Sezione 5 “Opere in terra e scavi” (Esecuzione di scavi e formazione del solido stradale);
- Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili Parte II Sezione 13 “Sub-Ballast e pavimentazioni stradali” (Pavimentazione stradale).

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

#### 4. STATO DI FATTO

Allo stato attuale la viabilità oggetto di analisi viene utilizzata fondamentalmente come viabilità di accesso alla S.S.E., a fondi agricoli e ad alcune abitazioni residenziali; la viabilità esistente presenta una piattaforma avente una larghezza media di c.a. 4,00 metri, pavimentata solo per un primo breve tratto. Essa ha inizio in corrispondenza della S.S.122 bis e termina senza uscita in prossimità di alcune abitazioni residenziali.



Figure 4-1: NV04E stralcio viabilità esistente

Con la realizzazione della nuova stazione di Caltanissetta-Xirbi e della nuova area di stoccaggio è previsto un adeguamento dell'esistente viabilità, mediante una leggera rettifica plano-altimetrica del suo tracciato.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A) <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

## 5. CRITERI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI

In generale, nel caso del progetto di nuove viabilità, il tracciato è stato definito mediante un andamento plano-altimetrico compatibile con il raccordo alla viabilità esistente, nonché con i franchi liberi richiesti in corrispondenza degli eventuali attraversamenti al di sotto o al di sopra della linea ferroviaria; la successione geometrica è stata definita in conformità alle prescrizioni contenute nelle *“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”* di cui al D.M. 05/11/2001.

I parametri degli elementi plano-altimetrici sono stati dimensionati secondo la massima velocità dell'elemento desunta dal diagramma di velocità; il diagramma di velocità è stato redatto secondo l'intervallo di velocità di progetto prescritto per la categoria di strada scelta, ai sensi del D.M. 05/11/2001.

Sulla base dello stesso diagramma di velocità sono state verificate, inoltre, le condizioni di visibilità. In ultimo sono stati previsti, eventuali allargamenti della carreggiata per iscrizione dei veicoli in curva.

Invece per quanto riguarda gli interventi di adeguamento di strade esistenti e/o di realizzazione di viabilità di accesso a piazzali di soccorso/sicurezza, l'iter di progettazione e verifica dei tracciati proposti, ha seguito le ipotesi di seguito riportate:

- 1. Definizione del tracciato rispettando tutte le prescrizioni del D.M. 05/11/2001;**
- 2. Laddove la procedura di cui al p.to 1 non risultasse soddisfatta, sono stati adottati i criteri di progettazione esposti qui di seguito;**

Il progetto degli interventi di adeguamento tiene conto dell'art.2 del D.M. 05/11/2001 nei termini previsti dal successivo D.M. 22/04/2004, il quale testualmente cita: *“le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali... ..e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa”*.

Nello specifico, il criterio seguito per il progetto degli interventi di adeguamento e per le viabilità di accesso a piazzali di soccorso/sicurezza è stato quello di integrare le prescrizioni del D.M. 05/11/2001 con l'adozione di criteri di flessibilità al fine di garantire una progettazione compatibile con il contesto (territoriale e progettuale) nell'ambito del quale si colloca l'intervento; in particolare, sono state pienamente rispettate le prescrizioni strettamente correlate al soddisfacimento dei criteri di sicurezza, quali:

- Rispetto del raggio minimo delle curve circolari in funzione della velocità;

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A) <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

- Rispetto del parametro di scala delle clotoidi con riferimento al criterio per la limitazione del contraccolpo (criterio 1 secondo la formula completa);
- Rispetto del parametro di scala delle clotoidi con riferimento al criterio della sovrappendenza longitudinale delle linee di estremità della carreggiata (criterio 2);
- Rispetto della distanza di visuale libera richiesta per l'arresto;
- Rispetto del raggio minimo dei raccordi altimetrici concavi e convessi;
- Rispetto della pendenza massima delle livellette.

Di contro i criteri di flessibilità adottati hanno riguardato l'ammissione di deviazioni rispetto alle prescrizioni contenute nel D.M. 05/11/2001 per ciò che attiene i criteri legati a prescrizioni di carattere ottico, quali:

- Lunghezza minima e massima dei rettifili;
- Lunghezza minima dello sviluppo delle curve circolari;
- Valore minimo del parametro di scala delle clotoidi con riferimento al criterio ottico (criterio 3).

In tal senso, nel rispetto dell'art.4 del D.M. 22/04/2004, saranno redatte anche le relative analisi di sicurezza *"...dalle quali risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza..."*

**3. Laddove la procedura al punto 2 non risultasse soddisfatta è stata effettuata la medesima procedura di verifica (punto 2) considerando una velocità di progetto massima ridotta.**

I criteri appena esposti sono stati adottati in generale anche per la progettazione delle Strade locali a Destinazione Particolare, le quali, come si vedrà più in avanti, sarebbero sottratte al campo di applicazione cogente delle norme di progettazione stradale del D.M. 5.11.2001 e D.M. 19/04/2006.

Di contro, nei casi più critici di progettazione delle viabilità di accesso a piazzali di soccorso/sicurezza (inquadrate funzionalmente come strade locali a destinazione particolare), i parametri degli elementi plano-altimetrici sono stati dimensionati facendo riferimento al Manuale di progettazione RFI - Parte II Sezione 4 "Gallerie" (Strade per l'accesso alle uscite / accessi laterali e/o verticali).

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	12 di 27

Entrando nel merito del caso in oggetto (adeguamento di una viabilità esistente), poiché l'esistente viabilità garantisce l'accesso alla S.S.E. ed alla nuova area di stoccaggio, si è ritenuto opportuno inquadrare funzionalmente la strada come una locale a destinazione particolare in ambito extraurbano.

Il tracciato, a differenza di altri tracciati della stessa categoria trattati nel lotto 4a, il suddetto risulta essere caratterizzato da un inserimento territoriale e da condizioni al contorno particolarmente vincolanti (vedi proprietà limitrofe delimitate da preesistenti muri di sostegno sul fianco sinistro del tracciato, vedi area ferroviaria preesistente/di progetto sul fianco destro del tracciato). Per tali motivazioni, le geometrie piano altimetriche caratterizzanti l'asse di progetto della stradina sono state definite affinché assecondassero nel miglior modo possibile i suddetti vincoli (di progetto, preesistenti ed orografici), ma tenendo conto I contempo di ciò che prescrive il D.M. 5/11/2001 per le strade locali a destinazione particolare in cui il tracciato si colloca. Per tale tracciato, caratterizzato da vincoli di notevole importanza, sono state definite delle geometrie maggiormente flessibili che non tengono conto del parametro "velocità di progetto", mentre le dimensioni della piattaforma sono state definite esclusivamente in base all'ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito.

La sezione tipo prevista, risulta avere larghezza totale pari a 6,00 m, con una corsia da 4,00 m e banchine laterali da 1,00 m; detta scelta scaturisce fondamentalmente dall'esigenza di salvaguardare i muri di sostegno esistenti, nonché dalla ridotta disponibilità di spazi.

Per far fronte alla mancata conformità del tracciato alle prescrizioni geometriche dettate dal D.M. 5/11/2001 è stato inserito un limite di velocità pari a 30 km/h e sono stati previsti rallentatori de velocità (bande trasversali ad effetto ottico) in corrispondenza delle curve più tortuose.

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	13 di 27

## 6. **INQUADRAMENTO FUNZIONALE E SEZIONE TIPO**

Ai sensi del codice della strada, la NV04E è classificata come strada a destinazione particolare. La strada è ad unica carreggiata con un'unica corsia da 4 m e banchine laterali da 1.00 m, di modo che la larghezza complessiva della piattaforma risulti pari a 6 metri.

Nei tratti in rilevato è presente un arginello erboso di larghezza 130 cm, rialzato rispetto al piano stradale tramite un cordolo in cls di 5 cm, a protezione dello stesso dalle acque di piattaforma, e presenta una pendenza del 4% verso la scarpata esterna avente una pendenza pari a 2/3.

Per altezze dei rilevati superiori a 6 metri è prevista la realizzazione di una banca intermedia, ad altezza costante a 5m dal ciglio superiore, di larghezza 2 metri, oltre cui riprende la scarpata fino a incontrare il piano di campagna. Sulla scarpata è prevista la stesa di uno spessore di 30 cm di terreno vegetale e relativo inerbimento. Le acque ricadenti sulla piattaforma stradale vengono convogliate a bordo strada in virtù della pendenza trasversale del nastro di norma pari al 2.5% min. e poi tramite gli embrici posti sulla scarpata sono raccolte nel fosso di guardia a piede del rilevato. Ove necessario la carreggiata è protetta da sicurvia metallici.

Laddove la pendenza trasversale del terreno supera il 15% è prevista una gradonatura del piano di posa del rilevato stradale; quest'ultimo verrà preparato eseguendo uno scotico del terreno fino ad una profondità di 50cm, e prevedere una gradonatura con banche di larghezza 2,00 m raccordate da scarpate con pendenza 1/1.

Il rilevato stradale verrà eseguito con terre idonee appartenenti ai gruppi A1a, A2-4, A2-5 e A3.

Nei tratti in trincea la piattaforma pavimentata è raccordata direttamente alla cunetta alla francese in CLS di 80 cm di larghezza, al di sotto della quale è presente un collettore fognario per lo smaltimento delle acque. A tergo della cunetta vi è un tratto sub-orizzontale di 50 cm, a cui si raccorda la scarpata in scavo di pendenza pari a 2/3. In testa alla trincea è sempre presente un fosso di guardia in terra, delle stesse dimensioni e caratteristiche di quello in rilevato, a protezione della scarpata.

Di seguito le immagini rappresentative per la viabilità a destinazione particolare da 6 m.

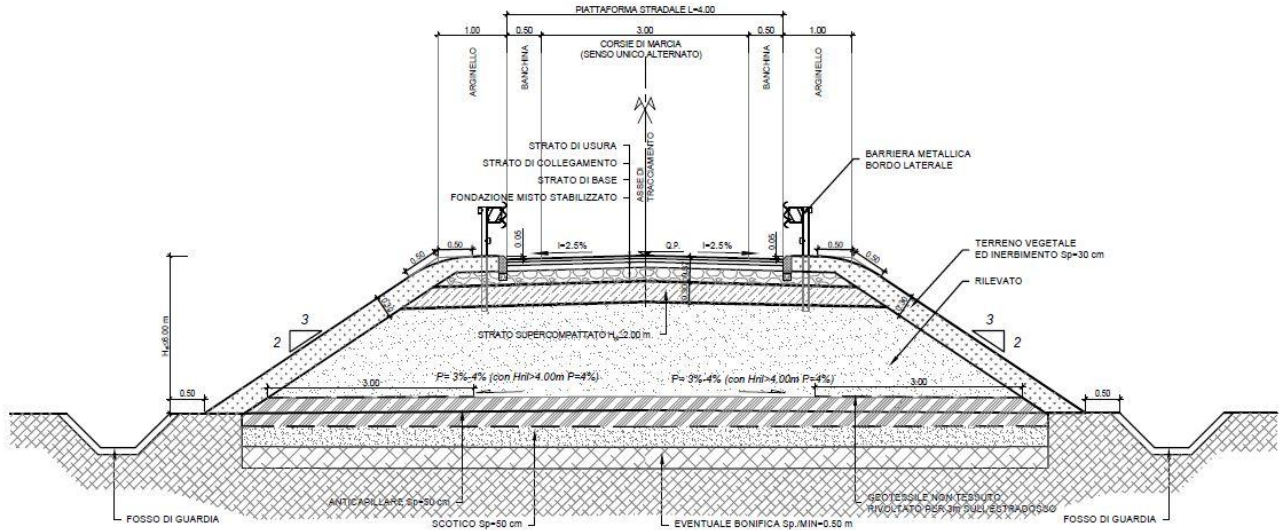


Figure 6-1: Dest. Particolare 6 m - sezione tipo in rilevato  $H_{rail} \leq 6.00$  m

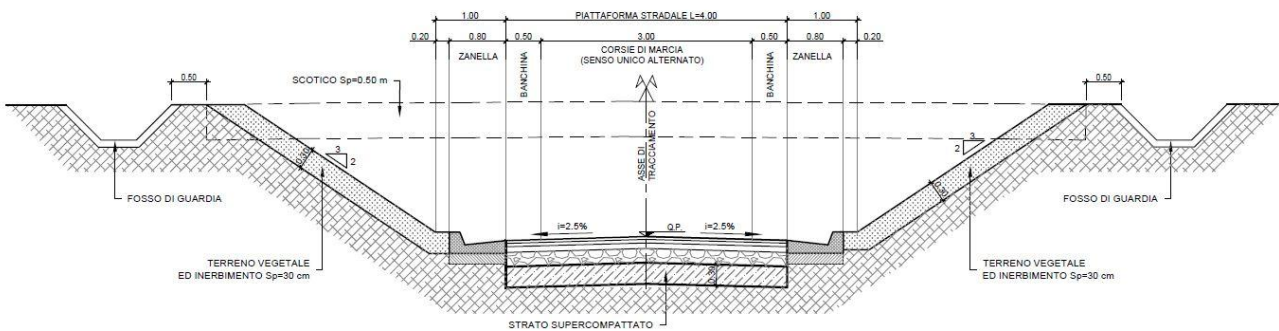


Figure 6-2: Dest. Particolare 6 m - sezione tipo in rilevato  $H_{rail} > 6.00$  m



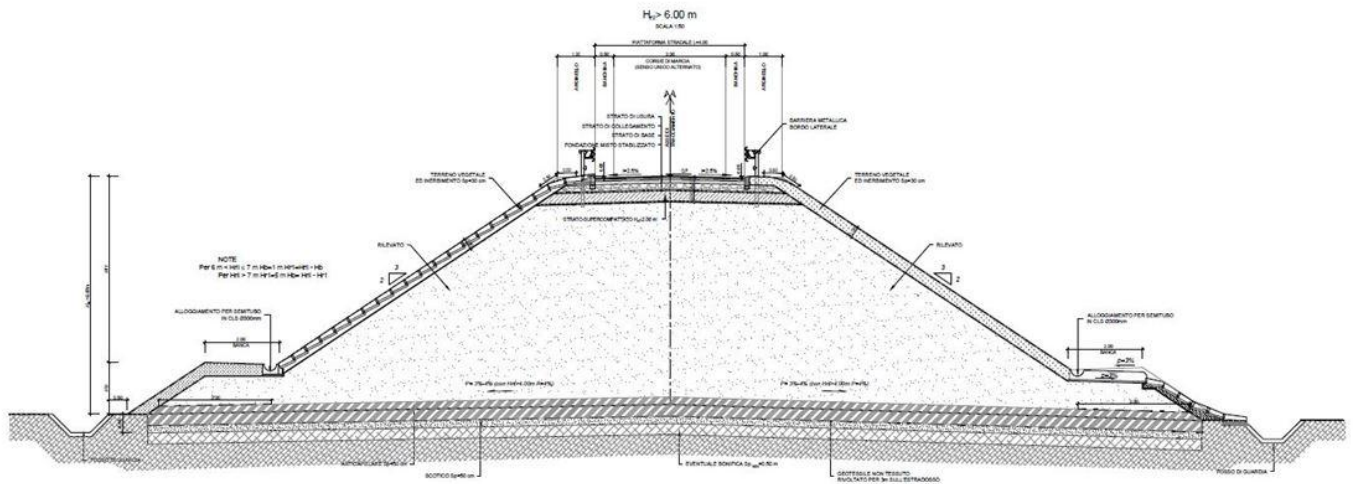


Figure 6-3: Dest. Particolare 6 m - sezione tipo in trincea



NV04E Relazione tecnica e di tracciamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	16 di 27

## 7. ANDAMENTO PLANIMETRICO

L'andamento planimetrico è composto dalla successione degli elementi riportati nella tabella seguente:

### NV04E Elementi planimetrici

ELEMENTI PLANIMETRICI						Rif.to Dis.:		Pagina Nr. 1	
Num.	Elem.	Progressiva Lunghezza	Raggio In. Raggio Fn.	Parametro A Scostamento	COORDINATE		Azimuth	Deviazione	
					E	N			
1	Rett.	0+000.00	-	-	I	2436672.704	4154633.114	388.06c	0.00c
		34.56	-	-	F	2436666.261	4154667.067	388.06c	
2	Rett.	0+034.56	-	-	I	2436666.261	4154667.067	290.53c	0.00c
		95.25	-	-	F	2436572.064	4154652.947	290.53c	
3	Curva	0+129.81	15.00	-	I	2436572.064	4154652.947	290.53c	87.76c
		20.68	15.00	-	F	2436555.705	4154662.764	378.29c	
					C	2436569.841	4154667.782		
					V	2436559.840	4154651.115		
4	Rett.	0+150.49	-	-	I	2436555.705	4154662.764	378.29c	0.00c
		4.18	-	-	F	2436554.307	4154666.702	378.29c	
5	Curva	0+154.66	-17.00	-	I	2436554.307	4154666.702	378.29c	-85.26c
		22.77	-17.00	-	F	2436536.428	4154677.913	293.03c	
					C	2436538.287	4154661.015		
					V	2436549.805	4154679.384		
6	Rett.	0+177.43	-	-	I	2436536.428	4154677.913	293.03c	0.00c
		78.35	-	-	F	2436458.552	4154669.349	293.03c	
7	Curva	0+255.78	40.00	-	I	2436458.552	4154669.349	293.03c	22.17c
		13.93	40.00	-	F	2436444.720	4154670.244	315.20c	
					C	2436454.180	4154709.110		
					V	2436451.557	4154668.580		
8	Rett.	0+269.71	-	-	I	2436444.720	4154670.244	315.20c	0.00c
		43.43	-	-	F	2436402.524	4154680.514	315.20c	
9	Curva	0+313.13	-100.00	-	I	2436402.524	4154680.514	315.20c	-21.98c
		34.53	-100.00	-	F	2436368.238	4154682.783	293.21c	
					C	2436378.877	4154583.350		
					V	2436385.579	4154684.638		
10	Rett.	0+347.67	-	-	I	2436368.238	4154682.783	293.21c	0.00c
		30.09	-	-	F	2436338.319	4154679.581	293.21c	
11	Curva	0+377.76	100.00	-	I	2436338.319	4154679.581	293.21c	6.75c
		10.61	100.00	-	F	2436327.732	4154679.014	299.97c	
					C	2436327.679	4154779.014		
					V	2436333.040	4154679.016		
12	Rett.	0+388.36	-	-	I	2436327.732	4154679.014	299.97c	0.00c
		97.23	-	-	F	2436230.503	4154678.963	299.97c	
		0+485.59							

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C	FOGLIO 17 di 27

Lungo i tratti in rettilineo, la piattaforma stradale è a due falde, inclinate verso l'esterno, con pendenza trasversale pari a  $q=2,5\%$ .

Lungo le curve circolari la piattaforma stradale è ad unica falda, inclinata verso il centro della curva, con i seguenti valori di pendenza trasversale:

- Curva R=15 m:  $q=2,50\%$ ;
- Curva R=17 m:  $q=2,50\%$ ;
- Curva R=40 m:  $q=2,50\%$ ;
- Curva R=100 m:  $q=2.5\%$ ;
- Curva R=100 m:  $q=2.5\%$ ;

## 8. ANDAMENTO ALTIMETRICO

L'andamento altimetrico è composto dalla successione di elementi riportati nella tabella seguente:

### NV04E Elementi altimetrici

ELEMENTI ALTIMETRICI				Rif.to Dis.:		Pagina Nr. 1			
1	LIVELLETTA	Distanza:	31.49	Sviluppo:	31.50	Diff.Qt.:	-0.79	Pendenza (h/b):	-2.500000
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+000.00	Quota 1	408.11	Prog.2	0+010.54	Quota 2	407.85
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+000.00	Quota 1	408.11	Prog.2	0+031.49	Quota 2	407.32
2	PARABOLA	Distanza:	41.90	Sviluppo:	41.90				
	Raggio:	800.000	Lunghezza	41.90	A:	5.237			
	ESTREMI	Prog.1	0+010.54	Quota 1	407.85	Prog.2	0+052.44	Quota 2	407.90
	VERTICE	Prog	0+031.49	Quota	407.32				
3	LIVELLETTA	Distanza:	36.46	Sviluppo:	36.47	Diff.Qt.:	1.00	Pendenza (h/b):	2.737318
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+052.44	Quota 1	407.90	Prog.2	0+064.72	Quota 2	408.23
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+031.49	Quota 1	407.32	Prog.2	0+067.95	Quota 2	408.32
4	PARABOLA	Distanza:	6.45	Sviluppo:	6.45				
	Raggio:	450.000	Lunghezza	6.45	A:	1.434			
	ESTREMI	Prog.1	0+064.72	Quota 1	408.23	Prog.2	0+071.17	Quota 2	408.46
	VERTICE	Prog	0+067.95	Quota	408.32				
5	LIVELLETTA	Distanza:	15.86	Sviluppo:	15.87	Diff.Qt.:	0.66	Pendenza (h/b):	4.170854
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+071.17	Quota 1	408.46	Prog.2	0+080.97	Quota 2	408.86
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+067.95	Quota 1	408.32	Prog.2	0+083.81	Quota 2	408.98
6	PARABOLA	Distanza:	5.68	Sviluppo:	5.68				
	Raggio:	250.000	Lunghezza	5.68	A:	2.270			
	ESTREMI	Prog.1	0+080.97	Quota 1	408.86	Prog.2	0+086.64	Quota 2	409.04
	VERTICE	Prog	0+083.81	Quota	408.98				
7	LIVELLETTA	Distanza:	26.84	Sviluppo:	26.85	Diff.Qt.:	0.51	Pendenza (h/b):	1.900585
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+086.64	Quota 1	409.04	Prog.2	0+108.70	Quota 2	409.46
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+083.81	Quota 1	408.98	Prog.2	0+110.65	Quota 2	409.49
8	PARABOLA	Distanza:	3.89	Sviluppo:	3.89				
	Raggio:	150.000	Lunghezza	3.89	A:	2.594			
	ESTREMI	Prog.1	0+108.70	Quota 1	409.46	Prog.2	0+112.59	Quota 2	409.48
	VERTICE	Prog	0+110.65	Quota	409.49				
9	LIVELLETTA	Distanza:	39.35	Sviluppo:	39.35	Diff.Qt.:	-0.27	Pendenza (h/b):	-0.693642
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+112.59	Quota 1	409.48	Prog.2	0+146.79	Quota 2	409.24
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+110.65	Quota 1	409.49	Prog.2	0+149.99	Quota 2	409.22
10	PARABOLA	Distanza:	6.41	Sviluppo:	6.41				
	Raggio:	150.000	Lunghezza	6.41	A:	4.271			
	ESTREMI	Prog.1	0+146.79	Quota 1	409.24	Prog.2	0+153.19	Quota 2	409.06
	VERTICE	Prog	0+149.99	Quota	409.22				
11	LIVELLETTA	Distanza:	14.74	Sviluppo:	14.76	Diff.Qt.:	-0.73	Pendenza (h/b):	-4.965035
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+153.19	Quota 1	409.06	Prog.2	0+159.58	Quota 2	408.74
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+149.99	Quota 1	409.22	Prog.2	0+164.73	Quota 2	408.49
12	PARABOLA	Distanza:	10.30	Sviluppo:	10.31				
	Raggio:	200.000	Lunghezza	10.30	A:	5.151			
	ESTREMI	Prog.1	0+159.58	Quota 1	408.74	Prog.2	0+169.89	Quota 2	408.50
	VERTICE	Prog	0+164.73	Quota	408.49				
13	LIVELLETTA	Distanza:	27.65	Sviluppo:	27.65	Diff.Qt.:	0.05	Pendenza (h/b):	0.186047
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+169.89	Quota 1	408.50	Prog.2	0+191.58	Quota 2	408.54
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+164.73	Quota 1	408.49	Prog.2	0+192.38	Quota 2	408.54
14	PARABOLA	Distanza:	1.60	Sviluppo:	1.60				
	Raggio:	150.000	Lunghezza	1.60	A:	1.069			
	ESTREMI	Prog.1	0+191.58	Quota 1	408.54	Prog.2	0+193.18	Quota 2	408.55
	VERTICE	Prog	0+192.38	Quota	408.54				
15	LIVELLETTA	Distanza:	31.76	Sviluppo:	31.77	Diff.Qt.:	0.40	Pendenza (h/b):	1.255061
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+193.18	Quota 1	408.55	Prog.2	0+220.03	Quota 2	408.89
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+192.38	Quota 1	408.54	Prog.2	0+224.14	Quota 2	408.94

NV04E Relazione tecnica e di tracciamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	19 di 27

**NV04E**  
**Elementi altimetrici**

ELEMENTI ALTIMETRICI				Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 2	
16	PARABOLA	Distanza:	8.23	Sviluppo:	8.23	
	Raggio: 450.000	Lunghezza	8.23	A:	1.828	
	ESTREMI	Prog.1	0+220.03	Quota 1	408.89	Prog.2 0+228.26 Quota 2 409.06
	VERTICE	Prog	0+224.14	Quota	408.94	
17	LIVELLETTA	Distanza:	44.73	Sviluppo:	44.75	Diff.Qt.: 1.38 Pendenza (h/b): 3.083030
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+228.26	Quota 1	409.06	Prog.2 0+265.59 Quota 2 410.22
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+224.14	Quota 1	408.94	Prog.2 0+268.87 Quota 2 410.32
18	PARABOLA	Distanza:	6.56	Sviluppo:	6.56	
	Raggio: 450.000	Lunghezza	6.56	A:	1.458	
	ESTREMI	Prog.1	0+265.59	Quota 1	410.22	Prog.2 0+272.15 Quota 2 410.47
	VERTICE	Prog	0+268.87	Quota	410.32	
19	LIVELLETTA	Distanza:	63.71	Sviluppo:	63.78	Diff.Qt.: 2.89 Pendenza (h/b): 4.540682
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+272.15	Quota 1	410.47	Prog.2 0+327.52 Quota 2 412.98
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+268.87	Quota 1	410.32	Prog.2 0+332.58 Quota 2 413.21
20	PARABOLA	Distanza:	10.12	Sviluppo:	10.13	
	Raggio: 250.000	Lunghezza	10.12	A:	4.049	
	ESTREMI	Prog.1	0+327.52	Quota 1	412.98	Prog.2 0+337.65 Quota 2 413.23
	VERTICE	Prog	0+332.58	Quota	413.21	
21	LIVELLETTA	Distanza:	80.64	Sviluppo:	80.64	Diff.Qt.: 0.40 Pendenza (h/b): 0.491453
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+337.65	Quota 1	413.23	Prog.2 0+379.01 Quota 2 413.44
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+332.58	Quota 1	413.21	Prog.2 0+413.23 Quota 2 413.61
22	PARABOLA	Distanza:	68.44	Sviluppo:	68.73	
	Raggio: 450.000	Lunghezza	68.44	A:	15.210	
	ESTREMI	Prog.1	0+379.01	Quota 1	413.44	Prog.2 0+447.45 Quota 2 418.98
	VERTICE	Prog	0+413.23	Quota	413.61	
23	LIVELLETTA	Distanza:	64.34	Sviluppo:	65.13	Diff.Qt.: 10.10 Pendenza (h/b): 15.701334
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+447.45	Quota 1	418.98	Prog.2 0+469.72 Quota 2 422.48
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+413.23	Quota 1	413.61	Prog.2 0+477.57 Quota 2 423.71
24	PARABOLA	Distanza:	15.69	Sviluppo:	15.75	
	Raggio: 100.000	Lunghezza	15.69	A:	15.689	
	ESTREMI	Prog.1	0+469.72	Quota 1	422.48	Prog.2 0+485.41 Quota 2 423.71
	VERTICE	Prog	0+477.57	Quota	423.71	
25	LIVELLETTA	Distanza:	8.02	Sviluppo:	8.02	Diff.Qt.: 0.00 Pendenza (h/b): 0.012228
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+485.41	Quota 1	423.71	Prog.2 0+485.59 Quota 2 423.71
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+477.57	Quota 1	423.71	Prog.2 0+485.59 Quota 2 423.71

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

## 9. SOVRASTRUTTURA STRADALE

Per la viabilità in oggetto è stata adottata una configurazione della sovrastruttura stradale composta dai seguenti strati.

### NV04E

#### Pavimentazione stradale

Strato	Materiale	Spessore [cm]
Usura	conglomerato bituminoso	4
Collegamento (binder)	conglomerato bituminoso	5
Base	conglomerato bituminoso	8
Fondazione	misto granulare stabilizzato	20

37

Le particolari caratteristiche granulometriche (e litologiche) degli inerti impiegati unitamente ad un alto contenuto di legante modificato con polimeri consente a questo tipo di pavimentazione di fornire prestazioni di assoluto livello in termini di durabilità, stabilità e resistenza alle deformazioni, rugosità superficiale e resistenza all'ormaiamento.

Il calcolo della sovrastruttura è sviluppato nel relativo elaborato: RS3U.4.0.D.29.RH.NV.00.0.0.004.A

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

## 10. BARRIERE DI SICUREZZA

Per la protezione dei margini sono state previste, ove necessario, barriere di sicurezza.

Per il posizionamento planimetrico, la classe e l'estensione delle barriere di sicurezza previste in progetto, si rimanda all'elaborato "Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza" da RS3U.4.0.D.29.P7.NV.04.E.0.003.A

Si precisa che nel progetto di dettaglio, in funzione delle barriere di sicurezza disponibili sul mercato che verranno effettivamente approvvigionate dovrà essere garantito, a cura ed onere dell'appaltatore, quanto segue:

a) dovranno essere curati tutti i dettagli costruttivi (continuità di barriere disomogenee al fine di garantire l'estensione minima nel caso di "dispositivo misto", modalità di posa in opera coerenti con le condizioni di prova di omologazione alla quale è stata sottoposta la barriera prescelta, etc). dovranno altrettanto essere idoneamente curate eventuali zone di transizione o raccordo tra i diversi tipi di barriere anche in corrispondenza dei tratti di strada esistenti, ovvero in corrispondenza dei limiti di batteria dell'intervento di cui al presente progetto. (DM 21-06-2004 e DM 25-08-2004).

b) l'estensione di ciascuna delle barriere riportata in progetto è da intendersi al netto dei terminali semplici o speciali di ingresso e di uscita; le citate lunghezze sono pertanto valori minimi da garantire in ogni caso, con l'adozione di estese al più maggiori di quelle indicate in progetto qualora richiesto dalle condizioni di omologazione a cui è stata sottoposta la barriera effettivamente approvvigionata.

c) per le barriere "bordo rilevato" la classe di deformazione "w", dove non indicata in progetto, deve essere compatibile con la dimensione dell'arginello (DM 05-11-2001); in alternativa vanno installate barriere per le quali l'omologazione delle stesse sia avvenuta nella effettiva condizione di rilevato e non in piano (DM 21-06-2004).

d) relativamente alle barriere "bordo ponte" la disposizione di dettaglio delle armature del cordolo di fondazione delle barriere ed il relativo dimensionamento dovranno essere compatibili e coerenti con lo specifico dispositivo di attacco previsto dalle barriere di sicurezza effettivamente approvvigionate. altresì l'appaltatore dovrà verificare preventivamente che le barriere da approvvigionare non richiedano un elemento di fondazione con caratteristiche di resistenza del calcestruzzo superiori a quelle previste in progetto; l'eventuale adozione di una classe di resistenza maggiore sarà a cura e onere dello stesso.

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

e) qualsiasi elemento isolato tale da configurare una potenziale situazione di pericolo per gli utenti della strada dovrà essere posto in opera a tergo della barriera di sicurezza e al di fuori della larghezza di lavoro della stessa.

f) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali la barriera di sicurezza deve essere interrotta prevedendo gli opportuni terminali semplici o speciali di ingresso e di uscita (DM 21-06-2004 e DM 25-08-2004

g) la estensione della barriera di sicurezza deve essere sempre tale da consentire la possibilità di accesso nelle zone terminali dei marciapiedi (pedonali o di servizio) con un varco minimo di 1.50 m.

h) nell'installazione sono tollerate piccole variazioni rispetto a quanto indicato nel certificato di prova della barriera effettivamente approvvigionata, in accordo con l'art.5 delle "istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali" allegate al D.M. 21/06/2004. in ogni caso "alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, e da parte del committente, ..." verifica risultante da un certificato di corretta posa in opera del dispositivo di ritenuta (DM 21/06/2004 art. 5.).

Le tipologie di barriere sono state definite secondo i parametri indicati nella normativa e secondo quanto prescritto dal Manuale RFI di cui si riporta un estratto di seguito.

Manuale di progettazione delle opere civili – Parte II sezione 2 PONTI E STRUTTURE

Intersezione dei tracciati (cavalcaferrovia)

Le barriere dovranno rispettare i dispositivi di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 21 giugno 2004 e dovranno essere del tipo "bordo ponte" di classe H4 e con livello di contenimento LC= 724,6 KJ (ai sensi della UNI EN 1317).

Lo sviluppo longitudinale della barriera dovrà essere esteso al di là delle campate di scavalco ferroviarie per una lunghezza non inferiore a 20 metri per lato e comunque l'estesa complessiva della stessa non dovrà essere inferiore a quella utilizzata nelle prove di omologazione.

Manuale di progettazione delle opere civili – Parte II sezione 3 CORPO STRADALE

Parallelismo dei tracciati

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

Essendo L la larghezza di un fascia di terreno interposta tra bordo della carreggiata e bordo manufatto (ciglio della trincea o del fosso di guardia), ed essendo H il dislivello tra P.F. e Piano Strada:

$H \leq 3.00$  e  $0.00m \leq L < 16.50m$ : Stretto affiancamento

In tal caso la ferrovia si trova in una posizione di poco superiore o inferiore a quella stradale. Tra il bordo stradale e il bordo del manufatto ferroviario non vi è lo spazio necessario per modellare il terreno al fine di realizzare una via di fuga per i veicoli sviati.

In tal caso se la sede stradale si trova in posizione superiore alla sede ferroviaria devono essere adottate barriere stradali di classe H4B, tipo bordo laterale o bordo ponte a seconda delle caratteristiche dell'infrastruttura stradale.


Se la sede stradale si trova in posizione non superiore alla sede ferroviaria, devono essere adottate barriere stradali con livello di contenimento adeguato alle caratteristiche dell'infrastruttura stradale, secondo la tabella seguente:

Tipologia stradale	Categoria di barriera
Autostrade (A) e strade extraurbane principali	H4b
Strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di scorrimento (D)	H3
Strade urbane di quartiere (E) e strade locali (F)	H2

$H \leq 3.00$  e  $L \geq 16.50$ : Normale affiancamento

In tal caso la ferrovia si trova ancora in una posizione altimetrica suscettibile di rischio d'invasione da parte di veicoli sviati, ma tra il bordo stradale e il bordo del manufatto ferroviario vi è uno spazio sufficiente per modellare il terreno al fine di realizzare una via di fuga per i veicoli sviati.



	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3U	LOTTO 40 D 29	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV04E0 001	REV. C

Il valore limite di  $L = 16.50$  m e l'elemento separatore tra le condizioni di stretto e normale affiancamento. In corrispondenza di tale valore limite è possibile realizzare la minima modellazione del terreno necessaria e sufficiente a non porre in opera barriere di sicurezza stradali e reti di protezione dalla caduta o dal lancio di oggetti di piccole dimensioni.

$H > 3.00$  e  $L$  e  $0.00m \leq L < 16.50m$ : Stretto affiancamento

In tal caso la ferrovia si trova in una posizione altimetrica non suscettibile di rischio d'invasione da parte di veicoli sviati, poiché il paramento del rilevato ferroviario o il relativo muro di contenimento costituiscono di per se elementi di contenimento.

Si può ragionevolmente escludere che sussistano problematiche di affiancamento concernenti la ferrovia. Tali problematiche afferiscono piuttosto all'esigenza di garantire l'incolumità degli automobilisti.

Tuttavia la fascia di terreno interposta tra bordo stradale e bordo manufatto ferroviario non è sufficiente per realizzare una modellazione del terreno che permetta di far ridurre la velocità degli automezzi senza rischio per i conducenti.

Pertanto tra muro e sede stradale o tra rilevato e sede stradale occorrerà prevedere la posa di una barriera di sicurezza che, conformemente a quanto stabilito dalla norma di legge in vigore, sia del tipo "bordo laterale», di classe idonea alla tipologia di strada e di traffico, nonché caratterizzata da Indice ASI minore o uguale ad 1.

$H > 3.00$  m e  $L \geq 6.00$  m: Normale affiancamento.

In tal caso la ferrovia si trova, come nel punto C), in una posizione altimetrica non suscettibile di rischio d'invasione da parte di veicoli sviati; ma si possono distinguere le seguenti due casistiche:

Rilevato non delimitato da muri

Rilevato delimitato da muri

Rilevato non delimitato da muri

La larghezza della fascia di terreno interposta tra bordo stradale e bordo manufatto ferroviario è sufficiente per realizzare una modellazione del terreno che permetta di far ridurre la velocità degli

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	25 di 27

automezzi senza rischio per i conducenti, poiché il paramento del rilevato ferroviario può esserne considerato parte integrante.

Il valore limite di  $L = 6.00$  m e l'elemento separatore tra le condizioni di stretto e normale affiancamento. In corrispondenza di tale valore limite è possibile realizzare la minima modellazione dei terreni necessaria e sufficiente a non porre in opera barriere di sicurezza stradali. Essa consiste, come nel suesposto caso B), nella successione di cunetta e rilevato, in modo che i veicoli sviati possano fermarsi per inerzia senza incontrare ostacoli, senza rovesciarsi e senza correre il rischio di coinvolgere altri automezzi presenti sulla carreggiata stradale.

Per  $L > 6.00$  m l'affiancamento tenderà, con l'aumento della distanza tra sede stradale e sede ferroviaria, ad essere sempre più modesto. Il criterio da seguire per configurare la fascia di separazione rimane comunque il medesimo. Anche in questo caso, qualora la conformazione della fascia di interposizione non consentisse la realizzazione della modellazione su esposta (per la presenza di ostacoli non eliminabili, come essenze arboree pregiate, preesistenze tutelate, ecc.) e non permettesse di garantire l'incolumità degli automobilisti, deve essere prevista la posa di una barriera di sicurezza stradale.

Tale barriera, conformemente a quanto stabilito dalla norma di legge in vigore, deve essere del tipo "bordo laterale", di classe idonea alla tipologia di strada e di traffico, nonché caratterizzata da Indice ASI minore o uguale ad 1. Qualora la realizzazione della modellazione del terreno non fosse economicamente conveniente rispetto alla posa di una barriera di sicurezza, si può ricorrere alla sola installazione di una barriera stradale di sicurezza.

#### Rilevato delimitato da muri

In tal caso occorrerà necessariamente prevedere la posa di una barriera di sicurezza stradale, come previsto nel punto C). Solo per fasce di terreno di larghezze equiparabili a quelle esaminate nel suesposto punto B) si può pensare di realizzare delle modellazioni che permettano di non utilizzare barriere di sicurezza stradale. Tuttavia considerazioni di questo tipo investono anche questioni di convenienza economica e non solo di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV04E Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	26 di 27

## 11. SEGNALETICA

Allo scopo di consentire una buona leggibilità del tracciato in tutte le condizioni climatiche e di visibilità e garantire informazioni utili per l'attività di guida, si prevede la realizzazione di una segnaletica stradale orizzontale conforme alle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.L. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.).

La segnaletica verticale prevede segnali di precedenza, divieto ed obbligo conforme alla Normativa di riferimento e comunque con criteri che, in relazione alla condizione locale, garantiscano la chiarezza di percettibilità ed inducano l'utenza ad un comportamento consono all'ambiente stradale.

Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ovvero il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, modificato ed integrato dal D.P.R. n° 610 del 16/09/1996, dall'articolo 77 all'83 contiene le prescrizioni generali e più in dettaglio indicazioni sui colori, sulla visibilità dei segnali, sulla dimensione e i formati, sull'installazione, sui sostegni e supporti e infine in merito ai pannelli integrativi.

Il Disciplinare Tecnico (D.M. ex LL. PP. del 31/03/1995) definisce i requisiti tecnici qualitativi e quantitativi che obbligatoriamente le pellicole retroriflettenti sono chiamate a rispettare.

La Circolare dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici (n° 3652/1344) ha definito obbligatoria la conformità dei prodotti finiti utilizzati per la realizzazione della segnaletica verticale stradale (in particolare le pellicole).

In campo europeo, la normativa si è sviluppata a partire dalla Direttiva CEE 89/106 del 21 dicembre 1988 sui prodotti da costruzione, recepita in Italia con il D.P.R. n° 246 del 21 aprile 1993.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione e posa della segnaletica orizzontale il riferimento è il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ovvero il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, modificato ed integrato dal D.P.R. n° 610 del 16/09/1996. All'art. 137 del D.P.R. n° 495 del 1992 è riportato in particolare che tutti i segnali devono essere realizzati con materiali che permettano la loro visibilità sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato e che garantiscano adeguate condizioni di antiscivolosità.

Per quanto concerne le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata, nonché i metodi di misura si rimanda alla norma tecnica europea EN 1436 contenente i requisiti tecnici qualitativi e quantitativi richiesti ai materiali utilizzati per la segnaletica orizzontale.

 <p><b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p>	<p>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO          NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA          TRATTA CALTANISSETTA XIRBI – NUOVA ENNA (LOTTO 4A)          RELAZIONE TECNICA</p>												
<p>NV04E Relazione tecnica e di tracciamento</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS3U</td> <td>40 D 29</td> <td>RH</td> <td>NV04E0 001</td> <td>C</td> <td>27 di 27</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	27 di 27
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
RS3U	40 D 29	RH	NV04E0 001	C	27 di 27								

La segnaletica riportata negli elaborati grafici “Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza” da RS3U.4.0.D.29.P7.NV.04.E.0.003.A è indicativa e rappresenta un requisito minimo da garantire.

L’Ente proprietario della strada, che ha il compito di apporre e mantenere idonea segnaletica atta a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (D.L. 30 Aprile 1992, n.285 - art.14 §1 – art.37 §1), dovrà far propria la segnaletica di cui al presente progetto, verificandola preventivamente ed apportando le integrazioni che dovesse ritenere opportuno.