


PLANIMETRIA GENERALE  
scala 1:500

Progettazione a cura di altro apparato

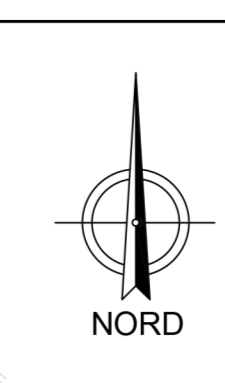

**Legenda delle sistemazioni a verde**

**TIPOLOGICO 1: macchia mediterranea naturaliforme**  
Modulo elementare (13 x 5 m) sup 65 mq  
n totale piante per modulo: 32 densità media di impianto di arbusti: 1 pianta ogni 2 mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	Mc	Myrtus communis	n. 4
2	Ph	Phytolacca angustifolia	n. 4
3	Sc	Santolina chamaecyparissus	n. 4
4	Ln	Laurus nobilis	n. 4
5	Al	Alnus	n. 4
6	Lr	Lentisco	n. 4
7	Vi	Viburnum tinus	n. 4
8	Sp	Spartium junceum	n. 4
9	Ca	Cistus	n. 4
10	Ph	Pharbitis nil	n. 4
11	Ph	Pharbitis nil	n. 4
12	Ph	Pharbitis nil	n. 4
13	Ph	Pharbitis nil	n. 4

**TIPOLOGICO 2: aromatiche**  
Modulo elementare monospaziale (2 x 2 m) sup 4 mq  
n totale piante per modulo: 16 densità media di impianto: 4 piante al mq

**ABACO DELLE SPECIE PER OGNI MODULO MONOSPECIFICO**

1	Ro	Rosmarinus officinalis	n. 16
2	So	Salvia officinalis	n. 16
3	Sc	Santolina chamaecyparissus	n. 16
4	Mc	Myrtus communis	n. 16
5	Or	Origanum vulgare	n. 16
6	Pn	Piper nigrum	n. 16
7	Zo	Zingiber officinale	n. 16
8	Cc	Cinnamomum cassia	n. 16
9	He	Helichysum italicum	n. 16
10	Cs	Capparis spinosa	n. 16
11	Th	Thymus vulgaris	n. 16
12	An	Anthemis nobilis	n. 16
13	Ln	Laurus nobilis	n. 16
14	Mo	Myrtus odorata	n. 16
15	Ca	Carduus marianus	n. 16
16	Pi	Pistacia lentiscus	n. 16
17	Ca	Cinnamomum cassia	n. 16
18	St	Stachys hortensis	n. 16

**TIPOLOGICO 3: macchia mediterranea ornamentale**  
Modulo elementare (8 x 2 m) sup 16 mq  
n totale piante per modulo: 32 densità media di impianto di arbusti: 2 piante al mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	Lc	Lantana camara	n. 6
2	Ph	Phytolacca capensis	n. 6
3	Ro	Rosmarinus officinalis	n. 6
4	Ju	Juncus	n. 6
5	Ca	Cistus	n. 6
6	Ar	Artemisia maritima	n. 6

**TIPOLOGICO 4: Bosco**  
Modulo elementare (12 x 16 m) sup 192 mq  
n totale piante per modulo: 9 densità media di impianto arbore: 1 pianta ogni 21 mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	Ph	Pinus halepensis	n. 3
2	Ql	Quercus ilex	n. 6
3	Ql	Quercus ilex	n. 6

**TIPOLOGICO 5: macchia di Alloro**  
Modulo elementare (12 x 7 m) sup 84 mq  
n totale piante per modulo: 24 densità media di impianto di arbusti: 1 pianta ogni 3.5 mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	Ln	Laurus nobilis	n. 4
---	----	----------------	------

**PIANTE ISOLATE**

Pp = Pinus pinea      Ql = Quercus ilex

N.B.: le aree campite devono considerarsi quali aree della copertura chioma.  
N.B.: per le strutture, viabilità, tecnologie e impianti compresi i drenaggi si rimanda agli elaborati specialistici.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**UO ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO**  
**Lotto 2: Taormina (e) - Giampilieri (e)**

**Stazione di LETOJANNI**  
Planimetria Generale

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RS2S 02 D 44 P8 FV0700 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A. Ingleri	01/2017	A. Patroia	01/2017	P. Cefalo	01/2017	R. Neri	01/2017
B	Consegna al CSLLP	R. Scatolone	01/2018	A. Patroia	01/2018	P. Cefalo	01/2018	R. Neri	01/2018