

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO.

TOMBINI E PONTICELLI IDRAULICI

Tombino scatolare 4mx2m - Relazione di calcolo

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	0	H	0	2	D	1	1	C	L	I	N	0	0	0	0	0	0	4	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	M.Piscitelli	Novembre 2017	F. Bayetta	Novembre 2017	F. Cerone	Novembre 2017	ITALFERR S.p.A. Direzione Tecnica Infrastrutture Centro Dott. Ing. Edoardo Ardilli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 12842	

File: IF0H02D11CLIN0000004A.doc

n. Elab.: 0L_019_04

INDICE

1.	GENERALITA'	4
1.1	DESCRIZIONE DELL'OPERA.....	4
1.2	UNITÀ DI MISURA.....	5
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
2.1	ELABORATI DI RIFERIMENTO.....	6
3.	MATERIALI	7
3.1	CLASSI DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRI.....	7
3.2	CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI (C 32/40)	9
3.3	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE (C 28/35)	10
3.4	CALCESTRUZZO MAGRO PER GETTI DI LIVELLAMENTO/SOTTOFONDAZIONI (C12/15).....	11
3.5	ACCIAIO IN BARRE D'ARMATURA PER C.A. (B450C)	12
4.	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA.....	13
4.1	INTERAZIONE TERRENO-FONDAZIONE	14
	CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO	16
4.2	VITA NOMINALE E CLASSE D'USO DELL'OPERA	17
4.3	PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA.....	19
4.4	CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CATEGORIA TOPOGRAFICA	24
5.	CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE STRUTTURALI.....	26
5.1	VERIFICHE ALLO SLU	26
5.1.1	<i>Pressoflessione</i>	26
5.1.2	<i>Taglio</i>	27
5.2	VERIFICA SLE.....	29
5.2.1	<i>Verifiche alle tensioni</i>	29
5.2.2	<i>Verifiche a fessurazione</i>	30
6.	CARICO LIMITE DI FONDAZIONI DIRETTE	31
7.	ANALISI DEI CARICHI	33
7.1	PESO PROPRIO (COND. DI CARICO 1).....	33
7.2	PERMANENTI (COND. DI CARICO 2).....	34

7.3	SPINTA DEL TERRENO (COND. DI CARICO 3/4)	35
7.4	SPINTA IN PRESENZA DI FALDA (COND. DI CARICO 5)	35
7.5	VARIAZIONI TERMICHE DELLA STRUTTURA (COND. DI CARICO 9)	36
7.6	RITIRO E VISCOSITÀ (COND. DI CARICO 8)	36
7.7	AZIONI VARIABILI DA TRAFFICO (COND. DI CARICO 10/11)	37
7.8	AZIONI DI AVVIAMENTO/FRENATURA ASSOCIATI AL PASSAGGIO DEI TRENI SUL TRAVERSO (COND. 10/11).....	41
7.9	AZIONI SISMICHE (COND. DI CARICO 6/7).....	42
8.	COMBINAZIONI DI CARICO	44
9.	ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO	55
10.	RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE	57
10.1	MODELLO DI CALCOLO.....	57
10.2	SOLLECITAZIONI DI CALCOLO.....	59
10.3	ARMATURE DI PROGETTO.....	61
10.4	VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE.....	62
10.5	VERIFICHE GEOTECNICHE	63



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	4 di 181

1. GENERALITA'

Il presente documento si inserisce nell'ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto definitivo del Raddoppio dell'Itinerario Ferroviario Napoli-Bari nella Tratta Canello-Benevento/ 2° Lotto Funzionale Frasso Telesino – Vitulano.

Le Analisi e Verifiche nel seguito esposte fanno in particolare riferimento ai tombini scatolare 4mx2m, previsti sull'asse principale del tracciato di progetto.

1.1 Descrizione dell'opera

La tipologia di tombino idraulico oggetto di dimensionamento, è a sezione scatolare ed è caratterizzato da una sezione netta interna di dimensione 5.0mx2.0m.

Di seguito si riportano in tabella le opere oggetto di dimensionamento presenti sulla linea:

WBS	OPERA	PRG.	L (m)	DL (m)	B (m)	D o H (m)	Sp,s (m)	Sf (m)	Hr (m)
IN10	Tombino idraulico 4.00 x 2.00	31+322,35	30.0	20.0	4.0	2.0	0.60	0.60	5.45

L(m) lunghezza complessiva stimata dell'opera scatolare o circolare

DL(m) Sviluppo complessivo opere di imbocco/sbocco

B(m) larghezza netta interna dell'opera

D o H(m) Altezza netta interna dell'opera o diametro

SF(m) Spessore fondazione (per i circolari, al netto dello spessore del tubo cassero interno)

SP(m) Spessore piedritti e soletta superiore.(per i circolari, al netto dello spessore del tubo cassero interno)

Hr(m) Altezza ricoprimento da P.F.

Di seguito si riporta la sezione trasversale dell'opera. Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di riferimento:

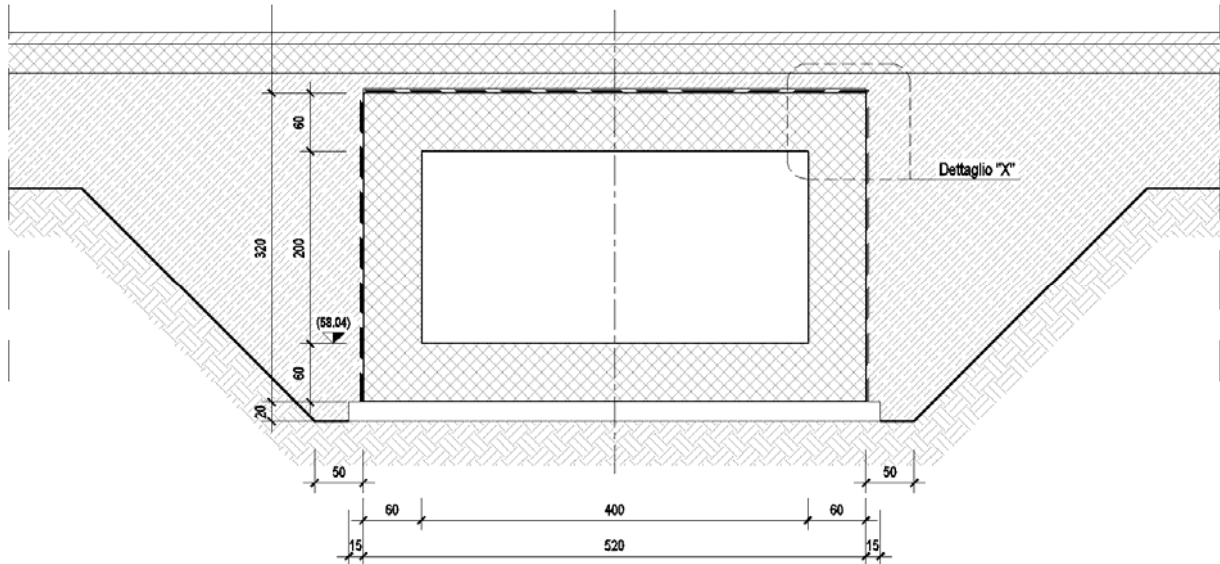


Figura 1 – Sezione trasversale

Nel seguito della presente relazione è affrontato il dimensionamento strutturale e geotecnico dell'opera.

1.2 Unità di misura

Nel seguito si adotteranno le seguenti unità di misura:

- per le lunghezze \Rightarrow m, mm
- per i carichi \Rightarrow kN, kN/m², kN/m³
- per le azioni di calcolo \Rightarrow kN, kNm
- per le tensioni \Rightarrow MPa



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	6 di 181

2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Di seguito si riporta l'elenco generale delle Normative Nazionali ed internazionali vigenti alla data di redazione del presente documento, quale riferimento per la redazione degli elaborati tecnici e/o di calcolo dell'intero progetto nell'ambito della quale si inserisce l'opera oggetto della presente relazione:

- Rif. [1] Ministero delle Infrastrutture, DM 14 gennaio 2008, «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni»
- Rif. [2] Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP., «Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008»
- Rif. [3] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE I / Aspetti Generali (RFI DTC SI MA IFS 001 A)
- Rif. [4] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 1 / Ambiente e Geologia (RFI DTC SI AG MA IFS 001 A – rev 30/12/2016)
- Rif. [5] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 2 / Ponti e Strutture (RFI DTC SI PS MA IFS 001 A– rev 30/12/2016)
- Rif. [6] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 3 / Corpo Stradale (RFI DTC SI CS MA IFS 001 A– rev 30/12/2016)
- Rif. [7] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 4 / Gallerie (RFI DTC SI GA MA IFS 001 A– rev 30/12/2016)
- Rif. [8] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 5 / Prescrizioni per i Marciapiedi e le Pensiline delle Stazioni Ferroviarie a servizio dei Viaggiatori (RFI DTC SI CS MA IFS 002 A– rev 30/12/2016)
- Rif. [9] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 6 / Sagome e Profilo minimo degli ostacoli (RFI DTC SI CS MA IFS 003 A– rev 30/12/2016)
- Rif. [10] Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione europea
- Rif. [11] Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture, Parte 1-4: Azioni in generale – Azioni del vento (UNI EN 1991-1-4)
- Rif. [12] UNI 11104: Calcestruzzo : Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1

2.1 **Elaborati di riferimento**

Costituiscono parte integrante di quanto esposto nel presente documento, l'insieme degli elaborati di progetto specifici relativi all'opera in esame e riportati in elenco elaborati.



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	7 di 181

3. MATERIALI

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali previsti per la realizzazione delle strutture oggetto di calcolo nell'ambito del presente documento:

3.1 CLASSI DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRI

Con riferimento alle specifiche di cui alla norma UNI EN 206-1-2006, si definiscono di seguito le classi di esposizione del calcestruzzo delle diverse parti della struttura oggetto dei dimensionamenti di cui al presente documento:

- Soletta di Fondazione: XA1;
- Elevazioni: XC4;

Classe esposizione norma UNI 9958	Classe esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1	Descrizione dell'ambiente	Esempio	Massimo spessore (m)	Minima Classe di resistenza	Contenuto minimo in aria (%)
1 Assenza di rischio di corrosione o attacco						
1	X0	Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni asciutte dove c'è gelo/degelo, o attacco d'umidità. Calcestruzzi con armatura o inserti metallici in ambiente molto asciutto.	Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. Calcestruzzo non armato all'interno di edifici. Calcestruzzo non armato immerso in suoli non aggressivi o in acque non aggressive. Calcestruzzo non armato soggetto a cicli di bagnato asciutto: ma non soggetto ad abrasione, gelo o attacco chimico.	-	C 12/15	
2 Corrosione indotta da carbonatazione						
Nota: Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nell'edificio e nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti casi si può considerare che tali condizioni riflettono quelle dell'ambiente circostante. In questi casi la classificazione dell'ambiente circostante può essere adeguata. Questo può non essere il caso se c'è una barriera tra l'edificio e il suo ambiente.						
2 a	XC1	Asciutto o permanentemente bagnato.	Interno di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con la superficie all'interno di strutture con eccezione delle parti esposte a condensa, o immerse in acqua.	0,60	C 25/30	
2 a	XC2	Bagnato, raramente asciutto.	Parti di strutture di contenimento liquidi/fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua e lenere non aggressivi.	0,60	C 25/30	
5 a	XC3	Umidità moderata.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia, o in interni con umidità da moderata ad alta.	0,55	C 28/35	
4 a 5 b	XC4	Collicamente asciutto e bagnato.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette a alternanze di asciutto ed umido. Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. Superfici a contatto con l'acqua non compresa nella classe XC2.	0,50	C 32/40	
3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare						
5 a	XD1	Umidità moderata.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di ponti e viadotti esposti a spruzzi d'acqua contenenti cloruri.	0,55	C 28/35	
4 a 5 b	XD2	Bagnato, raramente asciutto.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi strutturali totalmente immersi in acqua anche industriale contenente cloruri (Pozzoni). Calcestruzzo armato (tridoglio) o precompresso, di elementi strutturali direttamente soggetti agli agenti deigradanti o agli spruzzi contenenti agenti deigradanti.	0,50	C 32/40	
5 c	XD3	Collicamente bagnato e asciutto.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, elementi con una superficie immersa in acqua contenente cloruri e l'alta espone all'aria. Parti di ponti, pavimentazioni e perirrate per auto.	0,45	C 35/45	

Classe esposizione norma UNI 9958	Classe esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1	Descrizione dell'ambiente	Esempio	Massimo spessore (m)	Minima Classe di resistenza	Contenuto minimo in aria (%)
4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare						
4 a 5 b	XS1	Imposti alla salatura marina ma non direttamente in contatto con l'acqua di mare.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali sulle coste o in prossimità.	0,50	C 32/40	
	XS2	Permanentemente sommerso.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture marine completamente immerse in acqua.	0,45	C 35/45	
	XS3	Zone esposte agli spruzzi o alle maree.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali esposti alla battaglia o alle zone soggette agli spruzzi all'orlo del mare.	0,45	C 35/45	
5 Attacco dei cicli di gelo/degelo con o senza disgelanti*						
2 b	XF1	Moderata saturazione d'acqua in assenza di agente deigradante.	Superfici verticali di pavimentazioni come facciate e colonne esposte alla pioggia ed al gelo. Elementi non verticali e non soggetti alla completa saturazione ma esposti al gelo, alla pioggia o all'acqua.	0,50	C 32/40	
3	XF2	Moderata saturazione d'acqua, in presenza di agente deigradante.	Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classificati come XF1 ma che sono esposti direttamente o indirettamente agli agenti deigradanti.	0,50	C 25/30	3,0
2 b	XF3	Elevata saturazione d'acqua, in assenza di agente deigradante.	Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo, ed ai sali deigradanti in modo diretto o indiretto, elementi esposti al gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti deigradanti o di acqua di mare.	0,50	C 25/30	3,0
3	XF4	Elevata saturazione d'acqua, con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare.	Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo, ed ai sali deigradanti in modo diretto o indiretto, elementi esposti al gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti deigradanti o di acqua di mare.	0,45	C 28/35	3,0
6 Attacco chimico**						
5 a	XA1	Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1	Contenitori di fanghi e vasche di desalinazione. Contenitori e vasche per acque reflue.	0,55	C 28/35	
4 a 5 b	XA2	Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1	Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi.	0,50	C 32/40	
5 c	XA3	Ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1	Elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali fortemente aggressive. Contenitori di fanghi, mangimi e liquami provenienti dall'allevamento animale. Torri di raffreddamento di fumi di gas di scarico industriali.	0,45	C 35/45	

*) Il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione:
- moderato: occasionalmente gelato in condizioni di saturazione.
- elevato: alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione.
) Da parte di acque del terreno o acque fuanti.

Classi di esposizione secondo norma UNI – EN 206-2006

La determinazione delle classi di resistenza dei conglomerati dei conglomerati, di cui ai successivi paragrafi, sono state inoltre determinate tenendo conto delle classi minime stabilite dalla stessa norma UNI-EN 11104, di cui alla successiva tabella:

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	8 di 181

UNI

UNI 11104:2004

prospetto 4 Valori limiti per la composizione e le proprietà del calcestruzzo

	Classi di esposizione																		
	Nessun rischio di corrosione dell'armatura	Corrosione delle armature indotta dalla carbonatazione				Corrosione delle armature indotta da cloruri						Attacco da cicli di gelo/disgelo				Ambiente aggressivo per attacco chimico			
		XC1	XC2	XC3	XC4	Acqua di mare			Cloruri provenienti da altre fonti			XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	
XS1	XS2					XS3	XD1	XD2	XD3										
Massimo rapporto a/c	-	0,60	0,55	0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,45	0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,45	0,55	0,50	0,45	
Minima classe di resistenza ^{*)}	C12/15	C25/30	C28/35	C32/40	C32/40	C35/45	C28/35	C32/40	C35/45	32/40	25/30	28/35	28,35	32/40	35/45				
Minimo contenuto in cemento (kg/m ³)	-	300	320	340	340	360	320	340	360	320	340	360	320	340	360				
Contenuto minimo in aria (%)													3,0 ^{a)}						
Altri requisiti													Aggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/disgelo				È richiesto l'impiego di cementi resistenti ai solfati ^{b)}		

*) Nel prospetto 7 della UNI EN 206-1 viene riportata la classe C8/10 che corrisponde a specifici calcestruzzi destinati a sottofondazioni e ricoprimenti. Per tale classe dovrebbero essere definite le prescrizioni di durabilità nei riguardi di acque o terreni aggressivi.

a) Quando il calcestruzzo non contiene aria aggiunta, le sue prestazioni devono essere verificate rispetto ad un calcestruzzo aerato per il quale è provata la resistenza al gelo/disgelo, da determinarsi secondo UNI 7087, per la relativa classe di esposizione.

b) Qualora la presenza di solfati comporti le classi di esposizione XA2 e XA3 è essenziale utilizzare un cemento resistente ai solfati secondo UNI 9156.

Classi di resistenza minima del calcestruzzo secondo UNI – 11104

I copriferri di progetto adottati per le barre di armatura, tengono infine conto inoltre delle prescrizioni di cui alla Tabella C4.1.IV della Circolare n617 del 02-02-09; si è in particolare previsto di adottare i seguenti Copriferri minimi espressi in mm

- Soletta di fondazione ed elevazioni: 40 mm

3.2 Calcestruzzo per Elevazioni (C 32/40)

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg: - -

$$R_{ck} = 40 \text{ MPa}$$

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:

$$f_{ck} = 33.2 \text{ MPa} \quad (0,83 \cdot R_{ck})$$

Resistenza a compressione cilindrica media:

$$f_{cm} = 41.2 \text{ MPa} \quad (f_{ck} + 8)$$

Resistenza a trazione assiale:

$$f_{ctm} = 3.10 \text{ MPa} \quad \text{Valore medio}$$

$$f_{ctk,0.05} = 2.17 \text{ MPa} \quad \text{Valore caratteristico frattile 5\%}$$

Resistenza a trazione per flessione:

$$f_{ctm} = 3.7 \text{ MPa} \quad \text{Valore medio}$$

$$f_{ctk,0.05} = 2.6 \text{ MPa} \quad \text{Valore caratteristico frattile 5\%}$$

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:

$$\gamma_c = 1.5$$

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:

$$f_{cd} = 18.8 \text{ MPa} \quad (0,85 \cdot f_{ck} / \gamma_s)$$

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:

$$f_{ctd} = 1.45 \text{ MPa} \quad (f_{ctk,0.05} / \gamma_s)$$

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:

$$f_{ctd} = 1.74 \text{ MPa} \quad 1,2 \cdot f_{ctd}$$

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%

Modulo di elasticità normale :

$$E_{cm} = 33643 \text{ MPa}$$

Modulo di elasticità tangenziale:

$$G_{cm} = 14018 \text{ MPa}$$

Modulo di Poisson:

$$\nu = 0.2$$

□

Coefficiente di dilatazione lineare

$$\alpha = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo

$$\eta = 1.00$$

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	10 di 181

$$f_{bd} = \boxed{3.25} \text{ MPa} \quad (2,25 \cdot f_{ctk} \cdot \eta / \gamma_s)$$

Nel caso di armature molto addensate, o ancoraggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5

Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)

$$\sigma_{cmax \text{ QP}} = (0,40 f_{ck}) = \boxed{13.28} \text{ MPa} \quad (\text{Combinazione di Carico Quasi Permanente})$$

$$\sigma_{cmax \text{ R}} = (0,55 f_{ck}) = \boxed{18.26} \text{ MPa} \quad (\text{Combinazione di Carico Caratteristica - Rara})$$

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20%

3.3 Calcestruzzo per Fondazione (C 28/35)

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg:

$$R_{ck} = \boxed{35} \text{ MPa}$$

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:

$$f_{ck} = \boxed{29.1} \text{ MPa} \quad (0,83 \cdot R_{ck})$$

Resistenza a compressione cilindrica media:

$$f_{cm} = 37.1 \text{ MPa} \quad (f_{ck} + 8)$$

Resistenza a trazione assiale:

$$f_{ctm} = \boxed{2.83} \text{ MPa} \quad \text{Valore medio}$$

$$f_{ctk,0.05} = \boxed{1.98} \text{ MPa} \quad \text{Valore caratteristico frattile 5\%}$$

Resistenza a trazione per flessione:

$$f_{ctf} = \boxed{3.4} \text{ MPa} \quad \text{Valore medio}$$

$$f_{cfk,0.05} = \boxed{2.4} \text{ MPa} \quad \text{Valore caratteristico frattile 5\%}$$

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:

$$\gamma_c = \mathbf{1.5}$$

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:

$$f_{cd} = \boxed{16.5} \text{ MPa} \quad (0,85 \cdot f_{ck} / \gamma_s)$$

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:

$$f_{ctd} = \boxed{1.32} \text{ MPa} \quad (f_{ctk,0.05} / \gamma_s)$$

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:

$$f_{ctd f} = \boxed{1.59} \text{ MPa} \quad 1,2 \cdot f_{ctd}$$

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	11 di 181

Modulo di elasticità normale :

$$E_{cm} = \boxed{32588} \text{ MPa}$$

Modulo di elasticità tangenziale:

$$G_{cm} = \boxed{13578} \text{ MPa}$$

Modulo di Poisson:

$$\nu = \boxed{0.2}$$

Coefficiente di dilatazione lineare

$$\alpha = \boxed{0.00001} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo

$$\eta = 1.00$$

$$f_{bd} = \boxed{2.98} \text{ MPa} \quad (2,25 \cdot f_{ctk} \cdot \eta / \gamma_s)$$

Nel caso di armature molto addensate, o ancoraggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5
Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)

$$\sigma_{\text{cmax QP}} = (0,40 f_{ck}) = \boxed{11.62} \text{ MPa} \quad (\text{Combinazione di Carico Quasi Permanente})$$

$$\sigma_{\text{cmax R}} = (0,55 f_{ck}) = \boxed{15.98} \text{ MPa} \quad (\text{Combinazione di Carico Caratteristica - Rara})$$

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20%

3.4 Calcestruzzo magro per Getti di livellamento/sottofondazioni (C12/15)

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg:

$$R_{ck} = \boxed{15} \text{ MPa}$$

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:

$$f_{ck} = \boxed{12.5} \text{ MPa} \quad (0,83 \cdot R_{ck})$$

Resistenza a compressione cilindrica media:

$$f_{cm} = 20.5 \text{ MPa} \quad (f_{ck} + 8)$$

Si omettono resistenze e/o tensioni di calcolo, essendo tale conglomerato previsto per parti d'opera senza funzioni strutturali.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	12 di 181

3.5 Acciaio in barre d'armatura per c.a. (B450C)

Tensione caratteristica di rottura:

$$f_{tk} = \boxed{540} \text{ MPa (frattile al 5\%)}$$

Tensione caratteristica allo snervamento:

$$f_{yk} = \boxed{450} \text{ MPa (frattile al 5\%)}$$

Fattore di sovraresistenza (nel caso di impiego di legame costitutivo tipo bilineare con incrudimento)

$$k = f_{tk}/f_{yk} = \boxed{1.20} \text{ MPa}$$

Allungamento a rottura (nel caso di impiego di legame costitutivo tipo bilineare con incrudimento)

$$(A_{gt})_k = \quad \varepsilon_{uk} = \boxed{7.5} \%$$

$$\varepsilon_{ud} = \quad 0,9 \varepsilon_{uk} = \boxed{6.75} \%$$

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:

$$\gamma_c = \quad \mathbf{1.15}$$

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo allo SLU:

$$f_{yd} = \boxed{391.3} \text{ MPa } (f_{yk}/\gamma_s)$$

Modulo di elasticità :

$$E_f = \boxed{210000} \text{ MPa}$$

Tensione massima per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)

$$\sigma_{s \max} = (0,75 f_{yk}) = \boxed{360} \text{ MPa} \quad \text{Combinazione di Carico Caratteristica(Rara)}$$

4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

La definizione del modello geotecnico di sottosuolo di riferimento per il dimensionamento delle strutture di fondazione dell'opera, è trattata diffusamente nelle relazioni generali delle opere all'aperto dei sub-lotti 1,2 e 3.

Dall'esame di quanto riportato nella relazione geotecnica di riferimento e in relazione alle progressive in esame, emerge che il volume di terreno direttamente interagente con l'opera ha le seguenti proprietà:

Unità ba2 – Sabbia, sabbia limosa (Alluvioni attuali e recenti)

$\gamma = 19.0 \text{ kN/m}^3$	peso di volume naturale
$\varphi' = 31\div 37^\circ$	angolo di resistenza al taglio
$c' = 0 \text{ kPa}$	coesione drenata
$N_{spt} = 9\div 80$	numero di colpi da prova SPT
$D_r = 30\div 90\%$	densità relativa
$V_s = 150\div 240 \text{ m/s}$	velocità delle onde di taglio
$G_o = 45\div 100 \text{ MPa}$	modulo di deformazione a taglio iniziale (a piccole deformazioni)
$E_o = 110\div 290 \text{ MPa}$	modulo di deformazione elastico iniziale (a piccole deformazioni)

Il terreno di ricoprimento è invece costituito dal riporto stradale avente le seguenti proprietà:

Terreno di Rinfiaccio e di Ricoprimento: Terreno da rilevato Ferroviario

$\gamma_{nat} = 20 \text{ kN/m}^3$	peso di volume naturale
$c' = 0 \text{ kPa}$	coesione drenata
$\varphi' = 38^\circ$	angolo di resistenza al taglio
$\nu = 0.20$	coefficiente di Poisson
$E_o = 300\div 400 \text{ MPa}$	modulo di deformazione elastico iniziale

Riguardo infine il livello di falda, dal profilo geotecnico locale si evince che la superficie piezometrica non influenza il regime di spinta sull'opera.

4.1 interazione terreno-fondazione

Di seguito sono trattati gli aspetti di natura geotecnica riguardanti l'interazione terreno-struttura relativamente all'opera in esame.

Per la determinazione della costante di sottofondo si può fare riferimento alle seguenti formulazioni assimilando il comportamento del terreno a quello di un mezzo elastico omogeneo:

- $s = B \cdot c_t \cdot (q - \sigma_{v0}) \cdot (1 - \nu^2) / E$

dove:

- s = cedimento elastico totale;
- B = lato minore della fondazione;
- ct = coefficiente adimensionale di forma ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (L = lato maggiore della fondazione):

$$ct = 0.853 + 0.534 \ln(L / B) \quad \text{rettangolare con } L / B \leq 10$$

$$ct = 2 + 0.0089 (L / B) \quad \text{rettangolare con } L / B > 10$$

- q = pressione media agente sul terreno;
- σ_{v0} = tensione litostatica verticale alla quota di posa della fondazione;
- ν = coefficiente di Poisson del terreno;
- E = modulo elastico medio del terreno sottostante.

Il valore della costante di sottofondo k_w è valutato attraverso il rapporto tra il carico applicato ed il corrispondente cedimento pertanto, si ottiene:

- $k_w = E / [(1 - \nu^2) \cdot B \cdot ct]$

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i risultati delle valutazioni effettuate per il caso in esame, sulla scorta del valore di progetto di **E** attribuito allo strato di Fondazione, avendo considerato una dimensione longitudinale della fondazione ritenuta potenzialmente collaboranti:



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	15 di 181

$$E'(\text{KN/m}^2) = 500000.0$$

$$v = 0.25$$

$$B \text{ (m)} = 5.2$$

$$L \text{ (m)} = 15.0$$

$$ct = 1.42$$

$$Kw = 72294 \text{ KN/m}^3$$

CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO

Nel seguente paragrafo è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica utili alla determinazione delle azioni sismiche di progetto dell'opera cui si riferisce il presente documento, in accordo a quanto specificato a riguardo dal D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare applicativa.

L'opera in questione rientra in particolare nell'ambito del Progetto di Raddoppio della tratta Ferroviaria Frasso Telesino – Vitulano, che si sviluppa per circa 30Km, da ovest verso est, attraversando il territorio di diverse località tra cui Dugenta/Frasso (BN), Amorosi (BN), Telese(BN), Solopaca(BN), San Lorenzo Maggiore(BN), Ponte(BN), Torrecuso(BN), Vitulano (BN) , Benevento – Località Roseto (BN).

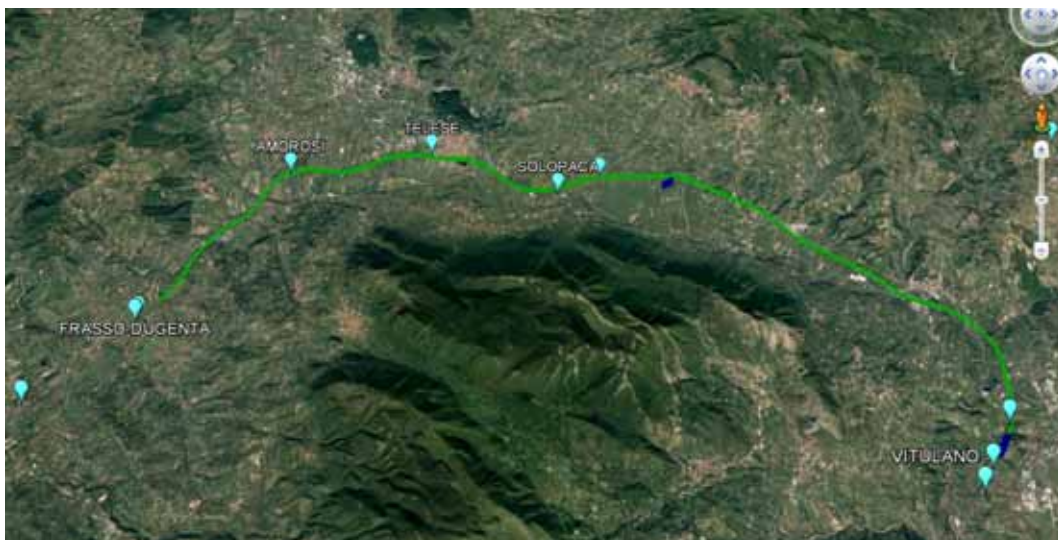


Figura 2 – Configurazione planimetrica tracciato

In considerazione della variabilità dei parametri di pericolosità sismica con la localizzazione geografica del sito, ed allo scopo di individuare dei tratti omogenei nell'ambito dei quali assumere costanti detti parametri, si è provveduto a suddividere il tracciato in tre sottozone sismiche, a seguito di un esame generale del livello pericolosità sismica dell'area che evidenzia un graduale incremento dell'intensità sismica da ovest verso est; nella fattispecie le zone sismiche "omogenee" individuate, sono quelle di seguito elencate:

Zona S1 : da pk 16+500 a pk 22+500 (Dugenta/Frasso – Amorosi)

Zona S2 : da pk 22+500 a pk 30+000 (Amorosi – Solopaca)

Zona S3 : da pk 30+000 a pk 46+577 (Solopaca-Ponte-Vitulano)



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	17 di 181

Per ciascuna zona, sono stati dunque individuati, in funzione del periodo di riferimento dell'azione sismica (VR), i parametri di pericolosità sismica (ag/g , $F0$ e Tc^*) rappresentativi delle più severe condizioni di pericolosità riscontrabili lungo il tratto di riferimento, assumendo in particolare come riferimento le seguenti Località

Zona S1 : Amorusi (BN)

Zona S2 : Solopaca (BN)

Zona S3 : Ponte (BN)

Nei paragrafi seguenti è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica per ciascuna delle località di riferimento.

4.2 Vita Nominale e Classe d'uso dell'Opera

Per la valutazione dei parametri di pericolosità sismica è necessario definire, oltre alla localizzazione geografica del sito, la Vita nominale dell'opera strutturale (VN), intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, e la Classe d'Uso a cui è associato un coefficiente d'uso (CU)

La vita nominale delle infrastrutture ferroviarie può, di norma, assumersi come indicato nella seguente tabella.

TIPI DI COSTRUZIONE		Vita Nominale V_N [anni]
1	Opere nuove su infrastrutture ferroviarie progettate con le norme vigenti prima del DM14/1/2008 a velocità convenzionale $V < 250$ Km/h	50
2	Altre opere nuove a velocità $V < 250$ Km/h	75
3	Altre opere nuove a velocità $V > 250$ Km/h	100
4	Opere di grandi dimensioni: ponti e viadotti con campate di luce maggiore di 150 m	≥ 100

Per l'opera in oggetto si considera una vita nominale $V_N = 75$ anni (categoria 2)

Riguardo invece la Classe d'Uso, il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, individua le seguenti quattro categorie

- Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
- Classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe III o in Classe IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
- Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
- Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade", e di tipo quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti o reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

All' opera in oggetto corrisponde pertanto una Classe III a cui è associato un coefficiente d'uso pari a (NTC – Tabella 2.4.II):

$$C_u = 1.5$$

I parametri di pericolosità sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale V_N per il coefficiente d'uso C_u , ovvero:

$$V_R = V_N \cdot C_u$$

Pertanto, per l'opera in oggetto, il periodo di riferimento è pari a $V_R = 75 \times 1.5 = 112.5$ anni

	ITINERARIO NAPOLI-BARI. RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO. II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.					
	Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare 4mx2m - Relazione di calcolo	COMMESSA IF0H	LOTTO 02 D 11	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN000 0004	REV. A

4.3 Parametri di pericolosità sismica

La valutazione dei parametri di pericolosità sismica, che ai sensi del D.M. 14-01-2008, costituiscono il dato base per la determinazione delle azioni sismiche di progetto su una costruzione (forme spettrali e/o forze inerziali) dipendono, come già in parte anticipato in precedenza, dalla localizzazione geografica del sito, dalle caratteristiche della costruzione (Periodo di riferimento per valutazione azione sismica / VR) oltre che dallo Stato Limite di riferimento/Periodo di ritorno dell'azione sismica.

Il DM 14.01.08 definisce in particolare la pericolosità sismica di un sito attraverso i seguenti parametri::

- **ag/g**: accelerazione orizzontale relativa massima al suolo, su sito di riferimento rigido;
- **F_o**: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- **T_c***: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Per quanto detto al precedente paragrafo, risulta un periodo di riferimento Azione sismica $V_R = 112.5$ anni,

Riguardo, infine gli stati limite di verifica/periodo di ritorno dell'azione sismica, la normativa individua in particolare 4 situazioni tipiche riferendosi alle prestazioni che la costruzione nel suo complesso deve poter espletare, riferendosi sia agli elementi strutturali, che a quelli non strutturali / impianti, come di seguito descritto:

- **Stato Limite di Operatività (SLO)**: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
- **Stato Limite di Danno (SLD)**: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile all'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.
- **Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)**: a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture o crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali;

la costruzione invece conserva una parte della resistenza e della rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

A ciascuno stato limite di verifica è quindi associata una probabilità di superamento P_{VR} nel periodo di riferimento V_R , secondo quanto indicato nel seguito:

Stati Limite		P_{VR} : Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR
Stati limite di esercizio	SLO	81%
	SLD	63%
Stati limite ultimi	SLV	10%
	SLC	5%

Tab. 3.2.1 DM 14.01.08

A ciascuna probabilità di superamento P_{VR} è quindi associato un Periodo di Ritorno dell'azione sismica T_R , valutabile attraverso la seguente relazione:

$$T_R = - V_R / \ln(1-P_{VR}) \quad (\text{periodo di ritorno dell'azione sismica})$$

Nel caso in esame risulta dunque, con riferimento ai diversi stati limite :

SLATO LIMITE	T_R [anni]
SLO	68
SLD	113
SLV	1068
SLC	2193

Zona S1 da pk 16+500 a pk 22+500 (Dugenta/Frasso – Amorosi)

Di seguito si riportano i parametri di pericolosità sismica da assumere come riferimento per la determinazione delle Azioni sismiche di progetto per opere ricadenti nella parte di tracciato dell'infrastruttura individuata come zona S1:

Località : Amorosi (BN)

Località	
Comune	Amorosi
Provincia	Benevento
Regione	Campania
Latitudine	41,2042407
Longitudine	14,4648703

VR = 112.5 anni

Sulla scorta di quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14.01.08, si ottiene:



REGIONE: Campania | PROVINCIA: Benevento | COMUNE: Amorosi

Elaborazioni grafiche: Grafici spettri di risposta, Variabilità dei parametri

Elaborazioni numeriche: Tabella parametri

Nodi del reticolo intorno al sito

Controllo sul reticolo: Sito esterno al reticolo, Interpolazione su 3 nodi, Interpolazione corretta

Interpolazione: media ponderat

SLATO LIMITE	T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
SLO	68	0.078	2.428	0.324
SLD	113	0.099	2.440	0.340
SLV	1068	0.273	2.352	0.419
SLC	2193	0.357	2.394	0.433

Tabella di riepilogo Parametri di pericolosità sismica zona S1

Zona S2 da pk 22+500 a pk 30+000 (Amorosi – Solopaca)

Di seguito si riportano i parametri di pericolosità sismica da assumere come riferimento per la determinazione delle Azioni sismiche di progetto per opere ricadenti nella parte di tracciato dell'infrastruttura individuata come zona S2:

Località : Solopaca (BN)

Località	
Comune	Solopaca
Provincia	Benevento
Regione	Campania
Latitudine	41,1937370
Longitudine	14,5550380

$V_R = 112.5$ anni

Sulla scorta di quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14.01.08, si ottiene:



Ricerca per comune
 REGIONE: Campania | PROVINCIA: Benevento | COMUNE: Solopaca
 Elaborazioni grafiche: Grafici spettri di risposta, Variabilità dei parametri
 Elaborazioni numeriche: Tabella parametri
 Nodi del reticolo intorno al sito: km 7.5, -7.5, 31429, 31430, 31651, 31652 km
 Controllo sul reticolo: Sito esterno al reticolo, Interpolazione su 3 nodi, Interpolazione corretta
 Interpolazione: media ponderat

SLATO LIMITE	T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
SLO	68	0.088	2.368	0.316
SLD	113	0.113	2.377	0.331
SLV	1068	0.322	2.346	0.401
SLC	2193	0.419	2.430	0.425

Tabella di riepilogo Parametri di pericolosità sismica zona S2

Zona S3 da pk 30+000 a pk 46+577 (Solopaca-Ponte-Vitulano)

Di seguito si riportano i parametri di pericolosità sismica da assumere come riferimento per la determinazione delle Azioni sismiche di progetto per opere ricadenti nella parte di tracciato dell'infrastruttura individuata come zona **S3**:

Località : Ponte (BN)

Località	
Comune	Ponte
Provincia	Benevento
Regione	Campania
Latitudine	41,2139730
Longitudine	14,6935400

$V_R = 112.5$ anni

Sulla scorta di quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14.01.08, si ottiene:



SLATO LIMITE	T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
SLO	68	0.097	2.343	0.310
SLD	113	0.127	2.332	0.326
SLV	1068	0.367	2.346	0.395
SLC	2193	0.473	2.445	0.427

Tabella di riepilogo Parametri di pericolosità sismica zona S3

4.4 Categoria di sottosuolo e categoria topografica

Le Categoria di Sottosuolo e le Condizioni Topografiche sono valutate come descritte al punto 3.2.2 del DM 14.01.08, ovvero:

Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo

Categoria	Descrizione
A	<i>Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi</i> caratterizzati da valori di $V_{s,30}$ superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
B	<i>Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti</i> con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero $N_{SPT,30} > 50$ nei terreni a grana grossa e $c_{u,30} > 250$ kPa nei terreni a grana fina).
C	<i>Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti</i> con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero $15 < N_{SPT,30} < 50$ nei terreni a grana grossa e $70 < c_{u,30} < 250$ kPa nei terreni a grana fina).
D	<i>Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti</i> , con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ inferiori a 180 m/s (ovvero $N_{SPT,30} < 15$ nei terreni a grana grossa e $c_{u,30} < 70$ kPa nei terreni a grana fina).
E	<i>Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m</i> , posti sul substrato di riferimento (con $V_s > 800$ m/s).

Tabella 3.2.III – Categorie aggiuntive di sottosuolo.

Categoria	Descrizione
S1	Depositi di terreni caratterizzati da valori di $V_{s,30}$ inferiori a 100 m/s (ovvero $10 < c_{u,30} < 20$ kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.
S2	Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

Tabella 3.2.IV – Categorie topografiche

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica
T1	Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$
T2	Pendii con inclinazione media $i > 15^\circ$
T3	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$
T4	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30^\circ$

Tabella di riepilogo Categoria di Sottosuolo e Topografiche DM 14.01.08

Note la Categoria di Sottosuolo e le Condizioni Topografiche, la costruzione degli spettri passa infine attraverso la definizione dei coefficienti di Amplificazione Stratigrafica (S_S e C_C) e Topografica (S_T),

mediante le indicazioni di cui alle tab 3.2.V e 3.2.VI del DM 14.01.08, che si ripropongono nel seguito per chiarezza espositiva:

Tabella 3.2.V – Espressioni di S_s e di C_c

Categoria sottosuolo	S_s	C_c
A	1,00	1,00
B	$1,00 \leq 1,40 - 0,40 \cdot F_o \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,20$	$1,10 \cdot (T_C^*)^{-0,20}$
C	$1,00 \leq 1,70 - 0,60 \cdot F_o \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,50$	$1,05 \cdot (T_C^*)^{-0,33}$
D	$0,90 \leq 2,40 - 1,50 \cdot F_o \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,80$	$1,25 \cdot (T_C^*)^{-0,50}$
E	$1,00 \leq 2,00 - 1,10 \cdot F_o \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,60$	$1,15 \cdot (T_C^*)^{-0,40}$

Tabella 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica S_T

Categoria topografica	Ubicazione dell'opera o dell'intervento	S_T
T1	-	1,0
T2	In corrispondenza della sommità del pendio	1,2
T3	In corrispondenza della cresta del rilievo	1,2
T4	In corrispondenza della cresta del rilievo	1,4

Per le opere di linea si assume una categoria di sottosuolo di tipo C e una classe Topografica T1 ed una zona sismica S2.


5. CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE STRUTTURALI

I criteri generali di verifica utilizzati per la valutazione delle capacità resistenti delle sezioni, per la condizione SLU, e per le massime tensioni nei materiali nonché per il controllo della fessurazione, relativamente agli SLE, sono quelli definiti al p.to 4.1.2 del DM 14.01.08.


5.1 VERIFICHE ALLO SLU

5.1.1 Pressoflessione

La determinazione della capacità resistente a flessione/pressoflessione della generica sezione, viene effettuata con i criteri di cui al punto 4.1.2.1.2.4 delle NTC08, secondo quanto riportato schematicamente nelle figure seguito, tenendo conto dei valori delle resistenze e deformazioni di calcolo riportate al paragrafo dedicato alle caratteristiche dei materiali:

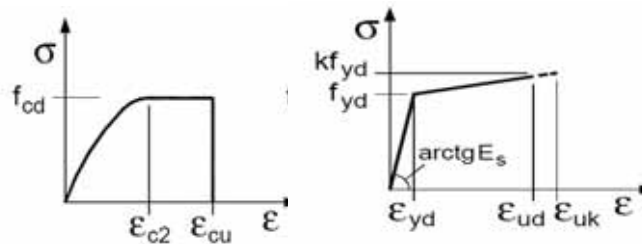

Legami costitutivi Calcestruzzo ed Acciaio -

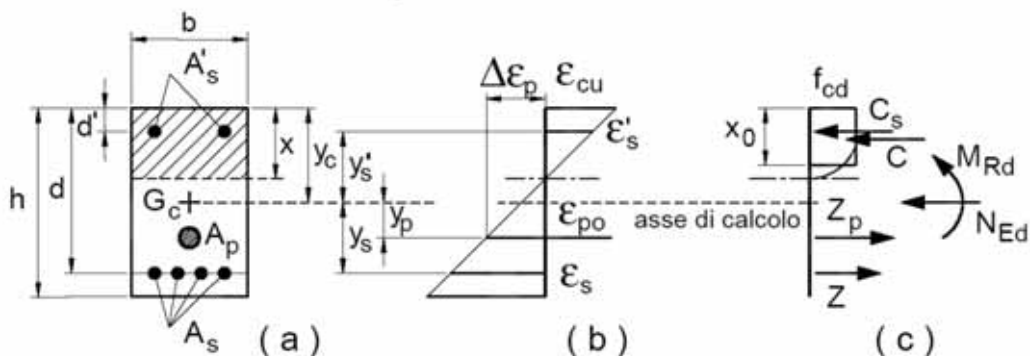

Schema di riferimento per la valutazione della capacità resistente a pressoflessione generica sezione -

La verifica consisterà nel controllare il soddisfacimento della seguente condizione:

$$M_{Rd} = M_{Rd}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

dove

M_{Rd} è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a N_{Ed} ;

N_{Ed} è il valore di calcolo della componente assiale (sforzo normale) dell'azione;

M_{Ed} è il valore di calcolo della componente flettente dell'azione.

5.1.2 Taglio

La resistenza a taglio V_{Rd} della membratura priva di armatura specifica risulta pari a:

$$V_{Rd} = \left\{ 0.18 \cdot k \cdot \frac{(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3}}{\gamma_c + 0.15 \cdot \sigma_{cp}} \right\} \cdot b_w \cdot d \geq v_{\min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp} \cdot b_w d$$

Dove:

- $v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2}$;
- $k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$;
- $\rho_1 = A_{sw}/(b_w \cdot d)$
- d = altezza utile per piedritti soletta superiore ed inferiore;
- b_w = 1000 mm larghezza utile della sezione ai fini del taglio.

In presenza di armatura, invece, la resistenza a taglio V_{Rd} è il minimo tra la resistenza a taglio trazione V_{Rsd} e la resistenza a taglio compressione V_{Rcd}

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta) \cdot \sin \alpha$$


$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f_{cd} \cdot \frac{(\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta)}{(1 + \text{ctg}^2 \theta)}$$

Essendo:

$$1 \leq \text{ctg} \theta \leq 2,5$$

Per quanto riguarda in particolare le verifiche a taglio per elementi armati a taglio, si è fatto riferimento al metodo del traliccio ad inclinazione variabile, in accordo a quanto prescritto al punto 4.1.2.1.3 delle NTC08, considerando ai fini delle verifiche, un angolo θ di inclinazione delle bielle compresse del traliccio resistente tale da rispettare la condizione.

$$1 \leq \cotg \theta \leq 2,5 \quad 45^\circ \geq \theta \geq 21,8^\circ$$

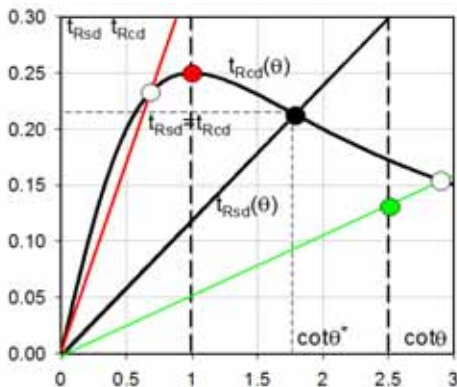

- Se la $\cot\theta^*$ è compresa nell'intervallo (1,0-2,5) è possibile valutare il taglio resistente $V_{Rd}(=V_{Rcd}=V_{Rsd})$
- Se la $\cot\theta^*$ è maggiore di 2,5 la crisi è da attribuirsi all'armatura trasversale e il taglio resistente $V_{Rd}(=V_{Rsd})$ coincide con il massimo taglio sopportato dalle armature trasversali valutabile per una $\cot\theta=2,5$.
- Se la $\cot\theta^*$ è minore di 1,0 la crisi è da attribuirsi alle bielle compresse e taglio resistente $V_{Rd}(=V_{Rcd})$ coincide con il massimo taglio sopportato dalle bielle di calcestruzzo valutabile per una $\cot\theta=1,0$.

L'angolo effettivo di inclinazione delle bielle (θ) assunto nelle verifiche è stato in particolare valutato, nell'ambito di un problema di verifica, tenendo conto di quanto di seguito indicato :

$$\cot \theta^* = \sqrt{\frac{v \cdot \alpha_c}{\omega_{sw}} - 1}$$

(θ^* angolo di inclinazione delle bielle cui corrisponde la crisi contemporanea di bielle compresse ed armature)

dove

$$v = f'_{cd} / f_{cd} = 0.5$$

f'_{cd} = resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima

f_{cd} = resistenza a compressione di calcolo del calcestruzzo d'anima

α_c	coefficiente maggiorativo pari a	1	per membrature non compresse
		$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \leq \sigma_{cp} < 0,25 f_{cd}$
		1,25	per $0,25 f_{cd} \leq \sigma_{cp} \leq 0,5 f_{cd}$
		$2,5(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0,5 f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

ω_{sw} : Percentuale meccanica di armatura trasversale.

$$\sigma_{sw} = \frac{A_{sw} f_{sd}}{b s f_{sd}}$$

5.2 VERIFICA SLE

La verifica nei confronti degli Stati limite di esercizio, consiste nel controllare, con riferimento alle sollecitazioni di calcolo corrispondenti alle Combinazioni di Esercizio il tasso di Lavoro nei Materiali e l'ampiezza delle fessure attesa, secondo quanto di seguito specificato

5.2.1 Verifiche alle tensioni

La verifica delle tensioni in esercizio consiste nel controllare il rispetto dei limiti tensionali previsti per il calcestruzzo e per l'acciaio per ciascuna delle combinazioni di carico caratteristiche "Rara" e "Quasi Permanente"; i valori tensionali nei materiali sono valutati secondo le note teorie di analisi delle sezioni in c.a. in campo elastico e con calcestruzzo "non reagente" adottando come limiti di riferimento, trattandosi nel caso in specie di opere Ferroviarie, quelli indicati nel documento " Specifica per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto binario RFI DTC INC PO SP IFS 001 A del 30-12-16 ", ovvero:

Strutture in c.a.

Tensioni di compressione del calcestruzzo

Devono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di compressione nel calcestruzzo:

- per combinazione di carico caratteristica (rara): $0,55 f_{ck}$;
- per combinazioni di carico quasi permanente: $0,40 f_{ck}$;
- per spessori minori di 5 cm, le tensioni normali limite di esercizio sono ridotte del 30%.

Tensioni di trazione nell'acciaio

Per le armature ordinarie, la massima tensione di trazione sotto la combinazione di carico caratteristica (rara) non deve superare $0,75 f_{yk}$

5.2.2 Verifiche a fessurazione

La verifica a fessurazione consiste nel controllo dell'ampiezza massima delle fessure per le combinazioni di carico di esercizio i cui valori limite sono stabiliti, nell'ambito del progetto di opere ferroviarie, nel documento RFI DTC SICS MA IFS 001 A – 2.5.1.8.3.2.4 (*Manuale di progettazione delle opere civili del 30/12/2016*).

In particolare l'apertura convenzionale delle fessure δ_f dovrà rispettare i seguenti limiti:

- $\delta_f \leq w_1 = 0.2 \text{ mm}$ per tutte le strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive (così come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.1.2008 – Tab 4.1.III), per tutte le strutture a permanente contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture;
- $\delta_f \leq w_2 = 0.3 \text{ mm}$ per strutture in condizioni ambientali ordinarie.

Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 4.1.III – DM 14.01.2008

In definitiva, nel caso in esame, con riferimento alle indicazioni della tabella di cui in precedenza, si adotta il limite $w_1=0,20 \text{ mm}$ sia per le parti in elevazione che per quelle in fondazione, in quanto in entrambi i casi trattasi di strutture a permanente contatto col terreno.

6. CARICO LIMITE DI FONDAZIONI DIRETTE

Per la valutazione del carico limite delle fondazioni dirette si utilizza il criterio di **Meyerhof**, di cui nel seguito si riporta la relativa trattazione teorica:

Dette:

- c Coesione
- ca Adesione lungo la base della fondazione ($ca \leq c$)
- θ Angolo che la retta d'azione del carico forma con la verticale
- ϕ Angolo d'attrito
- δ Angolo di attrito terreno fondazione
- γ Peso specifico del terreno
- Kp Coefficiente di spinta passiva espresso da $Kp = \tan^2(45^\circ + \phi/2)$
- B Larghezza della fondazione
- L Lunghezza della fondazione
- D Profondità del piano di posa della fondazione
- η inclinazione piano posa della fondazione
- P Pressione geostatica in corrispondenza del piano di posa della fondazione
- qult Carico ultimo della fondazione

Meyerhof propone per la valutazione di q_{ult} , le seguenti espressioni generali:

Carico verticale

$$q_{ult} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot B \cdot \gamma \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma$$

Carico inclinato

$$q_{ult} = c \cdot N_c \cdot i_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot i_q \cdot d_q + 0.5 \cdot B \cdot \gamma \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot d_\gamma$$

in cui d_c , d_q e d_γ sono i fattori di profondità, s_c , s_q e s_γ sono i fattori di forma, i_c , i_q e i_γ sono i fattori di inclinazione del carico,

In particolare risulta:

$$N_q = e^{\pi \tan \phi} K_p$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \phi$$

$$N_\gamma = (N_q - 1) \tan(1.4\phi)$$

Fattori di profondità

$$d_c = 1 + 0.2\sqrt{K_p} \frac{D}{B}$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$d_q = d_r = 1$	$d_q = d_r = 1 + 0.1\sqrt{K_p} \frac{D}{B}$

Fattori di forma

$$s_c = 1 + 0.2K_p \frac{B}{L}$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$s_q = s_r = 1$	$s_q = s_r = 1 + 0.1K_p \frac{B}{L}$

Fattori inclinazione del carico

$$i_c = i_q = \left(1 - \frac{\theta}{90}\right)^2$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$i_r = 0$	$i_r = \left(1 - \frac{\theta}{\phi}\right)^2$

L'espressione di Meyerhof presuppone pertanto l'orizzontalità del piano di posa, condizione verificata per il caso in esame.

7. ANALISI DEI CARICHI

Si riportano di seguito si riporta la valutazione dei carichi elementari considerati nel dimensionamento della struttura in esame, riferiti generalmente ad una fascia di struttura di dimensione unitaria.

Le condizioni di carico considerate complessivamente, sono quelle riportate nell'elenco seguente:

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI	
1	Peso Proprio
2	Permanenti
3	Spinta terreno sinistra
4	Spinta terreno destra
5	Spinta Falda
6	Sisma sinistra
7	Sisma destra
8	Ritiro e Viscosità
9	Termica
10	QCEN (+Azioni da avviamento/frenatura)
11	QLAT (+Azioni da avviamento/frenatura)

Per quanto riguarda tuttavia le condizioni 5 e 7, proposte di default dal software di calcolo utilizzato, nel caso in esame non assumono significato.


Nel seguito si andranno ad esporre in dettaglio, le valutazioni di calcolo effettuare per ciascuna delle condizioni citate.

7.1 Peso proprio (cond. di carico 1)

Il peso proprio delle strutture è determinato automaticamente dal programma di calcolo, avendo considerato un peso dell'unità di volume del c.a. $\gamma_{cls} = 25 \text{ KN/m}^3$.

7.2 Permanenti (cond. di carico 2)

Per la valutazione del carico permanente in copertura, si è fatto riferimento al metodo di Terzaghi secondo il quale, il il carico sul traverso si manifesta come semplice peso di una massa parabolica o ellittica di distacco.

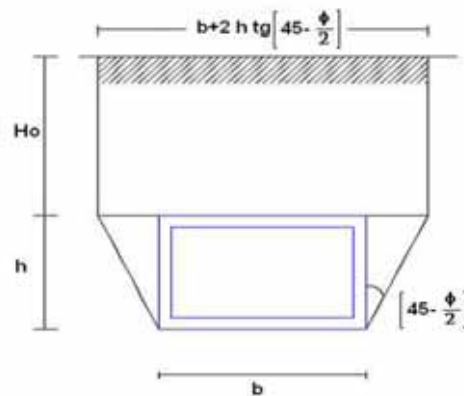

Più in dettaglio Terzaghi fornisce due espressioni differenti della pressione a seconda della maggiore o minore altezza del ricoprimento, H_0 .

Facendo riferimento ai simboli della figura precedente, ed indicando con C la coesione, con φ l'angolo di attrito e con γ il peso di volume del terreno di ricoprimento, le due espressioni sono le seguenti:

$$p_v = \frac{\gamma B_1 - C}{K \operatorname{tg} \varphi} \left(1 - e^{-K \frac{H_0}{B_1} \operatorname{tg} \varphi} \right)$$

nella quale K è un coefficiente sperimentale, che, secondo misure eseguite dallo stesso **Terzaghi** è circa uguale ad **1**, mentre il coefficiente B_1 , si ricava attraverso la seguente espressione:

$$B_1 = \frac{b}{2} + h \operatorname{tg} \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right)$$

nella quale φ è l'angolo di attrito dello strato di rinfianco.

7.3 Spinta del terreno (cond. di carico 3/4)

Per la valutazione delle Spinte del terreno sui piedritti, in considerazione della ridotta capacità deformativa dell'opera, si è assunto che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo. L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume γ , su una parete di altezza H, risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente) :

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0$$

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione:

$$K_0 = 1 - \sin \phi$$

Dove ϕ rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfiacco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z e la spinta totale sulla parete di altezza H valgono:

$$\sigma = \gamma \cdot z \cdot K_0 + p_v \cdot K_0$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0 + p_v \cdot K_0 \cdot H$$

dove p_v è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

7.4 Spinta in presenza di falda (cond. di carico 5)

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

$$\gamma_a = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

dove γ_{sat} è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e γ_w è il peso di volume dell'acqua.

	ITINERARIO NAPOLI-BARI. RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO. II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.					
Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare 4mx2m - Relazione di calcolo	COMMESSA IF0H	LOTTO 02 D 11	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN000 0004	REV. A	FOGLIO 36 di 181

Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

Nel caso in esame, in relazione a quanto specificato al paragrafo 4, il regime di spinta non è influenzato dalla presenza della falda.

7.5 Variazioni termiche della struttura (cond. di carico 9)

Si è tenuto conto di eventuali effetti termici dovuti a variazioni di temperatura sull'opera, applicando sul traverso superiore una variazione termica variabile linearmente da - 2.5°C all'estradosso della soletta superiore, a + 2.5°C all'intradosso della soletta superiore;

7.6 Ritiro e viscosità (cond. di carico 8)

Gli effetti del ritiro del calcestruzzo e della viscosità sono assimilati ad una variazione termica uniforme della soletta superiore.

Nello specifico, si è assunto di modellare la deformazione da ritiro totale comprensiva anche degli effetti da deformazione viscosa, attraverso l'introduzione di un carico termico uniforme nella soletta superiore di -10°C.

7.7 Azioni variabili da traffico (cond. di carico 10/11)

Il carico accidentale più sfavorevole per l'opera in esame è quello rappresentato dal treno LM71.

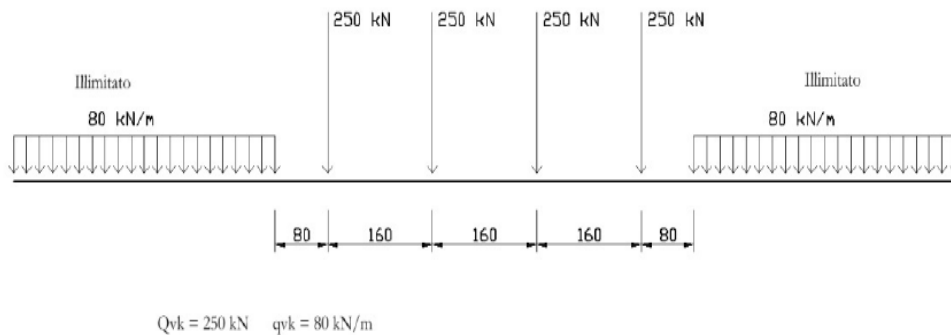


Figura 7 - Treno LM71

Il sovraccarico ferroviario (LM71) come evidente dallo schema di figura, è costituito da un totale di 4 assi del peso di 250 KN ciascuno distribuiti su una lunghezza complessiva 6.40m, nonché da carichi uniformi di 80KN/m


TRENO DI CARICO LM71	
Assi di carico " Q_{1k} "	250 kN
n° assi di carico	4
Carico illimitato " q_{1k} "	80 kN/m

Il carico equivalente si ricava dalla ripartizione trasversale e longitudinale dei carichi per effetto delle traverse e del ballast previsti dalla stessa norma EN 1991-2:2003/AC:2010.

Determinazione delle larghezze di diffusione dei carichi mobili:


Considerando i 4 carichi assiali da 250 kN e la relativa distribuzione longitudinale, il carico verticale equivalente a metro lineare agente alla quota della piattaforma ferroviaria (convenzionalmente a 70 cm dal piano del ferro) risulta pari a:

$$p = \frac{4 \times 250}{4 \times 1.60} = 156.25 \text{ kPa}$$

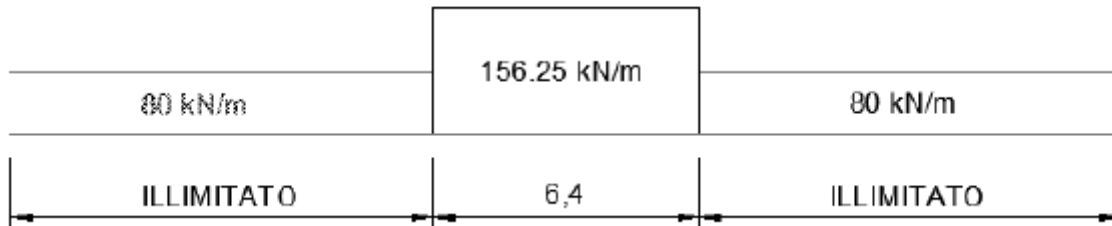

Mentre la larghezza di diffusione in direzione trasversale avviene secondo la seguente procedura:

la diffusione dei carichi attraverso Ballast avviene con pendenza 1:4, attraverso il ricoprimento con angolo di attrito mentre, nella soletta in cls con pendenza 1:1.

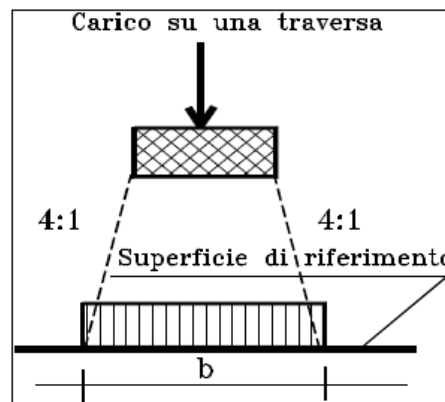

Quindi il carico equivalente a livello dell'asse della soletta risulta pari a:

spessore Ballast+Armamento	5.45	m	
spessore soletta "hs"	0.6	m	
Larghezza traversina	2.4	m	
Larghezza diffusione trasv. "b"	5.725	m	$b = 2.40 + 2 \times [h/4 + hs/2]$
Qvk (a livello dell'asse della soletta)	27.3	kPa	$Qvk = p/b = 4 \times 250 / (6.40 \times b)$
qvk (a livello dell'asse della soletta)	14.0	kPa	$qvk = q1k/b$

I carichi effettivi di progetto vanno tuttavia valutati portando in conto anche gli eventuali effetti dinamici; attraverso la determinazioni dei coefficienti $\Phi 2$ o $\Phi 3$ e del coefficiente di adattamento (α), secondo

	ITINERARIO NAPOLI-BARI. RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO. II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.					
	Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare 4mx2m - Relazione di calcolo	COMMESSA IF0H	LOTTO 02 D 11	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN000 0004	REV. A

quanto specificato a riguardo nel documento di specifica tecnica di cui nel seguito si riportano gli estremi:

	SPECIFICA PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI PONTI FERROVIARI E DI ALTRE OPERE MINORI SOTTO BINARIO	
	SPECIFICA	Codifica: RFI DTC INC PO SP IFS 001 A

Per la valutazione del coefficiente α si fa riferimento in particolare a quanto specificato in Tab 1.4.1.1-1 del suddetto documento, da cui risulta:

MODELLO DI CARICO	COEFFICIENTE " α "
LM71	1.1
SW/0	1.1
SW/2	1.0

Tab 1.4.1.1-1 Coefficiente " α "

Per il calcolo del coefficiente dinamico, si fa riferimento invece alle indicazioni di cui al par. 1.4.2.5, considerando il caso di Linee con "Normale Standar Manutentivo" ovvero al coefficiente Φ_3 .

Per il caso delle solette di scatolare, dalla Tab 1.4.5.3-1, punto 5.4 (per sottovia di altezza libera minore o uguale di 5m) risulta: $\Phi_3 = 1.35$.

In ottemperanza al punto 2.5.1.4.2.5.2 delle norme RFI tale coefficiente viene ridotto in quanto l'altezza di ricoprimento è superiore ad 1m:

$$\phi_{(2,3),rid} = \phi_{(2,3)} - \frac{h - 1,00}{10} \geq 1,00$$

Dove h, in metri, è l'altezza della copertura, incluso il ballast, dall'estradosso della struttura alla faccia superiore delle traverse.

Pertanto i carichi di progetto dinamizzati, da considerare su una fascia longitudinale di calcolo di 1m risultano i seguenti:

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	40 di 181

Coefficiente di adattamento α	1.1		
Coefficiente dinamico ϕ_3	1.35		
Coefficiente dinamico ridotto $\phi_{3,rid}$	1		
Carico Assi Dinamizzato $Q_{vk,din}$	30.0	kPa	$q = q_{equivalente} \times \alpha \times \phi$
Carico Illimitato Dinamizzato $q_{vk,din}$	15.37	kPa	$q = q_{equivalente} \times \alpha \times \phi$


Si fa notare inoltre che per il carico sono state considerate due condizioni di carico:


-una prima condizione di carico (Q_{CEN}) finalizzata alla massimizzazione degli effetti flessionali su traverso ed a testa piedritti;

-una seconda condizione (Q_{LAT}) con finalità di massimizzare gli effetti flessionali in mezzzeria piedritto.


In virtù degli schemi di carico considerati, il carico illimitato è stato tuttavia considerato senza portare in conto gli effetti dinamici, in considerazione del fatto che per entrambi gli schemi di cui in seguito, lo stesso ricade, per larga parte o interamente, al di fuori dell'ingombro della struttura scatolare. Analogamente, anche per il carico degli assi nella seconda condizione di carico non si è considerato l'effetto dinamico.

Di seguito si riportano gli schemi grafici riferiti alle due condizioni di carico citate, specificando che per comodità di modellazione, i carichi precedentemente determinati sono stati applicati sul piano limite del modello (che li andrà a distribuire ortogonalmente sulla parte di terreno sottostante avendo specificato all'interno del software di calcolo un angolo di diffusione rispetto alla verticale pari a 0°), allo scopo di cogliere in automatico col software anche gli effetti delle spinte orizzontali ($qxko$).

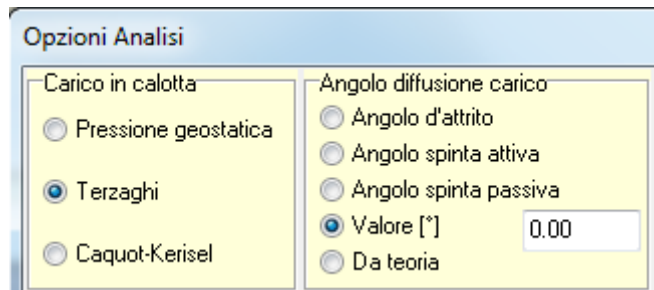

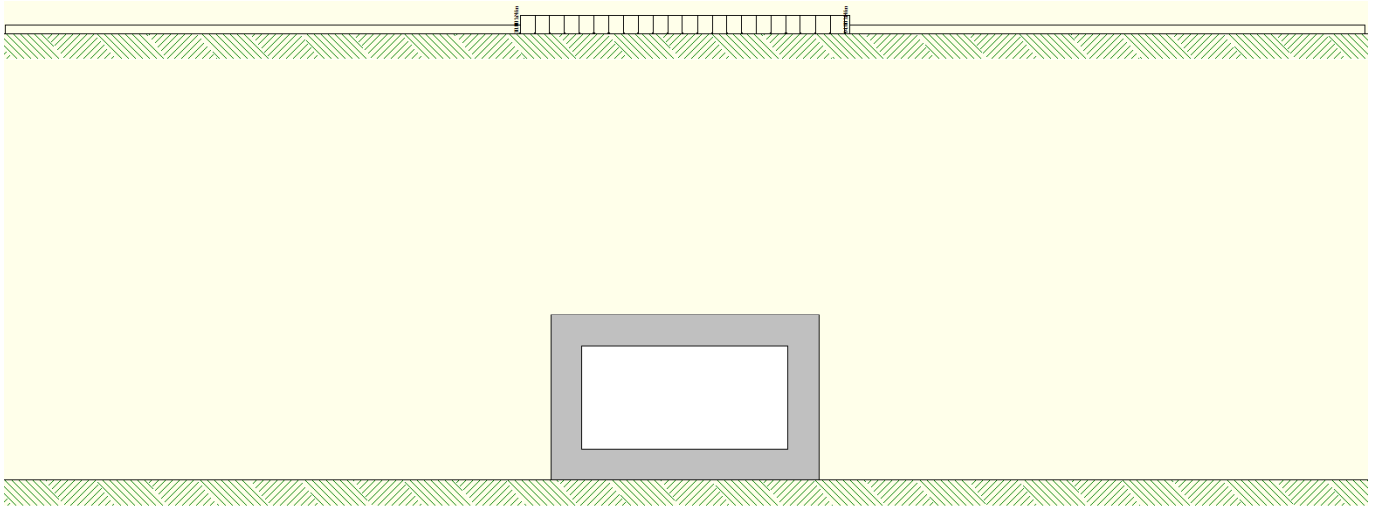

Condizione di Carico QCEN

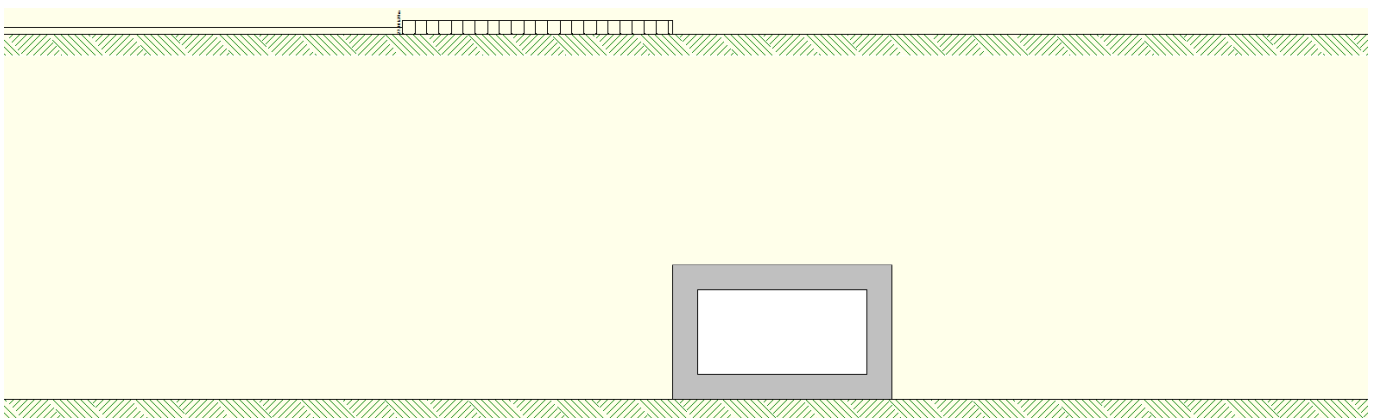

Condizione di Carico Q LAT

7.8 Azioni di avviamento/frenatura associati al passaggio dei treni sul traverso (cond. 10/11)

I valori caratteristici da considerare, da moltiplicare per i coefficienti di adattamento a , sono:

Avviamento:

$$Q_{1a,k} = 33 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \leq 1000 \text{ KN} \quad \text{per modelli di carico LM71, SW/0, SW/2}$$

Frenatura:

$$Q_{1b,k} = 20 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \leq 6000 \text{ KN} \quad \text{per modelli di carico LM71, SW/0}$$

$$Q_{1b,k} = 35 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \quad \text{per modelli di carico SW/2}$$

Nel caso in esame:

Avviamento Treno LM71 su traverso

<i>Avviamento a quota piattaforma</i>	=	33.0	KN/m
Coefficiente di adattamento α	=	1.1	
Larghezza diffusione trasv. "b"	=	5.725	m
<i>Avviamento su traverso superiore</i>	=	6.3	KN/m

Frenatura Treno LM71 su traverso

<i>Frenatura a quota piattaforma</i>	=	35.0	KN/m
Coefficiente di adattamento α	=	1.1	
Larghezza diffusione trasv. "b"	=	5.7	m
<i>Frenatura su traverso superiore</i>	=	6.7	KN/m

In fase progettuale, dovendo considerare una fascia di un metro in direzione trasversale, si considera nel modello unicamente l'azione massima tra quelle di avviamento e frenatura.

Queste azioni tangenziali al traverso sono incluse nelle condizioni di carico 10/11.

7.9 Azioni Sismiche (cond. di carico 6/7)

Per il calcolo dell'azione sismica si è utilizzato il metodo dell'analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k .

Forze d'inerzia

Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale $F_h = k_h * W$

Forza sismica verticale $F_v = k_v * W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni:

$$k_h = a_{max} / g$$

$$k_v = \pm 0,5 \times k_h$$

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S * a = S_s * S_t * a_g$$

Nel caso specifico, in accordo a quanto già riportato al paragrafo 5 risulta facendo riferimento alla zona sismica S3:

COMUNE DI SOLOPACA (ZONA SISMICA S2)

$a_g/g =$	0.322
$\beta_m =$	1.00
$S_s =$	1.248
$S_t =$	1.00

$K_h =$	0.401	coefficiente sismico orizzontale
$K_v =$	0.200	coefficiente sismico verticale

Spinta sismica terreno

Le spinte del terreno in fase sismica, sono state determinate con la **teoria di Wood**, secondo la quale la risultante dell'incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza H viene determinata con la seguente espressione: $\Delta S_E = K_h \cdot \gamma \cdot H^2$

8. COMBINAZIONI DI CARICO

Per la combinazione dei diversi carichi previsti sulla struttura di cui al precedente paragrafo 7, si è fatto riferimento a quanto specificato in merito al prg 2.5.3 del DM 14.01.08, secondo cui le combinazioni di carico da considerare nei riguardi dei diversi stati limite di verifica SLU, SLE e sisma sono le seguenti:

Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili, utilizzata nella verifica a Fessurazione:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

dove:

$$E = \pm 1.00 \times E_Y \pm 0.3 \times E_Z$$

avendo indicato con E_Y e E_Z rispettivamente le componenti orizzontale e verticale dell'azione sismica.

I coefficienti di amplificazione dei carichi γ e i coefficienti di combinazione ψ sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 5.2.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU, eccezionali e sismica

		Coefficiente	EQU ⁽¹⁾	A1 STR	A2 GEO	Combinazione eccezionale	Combinazione Sismica
Carichi permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00	1,00	1,00
Carichi permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Ballast ⁽³⁾	favorevoli	γ_B	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Carichi variabili da traffico ⁽⁴⁾	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25	0,20 ⁽⁵⁾	0,20 ⁽⁵⁾
Carichi variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	0,00
Precompressione	favorevole	γ_P	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 ⁽⁶⁾	1,00 ⁽⁷⁾	1,00	1,00	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.
⁽²⁾ Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.
⁽³⁾ Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.
⁽⁴⁾ Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.
⁽⁵⁾ Aliquota di carico da traffico da considerare.
⁽⁶⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna
⁽⁷⁾ 1,20 per effetti locali

 Tabella 5.2.VII - Ulteriori coefficienti di combinazione ψ delle azioni.

Azioni		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Azioni singole da traffico	Treno di carico LM 71	0,80 ⁽³⁾	⁽¹⁾	0,0
	Treno di carico SW /0	0,80 ⁽³⁾	0,80	0,0
	Treno di carico SW/2	0,0 ⁽³⁾	0,80	0,0
	Treno scarico	1,00 ⁽³⁾	-	-
	Centrifuga	⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽²⁾	⁽²⁾
	Azione laterale (serpeggio)	1,00 ⁽³⁾	0,80	0,0

- (1) 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.
 (2) Si usano gli stessi coefficienti ψ adottati per i carichi che provocano dette azioni.
 (3) Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti ψ_0 relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

In definitiva, con riferimento ai carichi di tipo variabile previsti nel caso in esame, sono stati assunti i seguenti coefficienti di partecipazione Ψ :

Carichi stradali (Variabili da traffico)

$$\Psi_0 = 0.80 \quad \Psi_1 = 0.80 \quad \Psi_2 = 0.00 \quad (\Psi_2 = 0.20 \text{ in combinazioni sismiche})$$

Azioni Termiche (Term.)

$$\Psi_0 = 0.60 \quad \Psi_1 = 0.60 \quad \Psi_2 = 0.50$$

In definitiva, sono state analizzate un totale di **24** Combinazioni di calcolo di cui **11** riferite al **Caso SLU statico (A1-M1 ed A2-M2)**, **8** sismiche (2 A1-M1 + 2 A2-M2) e **8** di **SLE**.

Di seguito si riporta in definitiva un riepilogo delle Combinazioni di Calcolo considerate nelle analisi

Elenco Combinazioni APPROCCIO 1

Combinazioni generate nr. 24

Comb n°	Caso	Sisma orizzontale	Sisma verticale
1	A1-M1	Assente	--
2	A2-M2	Assente	--
3	A1-M1	Assente	--
4	A2-M2	Assente	--
5	A1-M1	Assente	--
7	A2-M2	Assente	--
9	A1-M1	Assente	--
11	A2-M2	Assente	--
6	A1-M1	Da SINISTRA	NEGATIVO
8	A2-M2	Da SINISTRA	NEGATIVO
10	A1-M1	Da SINISTRA	NEGATIVO
12	A2-M2	Da SINISTRA	NEGATIVO
13	A1-M1	Da SINISTRA	POSITIVO
14	A2-M2	Da SINISTRA	POSITIVO
15	A1-M1	Da SINISTRA	POSITIVO
16	A2-M2	Da SINISTRA	POSITIVO
17	SLEQ	Assente	--
18	SLEF	Assente	--
19	SLEF	Assente	--
20	SLEF	Assente	--
21	SLER	Assente	--
22	SLER	Assente	--
23	SLER	Assente	--
24	SLER	Assente	--

Si precisa infine che la condizione di Carico **Q STR CEN**, è rappresentativa di una configurazione di carico stradale "simmetrica", (asse carico Q1k coincidente con l'asse del traverso) mentre la condizione di carico **Q STR LAT**, è una condizione emisimmetrica, ovvero con bordo del carico Q1k coincidente con filo esterno piedritto e carico q1k(9 KN/m²) assente in soletta.



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	47 di 181

Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qcentrale	Sfavorevole	1.45	1.00	1.45
TERMICO	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.25	1.00	1.25
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qcentrale	Sfavorevole	1.45	0.75	1.09
TERMICO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Combinazione n° 4 SLU (Caso A2-M2)

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	48 di 181

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.25	0.75	0.94
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qlaterale	Sfavorevole	1.45	1.00	1.45
TERMICO	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Combinazione n° 6 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	49 di 181

Combinazione n° 7 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.25	1.00	1.25
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 8 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qlaterale	Sfavorevole	1.45	0.75	1.09
TERMICO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Combinazione n° 10 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	50 di 181

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 11 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.25	0.75	0.94
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	51 di 181

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 14 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 15 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 16 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	52 di 181

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 17 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 18 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 19 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	53 di 181

RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
--------	-------------	------	------	------

Combinazione n° 20 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 21 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 22 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 23 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
 II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	54 di 181

RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
--------	-------------	------	------	------

Combinazione n° 24 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	55 di 181

9. ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

Nell'ambito del presente paragrafo si riporta una descrizione delle caratteristiche dei Software utilizzati per l'effettuazione delle Analisi e Verifiche strutturali e geotecniche esposte nel presente documento.

Denominazione ed Estremi di Licenza del Software

Titolo	SCAT - Analisi Strutture Scatolari
Versione	11.0
Produttore	Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente	PROGIN S.P.A.
Licenza	AIU01054U

Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione e di rinfiacco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione

L'analisi che viene effettuata è un'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione). L'analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	56 di 181

- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software impiegati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore dei software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le stesse società produttrici hanno verificato l'affidabilità e la robustezza dei codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati sono contenuti in apposita documentazione fornita a corredo dell'acquisto del prodotto, che per brevità espositiva si omette di allegare al presente documento.

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni esposte nel documento sono state inoltre sottoposte a controlli dal sottoscritto utente del software.

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali, che per brevità espositiva si omette dall'allegare al presente documento.

Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.


In base a quanto sopra, Il Progettista dichiara pertanto che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, validando conseguentemente i risultati dei calcoli esposti nella presente.

10. RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE


Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.11 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.

10.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

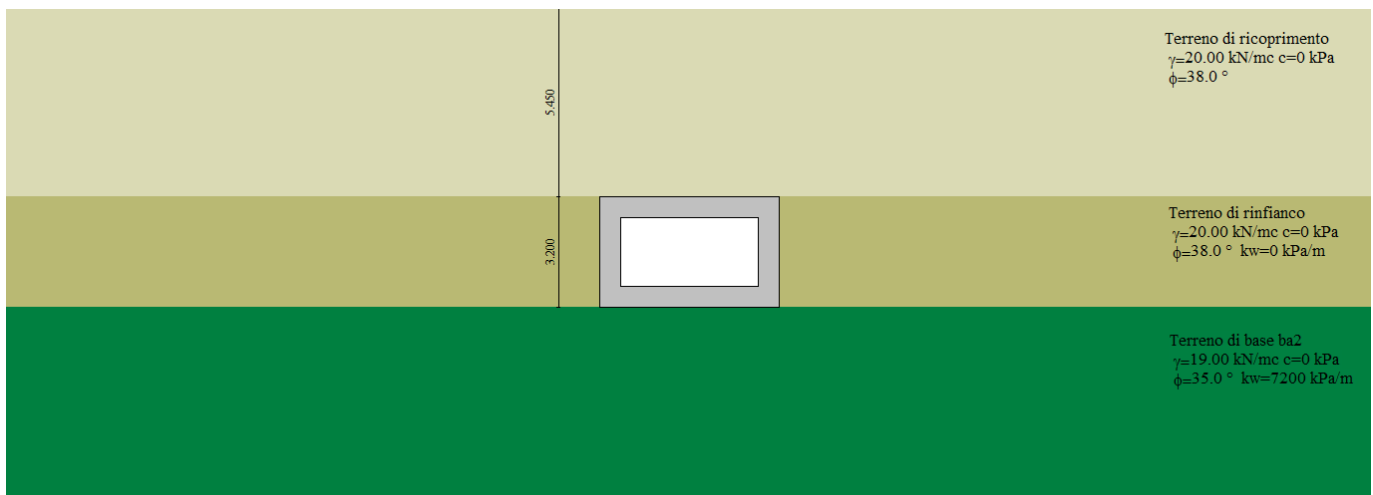

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2

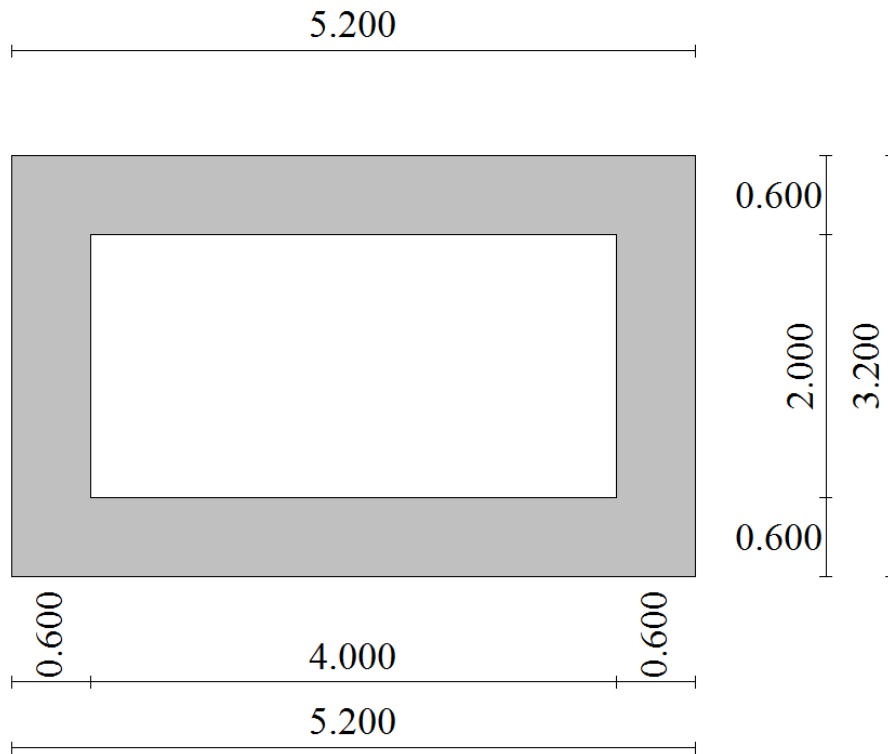

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p .

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u


$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.


La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

10.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO


Si riportano, di seguito, i diagrammi di involuppo delle caratteristiche delle sollecitazioni di Flessione, Taglio e Sforzo Normale; le unità di misura dei grafici sono i KN e m:

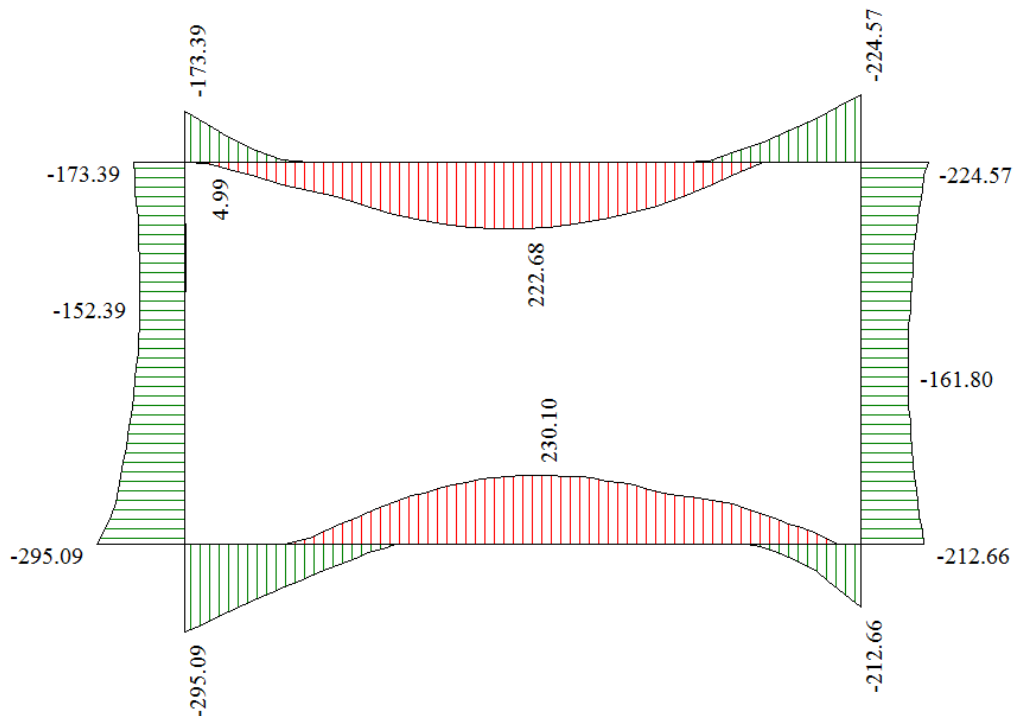


Involuppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

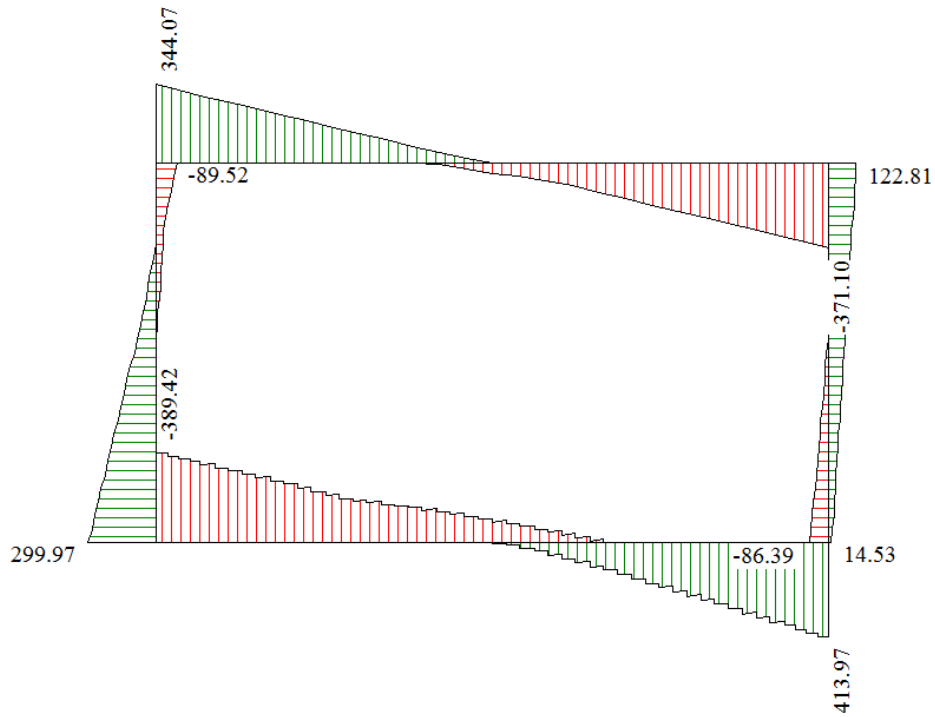

Inviluppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

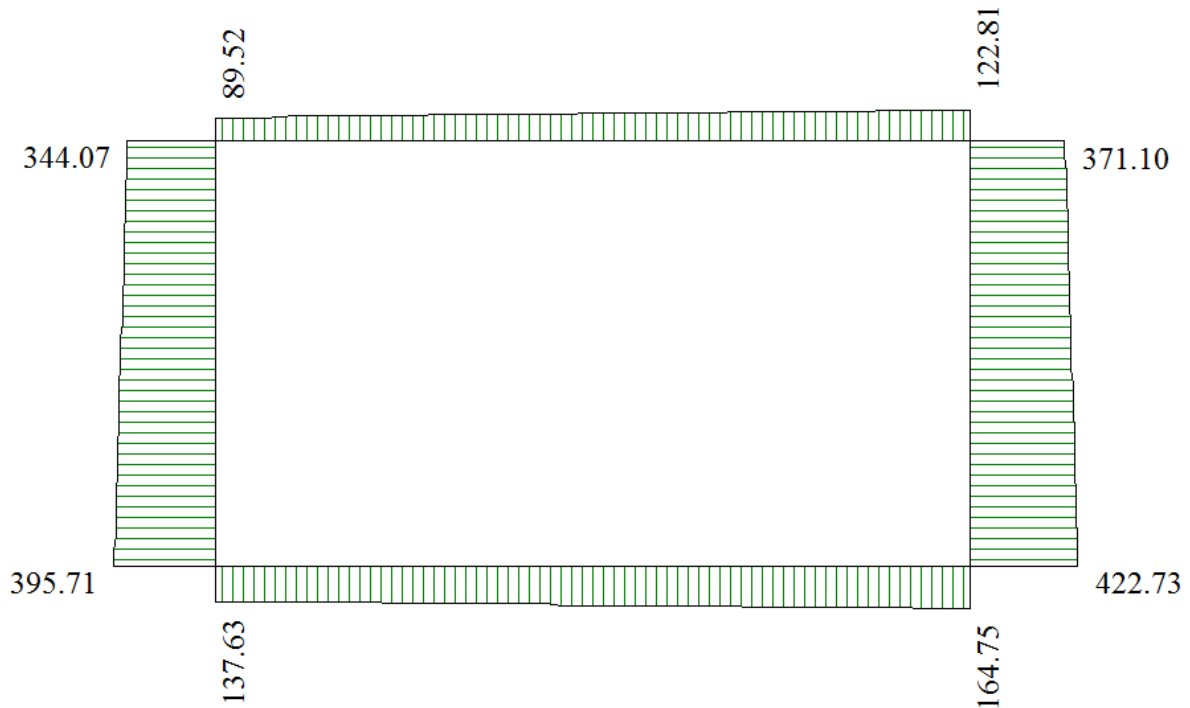

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

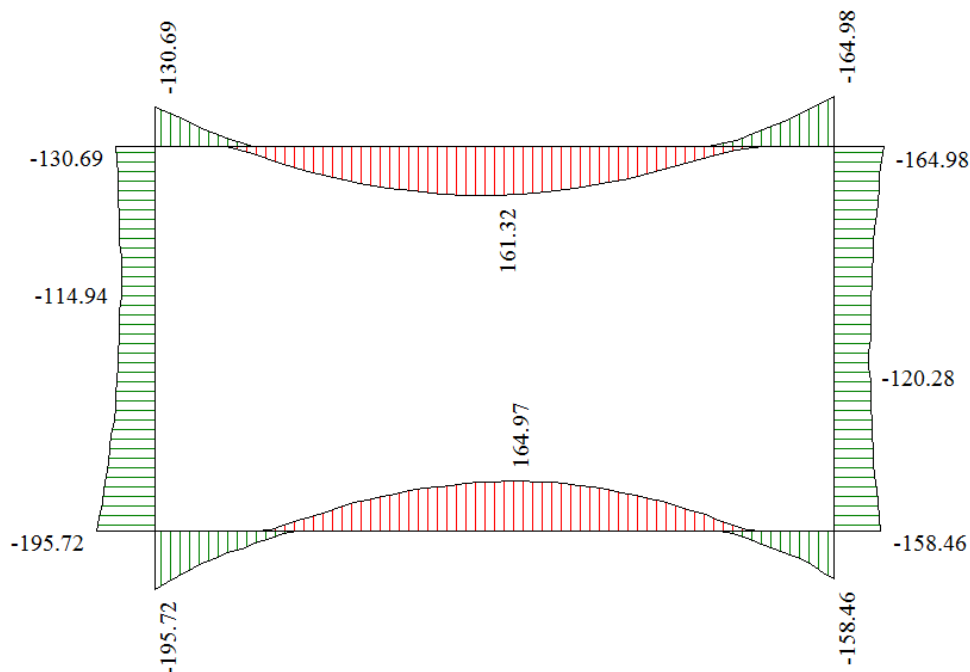

Involuppo diagrammi del momento flettente – SLE

10.3 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative:

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
TRAVERSO	1 ϕ 18/10	1 ϕ 18/10	1 ϕ 10/40x20
PIEDRITTI	1 ϕ 18/20	1 ϕ 18/20	-
FONDAZIONE	1 ϕ 18/10	1 ϕ 18/10	1 ϕ 10/40x20

Af1 : Armatura lato esterno (terreno)

Af2 : Armatura lato interno

Ai fini delle verifiche si è fatto riferimento ad un copriferro di calcolo (asse armature) pari a 4 cm.

10.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio. Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc.

Per i risultati delle verifiche si rimanda ai tabulati di calcolo in allegato. I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 8.

Verifiche a taglio

I risultati ottenuti dalle verifiche delle sezioni maggiormente sollecitate (a filo parete) per la struttura in esame sono riepilogati nella seguente tabella.

Verifica a taglio						
Sezione	V_{Ed}	b	h	V_{Rd}	Verificato	Armatura a taglio
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]	[-]
Fondazione	290	100	60	475	SI	1 Φ 10/40x20
Traverso	100	100	60	475	SI	1 Φ 10/40x20
Piedritti	130	100	60	243	SI	-


Le sollecitazioni taglianti sono valutate in corrispondenza del filo esterno degli elementi.

Verifiche a fessurazione

L'ampiezza delle fessure è sempre al di sotto dei limiti sopra descritti, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Nella seguente figura vengono riportati lo schema con indicazione delle zone della

	ITINERARIO NAPOLI-BARI. RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO. II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.					
	Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare 4mx2m - Relazione di calcolo	COMMESSA IF0H	LOTTO 02 D 11	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN000 0004	REV. A

struttura ove si innesca il processo di fessurazione. Per i relativi valori di ampiezza delle fessure ricavati riferirsi al tabulato in allegato:

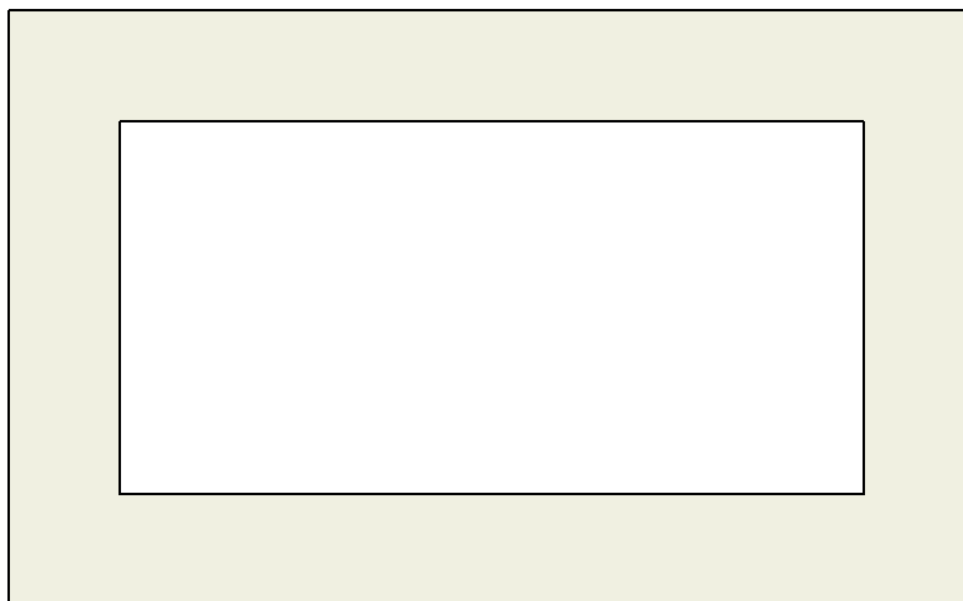

Schema con indicazione delle zone fessurate*

*la struttura non è fessurata

10.5 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof, come già specificato in precedenza; nel seguito si riportano i risultati ottenuti per il caso in esame:

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

N_c, N_q, N_g Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_g Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

qu Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]

Q_U Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_V Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	64 di 181

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	Nc	Nq	N γ	N'e	N'q	N' γ	qu	Q _U	Q _V	FS
1	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	8949	46532.22	909.79	51.15
2	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	4143	21542.01	732.65	29.40
3	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	9056	47088.81	859.77	54.77
4	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	4195	21814.60	689.52	31.64
5	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	8478	44083.17	709.69	62.12
6	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	5886	30607.58	510.84	59.92
7	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	3862	20080.33	560.15	35.85
8	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	2764	14371.60	545.29	26.36
9	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	8725	45369.72	709.69	63.93
10	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	5925	30808.15	483.24	63.75
11	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	4401	22884.19	560.15	40.85
12	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	2782	14466.29	517.69	27.94
13	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	6396	33261.71	595.75	55.83
14	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	2984	15518.56	630.20	24.62
15	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	6454	33561.24	568.15	59.07
16	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	3010	15652.44	602.60	25.97



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	65 di 181

ALLEGATO 1

TABULATI DI CALCOLO SOTTOVIA SCATOLARE

Geometria scatolare

Descrizione:	Scatolare semplice	
Altezza esterna	3.20	[m]
Larghezza esterna	5.20	[m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0.00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0.00	[m]
Spessore piedritto sinistro	0.60	[m]
Spessore piedritto destro	0.60	[m]
Spessore fondazione	0.60	[m]
Spessore traverso	0.60	[m]

Caratteristiche strati terreno

Strato di ricoprimento

Descrizione	Terreno di ricoprimento	
Spessore dello strato	5.45	[m]
Peso di volume	20.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	20.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	38.00	[°]
Coesione	0	[kPa]

Strato di rinfianco

Descrizione	Terreno di rinfianco	
Peso di volume	20.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	20.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	38.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	25.33	[°]
Coesione	0	[kPa]
Costante di Winkler	0	[kPa/m]

Strato di base

Descrizione	Terreno di base ba2	
Peso di volume	19.0000	[kN/mc]

**Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	67 di 181

Peso di volume saturo	19.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	35.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	23.33	[°]
Coesione	0	[kPa]
Costante di Winkler	7200	[kPa/m]
Tensione limite	1000	[kPa]

Caratteristiche materiali utilizzati

Materiale calcestruzzo elevazioni

R _{ck} calcestruzzo	40000	[kPa]
Peso specifico calcestruzzo	24.5170	[kN/mc]
Modulo elastico E	33149080	[kPa]
Tensione di snervamento acciaio	450000	[kPa]
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n')	0.50	
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n)	15.00	
Coefficiente dilatazione termica	0.0000120	

Materiale calcestruzzo fondazioni

R _{ck} calcestruzzo	35000	[kPa]
Peso specifico calcestruzzo	24.5170	[kN/mc]
Modulo elastico E	32588000	[kPa]
Tensione di snervamento acciaio	450000	[kPa]
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n')	0.50	
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n)	15.00	
Coefficiente dilatazione termica	0.0000120	

Condizioni di carico

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	68 di 181

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (espresse in m) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unità di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
 F_y componente Y del carico concentrato
 F_x componente X del carico concentrato
M momento

Forze distribuite

X_i, X_f ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
 Y_i, Y_f ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
 V_{ni} componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
 V_{nf} componente normale del carico distribuito nel punto finale
 V_{di} componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
 V_{df} componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
 D_{e} variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
 D_{i} variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	69 di 181

Condizione di carico n° 7 (Qcentrale)

Distr	Terreno	$X_i = -0.60$	$X_f = 5.80$	$V_{ni} = 30.00$	$V_{nf} = 30.00$	
Distr	Terreno	$X_i = 5.80$	$X_f = 15.80$	$V_{ni} = 14.00$	$V_{nf} = 14.00$	
Distr	Terreno	$X_i = -10.60$	$X_f = -0.60$	$V_{ni} = 14.00$	$V_{nf} = 14.00$	
Distr	Traverso	$X_i = 0.00$	$X_f = 5.20$	$V_{ni} = 0.00$	$V_{nf} = 0.00$	$V_{it} = 6.70$ $V_{if} = 6.70$

Condizione di carico n° 8 (Qlaterale)

Distr	Terreno	$X_i = -16.40$	$X_f = -6.40$	$V_{ni} = 14.00$	$V_{nf} = 14.00$	
Distr	Terreno	$X_i = -6.40$	$X_f = 0.00$	$V_{ni} = 27.30$	$V_{nf} = 27.30$	
Distr	Traverso	$X_i = 0.00$	$X_f = 5.20$	$V_{ni} = 0.00$	$V_{nf} = 0.00$	$V_{it} = 6.70$ $V_{if} = 6.70$

Condizione di carico n° 9 (TERMICO)

Term	Traverso	$D_{te} = -2.50$	$D_{ti} = 2.50$
------	----------	------------------	-----------------

Condizione di carico n° 10 (RITIRO)

Term	Traverso	$D_{te} = -10.00$	$D_{ti} = -10.00$
------	----------	-------------------	-------------------

Impostazioni di progetto

Verifica materiali:
Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo γ_c	1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione	1.00

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	70 di 181

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

$$V_{Rd} = [0.18 * k * (100.0 * \rho_t * f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0.15 * \sigma_{cp}] * b_w * d > (v_{min} + 0.15 * \sigma_{cp}) * b_w * d$$

$$V_{Rsd} = 0.9 * d * A_{sw} / s * f_{yd} * (\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta) * \sin \alpha$$

$$V_{Rcd} = 0.9 * d * b_w * \alpha_c * f_{cd}' * (\text{ctg}(\theta) + \text{ctg}(\alpha)) / (1.0 + \text{ctg} \theta^2)$$

con:

d	altezza utile sezione [mm]
b _w	larghezza minima sezione [mm]
σ _{cp}	tensione media di compressione [N/mmq]
ρ _t	rapporto geometrico di armatura
A _{sw}	area armatura trasversale [mmq]
s	interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]
α _c	coefficiente maggiorativo, funzione di f _{cd} e σ _{cp}

$$f_{cd}' = 0.5 * f_{cd}$$

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$v_{min} = 0.035 * k^{3/2} * f_{ck}^{1/2}$$

Stato Limite di Esercizio
Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente moderatamente aggressivo

 Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare) 0.60 f_{ck}

 Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.) 0.45 f_{ck}

 Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare) 0.80 f_{yk}
Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

Apertura limite fessure espresse in [m]

 Apertura limite fessure w₁=0.00010 w₂=0.00015 w₃=0.00020

Verifiche secondo :



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	71 di 181

Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

Copriferro sezioni 0.0400 [m]



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	72 di 181

Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata

γ	Coefficiente di partecipazione della condizione
Ψ	Coefficiente di combinazione della condizione
C	Coefficiente totale di partecipazione della condizione

Norme Tecniche 2008

Simbologia adottata

γ_{G1sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{G1fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{G2sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_{G2fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_Q	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
γ_c	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.35	1.00
Permanenti non strutturali	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.50	1.30
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qisfav}	1.50	1.30
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	73 di 181

Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.45	1.25
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.20	1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi'}$	1.00	1.25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1.00	1.00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.00	1.00
Permanenti	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Q1fav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Q1sfav}	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.00	1.00
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi'}$	1.00	1.25

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	74 di 181

Coesione efficace	γ_c	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_γ	1.00	1.00

Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qcentrale	Sfavorevole	1.45	1.00	1.45
TERMICO	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.25	1.00	1.25
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	75 di 181

Qcentrale	Sfavorevole	1.45	0.75	1.09
TERMICO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Combinazione n° 4 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.25	0.75	0.94
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qlaterale	Sfavorevole	1.45	1.00	1.45
TERMICO	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Combinazione n° 6 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	76 di 181

Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
-------------------	-------------	------	------	------

Combinazione n° 7 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.25	1.00	1.25
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 8 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qlaterale	Sfavorevole	1.45	0.75	1.09
TERMICO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	77 di 181

Combinazione n° 10 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 11 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	78 di 181

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 14 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 15 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 16 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	79 di 181

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 17 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 18 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 19 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	80 di 181

Combinazione n° 20 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 21 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 22 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 23 SLE (Rara)

Effetto	γ	Ψ	C
----------------	----------	--------	----------

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	81 di 181

Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 24 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	82 di 181

Analisi della spinta e verifiche

Simbologia adottata ed unità di misura

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti verso destra

Le forze verticali sono considerate positive se agenti verso il basso

X ascisse (espresse in m) positive verso destra

Y ordinate (espresse in m) positive verso l'alto

M momento espresso in kNm

V taglio espresso in kN

SN sforzo normale espresso in kN

u_x spostamento direzione X espresso in m

u_y spostamento direzione Y espresso in m

σ_r pressione sul terreno espressa in kPa

Tipo di analisi

Pressione in calotta

Teoria di Terzaghi

I carichi applicati sul terreno sono stati diffusi secondo **valore 0.00**

Metodo di calcolo della portanza

Terzaghi

Spinta sui piedritti

a Riposo [combinazione 1]

a Riposo [combinazione 2]

a Riposo [combinazione 3]

a Riposo [combinazione 4]

a Riposo [combinazione 5]

a Riposo [combinazione 6]

a Riposo [combinazione 7]

a Riposo [combinazione 8]

a Riposo [combinazione 9]

a Riposo [combinazione 10]

a Riposo [combinazione 11]



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	83 di 181

a Riposo [combinazione 12]

a Riposo [combinazione 13]

a Riposo [combinazione 14]

a Riposo [combinazione 15]

a Riposo [combinazione 16]

a Riposo [combinazione 17]

a Riposo [combinazione 18]

a Riposo [combinazione 19]

a Riposo [combinazione 20]

a Riposo [combinazione 21]

a Riposo [combinazione 22]

a Riposo [combinazione 23]

a Riposo [combinazione 24]

Sisma

Identificazione del sito

Latitudine	41.193737
Longitudine	14.555038
Comune	Solopaca
Provincia	Benevento
Regione	Campania
Punti di interpolazione del reticolo	31651 - 31652 - 31430 - 31429

Tipo di opera

Tipo di costruzione	Opera ordinaria
Vita nominale	75 anni
Classe d'uso	III - Affollamenti significativi e industrie non pericolose
Vita di riferimento	113 anni

Combinazioni SLU

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	84 di 181

Accelerazione al suolo $a_g =$	3.15 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.25
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	1.00
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_m * St * Ss) = 40.09$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 20.04$

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo $a_g =$	1.11 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.50
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	0.18
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_m * St * Ss) = 3.06$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 1.53$
Forma diagramma incremento sismico	Rettangolare
Spinta sismica	Wood
Angolo diffusione sovraccarico	0.00 [°]

Coefficienti di spinta

N° combinazione	Statico	Sismico
1	0.384	0.000
2	0.470	0.000
3	0.384	0.000
4	0.470	0.000
5	0.384	0.000
6	0.384	1.040
7	0.470	0.000
8	0.470	1.109

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	85 di 181

9	0.384	0.000
10	0.384	1.040
11	0.470	0.000
12	0.470	1.109
13	0.384	1.040
14	0.470	1.109
15	0.384	1.040
16	0.470	1.109
17	0.384	0.000
18	0.384	0.000
19	0.384	0.000
20	0.384	0.000
21	0.384	0.000
22	0.384	0.000
23	0.384	0.000
24	0.384	0.000

Discretizzazione strutturale

Numero elementi fondazione	50
Numero elementi trasverso	26
Numero elementi piedritto sinistro	28
Numero elementi piedritto destro	28
Numero molle fondazione	51
Numero molle piedritto sinistro	29
Numero molle piedritto destro	29



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	86 di 181

Analisi della combinazione n° 1

Analisi della combinazione n° 2

Analisi della combinazione n° 3

Analisi della combinazione n° 4

Analisi della combinazione n° 5

Analisi della combinazione n° 6

Analisi della combinazione n° 7

Analisi della combinazione n° 8



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	87 di 181

Analisi della combinazione n° 9

Analisi della combinazione n° 10

Analisi della combinazione n° 11

Analisi della combinazione n° 12

Analisi della combinazione n° 13

Analisi della combinazione n° 14

Analisi della combinazione n° 15

Analisi della combinazione n° 16



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	88 di 181

Analisi della combinazione n° 17

Analisi della combinazione n° 18

Analisi della combinazione n° 19

Analisi della combinazione n° 20

Analisi della combinazione n° 21

Analisi della combinazione n° 22

Analisi della combinazione n° 23



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	89 di 181

Analisi della combinazione n° 24

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
N_u	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M_u	Momento ultimo, espressa in kNm
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in mq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in mq
CS	Coeff. di sicurezza sezione
V_{Rd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
V_{Rcd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
V_{Rsd}	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
A_{sv}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione $B = 100 \text{ cm}$

Altezza sezione $H = 0.6000 \text{ m}$

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N_u	M_u	A_{fi}	A_{fs}	CS
1	0.30	266.69 (266.69)	108.71	239.56	587.71	0.002545	0.002545	2.20
2	1.46	-89.22 (-194.13)	108.71	343.49	-613.43	0.002545	0.002545	3.16
3	2.60	-228.59 (-230.10)	108.71	282.69	-598.38	0.002545	0.002545	2.60
4	3.74	-137.72 (-230.10)	108.71	282.69	-598.38	0.002545	0.002545	2.60
5	4.90	212.66 (266.69)	108.71	239.56	587.71	0.002545	0.002545	2.20

Verifiche taglio

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	91 di 181

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-389.42	282.41	0.00	2357.49	0.000000
2	1.46	-208.16	282.41	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-14.96	282.41	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	196.95	282.41	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	413.97	282.41	0.00	2357.49	0.000000

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-157.47 (-219.63)	35.39	88.68	-550.38	0.002545	0.002545	2.51
2	1.51	144.91 (222.68)	47.14	118.04	557.64	0.002545	0.002545	2.50
3	2.60	222.68 (222.68)	57.73	146.40	564.66	0.002545	0.002545	2.54
4	3.69	115.42 (207.71)	68.33	189.25	575.26	0.002545	0.002545	2.77
5	4.90	-219.63 (-219.63)	80.08	211.78	-580.84	0.002545	0.002545	2.64

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	344.07	272.15	0.00	2342.62	0.000000
2	1.51	156.09	273.79	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-13.51	275.28	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-183.12	276.76	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-371.10	278.41	0.00	2351.68	0.000000



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	92 di 181

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-266.69 (-266.69)	395.71	634.77	-427.80	0.001272	0.001272	1.60
2	0.95	-197.38 (-239.16)	382.80	718.45	-448.86	0.001272	0.001272	1.88
3	1.60	-157.97 (-177.67)	369.89	1172.06	-562.98	0.001272	0.001272	3.17
4	2.25	-145.62 (-145.80)	356.98	1643.03	-671.04	0.001272	0.001272	4.60
5	2.90	-157.47 (-175.30)	344.07	1039.52	-529.63	0.001272	0.001272	3.02

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	131.08	285.85	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	82.89	284.04	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	39.08	282.23	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	-0.35	280.42	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-35.39	278.62	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-212.66 (-219.63)	422.73	1000.53	-519.82	0.001272	0.001272	2.37
2	0.95	-172.40 (-191.65)	409.83	1240.91	-580.30	0.001272	0.001272	3.03

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	93 di 181

3	1.60	-162.04 (-164.87)	396.92	1585.21	-658.46	0.001272	0.001272	3.99
4	2.25	-178.74 (-201.43)	384.01	982.18	-515.21	0.001272	0.001272	2.56
5	2.90	-219.63 (-219.63)	371.10	787.97	-466.35	0.001272	0.001272	2.12

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-86.39	289.63	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-38.20	287.82	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	5.61	286.02	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	45.04	284.21	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	80.08	282.40	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	220.56 (220.56)	102.79	278.37	597.31	0.002545	0.002545	2.71
2	1.46	-68.77 (-154.45)	102.79	421.00	-632.61	0.002545	0.002545	4.10
3	2.60	-183.22 (-184.61)	102.79	341.24	-612.87	0.002545	0.002545	3.32
4	3.74	-110.58 (-184.61)	102.79	341.24	-612.87	0.002545	0.002545	3.32
5	4.90	173.98 (220.56)	102.79	278.37	597.31	0.002545	0.002545	2.71

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-315.85	281.59	0.00	2356.29	0.000000
2	1.46	-170.00	281.59	0.00	0.00	0.000000



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	94 di 181

3	2.60	-13.43	281.59	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	159.27	281.59	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	337.01	281.59	0.00	2356.29	0.000000

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-130.85 (-184.44)	42.50	129.12	-560.38	0.002545	0.002545	3.04
2	1.51	117.32 (180.74)	52.63	165.81	569.46	0.002545	0.002545	3.15
3	2.60	180.73 (180.74)	61.76	197.26	577.24	0.002545	0.002545	3.19
4	3.69	91.90 (168.11)	70.90	248.83	590.00	0.002545	0.002545	3.51
5	4.90	-184.44 (-184.44)	81.02	260.45	-592.88	0.002545	0.002545	3.21

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	282.59	273.15	0.00	2344.07	0.000000
2	1.51	127.91	274.56	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-11.65	275.84	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-151.21	277.12	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-305.89	278.54	0.00	2351.88	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	95 di 181

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-220.56 (-220.56)	320.84	615.13	-422.86	0.001272	0.001272	1.92
2	0.95	-156.72 (-194.51)	311.28	718.20	-448.80	0.001272	0.001272	2.31
3	1.60	-122.22 (-138.27)	301.72	1297.15	-594.45	0.001272	0.001272	4.30
4	2.25	-114.45 (-118.14)	292.16	1678.59	-678.77	0.001272	0.001272	5.75
5	2.90	-130.85 (-152.27)	282.59	933.34	-502.92	0.001272	0.001272	3.30

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	122.08	275.36	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	74.98	274.03	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	31.85	272.69	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	-7.31	271.35	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-42.50	270.01	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-173.98 (-184.44)	344.14	942.82	-505.31	0.001272	0.001272	2.74
2	0.95	-135.19 (-153.56)	334.58	1292.78	-593.35	0.001272	0.001272	3.86
3	1.60	-125.72 (-129.09)	325.02	1745.81	-693.39	0.001272	0.001272	5.37
4	2.25	-143.00 (-166.10)	315.45	975.05	-513.41	0.001272	0.001272	3.09
5	2.90	-184.44 (-184.44)	305.89	763.02	-460.07	0.001272	0.001272	2.49

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	96 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-83.55	278.63	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-36.45	277.29	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	6.68	275.95	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	45.84	274.61	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	81.02	273.27	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	244.40 (244.40)	95.69	229.10	585.12	0.002545	0.002545	2.39
2	1.46	-89.22 (-186.19)	95.69	311.17	-605.43	0.002545	0.002545	3.25
3	2.60	-215.48 (-216.47)	95.69	262.29	-593.34	0.002545	0.002545	2.74
4	3.74	-125.59 (-216.47)	95.69	262.29	-593.34	0.002545	0.002545	2.74
5	4.90	203.88 (244.40)	95.69	229.10	585.12	0.002545	0.002545	2.39

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-367.89	280.59	0.00	2354.85	0.000000
2	1.46	-192.39	280.59	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-9.40	280.59	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	187.65	280.59	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	386.30	280.59	0.00	2354.85	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	97 di 181

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-173.39 (-220.01)	46.18	116.99	-557.38	0.002545	0.002545	2.53
2	1.51	110.77 (185.17)	54.99	169.37	570.34	0.002545	0.002545	3.08
3	2.60	185.76 (185.76)	62.94	195.42	576.79	0.002545	0.002545	3.11
4	3.69	88.66 (173.27)	70.88	240.53	587.95	0.002545	0.002545	3.39
5	4.90	-220.01 (-220.01)	79.69	210.26	-580.46	0.002545	0.002545	2.64

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	322.44	273.66	0.00	2344.81	0.000000
2	1.51	147.61	274.89	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-10.14	276.01	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-167.88	277.12	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-342.71	278.35	0.00	2351.61	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	98 di 181

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-244.40 (-244.40)	374.07	667.31	-435.99	0.001272	0.001272	1.78
2	0.95	-186.55 (-219.94)	361.16	750.20	-456.84	0.001272	0.001272	2.08
3	1.60	-157.33 (-169.62)	348.26	1138.57	-554.55	0.001272	0.001272	3.27
4	2.25	-153.90 (-160.49)	335.35	1181.07	-565.24	0.001272	0.001272	3.52
5	2.90	-173.39 (-196.66)	322.44	748.19	-456.34	0.001272	0.001272	2.32

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	112.48	282.82	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	66.24	281.01	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	24.38	279.20	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	-13.09	277.40	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-46.18	275.59	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-203.88 (-220.01)	394.34	875.20	-488.29	0.001272	0.001272	2.22
2	0.95	-167.82 (-184.31)	381.43	1157.56	-559.33	0.001272	0.001272	3.03
3	1.60	-160.38 (-164.99)	368.53	1362.64	-610.04	0.001272	0.001272	3.70
4	2.25	-178.73 (-202.22)	355.62	845.59	-480.84	0.001272	0.001272	2.38
5	2.90	-220.01 (-220.01)	342.71	686.76	-440.88	0.001272	0.001272	2.00

Verifiche taglio

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	99 di 181

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-78.96	285.65	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-32.72	283.85	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	9.13	282.04	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	46.61	280.23	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	79.69	278.43	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	201.31 (201.31)	91.08	269.23	595.05	0.002545	0.002545	2.96
2	1.46	-68.81 (-147.64)	91.08	384.73	-623.63	0.002545	0.002545	4.22
3	2.60	-171.97 (-172.86)	91.08	320.19	-607.66	0.002545	0.002545	3.52
4	3.74	-100.17 (-172.86)	91.08	320.19	-607.66	0.002545	0.002545	3.52
5	4.90	166.38 (201.31)	91.08	269.23	595.05	0.002545	0.002545	2.96

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-297.29	279.95	0.00	2353.92	0.000000
2	1.46	-156.41	279.95	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-8.63	279.95	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	151.26	279.95	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	313.16	279.95	0.00	2353.92	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	100 di 181

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-143.86 (-184.05)	50.79	156.50	-567.16	0.002545	0.002545	3.08
2	1.51	88.62 (149.40)	58.38	228.61	585.00	0.002545	0.002545	3.92
3	2.60	149.63 (149.63)	65.23	258.24	592.33	0.002545	0.002545	3.96
4	3.69	69.55 (139.14)	72.09	314.03	606.14	0.002545	0.002545	4.36
5	4.90	-184.05 (-184.05)	79.68	256.22	-591.83	0.002545	0.002545	3.22

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	263.94	274.31	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	120.60	275.37	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-8.74	276.33	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-138.07	277.29	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-281.42	278.35	0.00	2351.60	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-201.31 (-201.31)	302.19	646.70	-430.81	0.001272	0.001272	2.14
2	0.95	-147.55 (-178.04)	292.63	751.32	-457.13	0.001272	0.001272	2.57

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	101 di 181

3	1.60	-121.77 (-131.57)	283.07	1257.42	-584.45	0.001272	0.001272	4.44
4	2.25	-121.40 (-130.30)	273.51	1192.47	-568.11	0.001272	0.001272	4.36
5	2.90	-143.86 (-169.45)	263.94	686.71	-440.87	0.001272	0.001272	2.60

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	105.56	272.75	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	60.51	271.41	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	19.44	270.08	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	-17.66	268.74	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-50.79	267.40	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-166.38 (-184.05)	319.66	827.05	-476.18	0.001272	0.001272	2.59
2	0.95	-131.39 (-147.33)	310.10	1199.48	-569.88	0.001272	0.001272	3.87
3	1.60	-124.40 (-129.16)	300.54	1477.69	-635.07	0.001272	0.001272	4.92
4	2.25	-142.81 (-166.27)	290.98	838.23	-478.99	0.001272	0.001272	2.88
5	2.90	-184.05 (-184.05)	281.42	666.23	-435.72	0.001272	0.001272	2.37

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-76.66	275.20	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-31.62	273.86	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	102 di 181

3	1.60	9.45	272.52	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	46.55	271.18	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	79.68	269.85	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	231.72 (231.72)	103.10	264.20	593.81	0.002545	0.002545	2.56
2	1.46	-40.50 (-125.74)	103.10	543.53	-662.93	0.002545	0.002545	5.27
3	2.60	-163.84 (-168.68)	103.10	380.52	-622.59	0.002545	0.002545	3.69
4	3.74	-113.13 (-168.68)	103.10	380.52	-622.59	0.002545	0.002545	3.69
5	4.90	148.40 (231.72)	103.10	264.20	593.81	0.002545	0.002545	2.56

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-286.78	281.63	0.00	2356.35	0.000000
2	1.46	-169.13	281.63	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-28.92	281.63	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	138.17	281.63	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	319.85	281.63	0.00	2356.35	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	103 di 181

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-96.46 (-180.76)	29.53	89.95	-550.69	0.002545	0.002545	3.05
2	1.51	110.92 (159.04)	41.27	146.54	564.69	0.002545	0.002545	3.55
3	2.60	157.56 (159.04)	51.87	187.47	574.82	0.002545	0.002545	3.61
4	3.69	70.94 (141.74)	62.47	261.40	593.11	0.002545	0.002545	4.18
5	4.90	-180.76 (-180.76)	74.21	241.49	-588.19	0.002545	0.002545	3.25

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	239.21	271.33	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	103.83	272.97	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-18.33	274.46	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-140.48	275.94	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-275.86	277.59	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-231.72 (-231.72)	290.84	491.83	-391.84	0.001272	0.001272	1.69
2	0.95	-153.88 (-201.74)	277.94	565.29	-410.32	0.001272	0.001272	2.03
3	1.60	-107.29 (-132.03)	265.03	1087.28	-541.65	0.001272	0.001272	4.10
4	2.25	-89.10 (-92.92)	252.12	2060.41	-759.39	0.001272	0.001272	8.17
5	2.90	-96.46 (-111.34)	239.21	1253.68	-583.51	0.001272	0.001272	5.24

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	104 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	145.25	271.16	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	94.98	269.36	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	49.09	267.55	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	7.59	265.74	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-29.53	263.94	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-148.40 (-179.15)	327.50	907.49	-496.42	0.001272	0.001272	2.77
2	0.95	-122.11 (-132.50)	314.59	1539.97	-648.62	0.001272	0.001272	4.90
3	1.60	-120.64 (-128.38)	301.68	1507.58	-641.57	0.001272	0.001272	5.00
4	2.25	-141.14 (-164.82)	288.77	840.02	-479.44	0.001272	0.001272	2.91
5	2.90	-180.76 (-180.76)	275.86	664.19	-435.21	0.001272	0.001272	2.41

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-61.00	276.30	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-20.62	274.49	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	15.37	272.68	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	46.99	270.87	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	74.21	269.07	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	105 di 181

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	262.47 (262.47)	112.81	254.14	591.32	0.002545	0.002545	2.25
2	1.46	47.16 (133.06)	119.63	611.05	679.63	0.002545	0.002545	5.11
3	2.60	-111.07 (-149.74)	126.37	563.66	-667.91	0.002545	0.002545	4.46
4	3.74	-140.68 (-149.74)	133.11	602.20	-677.44	0.002545	0.002545	4.52
5	4.90	38.21 (169.30)	139.93	549.07	664.30	0.002545	0.002545	3.92

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-188.05	282.99	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-170.43	283.94	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-87.77	284.89	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	60.44	285.83	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	260.09	286.79	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	106 di 181

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-17.66 (-97.03)	70.38	467.14	-644.02	0.002545	0.002545	6.64
2	1.51	109.88 (126.26)	79.13	391.95	625.42	0.002545	0.002545	4.95
3	2.60	117.07 (126.26)	87.02	439.10	637.09	0.002545	0.002545	5.05
4	3.69	21.92 (89.52)	94.92	759.65	716.40	0.002545	0.002545	8.00
5	4.90	-203.11 (-203.11)	103.67	308.70	-604.82	0.002545	0.002545	2.98

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	157.47	277.05	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	53.50	278.27	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-40.32	279.38	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-134.13	280.48	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-238.10	281.71	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-262.47 (-262.47)	188.05	234.33	-327.06	0.001272	0.001272	1.25
2	0.95	-117.90 (-207.63)	180.41	298.13	-343.11	0.001272	0.001272	1.65
3	1.60	-30.31 (-76.67)	172.76	1386.16	-615.16	0.001272	0.001272	8.02
4	2.25	2.40 (2.71)	165.12	9857.25	161.99	0.001272	0.001272	59.70
5	2.90	-17.66 (-53.14)	157.47	2451.54	-827.23	0.001272	0.001272	15.57

Verifiche taglio

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	107 di 181

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	267.34	256.77	0.00	2373.58	0.000000
2	0.95	178.04	255.70	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	91.99	254.63	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	9.18	253.56	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-70.38	252.49	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-38.21 (-45.54)	268.68	6152.64	-1042.76	0.001272	0.001272	22.90
2	0.95	-56.66 (-77.67)	261.04	3107.87	-924.67	0.001272	0.001272	11.91
3	1.60	-91.69 (-124.75)	253.39	1113.64	-548.28	0.001272	0.001272	4.39
4	2.25	-141.22 (-184.69)	245.75	536.26	-403.02	0.001272	0.001272	2.18
5	2.90	-203.11 (-203.11)	238.10	445.75	-380.25	0.001272	0.001272	1.87

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	14.53	268.06	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	41.68	266.99	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	65.59	265.92	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	86.26	264.85	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	103.67	263.78	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	108 di 181

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	193.05 (193.05)	96.85	302.68	603.33	0.002545	0.002545	3.13
2	1.46	-24.63 (-94.14)	96.85	729.30	-708.89	0.002545	0.002545	7.53
3	2.60	-127.58 (-132.76)	96.85	470.41	-644.83	0.002545	0.002545	4.86
4	3.74	-91.87 (-132.76)	96.85	470.41	-644.83	0.002545	0.002545	4.86
5	4.90	115.60 (193.05)	96.85	302.68	603.33	0.002545	0.002545	3.13

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-226.54	280.75	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-137.92	280.75	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-27.75	280.75	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	107.16	280.75	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	256.69	280.75	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-75.96 (-152.89)	36.34	133.46	-561.46	0.002545	0.002545	3.67
2	1.51	89.20 (126.32)	46.47	213.86	581.35	0.002545	0.002545	4.60

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	109 di 181

3	2.60	124.77 (126.32)	55.60	261.05	593.03	0.002545	0.002545	4.69
4	3.69	52.72 (110.87)	64.74	360.70	617.69	0.002545	0.002545	5.57
5	4.90	-152.89 (-152.89)	74.87	294.45	-601.29	0.002545	0.002545	3.93

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	191.27	272.28	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	81.93	273.70	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-16.72	274.98	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-115.38	276.26	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-224.72	277.68	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-193.05 (-193.05)	229.52	454.78	-382.52	0.001272	0.001272	1.98
2	0.95	-120.24 (-164.44)	219.96	540.53	-404.10	0.001272	0.001272	2.46
3	1.60	-78.17 (-99.53)	210.39	1210.47	-572.64	0.001272	0.001272	5.75
4	2.25	-64.27 (-64.79)	200.83	2690.53	-868.04	0.001272	0.001272	13.40
5	2.90	-75.96 (-94.28)	191.27	1111.07	-547.63	0.001272	0.001272	5.81

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	136.99	262.58	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	87.70	261.24	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	110 di 181

3	1.60	42.38	259.90	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	1.03	258.56	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-36.34	257.22	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-115.60 (-144.21)	262.96	903.25	-495.35	0.001272	0.001272	3.43
2	0.95	-91.55 (-100.57)	253.40	1748.74	-694.03	0.001272	0.001272	6.90
3	1.60	-91.46 (-100.03)	243.84	1627.61	-667.68	0.001272	0.001272	6.67
4	2.25	-112.77 (-136.92)	234.28	805.49	-470.76	0.001272	0.001272	3.44
5	2.90	-152.89 (-152.89)	224.72	625.30	-425.42	0.001272	0.001272	2.78

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-56.76	267.26	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-17.90	265.92	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	16.99	264.58	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	47.92	263.25	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	74.87	261.91	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	111 di 181

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	279.87 (279.87)	133.90	286.78	599.40	0.002545	0.002545	2.14
2	1.46	48.58 (140.21)	140.73	705.59	703.03	0.002545	0.002545	5.01
3	2.60	-119.27 (-159.16)	147.46	635.25	-685.62	0.002545	0.002545	4.31
4	3.74	-148.74 (-159.16)	154.20	673.44	-695.07	0.002545	0.002545	4.37
5	4.90	44.04 (184.51)	161.03	588.20	673.98	0.002545	0.002545	3.65

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-203.38	285.94	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-181.82	286.90	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-92.08	287.84	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	66.39	288.78	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	278.71	289.74	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-24.87 (-111.96)	89.52	526.74	-658.77	0.002545	0.002545	5.88
2	1.51	115.73 (134.48)	98.27	471.37	645.07	0.002545	0.002545	4.80
3	2.60	125.31 (134.48)	106.16	518.43	656.72	0.002545	0.002545	4.88
4	3.69	23.63 (96.31)	114.06	885.23	747.48	0.002545	0.002545	7.76
5	4.90	-219.04 (-219.04)	122.81	343.99	-613.55	0.002545	0.002545	2.80

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	112 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	172.80	279.73	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	59.77	280.95	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-42.21	282.06	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-144.19	283.16	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-257.22	284.39	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-279.87 (-279.87)	203.38	238.43	-328.09	0.001272	0.001272	1.17
2	0.95	-120.79 (-218.49)	195.74	310.06	-346.11	0.001272	0.001272	1.58
3	1.60	-26.99 (-75.08)	188.09	1726.41	-689.17	0.001272	0.001272	9.18
4	2.25	4.12 (4.12)	180.45	9792.76	223.83	0.001272	0.001272	54.27
5	2.90	-24.87 (-69.98)	172.80	1673.04	-677.56	0.001272	0.001272	9.68

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	296.25	258.92	0.00	2376.69	0.000000
2	0.95	193.85	257.85	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	95.42	256.78	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	0.97	255.71	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-89.52	254.64	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	113 di 181

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-44.04 (-44.66)	287.81	6533.04	-1013.80	0.001272	0.001272	22.70
2	0.95	-56.87 (-75.81)	280.16	3646.10	-986.60	0.001272	0.001272	13.01
3	1.60	-92.03 (-127.29)	272.52	1244.03	-581.08	0.001272	0.001272	4.56
4	2.25	-146.95 (-196.53)	264.87	546.72	-405.65	0.001272	0.001272	2.06
5	2.90	-219.04 (-219.04)	257.22	446.86	-380.53	0.001272	0.001272	1.74

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	1.23	270.74	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	37.58	269.67	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	69.96	268.60	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	98.37	267.53	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	122.81	266.46	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	114 di 181

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	218.17 (218.17)	91.49	247.24	589.61	0.002545	0.002545	2.70
2	1.46	-52.68 (-134.89)	91.49	430.67	-635.00	0.002545	0.002545	4.71
3	2.60	-166.92 (-169.67)	91.49	328.80	-609.79	0.002545	0.002545	3.59
4	3.74	-107.15 (-169.67)	91.49	328.80	-609.79	0.002545	0.002545	3.59
5	4.90	155.69 (218.17)	91.49	247.24	589.61	0.002545	0.002545	2.70

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-290.91	280.00	0.00	2354.00	0.000000
2	1.46	-163.12	280.00	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-19.87	280.00	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	143.56	280.00	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	315.71	280.00	0.00	2354.00	0.000000

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-127.63 (-190.86)	41.78	122.30	-558.70	0.002545	0.002545	2.93
2	1.51	85.29 (137.57)	50.59	213.77	581.33	0.002545	0.002545	4.23
3	2.60	136.92 (137.57)	58.54	251.32	590.62	0.002545	0.002545	4.29
4	3.69	55.30 (123.79)	66.49	327.31	609.42	0.002545	0.002545	4.92
5	4.90	-190.86 (-190.86)	75.30	231.03	-585.60	0.002545	0.002545	3.07

Verifiche taglio

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	115 di 181

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	243.79	273.04	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	108.41	274.28	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-13.74	275.39	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-135.90	276.50	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-271.28	277.74	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-218.17 (-218.17)	295.43	550.61	-406.63	0.001272	0.001272	1.86
2	0.95	-153.92 (-191.88)	282.52	627.02	-425.86	0.001272	0.001272	2.22
3	1.60	-119.32 (-135.39)	269.61	1069.90	-537.28	0.001272	0.001272	3.97
4	2.25	-111.50 (-115.10)	256.70	1358.61	-609.17	0.001272	0.001272	5.29
5	2.90	-127.63 (-148.69)	243.79	748.24	-456.35	0.001272	0.001272	3.07

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	123.10	271.81	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	75.31	270.00	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	31.89	268.19	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	-7.14	266.38	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-41.78	264.58	0.00	0.00	0.000000



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	116 di 181

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-155.69 (-185.89)	322.92	827.30	-476.24	0.001272	0.001272	2.56
2	0.95	-130.10 (-139.95)	310.01	1340.89	-605.31	0.001272	0.001272	4.33
3	1.60	-129.33 (-137.62)	297.10	1266.81	-586.82	0.001272	0.001272	4.26
4	2.25	-150.53 (-174.76)	284.19	737.87	-453.74	0.001272	0.001272	2.60
5	2.90	-190.86 (-190.86)	271.28	593.21	-417.35	0.001272	0.001272	2.19

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-59.92	275.65	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-19.54	273.85	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	16.46	272.04	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	48.07	270.23	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	75.30	268.43	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	248.05 (248.05)	108.44	259.03	592.53	0.002545	0.002545	2.39
2	1.46	45.52 (126.12)	115.26	624.08	682.86	0.002545	0.002545	5.41

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	117 di 181

3	2.60	-102.74 (-138.73)	122.00	593.93	-675.40	0.002545	0.002545	4.87
4	3.74	-130.10 (-138.73)	128.74	636.52	-685.94	0.002545	0.002545	4.94
5	4.90	37.89 (160.79)	135.56	562.97	667.74	0.002545	0.002545	4.15

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-177.21	282.38	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-159.91	283.33	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-81.96	284.28	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	57.05	285.22	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	243.86	286.17	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-17.02 (-90.92)	69.03	494.00	-650.67	0.002545	0.002545	7.16
2	1.51	101.80 (117.13)	76.16	409.46	629.75	0.002545	0.002545	5.38
3	2.60	108.65 (117.13)	82.59	451.35	640.12	0.002545	0.002545	5.47
4	3.69	20.30 (83.11)	89.02	770.12	718.99	0.002545	0.002545	8.65
5	4.90	-188.85 (-188.85)	96.15	307.83	-604.60	0.002545	0.002545	3.20

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	146.63	276.86	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	49.91	277.86	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	118 di 181

3	2.60	-37.35	278.76	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-124.62	279.66	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-221.34	280.66	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-248.05 (-248.05)	177.21	233.52	-326.86	0.001272	0.001272	1.32
2	0.95	-110.16 (-195.54)	169.57	297.37	-342.92	0.001272	0.001272	1.75
3	1.60	-27.10 (-70.79)	161.92	1428.00	-624.26	0.001272	0.001272	8.82
4	2.25	3.25 (3.40)	154.28	9800.75	216.17	0.001272	0.001272	63.53
5	2.90	-17.02 (-51.80)	146.63	2235.30	-789.72	0.001272	0.001272	15.24

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	255.39	255.26	0.00	2371.38	0.000000
2	0.95	169.42	254.19	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	86.69	253.12	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	7.21	252.05	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-69.03	250.98	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	119 di 181

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-37.89 (-43.59)	251.92	6064.56	-1049.46	0.001272	0.001272	24.07
2	0.95	-53.90 (-72.75)	244.28	3102.61	-923.96	0.001272	0.001272	12.70
3	1.60	-85.80 (-116.16)	236.63	1120.44	-549.99	0.001272	0.001272	4.73
4	2.25	-131.49 (-171.71)	228.99	538.05	-403.47	0.001272	0.001272	2.35
5	2.90	-188.85 (-188.85)	221.34	445.65	-380.23	0.001272	0.001272	2.01

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	11.32	265.72	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	37.40	264.65	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	60.23	263.58	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	79.82	262.51	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	96.15	261.43	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	150.40 (150.40)	78.81	318.14	607.15	0.002545	0.002545	4.04
2	1.46	-62.14 (-120.44)	78.81	412.56	-630.52	0.002545	0.002545	5.23
3	2.60	-131.45 (-131.45)	78.81	372.01	-620.48	0.002545	0.002545	4.72
4	3.74	-62.14 (-126.28)	78.81	390.00	-624.94	0.002545	0.002545	4.95
5	4.90	150.40 (150.40)	78.81	318.14	607.15	0.002545	0.002545	4.04

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	120 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-241.61	278.23	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-115.68	278.23	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	5.75	278.23	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	127.26	278.23	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	241.61	278.23	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-130.31 (-130.31)	52.80	237.97	-587.32	0.002545	0.002545	4.51
2	1.51	55.07 (104.79)	52.80	304.18	603.70	0.002545	0.002545	5.76
3	2.60	108.88 (108.88)	52.80	291.20	600.49	0.002545	0.002545	5.52
4	3.69	55.07 (104.79)	52.80	304.18	603.70	0.002545	0.002545	5.76
5	4.90	-130.31 (-130.31)	52.80	237.97	-587.32	0.002545	0.002545	4.51

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	207.99	274.59	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	98.65	274.59	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	0.00	274.59	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-98.65	274.59	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-207.99	274.59	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	121 di 181

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-150.40 (-150.40)	246.24	746.36	-455.88	0.001272	0.001272	3.03
2	0.95	-112.00 (-132.15)	236.68	873.99	-487.99	0.001272	0.001272	3.69
3	1.60	-97.58 (-100.13)	227.12	1404.12	-619.07	0.001272	0.001272	6.18
4	2.25	-104.54 (-117.57)	217.56	928.28	-501.65	0.001272	0.001272	4.27
5	2.90	-130.31 (-150.40)	207.99	568.59	-411.15	0.001272	0.001272	2.73

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	78.83	264.92	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	39.97	263.58	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	5.07	262.24	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	-25.85	260.90	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-52.80	259.57	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	122 di 181

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-150.40 (-150.40)	246.24	746.36	-455.88	0.001272	0.001272	3.03
2	0.95	-112.00 (-132.15)	236.68	873.99	-487.99	0.001272	0.001272	3.69
3	1.60	-97.58 (-100.13)	227.12	1404.12	-619.07	0.001272	0.001272	6.18
4	2.25	-104.54 (-117.57)	217.56	928.28	-501.65	0.001272	0.001272	4.27
5	2.90	-130.31 (-150.40)	207.99	568.59	-411.15	0.001272	0.001272	2.73

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-78.83	264.92	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	-39.97	263.58	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	-5.07	262.24	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	25.85	260.90	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	52.80	259.57	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	265.35 (265.35)	129.04	292.15	600.72	0.002545	0.002545	2.26
2	1.46	46.88 (133.21)	135.87	720.91	706.82	0.002545	0.002545	5.31
3	2.60	-110.99 (-148.22)	142.61	667.29	-693.55	0.002545	0.002545	4.68
4	3.74	-138.24 (-148.22)	149.35	709.29	-703.94	0.002545	0.002545	4.75
5	4.90	43.62 (175.91)	156.17	601.19	677.19	0.002545	0.002545	3.85

Verifiche taglio

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	123 di 181

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-192.54	285.26	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-171.29	286.22	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-86.29	287.16	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	62.99	288.10	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	262.48	289.06	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-24.14 (-105.77)	87.69	551.20	-664.82	0.002545	0.002545	6.29
2	1.51	107.74 (125.46)	94.82	491.25	649.99	0.002545	0.002545	5.18
3	2.60	116.97 (125.46)	101.25	532.89	660.29	0.002545	0.002545	5.26
4	3.69	22.09 (89.98)	107.69	898.54	750.77	0.002545	0.002545	8.34
5	4.90	-204.70 (-204.70)	114.82	344.15	-613.59	0.002545	0.002545	3.00

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	161.96	279.47	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	56.18	280.47	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-39.25	281.37	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-134.69	282.27	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-240.47	283.27	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	124 di 181

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-265.35 (-265.35)	192.54	237.99	-327.98	0.001272	0.001272	1.24
2	0.95	-113.20 (-206.43)	184.89	309.99	-346.10	0.001272	0.001272	1.68
3	1.60	-24.01 (-69.42)	177.25	1800.95	-705.39	0.001272	0.001272	10.16
4	2.25	4.82 (4.82)	169.60	9737.56	276.78	0.001272	0.001272	57.41
5	2.90	-24.14 (-68.34)	161.96	1534.30	-647.38	0.001272	0.001272	9.47

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	283.81	257.40	0.00	2374.49	0.000000
2	0.95	184.98	256.33	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	90.12	255.26	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	-0.77	254.19	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-87.69	253.12	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-43.62 (-44.37)	271.05	6300.82	-1031.48	0.001272	0.001272	23.25
2	0.95	-54.26 (-71.16)	263.40	3655.07	-987.49	0.001272	0.001272	13.88

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	125 di 181

3	1.60	-86.37 (-118.93)	255.76	1256.19	-584.14	0.001272	0.001272	4.91
4	2.25	-137.38 (-183.59)	248.11	548.97	-406.22	0.001272	0.001272	2.21
5	2.90	-204.70 (-204.70)	240.47	447.07	-380.58	0.001272	0.001272	1.86

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-1.48	268.39	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	33.55	267.32	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	64.61	266.25	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	91.70	265.18	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	114.82	264.11	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	277.74 (277.74)	116.55	247.44	589.66	0.002545	0.002545	2.12
2	1.46	37.35 (130.00)	123.37	655.41	690.61	0.002545	0.002545	5.31
3	2.60	-128.99 (-164.01)	130.11	521.62	-657.50	0.002545	0.002545	4.01
4	3.74	-150.41 (-164.01)	136.85	555.66	-665.93	0.002545	0.002545	4.06
5	4.90	53.46 (198.75)	143.67	465.21	643.55	0.002545	0.002545	3.24

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-216.42	283.51	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-183.82	284.47	0.00	0.00	0.000000



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	126 di 181

3	2.60	-86.84	285.41	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	75.61	286.35	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	288.28	287.31	0.00	2364.58	0.000000

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-23.20 (-109.41)	66.64	378.99	-622.21	0.002545	0.002545	5.69
2	1.51	116.43 (135.72)	75.39	340.31	612.64	0.002545	0.002545	4.51
3	2.60	127.13 (135.72)	83.28	382.33	623.04	0.002545	0.002545	4.59
4	3.69	28.48 (99.32)	91.18	627.70	683.75	0.002545	0.002545	6.88
5	4.90	-208.63 (-208.63)	99.93	287.13	-599.48	0.002545	0.002545	2.87

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	171.04	276.52	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	59.93	277.75	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-40.31	278.85	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-140.56	279.96	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-251.66	281.19	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	127 di 181

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-277.74 (-277.74)	216.95	260.65	-333.68	0.001272	0.001272	1.20
2	0.95	-130.73 (-222.35)	205.47	322.81	-349.32	0.001272	0.001272	1.57
3	1.60	-40.71 (-88.96)	193.99	1295.44	-594.02	0.001272	0.001272	6.68
4	2.25	-5.57 (-12.08)	182.52	9378.79	-620.86	0.001272	0.001272	51.39
5	2.90	-23.20 (-56.79)	171.04	2535.24	-841.74	0.001272	0.001272	14.82

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	271.08	260.82	0.00	2379.44	0.000000
2	0.95	181.78	259.21	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	95.73	257.61	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	12.92	256.00	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-66.64	254.39	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-53.46 (-58.90)	297.57	5445.91	-1077.85	0.001272	0.001272	18.30
2	0.95	-69.47 (-88.59)	286.09	2891.07	-895.25	0.001272	0.001272	10.11
3	1.60	-102.07 (-133.25)	274.62	1147.55	-556.81	0.001272	0.001272	4.18
4	2.25	-149.17 (-190.75)	263.14	566.42	-410.61	0.001272	0.001272	2.15
5	2.90	-208.63 (-208.63)	251.66	464.30	-384.92	0.001272	0.001272	1.84

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	128 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	10.79	272.11	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	37.94	270.50	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	61.85	268.89	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	82.51	267.29	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	99.93	265.68	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	295.09 (295.09)	137.63	278.61	597.37	0.002545	0.002545	2.02
2	1.46	38.81 (137.18)	144.45	752.47	714.63	0.002545	0.002545	5.21
3	2.60	-137.15 (-173.43)	151.19	587.36	-673.77	0.002545	0.002545	3.88
4	3.74	-158.47 (-173.43)	157.93	621.16	-682.14	0.002545	0.002545	3.93
5	4.90	59.25 (213.93)	164.75	502.76	652.84	0.002545	0.002545	3.05

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-231.68	286.46	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-195.19	287.42	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-91.19	288.36	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	81.53	289.30	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	306.90	290.26	0.00	2368.85	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	129 di 181

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-30.40 (-124.33)	85.79	439.72	-637.24	0.002545	0.002545	5.13
2	1.51	122.29 (144.15)	94.54	413.71	630.80	0.002545	0.002545	4.38
3	2.60	135.37 (144.15)	102.44	455.62	641.17	0.002545	0.002545	4.45
4	3.69	30.19 (106.11)	110.33	739.82	711.50	0.002545	0.002545	6.71
5	4.90	-224.57 (-224.57)	119.08	322.53	-608.24	0.002545	0.002545	2.71

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	186.36	279.21	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	66.20	280.43	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-42.21	281.54	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-150.63	282.64	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-270.79	283.87	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	130 di 181

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-295.09 (-295.09)	232.28	263.15	-334.31	0.001272	0.001272	1.13
2	0.95	-133.59 (-233.17)	220.80	333.28	-351.95	0.001272	0.001272	1.51
3	1.60	-37.37 (-87.34)	209.32	1570.25	-655.21	0.001272	0.001272	7.50
4	2.25	-3.83 (-6.20)	197.84	9708.99	-304.17	0.001272	0.001272	49.07
5	2.90	-30.40 (-73.64)	186.36	1765.74	-697.73	0.001272	0.001272	9.47

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	299.97	262.97	0.00	2382.54	0.000000
2	0.95	197.58	261.36	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	99.15	259.75	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	4.69	258.14	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-85.79	256.54	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-59.25 (-60.51)	316.70	5605.34	-1070.95	0.001272	0.001272	17.70
2	0.95	-69.66 (-86.72)	305.22	3379.13	-960.12	0.001272	0.001272	11.07
3	1.60	-102.40 (-135.78)	293.74	1272.61	-588.27	0.001272	0.001272	4.33
4	2.25	-154.90 (-202.60)	282.26	575.11	-412.80	0.001272	0.001272	2.04
5	2.90	-224.57 (-224.57)	270.79	464.06	-384.86	0.001272	0.001272	1.71

Verifiche taglio

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	131 di 181

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-2.49	274.78	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	33.86	273.18	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	66.24	271.57	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	94.65	269.96	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	119.08	268.36	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	263.27 (263.27)	112.16	251.66	590.71	0.002545	0.002545	2.24
2	1.46	35.76 (123.09)	118.99	671.42	694.57	0.002545	0.002545	5.64
3	2.60	-120.62 (-152.99)	125.72	545.11	-663.32	0.002545	0.002545	4.34
4	3.74	-139.83 (-152.99)	132.46	582.30	-672.52	0.002545	0.002545	4.40
5	4.90	53.10 (190.21)	139.29	472.58	645.37	0.002545	0.002545	3.39

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-205.51	282.90	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-173.28	283.85	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-81.06	284.80	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	72.19	285.74	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	272.05	286.70	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	132 di 181

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-22.55 (-103.29)	65.30	396.04	-626.43	0.002545	0.002545	6.06
2	1.51	108.36 (126.62)	72.43	352.12	615.56	0.002545	0.002545	4.86
3	2.60	118.72 (126.62)	78.86	389.09	624.71	0.002545	0.002545	4.93
4	3.69	26.86 (92.91)	85.30	627.72	683.76	0.002545	0.002545	7.36
5	4.90	-194.38 (-194.38)	92.43	284.78	-598.90	0.002545	0.002545	3.08

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	160.20	276.34	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	56.35	277.34	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-37.35	278.24	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-131.05	279.14	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-234.90	280.13	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-263.27 (-263.27)	206.11	261.38	-333.87	0.001272	0.001272	1.27
2	0.95	-122.96 (-210.22)	194.63	323.60	-349.52	0.001272	0.001272	1.66

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	133 di 181

3	1.60	-37.47 (-83.04)	183.15	1328.42	-602.32	0.001272	0.001272	7.25
4	2.25	-4.71 (-10.22)	171.67	9440.23	-561.94	0.001272	0.001272	54.99
5	2.90	-22.55 (-55.46)	160.20	2326.80	-805.59	0.001272	0.001272	14.52

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	259.12	259.30	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	173.14	257.70	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	90.41	256.09	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	10.93	254.48	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-65.30	252.87	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-53.10 (-56.93)	280.81	5336.23	-1081.83	0.001272	0.001272	19.00
2	0.95	-66.69 (-83.66)	269.34	2875.30	-893.11	0.001272	0.001272	10.68
3	1.60	-96.17 (-124.65)	257.86	1156.55	-559.08	0.001272	0.001272	4.49
4	2.25	-139.44 (-177.79)	246.38	570.44	-411.62	0.001272	0.001272	2.32
5	2.90	-194.38 (-194.38)	234.90	465.55	-385.23	0.001272	0.001272	1.98

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	7.60	269.76	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	33.68	268.15	0.00	0.00	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	134 di 181

3	1.60	56.51	266.55	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	76.09	264.94	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	92.43	263.33	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	280.55 (280.55)	132.76	283.23	598.52	0.002545	0.002545	2.13
2	1.46	37.14 (130.20)	139.58	771.06	719.23	0.002545	0.002545	5.52
3	2.60	-128.85 (-162.58)	146.32	611.86	-679.83	0.002545	0.002545	4.18
4	3.74	-147.97 (-162.58)	153.06	648.60	-688.92	0.002545	0.002545	4.24
5	4.90	58.82 (205.32)	159.88	509.71	654.56	0.002545	0.002545	3.19

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-220.77	285.78	0.00	0.00	0.000000
2	1.46	-184.65	286.74	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-85.41	287.68	0.00	0.00	0.000000
4	3.74	78.11	288.62	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	290.67	289.58	0.00	2367.87	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	135 di 181

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-29.68 (-118.14)	83.97	455.78	-641.21	0.002545	0.002545	5.43
2	1.51	114.29 (135.13)	91.10	427.59	634.24	0.002545	0.002545	4.69
3	2.60	127.03 (135.13)	97.54	464.35	643.33	0.002545	0.002545	4.76
4	3.69	28.65 (99.77)	103.97	741.98	712.03	0.002545	0.002545	7.14
5	4.90	-210.24 (-210.24)	111.10	321.26	-607.93	0.002545	0.002545	2.89

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	175.52	278.95	0.00	0.00	0.000000
2	1.51	62.62	279.95	0.00	0.00	0.000000
3	2.60	-39.25	280.85	0.00	0.00	0.000000
4	3.69	-141.12	281.75	0.00	0.00	0.000000
5	4.90	-254.03	282.75	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-280.55 (-280.55)	221.43	264.05	-334.54	0.001272	0.001272	1.19
2	0.95	-125.98 (-221.09)	209.96	334.54	-352.27	0.001272	0.001272	1.59
3	1.60	-34.37 (-81.67)	198.48	1617.25	-665.43	0.001272	0.001272	8.15
4	2.25	-3.13 (-4.61)	187.00	9774.63	-241.22	0.001272	0.001272	52.27
5	2.90	-29.68 (-72.00)	175.52	1627.75	-667.71	0.001272	0.001272	9.27

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	136 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	287.53	261.45	0.00	2380.35	0.000000
2	0.95	188.69	259.84	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	93.83	258.23	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	2.94	256.63	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	-83.97	255.02	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-58.82 (-61.44)	299.94	5273.13	-1080.18	0.001272	0.001272	17.58
2	0.95	-67.04 (-82.07)	288.46	3372.23	-959.44	0.001272	0.001272	11.69
3	1.60	-96.73 (-127.42)	276.98	1286.20	-591.69	0.001272	0.001272	4.64
4	2.25	-145.33 (-189.67)	265.51	579.33	-413.86	0.001272	0.001272	2.18
5	2.90	-210.24 (-210.24)	254.03	465.43	-385.20	0.001272	0.001272	1.83

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-5.20	272.44	0.00	0.00	0.000000
2	0.95	29.83	270.83	0.00	0.00	0.000000
3	1.60	60.89	269.22	0.00	0.00	0.000000
4	2.25	87.98	267.62	0.00	0.00	0.000000
5	2.90	111.10	266.01	0.00	0.00	0.000000



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	137 di 181

Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in mq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in mq
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espressa in kPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espressa in kPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espressa in kPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espressa in kPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 0.6000$ m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	142.37	71.63	0.002545	0.002545	31918	96448	2786
2	1.46	-55.32	71.63	0.002545	0.002545	30070	13557	1128
3	2.60	-119.80	71.63	0.002545	0.002545	79178	27193	2358
4	3.74	-55.32	71.63	0.002545	0.002545	30070	13557	1128
5	4.90	142.37	71.63	0.002545	0.002545	31918	96448	2786

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-224.68	-472	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	139 di 181

2	1.46	-107.56	-226	0.000000
3	2.60	5.39	11	0.000000
4	3.74	118.43	249	0.000000
5	4.90	224.68	472	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-97.53	28.51	0.002545	0.002545	69687	21226	1881
2	1.51	72.50	28.51	0.002545	0.002545	16010	50512	1408
3	2.60	121.86	28.51	0.002545	0.002545	26290	88331	2340
4	3.69	72.50	28.51	0.002545	0.002545	16010	50512	1408
5	4.90	-97.53	28.51	0.002545	0.002545	69687	21226	1881

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sv}
1	0.30	190.77	401	0.000000
2	1.51	90.48	190	0.000000
3	2.60	0.00	0	0.000000
4	3.69	-90.48	-190	0.000000
5	4.90	-190.77	-401	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	140 di 181

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-142.37	229.02	0.001272	0.001272	134161	45699	3969
2	0.95	-105.69	219.45	0.001272	0.001272	83808	34789	2927
3	1.60	-87.40	209.89	0.001272	0.001272	60758	29101	2401
4	2.25	-85.38	200.33	0.001272	0.001272	60739	28382	2349
5	2.90	-97.53	190.77	0.001272	0.001272	80992	31927	2708

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	71.65	151	0.000000
2	0.95	41.74	88	0.000000
3	1.60	15.08	32	0.000000
4	2.25	-8.34	-18	0.000000
5	2.90	-28.51	-60	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-142.37	229.02	0.001272	0.001272	134161	45699	3969
2	0.95	-105.69	219.45	0.001272	0.001272	83808	34789	2927
3	1.60	-87.40	209.89	0.001272	0.001272	60758	29101	2401
4	2.25	-85.38	200.33	0.001272	0.001272	60739	28382	2349

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	141 di 181

5	2.90	-97.53	190.77	0.001272	0.001272	80992	31927	2708
---	------	--------	--------	----------	----------	-------	-------	------

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-71.65	-151	0.000000
2	0.95	-41.74	-88	0.000000
3	1.60	-15.08	-32	0.000000
4	2.25	8.34	18	0.000000
5	2.90	28.51	60	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	185.51	80.18	0.002545	0.002545	41189	127973	3613
2	1.46	-61.32	80.18	0.002545	0.002545	33198	15044	1250
3	2.60	-154.67	80.18	0.002545	0.002545	104368	34746	3030
4	3.74	-88.07	80.18	0.002545	0.002545	53495	20753	1764
5	4.90	155.70	80.18	0.002545	0.002545	34961	105154	3049

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-272.19	-572	0.000000
2	1.46	-142.31	-299	0.000000
3	2.60	-6.88	-14	0.000000
4	3.74	138.90	292	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	142 di 181

5	4.90	285.73	600	0.000000
---	------	--------	-----	----------

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fl}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fl}	σ _c
1	0.30	-108.79	24.87	0.002545	0.002545	78962	23452	2089
2	1.51	101.43	31.35	0.002545	0.002545	22129	72170	1959
3	2.60	156.93	37.20	0.002545	0.002545	33873	113669	3015
4	3.69	85.16	43.04	0.002545	0.002545	19097	57655	1667
5	4.90	-143.08	49.53	0.002545	0.002545	100875	31385	2771

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	238.51	501	0.000000
2	1.51	109.21	229	0.000000
3	2.60	-7.46	-16	0.000000
4	3.69	-124.12	-261	0.000000
5	4.90	-253.42	-532	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	143 di 181

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-185.51	276.76	0.001272	0.001272	181977	59069	5174
2	0.95	-136.66	267.20	0.001272	0.001272	113518	44735	3794
3	1.60	-108.99	257.64	0.001272	0.001272	76974	36250	2997
4	2.25	-100.41	248.07	0.001272	0.001272	67787	33495	2752
5	2.90	-108.79	238.51	0.001272	0.001272	82395	35974	3005

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	92.54	194	0.000000
2	0.95	58.31	123	0.000000
3	1.60	27.34	57	0.000000
4	2.25	-0.39	-1	0.000000
5	2.90	-24.87	-52	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-155.70	291.67	0.001272	0.001272	133376	50760	4328
2	0.95	-122.87	282.11	0.001272	0.001272	89245	40780	3385
3	1.60	-111.24	272.55	0.001272	0.001272	75757	37087	3051
4	2.25	-118.68	262.99	0.001272	0.001272	89041	39278	3277
5	2.90	-143.08	253.42	0.001272	0.001272	127250	46387	3983

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	144 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sv}
1	0.30	-67.88	-143	0.000000
2	0.95	-33.66	-71	0.000000
3	1.60	-2.68	-6	0.000000
4	2.25	25.05	53	0.000000
5	2.90	49.53	104	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	166.21	77.09	0.002545	0.002545	37065	113743	3244
2	1.46	-34.44	77.09	0.002545	0.002545	13719	9059	721
3	2.60	-118.95	77.09	0.002545	0.002545	77586	27173	2349
4	3.74	-74.51	77.09	0.002545	0.002545	43697	17794	1502
5	4.90	120.25	77.09	0.002545	0.002545	27445	78578	2373

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sv}
1	0.30	-215.55	-453	0.000000
2	1.46	-120.78	-254	0.000000
3	2.60	-14.58	-31	0.000000
4	3.74	106.47	224	0.000000
5	4.90	233.80	491	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	145 di 181

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-75.13	21.63	0.002545	0.002545	53737	16340	1449
2	1.51	82.68	28.11	0.002545	0.002545	18120	58377	1600
3	2.60	121.00	33.96	0.002545	0.002545	26289	86709	2332
4	3.69	60.62	39.81	0.002545	0.002545	13862	39447	1198
5	4.90	-121.64	46.29	0.002545	0.002545	85016	26813	2361

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	180.66	380	0.000000
2	1.51	80.37	169	0.000000
3	2.60	-10.11	-21	0.000000
4	3.69	-100.59	-211	0.000000
5	4.90	-200.88	-422	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-166.21	218.90	0.001272	0.001272	172828	52220	4635

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	146 di 181

2	0.95	-112.65	209.34	0.001272	0.001272	97039	36697	3132
3	1.60	-81.03	199.78	0.001272	0.001272	54821	27026	2221
4	2.25	-69.22	190.22	0.001272	0.001272	41367	23225	1880
5	2.90	-75.13	180.66	0.001272	0.001272	52157	25017	2064

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	100.35	211	0.000000
2	0.95	64.98	137	0.000000
3	1.60	32.86	69	0.000000
4	2.25	3.99	8	0.000000
5	2.90	-21.63	-45	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-120.25	239.13	0.001272	0.001272	98631	39426	3336
2	0.95	-95.13	229.56	0.001272	0.001272	65805	31684	2612
3	1.60	-88.39	220.00	0.001272	0.001272	59211	29500	2422
4	2.25	-97.93	210.44	0.001272	0.001272	75472	32330	2708
5	2.90	-121.64	200.88	0.001272	0.001272	112908	39151	3390

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-53.87	-113	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	147 di 181

2	0.95	-23.96	-50	0.000000
3	1.60	2.70	6	0.000000
4	2.25	26.12	55	0.000000
5	2.90	46.29	97	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fl}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fl}	σ _c
1	0.30	141.80	69.73	0.002545	0.002545	31741	96344	2773
2	1.46	-55.89	69.73	0.002545	0.002545	30808	13635	1137
3	2.60	-120.36	69.73	0.002545	0.002545	79938	27255	2367
4	3.74	-55.89	69.73	0.002545	0.002545	30808	13635	1137
5	4.90	141.80	69.73	0.002545	0.002545	31741	96344	2773

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sv}
1	0.30	-224.68	-472	0.000000
2	1.46	-107.56	-226	0.000000
3	2.60	5.39	11	0.000000
4	3.74	118.43	249	0.000000
5	4.90	224.68	472	0.000000

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	148 di 181

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-101.91	30.41	0.002545	0.002545	72706	22199	1967
2	1.51	68.12	30.41	0.002545	0.002545	15155	46823	1328
3	2.60	117.48	30.41	0.002545	0.002545	25440	84636	2261
4	3.69	68.12	30.41	0.002545	0.002545	15155	46823	1328
5	4.90	-101.91	30.41	0.002545	0.002545	72706	22199	1967

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	190.77	401	0.000000
2	1.51	90.48	190	0.000000
3	2.60	0.00	0	0.000000
4	3.69	-90.48	-190	0.000000
5	4.90	-190.77	-401	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-141.80	229.02	0.001272	0.001272	133322	45535	3953
2	0.95	-106.36	219.45	0.001272	0.001272	84765	34989	2947
3	1.60	-89.30	209.89	0.001272	0.001272	63424	29690	2457
4	2.25	-88.52	200.33	0.001272	0.001272	65166	29347	2441



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	149 di 181

5	2.90	-101.91	190.77	0.001272	0.001272	87340	33221	2833
---	------	---------	--------	----------	----------	-------	-------	------

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	69.75	147	0.000000
2	0.95	39.84	84	0.000000
3	1.60	13.17	28	0.000000
4	2.25	-10.24	-22	0.000000
5	2.90	-30.41	-64	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-141.80	229.02	0.001272	0.001272	133322	45535	3953
2	0.95	-106.36	219.45	0.001272	0.001272	84765	34989	2947
3	1.60	-89.30	209.89	0.001272	0.001272	63424	29690	2457
4	2.25	-88.52	200.33	0.001272	0.001272	65166	29347	2441
5	2.90	-101.91	190.77	0.001272	0.001272	87340	33221	2833

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-69.75	-147	0.000000
2	0.95	-39.84	-84	0.000000
3	1.60	-13.17	-28	0.000000
4	2.25	10.24	22	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	150 di 181

5	2.90	30.41	64	0.000000
---	------	-------	----	----------

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	195.72	80.42	0.002545	0.002545	43328	135753	3807
2	1.46	-63.38	80.42	0.002545	0.002545	34718	15494	1290
3	2.60	-163.95	80.42	0.002545	0.002545	111430	36694	3206
4	3.74	-96.83	80.42	0.002545	0.002545	60124	22610	1932
5	4.90	158.46	80.42	0.002545	0.002545	35545	107226	3102

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-284.06	-597	0.000000
2	1.46	-150.99	-317	0.000000
3	2.60	-9.94	-21	0.000000
4	3.74	144.02	303	0.000000
5	4.90	300.99	632	0.000000

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	151 di 181

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-115.98	25.86	0.002545	0.002545	84300	24981	2226
2	1.51	104.28	33.96	0.002545	0.002545	22806	73893	2016
3	2.60	161.32	41.27	0.002545	0.002545	34919	116308	3103
4	3.69	83.94	48.58	0.002545	0.002545	19007	55761	1651
5	4.90	-158.85	56.68	0.002545	0.002545	111692	34898	3078

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	250.45	526	0.000000
2	1.51	113.89	239	0.000000
3	2.60	-9.32	-20	0.000000
4	3.69	-132.53	-278	0.000000
5	4.90	-269.09	-565	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-195.72	288.70	0.001272	0.001272	193097	62245	5459
2	0.95	-145.06	279.13	0.001272	0.001272	121922	47415	4029
3	1.60	-116.29	269.57	0.001272	0.001272	83704	38624	3202
4	2.25	-107.30	260.01	0.001272	0.001272	73922	35750	2946
5	2.90	-115.98	250.45	0.001272	0.001272	89011	38305	3207

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	152 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	95.85	201	0.000000
2	0.95	60.55	127	0.000000
3	1.60	28.50	60	0.000000
4	2.25	-0.31	-1	0.000000
5	2.90	-25.86	-54	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-158.46	307.33	0.001272	0.001272	132418	51833	4400
2	0.95	-127.84	297.77	0.001272	0.001272	91581	42472	3519
3	1.60	-119.10	288.21	0.001272	0.001272	82158	39676	3270
4	2.25	-130.14	278.65	0.001272	0.001272	100604	42951	3600
5	2.90	-158.85	269.09	0.001272	0.001272	145249	51265	4425

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-65.03	-137	0.000000
2	0.95	-29.73	-62	0.000000
3	1.60	2.32	5	0.000000
4	2.25	31.13	65	0.000000
5	2.90	56.68	119	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	153 di 181

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	171.60	76.55	0.002545	0.002545	38174	117964	3346
2	1.46	-29.78	76.55	0.002545	0.002545	10488	7979	627
3	2.60	-119.30	76.55	0.002545	0.002545	77947	27231	2355
4	3.74	-79.87	76.55	0.002545	0.002545	47864	18919	1604
5	4.90	114.15	76.55	0.002545	0.002545	26149	74008	2257

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-213.27	-448	0.000000
2	1.46	-124.08	-261	0.000000
3	2.60	-19.57	-41	0.000000
4	3.74	103.47	217	0.000000
5	4.90	236.08	496	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-73.91	21.82	0.002545	0.002545	52769	16092	1426

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	154 di 181

2	1.51	80.84	29.92	0.002545	0.002545	17794	56652	1568
3	2.60	116.41	37.23	0.002545	0.002545	25437	82610	2250
4	3.69	53.27	44.54	0.002545	0.002545	12446	33025	1063
5	4.90	-132.04	52.64	0.002545	0.002545	91870	29181	2566

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	178.13	374	0.000000
2	1.51	77.84	164	0.000000
3	2.60	-12.64	-27	0.000000
4	3.69	-103.12	-217	0.000000
5	4.90	-203.41	-427	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-171.60	216.38	0.001272	0.001272	181708	53661	4784
2	0.95	-115.06	206.81	0.001272	0.001272	101355	37358	3202
3	1.60	-81.34	197.25	0.001272	0.001272	55985	27100	2233
4	2.25	-68.32	187.69	0.001272	0.001272	40846	22923	1855
5	2.90	-73.91	178.13	0.001272	0.001272	51190	24614	2030

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	105.62	222	0.000000



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	155 di 181

2	0.95	68.89	145	0.000000
3	1.60	35.41	74	0.000000
4	2.25	5.17	11	0.000000
5	2.90	-21.82	-46	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fl}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fl}	σ _c
1	0.30	-114.15	241.65	0.001272	0.001272	89081	37636	3159
2	0.95	-93.15	232.09	0.001272	0.001272	62332	31091	2552
3	1.60	-90.54	222.53	0.001272	0.001272	61468	30194	2483
4	2.25	-104.21	212.97	0.001272	0.001272	83689	34253	2888
5	2.90	-132.04	203.41	0.001272	0.001272	127398	42189	3682

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sv}
1	0.30	-47.52	-100	0.000000
2	0.95	-17.61	-37	0.000000
3	1.60	9.05	19	0.000000
4	2.25	32.47	68	0.000000
5	2.90	52.64	111	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	156 di 181

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	182.66	70.67	0.002545	0.002545	40299	127461	3547
2	1.46	-64.15	70.67	0.002545	0.002545	36905	15426	1297
3	2.60	-157.49	70.67	0.002545	0.002545	108185	35046	3071
4	3.74	-90.90	70.67	0.002545	0.002545	57271	21095	1808
5	4.90	152.85	70.67	0.002545	0.002545	34078	104635	2983

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-272.18	-572	0.000000
2	1.46	-142.29	-299	0.000000
3	2.60	-6.88	-14	0.000000
4	3.74	138.88	292	0.000000
5	4.90	285.73	600	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-130.69	34.39	0.002545	0.002545	94055	28320	2516
2	1.51	79.53	40.87	0.002545	0.002545	17854	53724	1557
3	2.60	135.03	46.72	0.002545	0.002545	29618	95199	2615
4	3.69	63.26	52.56	0.002545	0.002545	14772	39277	1262

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	157 di 181

5	4.90	-164.98	59.05	0.002545	0.002545	115972	36250	3197
---	------	---------	-------	----------	----------	--------	-------	------

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	238.51	501	0.000000
2	1.51	109.21	229	0.000000
3	2.60	-7.46	-16	0.000000
4	3.69	-124.12	-261	0.000000
5	4.90	-253.42	-532	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-182.66	276.76	0.001272	0.001272	177762	58257	5094
2	0.95	-139.99	267.20	0.001272	0.001272	118347	45722	3889
3	1.60	-118.52	257.64	0.001272	0.001272	90433	39164	3275
4	2.25	-116.12	248.07	0.001272	0.001272	89930	38315	3212
5	2.90	-130.69	238.51	0.001272	0.001272	113961	42496	3635

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	83.02	174	0.000000
2	0.95	48.79	103	0.000000
3	1.60	17.82	37	0.000000
4	2.25	-9.91	-21	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	158 di 181

5	2.90	-34.39	-72	0.000000
---	------	--------	-----	----------

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fl}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fl}	σ _c
1	0.30	-152.85	291.67	0.001272	0.001272	129236	49919	4247
2	0.95	-126.21	282.11	0.001272	0.001272	93959	41800	3483
3	1.60	-120.76	272.55	0.001272	0.001272	89116	40026	3331
4	2.25	-134.39	262.99	0.001272	0.001272	111564	43996	3731
5	2.90	-164.98	253.42	0.001272	0.001272	159419	52698	4601

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-58.36	-123	0.000000
2	0.95	-24.14	-51	0.000000
3	1.60	6.84	14	0.000000
4	2.25	34.57	73	0.000000
5	2.90	59.05	124	0.000000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	159 di 181

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	184.94	78.28	0.002545	0.002545	41011	127870	3600
2	1.46	-61.88	78.28	0.002545	0.002545	33936	15122	1260
3	2.60	-155.23	78.28	0.002545	0.002545	105130	34807	3038
4	3.74	-88.64	78.28	0.002545	0.002545	54248	20823	1773
5	4.90	155.13	78.28	0.002545	0.002545	34785	105050	3036

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-272.19	-572	0.000000
2	1.46	-142.31	-299	0.000000
3	2.60	-6.88	-14	0.000000
4	3.74	138.90	292	0.000000
5	4.90	285.73	600	0.000000

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-113.17	26.77	0.002545	0.002545	81980	24425	2174
2	1.51	97.05	33.25	0.002545	0.002545	21276	68478	1879
3	2.60	152.55	39.10	0.002545	0.002545	33023	109973	2935
4	3.69	80.78	44.95	0.002545	0.002545	18238	53972	1586
5	4.90	-147.46	51.43	0.002545	0.002545	103894	32358	2856

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	160 di 181

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	238.51	501	0.000000
2	1.51	109.21	229	0.000000
3	2.60	-7.46	-16	0.000000
4	3.69	-124.12	-261	0.000000
5	4.90	-253.42	-532	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-184.94	276.76	0.001272	0.001272	181134	58907	5158
2	0.95	-137.32	267.20	0.001272	0.001272	114483	44932	3813
3	1.60	-110.90	257.64	0.001272	0.001272	79648	36837	3053
4	2.25	-103.55	248.07	0.001272	0.001272	72161	34472	2845
5	2.90	-113.17	238.51	0.001272	0.001272	88644	37298	3132

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	90.63	190	0.000000
2	0.95	56.41	119	0.000000
3	1.60	25.43	53	0.000000
4	2.25	-2.29	-5	0.000000
5	2.90	-26.77	-56	0.000000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	161 di 181

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{ri}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{ri}	σ _c
1	0.30	-155.13	291.67	0.001272	0.001272	132547	50592	4312
2	0.95	-123.54	282.11	0.001272	0.001272	90186	40984	3405
3	1.60	-113.14	272.55	0.001272	0.001272	78409	37680	3107
4	2.25	-121.82	262.99	0.001272	0.001272	93511	40232	3368
5	2.90	-147.46	253.42	0.001272	0.001272	133656	47660	4107

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-65.98	-139	0.000000
2	0.95	-31.75	-67	0.000000
3	1.60	-0.78	-2	0.000000
4	2.25	26.95	57	0.000000
5	2.90	51.43	108	0.000000

Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento, espresse in kNm
M_n	Momento, espresse in kNm
w_k	Ampiezza fessure, espresse in m
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in m
s	Distanza media tra le fessure, espresse in m
ϵ_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	142.37	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-55.32	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-119.80	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-55.32	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	142.37	0.00000	0.00010	0.00000	0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-97.53	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	72.50	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	121.86	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	72.50	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-97.53	0.00000	0.00010	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-142.37	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-105.69	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-87.40	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-85.38	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-97.53	0.00000	0.00010	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-142.37	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-105.69	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-87.40	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-85.38	0.00000	0.00010	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-97.53	0.00000	0.00010	0.00000	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	185.51	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-61.32	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-154.67	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-88.07	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	155.70	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	164 di 181

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-108.79	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	101.43	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	156.93	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	85.16	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-143.08	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-185.51	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-136.66	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-108.99	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-100.41	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-108.79	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-155.70	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-122.87	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-111.24	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-118.68	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-143.08	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	165 di 181

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	166.21	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-34.44	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-118.95	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-74.51	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	120.25	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-75.13	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	82.68	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	121.00	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	60.62	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-121.64	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-166.21	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-112.65	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-81.03	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-69.22	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-75.13	0.00000	0.00015	0.00000	0.000



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	166 di 181

Verifica fessurazione piedritto [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-120.25	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-95.13	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-88.39	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-97.93	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-121.64	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	141.80	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-55.89	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-120.36	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-55.89	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	141.80	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-101.91	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	68.12	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	117.48	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	68.12	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-101.91	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-141.80	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-106.36	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-89.30	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-88.52	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-101.91	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-141.80	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-106.36	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-89.30	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-88.52	0.00000	0.00015	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-101.91	0.00000	0.00015	0.00000	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	195.72	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-63.38	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-163.95	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-96.83	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	158.46	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-115.98	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	104.28	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	161.32	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	83.94	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-158.85	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-195.72	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-145.06	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-116.29	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-107.30	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-115.98	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-158.46	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-127.84	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-119.10	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-130.14	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-158.85	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	169 di 181

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	171.60	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-29.78	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-119.30	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-79.87	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	114.15	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-73.91	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	80.84	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	116.41	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	53.27	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-132.04	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-171.60	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-115.06	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-81.34	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-68.32	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-73.91	0.00000	0.10000	0.00000	0.000



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	170 di 181

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-114.15	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-93.15	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-90.54	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-104.21	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-132.04	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	182.66	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-64.15	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-157.49	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-90.90	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	152.85	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-130.69	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	79.53	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	135.03	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	63.26	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-164.98	0.00000	0.10000	0.00000	0.000



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	171 di 181

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-182.66	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-139.99	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-118.52	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-116.12	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-130.69	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-152.85	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-126.21	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-120.76	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-134.39	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-164.98	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	184.94	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.46	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-61.88	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-155.23	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.74	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-88.64	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	155.13	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-113.17	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	1.51	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	97.05	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	2.60	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	152.55	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	3.69	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	80.78	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	4.90	0.002545	0.002545	217.59	-217.59	-147.46	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-184.94	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-137.32	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-110.90	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-103.55	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-113.17	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-155.13	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
2	0.95	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-123.54	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
3	1.60	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-113.14	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
4	2.25	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-121.82	0.00000	0.10000	0.00000	0.000
5	2.90	0.001272	0.001272	201.13	-201.13	-147.46	0.00000	0.10000	0.00000	0.000

Inviluppo sollecitazioni nodali

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.30	-295.09	-141.80	-389.42	-177.21	69.73	137.63
1.46	-48.58	89.22	-208.16	-107.56	69.73	144.45
2.60	102.74	228.59	-92.08	5.75	69.73	151.19
3.74	55.32	158.47	57.05	196.95	69.73	157.93
4.90	-212.66	-37.89	224.68	413.97	69.73	164.75

Inviluppo sollecitazioni traverso

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.30	-173.39	-17.02	146.63	344.07	21.63	89.52
1.51	55.07	144.91	49.91	156.09	28.11	98.27
2.60	108.65	222.68	-42.21	0.00	28.51	106.16
3.69	20.30	115.42	-183.12	-90.48	28.51	114.06
4.90	-224.57	-97.53	-371.10	-190.77	28.51	122.81

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.30	-295.09	-141.80	69.75	299.97	177.21	395.71
0.95	-197.38	-105.69	39.84	197.58	169.57	382.80
1.60	-157.97	-24.01	5.07	99.15	161.92	369.89
2.25	-153.90	4.82	-25.85	12.92	154.28	356.98
2.90	-173.39	-17.02	-89.52	-21.63	146.63	344.07

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.30	-212.66	-37.89	-86.39	14.53	229.02	422.73
0.95	-172.40	-53.90	-41.74	41.68	219.45	409.83
1.60	-162.04	-85.80	-15.08	69.96	209.89	396.92
2.25	-178.74	-85.38	8.34	98.37	200.33	384.01
2.90	-224.57	-97.53	28.51	122.81	190.77	371.10

Inviluppo pressioni terreno

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	σ_{\min} [kPa]	σ_{\max} [kPa]
0.30	0	168
1.46	51	181
2.60	104	196
3.74	114	214
4.90	116	261

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	175 di 181

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.30	0.002545	0.002545	2.02
1.46	0.002545	0.002545	3.16
2.60	0.002545	0.002545	2.60
3.74	0.002545	0.002545	2.60
4.90	0.002545	0.002545	2.20

X	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.30	282.41	0.00	2357.49	0.000000
1.46	282.41	0.00	0.00	0.000000
2.60	282.41	0.00	0.00	0.000000
3.74	282.41	0.00	0.00	0.000000
4.90	282.41	0.00	2357.49	0.000000

Verifica sezioni trasverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.30	0.002545	0.002545	2.51
1.51	0.002545	0.002545	2.50
2.60	0.002545	0.002545	2.54
3.69	0.002545	0.002545	2.77
4.90	0.002545	0.002545	2.64

X	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.30	272.15	0.00	2342.62	0.000000
1.51	273.79	0.00	0.00	0.000000



**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.**

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	176 di 181

2.60	275.28	0.00	0.00	0.000000
3.69	276.76	0.00	0.00	0.000000
4.90	278.41	0.00	2351.68	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Y	A _{ri}	A _{fs}	CS
0.30	0.001272	0.001272	1.13
0.95	0.001272	0.001272	1.51
1.60	0.001272	0.001272	3.17
2.25	0.001272	0.001272	3.52
2.90	0.001272	0.001272	2.32

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.30	285.85	0.00	0.00	0.000000
0.95	284.04	0.00	0.00	0.000000
1.60	282.23	0.00	0.00	0.000000
2.25	280.42	0.00	0.00	0.000000
2.90	278.62	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	177 di 181

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.30	0.001272	0.001272	2.22
0.95	0.001272	0.001272	3.03
1.60	0.001272	0.001272	3.70
2.25	0.001272	0.001272	2.04
2.90	0.001272	0.001272	1.71

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.30	289.63	0.00	0.00	0.000000
0.95	287.82	0.00	0.00	0.000000
1.60	286.02	0.00	0.00	0.000000
2.25	284.21	0.00	0.00	0.000000
2.90	282.40	0.00	0.00	0.000000

Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.30	0.002545	0.002545	3807	135753	43328
1.46	0.002545	0.002545	1297	15494	36905
2.60	0.002545	0.002545	3206	36694	111430
3.74	0.002545	0.002545	1932	22610	60124
4.90	0.002545	0.002545	3102	107226	35545

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	178 di 181

X	τ_c	A_{sw}
0.30	-597	0.000000
1.46	-317	0.000000
2.60	-41	0.000000
3.74	303	0.000000
4.90	632	0.000000

Verifica sezioni trasverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

X	A_{fl}	A_{fs}	σ_c	σ_{fl}	σ_{fs}
0.30	0.002545	0.002545	2516	28320	94055
1.51	0.002545	0.002545	2016	73893	22806
2.60	0.002545	0.002545	3103	116308	34919
3.69	0.002545	0.002545	1667	57655	19097
4.90	0.002545	0.002545	3197	36250	115972

X	τ_c	A_{sw}
0.30	526	0.000000
1.51	239	0.000000
2.60	-27	0.000000
3.69	-278	0.000000
4.90	-565	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
 4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	179 di 181

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.30	0.001272	0.001272	5459	62245	193097
0.95	0.001272	0.001272	4029	47415	121922
1.60	0.001272	0.001272	3275	39164	90433
2.25	0.001272	0.001272	3212	38315	89930
2.90	0.001272	0.001272	3635	42496	113961

Y	τ _c	A _{sw}
0.30	222	0.000000
0.95	145	0.000000
1.60	74	0.000000
2.25	-22	0.000000
2.90	-72	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.6000 m

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.30	0.001272	0.001272	4400	51833	134161
0.95	0.001272	0.001272	3519	42472	93959
1.60	0.001272	0.001272	3331	40026	89116
2.25	0.001272	0.001272	3731	43996	111564
2.90	0.001272	0.001272	4601	52698	159419



ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Tombini e ponticelli idraulici - Tombino scatolare
4mx2m - Relazione di calcolo

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0H	02 D 11	CL	IN000 0004	A	180 di 181

Y	τ_c	A_{sw}
0.30	-151	0.000000
0.95	-88	0.000000
1.60	-32	0.000000
2.25	73	0.000000
2.90	124	0.000000

Verifiche geotecniche

Simbologia adottata

<i>IC</i>	Indice della combinazione
<i>N_c, N_q, N_γ</i>	Fattori di capacità portante
<i>N_c, N_q, N_γ</i>	Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.
<i>q_u</i>	Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]
<i>Q_U</i>	Portanza ultima del terreno, espressa in [kN/m]
<i>Q_V</i>	Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN/m]
<i>FS</i>	Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N _c	N _q	N _γ	N' _c	N' _q	N' _γ	q _u	Q _U	Q _V	FS
1	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	8949	46532.22	909.79	51.15
2	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	4143	21542.01	732.65	29.40
3	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	9056	47088.81	859.77	54.77
4	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	4195	21814.60	689.52	31.64
5	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	8478	44083.17	709.69	62.12
6	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	5886	30607.58	510.84	59.92
7	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	3862	20080.33	560.15	35.85
8	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	2764	14371.60	545.29	26.36
9	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	8725	45369.72	709.69	63.93
10	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	5925	30808.15	483.24	63.75
11	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	4401	22884.19	560.15	40.85
12	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	2782	14466.29	517.69	27.94
13	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	6396	33261.71	595.75	55.83
14	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	2984	15518.56	630.20	24.62
15	57.75	41.44	46.52	57.75	41.44	46.52	6454	33561.24	568.15	59.07
16	34.96	20.58	17.00	34.96	20.58	17.00	3010	15652.44	602.60	25.97