


NOTE GENERALI

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE E LE COORDINATE SONO ESPRESSE IN METRI
- LE QUOTE ESPRESSE SONO DI PROGETTO


PIANTA PIANO TERRA

Rapp. 1:50

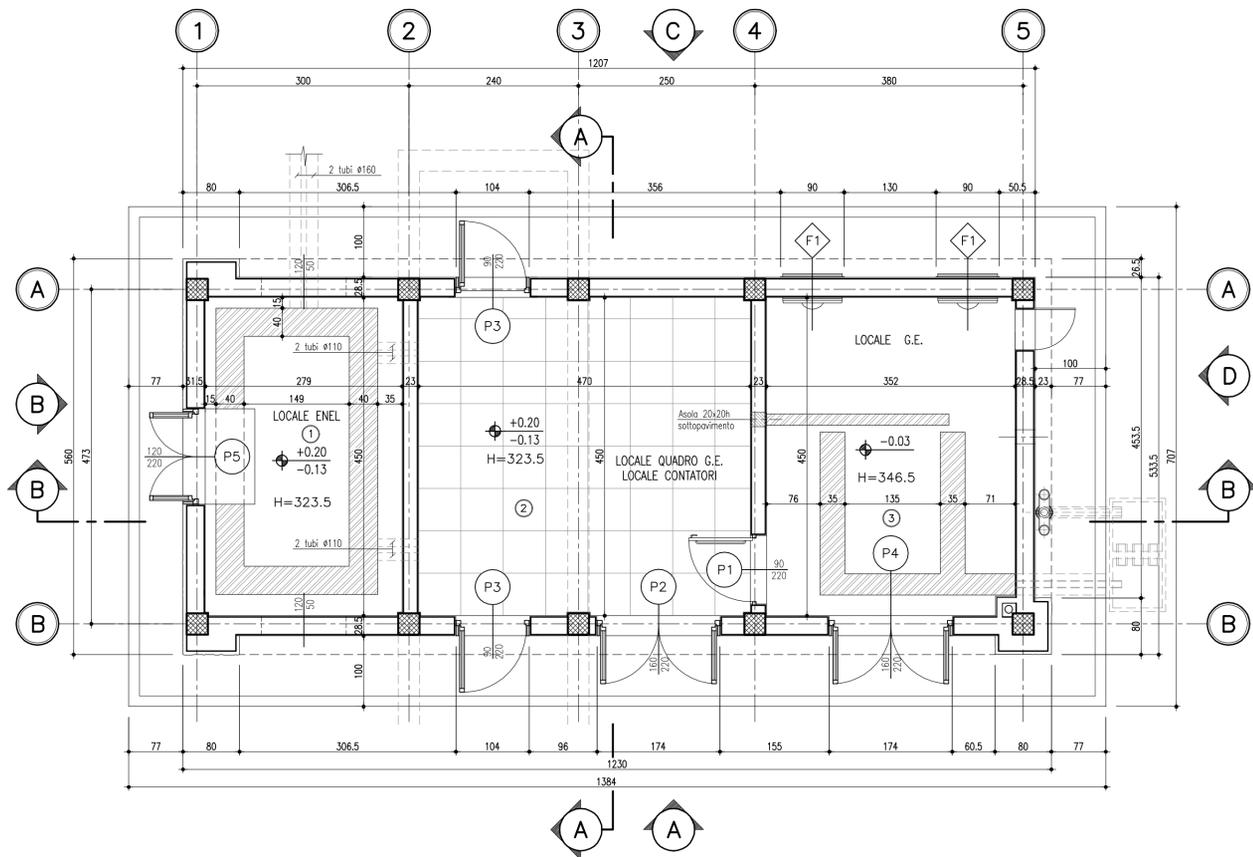


PIANTA PIANO INTERRATO

Rapp. 1:50

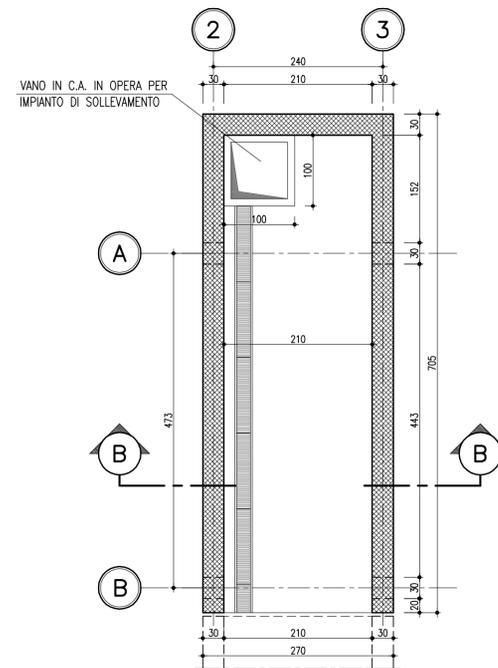

PIANTA PIANO COPERTURA

Rapp. 1:50

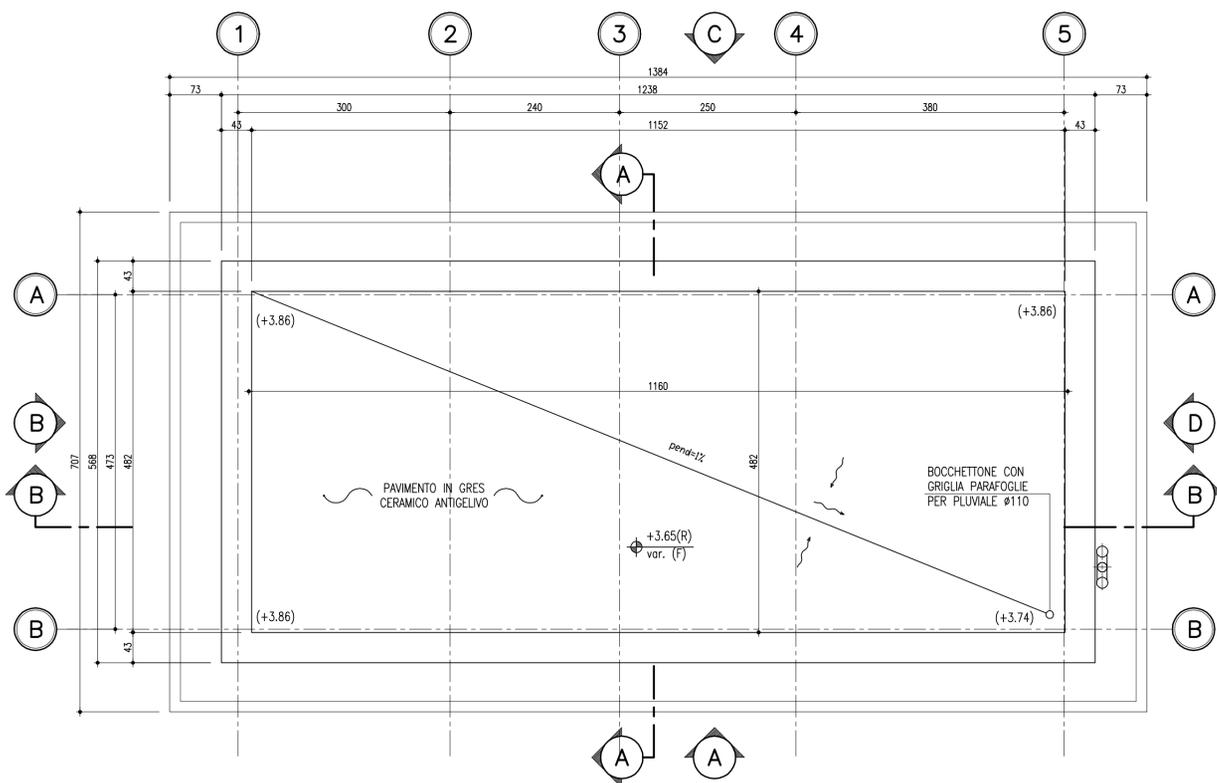

NOTE

- 2) LOCALE QUADRO G.E. + LOCALE CONTATORI: pavimento di tipo modulare ignifugo, antistatico, portata 1.700 Kg/mq, quota moduli = quota soglia; sottopavimento (rustico) in cemento liscio o trattato antipolvere, quota rustico -33 cm da quota soglia; le strutture delle pareti dovrà essere tale da consentire il fissaggio di apparecchiature pesanti.
- 3) LOCALE G.E.: pavimento a quota -33 cm dalla soglia; il pavimento e le pareti fino ad un'altezza di cm 20 dal pavimento finito devono essere resi impermeabili al gasolio; le pareti fino ad un'altezza di cm 150 dal pavimento finito devono essere lavabili; le strutture verticali ed orizzontali del locale devono essere REI 120; le strutture delle pareti dovrà essere tale da consentire il fissaggio di apparecchiature pesanti.
- NOTE
- Gli impianti elettrici interni dei locali 2 e 3 saranno eseguiti in vista a cura dell'installatore del gruppo elettrogeno;
 - Tutte le asole dovranno distare dalle pareti perimetrali circa cm 5 in quanto le canalizzazioni interne cui si raccorderanno saranno dotate di telai di copertura in lamiera striata spessore 3-4 mm;
 - Tutte le canalizzazioni (fondo e pareti) saranno rese impermeabili al gasolio;
 - A lavori ultimati ed installazioni eseguite tutte le aperture per canalizzazioni eseguite nel locale 3 dovranno essere sigillate per la tenuta al gasolio ed alla propagazione degli incendi;
 - Dovrà essere prodotta la documentazione tecnica atta a comprovare la conformità delle opere realizzate alla normativa antincendio vigente riferita alle strutture del locale 3.

TABELLA FINITURE

PAVIMENTI	ZCCOLI	PARETI	SOFFITTI
GRES SHALYATO BIANCO LUCIDO MOD. 30x30	ZCCOLI	INTONACO CIVILE SP.1,5 cm	INTONACO CIVILE SP.1,5 cm
GRES ROSSO 7,5x15	GRES ROSSO 7,5x15cm (3 FILE H=20-5cm)	MALTECA SHALYATA H=2,5cm	INTEGGIATURA A TEMPERA
MODULARE SOPRAELEVATO 60x60	GRES CERAMICI	ZINDIPITTURA PER INTERNI	CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI
RYESTIMENTO GRADINI IN GOMMA	GRES ROSSO 7,5x15cm (3 FILE H=20-5cm)	ZINDIPITTURA PER ESTERNI	RASATURA E TINTEGGIATURA
PAVIMENTO RUSTICO TRATTO ANTIPOLVERO	GOMMA	RASATURA E TINTEGGIATURA	CEMENTO A FACCE VISTA
SOTTOPAVIMENTO IMPERMEABILIZZATO	RISULTO IMPERMEABILIZZAZIONE H=25cm		

LOCALI	
01	LOCALE ENEL
02	L.C. QUADRO G.E.-CONTATORI
03	LOCALE G.E.

N. B. PER ALTRE SPECIFICHE VEDI NOTE



Società Autostrada Tirrenica p.A.
GRUPPO AUTOSTRADRE PER L'ITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA
LOTTO 4

TRATTO: GROSSETO SUD-FONTEBLANDA
PROGETTO DEFINITIVO
INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE
NAZIONALE LE CUI PROCEDURE DI APPROVAZIONE SONO REGOLATE
DALL' ART. 161 DEL D.LGS. 163/2006

S4 - BARRIERA DI ESAZIONE DI FONTEBLANDA AL Km 16+050

PARTE STRADALE
FABBRICATO CABINA ELETTRICA
PIANTA PIANO TERRA E PIANO COPERTURA

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Fulvio Di Taddesio Ord. Ingg. Teramo N.368 RESPONSABILE UFFICIO SVE/PCM	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Alessandro Afti Ord. Ingg. Milano N. 20015 COORDINATORE GENERALE APS	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Maurizio Torrisi Ord. Ingg. Milano N. 16492 RESPONSABILE DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURE
--	---	--

RIFERIMENTO ELABORATO DIRETTORE codice commessa N/Proj. unita' n. progressivo 12 12 14 01 PCM 100	DATA: FEBBRAIO 2011 REVISIONE n. data
---	--

spea ingegneria europea ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI : ELABORAZIONE PROGETTUALE A CURA DI :	IL RESPONSABILE UFFICIO/UNITA'
--	--------------------------------

RESPONSABILE DI COMMESSA Ing. Giambattista Bronaccio Ord. Ingg. Roma N. 15710	VISTO DEL COMMITTENTE 	VISTO DEL CONCEDENTE
---	---------------------------	--------------------------

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADRE PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARANNO PERSOGRADO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADRE PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.