


Dati di base:

- lunghezza massima del treno ammessa a circolare sulla linea= 250 m
- materiale rotabile di categoria B
- Specifiche Tecniche Interoperabilità 2019
- Manuale di progettazione RFI 2021

Nota (1): In una galleria equivalente, il tratto all'aperto tra le gallerie ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnaletica; illuminazione; larghezza 1,2 m; altezza +55cm)

- Uscita/Accesso squadre di soccorso
- Uscita/Accesso VV.F.
- Uscita/Accesso intermedia (ogni 1000 m)
- Eventuale sovrappasso/sottopasso per evitare l'attraversamento dei binari in assenza del doppio piazzale
- AREA DI SICUREZZA (500 m²) collegata alla viabilità locale (art. 2.4 "definizioni" - STI/SRT 2014)
- Marciapiede esterno nel "PES": lunghezza=250 m ca.; largh minima=2 m; altezza=+55 cm; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica;
- Vasca Antincendio (100 m³)
- Punto di evacuazione e soccorso
- PGEP
- Messa a terra della linea di contatto
- Marciapiede in galleria
- Marciapiede esterno tra gallerie equivalenti (si veda Nota(1))

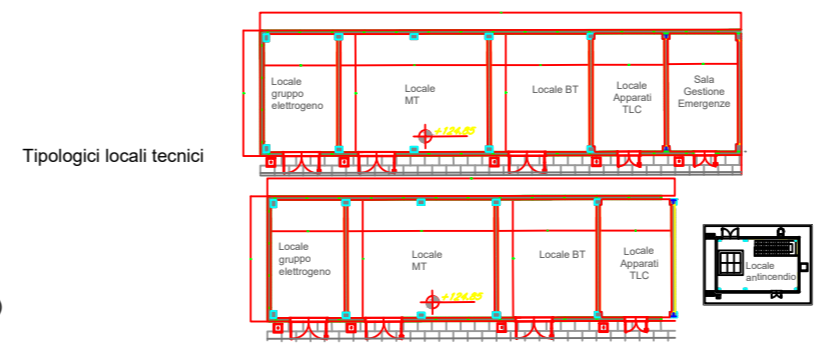

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE
U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA
RADDOPPIO DELLA TRATTA PM228-CASTELPLANIO
Lotto 2

SCHEMA GENERALE ACCESSI VIE DI ESODO E PREDISPOSIZIONI
DI SICUREZZA

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IR0F 02 R 17 DX SC0003 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	R. Campanile	10/2021	L. Gentiluomo	10/2021	C. Urciuoli	10/2021	A. Falaschi	
B	Emissione esecutiva	R. Campanile	02/2022	L. Gentiluomo	02/2022	C. Urciuoli	02/2022	02/2022	

File: n. Elab.: