


ZONA DI TRANSIZIONE RILEVATO/VIADOTTO

PIANTA SCHEMATICA

CASO A

CASO B

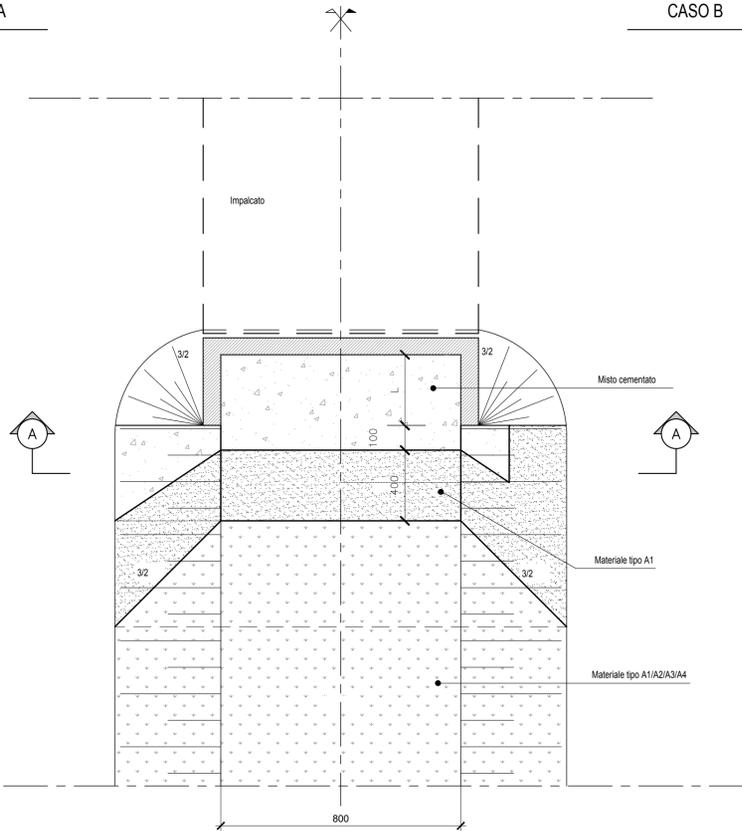


CASO A

ZONA DI TRANSIZIONE RILEVATO/VIADOTTO

0.00 cm ≤ Hs ≤ 400 cm

SEZIONE LONGITUDINALE

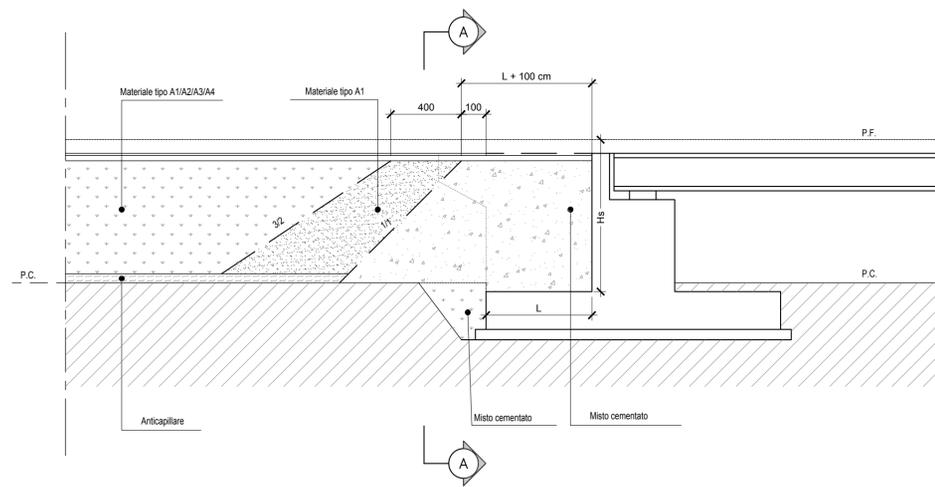


CASO B

ZONA DI TRANSIZIONE RILEVATO/VIADOTTO

Hs > 400 cm

SEZIONE LONGITUDINALE

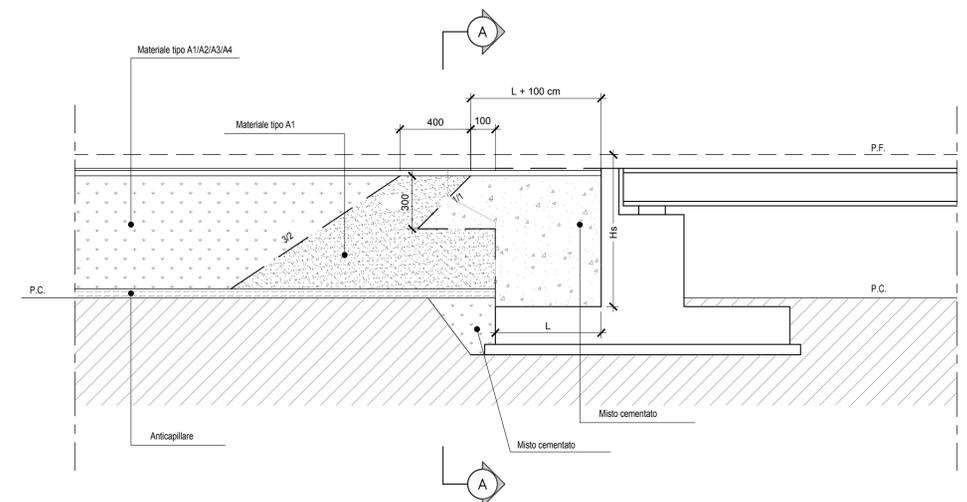

NOTE GENERALI

1. Il misto cementato dovrà essere posto in opera in strati di spessore finito di 30 cm.
2. Hs rappresenta l'altezza delle spalle, misurata da piano del ferro ad estradosso della ciabatta di fondazione

MATERIALI

MATERIALE DELLA ZONA DI TRANSIZIONE: MISTO CEMENTATO

Il misto cementato dovrà essere costituito da:


- inerte calcareo di frantoio, rispondente alle norme CNR BU N.29 con fuso di tipo A1 e cemento in ragione del 3% e 4% in massa dell'inerte secco.
- acqua di impasto in ragione del 6% circa della massa secca dell'inerte.

La resistenza a compressione con provini cilindrici, compattati a 7 giorni di stagionatura, deve essere compresa tra 30 e 70 daN/cm<sup>2</sup>.

La resistenza a trazione, determinata con il metodo brasiliano, non deve essere inferiore a 2 daN/cm<sup>2</sup> su provini cilindrici stagionati a 7 giorni.

Il misto cementato dovrà essere costipato alla densità non inferiore al 95% di quella ottenuta in laboratorio, con le modalità previste al punto 2 delle norme CNR BU N.29.

SEZIONE SCHEMATICA DEL CORPO STRADALE

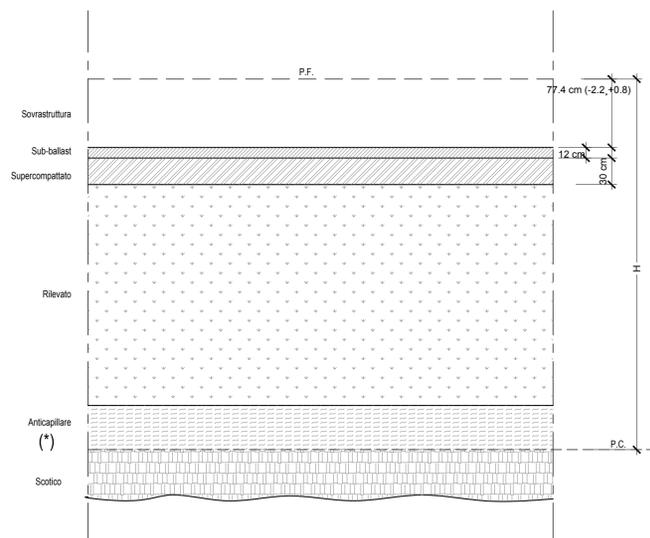


(\*) vedere la tavola IFOE0078WBIF001007A

ZONA DI TRANSIZIONE  
SEZIONE A-A

CASO A

CASO B

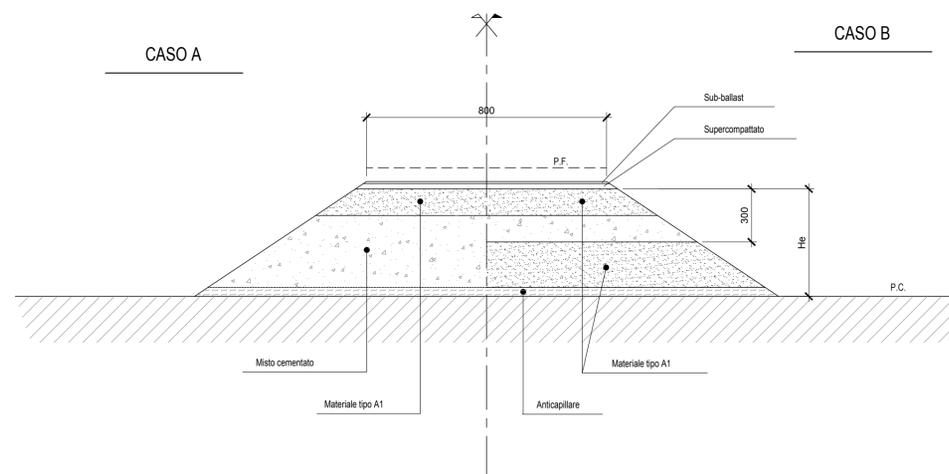

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:



PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

DISEGNO

INFRASTRUTTURA

SEZIONI TIPO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - ZONA DI TRANSIZIONE RILEVATO/VIADOTTO

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ BB	IF0000	001	A	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	FRANCHINI	14/06/18	CERAUDO	15/06/18	PIAZZA	15/06/18	LACOPO
								30/06/18

File: IF1M.0.0.E.ZZ.BB.IF.00.0.001.A.DWG

n. Elab.: