


PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE; CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE ( DIM. 120x220)


P3.1

UBICAZIONE: Locale BTS/TLC

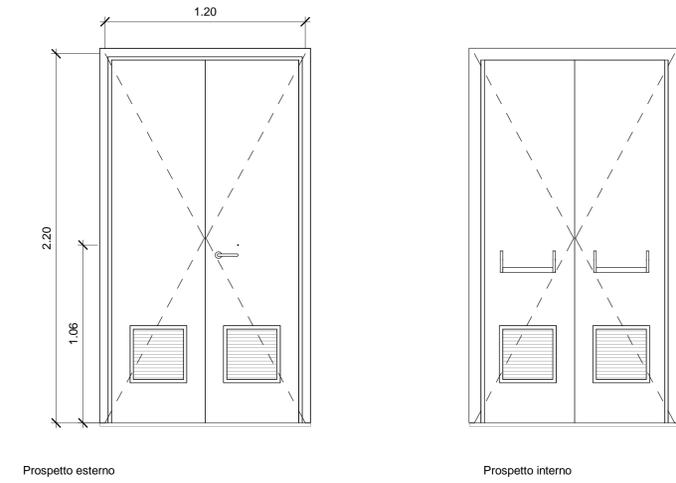

Prospetto esterno

Prospetto interno

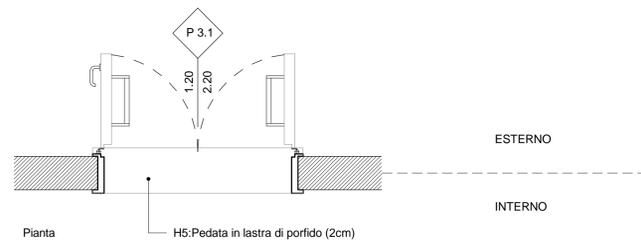

Pianta

ESTERNO

INTERNO


QUANTITA'

1

PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE; CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE ( DIM. 200x220)


P1.2

UBICAZIONE: Locale Tecnologico

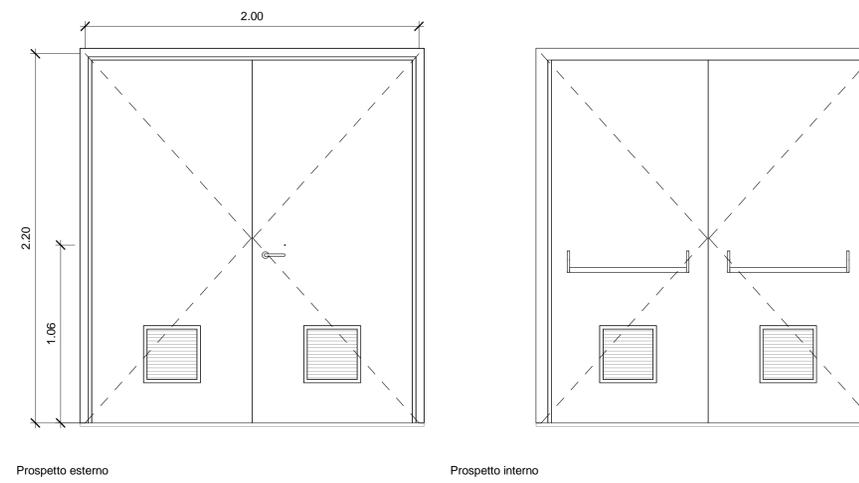

Prospetto esterno

Prospetto interno

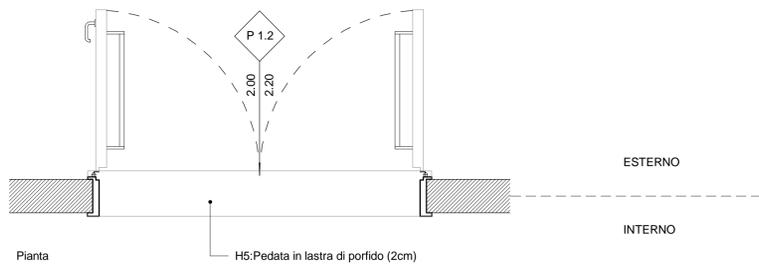

Pianta

H5: Pedata in lastra di porfido (2cm)

ESTERNO

INTERNO


QUANTITA'

1

PORTA ESTERNA ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO REI 120 A DUE BATTENTI CON SERRATURA SPECIALE E MANIGLIONE ANTIPANICO 240x220 cm CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE


P8.2

UBICAZIONE: Locale Gruppo Elettrogeno

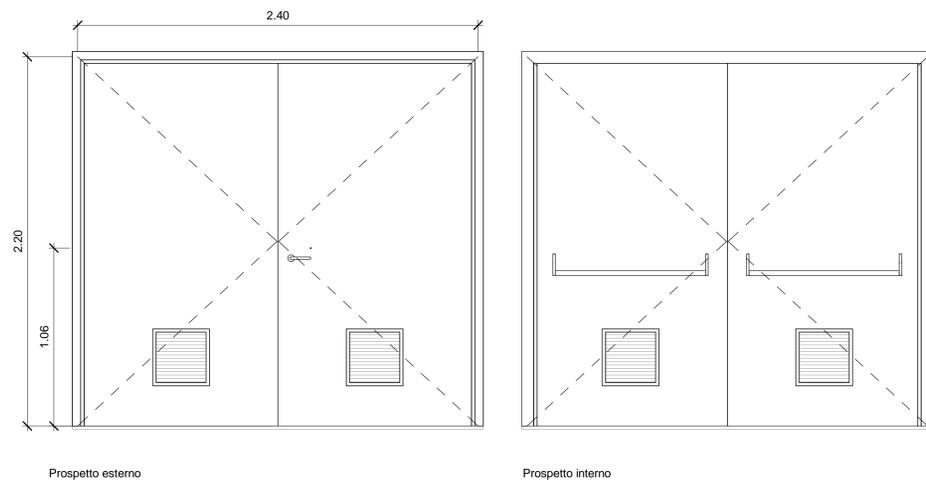

Prospetto esterno

Prospetto interno

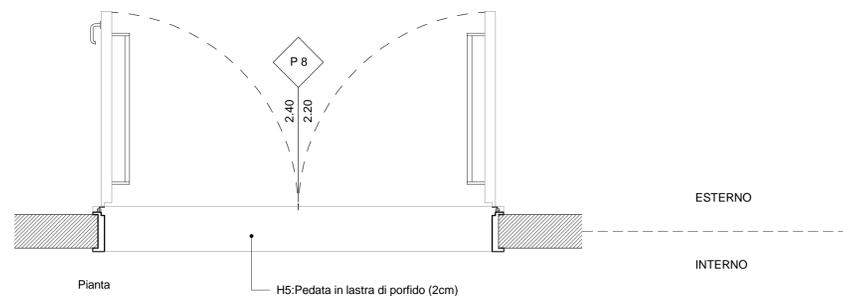

Pianta

H5: Pedata in lastra di porfido (2cm)

ESTERNO

INTERNO

QUANTITA'

1

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:



PROGETTO ESECUTIVO

**LINIA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

FA - FABBRICATI  
FA01-FABBRICATO TECNOLOGICO PT1 KM 0+350  
OPERE CIVILI  
ELABORATI ARCHITETTONICI  
Abaco

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	WZ	FA01A0	001	A	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	Romantini	10/06/2018	Amicicharico	15/06/2018	Di Nicola	15/06/2018	Maniero	
									30/06/18

File: IF1M.0.0.E.ZZ.WZ.FA.06.A.0.001.A.dwg

n. Elab.: