

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACOPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO**

RELAZIONE

VIABILITÀ

NV35 - Viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico Le Forche al km 45+830

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

| | | |
|---|--|--------|
| APPALTATORE | | SCALA: |
| IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI | | - |

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 R 3 2 E Z Z R G N V 3 5 0 0 0 0 1 B

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-------------------|--------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|---|
| A | EMISSIONE | F. TRAPANESE | 23/06/21 | G. MARTUSCELLI | 24/06/21 | A. REZZI | 24/06/21 | IL PROGETTISTA L. LACOPO 15/10/21 |
| B | EMISSIONE PER RdV | F. TRAPANESE | 13/10/21 | G. MARTUSCELLI | 14/10/21 | A. REZZI | 14/10/21 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

File: IF2R.3.2.E.ZZ.RG.NV.35.0.0.001-A

n. Elab.:

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 2 di 32 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA..... | 3 |
| 2 | RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 5 |
| 3 | CRITERI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI..... | 7 |
| 4 | INQUADRAMENTO FUNZIONALE E SEZIONE TIPO | 8 |
| 5 | ANDAMENTO PLANIMETRICO DI TRACCIATO..... | 10 |
| 5.1 | VELOCITÀ DI PROGETTO | 13 |
| 5.2 | VERIFICHE DI TRACCIATO..... | 13 |
| 5.3 | RIEPILOGO DELLE VERIFICHE DI TRACCIATO | 14 |
| 5.4 | ALLARGAMENTI DELLA CARREGGIATA IN CURVA | 17 |
| 6 | ANDAMENTO ALTIMETRICO DI TRACCIATO..... | 19 |
| 6.1 | VERIFICHE DI TRACCIATO..... | 22 |
| 6.2 | RIEPILOGO DELLE VERIFICHE DI TRACCIATO | 23 |
| 7 | SOVRASTRUTTURA STRADALE..... | 26 |
| 8 | BARRIERE DI SICUREZZA | 27 |
| 9 | SEGNALETICA STRADALE..... | 28 |
| 10 | INTERSEZIONI..... | 30 |
| 10.1 | INTERSEZIONE NV35 - S.P.106 | 30 |
| 10.1.1 | Verifiche..... | 30 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandataria: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 3 di 32 |

1 PREMESSA

Nell'ambito del secondo lotto funzionale "Frasso Telesino-Vitulano" del raddoppio della tratta Canello-Benevento (facente parte dell'itinerario Napoli-Bari) sono previsti interventi di adeguamento delle viabilità esistenti interferite dalla nuova linea ferroviaria; di realizzazione di deviazioni provvisorie; di adeguamento delle viabilità esistenti per il collegamento della rete stradale alle stazioni/fermate previste in progetto; e di realizzazione di nuove viabilità per il collegamento della rete stradale con le aree di soccorso/sicurezza previste in progetto.

L'intervento denominato NV35 riguarda la viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico Le Forche al km 45+830, ed è finalizzata a consentire l'accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico al km 45+830 attraverso il collegamento con la viabilità locale nel Comune di Torrecuso (BN). L'intervento è stato progettato sulla base delle prescrizioni riferite alle Strade per l'accesso alle uscite/ accessi laterali e/o verticali contenute nel documento RFI "Manuale di Progettazione Parte II – Sezione 4 Gallerie" (RFIDTCSICSGAMAIFS001A).

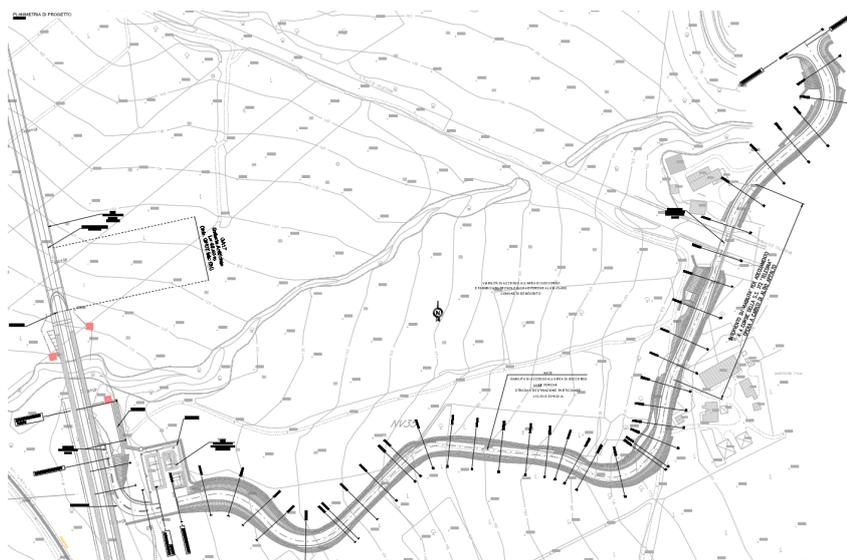


Figura 1: Inquadramento territoriale

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 4 di 32 |

Il tracciato della viabilità in oggetto presenta delle lievi modifiche rispetto a quanto previsto in progetto definitivo in conseguenza dell'adattamento al rilievo dello stato di fatto pur rientrando nella sagoma degli espropri.

La presente relazione illustra i dettagli tecnici e funzionali della progettazione esecutiva della viabilità in esame. La progettazione è stata condotta in linea con le indicazioni fornite dal Progetto Definitivo redatto da *ITALFERR Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*.

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 5 di 32 |

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la presente progettazione è stata considerata la seguente normativa di riferimento:

- D. L.vo 30/04/1992 n.285: “Nuovo codice della strada”;
- D.P.R. 16/12/1992 n.495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;
- D.M. 22/04/2004 “Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»”;
- D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;
- D.M. 18/02/1992 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
- D.M. 03/06/1998 “Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale”;
- D.M. 21/06/2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”;
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/07/2010 “Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”;
- Direttiva Ministero LL.PP. 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”.
- Direttiva Ministero LL.PP. 27.04.2006 “Il Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”.
- Manuale di Progettazione Parte II – Sezione 4 Gallerie RFIDTCSICSGAMAIFS001A – Strade per l'accesso alle uscite/ accessi laterali e/o verticali.

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 6 di 32 |

- Decreto Ministero dei Trasporti - 01/04/2019 - Dispositivi di sicurezza per i motociclisti.

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 7 di 32 |

3 CRITERI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI

L'intervento denominato NV35 riguarda la viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico Le Forche al km 45+830, ed è finalizzata a consentire l'accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico al km 45+830 attraverso il collegamento con la viabilità locale nel Comune di Torrecuso (BN). L'intervento si completa della viabilità interna all'area di soccorso e fabbricato tecnologico (Rampa).

La connessione con la S.P. 106 sarà effettuata con una intersezione lineare a raso.

La strada è classificata come Strada Locale a destinazione particolare ed è stata progettata nel rispetto delle prescrizioni riferite alle Strade per l'accesso alle uscite/ accessi laterali e/o verticali contenute nel documento RFI "Manuale di Progettazione Parte II – Sezione 4 Gallerie" (RFIDTCSICSGAMAIFS001A). Il progetto prevede la realizzazione di una viabilità costituita da una soluzione base a 2 corsie di marcia della larghezza di 3.25m, una per ogni senso di marcia, ovvero una sezione costituita da una piattaforma pavimentata di larghezza pari a 6.50m priva di banchine laterali.

Il tracciato proposto possiede un andamento plano-altimetrico compatibile con i vincoli imposti dalla quota del piazzale e dalla viabilità esistenti con cui si raccorda (S.P. 106).

La progettazione è stata condotta prendendo a riferimento le prescrizioni del Manuale di Progettazione di RFI (RFIDTCSICSGAMAIFS001A) ed in particolare della Parte II – Sezione 4 Gallerie riferite alle Strade per l'accesso alle uscite/accessi laterali e/o verticali.

Le prescrizioni consistono, in dettaglio:

- sezione conforme alle strade di tipo F di cui al D.M. 5/11/2001 priva delle banchine laterali, per una larghezza complessiva di 6.50m o, comunque, non inferiore a 4.00m con slarghi a 6.00m ogni 250m per permettere l'incrocio dei veicoli;
- raggi delle curve circolari non inferiori a 11 m;
- pendenze longitudinali inferiori a 16%.

Sulla scorta del progetto definitivo redatto da ITALFERR, il progetto non tiene conto delle prescrizioni contenute nel D.M. 05/11/2001 soprattutto per ciò che attiene i criteri legati a prescrizioni di carattere ottico e di confort. Sono state, invece, pienamente rispettate le prescrizioni strettamente correlate al soddisfacimento dei criteri di sicurezza. Il progetto prevede gli allargamenti della carreggiata per iscrizione dei veicoli in curva.

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.001 | REV. B | FOGLIO 8 di 32 |

4 INQUADRAMENTO FUNZIONALE E SEZIONE TIPO

Il progetto dell'infrastruttura stradale è stato sviluppato, coerentemente con le scelte del progetto definitivo, considerando la viabilità di progetto appartenente alle Strade Locali a destinazione particolare. Si è assunta la velocità massima di progetto di 30 km/h.

Per la sezione trasversale è stata adottata una configurazione con piattaforma pavimentata di larghezza pari a 6.50m, composta da una corsia per verso di marcia pari 3.25m. La sezione è priva di banchine laterali. Sono presenti cunette per la raccolta delle acque meteoriche di piattaforma. Le sezioni sono caratterizzate da scarpate con pendenza di rapporto 2/3.

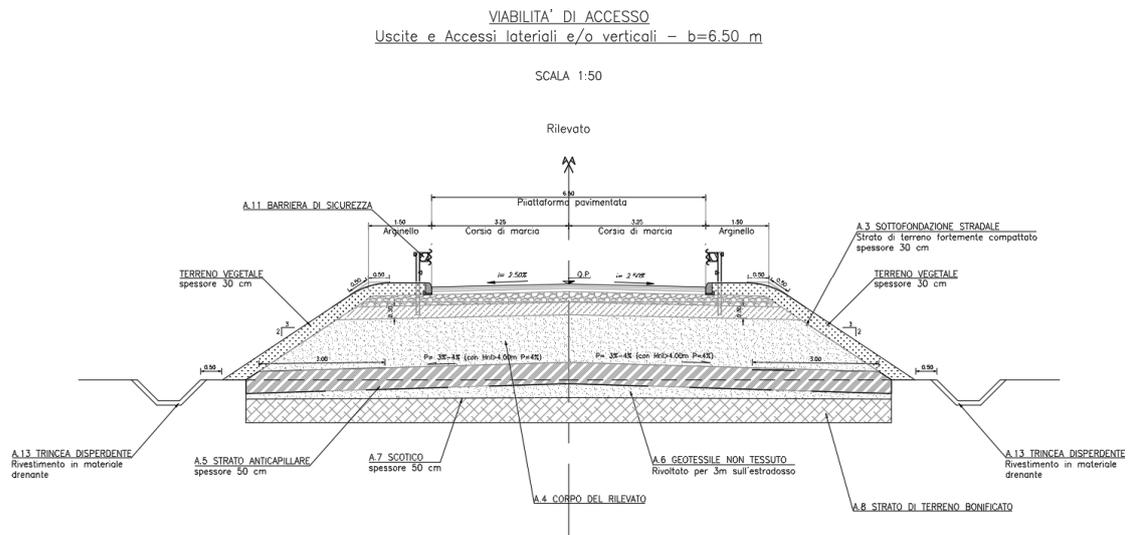


Figura 2: Sezione tipologica in rilevato

| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|----------|-----------|------|--------|------|----------|----|---------------|---|---------|
| PROGETTAZIONE: Mandataria: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF2R</td> <td>3.2.E.ZZ</td> <td>RG</td> <td>NV.35.0.0.001</td> <td>B</td> <td>9 di 32</td> </tr> </tbody> </table> | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 9 di 32 |
| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO | | | | | | | | |
| IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 9 di 32 | | | | | | | | |

VIABILITÀ' DI ACCESSO
Uscite e Accessi laterali e/o verticali – b=6.50 m

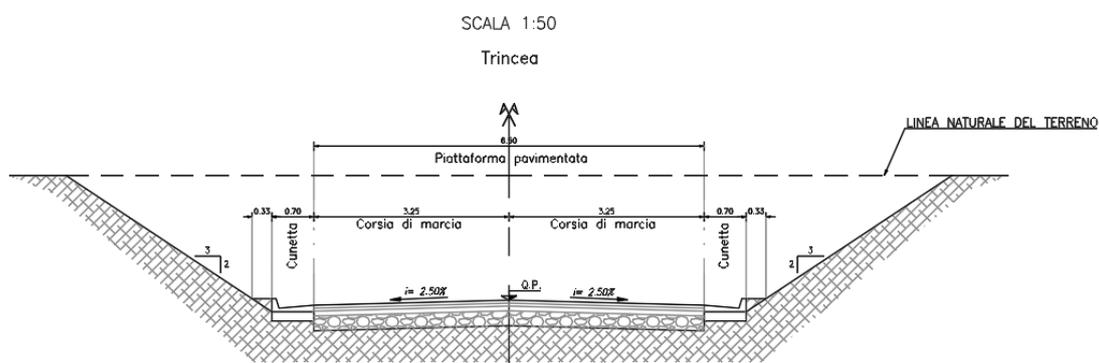


Figura 3: Sezione tipologica in trincea

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE s.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 10 di 32 |

5 ANDAMENTO PLANIMETRICO DI TRACCIATO

L'andamento planimetrico di tracciato è composto dalla successione degli elementi di seguito riportati.

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 1 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 22.300 | Direzione: | N 76° 48' 17.4568" E |
| Segmento: 2 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 60° 39' 35.4616" | Tipo: | DESTRA |
| Raggio: | 40.000 | | |
| Lunghezza: | 42.349 | Tangente: | 23.402 |
| Ord. Media: | 5.475 | Finale: | 6.343 |
| Corda: | 40.398 | Direzione: | S 72° 51' 54.8124" E |
| Segmento: 3 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 15.094 | Direzione: | S 42° 32' 07.0816" E |
| Segmento: 4 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 92° 55' 19.5586" | Tipo: | SINISTRA |
| Raggio: | 35.000 | | |
| Lunghezza: | 56.763 | Tangente: | 36.832 |
| Ord. Media: | 10.890 | Finale: | 15.810 |
| Corda: | 50.743 | Direzione: | S 88° 59' 46.8609" E |
| Segmento: 5 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 69.235 | Direzione: | N 44° 32' 33.3598" E |
| Segmento: 6 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 51° 34' 08.2375" | Tipo: | DESTRA |
| Raggio: | 40.000 | | |
| Lunghezza: | 36.002 | Tangente: | 19.323 |
| Ord. Media: | 3.983 | Finale: | 4.423 |
| Corda: | 34.799 | Direzione: | N 70° 19' 37.4785" E |
| Segmento: 7 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 72.661 | Direzione: | S 83° 53' 18.4027" E |
| Segmento: 8 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 22° 57' 33.3443" | Tipo: | DESTRA |
| Raggio: | 55.000 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|---------------|------|----------|
| APPALTATORE: | TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: | | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| Mandatario: | Mandante: | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| SYSTRA S.A. | SWS Engineering S.p.A. | SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | |
| | | | PROGETTO ESECUTIVO | | | | |
| VIABILITÀ | | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| Relazione tecnica descrittiva | | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 11 di 32 |

| | | | |
|-------------|--------|------------|----------------------|
| Lunghezza: | 22.039 | Tangente: | 11.170 |
| Ord. Media: | 1.100 | Finale: | 1.123 |
| Corda: | 21.892 | Direzione: | S 72° 24' 31.7305" E |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 9 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 10.050 | Direzione: | S 60° 55' 45.0584" E |

| | | | |
|---------------------|------------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 10 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 83° 44' 00.5426" | Tipo: | SINISTRA |
| Raggio: | 35.000 | | |
| Lunghezza: | 51.150 | Tangente: | 31.367 |
| Ord. Media: | 8.936 | Finale: | 11.999 |
| Corda: | 46.718 | Direzione: | N 77° 12' 14.6703" E |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 11 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 2.790 | Direzione: | N 35° 20' 14.3990" E |

| | | | |
|---------------------|------------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 12 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 27° 13' 18.5860" | Tipo: | SINISTRA |
| Raggio: | 50.000 | | |
| Lunghezza: | 23.756 | Tangente: | 12.106 |
| Ord. Media: | 1.404 | Finale: | 1.445 |
| Corda: | 23.533 | Direzione: | N 21° 43' 35.1060" E |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 13 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 13.063 | Direzione: | N 08° 06' 55.8130" E |

| | | | |
|---------------------|------------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 14 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 15° 59' 07.2675" | Tipo: | DESTRA |
| Raggio: | 120.000 | | |
| Lunghezza: | 33.480 | Tangente: | 16.849 |
| Ord. Media: | 1.166 | Finale: | 1.177 |
| Corda: | 33.371 | Direzione: | N 16° 06' 29.4468" E |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|
| Segmento: 15 | <u>Rettifilo</u> | | |
| Lunghezza: | 19.509 | Direzione: | N 24° 06' 03.0806" E |

| | | | |
|---------------------|------------------------|-----------|----------|
| Segmento: 16 | <u>Curva circolare</u> | | |
| Delta: | 05° 36' 58.6813" | Tipo: | SINISTRA |
| Raggio: | 500.000 | | |
| Lunghezza: | 49.011 | Tangente: | 24.525 |
| Ord. Media: | 0.600 | Finale: | 0.601 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|---------------|------|----------|
| APPALTATORE: | TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | | |
| PROGETTAZIONE: | | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | | |
| Mandatario: | Mandante: | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | | |
| SYSTRA S.A. | SWS Engineering S.p.A. | SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| VIABILITÀ | | | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| Relazione tecnica descrittiva | | | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 12 di 32 |

Corda: 48.992 Direzione: N 21° 17' 33.7399" E

Segmento: 17 Rettifilo

Lunghezza: 42.716 Direzione: N 18° 29' 04.3993" E

Segmento: 18 Curva circolare

Delta: 30° 52' 20.2543" Tipo: DESTRA

Raggio: 100.000

Lunghezza: 53.882 Tangente: 27.612

Ord. Media: 3.607 Finale: 3.742

Corda: 53.233 Direzione: N 33° 55' 14.5264" E

Segmento: 19 Rettifilo

Lunghezza: 42.752 Direzione: N 49° 21' 24.6536" E

Segmento: 20 Curva circolare

Delta: 83° 23' 40.6266" Tipo: SINISTRA

Raggio: 35.000

Lunghezza: 50.943 Tangente: 31.181

Ord. Media: 8.867 Finale: 11.875

Corda: 46.564 Direzione: N 07° 39' 34.3403" E

Segmento: 21 Rettifilo

Lunghezza: 23.632 Direzione: N 34° 02' 15.9730" W

Rampa

Segmento: 1 Rettifilo

Lunghezza: 64.451 Direzione: S 12° 16' 12.5944" E

Segmento: 2 Curva circolare

Delta: 90° 16' 02.7957" Tipo: SINISTRA

Raggio: 20.000

Lunghezza: 31.509 Tangente: 20.094

Ord. Media: 5.891 Finale: 8.351

Corda: 28.350 Direzione: S 57° 24' 13.9922" E

Segmento: 3 Rettifilo

Lunghezza: 10.387 Direzione: N 77° 27' 44.6099" E

Tabella 1: Andamento planimetrico del tracciato stradale

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 13 di 32 |

Per maggiori approfondimenti si rimanda all'elaborato grafico "Planimetria di tracciamento".

Lungo i tratti in rettilineo, la piattaforma stradale è a due falde, inclinate verso l'esterno, con pendenza trasversale pari a $q=2.5\%$. Lungo le curve circolari la piattaforma stradale è ad unica falda, inclinata verso il centro della curva, con i seguenti valori di pendenza trasversale:

- Segmento 2 - Curva $R=40$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 4 - Curva $R=35$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 6 - Curva $R=40$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 8 - Curva $R=55$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 10 - Curva $R=35$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 12 - Curva $R=50$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 14 - Curva $R=120$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 16 - Curva $R=500$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 18 - Curva $R=100$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 20 - Curva $R=35$ m: $q=3.5\%$.
- Segmento 2(rampa) - Curva $R=20$ m: $q=2.5\%$.

Si rimanda all'elaborato grafico "Profilo longitudinale" per maggiori dettagli e approfondimenti.

5.1 VELOCITÀ DI PROGETTO

La strada è stata progettata considerando una velocità di progetto massima di 30 km/h. La viabilità interna all'area di soccorso è stata progettata considerando una velocità di progetto massima di 20 km/h.

5.2 VERIFICHE DI TRACCIATO

Sulla scorta delle scelte effettuate nel progetto definitivo redatto da ITALFERR sono state considerate ammissibili deviazioni rispetto alle prescrizioni contenute nel D.M. 05/11/2001 nei limiti delle prescrizioni del Manuale di Progettazione di RFI (RFIDTCSICSGAMAFS001A) ed in particolare della Parte II – Sezione 4 Gallerie riferite alle Strade per l'accesso alle uscite/accessi laterali e/o verticali.

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 14 di 32 |

In tal senso le verifiche hanno riguardato il controllo del raggio minimo delle curve circolari il cui limite inferiore è stato assunto pari a 11.0m.

5.3 RIEPILOGO DELLE VERIFICHE DI TRACCIATO

La verifica di conformità dell'andamento planimetrico ai criteri progettuali utilizzati è riportata nella tabella seguente.

| | |
|-------------------------|--|
| ID=1 Rettilineo | da progressiva 0+000 a 0+022 [Lunghezza=22.3m] > Punto Iniziale = (107149.908,296424.875) > Punto Finale = (107171.619,296429.965) |
| ID=2 Curva circolare | da progressiva 0+022 a 0+065 [Lunghezza=42.349m, Raggio=40] > Punto Iniziale = (107171.619,296429.965) > Punto Finale = (107210.224,296418.063) > Allargamento in curva: raggio R = 40; E = 1.125m > Raggio MIN della curva OK (R=40m maggiore di R_min=11m) |
| ID=3 Rettilineo | da progressiva 0+065 a 0+080 [Lunghezza=15.094m] > Punto Iniziale = (107210.224,296418.063) > Punto Finale = (107220.428,296406.941) |
| ID=4 Curva circolare | da progressiva 0+080 a 0+137 [Lunghezza=56.763m, Raggio=35] > Punto Iniziale = (107220.428,296406.941) > Punto Finale = (107271.163,296406.052) > Allargamento in curva: raggio R = 35; E = 1.286m > Raggio MIN della curva OK (R=35m maggiore di R_min=11m) |
| ID=5 Rettilineo | da progressiva 0+137 a 0+206 [Lunghezza=69.235m] > Punto Iniziale = (107271.163,296406.052) > Punto Finale = (107319.728,296455.398) |
| ID=6 Curva circolare | da progressiva 0+206 a 0+242 [Lunghezza=36.002m, Raggio=40] > Punto Iniziale = (107319.728,296455.398) > Punto Finale = (107352.495,296467.113) > Allargamento in curva: raggio R = 40; E = 1.125m > Raggio MIN della curva OK (R=40m maggiore di R_min=11m) |
| ID=7 Rettilineo | da progressiva 0+242 a 0+314 [Lunghezza=72.661m] |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|---------------|------|----------|
| APPALTATORE: | TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: | | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| Mandatario: | Mandante: | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| SYSTRA S.A. | SWS Engineering S.p.A. | SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | |
| | | | PROGETTO ESECUTIVO | | | | |
| VIABILITÀ | | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| Relazione tecnica descrittiva | | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 15 di 32 |

| | |
|--------------------------|---|
| | > Punto Iniziale = (107352.495,296467.113) > Punto Finale = (107424.744,296459.377) |
| ID=8 Curva circolare | da progressiva 0+314 a 0+336 [Lunghezza=22.039m, Raggio=55] > Punto Iniziale = (107424.744,296459.377) > Punto Finale = (107445.612,296452.761) > Allargamento in curva: raggio R = 55; E = 0.818 > Raggio MIN della curva OK (R=55m maggiore di R_min=11m) |
| ID=9 Rettifilo | da progressiva 0+336 a 0+346 [Lunghezza=10.05m] > Punto Iniziale = (107445.612,296452.761) > Punto Finale = (107454.396,296447.877) |
| ID=10 Curva circolare | da progressiva 0+346 a 0+398 [Lunghezza=51.15m, Raggio=35] > Punto Iniziale = (107454.396,296447.877) > Punto Finale = (107499.954,296458.224) > Allargamento in curva: raggio R = 35; E = 1.286 > Raggio MIN della curva OK (R=35m maggiore di R_min=11m) |
| ID=11 Rettifilo | da progressiva 0+398 a 0+400 [Lunghezza=2.79m] > Punto Iniziale = (106620.537,297034.972) > Punto Finale = (107501.568,296460.5) |
| ID=12 Curva circolare | da progressiva 0+400 a 0+424 [Lunghezza=23.756m, Raggio=50] > Punto Iniziale = (107501.568,296460.5) > Punto Finale = (107510.279,296482.361) > Allargamento in curva: raggio R = 50; E = 0.9 > Raggio MIN della curva OK (R=50m maggiore di R_min=11m) |
| ID=13 Rettifilo | da progressiva 0+424 a 0+437 [Lunghezza=13.063m] > Punto Iniziale = (107510.279,296482.361) > Punto Finale = (107512.123,296495.294) |
| ID=14 Curva circolare | da progressiva 0+437 a 0+471 [Lunghezza=33.48m, Raggio=120] > Punto Iniziale = (107512.123,296495.294) > Punto Finale = (107521.382,296527.355) > Allargamento in curva: raggio R = 120; E = 0.375 > Raggio MIN della curva OK (R=120m maggiore di R_min=11m) |
| ID=15 Rettifilo | da progressiva 0+471 a 0+490 [Lunghezza=19.509m] > Punto Iniziale = (107521.382,296527.355) |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 16 di 32 |

| | |
|--------------------------|--|
| | > Punto Finale = (107529.348,296545.163) |
| ID=16 Curva circolare | da progressiva 0+490 a 0+539 [Lunghezza=49.011m, Raggio=500] > Punto Iniziale = (107529.348,296545.163) > Punto Finale = (107547.139,296590.811) > Raggio MIN della curva OK (R=500m maggiore di R_min=11m) |
| ID=17 Rettifilo | da progressiva 0+539 a 0+582 [Lunghezza=42.716m] > Punto Iniziale = (107547.139,296590.811) > Punto Finale = (107560.682,296631.323) |
| ID=18 Curva circolare | da progressiva 0+582 a 0+636 [Lunghezza=53.882m Raggio=100] > Punto Iniziale = (107560.682,296631.323) > Punto Finale = (107590.388,296675.496) > Allargamento in curva: raggio R = 100; E = 0.45 > Raggio MIN della curva OK (R=100m maggiore di R_min=11m) |
| ID=19 Rettifilo | da progressiva 0+636 a 0+679 [Lunghezza=42.752m] > Punto Iniziale = (107590.388,296675.496) > Punto Finale = (107622.827,296703.342) |
| ID=20 Curva circolare | da progressiva 0+679 a 0+730 [Lunghezza=50.943m, Raggio=35] > Punto Iniziale = (107622.827,296703.342) > Punto Finale = (107629.033,296749.49) > Allargamento in curva: raggio R = 35; E = 1.286 > Raggio MIN della curva OK (R=35m maggiore di R_min=11m) |
| ID=21 Rettifilo | da progressiva 0+730 a 0+753 [Lunghezza=23.632m] > Punto Iniziale = (107629.033,296749.49) > Punto Finale = (107615.806,296769.073) |

Rampa

| | |
|-------------------------|---|
| ID=1 Rettifilo | da progressiva 0+000 a 0+064 [Lunghezza=64.451m] > Punto Iniziale = (107090.13,296496.886) > Punto Finale = (107103.827,296433.907) |
| ID=2 Curva circolare | da progressiva 0+064 a 0+096 [Lunghezza=31.509m, Raggio=20] > Punto Iniziale = (107103.827,296433.907) > Punto Finale = (107127.712,296418.634) > Allargamento in curva: raggio R = 20; E = 2.25 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---------------|------|----------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 17 di 32 |

| | |
|-------------------|--|
| | > Raggio MIN della curva OK (R=20m maggiore di R_min=11m) |
| ID=3 Rettifilo | da progressiva 0+960 a 0+106 [Lunghezza=10.387m] > Punto Iniziale = (107127.712,296418.634) > Punto Finale = (107137.851,296420.889) |

Dai tabulati di calcolo è possibile evidenziare il rispetto del progetto ai criteri di cui al Manuale di Progettazione di RFI (RFIDTCSICSGAMAIFS001A) Parte II – Sezione 4 Gallerie riferite alle Strade per l'accesso alle uscite/accessi laterali e/o verticali.

5.4 ALLARGAMENTI DELLA CARREGGIATA IN CURVA

Nei tratti in curva, il valore dell'allargamento delle corsie prescritto per consentire l'iscrizione dei veicoli è pari a:

$$E=45/R$$

dove R [m] è il raggio esterno della corsia (per R si può assumere, nel caso di strade ad unica carreggiata a due corsie, il valore del raggio uguale a quello dell'asse della carreggiata). Se il valore $E=45/R$ è inferiore a 20 cm non si prevede nessun allargamento e le corsie conservano le larghezze che hanno in rettilineo. Il valore così determinato è stato ridotto della metà dal momento che si ritiene poco probabile l'incrocio in curva di due veicoli del tipo autobus ed autocarri di grosse dimensioni, autotreni ed autoarticolati.

Nella tabella seguente, per ciascuna curva, sono riportati gli allargamenti previsti.

| | |
|--------------------------|---|
| ID=2 Curva circolare | da progressiva 0+022 a 0+065 [Lunghezza=42.349m, Raggio=40] > Allargamento in curva: raggio R = 40; E = 1.125m |
| ID=4 Curva circolare | da progressiva 0+080 a 0+137 [Lunghezza=56.763m, Raggio=35] > Allargamento in curva: raggio R = 35; E = 1.286m |
| ID=6 Curva circolare | da progressiva 0+206 a 0+242 [Lunghezza=36.002m, Raggio=40] > Allargamento in curva: raggio R = 40; E = 1.125m |
| ID=8 Curva circolare | da progressiva 0+314 a 0+336 [Lunghezza=22.039m, Raggio=55] > Allargamento in curva: raggio R = 55; E = 0.818 |
| ID=10 Curva circolare | da progressiva 0+346 a 0+398 [Lunghezza=51.15m, Raggio=35] |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|---------------|------|----------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 18 di 32 |

| | |
|---------------------------------|---|
| | > Allargamento in curva: raggio R = 35; E = 1.286 |
| ID=12 Curva circolare | da progressiva 0+400 a 0+424 [Lunghezza=23.756m, Raggio=50] > Allargamento in curva: raggio R = 50; E = 0.9 |
| ID=14 Curva circolare | da progressiva 0+437 a 0+471 [Lunghezza=33.48m, Raggio=120] > Allargamento in curva: raggio R = 120; E = 0.375 |
| ID=18 Curva circolare | da progressiva 0+582 a 0+636 [Lunghezza=53.882m Raggio=100] > Allargamento in curva: raggio R = 100; E = 0.45 |
| ID=20 Curva circolare | da progressiva 0+679 a 0+730 [Lunghezza=50.943m, Raggio=35] > Allargamento in curva: raggio R = 35; E = 1.286 |
| ID=2 (rampa) Curva circolare | da progressiva 0+064 a 0+096 [Lunghezza=31.509m, Raggio=20] > Allargamento in curva: raggio R = 20; E = 2.25 |

Tabella 2: Allargamenti carreggiata in curva

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 19 di 32 |

6 ANDAMENTO ALTIMETRICO DI TRACCIATO

Il profilo longitudinale dell'asse stradale è costituito da una successione di segmenti a pendenza costante denominate livellette. Tra le livellette è necessario, per motivi di sicurezza, di comfort e di regolarità di marcia, inserire dei raccordi curvilinei e, in particolare, archi di parabola quadratica ad asse verticale. L'andamento altimetrico di tracciato è composto dalla successione degli elementi di seguito riportati.

| | |
|----------------|--|
| 1 - Livelletta | Progressiva iniziale: 0 Progressiva finale: 4.76 Lunghezza L (m): 4.76 Pendenza (%): 0 |
| 2 - Raccordo | Progressiva iniziale: 4.76 Progressiva finale: 33.11 Tipo raccordo: Sacca Raggio raccordo vert.(m): 200 Pendenza in ingresso (%): 0 Pendenza in uscita (%): 14.18 Lunghezza L (m): 28.35 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 3 - Livelletta | Progressiva iniziale: 33.11 Progressiva finale: 136.21 Lunghezza L (m): 103.1 Pendenza (%): 14.18 |
| 4 - Raccordo | Progressiva iniziale: 136.21 Progressiva finale: 162.06 Tipo raccordo: Sacca Raggio raccordo vert.(m): 1500 Pendenza in ingresso (%): 14.18 Pendenza in uscita (%): 15.9 Lunghezza L (m): 25.85 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 5 - Livelletta | Progressiva iniziale: 162.06 Progressiva finale: 378.43 Lunghezza L (m): 216.37 Pendenza (%): 15.9 |
| 6 - Raccordo | Progressiva iniziale: 378.43 Progressiva finale: 457.51 Tipo raccordo: Dosso Raggio raccordo vert.(m): 500 Pendenza in ingresso (%): 15.9 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|----------|---------------|------|----------|
| APPALTATORE: | TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: | | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| Mandatario: | Mandante: | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| SYSTRA S.A. | SWS Engineering S.p.A. | SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | |
| | | | PROGETTO ESECUTIVO | | | | |
| VIABILITÀ | | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| Relazione tecnica descrittiva | | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 20 di 32 |

| | |
|-----------------|--|
| | Pendenza in uscita (%): 0.08 Lunghezza L (m): 79.08 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 7 - Livelletta | Progressiva iniziale: 457.51 Progressiva finale: 507.47 Lunghezza L (m): 49.96 Pendenza (%): 0.08 |
| 8 - Raccordo | Progressiva iniziale: 507.47 Progressiva finale: 525.39 Tipo raccordo: Sacca Raggio raccordo vert.(m): 300 Pendenza in ingresso (%): 0.08 Pendenza in uscita (%): 6.06 Lunghezza L (m): 17.92 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 9 - Livelletta | Progressiva iniziale: 525.39 Progressiva finale: 531.26 Lunghezza L (m): 5.87 Pendenza (%): 6.06 |
| 10 - Raccordo | Progressiva iniziale: 531.26 Progressiva finale: 566.98 Tipo raccordo: Dosso Raggio raccordo vert.(m): 400 Pendenza in ingresso (%): 6.06 Pendenza in uscita (%): -2.87 Lunghezza L (m): 35.73 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 11 - Livelletta | Progressiva iniziale: 566.98 Progressiva finale: 577.08 Lunghezza L (m): 10.1 Pendenza (%): -2.87 |
| 12 - Raccordo | Progressiva iniziale: 577.08 Progressiva finale: 616.24 Tipo raccordo: Sacca Raggio raccordo vert.(m): 300 Pendenza in ingresso (%): -2.87 Pendenza in uscita (%): 10.18 Lunghezza L (m): 39.16 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 13 - Livelletta | Progressiva iniziale: 616.24 Progressiva finale: 621.19 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|----------|---------------|------|----------|
| APPALTATORE: | TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: | | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| Mandatario: | Mandante: | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| SYSTRA S.A. | SWS Engineering S.p.A. | SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | |
| | | | PROGETTO ESECUTIVO | | | | |
| VIABILITÀ | | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| Relazione tecnica descrittiva | | IF2R | 3.2.E.ZZ | RG | NV.35.0.0.001 | B | 21 di 32 |

| | |
|-----------------|---|
| | Lunghezza L (m): 4.95 Pendenza (%): 10.18 |
| 14 - Raccordo | Progressiva iniziale: 621.19 Progressiva finale: 644.46 Tipo raccordo: Dosso Raggio raccordo vert.(m): 250 Pendenza in ingresso (%): 10.18 Pendenza in uscita (%): 0.87 Lunghezza L (m): 23.27 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 15 - Livelletta | Progressiva iniziale: 644.46 Progressiva finale: 649.21 Lunghezza L (m): 4.75 Pendenza (%): 0.87 |
| 16 - Raccordo | Progressiva iniziale: 649.21 Progressiva finale: 693.76 Tipo raccordo: Sacca Raggio raccordo vert.(m): 500 Pendenza in ingresso (%): 0.87 Pendenza in uscita (%): 9.78 Lunghezza L (m): 44.55 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 17 - Livelletta | Progressiva iniziale: 693.76 Progressiva finale: 735.09 Lunghezza L (m): 41.34 Pendenza (%): 9.78 |
| 18 - Raccordo | Progressiva iniziale: 735.09 Progressiva finale: 749.65 Tipo raccordo: Dosso Raggio raccordo vert.(m): 200 Pendenza in ingresso (%): 9.78 Pendenza in uscita (%): 2.5 Lunghezza L (m): 14.56 Velocità di progetto (km/h): 30 |
| 19 - Livelletta | Progressiva iniziale: 749.65 Progressiva finale: 753.18 Lunghezza L (m): 3.52 Pendenza (%): 2.5 |

Rampa

| | |
|----------------|-------------------------|
| 1 – Livelletta | Progressiva iniziale: 0 |
|----------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 22 di 32 |

| | |
|----------------|--|
| | Progressiva finale: 25.95 Lunghezza L (m): 25.95 Pendenza (%): 0.1 |
| 2 - Raccordo | Progressiva iniziale: 25.95 Progressiva finale: 41.86 Tipo raccordo: Sacca Raggio raccordo vert.(m): 100 Pendenza in ingresso (%): 0.1 Pendenza in uscita (%): 16 Lunghezza L (m): 15.9 Velocità di progetto (km/h): 20 |
| 3 - Livelletta | Progressiva iniziale: 41.86 Progressiva finale: 90.46 Lunghezza L (m): 48.6 Pendenza (%): 16 |
| 4 - Raccordo | Progressiva iniziale: 90.46 Progressiva finale: 105.46 Tipo raccordo: Dosso Raggio raccordo vert.(m): 100 Pendenza in ingresso (%): 16 Pendenza in uscita (%): 1 Lunghezza L (m): 15 Velocità di progetto (km/h): 20 |
| 5 - Livelletta | Progressiva iniziale: 105.46 Progressiva finale: 106.35 Lunghezza L (m): 0.89 Pendenza (%): 1 |

6.1 VERIFICHE DI TRACCIATO

Sulla scorta delle scelte effettuate nel progetto definitivo redatto da ITALFERR sono state considerate ammissibili deviazioni rispetto alle prescrizioni contenute nel D.M. 05/11/2001 nei limiti delle prescrizioni del Manuale di Progettazione di RFI (RFIDTCSICSGAMAIFS001A) ed in particolare della Parte II – Sezione 4 Gallerie riferite alle Strade per l'accesso alle uscite/accessi laterali e/o verticali.

In tal senso le verifiche hanno riguardato il controllo della pendenza massima il cui limite superiore è stato assunto pari al 16.0%.

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 23 di 32 |

6.2 RIEPILOGO DELLE VERIFICHE DI TRACCIATO

La verifica di conformità dell'andamento altimetrico ai criteri progettuali utilizzati è riportata nella tabella seguente.

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 1 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 0 Progressiva finale: 4.76 Lunghezza L (m): 4.76 Pendenza (%): 0 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 0 <= 16 |
| 3 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 33.11 Progressiva finale: 136.21 Lunghezza L (m): 103.1 Pendenza (%): 14.18 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 14. <= 16 |
| 5 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 162.06 Progressiva finale: 378.43 Lunghezza L (m): 216.37 Pendenza (%): 15.9 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 15.9 <= 16 |
| 7 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 457.51 Progressiva finale: 507.47 Lunghezza L (m): 49.96 Pendenza (%): 0.08 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 0.08 <= 16 |
| 9 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 525.39 Progressiva finale: 531.26 Lunghezza L (m): 5.87 Pendenza (%): 6.06 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 6.06 <= 16 |
| 11 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 566.98 Progressiva finale: 577.08 Lunghezza L (m): 10.1 Pendenza (%): -2.87 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 -2.87 <= 16 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 24 di 32 |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 13 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 616.24 Progressiva finale: 621.19 Lunghezza L (m): 4.95 Pendenza (%): 16.18 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 10.18 <= 16 |
| 15 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 644.46 Progressiva finale: 649.21 Lunghezza L (m): 4.75 Pendenza (%): 0.87 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 0.87 <= 16 |
| 17 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 693.76 Progressiva finale: 733.09 Lunghezza L (m): 41.34 Pendenza (%): 9.78 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 9.78 <= 16 |
| 19 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 749.65 Progressiva finale: 753.18 Lunghezza L (m): 3.52 Pendenza (%): 2.5 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 2.5 <= 16 |

Rampa

| | | |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 0 Progressiva finale: 25.95 Lunghezza L (m): 25.95 Pendenza (%): 0.1 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 0.1 <= 16 |
| 3 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 41.86 Progressiva finale: 90.46 Lunghezza L (m): 48.6 Pendenza (%): 16 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 16 <= 16 |
| 5 - Livelletta | Dati | Progressiva iniziale: 105.46 Progressiva finale: 106.35 Lunghezza L (m): 0.89 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 25 di 32 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | Pendenza (%): 1 |
| | Verifica pendenza massima: OK | Pendenza massima (%): 16 1 <= 16 |

Dai tabulati di calcolo è possibile evidenziare il rispetto del progetto ai criteri di cui al Manuale di Progettazione di RFI (RFIDTCSICSGAMAIFS001A) Parte II – Sezione 4 Gallerie riferite alle Strade per l'accesso alle uscite/accessi laterali e/o verticali.

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 26 di 32 |

7 SOVRASTRUTTURA STRADALE

Per le strade in progetto si prevede una pavimentazione di tipo flessibile con uno strato di usura in conglomerato bituminoso.

La pavimentazione stradale è stata dimensionata tenendo conto delle indicazioni del “Catalogo delle pavimentazioni stradali”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, B.U. n.178 – 1995 ed è stata verificata con il metodo di calcolo A.A.S.H.T.O. Guide for Design of Pavement Structures.

La pavimentazione è così costituita:

- Strato di **fondazione** in misto granulare stabilizzato di spessore pari a **25 cm**;
- Strato di **base** in conglomerato bituminoso di spessore pari a **8 cm**;
- Strato di **collegamento** in conglomerato bituminoso di spessore pari a **5 cm**;
- Strato di **usura** in conglomerato bituminoso di spessore pari a **5 cm**.

Si rimanda all’elaborato “Relazione tecnica sulla pavimentazione stradale” per maggiori dettagli ed approfondimenti.

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 27 di 32 |

8 **BARRIERE DI SICUREZZA**

Per la protezione dei margini sono state previste barriere di sicurezza di categoria H1 Bordo Laterale con relativi terminali.

Le caratteristiche tecniche e i criteri di scelta delle barriere stradali sono dettagliatamente esposti nell' elaborato "Relazione tecnica sulle barriere di sicurezza".

I dettagli costruttivi delle barriere di sicurezza sono dettagliatamente illustrati nell'elaborato "Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza".

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 28 di 32 |

9 SEGNALETICA STRADALE

Allo scopo di consentire una buona leggibilità del tracciato in tutte le condizioni climatiche e di visibilità e garantire informazioni utili per la guida, è prevista la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al Nuovo Codice della Strada.

Le strisce longitudinali di separazione dei sensi di marcia avranno larghezza pari a 10 cm in accordo con l'art.138 del D.P.R. n.495/92, Regolamento del NCS. Le strisce di margine avranno larghezza di 12 cm ai sensi dell'art.141 del Regolamento del NCS.

In corrispondenza dell'intersezione, regolata da STOP, si prevede di realizzare una striscia trasversale di arresto di larghezza pari a 50 cm (Art. 144 Reg) tracciata con andamento parallelo all'asse della strada principale, sulla soglia dell'intersezione.

La linea di arresto è integrata con l'iscrizione STOP sulla pavimentazione. La distanza tra il limite superiore dell'iscrizione e il bordo della linea di arresto è compresa tra 1 e 3 m. L'iscrizione STOP è conforme alla Figura II 441/b Art. 148 del Reg. per strade con velocità ≤ 50 km/h.

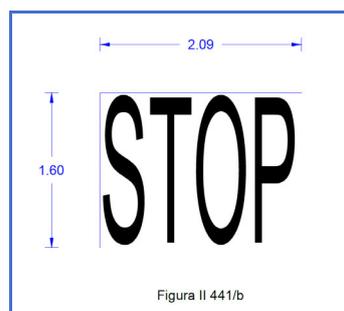


Figura 4 - Iscrizione di STOP

La segnaletica verticale sarà realizzata utilizzando pellicole rifrangenti innovative del tipo microprismatiche in modo da migliorare la percezione del segnale in tutte le condizioni di visibilità. Si prevede di utilizzare supporti in alluminio con dispositivo antirotazione. Si prevede di utilizzare segnali serie normale. La vita utile della segnaletica sarà di 10 anni.

I segnali saranno costituiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% di opportuno spessore. Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> <u>Mandante:</u> SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 29 di 32 |

I segnali ubicati sul lato della sede stradale (segnali laterali) avranno il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0.30 m e non superiore a 1.00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali saranno collocati a distanza non inferiore a 0.50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0.60 m e la massima è di 2.20 m. La posa in opera della segnaletica deve essere eseguita in modo tale che il segnale abbia un'inclinazione rispetto al flusso del traffico di 93°.

I segnali di pericolo saranno installati di regola ad una distanza di 150 m salvo diversa segnalazione. I segnali di prescrizione sono installati in corrispondenza del punto di inizio validità della prescrizione.

Sulla soglia delle intersezioni regolate da STOP si prevede l'installazione del segnale di Fermarsi e dare precedenza (Fig. Il 37 Reg) preceduto, ad una distanza di 100 m, dal segnale di Preavviso di fermarsi e dare precedenza (Fig. Il 39 Reg).

In corrispondenza dell'inizio della viabilità e dell'inizio del piazzale, si prevede la seguente segnaletica stradale verticale conforme alle specifiche RFI:

- “Divieto permanente di sosta e di fermata”: collocato a monte del tratto stradale di progetto;
- “Proprietà di RFI”: collocato a monte del tratto stradale di progetto;
- “Divieto di transito ai veicoli non autorizzati”: collocato a monte del tratto stradale di progetto;
- “Accesso di emergenza”: collocato a valle del tratto stradale in corrispondenza del cancello di accesso al piazzale.

Si rimanda all'elaborato “Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza” per maggiori dettagli e approfondimenti.

L'Ente proprietario della strada, che ha il compito di apporre e mantenere idonea segnaletica atta a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (D.L. 30 Aprile 1992, n.285 - art.14 §1 – art.37 §1), dovrà far propria la segnaletica di cui al presente progetto, verificandola preventivamente ed apportando le integrazioni che dovesse ritenere opportuno.

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 30 di 32 |

10 INTERSEZIONI

10.1 INTERSEZIONE NV35 - S.P.106

L'intersezione tra le viabilità di progetto NV35 e la S.P. 106 è risolta con una intersezione lineare a raso.

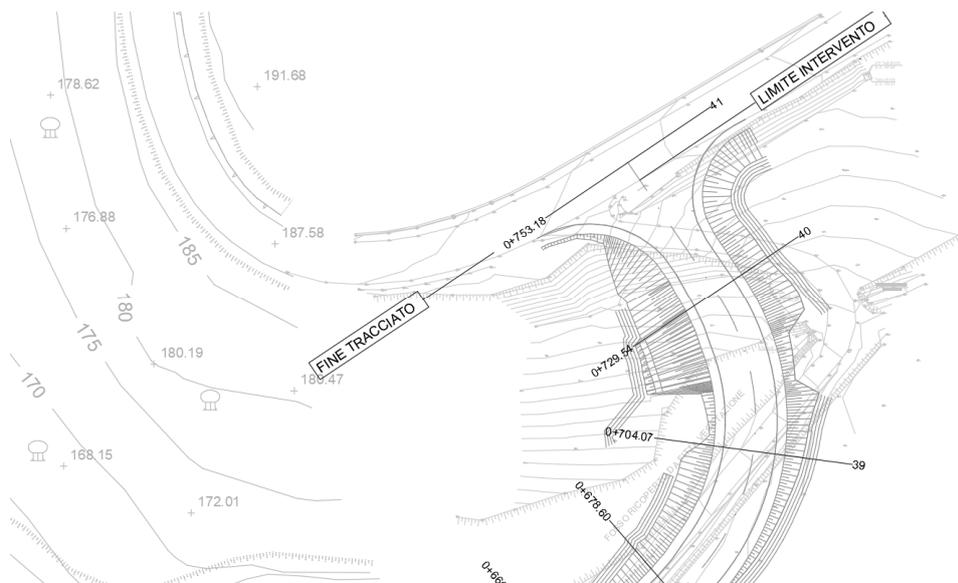


Figura 5 – Intersezione NV35 – S.P.106

Nell'intersezione la viabilità NV35 costituisce viabilità secondaria. La viabilità S.P. 106 costituisce strada principale.

Le corsie conservano la larghezza dei tratti indisturbati. Non si prevede l'uso di corsie specializzate. Il raccordo tra la principale e la secondaria è realizzato con raccordi circolari di ampio raggio.


10.1.1 Verifiche

Per il corretto e sicuro funzionamento delle intersezioni, è necessario che i veicoli che giungono all'incrocio e che si apprestano a compiere le manovre di attraversamento o di

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <i>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</i> | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO | | | | | |
| | II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO | | | | | |
| | 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | |
| | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 31 di 32 |

immissione possano reciprocamente vedersi onde adeguare la loro condotta di guida nei modi di regolazione dell'incrocio stesso.

A tal fine, come prescritto dal D.M. 19/04/2006, per le intersezioni previste in progetto sono state individuate le zone, denominate triangoli di visibilità (di cui nel seguito si riporta uno schema), che debbono essere libere da qualsiasi ostacolo che impedirebbe ai veicoli di vedersi.

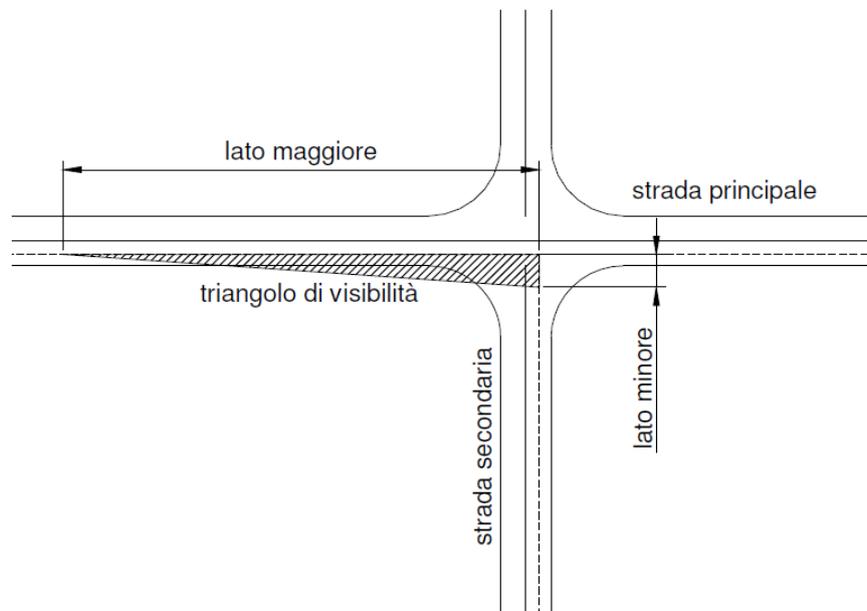

Nel caso di regolazione con STOP, indicando con L e D, rispettivamente, il lato minore ed il lato maggiore del triangolo di visibilità, si ha:

- $L = 3 \text{ m}$;
- $D = v \cdot t = 83.3 \text{ m}$; dove:
 - v = velocità di riferimento [m/s], pari alla velocità di progetto della strada principale, oppure, in presenza di limiti di velocità, la massima velocità consentita;
 - t = tempo di manovra = 6 s.

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. Consozio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata | ITINERARIO NAPOLI – BARI | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
| VIABILITÀ Relazione tecnica descrittiva | COMMESSA IF2R | LOTTO 3.2.E.ZZ | CODIFICA RG | DOCUMENTO NV.35.0.0.001 | REV. B | FOGLIO 32 di 32 |

La determinazione dei triangoli di visibilità per l'intersezione è riportata di seguito. Si è assunta, in coerenza con le determinazioni del cap.5.1 e del progetto definitivo, la velocità di progetto di 50 km/h.