

TABELLA MATERIALI:




PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED AI CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'APPALTO.

CALCESTRUZZO:
CORDOLI, BANCHINE E RITEGNI SISMICI:
Calcestruzzo espansivo all'aria con nido
- Classe di esposizione
- Classe di esposizione
XC4

ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE:
- Acciaio in barre nervate tipo B450C
f_{yk} ≥ 450 MPa
f_{tk} ≥ 540 MPa

COPRIFERRO 35,0 mm

N.B. MATERIALI CONFORMI ALLE NORME:
UNI EN 206-1: 2006
UNI EN 11104: 2004
UNI EN ISO 15630: 2004

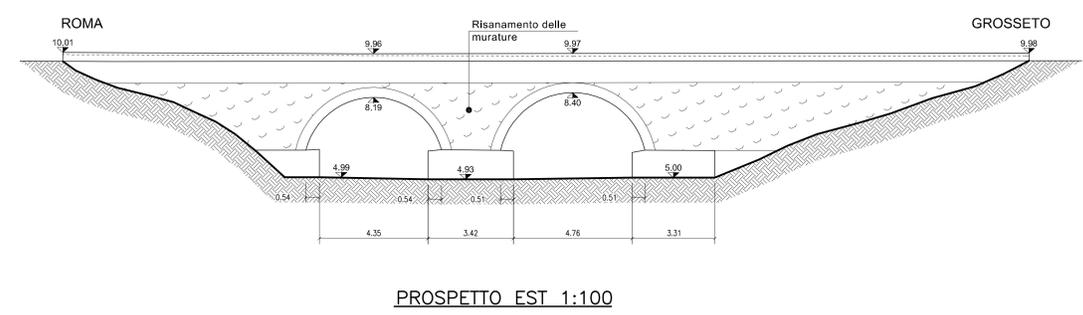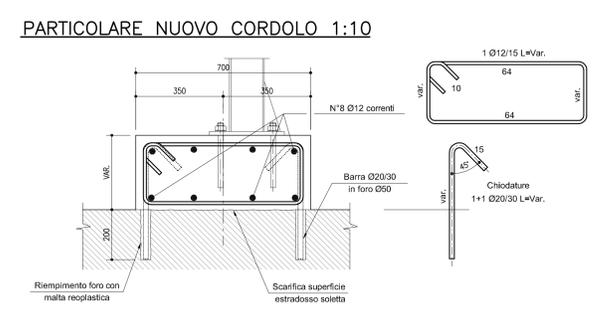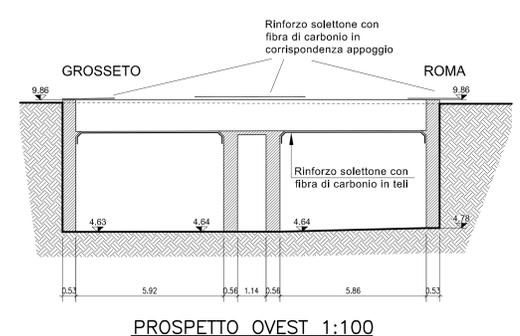

- INTERVENTI DI RIPRISTINO PREVISTI:**
1. Pulizia e ripristino malta nelle parti degradate
 2. Ripristino dei copriferri ammalorati e passivazione delle armature degradate nel telaio ovest.
 3. Rimozione della pavimentazione esistente fino all'estradosso dell'impalcato
 4. Rinforzo dell'impalcato esistente con fibra di carbonio.
 5. Predisposizione del sistema di drenaggio delle acque di piattaforma.
 6. Messa in opera nuova impermeabilizzazione dell'estradosso soletta.
 7. Messa in opera della nuova pavimentazione



1. Pulizia superficiale mediante asportazione delle escrescenze vegetali
2. Rimozione e ripristino delle parti di muratura ammalorate
3. Stuccatura dei giunti fra i blocchi murari con legante esente da cemento



SAT Società Autostrada Tirrenica p.A.
GRUPPO AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO – CIVITAVECCHIA
LOTTO 6B
TRATTO: PESCIA ROMANA – TARQUINIA
PROGETTO DEFINITIVO
INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE LE CUI PROCEDURE DI APPROVAZIONE SONO REGOLATE DALL' ART. 161 DEL D.LGS. 163/2006

AU-CORPO AUTOSTRADALE
OPERE D'ARTE MAGGIORI
VIADOTTI
RIQUALIFICA VIADOTTO ARGENTO II CARR. NORD al km. 11+449.44
PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARI

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Guido Furlanetto Ord. Pogg. Milano N.1284 RESPONSABILE UFFICIO STR		IL RESPONSABILE INTERAZIONE PRESSIONE SPECIALISTICA Ing. Assessorato ARF Ord. Pogg. Milano N. 20013 COORDINATORE GENERALE APS		IL DIRETTORE TECNICO Ing. Maurizio Torrali Ord. Pogg. Milano N. 16442 RESPONSABILE DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURE	
DEFINIZIONE E ELABORAZIONE WBS VIO6	direzione 12/12/16	n. Proj. 1602	n. Proj. STR170	DATA FEBBRAIO 2011	REVISIONE n. r. 001
COORDINATORE OPERATIVO DI PROGETTO Arch. Maria Casella Ord. Arch., Venezia N. 1284		VISTO DEL COMMITTENTE 		VISTO DEL CONCESSIONARIO 	

IL PRESENTE DOCUMENTO HA SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO. I DATI CONTENUTI SONO STATI VERIFICATI IN DATA 12/02/2011. IL CONCESSIONARIO NON ASSUME RESPONSABILITÀ PER L'ESATTEZZA DEI DATI CONTENUTI. IL CONCESSIONARIO NON ASSUME RESPONSABILITÀ PER L'ESATTEZZA DEI DATI CONTENUTI. IL CONCESSIONARIO NON ASSUME RESPONSABILITÀ PER L'ESATTEZZA DEI DATI CONTENUTI.