



FA1 _ FASCIA ARBORATA - FA2 _ FASCIA ARBORATA IGROFILA

MA1 _ MACCHIA ARBUSTIVA - MA2 _ M.ARBUST.IGROFILA

PLANIMETRIA DEL MODULO DI IMPIANTO (10x12) m = 120 mq

PLANIMETRIA DEL MODULO DI IMPIANTO (13x6) m = 78 mq

COMPOSIZIONE SPECIFICA

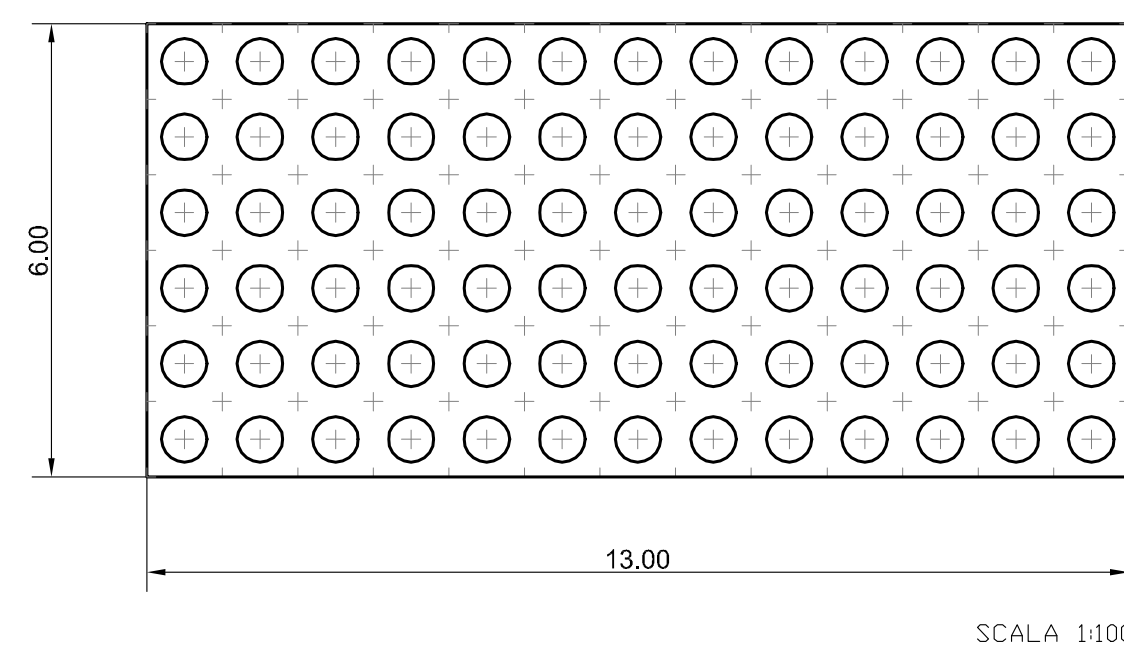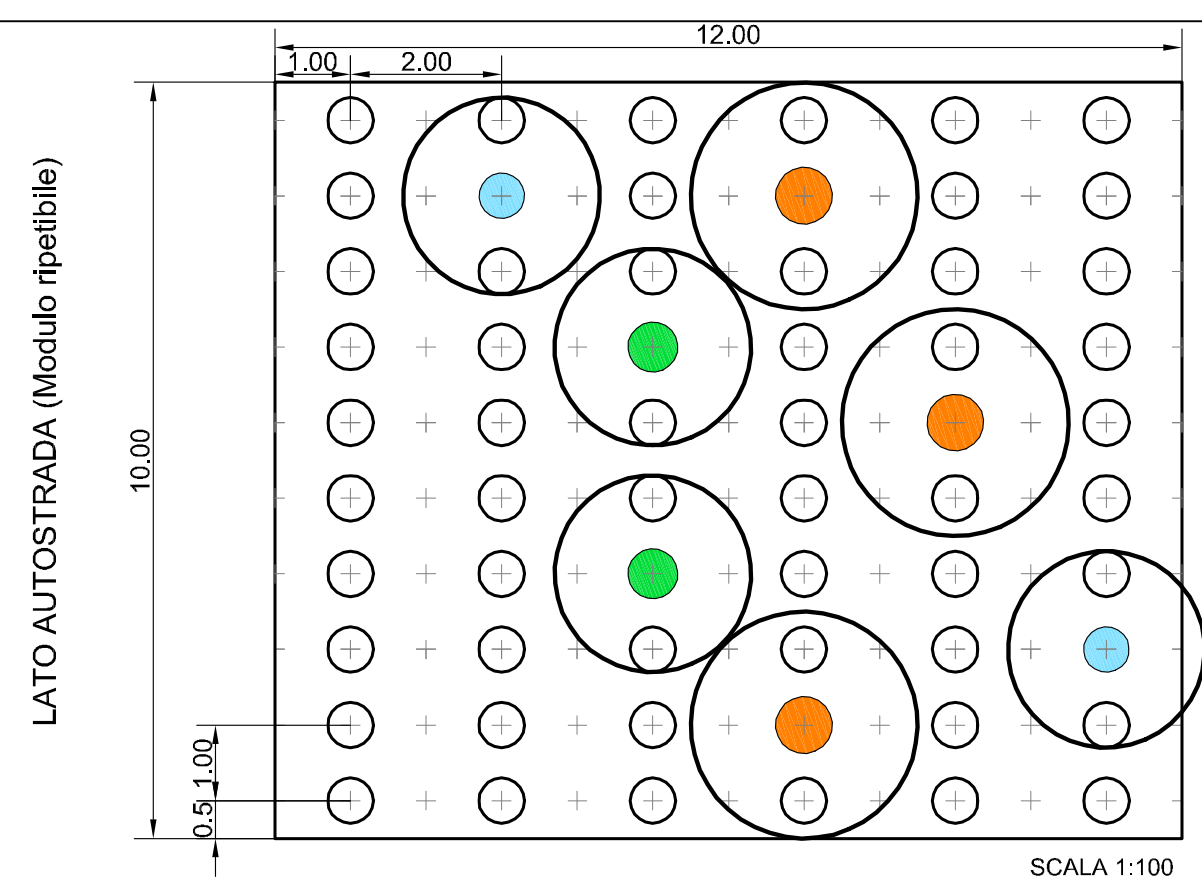

FA2 FASCIA ARBORATA IGROFILA

Simb.	Specie arborea	N° Pianta	Dimensioni all'impianto Circofusto cm
○	Salix alba (Salice bianco)	3	8 - 10
○	Salix elaeagnos (Salice ripaiolo)	1	8 - 10
○	Acer campestre L. (Acer campestre)	1	10 - 12
○	Acer monospermum (Acer minore)	2	10 - 12

Simb.	Specie arbustive	N° Pianta	Dimensioni all'impianto
○	Cornus sanguinea (Sanguinella)	13	Diam. contenitore 18 cm
○	Crataegus monogyna (Biancospino)	13	Diam. contenitore 24 cm
○	Ligustrum vulgare L. (Ligustro)	9	Diam. contenitore 24 cm
○	Corylus avellana (Nocciolo)	9	H 1,75 - 2,00 m
○	Euronymus europaeus (Berretta da prete)	9	Diam. contenitore 24 cm

MA1_a MACCHIA ARBUSTIVA

Simb.	Specie arbustive	N° Pianta	Dimensioni all'impianto
○	Cornus mas (Cronolo)	13	Diam. contenitore 18 cm
○	Coronilla emerus (Coronilla dorsolina)	13	0,60 - 0,80 m
○	Crataegus monogyna (Biancospino)	12	Diam. contenitore 24 cm
○	Prunus spinosa (Prugnolo)	13	Circ. fusto 8 - 10 cm
○	Viburnum tinus (Laurolino)	14	Vaso V/5
○	Ligustrum vulgare (Ligustro)	13	Diam. contenitore 24 cm

MA2 MACCHIA ARBUSTIVA IGROFILA

Simb.	Specie arbustive	N° Pianta	Dimensioni all'impianto
○	Cornus Sanguinea (Sanguinella)	19	Diam. contenitore 18 cm
○	Ligustrum vulgare (Ligustro)	40	Diam. contenitore 24 cm
○	Euronymus europaeus (Berretta da prete)	19	Diam. contenitore 24 cm

P1 PRATO MESOFILO.....22.031mq
 MA1 MACCHIA ARBUSTIVA.....3.911 mq
 MA2 MACCHIA ARBUSTIVA IGROFILA.....12.929 mq
 FA2 FASCIA ARBORATA IGROFILA..... 802,5 mq

Legenda

- P1 - Prato mesofilo (perbimbo)
- FA2 - Fascia arborata igrofila
- MA1 - Macchia arbustiva
- MA2 - Macchia arbustiva igrofila



Società Autostrada Tirrenica p.A.
 GRUPPO AUTOSTRADRE PER L'ITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO – CIVITAVECCHIA
 LOTTO 7

TRATTO: BRETELLA DI PIOMBINO
PROGETTO DEFINITIVO
 INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE LE CUI PROCEDURE DI APPROVAZIONE SONO REGOLATE DALL' ART. 161 DEL D.LGS. 163/2006

AU-CORPO STRADALE
INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE OPERE A VERDE
PLANIMETRIE DI PROGETTO E TIPOLOGIE DI INTERVENTO VEGETAZIONALE

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Ferruccio Bucato Ord. Ingg. Genova N. 4940 RESPONSABILE UFFICIO MAM-SUA	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Alessandro AFI Ord. Ingg. Milano N. 20015 COORDINATORE GENERALE APS	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Maurizio Torresi Ord. Ingg. Milano N. 16492 RESPONSABILE DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURE
--	--	--

RIFERIMENTO	ELABORATO	DATA: FEBBRAIO 2011	REVISIONE
codice commessa	DIRITTORE ALPRO unita' n. progressivo	FILE	n. data
12121701	SUA005		

spea ingegneria europea autostrade	ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI : ELABORAZIONE PROGETTUALE A CURA DI : IL RESPONSABILE UFFICIO/UNITA' Ing. Ferruccio Bucato O. I. Genova N. 4940
--	--

RESPONSABILE DI COMMESSA Arch. Mario Conato Ord. Arch. Venezia N. 1294	VISTO DEL COMMITTENTE 	VISTO DEL CONCEDENTE
---	----------------------------------	---------------------------------

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADRE PER L'ITALIA S.P.A. SENZA ULTERIORE AUTORIZZAZIONE. SEMPRE PERSEGUENDO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADRE PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.