



PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO CD

ASTM 3080


velocità di prova

0,005 mm/min

RAPPORTO DI PROVA N° J / 019 / 01 / taglio

Committente: **Dott. Geol. Caputo Dorianò**
Località: **Cafaggio - Ameglia (SP)**
Data di arrivo: **08 Novembre 2013**
Data di esecuzione: **08 Novembre - 11 Dicembre 2013**
Data di emissione: **11 Dicembre 2013**
Campione: **C1** Prof: **4,50-5,00 m**

carico assiale (Kg/cmq)	1	2	3	C	0,19	kg/cmq
sforzo a rottura (Kg/cmq)	0,950	1,689	2,457	ϕ	37	°

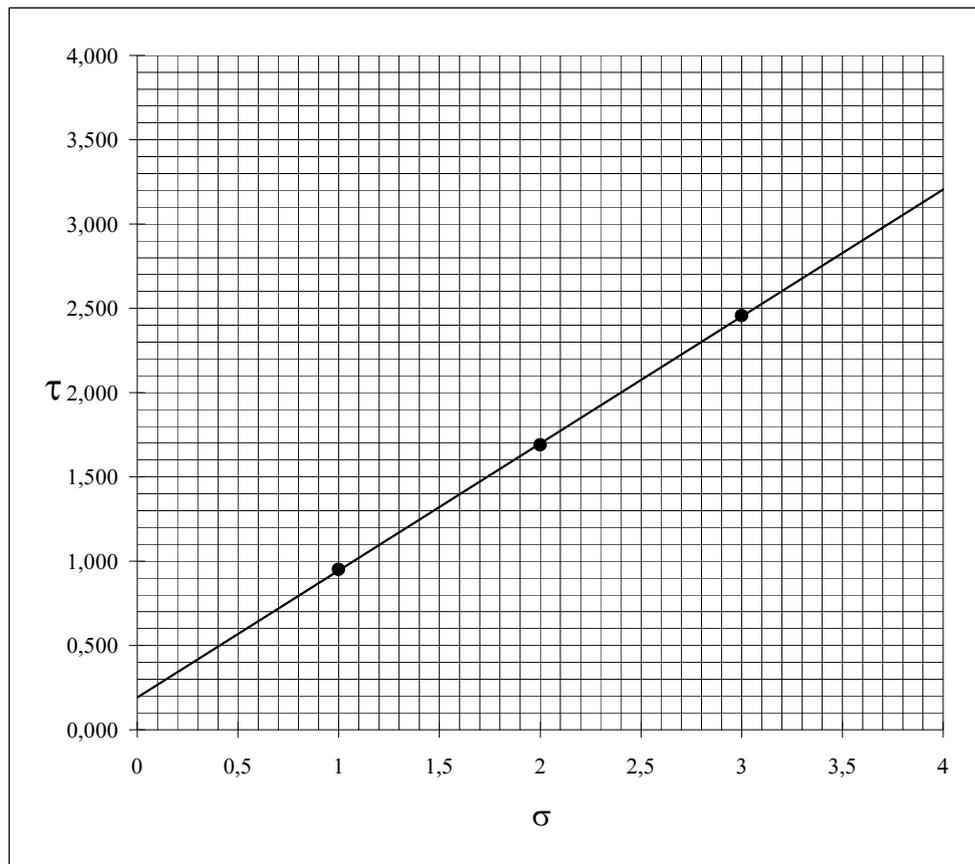

Pag 1 di 2

Note: Le superfici di taglio dei 3 provini sono risultate pressochè prive di asperità.



Il Tecnico analista:
A. Aliboni

Il Direttore di Laboratorio:
Dott. ssa Geol. B. Polverosi




PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO CD ASTM 3080

velocità di prova

0,005 mm/min

RAPPORTO DI PROVA N° J / 019 / 01 / taglio

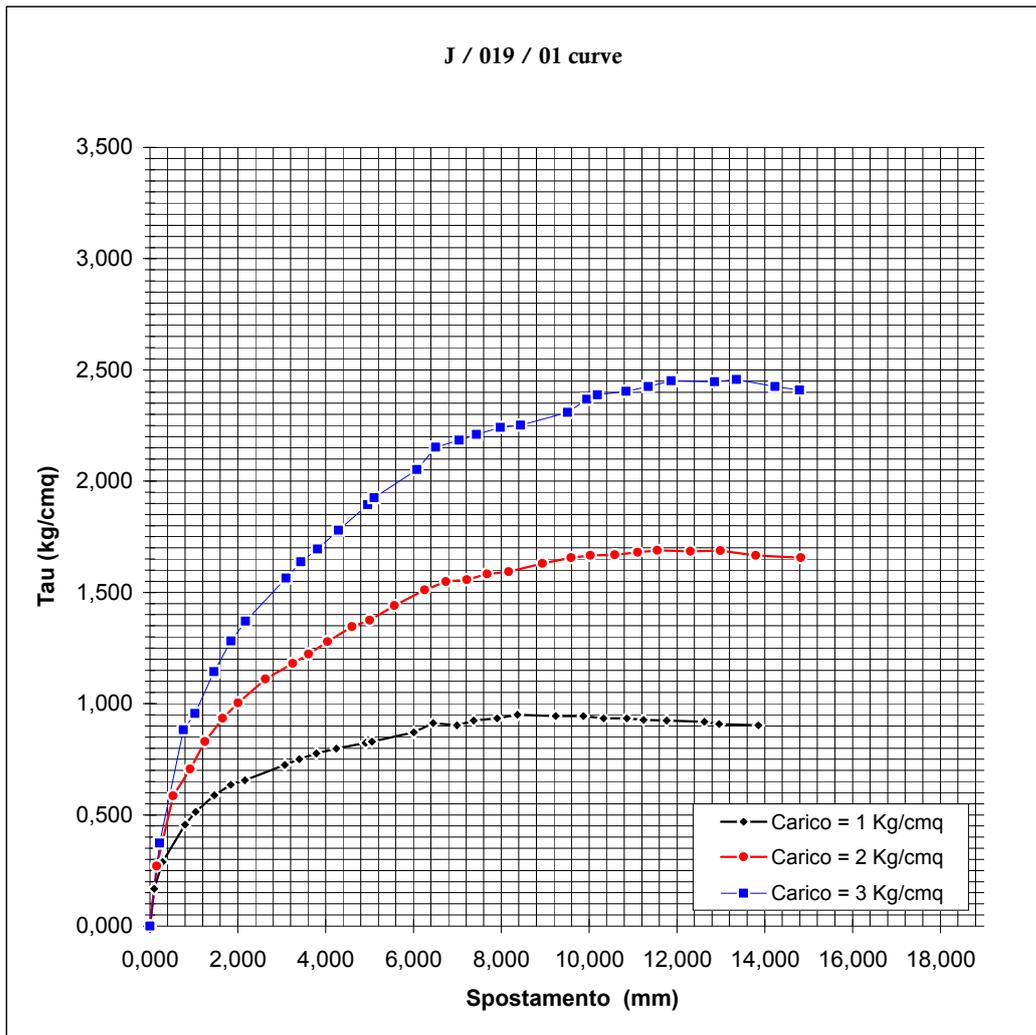

Pag 2 di 2

Laboratorio Geotecnico Toscano

Note: Le superfici di taglio dei 3 provini sono risultate pressochè prive di asperità.



Il Tecnico analista:
A. Aliboni

Il Direttore di Laboratorio:
Dott. ssa Geol. B. Polverosi