

TABELLA MATERIALI

ELEMENTO STRUTTURALE	CLASSE CLS	R ck, min N/mmq	CLASSE DI COPRIFERRO ESPOSIZ.	DIAM. MAX (mm)	RAPP. A/C	CLASSE DI CONSIST.
SOTTOFONDAZIONI	C12/15	15	-	-	-	-
FONDAZIONI	C28/35	35	XC2	40	32	S4
ELEMENTI PREFABBRICATI	C45/55	55	XC1	25	15	S4
GETTI INTEGRATIVI OPERE IN ELEVAZIONE	C28/35	35	XC1	40	22	S4
GETTI INTEGRATIVI COPERTURA	C45/55	55	XC1	25	15	S4

ACCIAIO PER C.A.
 - IN BARRE B450 C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
 - R.E.S CLASSE B 450 C


ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
 - ACCIAIO TIPO S235JO
 - LIMITE DI SNERVAMENTO $f_y > 235$ N/mmq
 - LIMITE DI ROTTURA $f_t > 360$ N/mmq

UNIONI
 - BULLONI AD ALTA RESISTENZA CLASSE 8.8
 - DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE SALDATURE SONO DA INTENDERSI A COMPLETA PENETRAZIONE
 I MATERIALI E I COPRIFERRI INDICATI IN TABELLA SODDISFANO, DOVE NECESSARIO, I REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO. LA CUI VERIFICA E' RIPORTATA NELLE RISPETTIVE RELAZIONI DI CALCOLO

NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
- TUTTI GLI ANGOLI SONO ESPRESSE IN GRADI DECIMALI
- DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE PARI A 70 diam.
- DOVE NON SPECIFICATO, SI PRESCRIVONO I SEGUENTI DIAMETRI MINIMI DI PIEGATURA:

Diam. BARRA	DIAMETRO MINIMO DI PIEGATURA
>16mm	7 diam.
<16mm	4 diam.

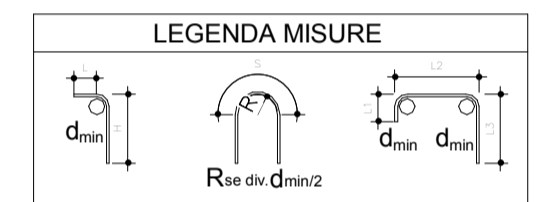

- LE DIMENSIONI INDICATE PER LA SAGOMA DELLE ARMATURE SONO RIFERITE ALL'ASSE BARRA



NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE

LOTTO COSTRUTTIVO 1 / LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO 02C / CHANTIER DE CONSTRUCTION 02C
RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA
DEPLACEMENT DE L'AUTOPORTO DE SUSE
PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J05000030001 - CIG 682325367F

FABBRICATI
PCC - POSTO CONTROLLO CENTRALIZZATO
Carpenteria strutture livello L0 e tracciamento pilastri

Indice	Data / Data	Modificazioni / Modifiche	Elabi per / Concepito da	Verife per / Controllato da	Autore per / Autorizzato da
0	30/04/2017	Prima emissione Prelimiere diffusione	C. PROCOPIO (-)	L. BARBERIS (MUSINET Eng.)	F. D'AMBRA (MUSINET Eng.)
A	31/08/2017	Revisione a seguito commenti TELT Revisioni sulle aus commentaries TELT	C. PROCOPIO (-)	L. BARBERIS (MUSINET Eng.)	F. D'AMBRA (MUSINET Eng.)
B	30/04/2018	Recupero istruttoria validazione RINA Check	P. LESCE (MUSINET ENG.)	F. D'ALOSIO (MUSINET ENG.)	L. BARBERIS (MUSINET ENG.)

1	0	2	C	C	1	6	1	6	7	F	A	A	2	0	3
EST PL 16 69 B															

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE / INTEGRATION SPECIALISTE

Det. Ing. Paolo D'ALOSIO
 Ala di Torino
 N° 5183 S

IL PROGETTISTALE DESIGNER
 Det. Arch. Corrado GIOVANNETTI
 Ala di Torino
 N° 2756

L'APPALTATORE/ENTREPRENEUR

IL DIRETTORE DEI LAVORI LA MATRE D'OUVRE