




FASE 1) ESECUZIONE DEGLI SCAVI DI FONDAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO CON JET-GROUTING

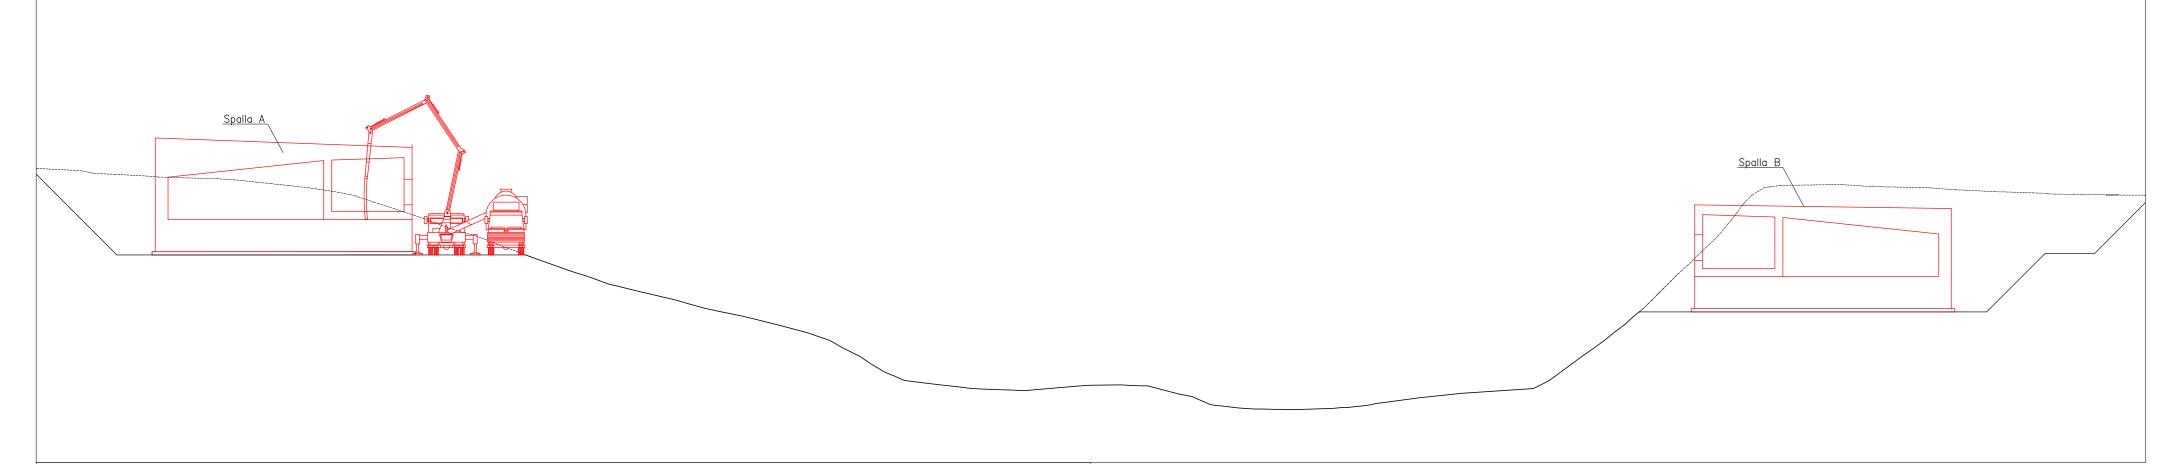

FASE 2) REALIZZAZIONE DELLE SPALLE DI ANCORAGGIO

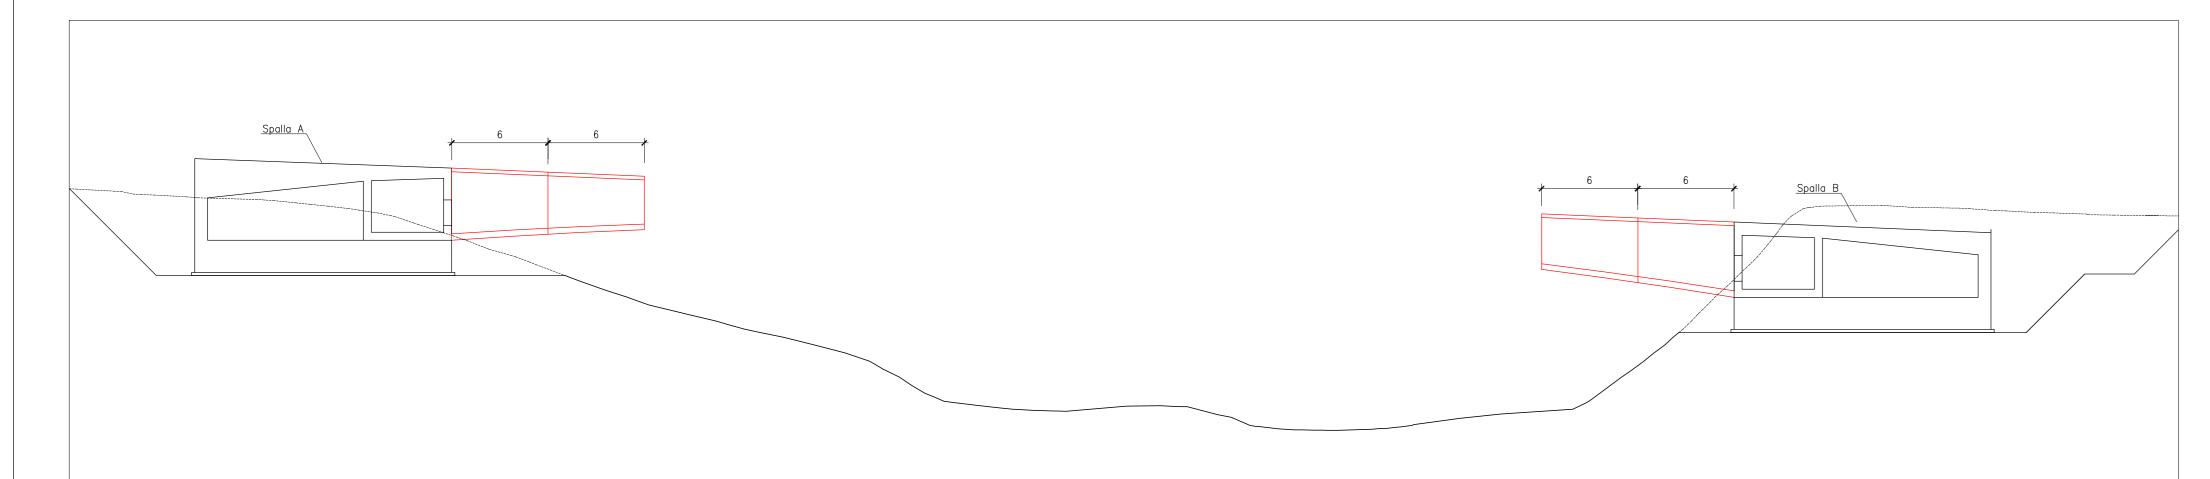

FASE 3) COSTRUZIONE DELL'IMPALCATO PER CONCI GETTATI IN OPERA IN AVANZAMENTO A SBALZO CON CONTESTUALE MESSA IN ESERCIZIO DELLA PRECOMPRESSIONE DI PRIMA FASE

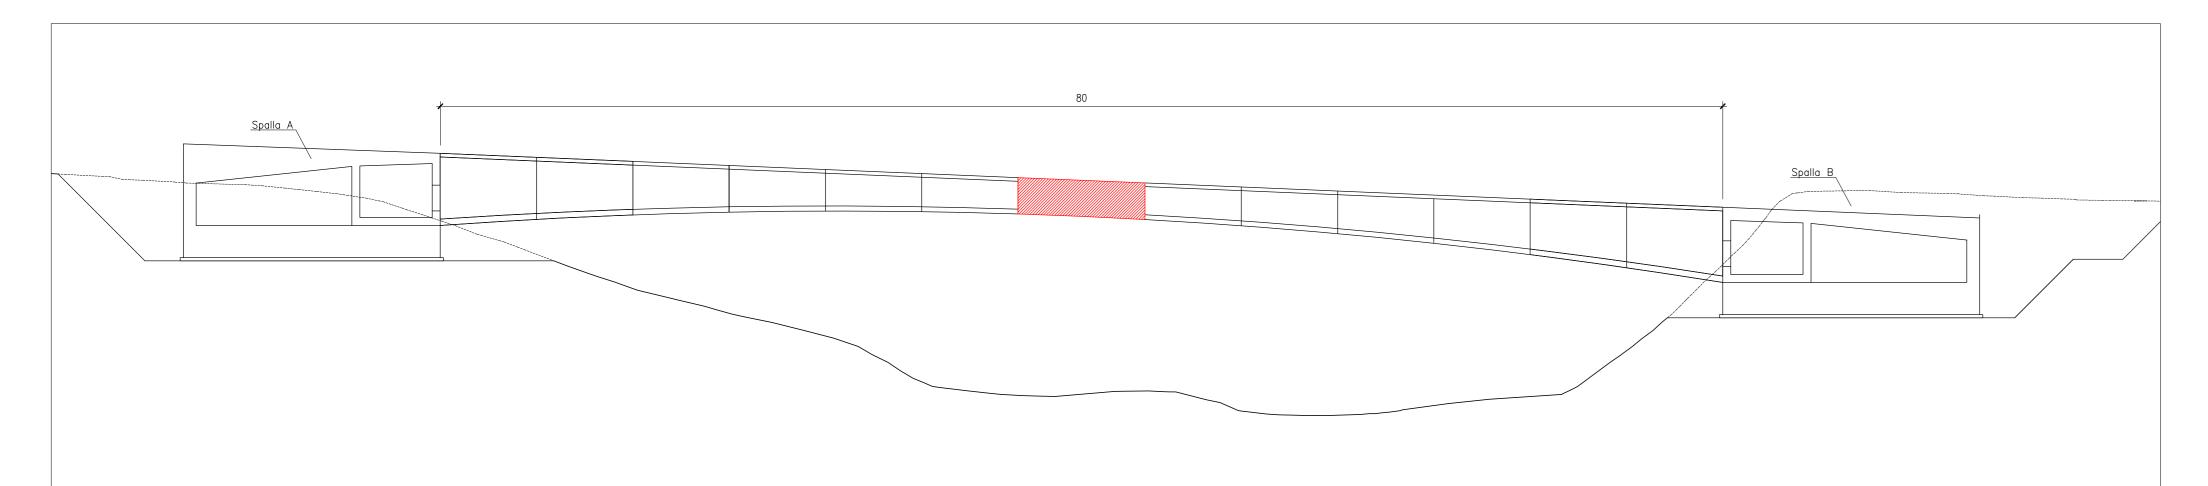

FASE 4) REALIZZAZIONE DEL CONCIO DI CHIAVE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA PRECOMPRESSIONE DI SECONDA FASE

