


LEGENDA

COMPLESSI DEI DEPOSITI DI COPERTURA

DESCRIZIONE	UNITA' GEOLOGICA	TIPO DI PERMEABILITA'		COEFFICIENTI DI PERMEABILITA' (m/s)			
		Porosità	Neuronomia	imp.	1.0E-09	1.0E-07	1.0E-05
Complesso detritico-colluviale Ghiale poligeniche e fortemente eterometriche, da argillose a sub-argillose, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa, generalmente sabbiose; limi argillosi-sabbiosi e sabbie limose, a struttura indistinta, con diffusi resti vegetali e locali ghiale poligeniche ed eterometriche, da argillose a sub-argillose; a luoghi si rinvengono passaggi di sabbie, sabbie limose e sabbie ghiaioso-limose. Costituiscono acquiferi porosi di scarsa trasmissività, fortemente eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde idriche sotterranee di importanza significativa, a meno di piccole falde a carattere stagionale, direttamente influenzate dal regime delle precipitazioni meteoriche. La permeabilità, esclusivamente per porosità, è variabile da bassa a media. Coefficiente di permeabilità: $1 \cdot 10^{-7} < k < 1 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$	b2						
Complesso alluvionale e marino Ghiale poligeniche ed eterometriche da sub-argillose ad argillose, spesso appiattite, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di scarsa ed abbondante sabbie; sabbie limose e limi sabbiosi a stratificazione indistinta, incrociata o laminata, con locali ghiale poligeniche ed eterometriche da sub-argillose ad argillose, talora esposte; a luoghi sono presenti passaggi sabbioso-ghiaioso debolmente cementati; blocchi di natura metamorfica, lenti di conglomerati poligenici e intercalazioni di argille limose e limi argillosi-sabbiosi. Costituiscono acquiferi porosi di buona trasmissività, fortemente eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde idriche sotterranee di discreta rilevanza, localmente autonome ma globalmente a deflusso unitario, parzialmente alimentate dalle precipitazioni meteoriche e con frequenti interscambi con i corpi idrici superficiali e limofri. La permeabilità, esclusivamente per porosità, è variabile da bassa ad alta. Coefficiente di permeabilità: $1 \cdot 10^{-7} < k < 1 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$	bb bn g2 gn						



COMPLESSI DELLE UNITA' DEL SUBSTRATO

DESCRIZIONE	UNITA' GEOLOGICA	TIPO DI PERMEABILITA'		COEFFICIENTI DI PERMEABILITA' (m/s)			
		Porosità	Neuronomia	imp.	1.0E-09	1.0E-07	1.0E-05
Complesso sabbioso-arenaceo Sabbie e sabbie limose a stratificazione da evidente a mal definita, talora incrociata, con locali livelli di sabbie fini discretamente cementate; a luoghi si rinvengono lenti e/o livelli di conglomerati a stratificazione poco evidente, intercalazioni di arenarie a cemento calcareo e sottili passaggi di argille limose. Costituiscono acquiferi misti di discreta trasmissività, piuttosto eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde idriche sotterranee di modesta rilevanza, sia tassate che a deflusso unitario, generalmente tamponate e/o sostenute dai termini pellici del substrato. La permeabilità, per porosità e fessurazione, è variabile da bassa a media. Coefficiente di permeabilità: $1 \cdot 10^{-6} < k < 1 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$	SDC SCM SMO						
Complesso argilloso-marso Argille limose, limi argillosi e argille marsose a stratificazione poco evidente, talora sottilmente stratificate e a struttura concorda, con frequenti intercalazioni millimetriche e centimetriche di sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi; a luoghi si rinvengono lenti olistotroiche pettito-filadici e passaggi di argille sabbiose e limi argillosi sabbiosi; talora sono presenti intercalazioni di sabbie grossolane, arenarie tenere, ghiale poligeniche, calcari e marne. Costituiscono lenti di permeabilità per gli acquiferi giustapposti verticalmente e lateralmente e, nel contesto idrogeologico di riferimento, rappresentano degli acquiferi di notevole importanza per tutti i corpi idrogeologici limofri; non sono presenti falde o corpi idrici sotterranee di una certa rilevanza, a meno di piccole falde confinate all'interno degli orizzonti più grossolani e permeabili presenti all'interno del complesso. La permeabilità, per porosità e fessurazione, è variabile da impermeabile a bassa. Coefficiente di permeabilità: $1 \cdot 10^{-10} < k < 5 \cdot 10^{-7} \text{ m/s}$	ATS ATSa ASM ALD						
Complesso arenaceo-conglomeratico Arenarie ben stratificate e interamente fessurate, a cemento prevalentemente calcareo; conglomerati debolmente cementati e a stratificazione mal definita, a classi poligeniche ed eterometriche da sub-argillose ad argillose, con matrice argillosa, sabbiosa e sabbioso-limosa; generalmente abbondante; a luoghi si rinvengono intercalazioni di arenarie tenere, calcari arenacei, sabbie poco cementate e argille marsose. Costituiscono acquiferi misti di discreta trasmissività, piuttosto eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde idriche sotterranee di scarsa rilevanza a causa del ridotto spessore dei depositi, spesso tamponate e/o confinate dai termini pellici del substrato. La permeabilità, per porosità e fessurazione, è variabile da molto bassa a media. Coefficiente di permeabilità: $1 \cdot 10^{-7} < k < 1 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$	RPL CFL						
Complesso granitico-porfirico Graniti muscovitico-biotici, spesso laminati e a grana grossolana, con locali discioli leucocristallini e piccoli filoni lamprofirici e porfirici; l'ammasso si presenta da mediamente a molto fratturato, con locali porzioni completamente arenizzate o fortemente brecciate/cataclatiche. Costituiscono acquiferi misti di discreta trasmissività, fortemente eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde idriche di modesta rilevanza, generalmente discontinue e frazionate, contenute nelle porzioni più fessurate dell'ammasso o all'interno della fascia di alterazione superficiale. La permeabilità, per porosità e fessurazione, è variabile da molto bassa a media. Coefficiente di permeabilità: $1 \cdot 10^{-10} < k < 1 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$	GVC						
Complesso metamorfico-aciditoso Gneiss, scisti biotico-granitici e metagraniti laminati, spesso laminati e fratturati; scisti a tessitura scistosa e fortemente orientata, con frequenti vene di quarzo parallele alla scistosità; fillidi e scisti fillidici a tessitura finemente scistosa, con locali intercalazioni di metarenarie e metacalcari cristallini; a luoghi si rinvengono orizzonti porfirici e calcari cristallini zonati; l'ammasso si presenta da mediamente a molto fratturato, con locali porzioni completamente arenizzate o fortemente cataclatiche/minuzionate. Costituiscono acquiferi fessurati di scarsa trasmissività, fortemente eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde idriche di scarsa rilevanza, generalmente discontinue e frazionate, contenute nelle porzioni più alterate e fessurate dell'ammasso; è possibile la presenza di falde in pressione nei settori dove l'assetto strutturale favorisce il confinamento latero-verticale delle zone più permeabili e fratturate. La permeabilità, principalmente per fessurazione, è variabile da molto bassa a media. Coefficiente di permeabilità: $5 \cdot 10^{-10} < k < 5 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$	GFS FSG MQR EBG GCL						

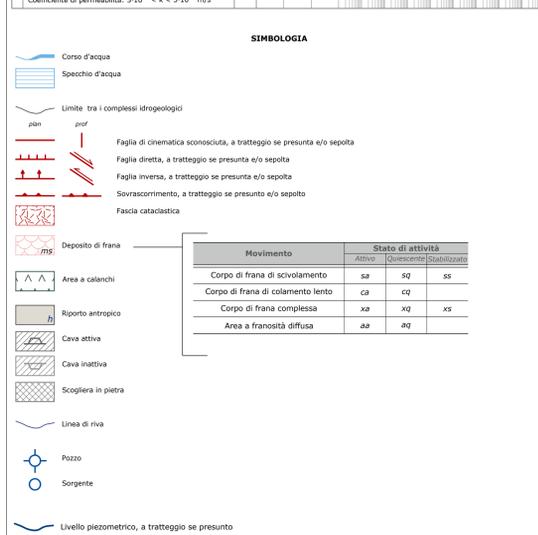

Indagini

Simbologia	Descrizione	ID	Simbologia	Campagna Indagini
	Sondaggio a carotaggio continuo non attrezzato	IF2022		RC1C03 FITE - Integrazione "Linea Cosenza - Paola / S. Lucido Nuova Linea AV Salerno - Reggio Calabria Raddoppio Cosenza - Paola / S. Lucido"
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con inclinometro	IF2021		RC1C03 FITE "Linea Cosenza - Paola / S. Lucido Nuova Linea AV Salerno - Reggio Calabria Raddoppio Cosenza - Paola / S. Lucido"
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato per sismica in foro	IF2012		RC0200R Progetto preliminare "Metaponto-Sibar-Bivio S. Antonello Raddoppio della tratta Bivio S. Antonello/Castiglione Cosentino-Bivio S. Lucido/Bivio"
	Sondaggio a distruzione attrezzato con piezometro	CI01		ANAS "A2 Autostrada del Mediterraneo - Interventi di Miglioramento Funzionale Svincolo di Cosenza Nord al km 250+000"
	Sondaggio a distruzione attrezzato con piezometro	CI02		RFI "Verifiche di vulnerabilità sismica di livello 1 e 2 ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i."
	Sondaggio a distruzione attrezzato con piezometro	CI03		ANAS "Indagini Geotecniche Progressive A2 - Tronco 2 Tratto S. Lucido 3 dal km 244+700 al km 253+700 (Rosa Montano - Cosenza Nord)"

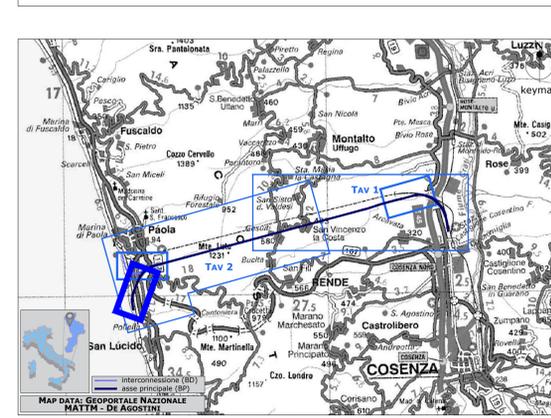

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. GEOLOGIA TECNICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**LINEA COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO
NUOVA LINEA AV SALERNO - REGGIO CALABRIA
RADDOPPIO COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO**

**CARTA IDROGEOLOGICA E PROFILO IDROGEOLOGICO
LINEA BP
IMBOCCO LATO S. LUCIDO**

SCALA:
1:5000/500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RC1C03R69L5GE002002B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emisione esecutiva	ARES	novembre 2021	A. Salvignini	novembre 2021	L. D'Amore	novembre 2021	M. Comincioli giugno 2022
B	Emisione a regola d'arte della integrazione CGL/PP Parete S. Lucido	ARES	giugno 2022	A. Salvignini	giugno 2022	L. D'Amore	giugno 2022	

File: RC1C03R69L5GE002002B.dwg **In. Elab.:**