


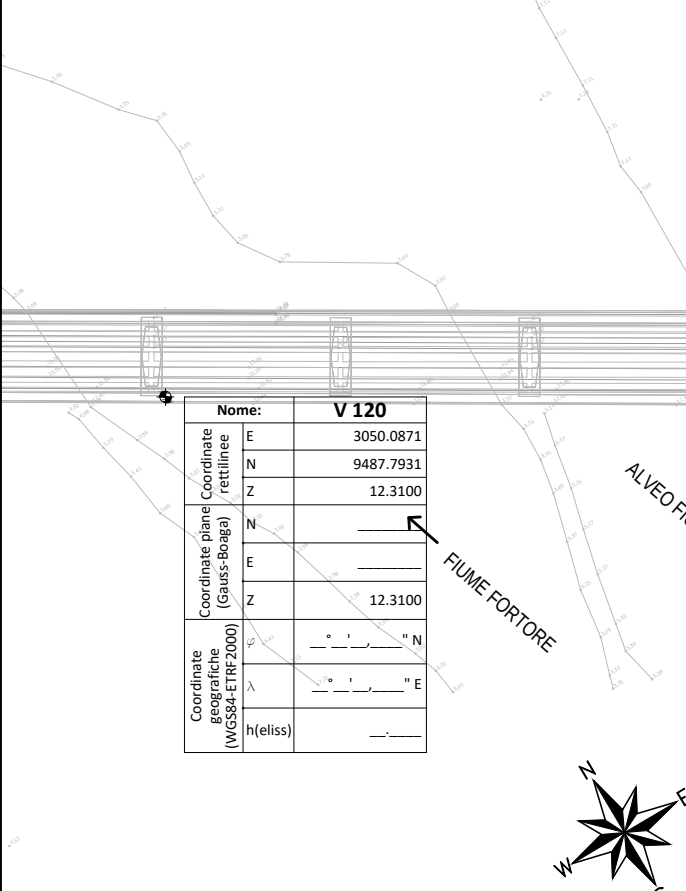

DATI DI TRACCIAMENTO DEI MANUFATTI

Monolite IN16 (prog. #2-047.12)		Monolite IN17 (prog. #2-062.12)		Monolite IN18 (prog. #2-077.12)		Monolite IN19 (prog. #2-092.12)		Monolite IN20 (prog. #2-107.12)	
1	X= 315492.188 Y= 943712.128	5	X= 316780.874 Y= 933937.873	9	X= 318069.2024 Y= 943611.185	13	X= 319356.8327 Y= 942381.492	17	X= 320746.3693 Y= 943015.446
2	X= 316136.717 Y= 941433.3806	6	X= 317434.886 Y= 934359.2586	10	X= 318702.521 Y= 937178.3907	14	X= 319989.2368 Y= 941897.22	18	X= 321172.897 Y= 942714.297
3	X= 314507.1193 Y= 941788.954	7	X= 314507.1193 Y= 941015.9383	11	X= 318702.521 Y= 940240.9128	15	X= 320449.2368 Y= 939643.3004	19	X= 321971.897 Y= 938380.4098
4	X= 313966.024 Y= 942169.1735	8	X= 315251.8183 Y= 941397.5582	12	X= 316535.3489 Y= 940603.737	16	X= 321871.4151 Y= 939847.6025	20	X= 321921.1636 Y= 939091.3532

Monolite IN21 (prog. #2-122.12)		Monolite IN22 (prog. #2-137.12)		Monolite IN23 (prog. #2-152.12)		Monolite IN24 (prog. #2-167.12)		Monolite IN25 (prog. #2-182.12)	
21	X= 322031.4042 Y= 947707.4468	25	X= 323391.3789 Y= 939383.1676	29	X= 324589.6882 Y= 939165.043	33	X= 325990.0555 Y= 938403.4267	37	X= 327178.4584 Y= 937595.1856
22	X= 322456.7147 Y= 940485.1472	26	X= 323744.0512 Y= 939269.2604	30	X= 323744.0512 Y= 938899.75	34	X= 326347.1738 Y= 938136.1659	38	X= 327350.0758 Y= 937520.0758
23	X= 320953.044 Y= 938046.0515	27	X= 323262.2162 Y= 937286.4549	31	X= 323512.2671 Y= 938485.292	35	X= 324804.914 Y= 937331.7002	39	X= 326067.398 Y= 934927.9076
24	X= 320505.0619 Y= 938308.3311	28	X= 321811.7829 Y= 937456.7564	32	X= 323512.2671 Y= 936753.3232	36	X= 324804.914 Y= 935996.961	40	X= 326067.398 Y= 934570.932

TABELLA MATERIALI					
CALCESTRUZZO					
Classe di lavorabilità	Classe di resistenza relativa C ₁₆ /C ₂₄ /C ₃₀	Classe di esposizione relativa XC1-XC4	Rapporto C ₁₆ /C ₂₄ /C ₃₀	Resistenza carica (N/mm ²)	Campi d'impiego
S4-S50	C45/50	XC3	0,45	320	Impieghi nei seminterrati e in caso predefinito
S4-S40	C35/40	XC3	0,45	300	Impieghi nei seminterrati e in caso predefinito
S4-S35	C30/35	XC4	0,45	300	Impieghi nei seminterrati e in caso predefinito
S4-S34	C25/30	XC1	0,55	300	Condutture coperte e sotterranee in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S30	C20/25	XC3	0,55	300	Condutture coperte e sotterranee in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S25	C15/20	XC3	0,55	300	Condutture coperte e sotterranee in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S24	C30/37	XC3	0,45	320	Malta, malta, malta e stucco in stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S20	C15/20	XC3	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S19	C10/13	XC3	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S18	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S17	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S16	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S15	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S14	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S13	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S12	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S11	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S10	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S9	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S8	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S7	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S6	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S5	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S4	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S3	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S2	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S1	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S0	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-1	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-2	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-3	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-4	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-5	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-6	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-7	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-8	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-9	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-10	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-11	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-12	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-13	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-14	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-15	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-16	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-17	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-18	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-19	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-20	C20/25	XC4	0,45	320	Malta e stucco in caso predefinito e in caso predefinito
S4-S-21	C20/25	XC4	0,		

ACCIAIO					
Tipo di acciaio	Tenace caratteristico di snervamento f _{yk} (N/mm ²)	Tenace caratteristico di rottura f _{tk} (N/mm ²)	Rapporto R _{yk} /R _{tk}	Campi d'impiego	
B450C	450	510	1,15 < R _{yk} /R _{tk} ≤ 1,25	Acciaio in barre per c.a. in R.C. nei tralicci.	
S355	355	475	-	Tubi di protezione	
S235	235	355	-	Acciaio per lamiera ricoperta	
S275	275	355	-	Acciaio per opere in carpenteria metallica	
S355	355	475	-	Malta e stucco	
S460	460	570	-	Malta e stucco per opere di fondazione e isolamento	
S460	460	570	-	Malta e stucco per opere di fondazione e isolamento	

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INDICATE IN TABELLA SONO REQUISITI MINIMI VALIDI PER TUTTO IL PROGETTO E DEVONO CONSIDERARSI SUPERATE DALLE PRESCRIZIONI RIPORTATE SUGLI ELABORATI DELLE SINGOLE OPERE, OVE PIU' RESTRITTIVE.

PRESCRIZIONE

COPRIFORRE MINIMO (CONDIZIONI ORDinarie)	
- PAUL DI FONDAGIONE E PER PIASTE, DAVANZATE E RELATIVA CORONA.	S=40 mm
- SOLLECIONI DI FONDAGIONE, FONDAGIONE E RELATIVA CORONA.	S=40 mm
- FONDAGIONE NON ARMATE.	S=40 mm
- OPERE IN ELEVAZIONE IN VISTA (PALI, SPALLE, BAGNOLI, PIAVANI).	S=40 mm
- OPERE IN ELEVAZIONE (CON SUPERFICIE INTERIORE E NON SPEZZABILI).	S=40 mm
- SOLLETTE DA PONTE - STRISSOLLO.	S=40 mm
- SOLLETTE DA PONTE - INTERRASSO (DETTO IN OPERA).	S=35 mm
- SOLLETTE DA PONTE - INTERRASSO (DETTO SU PREALLES).	S=40 mm
- IMPIANTI - ARMATURE ORDinarie.	S=10 mm
- IMPIANTI IN C.A.P. - CAV. PRE-TESTE.	S=10 mm (Shank, 50mm)
- IMPIANTI IN C.A.P. - CAV. POST-TESTE.	S=10 mm (Shank, 50mm)
- PRELLES.	S=30 mm
- CUNETTE CON FUSIONI STRUTTURALI.	S=25 mm
- PRELLES SENZA FUSIONI STRUTTURALI.	S=10 mm (Shank, 20mm)
- CUNETTE, GANTELLE E CORONA.	S=40 mm
- TRAVI E PIASTRE DI ELEVAZIONE E FABBICATI.	S=30 mm

NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI AMBIENTALI SIANO AGGRESSIVE E MOLTO AGGRESSIVE I COPRIFERRI MINIMI INDICATI IN TABELLA ANDRANNO AUMENTATI RISPETTIVAMENTE DI 10mm E 20 mm (AD ECCEZIONE DEI PAU).

[illegible]