


Albero esistente
*(I) Albero di prima grandezza, (II) Albero di seconda grandezza, (III) Albero di terza grandezza

FP - DOPPIO FILARE DI PROTEZIONE ARBOREO-ARBUSTIVO


Alberi accresciuti circ. 17-18 cm, arbusti vaso 18-24 cm

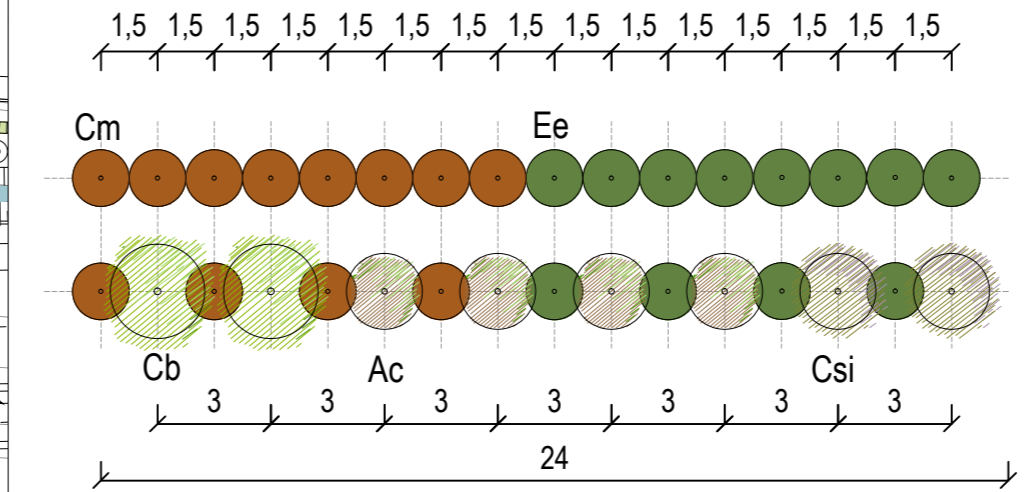

ALBERI		ARBUSTI	
Acer Campestre (II)	50% Ac	Crataegus monogyna	50% Cm
Carpinus betulus (II)	25% Cb	Euonymus europaeus	50% Ee
Cercis siliquastrum (III)	25% Csi		

FR - FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DI RICICUTURA ECOLOGICA


Alberi accresciuti circ. 17-18 cm, arbusti vaso 18-24 cm

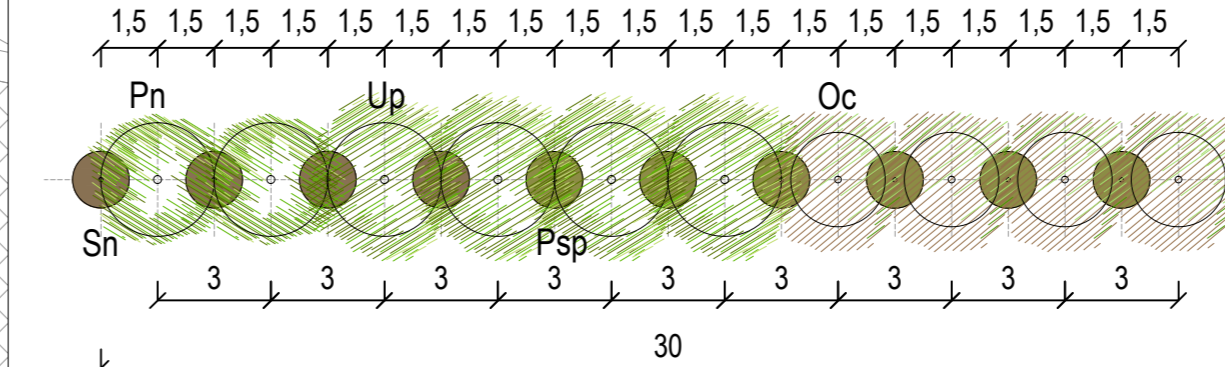

ALBERI		ARBUSTI	
Populus nigra (I)	20% Pn	Sambucus nigra	40% Sn
Ostrya carpinifolia (II)	40% Oc	Prunus spinosa	60% Psp
Ulmus pumila (II)	40% Up		

RA - RINVERDIMENTO ARBUSTIVO

Arbusti vaso 18-24 cm / Shrubs 18-24 cm pot

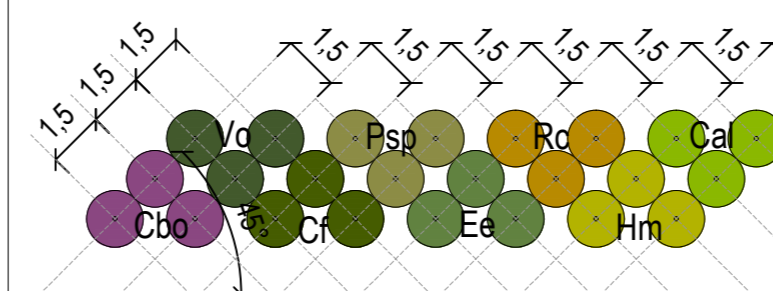

ARBUSTI (vaso 7 L)

Callicarpa bodinieri	12,5%	Cbo
Calychianthus floridus	12,5%	Cf
Euonymus europaeus	12,5%	Ee
Viburnum opulus	12,5%	Vo
Hamamelis mollis	12,5%	Hm
Prunus spinosa	12,5%	Psp
Rosa canina	12,5%	Rc
Cornus alba	12,5%	Cal

M.01.06
DETTAGLI
OV4|OV7

M.01.06
DETTAGLI
OV4|OV7

M.01.06
DETTAGLI
OV5.a|OV5.b

M.01.06



LEGENDA

- - - - - Limite espropri approvati
- Prato
- Prato fiorito
- Calcestre
- Spaccato di cava
- Inerbimento scarpate
- Interventi di pulizia da infestanti
- Passi persi in ds
- - - - - Ripristino dello stato delle colture come all'avvio lavori
- Panchine
- Rastrelliere
- Cestini
- Area gioco su gomma antitrauma
- Palo di illuminazione
- <- - - - -> Passaggio faunistico

Project Number 117110



ACCORDO DI PROGRAMMA
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095)
PRIMO ATTO INTEGRATIVO
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103
"ANTICA DI CASSANO"
1° LOTTO - 2° STRALCIO
TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato:		Cod. Elaborato:	
OPERE A VERDE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE TAV. 9/9		M.01.05.1	
CODICE WM:		Scala:	
		1:500 / 1:200	
		Data:	
		Maggio 2015	

Revisioni	Redatto	Controllato	Approvato	DATA:
A	FF	VB	AK	VERIFICA - SETT. 2015
B	IS	VB	AK	VERIFICA - APR. 2016
C	MA	VP	AK	FEB. 2018
D				

Progettazione: LAND S.p.A. - Via Varesi 18, 20121 Milano - Tel. +39 02 868111 - land@land.com

Visito: WESTFIELD MILAN S.p.A. - C.so Giacomo Matteotti, 10 - 20121 Milano