PROFILO CIGLIO SINISTRO

NOME TRONCO	1 SX - 1	1 SX-2	2 SX - 1	2 SX - 2
LUNGHEZZA DIAMETRO	L = 60m DN = 400mm	L = 320m DN = 400mm	L = 360m DN = 400mm	L = 40m DN = 400mm

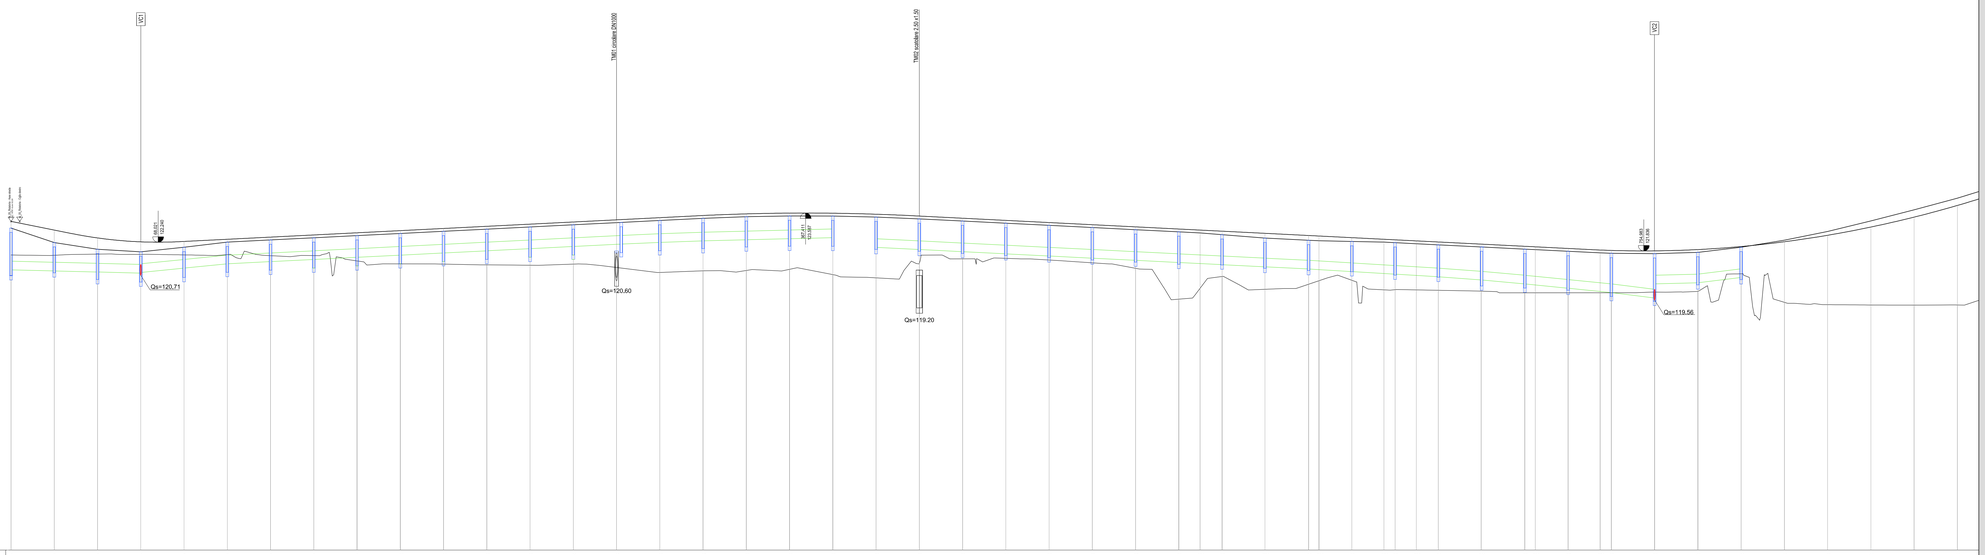

SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 106,000

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE ASSE STRADA	QUOTE CIGLIO SINISTRO	QUOTE SCORRIMENTO COLLETTORE	DIFFERENZA DI QUOTA	ETTOMETRICHE
1		0,00	121,66	121,66	122,26	120,95	1,31	0
2	20,00	20,00	121,67	121,67	122,32	120,94	1,37	
3	20,00	40,00	121,67	121,67	122,44	120,94	1,50	
4	20,00	60,00	121,68	121,68	122,56	120,94	1,62	1
5	20,00	80,00	121,69	121,69	122,68	120,94	1,74	
6	20,00	100,00	121,71	121,71	122,79	120,94	1,85	
7	20,00	120,00	121,72	121,72	122,91	120,94	1,97	
8	20,00	140,00	121,73	121,73	123,02	120,94	2,08	
9	20,00	160,00	121,74	121,74	123,14	120,94	2,20	
10	20,00	180,00	121,74	121,74	123,25	120,94	2,31	
11	20,00	200,00	121,74	121,74	123,36	120,94	2,42	2
12	20,00	220,00	121,74	121,74	123,46	120,94	2,52	
13	20,00	240,00	121,74	121,74	123,57	120,94	2,63	
14	20,00	260,00	121,74	121,74	123,68	120,94	2,74	
15	20,00	280,00	121,74	121,74	123,79	120,94	2,85	
16	20,00	300,00	121,74	121,74	123,89	120,94	2,95	
17	20,00	320,00	121,74	121,74	123,99	120,94	3,05	3
18	20,00	340,00	121,74	121,74	124,10	120,94	3,16	
19	20,00	360,00	121,74	121,74	124,20	120,94	3,26	
20	20,00	380,00	121,74	121,74	124,31	120,94	3,37	
21	20,00	400,00	121,74	121,74	124,42	120,94	3,48	
22	20,00	420,00	121,74	121,74	124,52	120,94	3,58	
23	20,00	440,00	121,74	121,74	124,63	120,94	3,69	
24	20,00	460,00	121,74	121,74	124,74	120,94	3,79	
25	20,00	480,00	121,74	121,74	124,85	120,94	3,90	
26	20,00	500,00	121,74	121,74	124,95	120,94	4,01	
27	20,00	520,00	121,74	121,74	125,06	120,94	4,12	
28	20,00	540,00	121,74	121,74	125,17	120,94	4,23	4
28A	9,81	549,81	121,74	121,74	125,22	120,94	4,28	
29	10,19	560,00	121,74	121,74	125,27	120,94	4,33	
29A	19,81	579,81	121,74	121,74	125,37	120,94	4,43	
30	20,00	599,81	121,74	121,74	125,47	120,94	4,53	
31	20,00	619,81	121,74	121,74	125,57	120,94	4,63	
31A	4,81	624,61	121,74	121,74	125,59	120,94	4,65	
32	15,19	639,80	121,74	121,74	125,67	120,94	4,73	5
32A	14,81	654,61	121,74	121,74	125,74	120,94	4,80	
33	5,19	659,80	121,74	121,74	125,77	120,94	4,83	
33A	9,81	669,61	121,74	121,74	125,82	120,94	4,88	
34	10,19	679,80	121,74	121,74	125,87	120,94	4,93	
34A	19,81	699,61	121,74	121,74	125,97	120,94	5,03	
35	20,00	719,61	121,74	121,74	126,07	120,94	5,13	6
36	4,81	724,42	121,74	121,74	126,09	120,94	5,15	
36A	15,19	739,61	121,74	121,74	126,17	120,94	5,23	
37	14,81	754,42	121,74	121,74	126,24	120,94	5,30	
37A	5,19	759,61	121,74	121,74	126,27	120,94	5,33	
38	20,00	779,61	121,74	121,74	126,37	120,94	5,43	7
39	20,00	799,61	121,74	121,74	126,47	120,94	5,53	
40	20,00	819,61	121,74	121,74	126,57	120,94	5,63	
41	20,00	839,61	121,74	121,74	126,67	120,94	5,73	
42	20,00	859,61	121,74	121,74	126,77	120,94	5,83	
43	20,00	879,61	121,74	121,74	126,87	120,94	5,93	
44	20,00	899,61	121,74	121,74	126,97	120,94	6,03	
45	20,00	919,61	121,74	121,74	127,07	120,94	6,13	
46	20,00	939,61	121,74	121,74	127,17	120,94	6,23	8
2								

PROFILO CIGLIO DESTRO

NOME TRONCO	1 DX - 1	1 DX - 2	2 DX - 1	
LUNGHEZZA DIAMETRO	L = 60m DN = 600mm	L = 320m DN = 400mm	L = 360m DN = 400mm	L = 100m DN = 630mm

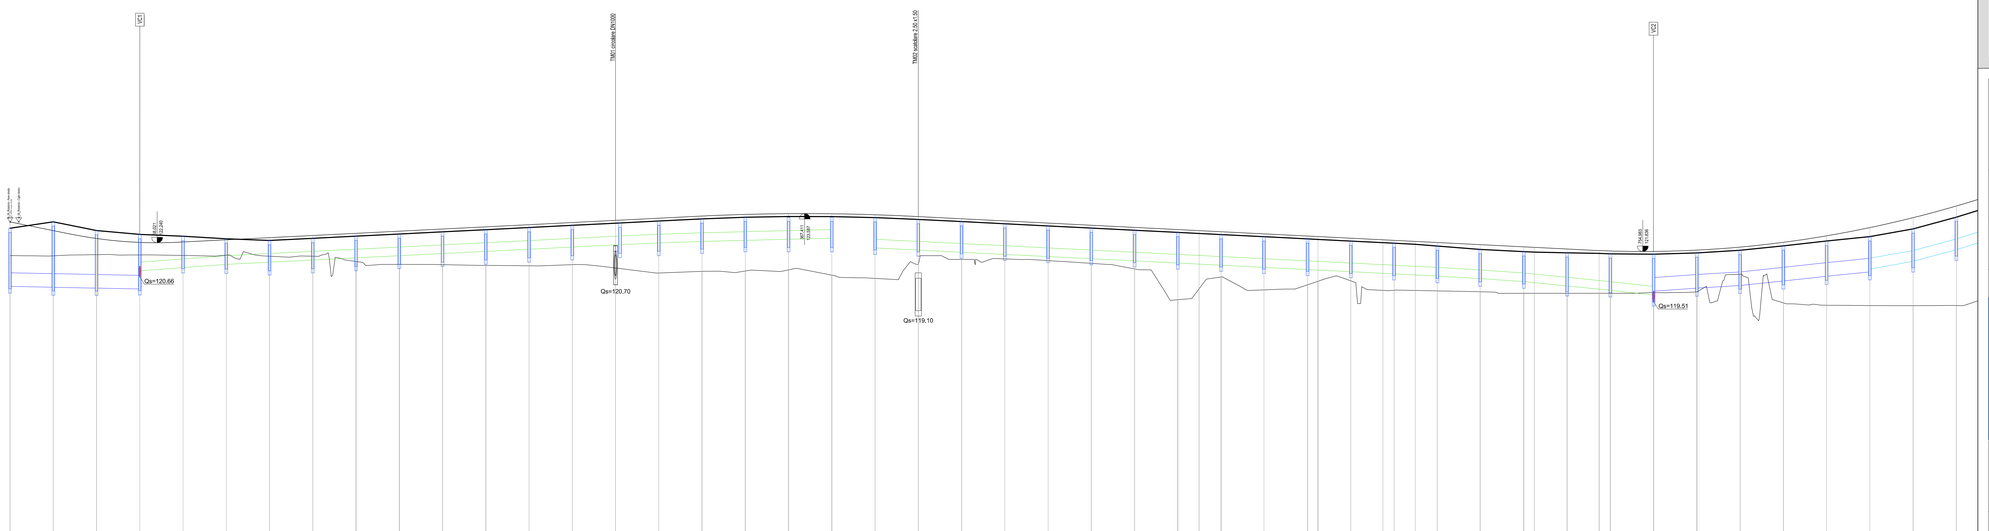

SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 100,000

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE ASSE STRADA	QUOTE CIGLIO DESTRO	QUOTE SCORRIMENTO COLLETTORE	DIFFERENZA DI QUOTA	ETTOMETRICHE
1		0,00	121,66	121,66	122,26	120,95	1,31	0
2	20,00	20,00	121,67	121,67	122,32	120,94	1,37	
3	20,00	40,00	121,67	121,67	122,44	120,94	1,50	
4	20,00	60,00	121,68	121,68	122,56	120,94	1,62	1
5	20,00	80,00	121,69	121,69	122,68	120,94	1,74	
6	20,00	100,00	121,71	121,71	122,79	120,94	1,85	
7	20,00	120,00	121,72	121,72	122,91	120,94	1,97	
8	20,00	140,00	121,73	121,73	123,02	120,94	2,08	
9	20,00	160,00	121,74	121,74	123,14	120,94	2,20	
10	20,00	180,00	121,74	121,74	123,25	120,94	2,31	
11	20,00	200,00	121,74	121,74	123,36	120,94	2,42	2
12	20,00	220,00	121,74	121,74	123,46	120,94	2,52	
13	20,00	240,00	121,74	121,74	123,57	120,94	2,63	
14	20,00	260,00	121,74	121,74	123,68	120,94	2,74	
15	20,00	280,00	121,74	121,74	123,79	120,94	2,85	
16	20,00	300,00	121,74	121,74	123,89	120,94	2,95	
17	20,00	320,00	121,74	121,74	123,99	120,94	3,05	3
18	20,00	340,00	121,74	121,74	124,10	120,94	3,16	
19	20,00	360,00	121,74	121,74	124,20	120,94	3,26	
20	20,00	380,00	121,74	121,74	124,31	120,94	3,37	
21	20,00	400,00	121,74	121,74	124,42	120,94	3,48	
22	20,00	420,00	121,74	121,74	124,52	120,94	3,58	
23	20,00	440,00	121,74	121,74	124,63	120,94	3,69	
24	20,00	460,00	121,74	121,74	124,74	120,94	3,79	
25	20,00	480,00	121,74	121,74	124,85	120,94	3,90	
26	20,00	500,00	121,74	121,74	124,95	120,94	4,01	
27	20,00	520,00	121,74	121,74	125,06	120,94	4,12	
28	20,00	540,00	121,74	121,74	125,17	120,94	4,23	4
28A	9,81	549,81	121,74	121,74	125,22	120,94	4,28	
29	10,19	560,00	121,74	121,74	125,27	120,94	4,33	
29A	19,81	579,81	121,74	121,74	125,37	120,94	4,43	
30	20,00	599,81	121,74	121,74	125,47	120,94	4,53	
31	20,00	619,81	121,74	121,74	125,57	120,94	4,63	
31A	4,81	624,61	121,74	121,74	125,59	120,94	4,65	
32	15,19	639,80	121,74	121,74	125,67	120,94	4,73	5
32A	14,81	654,61	121,74	121,74	125,74	120,94	4,80	
33	5,19	659,80	121,74	121,74	125,77	120,94	4,83	
33A	9,81	669,61	121,74	121,74	125,82	120,94	4,88	
34	10,19	679,80	121,74	121,74	125,87	120,94	4,93	
34A	19,81	699,61	121,74	121,74	125,97	120,94	5,03	
35	20,00	719,61	121,74	121,74	126,07	120,94	5,13	6
36	4,81	724,42	121,74	121,74	126,09	120,94	5,15	
36A	15,19	739,61	121,74	121,74	126,17	120,94	5,23	
37	14,81	754,42	121,74	121,74	126,24	120,94	5,30	
37A	5,19	759,61	121,74	121,74	126,27	120,94	5,33	
38	20,00	779,61	121,74	121,74	126,37	120,94	5,43	7
39	20,00	799,61	121,74	121,74	126,47	120,94	5,53	
40	20,00	819,61	121,74	121,74	126,57	120,94	5,63	
41	20,00	839,61	121,74	121,74	126,67	120,94	5,73	
42	20,00	859,61	121,74	121,74	126,77	120,94	5,83	
43	20,00	879,61	121,74	121,74	126,87	120,94	5,93	
44	20,00	899,61	121,74	121,74	126,97	120,94	6,03	
45	20,00	919,61	121,74	121,74	127,07	120,94	6,13	
46	20,00	939,61	121,74	121,74	127,17	120,94	6,23	8
2								

LEGENDA

- COLLETTORE IN PEAD Ø400 mm
- COLLETTORE IN PEAD Ø500 mm
- COLLETTORE IN PEAD Ø630 mm
- COLLETTORE IN PEAD Ø800 mm
- POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA — Ing. Renato Varra

Ing. Valerio Bajetti — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco n° 1 — Albo professionale n° A2601

Ing. Renato Del Prete — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n° 20615

ECOPLAN — Arch. Nicoletta Frabini — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia n° 1

Ing. Gabriele Inusoiotti — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco n° 1

Consorzio UNING — Società designata GA&M — Prof. Ing. Matteo Ranieri — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n° 21711

SETAC SR — Strade & Ferrovie, Trasporti Ambiente Costruzioni — Prof. Ing. Luigi Montanari — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco n° 211

ARKE' ROSSI ASPER S.r.l. — Geologia Ingegneria Ambiente — Ing. Gioacchino Angiarano — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n° 4945

DOTT. GEOL. DANILO GALLO — Dott. Geol. Danilo Gallo — Ordine degli Geologi della Regione Puglia n° 52

VISTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE — Ing. Valerio BAJETTI

GEOLOGO — Prof. Ing. Luigi MONTERISI — ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — Ing. N° 4945 — Prof. Ing. Luigi MONTERISI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE — ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI CATANZARO — Ordine A. n.895 — Ing. Gianluca CICIRELLO

FC57

F - PROGETTO IDRAULICO

FC - RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA

PROFILI COLLETTORI DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
TRATTO 1 - TAVOLA 01 DI 09

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	FC57-P00ID00IDRFP01_B.dwg		
LO203	E	1801	CODICE ELAB. P00IID00IDRFP01	B	1:1.000/100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA ITCF-C180001-05-ATF-RA-00001	FEBBRAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA'	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI
A	EMISSIONE	SETTEMBRE 2018	ING. GIUSEPPE CRISA	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI