PROFILO CIGLIO SINISTRO

NOME TRONCO	2 SX - 3	3 SX	4 SX
LUNGHEZZA DIAMETRO	L = 160m DN = 400mm	L = 240m DN = 400mm	L = 360m DN = 400mm

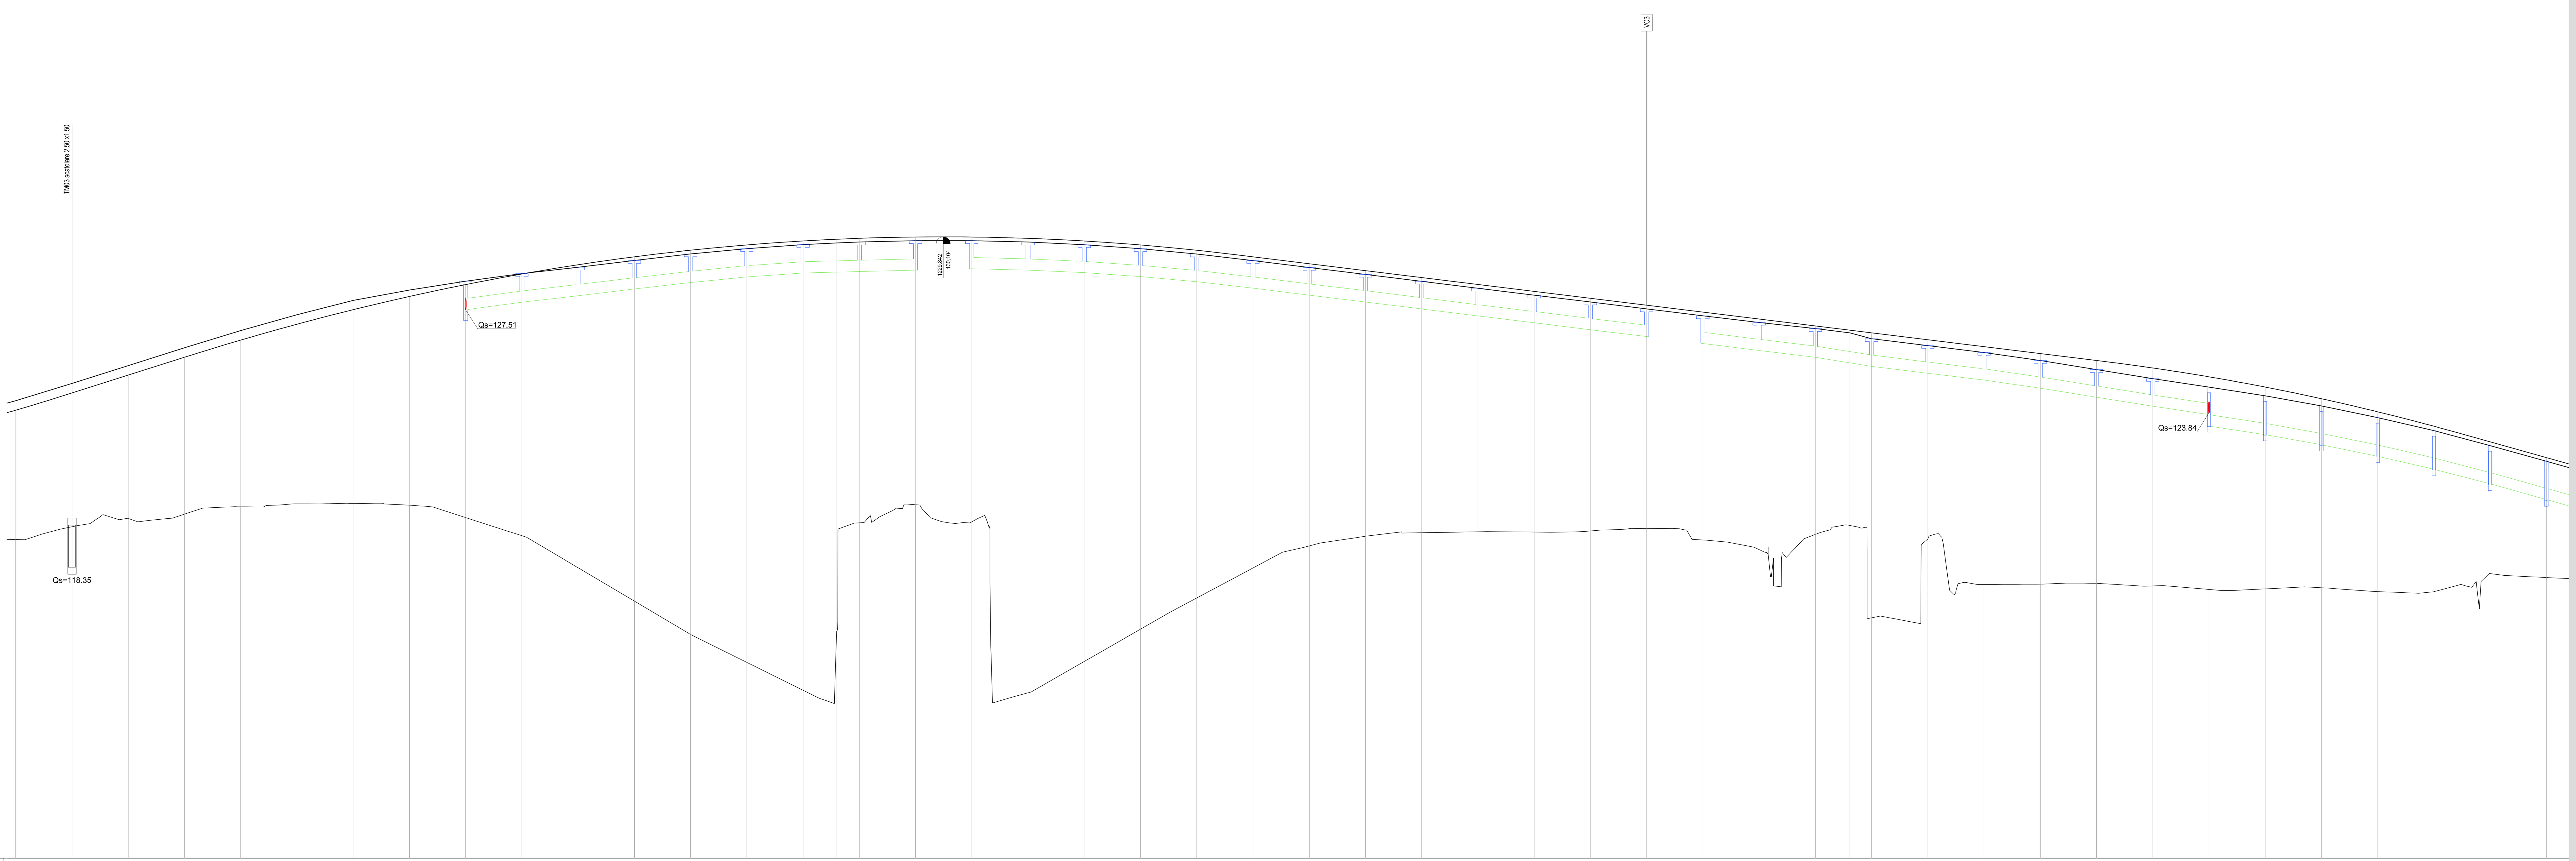

SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 108.000

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE ASSE STRADA	QUOTE CIGLIO SINISTRO	QUOTE SCORRIMENTO COLLETTORE	DIFFERENZA DI QUOTA	ETTOMETRICHE
46	20.00	900.00	119.34	123.94	124.28		4.60	9
47	20.00	920.00	119.79	124.55	124.89		4.76	
48	20.00	940.00	120.09	125.19	125.53		5.10	
49	20.00	960.00	120.24	125.82	126.16		5.58	
50	20.00	980.00	120.50	126.43	126.77		5.93	
51	20.00	1000.00	120.61	127.00	127.33		6.39	10
52	20.00	1020.00	120.62	127.51	127.85		6.89	
53	20.00	1040.00	120.56	127.98	128.21		7.42	
54	20.00	1060.00	120.12	128.41	128.53	127.51	8.29	
55	20.00	1080.00	119.47	128.78	128.80	127.78	9.31	
56	20.00	1100.00	118.33	129.11	129.02	128.01	10.78	11
57	20.00	1120.00	117.15	129.39	129.26	128.25	12.24	
58	20.00	1140.00	115.96	129.63	129.50	128.48	13.67	
59	20.00	1160.00	114.97	129.82	129.69	128.68	14.85	
60	12.00	1180.00	113.98	129.96	129.83	128.82	15.98	
60A	8.00	1192.00	116.09	130.02	129.89		13.93	
61	20.00	1200.00	119.93	130.05	129.92	128.87	10.12	12
62	20.00	1220.00	120.58	130.10	129.97	128.92	9.52	
63	20.00	1240.00	119.97	130.10	129.97	128.97	10.13	
64	20.00	1260.00	113.89	130.05	129.92	128.92	16.16	
65	20.00	1280.00	115.00	129.96	129.83	128.83	14.96	
66	20.00	1300.00	116.15	129.81	129.68	128.69	13.66	13
67	20.00	1320.00	117.26	129.63	129.49	128.51	12.37	
68	20.00	1340.00	118.33	129.39	129.26	128.28	11.06	
69	20.00	1360.00	119.11	129.15	129.02	128.03	10.04	
70	20.00	1380.00	119.45	128.90	128.77	127.79	9.45	
71	20.00	1400.00	119.58	128.65	128.52	127.54	9.07	14
72	20.00	1420.00	119.61	128.41	128.28	127.29	8.80	
73	20.00	1440.00	119.60	128.16	128.03	127.05	8.56	
74	20.00	1460.00	119.64	127.92	127.79	126.80	8.28	
75	20.00	1480.00	119.73	127.67	127.54	126.56	7.94	
76	20.00	1500.00	119.32	127.43	127.29	126.31	8.11	15
77	20.00	1520.00	118.98	127.18	127.06	126.06	8.20	
78	12.28	1540.00	119.52	126.93	126.84	125.82	7.41	
78A	7.72	1552.28	119.84	126.78	126.69		6.94	
79	20.00	1560.00	116.55	126.69	126.48	125.50	10.14	
80	20.00	1580.00	119.37	126.44	126.24	125.25	7.07	
81	20.00	1600.00	117.74	126.20	125.99	125.01	8.46	16
82	20.00	1620.00	117.75	125.95	125.70	124.72	8.20	
83	20.00	1640.00	117.78	125.71	125.38	124.40	7.93	
84	20.00	1660.00	117.69	125.44	125.06	124.08	7.75	
85	20.00	1680.00	117.56	125.13	124.76	123.78 123.38	7.57	
86	20.00	1700.00	117.58	124.76	124.45	123.07	7.18	17
87	20.00	1720.00	117.62	124.35	124.09	122.71	6.73	
88	20.00	1740.00	117.49	123.88	123.68	122.30	6.39	
89	20.00	1760.00	117.48	123.37	123.21	121.84	5.89	
90	20.00	1780.00	118.13	122.81	122.68	121.32	4.68	
91		1800.00	117.99	122.25	122.12	120.76	4.26	18

PROFILO CIGLIO DESTRO

NOME TRONCO	2 DX - 2		3 DX	4 DX - 1
LUNGHEZZA DIAMETRO	L = 100m DN = 500mm	L = 260m DN = 400mm	L = 240m DN = 400mm	L = 180m DN = 400mm

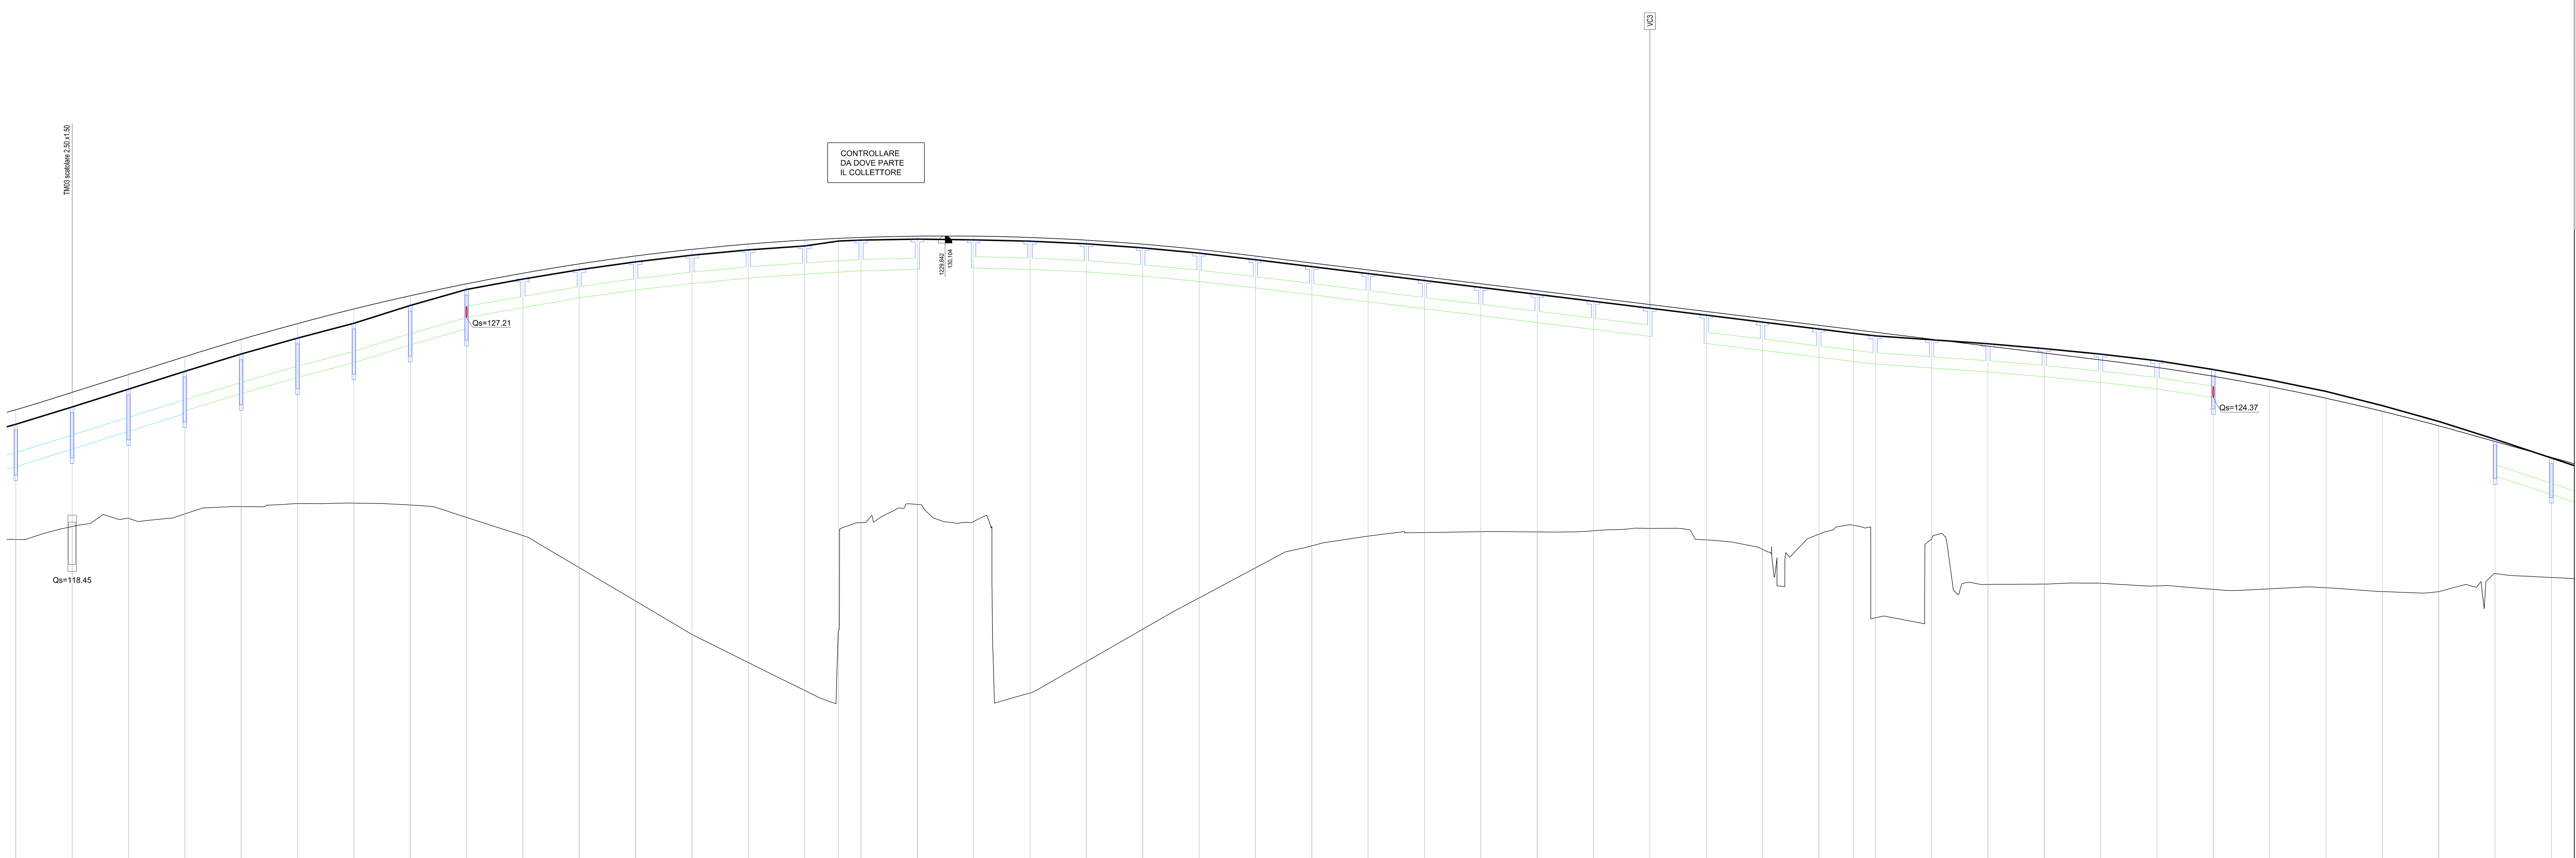

SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 108.000

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE ASSE STRADA	QUOTE CIGLIO DESTRO	QUOTE SCORRIMENTO COLLETTORE	DIFFERENZA DI QUOTA	ETTOMETRICHE
46	20.00	900.00	119.34	123.94	123.42	121.92	4.60	9
47	20.00	920.00	119.79	124.55	124.04	122.54	4.76	
48	20.00	940.00	120.09	125.19	124.67	123.17	5.10	
49	20.00	960.00	120.24	125.82	125.30	123.80 123.90	5.58	
50	20.00	980.00	120.50	126.43	125.91	124.51	5.93	
51	20.00	1000.00	120.61	127.00	126.48	125.08	6.39	10
52	20.00	1020.00	120.62	127.51	127.01	125.61	6.89	
53	20.00	1040.00	120.56	127.98	127.64	126.24	7.42	
54	20.00	1060.00	120.12	128.41	128.21	126.81 127.21	8.29	
55	20.00	1080.00	119.47	128.78	128.58	127.58	9.31	
56	20.00	1100.00	118.33	129.11	128.91	127.91	10.78	11
57	20.00	1120.00	117.15	129.39	129.19	128.19	12.24	
58	20.00	1140.00	115.96	129.63	129.42	128.42	13.67	
59	20.00	1160.00	114.97	129.82	129.61	128.61	14.85	
60	12.00	1180.00	113.98	129.96	129.75	128.75	15.98	
60A	8.00	1192.00	116.09	130.02	129.93		13.93	
61	20.00	1200.00	119.93	130.05	129.96	128.87	10.12	12
62	20.00	1220.00	120.58	130.10	129.99	128.92	9.52	
63	20.00	1240.00	119.97	130.10	129.97	128.97	10.13	
64	20.00	1260.00	113.89	130.05	129.92	128.92	16.16	
65	20.00	1280.00	115.00	129.96	129.83	128.83	14.96	
66	20.00	1300.00	116.15	129.81	129.68	128.68	13.66	13
67	20.00	1320.00	117.26	129.63	129.49	128.49	12.37	
68	20.00	1340.00	118.33	129.39	129.26	128.26	11.06	
69	20.00	1360.00	119.11	129.15	129.02	128.02	10.04	
70	20.00	1380.00	119.45	128.90	128.77	127.77	9.45	
71	20.00	1400.00	119.58	128.65	128.52	127.52	9.07	14
72	20.00	1420.00	119.61	128.41	128.28	127.28	8.80	
73	20.00	1440.00	119.60	128.16	128.03	127.03	8.56	
74	20.00	1460.00	119.64	127.92	127.79	126.79	8.28	
75	20.00	1480.00	119.73	127.67	127.54	126.54	7.94	
76	20.00	1500.00	119.32	127.43	127.29	126.29	8.11	15
77	20.00	1520.00	118.98	127.18	127.05	126.05	8.20	
78	12.28	1540.00	119.52	126.93	126.80	125.80	7.41	
78A	7.72	1552.28	119.84	126.78	126.65		6.94	
79	20.00	1560.00	116.55	126.69	126.56	125.56	10.14	
80	20.00	1580.00	119.37	126.44	126.42	125.42	7.07	
81	20.00	1600.00	117.74	126.20	126.28	125.28	8.46	16
82	20.00	1620.00	117.75	125.95	126.11	125.11	8.20	
83	20.00	1640.00	117.78	125.71	125.91	124.91	7.93	
84	20.00	1660.00	117.69	125.44	125.68	124.68	7.75	
85	20.00	1680.00	117.56	125.13	125.37	124.37	7.57	
86	20.00	1700.00	117.58	124.76	125.00		7.18	17
87	20.00	1720.00	117.62	124.35	124.59		6.73	
88	20.00	1740.00	117.49	123.88	124.08		6.39	
89	20.00	1760.00	117.48	123.37	123.52		5.89	
90	20.00	1780.00	118.13	122.81	122.89	121.59	4.68	
91		1800.00	117.99	122.25	122.23	120.93	4.26	18

LEGENDA

- COLLETTORE IN PEAD Ø400 mm
- COLLETTORE IN PEAD Ø500 mm
- COLLETTORE IN PEAD Ø630 mm
- COLLETTORE IN PEAD Ø800 mm
- POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA — Ing. Renato Vaira (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4683 W)
Ingegneria del Territorio s.r.l. — Ing. Valerio Bajetti (Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211)
ING. RENATO DEL PRETE — Ing. Renato Del Prete (Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073)
ECOPLAN — Arch. Nicoletta Frattini (Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433)
E&G Engineering & Graphics S.r.l. — Ing. Gabriele Incecchi (Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102)
CONSORZIO UNING — Società designata: GA&M — Prof. Ing. Matteo Ranieri (Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137)
SETAC Srl Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni — Prof. Ing. Luigi Monterisi (Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771)
ARKE' INGEGNERIA s.r.l. — Ing. Gioacchino Angarano (Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970)
DOTT. GEOL. DANILO GALLO — Dott. Geol. Danilo Gallo (Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI
INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE — Ing. Valerio BAJETTI
GEOLOGO — Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE — Ing. Gianluca CICIRIELLO

FC58

F - PROGETTO IDRAULICO

FC - RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA

PROFILI COLLETTORI DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
TRATTO 1 - TAVOLA 02 DI 09

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	FC58-P00ID00IDRFP02_B.dwg		
LO203	E	1801	CODICE ELAB. P00ID00IDRFP02	B	1:1.000/100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA ITCF-C186001-05-ATF-RA-00001	FEBBRAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA'	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI
A	EMISSIONE	SETTEMBRE 2018	ING. GIUSEPPE CRISÀ	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI