

**REGIONE SICILIA**  
Province di Enna e Catania  
AIDONE | RAMACCA | CASTEL DI IUDICA

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico  
di potenza nominale pari a 78 MWp  
denominato "IUDICA" sito nei  
Comuni di Aidone, Ramacca e Castel di Iudica  
Località "Cacocciola" e "Belmontino Sott.no"**

OGGETTO	<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>	IUDICA-IAR08
ELABORATO	<b>SIA - RELAZIONE MITIGAZIONE AMBIENTALE PAESAGGISTICA</b>	CODICE ELABORATO

Data	Revisione	Descrizione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Febbraio 2022	00	Emissione per procedura di VIA	Dott. Biol. A. E. M. Cardaci	Dott. Agr. P. Vasta	Enerland Italia

TEAM PROGETTAZIONE:  
Dott. Agr. Patrick VASTA  
Ing. Annamaria PALMISANO  
Dott. Nausica RUSSO  
Ing. Emanuele CANTERINO  
Dott. Claudio BERTOLLO



PROGETTO:  
**IMPIANTO AGRIVOLTAICO  
IUDICA**

GRUPPO DI LAVORO:  
Arch. Rosella APA  
Biol. Agnese Elena Maria CARDACI  
Agr. Enrico MELLIA  
Archeol. Alberto D'AGATA  
Geol. Francesco PETRALIA  
Geom. Andrea Giuffrida  
Ing. Gianluca Vicino



PROGETTAZIONE: **Enerland Italia**

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE: **Dott. Agr. Patrick VASTA**  
FIRMA:

PROPONENTE:  
**Energia Pulita Italiana 2 s.r.l.**



SEDE LEGALE:  
Via del Rondone, 3  
40122 - Bologna (BO)

REFERENTE:  
**Diego Gonzalez Caceres**

DATA: **10/02/2022**

SCALA: -

FORMATO:  
**A4**



## Sommario

1. Introduzione.....	2
2. Caratteristiche delle misure di mitigazione e compensazione .....	4
3. Misure di mitigazione.....	5
3.1 Componente abiotica .....	5
3.2 Componente biotica.....	6
3.3 Fascia di mitigazione perimetrale.....	6
4. Misure di compensazione.....	8
5. Considerazioni finali.....	14
Bibliografia.....	15



## 1. Introduzione

Il presente elaborato, relativo all'impianto agrivoltaico denominato "Iudica" da realizzarsi nei comuni di Ramacca (CT), Castel di Iudica (CT) e Aidone (EN), ha l'obiettivo di evidenziare le principali misure di mitigazione e compensazione da attuare nel contesto del progetto. L'impianto sarà caratterizzato da una potenza di picco di 78.000 kWp. Nel contesto della realizzazione delle opere antropiche è sempre necessario tenere conto della relazione causa-effetto che può verificarsi dall'incontro delle attività umane con le componenti ambientali.

Nel 1996 viene istituito il modello *DPSIR* (inizialmente noto come modello *PSR*) dall'Agenzia europea dell'ambiente. L'acronimo *DPSIR* sta per:

- *D: determinanti*, le azioni umane che possono interferire con l'ambiente
- *P: pressioni*, interferenze dirette sull'ambiente
- *S: stato*, insieme delle condizioni di un ambiente
- *I: impatti*, conseguenze dirette delle attività antropiche sull'ambiente
- *R: risposte*, le azioni volte a ridurre le situazioni di criticità ambientale

Ogni attività antropica determina, quindi, impatti più o meno intensi sull'ambiente che devono essere valutati sia singolarmente, valutando gli effetti su ciascuna delle matrici ambientali coinvolte, sia in senso *olistico*, cioè con una visione globale del sistema in esame. Infatti, nell'ottica di incrementare lo sviluppo sociale ed economico e allo stesso tempo di tutelare le risorse ambientali, nasce nel 1972 il concetto di "sviluppo sostenibile", in occasione della Prima Conferenza Mondiale sull'Ambiente Umano che lascia posto poi al concetto di "sostenibilità dello sviluppo" con una visione nettamente più biocentrica ed ecologica.

Nel contesto della realizzazione di un'opera, le matrici ambientali possono essere coinvolte in tre fasi:

- **fase di cantiere**: è la fase iniziale di realizzazione dell'impianto, di lavorazione del terreno (scavi, livellamenti, ecc.) e di installazione dei pannelli;
- **fase di esercizio**: è il tempo di "vita" dell'impianto;
- **fase di dismissione**: l'impianto, terminata la sua funzione e quindi la sua fase di esercizio, viene smantellato.

Nel contesto della realizzazione dell'impianto oggetto del presente studio, al fine di limitare gli impatti sulle componenti ambientali sono state quindi previste *misure di mitigazione* e *misure di compensazione*, volte a favorire il mantenimento delle caratteristiche naturali del territorio.



Nello specifico:

- Le **misure di mitigazione** sono interventi atti a ridurre gli impatti negativi di un'opera mediante modifiche della stessa o dell'ambiente, al fine di renderlo meno vulnerabile a eventuali alterazioni.
- Le **misure di compensazione**, invece, sono interventi che non modificano le caratteristiche dell'opera o dell'ambiente ma bilanciano gli effetti che non possono essere ridotti dalle misure di mitigazione.

Lo scopo di queste misure è quindi quello di attenuare, quanto più possibile, le ripercussioni che le attività antropiche possono avere sui comparti ambientali; esse devono essere scelte con criterio basato sulle conoscenze dello stato di fatto, devono essere realizzate in fase di cantiere in modo da essere già presenti sin dall'inizio della fase di esercizio e se ne deve valutare l'efficacia a lungo termine.



## 2. Caratteristiche delle misure di mitigazione e compensazione

L'area di progetto, ovvero l'area che comprende sia l'area di impianto che le aree di mitigazione e compensazione, è estesa circa 109,54 ettari.



**Figura 1:** Ortofoto delle aree di progetto.



### 3. Misure di mitigazione

#### 3.1 Componente abiotica

La componente abiotica comprende le matrici ambientali che potrebbero essere interessate da eventuali impatti derivanti dal progetto ovvero acqua, aria e suolo.

Per quanto riguarda la matrice aria è importante evidenziare che durante la fase di cantiere saranno attivi mezzi meccanici, come escavatori e gru. I principali impatti che derivano dall'attività di questi mezzi sono l'emissione di composti come gli ossidi di azoto ( $\text{NO}_x$ ), il monossido di carbonio (CO) e il particolato atmosferico, sostanze inquinanti che si liberano in atmosfera e che possono essere bioaccumulate dagli organismi (come ad esempio) i licheni. Per ridurre l'emissione di inquinanti gassosi e particolato sarà quindi necessario ottimizzare l'utilizzo e la movimentazione dei mezzi; per ridurre l'emissione delle polveri sarà importante inoltre prevedere un'accurata pulizia periodica degli stessi. Inoltre, per ridurre la movimentazione delle polveri in aria sarà necessario bagnare le aree di viabilità del cantiere quanto basta per evitare che il passaggio dei mezzi possa determinare un innalzamento delle polveri in atmosfera.

La matrice ambientale che, più delle altre, può risentire di alterazioni dovute all'installazione dell'impianto è il suolo; per ovviare agli impatti su tale matrice, durante la fase di cantiere, dovranno essere messe in atto tutte le accortezze necessarie per alterare il meno possibile le caratteristiche chimiche e tessiturali del suolo e pertanto sarà necessario favorire rapidamente il ripristino della struttura dello stesso mediante l'utilizzo del *compost* che consente un più rapido attecchimento delle piante spontanee. Inoltre, sempre coerentemente con la volontà di favorire la sostenibilità dell'ambiente, l'utilizzo di rifiuti organici sotto forma di compost favoriscono il sequestro di carbonio dall'atmosfera per effetto "serbatoio" (carbon sink), con benefici sull'atmosfera per regolazione della  $\text{CO}_2$  atmosferica. È importante fare in modo che le aree arricchite di compost abbiano una morfologia il meno acclive possibile in quanto maggiore è la pendenza, maggiore è l'esposizione del suolo all'erosione, e quindi minore la possibilità di colonizzazione da parte delle piante.

È sempre opportuno evitare il rilascio di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e prestare attenzione a eventuali sversamenti di sostanze, come ad esempio gli oli utilizzati per i mezzi meccanici, nel suolo poiché possono rappresentare sostanze inquinanti. Sarà quindi necessario predisporre un apposito sistema di stoccaggio dei rifiuti da suddividere per tipologia e un'adeguata manutenzione dei mezzi meccanici.



### 3.2 Componente biotica

Uno degli impatti più cospicui che possono essere ricondotti alla presenza dei pannelli fotovoltaici nei confronti dell'avifauna potrebbe essere rappresentato dall'*effetto lago*, un'illusione ottica che induce gli uccelli in volo a scambiare le ampie distese di pannelli per specchi d'acqua in cui ristorarsi. Ciò può essere evitato preferendo pannelli dai colori più scuri e antiriflesso per ridurre il più possibile la somiglianza con la superficie di un corpo idrico e inserendo, nel contesto dell'impianto anche aree verdi per ridurre la monotonia cromatica del paesaggio.

Altri impatti che possono verificarsi a carico della fauna sono riconducibili ai rumori prodotti durante la fase di cantiere. È importante quindi evitare i processi cantieristici più rumorosi durante i periodi di riproduzione della fauna locale, che generalmente vanno da inizio primavera a inizio-metà estate, al fine di evitare che il disturbo acustico possa compromettere il loro successo riproduttivo. Il periodo primaverile è quello più delicato per l'avifauna, anche perché è proprio in questa finestra temporale che si osserva l'arrivo di molte specie migratrici.

Tra i possibili impatti a carico delle aree naturali bisogna considerare sicuramente la frammentazione degli habitat. Molte porzioni delle aree di impianto verranno comunque lasciate libere di interventi in quanto occupate da impluvi o dall'habitat prioritario 6220\*- *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*, secondo la classificazione del sistema Natura 2000.

### 3.3 Fascia di mitigazione perimetrale

La misura di mitigazione scelta per il progetto in questione consiste in una fascia che si svilupperà lungo tutto il perimetro delle aree di progetto, a esclusione delle aree in cui sono presenti impluvi.

La realizzazione della fascia di mitigazione perimetrale è un importante punto di sviluppo dei "corridoi ecologici", ossia porzioni di habitat che consentono agli animali di potersi spostare in punti che sono stati separati da barriere antropiche. Inoltre, le fasce di mitigazione perimetrale possono anche fungere da ecotoni, ossia da punti di connessione tra ambienti differenti e concorreranno a ridurre l'escursione termica giornaliera del suolo e a ridurre il rumore avendo proprietà fonoassorbenti.

La scelta della flora da inserire nella fascia di mitigazione perimetrale deve tener conto di diversi aspetti: fabbisogno idrico della pianta, tendenza della pianta all'allelopatia, tipologia di suolo preferito, intervallo di distribuzione altitudinale. L'inserimento della flora nella fascia di mitigazione avrà come risultato quello di ridurre l'impatto visivo dell'impianto, arricchire l'ambiente valorizzando il suolo e attrarre la fauna.



La specie che verrà impiantata nella fascia di mitigazione perimetrale è l'ulivo, ***Olea europaea***. Gli ulivi saranno piantanti in un singolo filare con distanza dagli alberi pari a 5 metri.

L'ulivo è una pianta con le tipiche caratteristiche di sclerofillia e xerofilia, ossia una pianta con foglie dure e coriacee in grado di resistere a lunghi periodi di siccità. È una pianta dall'alto valore coltivo e paesaggistico, soprattutto per le aree collinari della Sicilia. Gli ulivi possono svolgere vari ruoli ecologici come la lotta all'erosione del suolo, la produzione di ossigeno, il sequestro di anidride carbonica e di serbatoio del carbonio, l'effetto *carbon sink*, con risultati benefici alla lotta al cambiamento climatico.

Le piante, in generale, hanno un effetto di arricchimento dell'ambiente; ciò invoglia all'avvicinamento degli artropodi e della fauna che li preda. La fauna si sente molto più al sicuro e più invogliata a spostarsi in ambienti articolati ricchi di piante erbacee, arbusti e alberi che rendono tridimensionale l'ambiente e quindi più attrattivo. Gli uliveti favoriscono la biodiversità direttamente perché consentono agli animali di ripararsi, agli uccelli di costruirvi nidi e nutrirsi e, indirettamente perché sotto le fronde degli ulivi crescono molte specie in grado di costruire uno strato vegetativo sottostante che può fungere da corridoio ecologico. Alcune di queste piante sono ad esempio *Oxalis pes-caprae* L., *Calendula arvensis* L., *Sonchus asper* (L.) Hill.

Fonte: (Calabrese G., Tartaglini N., Ladisa G.).



Figura 2: sezione della fascia di mitigazione e dell'area di impianto.

## 4. Misure di compensazione

Tra le file dei pannelli sarà piantumato prato costituito da *Trifolium subterraneum*.

Si tratta di una leguminosa in grado di favorire il processo di azoto- fissazione nel suolo se presenti i batteri azotofissatori con i quali le radici di questa pianta creano un rapporto simbiotico. L'azoto, atmosferico infatti (formula chimica  $N_2$ ), per poter essere utilizzato dalle piante deve infatti subire un processo che comporta la sua trasformazione in ammonio ( $NH_4$ ), reazione catalizzata dall'enzima *nitrogenasi* e, successivamente un processo di nitrificazione che comporta un'ulteriore trasformazione in nitriti ( $NO_2$ ) e nitrati ( $NO_3$ ).

La piantumazione del prato favorirà il mantenimento delle aree verdi nel contesto del progetto e un'interruzione della monotonia cromatica dei pannelli con effetti positivi sia sull'impatto visivo, sia per l'effetto lago che potrebbero subire gli uccelli.

In altre aree sarà invece previsto l'impianto di tre specie arbustive: l'alloro, il lentisco e il mirto. Di seguito una breve descrizione delle specie.



- **Laurus nobilis** L., 1753: l'alloro è una pianta appartenente alla famiglia delle Lauraceae. Si tratta di un arbusto sempreverde caratterizzato da foglie dal colore verde intenso. È una pianta dioica e i suoi fusti si intrecciano formando una struttura molto fitta. I frutti sono delle piccole bacche, dette drupe, di colore nero. Presenta piccoli fiori riuniti in infiorescenze che vengono visitati dagli insetti; difatti l'impollinazione di questa specie è entomofila. Nell'*Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche*, tale specie si contestualizza all'interno dei seguenti gruppi altitudinali/edafici:
  - Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da neutro a basica.
  - Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da subacida ad acida.
- **Pistacia lentiscus** L. 1753: il lentisco è un arbusto dall'areale mediterraneo. Si tratta di una pianta sempreverde con un'elevata importanza ecologica in quanto favorisce la rapida copertura del substrato degradato. Produce delle bacche di colore rosso e fiorisce nel periodo primaverile. Nell'*Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche*, tale specie si contestualizza all'interno dei seguenti gruppi altitudinali/edafici:
  - Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da neutro a basica.
  - Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da subacida ad acida.
- **Myrtus communis** L., 1753: il mirto è pianta dal corotipo stenomediterraneo. Ha un portamento cespuglioso e produce delle bacche di colore nero. Specie sclerofilla tipica della macchia mediterranea. Come nel caso dell'alloro e del lentisco, nell'*Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche*, tale specie si contestualizza all'interno dei seguenti gruppi altitudinali/edafici:
  - Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da neutro a basica.
  - Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da subacida ad acida.



**LEGENDA:**

-  Cavidotto IUDICA 31km
-  Stazione Elettrica TERNA
-  Stazione battery pack
-  Area di progetto
-  Area di impianto
-  Recinzione
-  Moduli
-  Viabilita' interna 5m
-  Cabina trasformazione
-  Cabina monitoraggio
-  Cabina di consegna
-  Cabina collettore
-  Accesso
-  Linea BT e fascia rispetto linea BT
-  Fascia di rispetto viabilità SS288
  
-  **FASCIA MITIGAZIONE:**
-  Olea europaea h 3-4m\_interasse 5m N.alberi 1614
  
-  **AREA DI COMPENSAZIONE**
-  Myrtus communis h 1m\_interasse 5m N.alberi 202
-  Laurus nobilis h 1m\_interasse 5m N.alberi 117
-  Pistacia lentiscus h 1m\_interasse 5m N.alberi 65
  
-  Aree libere da interventi
-  Impluvi e fascia di rispetto impluvi
-  Prato Trifolium subterraneum



Figura 3: Planimetria sistemazione a verde – opere di mitigazione dell'Area 1.

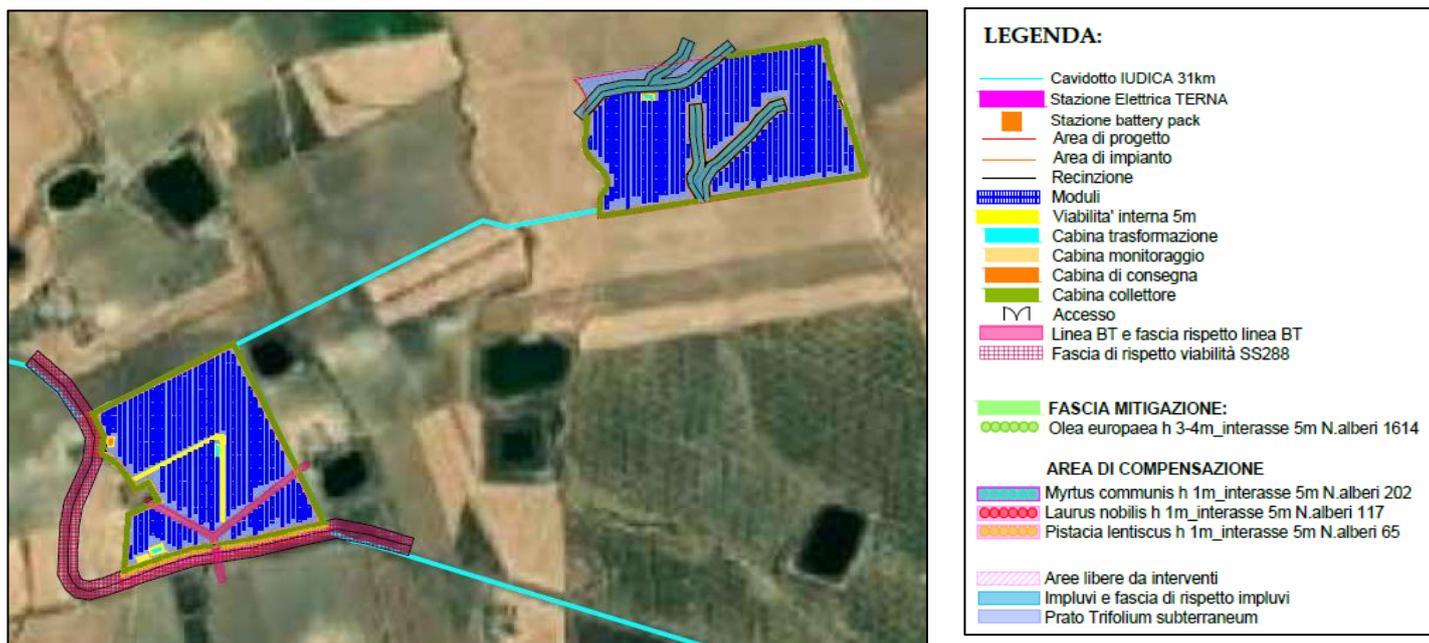


Figura 4: Planimetria sistemazione a verde – opere di mitigazione dell'Area 2.

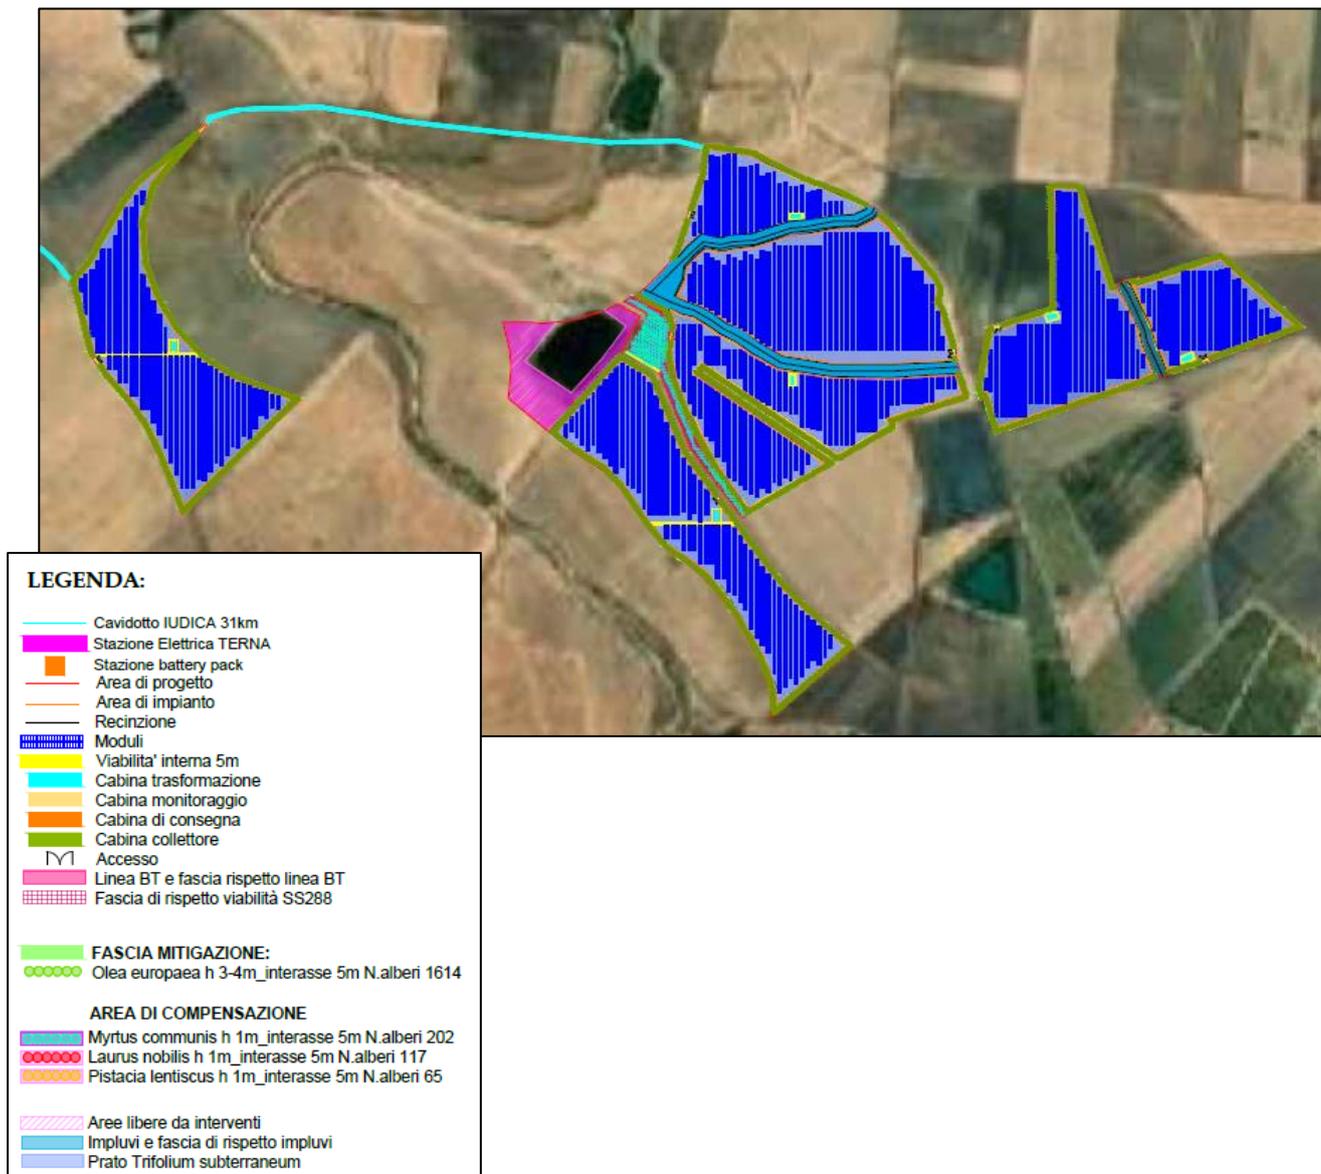


Figura 5: Planimetria sistemazione a verde – opere di mitigazione dell'Area 3.

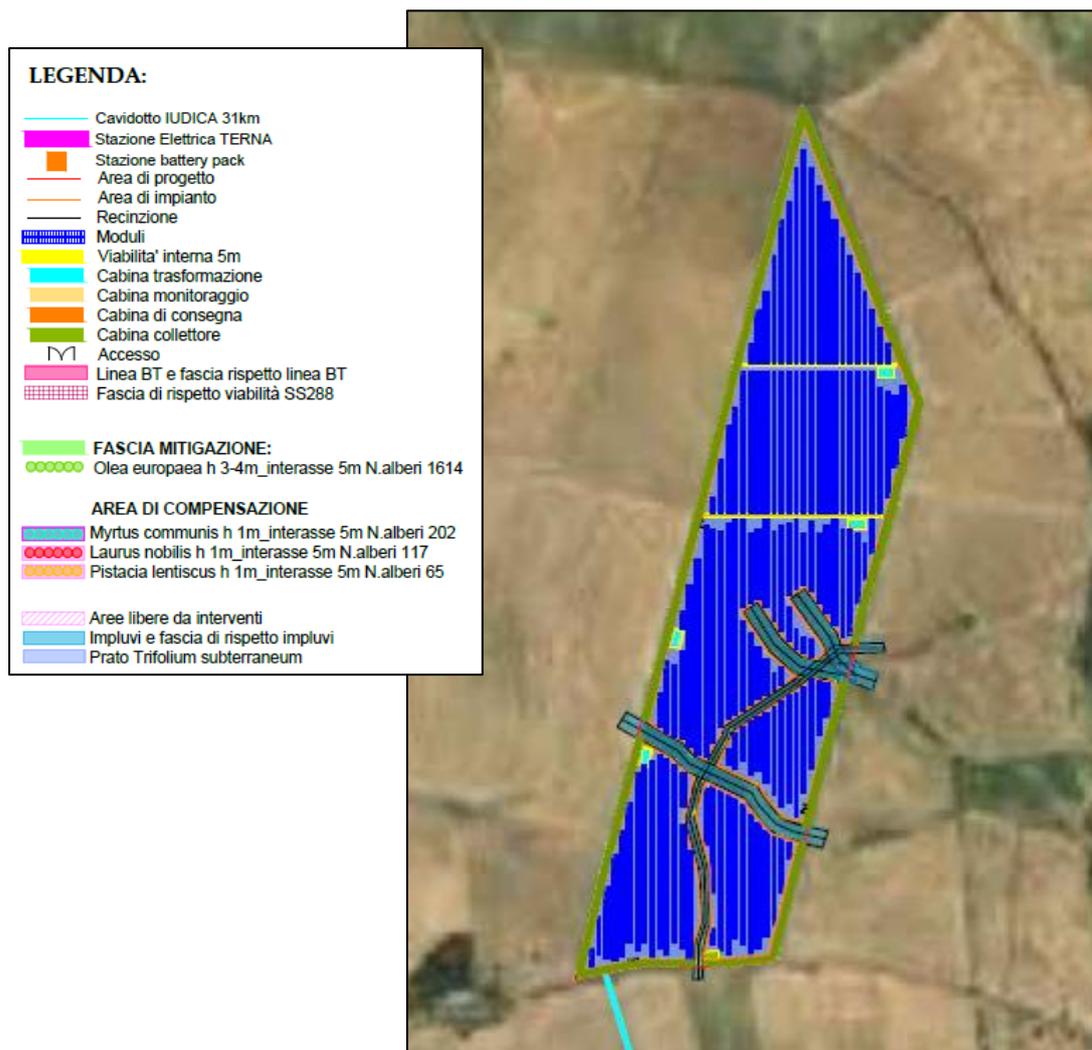


Figura 6: Planimetria sistemazione a verde – opere di mitigazione dell'Area 4.

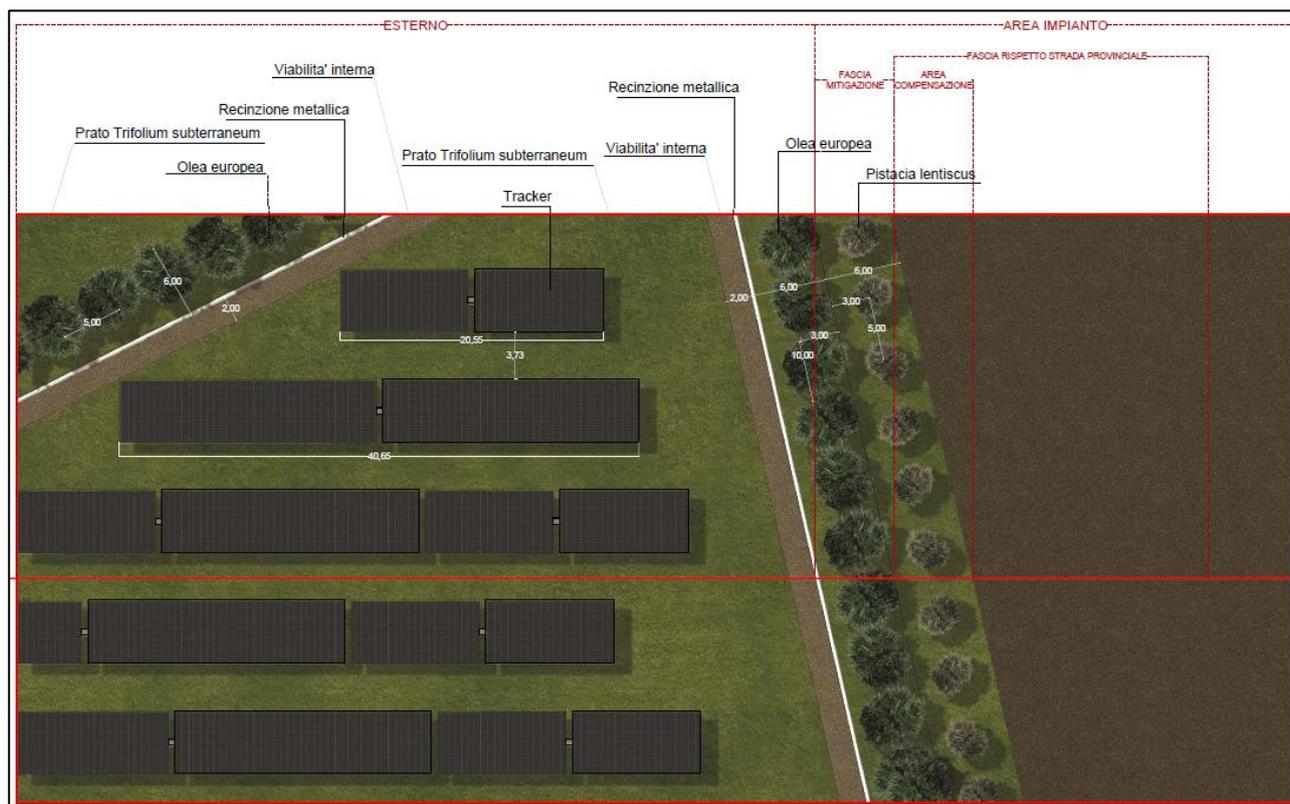


Figura 7: sezione dell'area di impianto, fascia di mitigazione e area di compensazione a *Pistacia lentiscus*.

## 5. Considerazioni finali

Al fine di rendere il terreno più ricco di sostanza organica, meglio strutturato e più permeabile, per la concimazione delle piante bisogna preferire sempre concimi organici e non minerali poiché i concimi organici hanno un'azione più delicata sul suolo, sono naturali e un sovradosaggio non comporta scompensi chimici al suolo, a differenza di quanto può avvenire con quelli minerali. Qualora si rendesse necessario effettuare l'introduzione di terreno all'interno dell'impianto, si dovrà utilizzare terreno proveniente dall'area stessa, in primis per rispettare la composizione chimica, fisica e microbiologica del suolo e poi per evitare l'introduzione di specie invasive che possono essere presenti nel terreno sotto forma di semi o talee.

Per favorire l'attecchimento rapido delle piante da inserire nelle aree di compensazione si raccomanda l'utilizzo del *compost* che determina anche un vantaggio ecologico perché consente il riutilizzo dei rifiuti organici e l'accumulo di carbonio nel suolo che agisce quindi da serbatoio (*carbon sink*).



## Bibliografia

- Autori Vari, 2008. Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati Terrestri. Studi e Ricerche, 6, ARPA Sicilia, Palermo.
- Ballesteros D, Meloni F, Bacchetta G (Eds.). 2015. Manual for the propagation of selected Mediterranean native plant species. Ecoplantmed, ENPI, CBC-MED.
- Battisti C., 2004. Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica. Provincia di Roma, Assessorato alle politiche ambientali, Agricoltura e Protezione civile pp.
- Benefici ambientali nell'utilizzo del compost.
- Calabrese G., Tartaglini N., Ladisa G., "Studio sulla biodiversità negli oliveti secolari", CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari.
- Di Noi A., Piotta B., "Propagazione per seme di alberi e arbusti della flora mediterranea", ANPA, Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali.
- Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche di cui alla SOTTOMISURA 4.4 OPERAZIONE 4.4.3 - ALLEGATO 11 PSR SICILIA 2014/2020 - Palermo, ottobre 2015
- Lista delle piante adatte per insetti impollinatori e farfalle – Seed Vicious – Bee Side
- Palchetti M., "Specie arboree presenti nel consorzio axa".