

Sommario

1. Premessa	2
2. Riferimenti normativi	3
3. Strumentazione di misura	4
4. Stazioni di monitoraggio	7
5. Risultati dei monitoraggi.....	10
5.1 Polveri atmosferiche	10
1.1. Inquinanti gassosi.....	13
1.2. Solventi aromatici - Campionamento con radielli (Campionatori passivi)	23
1.3. Metalli pesanti.....	23
1.4. Idrocarburi policiclici aromatici.....	32
6. Conclusioni.....	33

MONITORAGGIO ATMOSFERA

1. Premessa

Le problematiche legate all'inquinamento atmosferico vengono affrontate nel Piano di Monitoraggio Ambientale come conseguenza dei potenziali impatti che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura viaria.

Il presente report illustra le attività di monitoraggio eseguito sulla componente "atmosfera" durante la fase di corso d'opera e in particolare nel corso del semestre *novembre 2021 - aprile 2022*.

La principale problematica che si riscontra durante la fase di realizzazione di un'opera è rappresentata dalla produzione e dalla diffusione di polveri, prodotte dalle attività di cantiere, dai lavori di scavo, dalla movimentazione di materiali da costruzione e di risulta lungo la viabilità di cantiere e sulle sedi stradali ordinarie, etc..

Il tema dell'inquinamento atmosferico rappresenta un problema molto sentito dalla cittadinanza fondamentalmente per due motivazioni:

- ✓ gli ambiti spaziali interessati dai fenomeni di dispersione e di sedimentazione del materiale particolato interferiscono con aree densamente urbanizzate e ad alta sensibilità (ospedali, scuole, ecc.), con conseguenti possibili problemi sanitari;
- ✓ la dispersione e sedimentazione di polveri ha effetti vistosi e immediatamente rilevabili dalla popolazione, trattandosi di fenomeni visibili anche a distanza (nubi di polveri) e che hanno la possibilità di arrecare disturbi diretti agli abitanti (deposito di polvere su terrazzi e balconi).

Le campagne di monitoraggio eseguite in fase di cantierizzazione hanno pertanto l'obiettivo primario di valutare gli incrementi dei livelli di concentrazione delle particelle sospese totali, al fine di verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione posti in essere, di individuare le possibili criticità e di indirizzare ulteriori interventi di mitigazione. Oltre alle polveri il PMA ha ritenuto opportuno porre sotto osservazione i principali inquinanti di origine veicolare, le cui concentrazioni potrebbero subire variazioni a seguito del traffico indotto dalle attività di cantiere.

Il monitoraggio è stato effettuato mediante l'ausilio di laboratori mobili dotati di idonea strumentazione atta a rilevare e registrare i maggiori inquinanti presenti in atmosfera.

In particolare i rilievi hanno consentito di determinare le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici i cui valori limite sono definiti nel Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, che costituisce il riferimento normativo vigente per caratterizzare lo stato della qualità dell'aria.

Le risultanze di questo monitoraggio hanno permesso di fornire indicazioni circa lo stato attuale ambientale in relazione all'incidenza delle lavorazioni del semestre in esame rispetto alla condizione di "bianco".

2. Riferimenti normativi

La norma quadro in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico è rappresentata dal **Decreto Legislativo n. 155/2010**, che recepisce la direttiva UE sulla qualità dell'aria ambiente (direttiva 2008/50/CE) e che ha abrogato il precedente Decreto Legislativo n. 351/99 e i rispettivi decreti attuativi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n. 155/2010 è stato oggetto di un correttivo, rappresentato dal successivo **Decreto Legislativo n. 250/2012**, che tra le varie modifiche ed integrazioni stabilisce la nuova definizione di "valore limite", fissato sulla base delle conoscenze scientifiche e non più anche con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

Il Decreto individua l'elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente (NO₂, NO_x, SO₂, CO, O₃, PM₁₀, PM_{2.5}, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel), fissando i limiti di riferimento con cui confrontare le misurazioni effettuate sul territorio nazionale.

Per ciascuna sostanza monitorata, la normativa definisce uno o più valori limite, intendendo col termine valore limite un livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso. Si riportano nelle seguenti tabelle i limiti normativi vigenti.

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Soglia Allarme	Limite	Numero sup./anno
PM10	salute umana	media 24ore	µg/m ³		50	35/anno
	salute umana	media annuale	µg/m ³		40	

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Soglia Allarme	Limite	Numero sup./anno
NO _x	vegetazione	media annuale	µg/m ³		30	
NO ₂	salute umana	media oraria	µg/m ³	400 per 3h	200	18/anno
	salute umana	media annuale	µg/m ³		40	

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Livello di attenzione	Livello di allarme
Particelle sospese (PTS)	salute umana	media 24ore	µg/m ³	150	300

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Valore bersaglio		Ob. lungo termine	Soglia informazione	Soglia allarme
				Livello	sup.			
Ozono O ₃	salute umana	massimo giornaliero della media mobile 8h	µg/m ³	120	25/anno media su 3 anni	120		
		media oraria	µg/m ³				180	240
	vegetazione	AOT40 da maggio a luglio	µg/m ³ h	18000	media su 5 anni	6000		

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Soglia Allarme	Limite	Numero sup./anno
Monossido di Carbonio - CO	salute umana	massimo su 24 ore della media mobile 8h	mg/m ³		10	

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Soglia Allarme	Limite	Numero sup./anno
SO ₂	salute umana	media oraria	µg/m ³	500 per 3h	350	24/anno
	salute umana	media 24ore	µg/m ³		125	3/anno
	ecosistemi	media annuale	µg/m ³		20	
	ecosistemi	media invernale	µg/m ³		20	

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Soglia Allarme	Limite	Numero sup./anno
Benzene	salute umana	media annuale	µg/m ³		5	

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Valore obiettivo
Benzo(a)pirene	salute umana	media annuale	ng/m ³	1,0

Inquinante	Tipo protezione	Indice statistico	Unità di misura	Valore obiettivo
Cadmio	salute umana	media annuale	ng/m ³	5,0
Arsenico	salute umana	media annuale	ng/m ³	6,0
Nichel	salute umana	media annuale	ng/m ³	20,0
Piombo	salute umana	media annuale	µg/m ³	0,5

3. Strumentazione di misura

La strumentazione utilizzata per il monitoraggio in corso d'opera è la medesima di quella adottata per il monitoraggio nella fase ante operam: si compone di laboratori mobili dotati di adeguato sistema di condizionamento per garantire una continua ed ottimale distribuzione della temperatura al suo interno. Le stazioni di rilevamento sono organizzate in tre blocchi principali:

- Analizzatori/campionatori automatici per la valutazione degli inquinanti aerodispersi;
- Centralina per la valutazione dei parametri meteorologici;

- Unità di acquisizione ed elaborazione dati.

Analizzatori automatici

Tutti gli analizzatori con i quali sono equipaggiate le stazioni mobili di rilevamento, sono in grado di funzionare 24 ore su 24 e sono conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia.

- **Analizzatore per monossido di carbonio**, conforme alle norme ISO 4224 and EN 14626.
Utilizza il principio della correlazione all'Infrarosso. Il campione viene aspirato attraverso una cella di lettura mantenuta a 40°C; la cella è attraversata da una radiazione con lunghezza d'onda appartenente alla regione dell'Infrarosso di cui viene misurata l'estinzione in presenza di Monossido di Carbonio. Per assicurare che i valori rilevati rientrino nell'intervallo previsto di misura, la radiazione viene attraversata da un disco (Chopper) suddiviso in tre sezioni, una completamente opaca, una completamente trasparente, e una contenente una "bolla" di Monossido di Carbonio ad alta concentrazione (circa 500 ppm). In questo modo ad ogni giro del disco, sono rilevate le tre misure di "zero" (sezione opaca), lettura del campione (sezione trasparente), e saturazione (bolla di Monossido di Carbonio).
- **Analizzatore per ossidi di azoto**, conforme alle norme ISO 7996 e EN 14211 : 2005.
Utilizza il principio della Chemiluminescenza. Il campione è aspirato attraverso una cella di lettura divisa in due camere buie e messo in contatto con Ozono; l'eventuale Monossido di Azoto presente (NO) reagisce con l'Ozono causando l'emissione di fotoni (chemiluminescenza), in quantità proporzionale all' NO presente. La misura del Biossido di Azoto (NO₂), è invece effettuata mediante riduzione a NO e lettura dopo reazione con Ozono. Più dettagliatamente, il campione aspirato viene diviso in due parti, una è inviata direttamente in una delle camere e fatto reagire con l'Ozono, per misurare la concentrazione di NO, l'altra parte è fatta passare attraverso un convertitore che riduce l'NO₂ presente ad NO e poi inviata nell'altra camera di lettura. In questo modo nella camera 1 viene letto solamente l'NO, mentre nella camera 2 la somma dell'NO e dell'NO₂ ridotto ad NO. La differenza di questi due valori fornisce la concentrazione dell'NO₂.
- **Analizzatore di ozono**, conforme alle specifiche del dpcm 28 marzo 1983
Utilizza il principio della Fluorescenza UV. Mediante una lampada a vapori di mercurio, sita nell'analizzatore, del campione viene monitorato l'assorbimento di una radiazione ad una lunghezza d'onda di 254 nm, specifica per la determinazione dell'Ozono.
- **Campionatore per polveri**, conforme alle specifiche del dpr 203/88.
Campionamento: per filtrazione su supporti filtranti in fibra di vetro (diametro 47mm).
Analisi: gravimetria.
- **Campionatore per PM10**, conforme al metodo ISO 10473
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è indicato nella norma EN 12341. Il campionamento avviene per accumulo su supporto filtrante ma con l'accorgimento che le sonde per il prelievo del materiale particellare siano dotate di uno

speciale preselettore o ciclone in grado di eliminare, prima che queste raggiungano il filtro, le particelle con diametri superiori ai 10 µm.

Analisi: gravimetria.

➤ **Analizzatore IPA.**

Il metodo di riferimento è indicato nel DM 25/11/94 all. VII.

Campionamento: una quantità nota di materiale particolato atmosferico viene raccolta, mediante aspirazione, sul filtro in fibra di vetro.

Analisi: Il materiale raccolto viene sottoposto ad estrazione con cicloesano mediante ultrasuoni; l'estratto viene poi purificato mediante cromatografia su strato sottile (TLC) di gel di silice. L'identificazione ed il dosaggio dei singoli IPA vengono effettuate mediante gascromatografia (GC) con colonna capillare e rivelatore a ionizzazione di fiamma. L'identificazione degli IPA viene confermata mediante gascromatografia-spettrometrica di massa su campioni selezionati.

➤ **Analizzatore benzene**

Il metodo di riferimento è indicato all'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 novembre 1994, come ribadito all'allegato XI del D.M. n. 60/2002.

➤ **Centralina meteorologica**

Tutti i sensori della centralina meteo sono collegati con l'unità di raccolta ed elaborazione dati, in modo da poter correlare in ogni momento i valori forniti dagli analizzatori degli inquinanti con le condizioni meteorologiche.

Nella tabella seguente sono indicati i livelli di sensibilità strumentale caratteristici.

Parametro	Accuratezza/Sensibilità/Risoluzione
Temperatura	A = 0,2 °C
Umidità relativa	A = 3% [10÷95 %]
Pressione atmosferica	S = 0,5 [850÷1100 mbar]
Precipitazioni	R = 0,2 mm
Radiazione globale	S = 2,5 mV/Joule x cmq x m-1
Velocità del vento	S = 0,3 m/s

Il software adottato è in grado di fornire una media dei valori acquisiti da ogni analizzatore/sensore, ogni ora, 24 ore su 24.

4. Stazioni di monitoraggio

Le principali emissioni correlate alle attività del corso d'opera sono determinate perlopiù da:

- formazione dei piazzali e della viabilità di servizio ai cantieri;
- scavo delle gallerie (emissioni di polveri dagli imbocchi);
- movimentazione dello smarino;
- perforazioni;
- stoccaggio e approvvigionamento cemento e bentonite;
- movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento ai mezzi pesanti.

In relazione ai potenziali impatti generati dalle su citate attività e, in particolare, allo stato avanzamento dei lavori, i ricettori monitorati sono stati scelti in relazione all'esposizione o alla minima distanza dei ricettori dalle sorgenti. Pertanto, sono state scelte le zone adiacenti alle aree di cantiere, nonché le aree interessate dagli impatti derivanti dall'aumento del traffico veicolare dovuto al trasporto dei materiali da e per il cantiere.

In riferimento al presente report, nella tabella seguente vengono riportati nel dettaglio la localizzazione dei punti di misura e il periodo in cui sono state effettuate le misurazioni.

Atmosfera	Ubicazione	Data di monitoraggio	
		inizio	fine
ATM_12	Contrada Cialagra (pk 12+900)	18/12/2021	31/12/2021
ATM_20	Svincolo A19 - Caltanissetta	20/01/2021	02/02/2022
ATM_20	Svincolo A19 - Caltanissetta	24/03/2022	06/04/2022
ATM_21	Svincolo 626, C.da Imera	04/12/2021	17/12/2021
ATM_21	Svincolo 626, C.da Imera	10/02/2022	23/02/2022
ATM_21	Svincolo 626, C.da Imera	28/04/2022	10/05/2022

Atmosfera - Stazioni monitorate nel semestre in esame

Si riporta di seguito una breve descrizione dei punti monitorati:

- **ATM_12:** Tale recettore è posto nel Comune di Caltanissetta in corrispondenza del km 17+000 della S.S. n° 640. Trattasi di edifici a destinazione mista. La strada statale e l'edificio sono separati da un campo agricolo



- **ATM_20:** Tale recettore è ubicato in contrada Imera nel Comune di Caltanissetta in corrispondenza della GN Cozzo Garlatti. Il ricettore è rappresentato dalla stazione ferroviaria Imera di Caltanissetta, localizzato in prossimità dell'area di cantiere.



- **ATM_21:** Tale recettore è ubicato in contrada Fortolese, nel Comune di Villarosa (EN), ed è posto in prossimità dello svincolo di Caltanissetta dell'autostrada A19 Catania – Palermo.



Nel corso delle campagne di monitoraggio, eseguite nel semestre oggetto del presente report, sono stati rilevati:

- i seguenti parametri meteorologici con frequenza oraria: velocità del vento (VV), direzione del vento (DV), umidità relativa (UR), temperatura, pressione atmosferica, precipitazioni e irraggiamento solare;
- le seguenti sostanze gassose con frequenza oraria: CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, Benzene, Toluene e Xilene;
- le polveri totali (PTS) con frequenza giornaliera e le polveri sottili (PM₁₀) con frequenza oraria; inoltre, sui campioni di polveri sono state compiute le analisi chimiche per la determinazione dei metalli pesanti (nichel, manganese, cromo, arsenico, cadmio, rame, silicio, titanio, zinco, piombo, vanadio, potassio e alluminio);
- gli IPA totali e nello specifico il benzo(a)pirene.

5. Risultati dei monitoraggi

Le risultanze del monitoraggio ambientale consentono di verificare gli eventuali incrementi dei livelli di concentrazione delle polveri e degli altri inquinanti indotti in fase di realizzazione dell'opera, in funzione sia delle lavorazioni effettuate nei cantieri, che delle eventuali modificazioni al regime del traffico indotto dalla cantierizzazione.

5.1 Polveri atmosferiche

Parte delle particelle che costituiscono le polveri atmosferiche sono emesse come tali da diverse sorgenti naturali ed antropiche (cd. "particelle primarie"); parte invece derivano da una serie di reazioni chimiche e fisiche che avvengono nell'atmosfera (cd. "particelle secondarie"). Le **polveri totali sospese (PTS)** vengono identificate come l'insieme delle sostanze sospese in aria (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi o solidi).

Il particolato è l'inquinante che oggi è considerato di maggiore impatto nelle aree urbane, ed è composto da tutte quelle particelle solide e liquide disperse nell'atmosfera, con un diametro che va da pochi nanometri fino ai 500 micron e oltre (cioè da miliardesimi di metro a mezzo millimetro). Gli elementi che concorrono alla formazione di questi aggregati sospesi nell'aria sono numerosi e comprendono fattori sia naturali che antropici. La quantità totale di polveri sospese è in genere misurata in maniera quantitativa (peso / volume).

Le dimensioni delle particelle sospese variano in un intervallo che abbraccia ben quattro ordini di grandezza: da qualche nanometro a decine di micrometri. La sigla **PM₁₀**, identifica una delle numerose frazioni in cui viene classificato il particolato, il cui diametro aerodinamico (ovvero corrispondente al diametro di un'ipotetica sferetta di densità uguale a 1 g/cm³ ugualmente veicolata dall'aria) è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro.


Nelle tabelle che seguono vengono riportati i valori giornalieri della concentrazione delle polveri totali aereodisperse misurate nel semestre oggetto del presente report.

REPORT nov 2021-ott 2022											
ATM_12		ATM_21		ATM_20		ATM_21		ATM_20		ATM_21	
DATA	µg/m ³	DATA	µg/m ³	DATA	µg/m ³	DATA	µg/m ³	DATA	µg/m ³	DATA	µg/m ³
18/12/21	26,00	04/12/21	23,00	20/01/22	12,00	10/02/22	12,00	24/03/22	8,70	28/04/22	16,60
19/12/21	27,00	05/12/21	26,00	21/01/22	14,00	11/02/22	12,00	25/03/22	16,00	29/04/22	15,70
20/12/21	28,00	06/12/21	26,00	22/01/22	18,00	12/02/22	9,00	26/03/22	30,80	30/04/22	14,30
21/12/21	27,00	07/12/21	27,00	23/01/22	13,00	13/02/22	10,00	27/03/22	16,40	01/05/22	16,90
22/12/21	28,00	08/12/21	34,00	24/01/22	13,00	14/02/22	9,00	28/03/22	40,90	02/05/22	16,70
23/12/21	28,00	09/12/21	30,00	25/01/22	11,00	15/02/22	13,00	29/03/22	40,60	03/05/22	16,80
24/12/21	25,00	10/12/21	29,00	26/01/22	17,00	16/02/22	9,00	30/03/22	23,40	04/05/22	16,80
25/12/21	29,00	11/12/21	28,00	27/01/22	16,00	17/02/22	9,00	31/03/22	20,80	05/05/22	14,70
26/12/21	30,00	12/12/21	28,00	28/01/22	12,00	18/02/22	10,00	01/04/22	14,10	06/05/22	17,70
27/12/21	28,00	13/12/21	30,00	29/01/22	14,00	19/02/22	12,00	02/04/22	13,40	07/05/22	14,20
28/12/21	30,00	14/12/21	28,00	30/01/22	16,00	20/02/22	10,00	03/04/22	21,10	08/05/22	18,50
29/12/21	28,00	15/12/21	30,00	31/01/22	7,00	21/02/22	9,00	04/04/22	22,50	09/05/22	13,40
30/12/21	26,00	16/12/21	29,00	01/02/22	14,00	22/02/22	15,00	05/04/22	27,40	10/05/22	12,30
31/12/21	31,00	17/12/21	32,00	02/02/22	16,00	23/02/22	14,00	06/04/22	30,10	11/05/22	14,00
Media periodo	27,93	Media periodo	28,57	Media periodo	13,79	Media periodo	10,93	Media periodo	23,30	Media periodo	15,61

Polveri Totali Sospese (PTS): Concentrazioni medie giornaliere

Le Polveri Totali Sospese (PTS) non presentano più alcun valore limite di riferimento, né orario, né giornaliero; al fine di poter effettuare, comunque, una valutazione dello stato della qualità dell'aria, si è ritenuto, in maniera del tutto indicativa, confrontare i risultati acquisiti con i livelli di attenzione di cui al DM 25/11/94 (abrogato dal DM 60/2002, che a sua volta è abrogato dal D.Lgs 155/2010 e ss. mm. e ii., attualmente vigente) pari a 150 µg/m³.

Dal confronto con la campagna eseguita in ante operam e le successive eseguite in CO, si denota un andamento dei valori confrontabili tra di loro. Il livello di attenzione, pur se costituisce un mero riferimento indicativo, non è mai stato superato nel corso delle misurazioni.

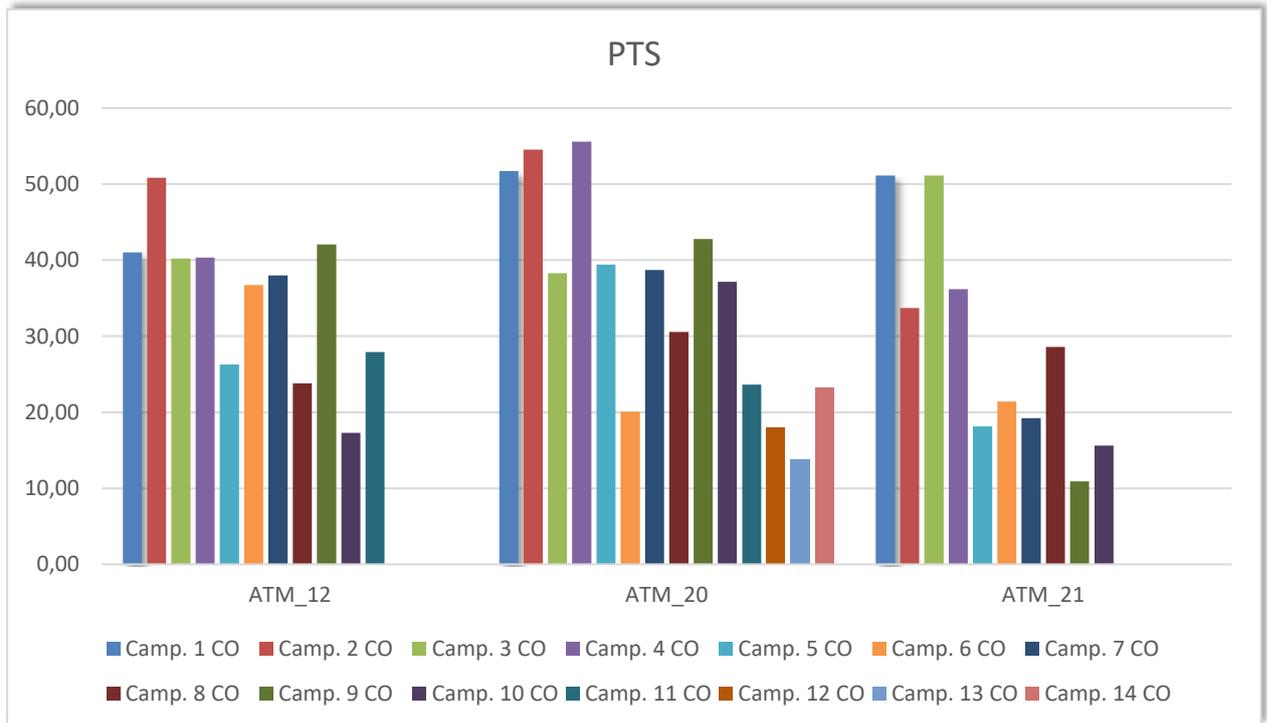

Polveri Totali Sospese (PTS): Confronto con le campagne precedenti


Per quanto riguarda il PM_{10} , tale inquinante trova il proprio valore limite giornaliero di riferimento nel D.Lgs 155/2010 che è pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'anno. Nella tabella che segue vengono riportate le concentrazioni medie giornaliere del PM_{10} monitorate nel semestre oggetto del presente report.

REPORT nov 2021-ott 2022											
ATM_12		ATM_21		ATM_20		ATM_21		ATM_20		ATM_21	
DATA	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	DATA	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	DATA	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	DATA	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	DATA	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	DATA	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
18/12/21	24,04	04/12/21	16,18	20/01/22	16,11	10/02/22	18,36	24/03/22	19,87	28/04/22	29,16
19/12/21	17,96	05/12/21	17,75	21/01/22	21,72	11/02/22	19,19	25/03/22	26,99	29/04/22	30,99
20/12/21	21,25	06/12/21	17,40	22/01/22	25,88	12/02/22	20,63	26/03/22	29,66	30/04/22	30,24
21/12/21	19,55	07/12/21	16,94	23/01/22	18,91	13/02/22	21,75	27/03/22	23,62	01/05/22	29,49
22/12/21	26,03	08/12/21	18,28	24/01/22	18,35	14/02/22	19,10	28/03/22	22,40	02/05/22	20,81
23/12/21	19,75	09/12/21	20,91	25/01/22	17,74	15/02/22	18,33	29/03/22	22,50	03/05/22	21,50
24/12/21	20,22	10/12/21	14,09	26/01/22	26,36	16/02/22	23,30	30/03/22	33,06	04/05/22	23,02
25/12/21	24,40	11/12/21	20,88	27/01/22	13,96	17/02/22	30,76	31/03/22	17,94	05/05/22	24,32
26/12/21	20,27	12/12/21	16,43	28/01/22	18,87	18/02/22	21,47	01/04/22	24,12	06/05/22	23,53
27/12/21	29,06	13/12/21	22,55	29/01/22	22,30	19/02/22	17,78	02/04/22	29,14	07/05/22	23,87
28/12/21	22,53	14/12/21	18,72	30/01/22	16,23	20/02/22	28,05	03/04/22	21,18	08/05/22	25,89
29/12/21	21,67	15/12/21	21,74	31/01/22	16,01	21/02/22	19,48	04/04/22	20,01	09/05/22	27,11
30/12/21	32,75	16/12/21	17,05	01/02/22	15,23	22/02/22	25,33	05/04/22	19,94	10/05/22	26,52
31/12/21	20,83	17/12/21	16,62	02/02/22	22,47	23/02/22	28,51	06/04/22	29,29	11/05/22	26,78
Media periodo	22,88	Media periodo	18,25	Media periodo	19,30	Media periodo	22,29	Media periodo	24,27	Media periodo	25,95

PM10: Concentrazioni medie giornaliere

I risultati registrati durante i periodi di osservazione mostrano, per ognuna delle postazioni monitorate, livelli medi inferiori ai limiti vigenti ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Si precisa che la scelta del periodo in cui è stata effettuata la campagna di misura è volta a evidenziare eventuali variazioni del carico inquinante durante la fase di cantiere, rispetto a quello rilevato in assenza di lavorazioni. Il confronto con la situazione indisturbata (ante operam), che rappresenta il "bianco" di riferimento, mette in evidenza una situazione abbastanza confrontabile tra le varie campagne eseguite in differenti periodi. I valori registrati in CO, seppur in taluni casi superiori ai livelli di bianco, rimangono sensibilmente al di sotto dei limiti normativi vigenti.

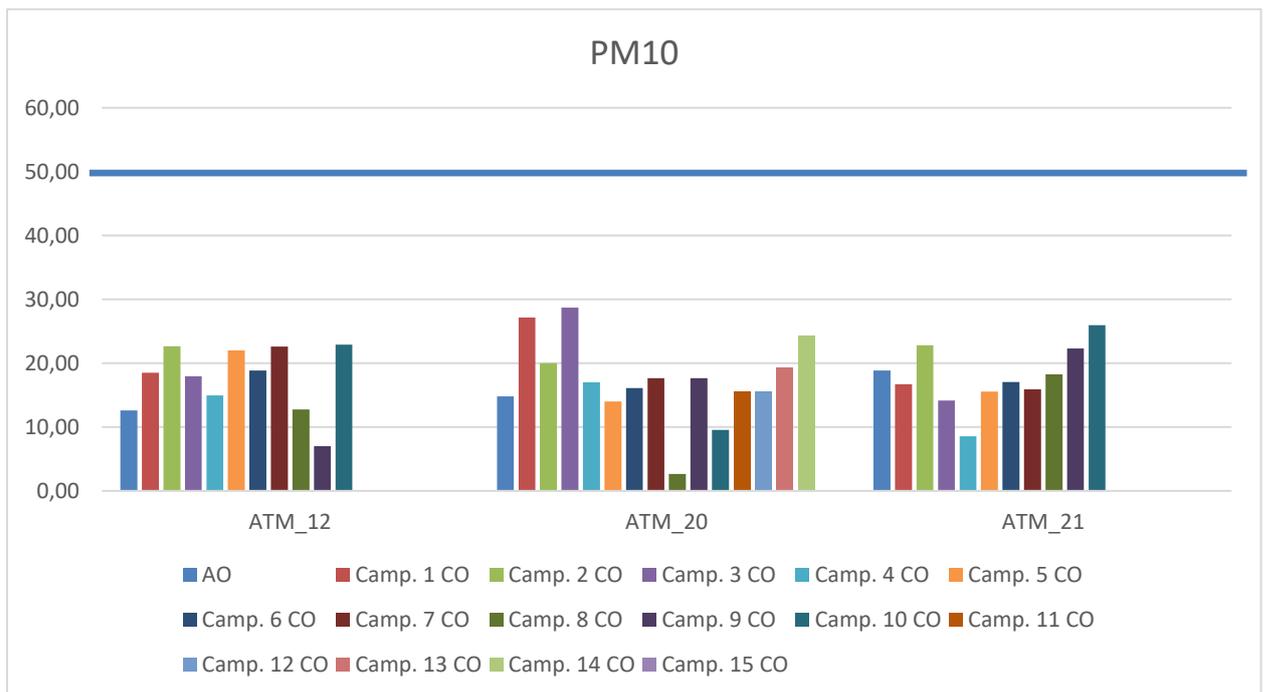

Particolato fine (PM10): Confronto con le campagne precedenti

1.1. Inquinanti gassosi

Le specie chimiche presenti in aria come inquinanti naturali ed antropogenici e che destano maggiori preoccupazioni in termini di inquinamento atmosferico, sono essenzialmente costituiti dall'ossido e dal biossido di azoto (NO ed NO₂). Il primo è un gas tossico incolore, insapore e inodore, mentre il secondo è un gas tossico e irritante di colore giallo-rosso, dall'odore forte e pungente.

Gli ossidi di azoto hanno origine naturale (eruzioni vulcaniche, incendi, processi biologici), ma soprattutto antropica con le combustioni ad alta temperatura, come quelle che avvengono all'interno delle camere di combustione dei motori degli autoveicoli. Altre fonti che generano gli ossidi di azoto sono le centrali termoelettriche e in genere tutti gli impianti di combustione di tipo industriale. L'aumento del traffico veicolare degli ultimi anni ha generato un livello crescente delle concentrazioni di ossidi di azoto, specialmente nelle aree urbane. In caso di inquinamento fortuito da monossido di azoto, la concentrazione decade in 2-5 giorni, ma nel

caso di emissioni continue (ad esempio in aree urbane a forte traffico veicolare), si assiste all'attivazione di un ciclo giornaliero che porta alla produzione di inquinanti secondari, quali il biossido di azoto. Il picco si registra nelle ore a traffico più intenso, per poi scendere nelle ore notturne. Nel monitoraggio in esame si è rilevato il NO₂ e il NO_x. Il D.Lgs 155/2010 stabilisce per gli ossidi di azoto (NO_x) un valore limite, come media annua, pari a 30 µg/m³. Un altro inquinante gassoso oggetto di questo documento è il **monossido di carbonio (CO)**. Si tratta di un gas tossico inodore, incolore e insapore che viene prodotto dalla combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili. È un inquinante primario con un tempo di permanenza in atmosfera relativamente lungo (circa quattro mesi) e con una bassa reattività chimica. Le concentrazioni in aria di questo inquinante possono essere ben correlate all'intensità del traffico in vicinanza del punto di rilevamento. Inoltre, la concentrazione spaziale su piccola scala del CO risente in modo rilevante dell'interazione tra le condizioni micrometeorologiche e la struttura topografica delle strade (effetto Canyon). Nelle aree urbane il monossido di carbonio è emesso in prevalenza dal traffico autoveicolare ed è considerato, pertanto, come il tracciante di riferimento durante tutto il corso dell'anno per questo tipo di inquinamento. Il D.Lgs 155/2010 stabilisce per il monossido di carbonio un valore limite pari a 10 mg/m³ a protezione della salute umana, calcolato come media mobile di 8h sulle 24 ore giornaliere.

Un altro parametro da tenere in considerazione è l'**ozono (O₃)**, un gas dotato di un elevato potere ossidante, di colore azzurro e dall'odore pungente. Si forma in atmosfera per effetto di reazioni favorite dalla radiazione solare, in presenza dei cosiddetti inquinanti precursori, soprattutto ossidi di azoto (NO_x) e Sostanze Organiche Volatili (COV) che portano alla formazione di molecole costituite da tre atomi di ossigeno (O₃). La sua presenza al livello del suolo dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche e pertanto è variabile sia nel corso della giornata che delle stagioni. Le concentrazioni di Ozono nei bassi strati dell'atmosfera sono di norma relativamente basse e tali da non creare problemi alla salute delle persone. In alcune occasioni si hanno invece dei fenomeni che portano alla formazione del cosiddetto smog fotochimico, costituito da una miscela di più sostanze in cui l'Ozono è una delle più importanti. Questi fenomeni si manifestano generalmente su aree geografiche ampie in periodi di forte irraggiamento solare e bassa umidità, prevalentemente in ore pomeridiane.

Le concentrazioni di Ozono più elevate si registrano normalmente nelle zone distanti dai centri abitati ove minore è la presenza di sostanze inquinanti con le quali, a causa del suo elevato potere ossidante, può reagire. In ambienti interni la concentrazione di ozono è notevolmente inferiore per questa sua elevata reattività che ne consente la rapida distruzione.

Il **benzene** rappresenta il primo termine della serie degli idrocarburi ciclici a carattere aromatico, è un liquido molto volatile derivato dalla distillazione del petrolio, usato come solvente e come materia prima per la preparazione di composti aromatici. Il benzene è presente nelle benzine in concentrazioni variabili fino a qualche punto percentuale, è a causa della sua volatilità può disperdersi nell'aria per evaporazione dai serbatoi o durante il rifornimento; tuttavia la massima parte del benzene che è emesso dagli autoveicoli deriva sia dalla combustione incompleta di questa sostanza nel motore, sia dalla produzione della stessa per sintesi, a partire da altri composti organici costituenti la benzina, durante il processo di combustione.

Nelle tabelle che seguono vengono riportate, per ciascun ricettore monitorato, le concentrazioni medie giornaliere degli inquinanti gassosi oggetto del presente report.

ATM_12	CO	NO	NO2	NOX	O3	Benzene	Toulene	Xileni
	mg/m ³	µg/m ³						
18/12/21	0,16	9,35	0,47	12,13	51,17	0,02	0,01	0,01
19/12/21	0,31	7,91	1,33	11,18	66,29	0,03	0,01	0,01
20/12/21	0,31	9,12	0,76	11,55	67,29	0,04	0,02	0,01
21/12/21	0,30	8,87	1,99	12,84	72,26	0,02	0,01	0,00
22/12/21	0,44	8,88	1,54	12,37	46,78	0,02	0,01	0,00
23/12/21	0,35	9,06	0,86	11,81	65,37	0,04	0,02	0,01
24/12/21	0,32	9,29	1,62	13,36	49,23	0,03	0,01	0,01
25/12/21	0,29	9,13	0,66	11,70	55,62	0,03	0,01	0,00
26/12/21	0,38	9,18	1,18	12,13	51,77	0,02	0,01	0,00
27/12/21	0,39	10,65	0,90	13,56	35,77	0,04	0,02	0,01
28/12/21	0,29	14,61	1,65	19,38	53,58	0,02	0,01	0,00
29/12/21	0,31	9,48	1,03	12,69	53,71	0,02	0,01	0,01
30/12/21	0,20	6,69	1,20	10,24	59,87	0,04	0,02	0,01
31/12/21	0,21	9,75	1,73	14,05	42,13	0,03	0,01	0,00
media	0,30	9,43	1,21	12,79	55,06	0,03	0,01	0,00

ATM_21	O3	NO	NO2	NOX	CO	Benzene	Xileni	Toluene
	mg/m ³	µg/m ³						
04/12/21	42,28	6,27	0,88	8,58	2,13	0,06	0,03	0,01
05/12/21	40,53	9,03	0,70	11,60	1,96	0,07	0,02	0,01
06/12/21	34,04	10,37	1,04	13,16	2,11	0,07	0,02	0,01
07/12/21	32,21	11,29	0,72	14,25	2,23	0,08	0,02	0,01
08/12/21	39,87	9,34	1,00	12,66	2,19	0,09	0,02	0,01
09/12/21	26,75	12,59	1,34	16,58	2,00	0,04	0,02	0,01
10/12/21	21,13	6,62	0,70	10,17	1,87	0,08	0,02	0,02
11/12/21	17,20	9,67	0,79	12,76	1,86	0,09	0,02	0,01
12/12/21	38,03	8,64	0,57	11,92	1,98	0,06	0,02	0,01
13/12/21	35,83	11,30	1,09	14,59	1,96	0,11	0,03	0,02
14/12/21	39,85	8,05	0,77	10,58	1,98	0,08	0,02	0,01
15/12/21	41,98	6,94	0,66	9,58	1,91	0,06	0,02	0,01
16/12/21	31,67	7,54	0,63	9,96	2,02	0,07	0,02	0,01
17/12/21	42,53	6,33	0,57	8,85	2,24	0,08	0,03	0,01
media	34,56	8,86	0,82	11,80	2,03	0,07	0,02	0,01

ATM_20	O3	NO	NO2	NOX	CO	Benzene	Xileni	Toluene
	mg/m ³	µg/m ³						
20/01/22	28,00	1,92	0,81	3,83	3,22	0,16	0,19	0,03
21/01/22	26,94	1,30	1,24	4,00	4,37	0,13	0,15	0,04
22/01/22	46,81	1,88	0,63	3,67	3,30	0,13	0,08	0,05
23/01/22	49,45	1,89	0,78	3,63	3,99	0,13	0,09	0,04
24/01/22	47,10	2,11	0,34	3,35	4,09	0,17	0,13	0,03
25/01/22	51,33	2,54	0,44	3,99	3,98	0,18	0,15	0,06
26/01/22	51,67	2,15	1,20	4,47	3,87	0,17	0,11	0,04
27/01/22	35,77	2,62	0,92	4,88	4,88	0,21	0,13	0,04
28/01/22	39,27	2,08	1,42	4,77	3,95	0,23	0,10	0,06
29/01/22	48,48	1,81	0,73	3,70	5,47	0,19	0,10	0,04
30/01/22	54,09	1,94	0,90	4,51	3,86	0,16	0,15	0,03
31/01/22	42,77	1,58	0,40	2,96	4,17	0,15	0,17	0,04
01/02/22	43,68	2,51	0,51	4,29	4,93	0,18	0,13	0,06
02/02/22	42,45	2,58	1,42	5,67	4,81	0,20	0,14	0,07
media	43,42	2,07	0,84	4,12	4,21	0,17	0,13	0,05

ATM_21	O3	NO	NO2	NOX	CO	Benzene	Xileni	Toluene
	mg/m ³	µg/m ³						
10/02/22	39,18	10,19	1,80	14,05	1,72	0,06	0,02	0,01
11/02/22	39,31	6,02	0,95	8,55	1,73	0,09	0,02	0,01
12/02/22	44,41	8,28	1,47	11,20	1,80	0,04	0,02	0,00
13/02/22	48,53	7,18	2,00	10,50	1,66	0,08	0,03	0,02
14/02/22	42,04	3,79	1,06	5,95	1,79	0,08	0,03	0,01
15/02/22	49,71	7,09	1,62	9,85	1,91	0,09	0,03	0,02
16/02/22	47,59	8,07	2,20	11,80	1,84	0,07	0,02	0,01
17/02/22	41,30	9,07	1,11	11,51	1,71	0,09	0,02	0,01
18/02/22	36,87	7,75	1,48	10,31	1,94	0,12	0,05	0,01
19/02/22	33,23	5,25	0,78	7,28	1,82	0,06	0,01	0,00
20/02/22	44,34	8,25	1,21	10,92	1,96	0,08	0,02	0,01
21/02/22	36,53	9,43	1,63	12,07	2,05	0,08	0,03	0,01
22/02/22	42,75	9,85	0,86	11,68	2,02	0,09	0,04	0,01
23/02/22	42,11	8,49	1,33	10,69	1,85	0,07	0,03	0,01
media	41,99	7,76	1,39	10,45	1,84	0,08	0,03	0,01



ATM_20	O3	NO	NO2	NOX	CO	Benzene	Xileni	Toluene
	mg/m ³	µg/m ³						
24/03/22	45,57	3,00	1,07	4,54	3,62	0,12	0,05	0,04
25/03/22	44,59	3,54	1,61	5,71	5,00	0,15	0,07	0,05
26/03/22	38,38	2,71	2,52	5,61	3,36	0,13	0,04	0,04
27/03/22	41,15	2,28	0,93	3,45	3,27	0,14	0,06	0,03
28/03/22	40,10	1,87	1,44	3,64	3,26	0,13	0,09	0,02
29/03/22	34,21	2,10	0,73	3,11	4,06	0,16	0,10	0,05
30/03/22	37,37	2,55	1,06	3,87	4,04	0,19	0,07	0,03
31/03/22	44,72	1,99	1,66	3,90	3,33	0,18	0,08	0,03
01/04/22	47,30	2,34	0,82	3,44	4,34	0,19	0,11	0,03
02/04/22	48,35	2,82	1,21	4,36	3,28	0,13	0,12	0,05
03/04/22	42,14	2,12	1,92	4,40	3,50	0,17	0,09	0,03
04/04/22	44,50	2,63	0,95	3,89	3,61	0,13	0,10	0,04
05/04/22	45,20	3,11	1,41	4,82	3,50	0,14	0,08	0,05
06/04/22	38,21	2,02	2,21	4,55	4,43	0,14	0,10	0,05
media	42,27	2,51	1,40	4,24	3,76	0,15	0,08	0,04

ATM_21	O3	NO	NO2	NOX	CO	Benzene	Xileni	Toluene
	mg/m ³	µg/m ³						
28/04/22	59,56	9,75	2,25	18,22	2,12	0,09	0,03	0,01
29/04/22	50,18	8,27	2,32	19,49	2,14	0,07	0,02	0,01
30/04/22	65,27	6,17	1,14	10,00	2,18	0,08	0,02	0,01
01/05/22	57,27	9,50	1,84	16,05	2,22	0,09	0,04	0,01
02/05/22	65,12	15,64	3,80	29,63	2,28	0,07	0,03	0,01
03/05/22	72,54	13,79	3,12	24,71	2,28	0,04	0,01	0,00
04/05/22	66,88	20,47	2,98	29,54	2,31	0,09	0,05	0,01
05/05/22	70,68	15,50	2,60	24,21	2,30	0,06	0,03	0,01
06/05/22	78,55	4,73	1,57	11,15	2,31	0,09	0,04	0,02
07/05/22	61,58	5,25	1,05	9,19	2,34	0,06	0,03	0,01
08/05/22	53,14	14,44	2,06	20,83	2,42	0,04	0,02	0,00
09/05/22	52,41	12,58	1,99	18,07	2,35	0,06	0,03	0,00
10/05/22	53,97	10,70	2,71	14,63	26,52	2,26	0,09	0,02
11/05/22	63,42	15,55	3,08	19,90	26,78	2,23	0,06	0,03
media	62,18	11,60	2,32	18,97	5,75	0,38	0,04	0,01



Inquinanti gassosi: Concentrazioni medie giornaliere

Di seguito si riporta in forma grafica l'andamento medio dei parametri monitorati nel periodo di osservazione, raffrontati con i valori registrati nelle campagne precedenti.


Monossido di carbonio

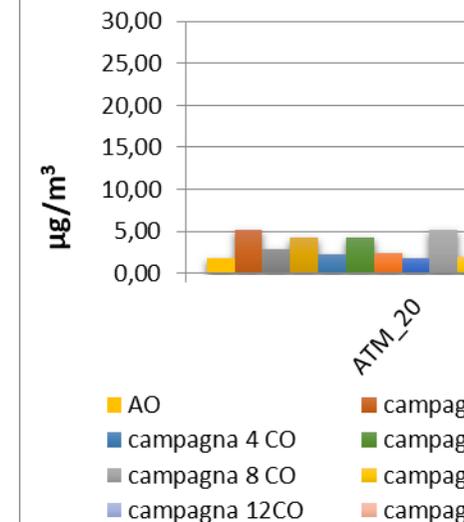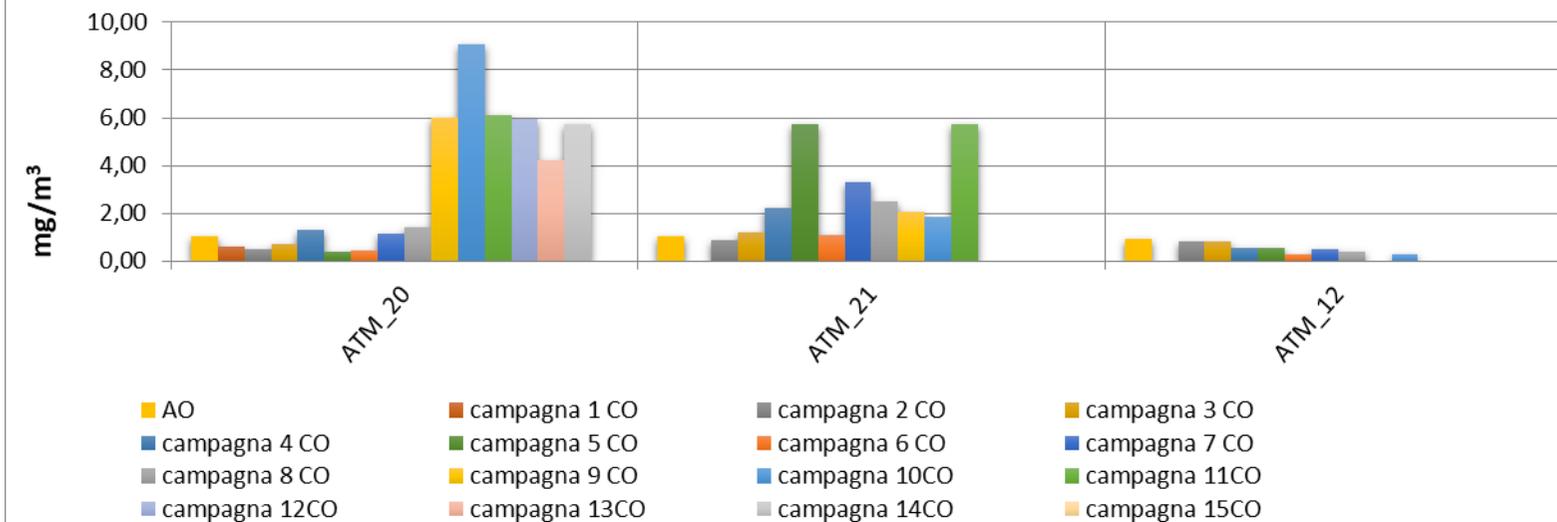




Ossidi di azoto

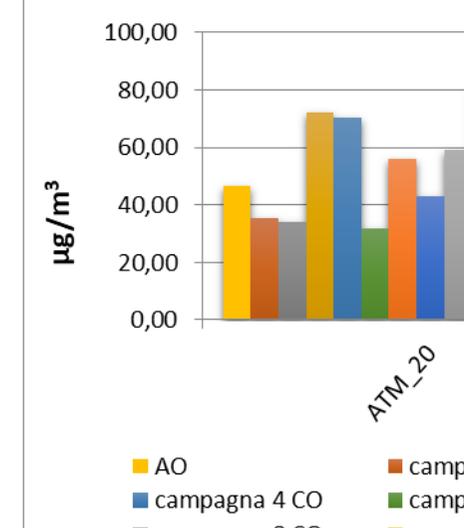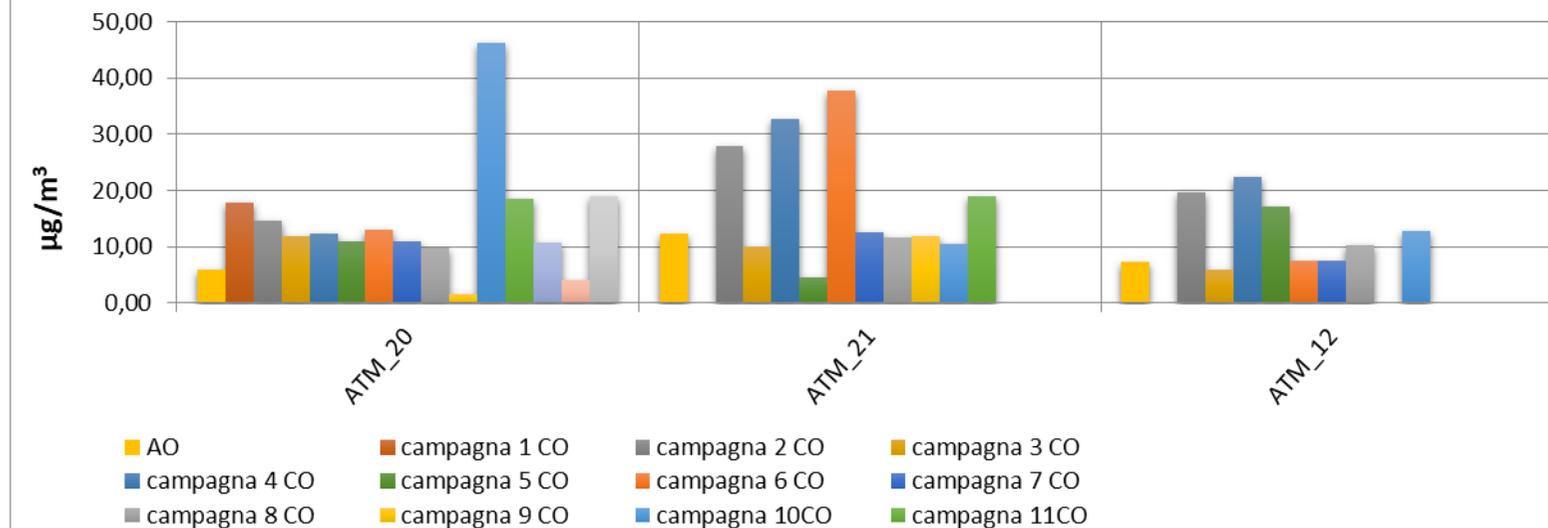

Biossido di azoto

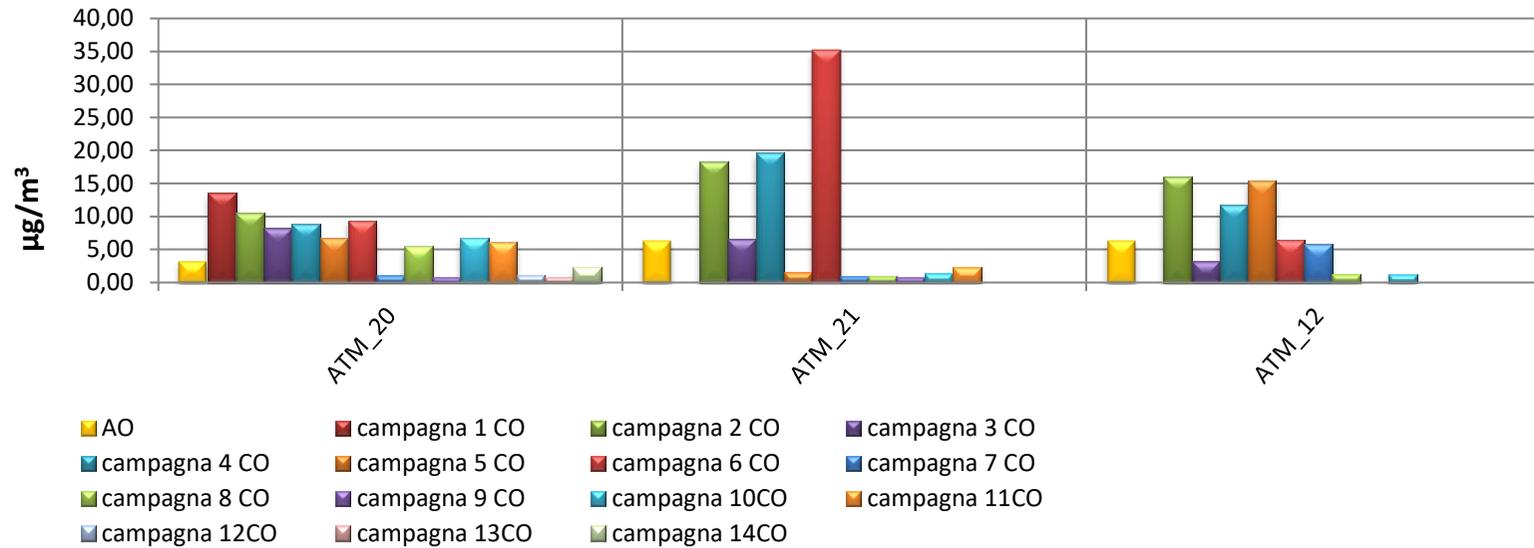

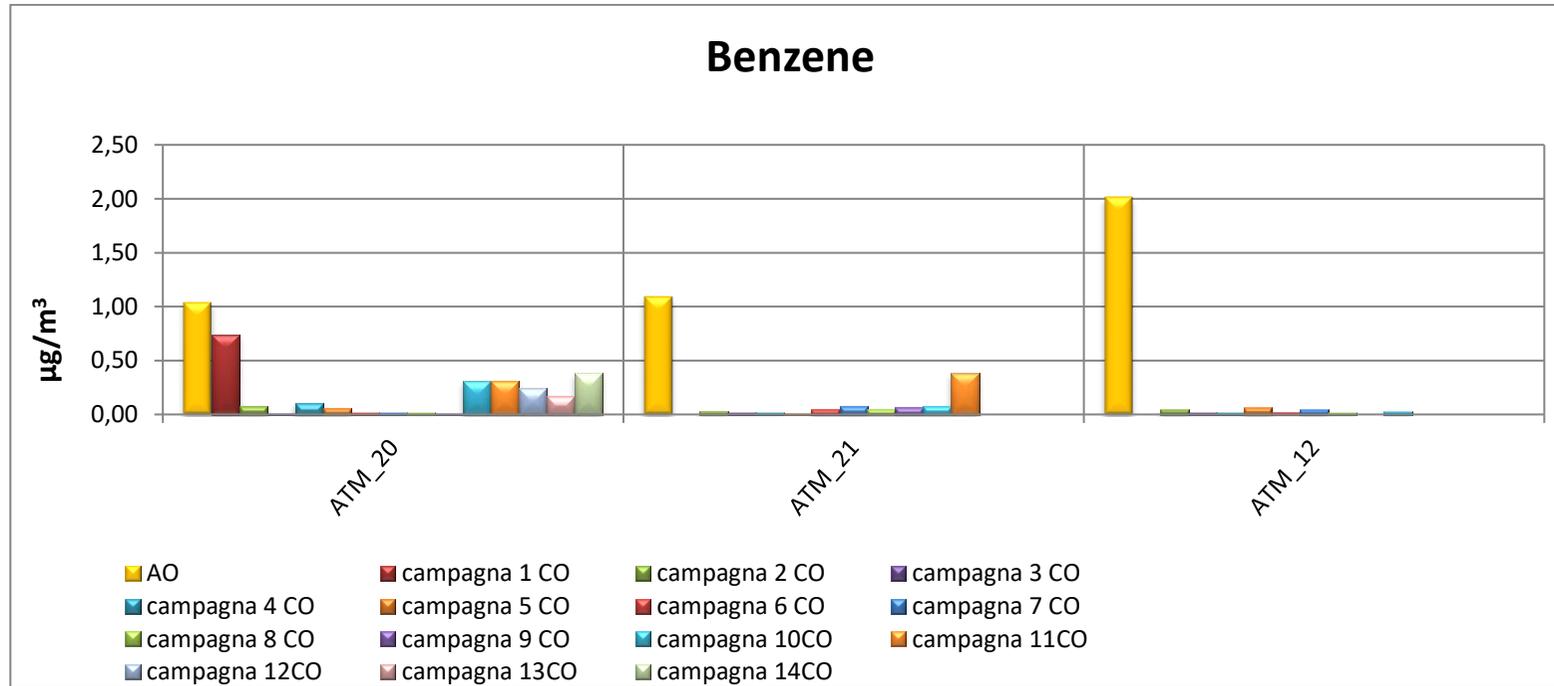

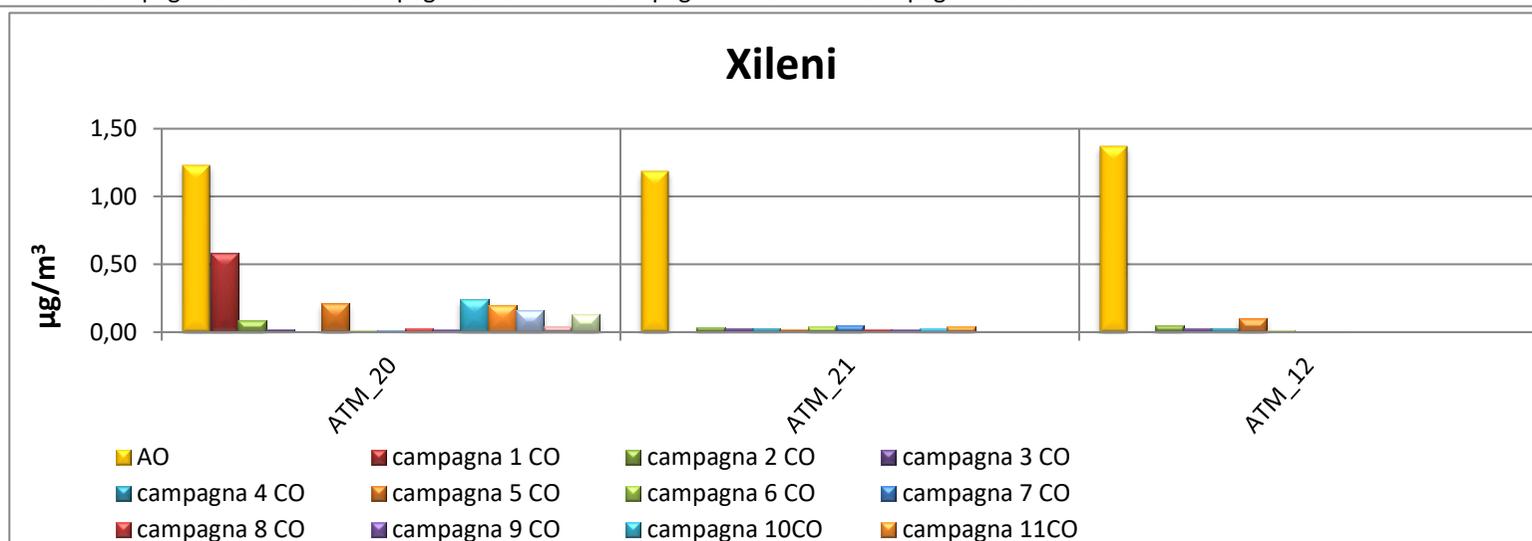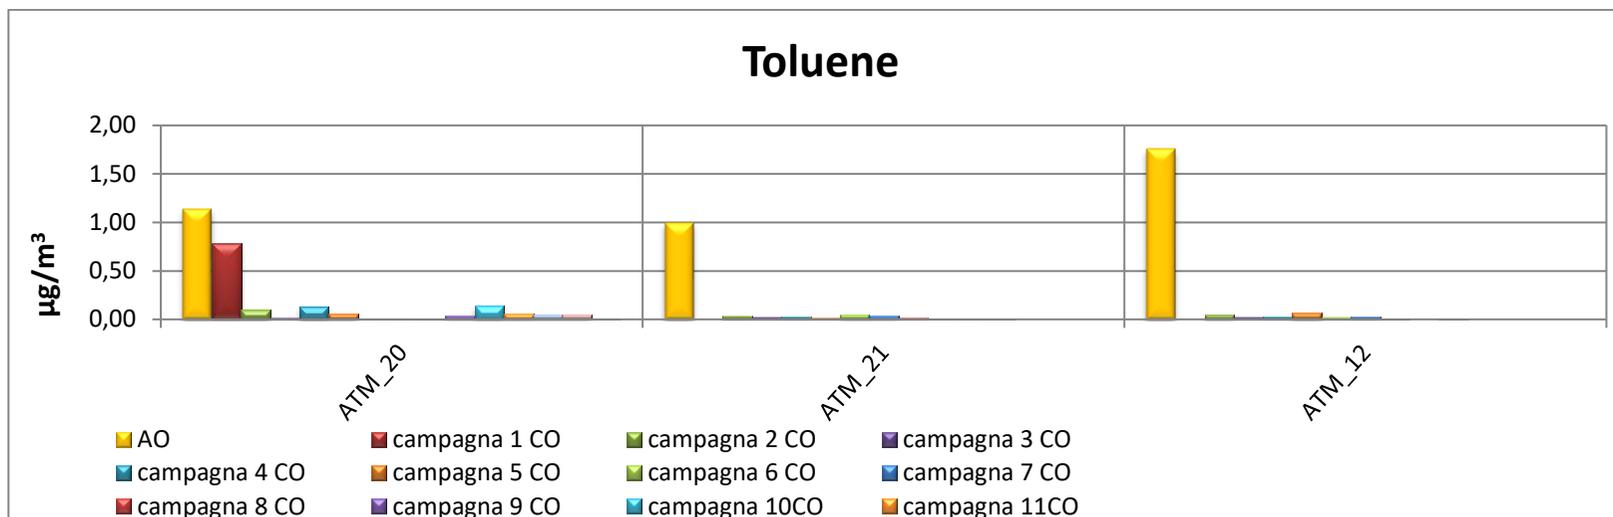

Inquinanti gassosi: Confronto con le campagne precedenti

Come mostrano le tabelle sopra riportate, gli inquinanti gassosi (CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, BTX) presentano, in ogni stazione monitorata, concentrazioni inferiori ai limiti normativi vigenti. Le concentrazioni rilevate nelle campagne eseguite nell'ultimo semestre di riferimento (maggio - ottobre 2021), risultano in taluni casi inferiori alle campagne eseguite in assenza di lavorazioni (ante operam). Si segnala per il ricettore ATM_20, sul quale durante la campagna di gennaio 2021 si era registrato un valore di CO mediato sul periodo di 15 giorni pari a 9,08 mg/m³, si sono riscontrati valori inferiori più in linea con le precedenti campagne di monitoraggio.

1.2. Solventi aromatici - Campionamento con radielli (Campionatori passivi)

Il metodo UNI EN 838:2010 corrisponde alla determinazione di un campionamento di tipo statico passivo. Questo avviene per utilizzo di campionatore diffusivo a simmetria radiale per la determinazione della concentrazione di gas e vapori aerodispersi, permettendo di ottenere risultati accurati con esposizioni da poche ore o di alcune settimane. Tale strumento è costituito da una scatola chiusa, di solito cilindrica, nella quale una delle due facce piane è "trasparente" alle molecole gassose e quella opposta le adsorbe. La prima è chiamata superficie diffusiva, la seconda superficie adsorbente.

Sotto il gradiente di concentrazione, le molecole adsorbibili penetrano la superficie diffusiva rimanendo intrappolate da quella adsorbente; i composti inquinanti sono captati per adsorbimento, quindi recuperati con adeguata soluzione di assorbimento ed analizzati in base alle caratteristiche specifiche di prova.

Dal monitoraggio dei solventi aromatici con i radielli emerge quanto segue:

Stazioni	Data inizio	Data fine	Benzene	Toluene	Xilene
			µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
ATM_12	18/12/2021	31/12/2021	<0.1	<0.1	<0.1
ATM_20	24/03/2022	06/04/2022	27.1	<8.88	29.1
ATM_21	27/04/2022	12/05/2022	0.192	1.25	0.738
ATM_21	10/02/2022	23/02/2022	<0.1	<0.1	<0.1
ATM_21	04/12/2021	17/12/2021	<0.1	<0.1	<0.1

Sintesi delle concentrazioni medie dei BTX con campionatori passivi (RADIELLI)

Per ciò che riguarda le concentrazioni dei BTX rilevati attraverso campionatori passivi (radielli), i valori misurati risultano inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

1.3. Metalli pesanti

Il termine metallo pesante si riferisce a tutti gli elementi chimici metallici che hanno una densità relativamente alta e sono tossici in basse concentrazioni. Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi (con densità >5 g/cm³), anche se quelli rilevanti da un punto di vista ambientale sono solo una ventina. La normativa nazionale con il D.Lgs 155/2010, che ha sostituito la normativa preesistente, ha stabilito gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria per alcuni metalli: il Piombo (Pb), l'Arsenico (As), il Cadmio (Cd) e il Nichel (Ni).

Si riporta di seguito, in forma tabellare, le concentrazioni medie giornaliere dei metalli pesanti monitorati per ogni punto oggetto di monitoraggio.

Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
 Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

ATM 12															
Data	18-dic	19-dic	20-dic	21-dic	22-dic	23-dic	24-dic	25-dic	26-dic	27-dic	28-dic	29-dic	30-dic	31-dic	Medie periodo
Unità di misura	microg/m ³														
ALLUMINIO	0,296	0,276	0,300	0,292	0,318	0,282	0,277	0,272	0,276	0,292	0,309	0,282	0,250	0,178	0,279
ARSENICO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	#DIV/0!
CADMIO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	#DIV/0!
CROMO	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,006	0,012	0,016	0,007	0,006	0,009	0,006
FERRO	0,105	0,042	0,057	0,049	0,078	0,039	0,039	0,035	0,059	0,293	0,325	0,096	0,041	0,035	0,092
MANGANESE	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,003	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,005	0,005	0,002	< 0.00181	< 0.00181	0,004
NICHEL	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	#DIV/0!
PIOMBO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	#DIV/0!
POTASSIO	0,356	0,337	0,346	0,305	0,413	0,314	0,319	0,339	0,278	0,273	0,286	0,295	0,256	0,176	0,307
RAME	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	0,008	0,007	0,007	0,008	0,007	0,006	0,007
SILICIO	1,050	0,807	0,956	0,964	0,883	0,955	0,947	1,060	1,270	1,120	1,130	1,170	0,891	0,919	1,009
TITANIO	0,004	0,002	0,002	0,002	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,004	0,005	0,003	0,002	< 0.00181	0,003
VANADIO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	#DIV/0!
ZINCO	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	0,014	0,016	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	0,015
BENZO(a)PIRENE	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	#DIV/0!
SOMMATORIA IPA	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	#DIV/0!
POLVERI PTs	26	27	28	27	28	28	25	29	30	28	30	28	26	31	27,929

Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

ATM 21															
Data	03-dic	04-dic	05-dic	06-dic	07-dic	08-dic	09-dic	10-dic	11-dic	12-dic	13-dic	14-dic	15-dic	16-dic	Medie periodo
Unità di misura	microg/m ³														
ALLUMINIO	0,284	0,254	0,281	0,234	0,267	0,261	0,266	0,228	0,260	0,286	0,241	0,293	0,283	0,262	0,264
ARSENICO	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	#DIV/0!
CADMIO	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	#DIV/0!
CROMO	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,003	0,004
FERRO	0,039	0,024	0,025	0,047	0,025	0,026	0,029	0,025	0,026	0,030	0,026	0,036	0,039	0,027	0,030
MANGANESE	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	#DIV/0!
NICHEL	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	0,002	<0.00181	0,002
PIOMBO	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	0,004	<0.00181	<0.00181	0,004
POTASSIO	0,304	0,264	0,304	0,267	0,269	0,273	0,257	0,235	0,267	0,307	0,276	0,350	0,357	0,361	0,292
RAME	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	<0.000907	#DIV/0!
SILICIO	1,150	1,070	1,190	1,040	0,878	0,848	0,850	0,875	0,934	1,110	0,891	1,050	0,975	0,988	0,989
TITANIO	0,002	0,002	<0.00181	0,002	0,002	<0.00181	0,002	<0.00181	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
VANADIO	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	#DIV/0!
ZINCO	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	<0.00907	#DIV/0!
BENZO(a)PIRENE	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	#DIV/0!
SOMMATORIA IPA	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	#DIV/0!
POLVERI PTs	23	26	26	27	34	30	29	28	28	30	28	30	29	32	28,571

ATM 20														
Data	24-mar	25-mar	26-mar	27-mar	28-mar	29-mar	30-mar	31-mar	01-apr	02-apr	03-apr	04-apr	05-apr	06-apr
Unità di misura	microg/m ³													
ALLUMINIO	0,586	0,576	0,507	0,526	0,942	1,170	1,820	4,160	7,560	7,000	8,060	7,910	0,739	0,573
ARSENICO	<0.00256	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181
CADMIO	<0.00256	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	0,003	0,005	0,004	0,005	0,004	<0.00181	<0.00181
CROMO	0,006	0,006	0,005	0,004	0,009	0,005	0,007	0,002	0,003	0,002	0,004	0,003	0,005	0,007
FERRO	0,254	0,263	0,358	0,304	0,698	0,825	1,380	0,406	0,757	0,616	0,703	0,627	0,221	0,382
MANGANESE	0,005	0,005	0,007	0,006	0,012	0,014	0,024	0,015	0,027	0,023	0,027	0,021	0,004	0,006
NICHEL	0,006	0,003	0,004	0,008	0,007	0,004	0,005	0,002	0,004	0,003	0,007	0,004	0,004	0,004
PIOMBO	0,003	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040	0,003	0,002
POTASSIO	0,546	0,486	0,469	0,423	0,554	0,643	0,795	17,500	30,600	27,900	31,300	25,000	1,630	0,473
RAME	0,007	0,007	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,007	0,011	0,009	0,011	0,012	0,006	0,006
SILICIO	0,945	0,943	1,190	0,669	1,520	1,510	1,150	1,110	0,638	0,548	1,090	1,100	1,270	1,020
TITANIO	0,009	0,008	0,012	0,015	0,028	0,038	0,083	0,014	0,025	0,020	0,023	0,022	0,008	0,013
VANADIO	<0.00256	<0.00181	<0.00181	0,002	0,002	0,003	0,005	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181	<0.00181
ZINCO	0,080	0,037	0,032	0,037	0,029	0,027	0,036	14,200	24,300	21,400	23,500	19,300	1,090	0,028

Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

ATM 21														
Data	10-feb	11-feb	12-feb	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb
Unità di misura	microg/m ³													
ALLUMINIO	0,352	0,397	0,379	0,338	0,364	0,385	0,410	3,440	0,280	8,010	0,345	0,300	0,291	0,297
ARSENICO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181
CADMIO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,004	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181
CROMO	0,003	0,004	0,005	0,003	0,004	0,004	0,007	0,007	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002
FERRO	0,068	0,259	0,286	0,145	0,184	0,240	0,573	0,427	0,044	0,645	0,057	0,051	0,036	0,029
MANGANESE	< 0.00181	0,004	0,005	0,002	0,003	0,004	0,008	0,008	< 0.00181	0,026	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181
NICHEL	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181
PIOMBO	< 0.00181	0,005	0,009	0,003	0,004	0,004	0,008	0,008	< 0.00181	0,050	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181
POTASSIO	< 0.1	0,111	0,113	0,303	0,276	0,369	< 0.1	0,481	0,091	27,000	0,201	0,113	0,161	0,156
RAME	< 0.000907	0,005	0,015	0,003	0,002	0,004	0,017	0,017	< 0.000907	0,009	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907
SILICIO	0,898	0,987	1,170	0,918	2,250	0,941	0,888	0,888	0,764	1,170	1,100	1,070	1,230	1,280
TITANIO	0,003	0,006	0,005	0,004	0,006	0,005	0,007	0,007	0,002	0,022	0,003	0,002	0,002	0,002
VANADIO	< 0.00181	< 0.00181	0,003	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,003	0,002	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181
ZINCO	0,046	0,016	0,047	0,013	0,013	0,015	0,024	0,027	< 0.00907	19,000	0,044	0,022	0,012	< 0.00907

ATM 20															
Data	24-mar	25-mar	26-mar	27-mar	28-mar	29-mar	30-mar	31-mar	01-apr	02-apr	03-apr	04-apr	05-apr	06-apr	Medie periodo
Unità di misura	microg/m ³														
ALLUMINIO	0,586	0,576	0,507	0,526	0,942	1,170	1,820	4,160	7,560	7,000	8,060	7,910	0,739	0,573	3,009
ARSENICO	< 0.00256	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	#DIV/0!
CADMIO	< 0.00256	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,003	0,005	0,004	0,005	0,004	< 0.00181	< 0.00181	0,004
CROMO	0,006	0,006	0,005	0,004	0,009	0,005	0,007	0,002	0,003	0,002	0,004	0,003	0,005	0,007	0,005
FERRO	0,254	0,263	0,358	0,304	0,698	0,825	1,380	0,406	0,757	0,616	0,703	0,627	0,221	0,382	0,557
MANGANESE	0,005	0,005	0,007	0,006	0,012	0,014	0,024	0,015	0,027	0,023	0,027	0,021	0,004	0,006	0,014
NICHEL	0,006	0,003	0,004	0,008	0,007	0,004	0,005	0,002	0,004	0,003	0,007	0,004	0,004	0,004	0,005
PIOMBO	0,003	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040	0,003	0,002	0,015
POTASSIO	0,546	0,486	0,469	0,423	0,554	0,643	0,795	17,500	30,600	27,900	31,300	25,000	1,630	0,473	9,880
RAME	0,007	0,007	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,007	0,011	0,009	0,011	0,012	0,006	0,006	0,007
SILICIO	0,945	0,943	1,190	0,669	1,520	1,510	1,150	1,110	0,638	0,548	1,090	1,100	1,270	1,020	1,050
TITANIO	0,009	0,008	0,012	0,015	0,028	0,038	0,083	0,014	0,025	0,020	0,023	0,022	0,008	0,013	0,023
VANADIO	< 0.00256	< 0.00181	< 0.00181	0,002	0,002	0,003	0,005	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,003
ZINCO	0,080	0,037	0,032	0,037	0,029	0,027	0,036	14,200	24,300	21,400	23,500	19,300	1,090	0,028	7,435
BENZO(a)PIRENE	< 0.256	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	#DIV/0!
SOMMATORIA IPA	< 0.256	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	< 0.181	#DIV/0!
POLVERI PTs	8,7	15,9	30,8	16,4	40,9	40,6	23,4	20,8	14,1	13,4	21,1	22,5	27,4	30,1	23,293


*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*


ATM 21														
Data	27-apr	28-apr	29-apr	30-apr	01-mag	02-mag	03-mag	04-mag	05-mag	06-mag	07-mag	08-mag	09-mag	10-mag
Unità di misura	microg/m ³													
ALLUMINIO	0,250	0,270	0,290	0,294	0,307	0,271	0,292	0,262	0,295	0,331	0,418	0,277	0,361	0,362
ARSENICO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00182
CADMIO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00182
CROMO	0,006	0,012	0,006	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	< 0.00181	< 0.00182
FERRO	0,068	0,111	0,101	0,100	0,104	0,083	0,099	0,074	0,116	0,125	0,105	0,059	0,047	0,047
MANGANESE	0,002	0,002	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,002	0,002	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00182
NICHEL	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	0,002	< 0.00181	< 0.00182
PIOMBO	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002	0,002
POTASSIO	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.81	< 1.82
RAME	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000907	< 0.000909
SILICIO	2,700	0,118	0,114	0,158	0,125	0,058	0,830	0,024	0,141	0,082	0,087	0,120	0,161	0,162
TITANIO	< 0.00181	0,002	0,002	0,002	0,004	0,003	0,003	< 0.00181	0,004	0,004	0,006	0,002	< 0.00181	< 0.00182
VANADIO	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00181	< 0.00182
ZINCO	0,046	0,053	0,018	0,014	0,013	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	0,010	< 0.00907	< 0.00907	< 0.00907	0,011	0,011


Metalli pesanti: Concentrazioni medie giornaliere


Il D.Lgs 155/2010 stabilisce limiti di riferimento mediati su un periodo pari ad un anno, pertanto, i risultati delle misure eseguite, non possono essere confrontati con suddetti limiti normativi ma sono indicativi del periodo di monitoraggio. Nel semestre indagato, per ciascun metallo monitorato e in tutte le stazioni di indagine, il relativo limite tabellare, non viene comunque mai superato. Lo stato attuale evidenzia un quadro complessivo positivo.

Di seguito sono messi a confronto, in forma grafica, i valori riscontrati nelle campagne in corso d'opera e quelli in assenza di lavorazioni. Si riportano in maniera esemplificativa i soli metalli indicati nel D.Lgs 155/2010 come rappresentativi della qualità dell'aria (Piombo, Arsenico, Cadmio e Nichel).

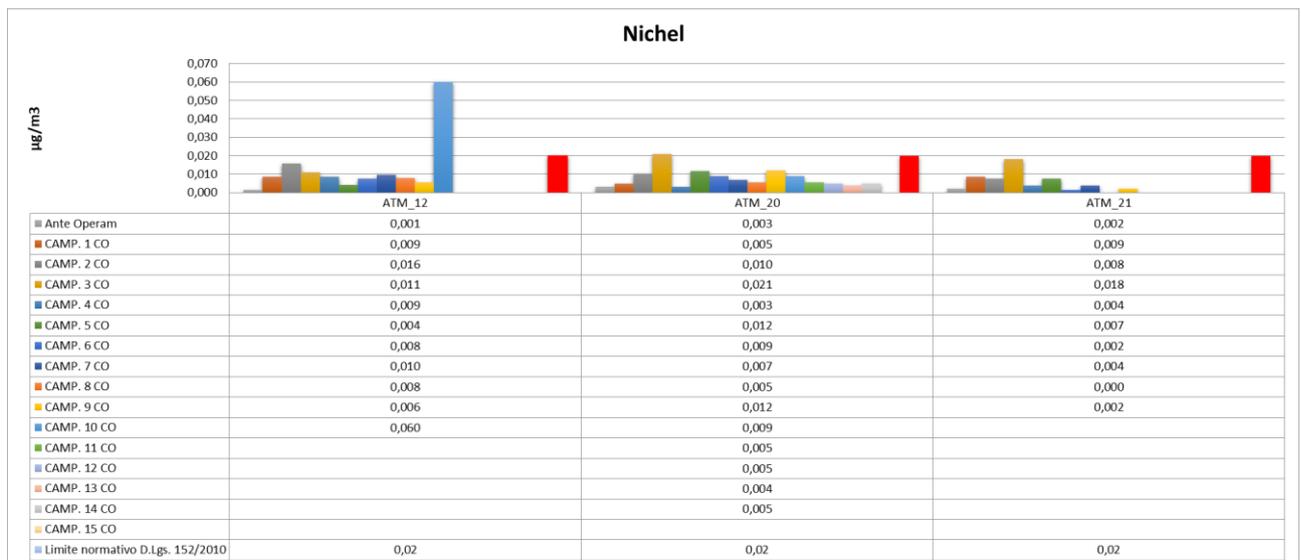

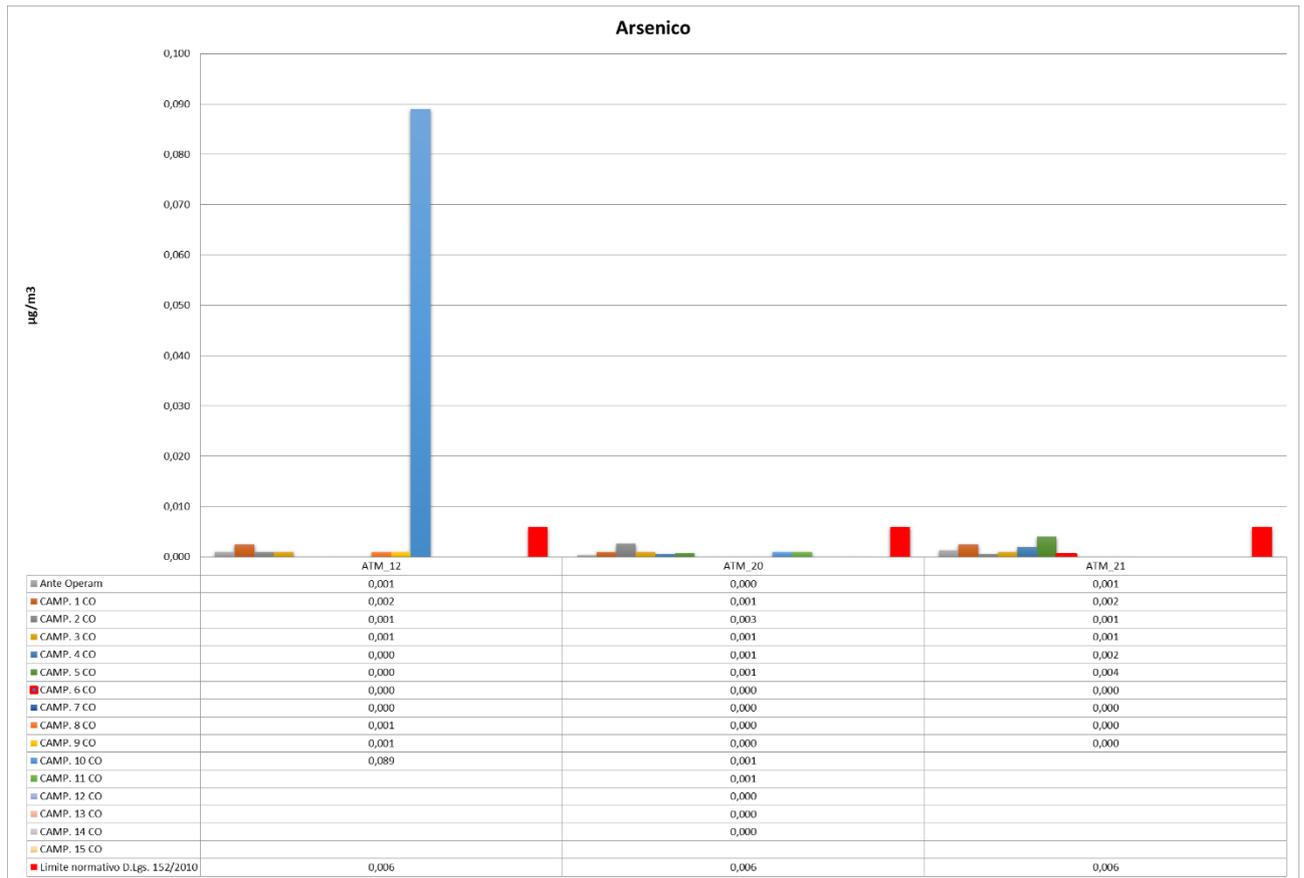

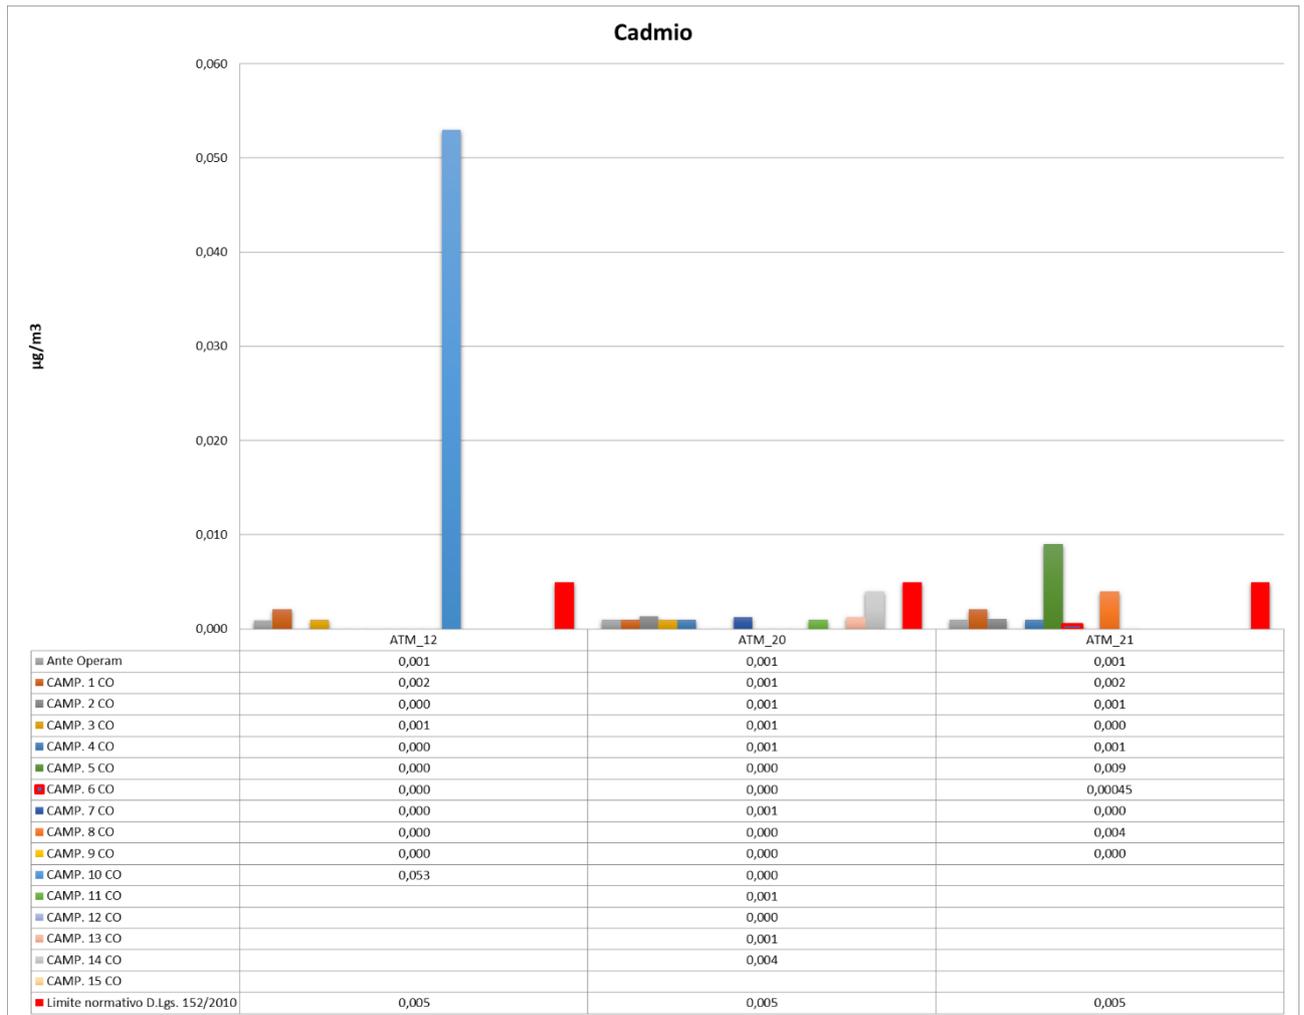

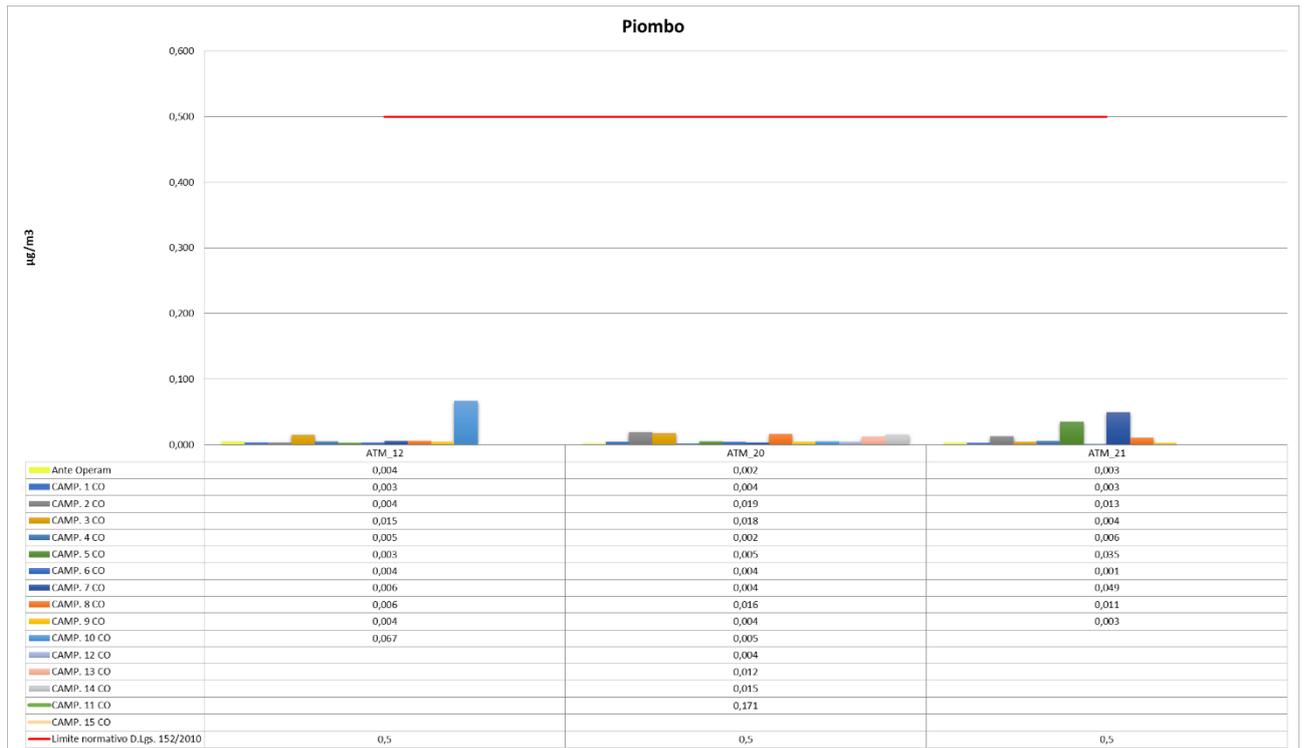

Metalli pesanti: Concentrazioni medie del periodo di osservazione - confronto tra AO e CO

Da un confronto con le precedenti campagne di misura e in particolare con la condizione indisturbata in assenza di lavorazioni, le concentrazioni registrate risultano confrontabili tra di loro, con variazioni tra una campagna e l'altra poco significative, ed inferiori ai limiti vigenti.

1.4. Idrocarburi policiclici aromatici

Anche per quanto concerne gli idrocarburi policiclici aromatici, le concentrazioni medie giornaliere sono risultate sempre inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale, dunque inferiori ai limiti normativi, come già verificato nelle precedenti campagne.

6. Conclusioni

Nel presente report sono stati illustrati i risultati inerenti le attività di monitoraggio ambientale relativi alla componente "Atmosfera" eseguite in Corso d'Opera relativamente al semestre novembre 2021 - aprile 2022.

Sono stati monitorati gli inquinanti gassosi, gli IPA, gli inquinanti particellari (PTS e PM10) e i metalli pesanti aerodispersi in atmosfera, oltre ai parametri meteorologici.

Le concentrazioni di tutti gli inquinanti particellari e gassosi ricercati sono risultati sensibilmente inferiori ai limiti normativi di riferimento e confrontabili con i dati acquisiti nelle precedenti campagne e in particolare con la condizione di bianco registrata durante la fase ante operam.

Riguardo ai metalli pesanti, come riportato precedentemente, si evidenzia che tutte le stazioni indagate hanno riportato concentrazioni inferiori ai limiti di legge.

Anche per gli idrocarburi policiclici aromatici le concentrazioni medie giornaliere sono risultate sempre inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale.

Non si segnalano pertanto situazioni di criticità legate alle attività di cantiere.