

Stogit

Stoccaggi Gas Italia S.p.A.

Centrale Stoccaggio GAS – Sito di Ripalta Impianto di Trattamento


VERIFICA DI CLIMA ACUSTICO AI RECETTORI Legge n° 447/1995 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

MISURE DI RUMORE RESIDUO

Il presente documento è costituito da n° 15 pagine progressivamente numerate e n° 2 allegati.

Emissione: 00
Data: Marzo 2010
Doc. n° 9-AIR-27360-1
Commessa: 27360
File: 09AIR27360-1_E00.doc

Dott. Jacopo Ventura
Tecnico Esperto in Acustica della regione Piemonte
Legge 447/95 art 2 – Determina n. 6 del 15/01/2009



INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. INQUADRAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN ESAME.....	4
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	6
3.1 LIMITI APPLICABILI.....	10
4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO STOCCAGGIO GAS.....	11
5. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE SPERIMENTALI EFFETTUATE	12
5.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE	13
5.2 DATA, ORA E DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE	13
5.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA.....	13
5.4 CONDIZIONI OPERATIVE	13
5.5 PARTECIPANTI ALLE MISURE	14
5.6 RISULTATI DELLE MISURE	14
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	15

INDICE ALLEGATI

Allegato A: Certificato di Taratura del Fonometro

Allegato B: Riconoscimento del Dott. Jacopo Ventura come tecnico esperto in acustica da parte della Regione Piemonte

1. PREMESSA

L'attività oggetto del presente documento si pone come obiettivo la valutazione del rumore residuo sul territorio circostante le aree dell'Impianto di Trattamento Centrale Gas – Sito di Ripalta, ubicato nel comune di Ripalta Guerina (CR), in SS 591 km 45,450.

A tale scopo è stata effettuata una campagna di rilievi fonometrici presso i recettori abitativi potenzialmente influenzabili dalle emissioni acustiche dell'impianto in esame.

Le misure sono state effettuate in ottemperanza alla vigente normativa di settore:

- Legge n° 447 del 2 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La presente relazione è stata redatta dalla Società TECSA S.p.A. – Via Figino 101 – Pero (MI), sotto la responsabilità del Direttore Vinicio Rossini¹, in collaborazione con la Società ECOVEMA (Dott. Jacopo Ventura²).

¹ Iscritto all' Albo dei Periti Industriali di Bergamo, specializzazione "Chimica Industriale" n° 1166.

² Tecnico Esperto Regione Piemonte L. 447/95 – D.D. N° 6/DB10.04 del 15/1/09 – Settore 22,4

2. INQUADRAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN ESAME

L'area di studio è ricompresa nel territorio dei comuni di Ripalta Guerina e Ripalta Cremasca in provincia di Cremona. Nel complesso tale area include diversi impianti, tra cui oggetto del presente studio sono i seguenti:

- la centrale di Trattamento, il CLUSTER A (interno al perimetro della centrale) e il CLUSTER D ubicati nel territorio del comune di Ripalta Guerina;
- il CLUSTER C ubicato nel territorio del comune di Ripalta Cremasca.

Figura 1 – Inquadramento geografico Impianto di Trattamento – Sito di Ripalta

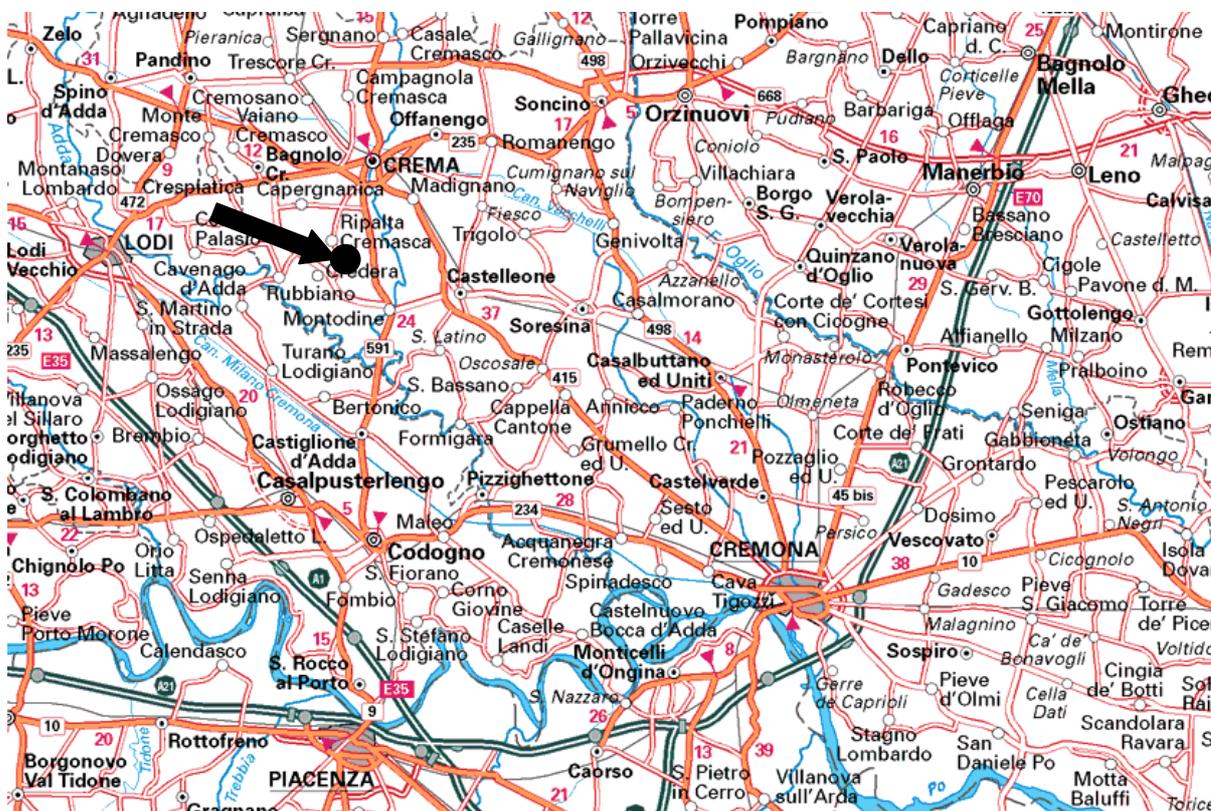


Figura 2 – Vista aerea dell’Impianto di Trattamento – Sito di Ripalta



Dal punto di vista acustico, entrambi i comuni di Ripalta Guerina e Ripalta Cremasca hanno effettuato la Classificazione Acustica del Territorio Comunale. La classificazione acustica dell’impianto di trattamento, dei cluster A, C e D e dell’area circostante (recettori) è riportata di seguito al paragrafo 3.1.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Attualmente il quadro normativo nazionale si basa su due fonti principali: il D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 e la Legge Quadro n. 447 del 26 Ottobre 1995 che rappresentano gli strumenti legislativi che hanno consentito di realizzare una disciplina organica e sistematica dell'inquinamento acustico in ambienti abitativi ed esterni.

Il DPCM 01.03.91 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni. L'importanza di tale decreto, nonostante sia oramai superato in quasi tutti i suoi contenuti in seguito all'emanazione della Legge Quadro 447/95 ed i suoi decreti attuativi, è da ricondurre al fatto che è stato il primo a sollevare la questione dell'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo ed ha fissato i limiti massimi di esposizione al rumore nei suddetti ambienti.

Altro punto centrale di tale norma è l'introduzione dell'obbligo dei Comuni a suddividere il territorio in zone (tabella A), secondo la tipologia degli insediamenti (residenziale, industriale, misto, ecc.). Tuttavia, in attesa che i comuni definiscano tali suddivisioni, il DPCM stabilisce un regime transitorio avente limiti differenti. Nel caso di regime transitorio valgono le definizioni ed i valori della tabella B.

Tabella A		
Valori limite assoluti di immissione (Leq espressi in dBA) (DPCM 01.03.91)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno*	Notturmo*
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella B		
Limiti validi in assenza di zonizzazione (Leq espressi in dBA) (DPCM 01.03.91)		
Zonizzazione	Diurno*	Notturmo*
Tutto il territorio nazionale	70	60
Agglomerato urbano di particolare pregio ambientale storico e artistico (Zona A Dec.Min. n. 1444/68)	65	55
Aree totalmente o parzialmente edificate (Zona B D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) periodo **diurno** = dalle 06:00 alle 22:00; periodo **notturno** = dalle 22:00 alle 06:00

La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26.10.95 n. 447 si propone di dare un assetto organico alla materia uniformando la terminologia tecnica, definendo i principi fondamentali in materia di tutela dall’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, le competenze, introducendo nuove professionalità come la figura del “*tecnico competente in acustica ambientale*” e delineando un regime sanzionatorio.

In particolare all’art. 2, comma 1, riporta alcune definizioni base (inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgente sonora fissa, sorgente sonora mobile, valore limite di emissione e di immissione) e nuovi parametri utili per caratterizzare il fenomeno acustico, quali il livello di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) ed i valori di qualità (i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge). Quindi a differenza del DPCM 01.03.91 la legge non si preoccupa solo della salute umana, ma si preoccupa anche, coerentemente alle linee guida comunitarie, del conseguimento del clima acustico ottimale per il benessere dell’individuo.

In base al comma 3 dell’art. 2 l’accettabilità del rumore si basa sul rispetto di due criteri, associabili a due vincoli distinti:

- Un criterio differenziale, riferito agli ambienti confinati, per il quale si verifica che la differenza tra il livello di rumore ambientale (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo) ed il livello di rumore residuo (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante) non superi i limiti della normativa.
Tale criterio non si applica quando l’effetto del rumore ambientale risulta trascurabile.
- Un criterio assoluto, riferito agli ambienti esterni, per il quale si verifica che il livello di rumore ambientale corretto non superi i limiti assoluti stabiliti in funzione della destinazione d’uso del territorio e della fascia oraria.

Altro punto importante è il comma 5 in cui vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore che possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tal modo, ai fini di una prevenzione acustica, viene conferita una grossa importanza a strumenti di programmazione territoriale quali i piani dei trasporti urbani, i piani urbani del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo e la pianificazione urbanistica (delocalizzazione di attività rumorose o di recettori particolarmente sensibili).

L’attuazione della Legge Quadro ha previsto, sia a livello statale che regionale, l’emanazione di un certo numero di norme e Decreti, di cui alcuni dei quali ancora in fase di redazione.

Tra i più importanti si ricordano:

DPCM 14.11.97 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Nel decreto è riportata la suddivisione del territorio in 6 classi, come già definite nel D.P.C.M 1 marzo 1991, alle quali corrispondono i rispettivi limiti di zona.

CLASSE I – Aree particolarmente protette Aree in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, parchi ecc.
CLASSE II – Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale Aree urbane destinate ad un traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata attività commerciale ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III – Aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana Aree urbane interessate da traffico veicolare intenso, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali o con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – Aree prevalentemente industriali Aree caratterizzate da insediamenti industriali, con limitata presenza di abitazioni.
CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per tali aree sono stabiliti i valori limite di emissione, immissione e qualità riportati nelle tabelle che seguono:

Valori limite assoluti di emissione – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Il D.P.C.M. stabilisce anche i valori limite differenziali di immissione ed i relativi criteri di applicabilità.

DM 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della l. 447/95. Individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento:

- metodologie ed obblighi di calibrazione e taratura della strumentazione adottata
- i criteri e le modalità di misura dell'inquinamento acustico in ambienti abitativi, traffico ferroviario e veicolare (allegati B e C).

3.1 LIMITI APPLICABILI

Dal punto di vista acustico, il Comune di Ripalta Guerina, sul cui territorio ricadono la centrale di trattamento, il cluster A interno alla centrale, il cluster B e il cluster D, ha classificato tali aree in classe IV "AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA". Le aree esterne, immediatamente confinanti con gli impianti STOGIT, ricadono in classe III "AREE DI TIPO MISTO", mentre a circa 150 m in direzione sud-sud-ovest si sviluppa il centro abitato di Ripalta Guerina, inserito in classe II "AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI".³

Il Comune di Ripalta Cremasca, sul cui territorio ricadono l'impianto di compressione ed il cluster C, ha classificato l'impianto di compressione in classe V "PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE" e il Cluster C in classe III "AREE DI TIPO MISTO". Le aree all'intorno dell'intero complesso ricadono in classe III "AREE DI TIPO MISTO".³

Le aree oggetto del presente documento, sono quindi così classificate:

- Centrale di Trattamento e Cluster A (interno alla Centrale): Classe IV – "AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA" con limiti di immissione pari a 55 - 65 dB(A) e limiti di emissione pari a 50 – 60 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno;
- Cluster D: Classe IV – "AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA" con limiti di immissione pari a 55 - 65 dB(A) e limiti di emissione pari a 50 – 60 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno;
- Cluster C: Classe III - "AREE DI TIPO MISTO", con limiti di immissione pari a 50 - 60 dB(A) e limiti di emissione pari a 45 – 55 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno.

I recettori sensibili individuati sono invece così classificati⁴:

- Recettori RP1, RP2 ed RP3: classe III - "AREE DI TIPO MISTO" con limiti di immissione pari a 50- 60 dB(A) e limiti di emissione pari a 45 – 55 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno.
- Recettori RP4: classe IV - "AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA" con limiti di immissione pari a 55 - 65 dB(A) e limiti di emissione pari a 50 – 60 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno;

La planimetria con l'individuazione dell'area in esame è riportata di seguito in figura 4.

³ Come riportato nella Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia in data 22 Maggio 2007 (Decreto n° 5261).


⁴ Riferimento alla tavola n° ZA0050-01 "Zonizzazione acustica del territorio comunale di Ripalta Guerina" – Marzo 2004

4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO STOCCAGGIO GAS

Le centrali di stoccaggio gas comprendono impianto di compressione e impianto di trattamento. Di seguito si riporta schematicamente il processo generale che avviene nell'ambito di una centrale di stoccaggio gas. In un ciclo di un anno di esercizio si possono distinguere due fasi:

1. la **fase di iniezione**, generalmente concentrata nel periodo tra fine Aprile e Ottobre, che consiste nello stoccare il gas naturale, proveniente dalla rete di trasporto nazionale, in giacimento mediante immissione in pozzi esistenti o opportunamente perforati. In questa fase viene utilizzata esclusivamente l'Unità di Compressione e le unità di servizi ad essa associate (parte destra dello schema);
2. la **fase di erogazione**, generalmente concentrata nel periodo tra Novembre e Marzo, durante la quale il gas viene estratto, trattato per separare il gas dalla frazione liquida trascinata, e riconsegnato alla rete di trasporto. In questa fase viene generalmente utilizzata l'Unità di Trattamento ed eventualmente anche l'unità di compressione a supporto dei livelli di pressione richiesti.

Figura 3- Rappresentazione schematica del processo in una centrale di stoccaggio gas

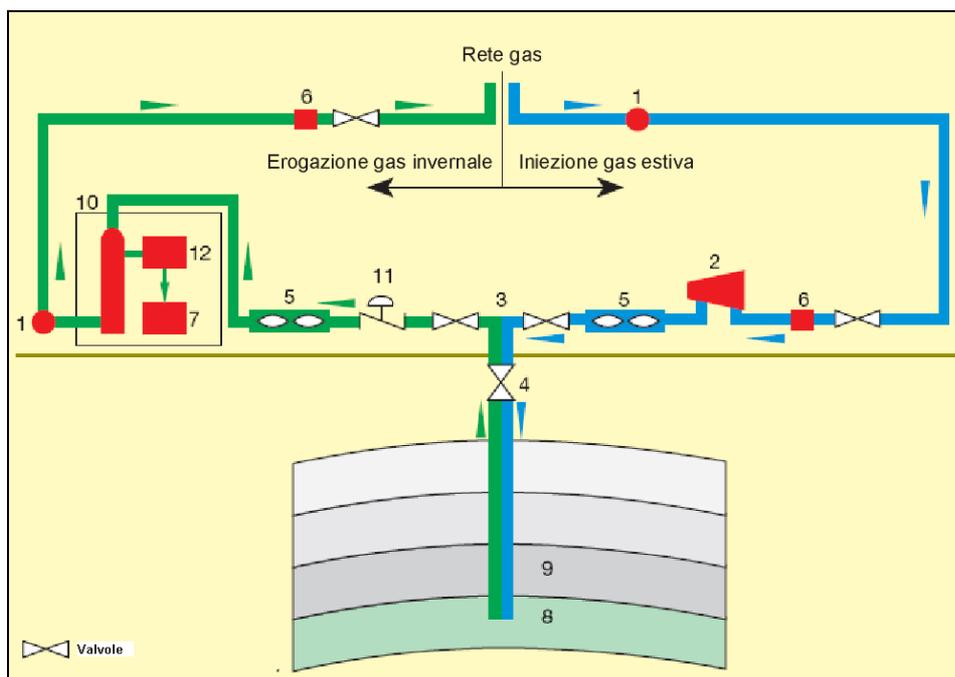

(Fonte: "Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO - modificato) - LEGENDA:


- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 1. filtro del gas | 5. air coolers | 9. livello di copertura impermeabile |
| 2. compressore di iniezione | 6. treno di separazione | 10. apparecchiature di disidratazione gas |
| 3. testa pozzo | 7. stoccaggio acque da separazione | 11. valvola di controllo della pressione |
| 4. valvola di sicurezza | 8. livello sede di stoccaggio | 12. separatore frazioni liquide |

Lo studio acustico oggetto del presente documento riguarda esclusivamente le emissioni rumorose generate dalla fase di trattamento gas.

5. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE SPERIMENTALI EFFETTUATE

Come già esposto in premessa i rilievi fonometrici sono stati effettuati presso n° 4 recettori sensibili potenzialmente influenzabili dalle emissioni acustiche dell’impianto in esame scelti in coerenza con quanto richiesto dalle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia in data 22/05/2007 (Decreto N°5262). L’area e le posizioni di misura sono riportate nella Figura 4 che segue.⁵

Figura 4 – Planimetria semplificata dell’area di studio e della relativa classificazione acustica e individuazione dei recettori sensibili (in azzurro)

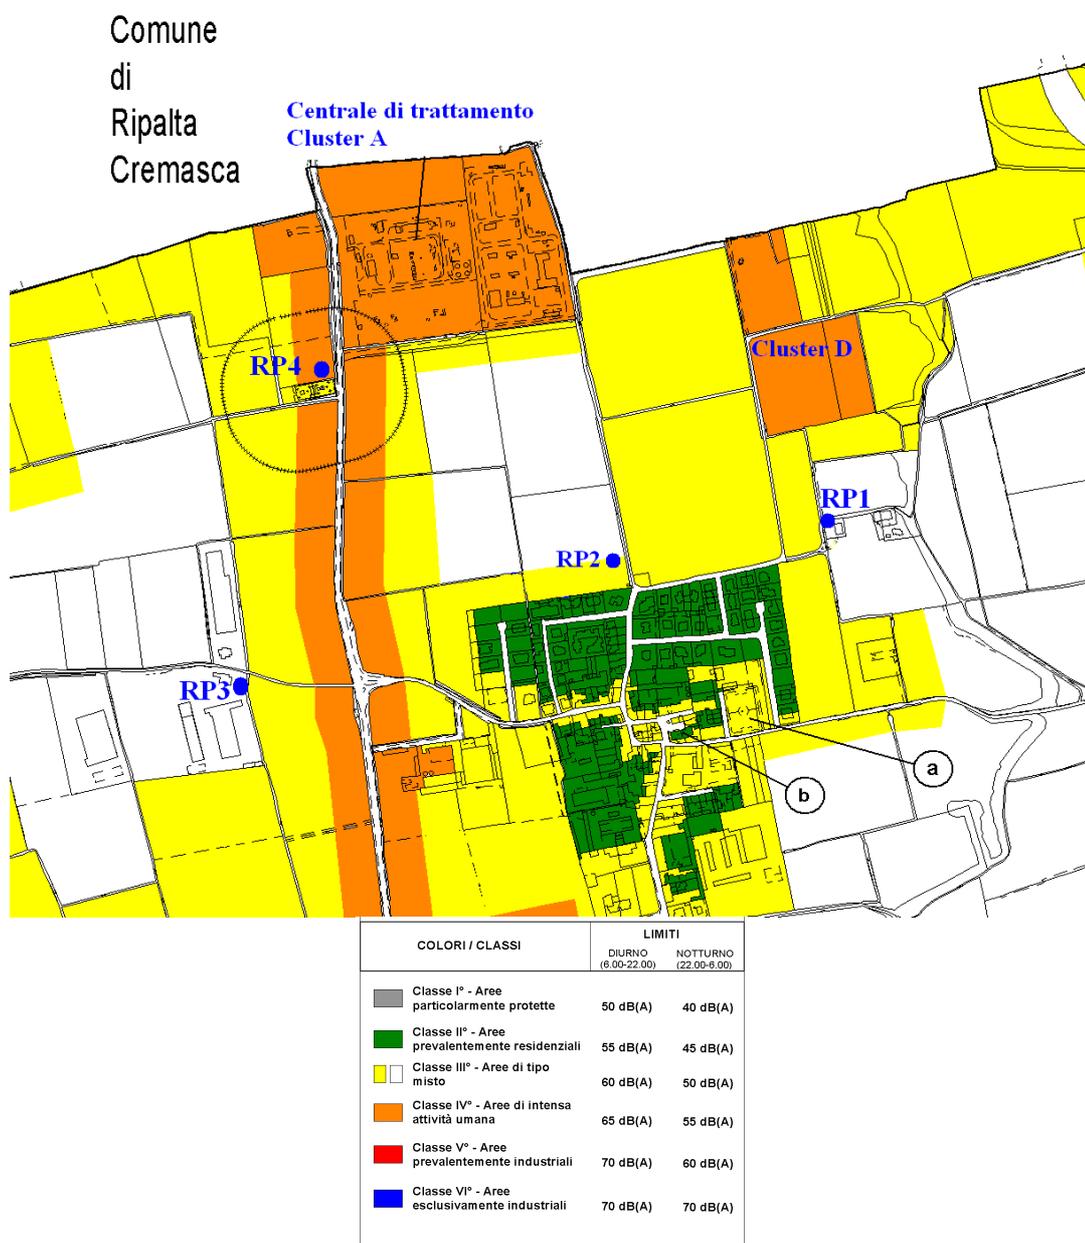

⁵ Il Recettore RP2 è posizionato nei pressi di una struttura abitativa di nuova costruzione non indicata nella planimetria del PZA

5.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE

E' stato misurato il Livello Equivalente di Pressione Sonora (L_{eq}), cioè il livello di pressione sonora integrato sul periodo di misura T. che può essere considerato come il livello di pressione sonora continuo stazionario, contenente la stessa quantità di energia acustica del rumore reale fluttuante, nello stesso periodo di tempo. La misura di L_{eq} è basata sul principio di uguale energia:

$$L_{eq,T} = 10 \text{ Log}_{10} (1/T) \int_{0,T} (p(t)/p_0)^2 dt \quad \text{dB}$$

dove:

p_0 = pressione sonora di riferimento (20 μ Pa);

$p(t)$ = pressione sonora variante nel tempo;

T = tempo di misura totale.

Prima dell'inizio ed al termine di ogni misura il fonometro veniva controllato mediante Calibratore e, come previsto dalla vigente normativa, venivano considerate valide le misure solo se tali controlli differivano al massimo di ± 0.5 dB.

Per tutto quant'altro riguardante l'esecuzione delle misure stesse si è fatto riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. 16.3.98.

5.2 DATA, ORA E DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Le misure sono state effettuate dal 16 al 19 Novembre 2009.

Le condizioni meteorologiche durante le misure, sono così riassumibili:

- calma di vento
- temperatura dell'aria: 10 - 18°C
- assenza di precipitazioni.

5.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le misure sono state effettuate con un fonometro integratore di classe 1 Delta Ohm Hd 2110 conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/1998.

Il fonometro è stato tarato presso il centro di calibrazione accreditato SIT Servizio di Taratura in Italia - Centro di Taratura 68/E - L.C.E., in accordo con quanto previsto al D.M. 16.3.98 (ALLEGATO A).

5.4 CONDIZIONI OPERATIVE

Le misure sono state eseguite a impianti fermi al fine di valutare il rumore residuo.

5.5 PARTECIPANTI ALLE MISURE

Le misure sono state eseguite dal Dott. Jacopo Ventura, tecnico competente in acustica ambientale (ALLEGATO B).

5.6 RISULTATI DELLE MISURE

I risultati delle misure effettuate sono sintetizzate nella tabella e presentati integralmente nella relazione tecnica **"Centrale Stoccaggio GAS – Sito di Ripalta Impianto di Trattamento – CERTIFICATI DI MISURA DEL RUMORE AMBIENTALE RESIDUO AI RECETTORI"** – Marzo 2010.

Misure campagna 02 Marzo 2010

Identificativo punto di misura	Clima Acustico Valore Notturno dB(A)					Clima Acustico Valore Diurno dB(A)			
	Misure: 02 Marzo 2010					Misure: 02 Marzo 2010			
	livello di rumore ambientale misurato	componenti impulsive	componenti tonali	componenti di bassa frequenza	livello di rumore corretto	livello di rumore ambientale misurato	componenti impulsive	componenti tonali	livello di rumore corretto
RP1	36,3	-	-	-	36,3	41,5	-	-	41,5
RP2	39,1	-	-	-	39,1	42,0	-	-	42,0
RP3	49,8	-	-	-	49,8	56,3	-	-	56,3
RP4	57,0	-	-	-	57,0	63,0	-	-	63,0

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella tabella seguente i valori di rumore ambientale ad impianto di trattamento fermo, misurati nei recettori sono confrontati con i valori limiti di immissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Sintesi dei valori di Rumore Ambientale e confronto con i valori limiti di immissione

Identificativo punto di misura	Rumore Ambientale Notturno (misure del 02/03/2010) dB(A)	Rumore Ambientale Diurno (misure del 02/03/2010) dB(A)	Limite di immissione Notturno - Diurno dB(A)
RP1	36,3	41,5	50,0 – 60,0
RP2	39,1	42,0	50,0 – 60,0
RP3	49,8	56,3	50,0 – 60,0
RP4(*)	57,0	63,0	55,0 – 65,0

(*) Il recettore ricade all'interno della fascia A di pertinenza stradale con limiti di immissione notturno – diurno pari a 60 – 70 dB(A).

Come si evince dalla tabella, il limite di immissione risulta rispettato in ogni punto di misura ad eccezione del Recettore RP4, che risulta fortemente influenzato sia in periodo diurno che notturno dalla presenza della vicina strada statale 591. Il recettore in esame ricade infatti all'interno della fascia A di pertinenza stradale con limiti di immissione notturno – diurno pari a 60 – 70 dB(A); tali limiti vengono rispettati.