


NOTE

- LE CHILOMETRICHE DI INIZIO E FINE INTERVENTO SONO RIFERITE AL CARTELLO DELLA ETTOMETRICA DI RILIEVO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE.
- L'ESATTA UBICAZIONE DELLE INTERFERENZE TRASVERSALI ANDRA' INDIVIDUATA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
- LA NATURA DELLA INTERFERENZA E' INDICATA NEGLI ELABORATI GRAFICI "PLANIMETRIE UBICAZIONE INTERFERENZE E IMPIANTI".
- IN CORRISPONDENZA DELLE INTERFERENZE TRASVERSALI RAPPRESENTATE NEGLI ELABORATI PROGETTUALI E PER TUTTE QUELLE EVENTUALMENTE RISCOSE IN CORSO D'OPERA, LA SOLUZIONE PROGETTUALE INDICATA DOVRA' ESSERE ADEGUATA, PREVEDENDO L'INTERRUZIONE DELLE FONDAZIONI PROFONDE. LO SVILUPPO DI TALE INTERRUZIONE ANDRA' CONCORDATO CON L'ENTE GESTORE DEL SOTTOSERVIZIO. L'ASPIRATORE DOVRA' QUINDI ADOTTARE UNA SOLUZIONE (ES. NUOVA CONFIGURAZIONE DELLE ARMATURE, TRAVE DI SCAVALCO, RINFORZO STRUTTURALE) TALE DA GARANTIRE LA FUNZIONALITA' STRUTTURALE DEL SISTEMA. SARA' CURA DELLA D.L. VERIFICARE ED EVENTUALMENTE APPROVARE LA SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA, PRIMA DELLA MESSA IN OPERA.
- PREVEDERE RINVERIMENTO DELLE SCARPATE A TERGO DELLE ISTALLAZIONI ANTIRUMORE.

NOTA:

- RILOCAZIONE EMBRICI IN EGUAL NUMERO E CON LO STESSO PASSO DEGLI ESISTENTI
- NEI TRATTI IN TRINCEA PREVEDERE PANNELLI CON ASOLA OVE NECESSARIO
- NEI TRATTI IN RILEVATO PREVEDERE PANNELLI CON ASOLA OVE NECESSARIO

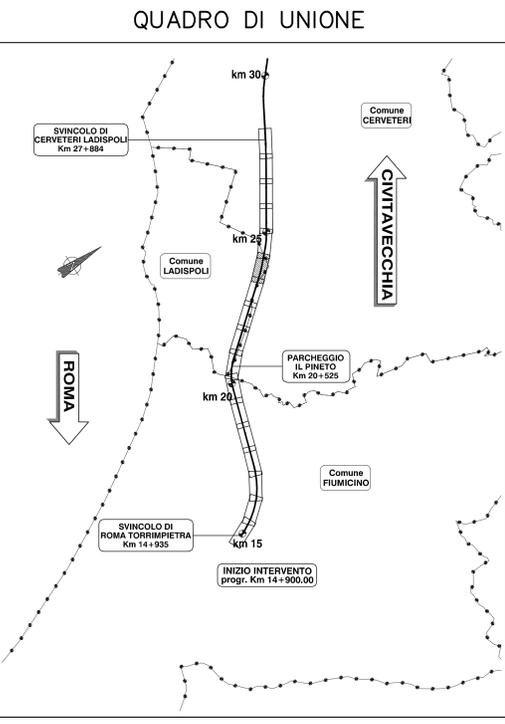

autostrade per l'italia

AUTOSTRADA (A12) : ROMA - CIVITAVECCHIA
 TRATTO: CERVETERI - TORRIMPIETRA

POTENZIAMENTO FUNZIONALE
 TRATTO CERVETERI - TORRIMPIETRA

PROGETTO DEFINITIVO

PARTE AUTOSTRADALE

OPERE COMPLEMENTARI

INTERVENTO 5N BARRIERA ANTIRUMORE

PLANIMETRIA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI
 DAL KM 24+711 AL KM 24+824

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Arch. Enrico Frongorini Ord. Arch. Milano N. 16988 RESPONSABILE AUTOSTRADA		IL RESPONSABILE AUTORIZZAZIONE Ing. Danilo Diabonetti Ord. Ingg. L'Aquila N. 1053		IL DIRETTORE TECNICO Ing. Omberto Mazzo Ord. Ingg. Pavia N. 1498	
RESPONSABILE PROGETTAZIONE Ing. M. FORNISI		RESPONSABILE PROGETTAZIONE Ing. M. FORNISI		RESPONSABILE PROGETTAZIONE Ing. M. FORNISI	
APPALTO PROGETTO 111206		APPALTO OPERE LL00		APPALTO OPERE PDAU/OPC	
APPALTO OPERE 00000		APPALTO OPERE 00000		APPALTO OPERE DAUA	
APPALTO OPERE 0059		APPALTO OPERE 0		APPALTO OPERE 0	
APPALTO OPERE 0		APPALTO OPERE 0		APPALTO OPERE 0	

PROGETTO MANAGER **SUPPORTO SPECIALISTICO** **REVISIONE**
 1 1 1
 2 2 2
 3 3 3
 4 4 4

VISTO DEL COMMITTENTE **autostrade per l'italia** **VISTO DEL CONCESSIONARIO**
 Ing. M. FORNISI **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**