



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

TOMBINI IDRAULICI

Tombino circolare su Rampa B - Sv Roseto al km 0+032.52 - diam. 1500

Relazione di calcolo

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:

Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica

ROCKSOIL - Opere in sotterraneo

ITALCONSULT/SETECO - Strutture

GEODATA - Geologia e Idrogeologia

GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisuose

ECOPLAME - Ambiente

LAND - Archeologia

PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti

Ing. F.GATTO - Interferenze


TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

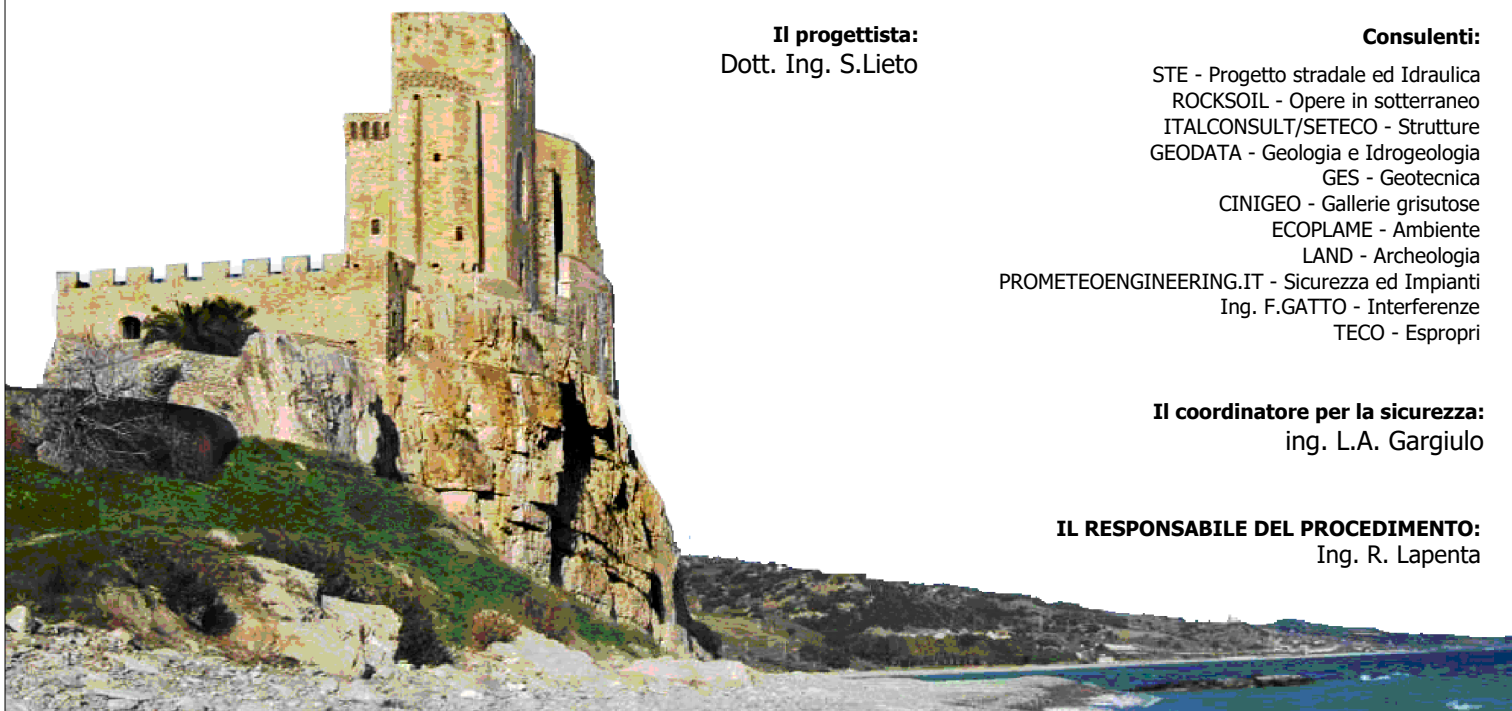

Rep.: -

Scala di rappresentazione: -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1

T 0 4 T O D 1 S T R R E 0 1 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	Ing. D. Di Renzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. S. Lieto

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 1 di 52
---	--	----------------------------	------------------------

## INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>MATERIALI .....</b>	<b>7</b>
	3.1. DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI .....	8
<b>4.</b>	<b>PARAMETRI GEOTECNICI .....</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>CRITERI DI DEFINIZIONE DELL' AZIONE SISMICA .....</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>COMBINAZIONI DI CARICO .....</b>	<b>12</b>
	6.1. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.U. ....	12
	6.2. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.E. ....	14
	6.3. COMBINAZIONI PER LA CONDIZIONE SISMICA .....	14
<b>7.</b>	<b>ANALISI DEI MANUFATTI IN C.A.V. A SEZIONE CIRCOLARE .....</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>CRITERI DI ANALISI DEI MURI .....</b>	<b>16</b>
	8.1. ANALISI DEI CARICHI .....	16
	8.1.1. Carichi Permanenti .....	16
	8.1.2. Azioni Sismiche .....	18
	8.2. COMBINAZIONI DELLE AZIONI .....	18
	8.3. IMPOSTAZIONI PER LE VERIFICHE .....	20
	8.4. VERIFICA DELLA SEZIONE DI CALCOLO .....	22
	8.4.1. Geometria e Stratigrafia .....	22
	8.4.2. Carichi applicati .....	23
	8.4.3. Combinazioni .....	24
	8.5. ANALISI SPINTE .....	29
<b>9.</b>	<b>RISULTATI DELL' ANALISI .....</b>	<b>32</b>
	9.1. INVILUPPO DELLE PRESSIONI .....	32
	9.2. INVILUPPO DELLE VERIFICHE .....	36
	9.2.1. Verifiche SLU .....	36
	9.2.2. Verifiche SLE .....	38
	9.2.3. Verifiche Fessurazione .....	39

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 2 di 52
---	--	----------------------------	------------------------

<b>10. Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2).....</b>	<b>51</b>
<b>10.1. ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO .....</b>	<b>51</b>
<b>10.2. TIPO DI ANALISI SVOLTA .....</b>	<b>51</b>
<b>10.3. ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO .....</b>	<b>51</b>
<b>10.4. AFFIDABILITÀ DEI CODICI DI CALCOLO .....</b>	<b>52</b>
<b>10.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.....</b>	<b>52</b>
<b>10.6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ELABORAZIONE .....</b>	<b>52</b>
<b>10.7. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI .....</b>	<b>52</b>

<b>Codifica:</b> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	<b>TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – <math>\phi</math>1500</b> Relazione di calcolo	<b>Data:</b> 15/04/2019	<b>Pag.</b> 3 di 52
---	---	----------------------------	------------------------

## 1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo ha per oggetto l'analisi e le relative verifiche del tombino idraulico scatolare TOD1 al Km 0+032.52 della rampa B dello svincolo di Roseto, facente parte delle opere minori nell'ambito del progetto esecutivo per i "Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S 106 Jonica – Cat B – dall'innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) ”.

A seguire uno stralcio planimetrico e la sezione longitudinale dell' opera in oggetto:

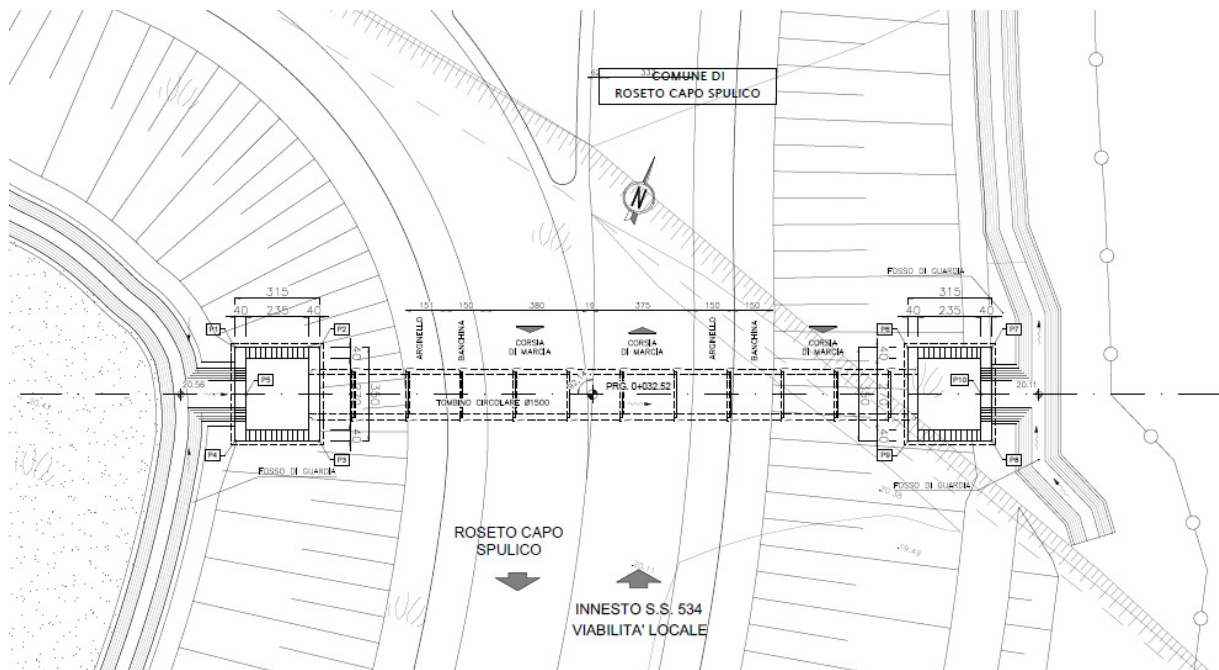


Figura 1 - Stralcio planimetrico


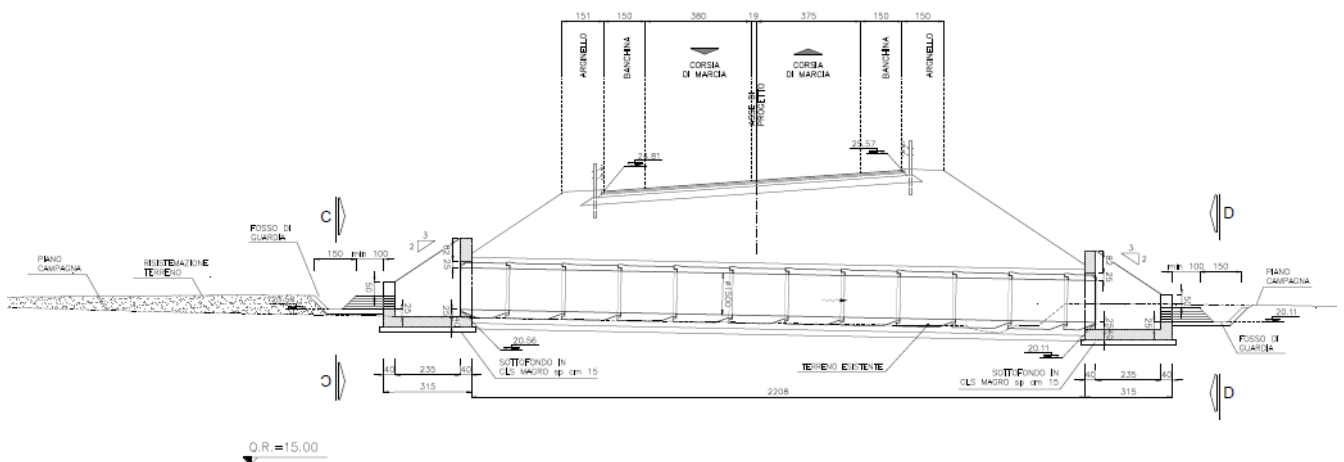


Figura 2 - Profilo longitudinale


<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi 1500$ Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 4 di 52
---	--	----------------------------	------------------------

Si tratta di una struttura costituita dall'insieme di moduli circolari in cemento vibrocompresso armato di diametro interno pari a 1500 mm e manufatti gettati in opera di imbocco e di uscita.

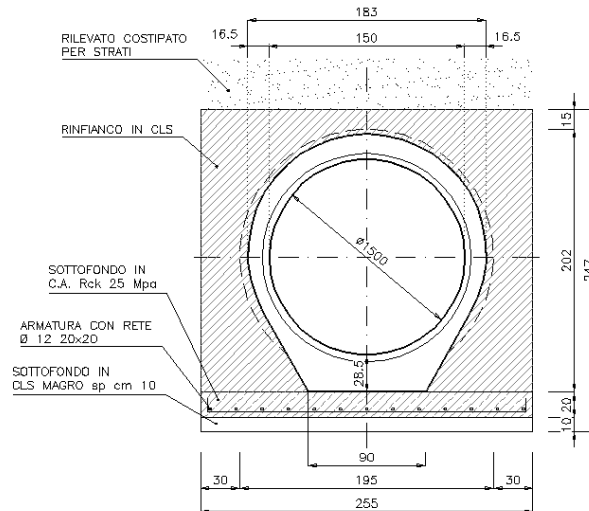

La sezione trasversale del muro di imbocco è costituita da una struttura ad “U” a pareti piene, presenta una sezione con luce interna pari a 2,70 m e altezza interna variabile da un minimo di 1,25 m ad un massimo di 2,82 m; lo spessore del solettone di fondazione è di 40 cm e quello dei piedritti è pari a 40 cm.

La sezione trasversale del muro di uscita è costituita da una struttura a pareti piene, presenta una sezione con luce interna pari a 2,70 m e altezza interna variabile da un minimo di 1,25 m ad un massimo di 2,82 m; lo spessore del solettone di fondazione è di 40 cm e quello dei piedritti è pari a 40 cm.

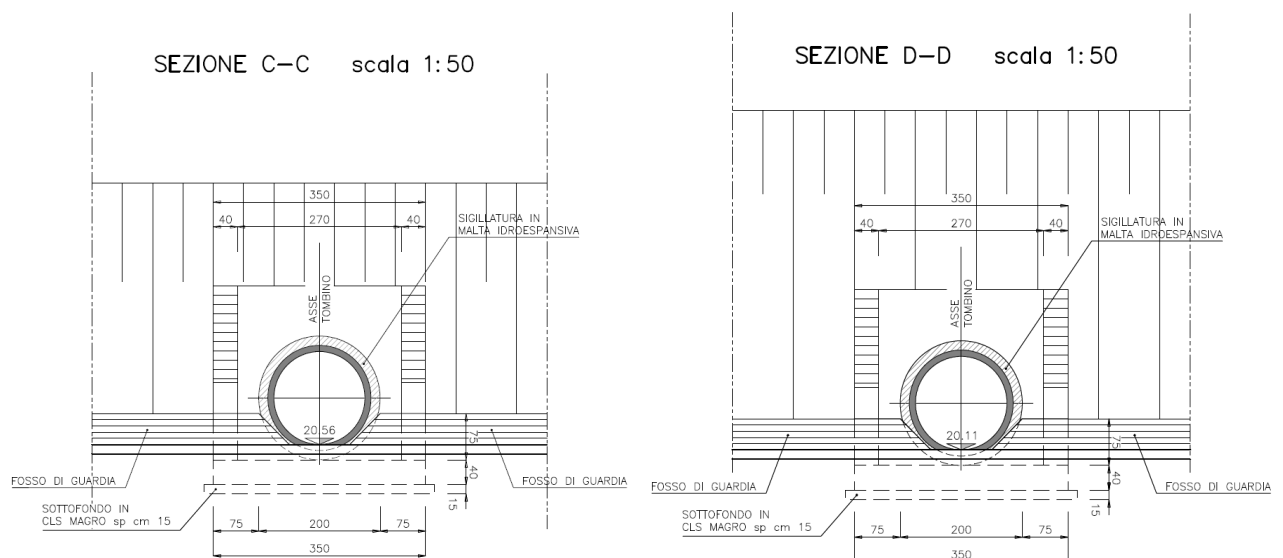

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 5 di 52
---	--	----------------------------	------------------------

L'elaborazione dei calcoli statici e le verifiche di stabilità, in ottemperanza al metodo degli stati limite, sono state condotte con l'ausilio del programma di calcolo **"SCAT14.0"** prodotto da *Aztec informatica*.

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 6 di 52
---	--	----------------------------	------------------------

## 2. QUADRO NORMATIVO

Nell'esecuzione dei calcoli si fa riferimento alla legislazione vigente con particolare riferimento alle seguenti norme:

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 7 di 52
--	--	---------------------	-----------------

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

### 3. MATERIALI

#### CALCESTRUZZI

$R_{ck}$  = Resistenza caratteristica cubica

$f_{ck}$  = Resistenza caratteristica cilindrica =  $R_{ck} \times 0.83$

$f'_{cd}$  = Resistenza di calcolo cilindrica =  $\alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c$

$\alpha_{cc}$  = coefficiente riduttivo = 0.85

$\gamma_c$  = coefficiente di sicurezza = 1.5

#### Cls Fondazione ed Elevazioni

Classe del calcestruzzo	C32/40
Classe di esposizione	si rimanda alle indicazioni riportate nell'elaborato di tabella materiali
Resistenza caratteristica cubica $R_{ck}$	$\geq 40.00$ [MPa]
Resistenza caratteristica $f_{ck}$	$= 33.20$ [MPa]
Resistenza media a trazione semplice $f_{ctm}$	$= 3.10$ [MPa]
Resistenza di calcolo a compressione $f'_{cd} = \alpha f_{ck} / \gamma_c$	$= 18.81$ [MPa]
Modulo elastico $E_c$	$= 33642$ [MPa]
Copriferro $c$	$= 50.00$ [mm]

#### ACCIAI

$f_{yk}$  = Tensione caratteristica di snervamento

$f_{yd}$  = Resistenza di calcolo  $f_{yk} / \gamma_s$

$\gamma_s$  = coefficiente di sicurezza = 1.15

#### Acciaio per armatura ordinaria

B450C (ex Fe B 44k)

Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$	$\geq 540.00$ [MPa]
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$	$\geq 450.00$ [MPa]
Resistenza di calcolo	$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$	$= 391.30$ [MPa]
Modulo elastico	$E_s$	$= 210000$ [MPa]



### 3.1. DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206:2016 ed UNI 11104:2016.

Per la verifica a fessurazione si fa riferimento ad una condizione ambientale di tipo ordinario, aggressivo e molto aggressivo a seconda delle classi di esposizione (ved. par. 4.1.2.2.4 D.M.14/01/2008). Le tabelle 4.1.III e 4.1.IV indicano le condizioni ambientali relativamente alle classi di esposizione dei materiali e i criteri di scelta dello stato limite di fessurazione con riferimento a dette condizioni e tipologia di armatura ( *sensibile*: acciaio da precompresso ; *poco sensibile*: acciai ordinari):

**Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali**

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

**Tabella 4.1.IV – Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione**

Gruppi di esigenze	Condizioni ambientali	Combinazione di azioni	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	$w_d$	Stato limite	$w_d$
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq w_2$	ap. fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$
c	Molto aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$

con

$$w_1 = 0.2 \text{ mm}$$

$$w_2 = 0.3 \text{ mm}$$

$$w_3 = 0.4 \text{ mm}$$

e  $w_d = 1.7 \cdot w_m$  dove  $w_m$  rappresenta l' ampiezza media delle fessure.

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 9 di 52
--	--	---------------------	-----------------

#### 4. PARAMETRI GEOTECNICI

Per la definizione del modello geotecnico nonché della successione stratigrafica si è fatto riferimento alla Relazione Geotecnica Generale. Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche, i parametri di deformabilità e di resistenza dei terreni interessati dall'opera.

##### TERRENO DI BASE

peso di volume naturale  $\gamma = 18,00 \text{ kN/m}^3$

angolo di attrito  $\varphi' = 30^\circ$

coesione drenata  $c' = 0 \text{ kPa}$

##### RILEVATO

peso di volume naturale  $\gamma = 18,00 \text{ kN/m}^3$

angolo di attrito  $\varphi' = 30^\circ$

coesione drenata  $c' = 0 \text{ kPa}$

La falda è assunta a quota del piano di posa della fondazione.

La modellazione del terreno è stata condotta secondo lo schema alla Winkler mediante cioè un letto di molle che presentano una rigidezza rappresentata dalla costante  $K_{\text{winkler}}$ .

$K_{\text{Winkler}}$  fondazione  $K_w = 0.85 \text{ kg/cm}^3 = 85 \text{ kPa/cm}$

$K_{\text{Winkler}}$  terreno laterale  $K_w = 0.01 \text{ kg/cm}^3 = 1 \text{ kPa/cm}$  (a vantaggio di sicurezza)

#### 5. CRITERI DI DEFINIZIONE DELL' AZIONE SISMICA

L'effetto dell'azione sismica di progetto sull'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi strutturali e non strutturali, nonché gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al § 3.2.1, i cui requisiti di sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma (NTC 2008).

Il rispetto degli stati limite si considera conseguito quando:

- nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato Limite di Danno

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 10 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

- nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite disalvaguardia della Vita.

Per Stato Limite di Danno (**SLD**) s'intende che l'opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette significativamente la capacità di resistenza e di rigidità nei confronti delle azioni verticali e orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, in conformità al § 4.1.2.2.5 (NTC).

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (**SLV**) si intende che l'opera a seguito del terremoto subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni di componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidità nei confronti delle azioni orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle resistenze), mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidità) nei confronti delle azioni verticali.

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che l'opera a realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; per la funzione che l'opera deve espletare nella sua vita utile, è significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) per l'esercizio e lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.

In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2., assimilando l'opera scatolare alla categoria delle spalle da ponte, rientrando tra le opere che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), si può ritenere che la struttura debba mantenere sotto l'azione sismica un comportamento elastico; queste categorie di opere che si muovono con il terreno non subiscono le amplificazioni dell'accelerazione del suolo.

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – φ1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 11 di 52
--	--	---------------------	------------------

Le azioni sismiche sono valutate in relazione al periodo di riferimento della struttura, che si ricava moltiplicandone la vita nominale  $V_N$  per il coefficiente d'uso  $C_U$ :

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

La vita nominale di un'opera strutturale  $V_N$  è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I della norma:

**Tabella 2.4.I – Vita nominale  $V_N$  per diversi tipi di opere**

TIPI DI COSTRUZIONE		Vita Nominale $V_N$ (in anni)
1	Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva <sup>1</sup>	≤ 10
2	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale	≥ 50
3	Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica	≥ 100

Il valore del coefficiente d'uso  $C_U$  è definito, al variare della classe d'uso, come mostrato nella tabella seguente:

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE $C_U$	0,7	1,0	1,5	2,0

Il valore di probabilità di superamento del periodo di riferimento  $P_{VR}$ , cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente, è:

$$P_{VR}(SLV) = 10\%$$

Il periodo di ritorno dell'azione sismica  $T_R$  espresso in anni vale:

$$T_R(SLV) = - \frac{V_r}{\ln(1 - P_{vr})}$$

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell'Allegato B della norma o tramite la mappatura messa a disposizione in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è possibile definire i valori di  $a_g$ ,  $F_0$ ,  $T_c^*$ .

$a_g$  accelerazione massima al sito;

$F_0$  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

$T_c^*$  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

$S$  coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica ( $S_s$ ) e dell'amplificazione topografica ( $S_T$ ).

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 12 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

Per i dettagli sui dati di riferimento ed i valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al riepilogo riportato al paragrafo 8.4.

## 6. COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni di carico, utilizzate per condurre le verifiche agli stati limite ultimi e agli stati limite di esercizio, sono state originate in ottemperanza con quanto prescritto dalla vigente normativa.

### 6.1. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.U.

Le azioni sulla struttura devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli (rif. punto 2.5 NTC08):

$$\gamma_{G1} G_1 + \gamma_{G2} G_2 + \gamma_P P + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum_{i=2} \gamma_{Qi} (\psi_{0i} Q_{ki})$$

con:

$G_1$  = valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi strutturali

$G_2$  = valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi non strutturali

$P$  = valore caratteristico della pretensione e precompressione

$Q_{k1}$  = valore caratteristico dell'azione variabile di base di ogni combinazione

$Q_{ki}$  = valore caratteristico delle azioni variabili tra loro indipendenti

$\psi_{0i}$  = valore raro dei coefficienti di combinazione per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali (rif. tabella 5.1.VI delle NTC08)

**Tabella 5.1.VI - Coefficienti  $\psi$  per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali**

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente $\psi_0$ di combinazione	Coefficiente $\psi_1$ (valori frequenti)	Coefficiente $\psi_2$ (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
	4 (folla)	----	0,75	0,0
Vento $q_5$	Vento a ponte scarico SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
Neve $q_5$	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
Temperatura	$T_k$	0,6	0,6	0,5

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 13 di 52
--	--	---------------------	------------------

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza  $\gamma$ , utilizzati per il calcolo (rif. Punto 5.1.3.12 NTC08), sono riportati nella tabella 5.1.V delle NTC08 in funzione dell'effetto favorevole o sfavorevole e delle verifiche considerate.

Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

		Coefficiente	EQU <sup>(1)</sup>	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli	$\gamma_{G1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Carichi permanenti non strutturali <sup>(2)</sup>	favorevoli	$\gamma_{G2}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli	$\gamma_Q$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Carichi variabili	favorevoli	$\gamma_{Qi}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	$\gamma_{e1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 <sup>(3)</sup>	1,00 <sup>(4)</sup>	1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{e2}, \gamma_{e3}, \gamma_{e4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00

<sup>(1)</sup> Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.  
<sup>(2)</sup> Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.  
<sup>(3)</sup> 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna  
<sup>(4)</sup> 1,20 per effetti locali

Gli stati limite ultimi delle opere interrate si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso, determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che compongono l'opera.

Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite:

- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU) collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno;
- SLU di tipo strutturale (STR) raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Trattandosi di opere interrate, le verifiche saranno condotte secondo l'approccio progettuale "Approccio 1", utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 5.1.V e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici.

- combinazione 1 → (A1+M1+R1) → STR (verifiche degli elementi strutturali)  
combinazione 2 → (A2+M2+R2) → GEO (carico limite)

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – φ1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 14 di 52
--	--	---------------------	------------------

Ai fini delle verifiche degli stati limite ultimi si definiscono le seguenti combinazioni :

$$\begin{aligned} \text{STR)} &\Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{GEO)} &\Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\Phi)) \end{aligned}$$

Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE $\gamma_M$	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \phi'_k$	$\gamma_\phi$	1,0	1,25
Coesione efficace	$c'_k$	$\gamma_c$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	$\gamma$	$\gamma_\gamma$	1,0	1,0

## 6.2. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.E.

Ai fini delle verifiche degli stati limite di esercizio (fessurazione/stato tensionale) si definiscono le seguenti combinazioni:

$$\begin{aligned} \text{Frequente)} &\Rightarrow G_1 + G_2 + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{Quasi permanente)} &\Rightarrow G_1 + G_2 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{Rara)} &\Rightarrow G_1 + G_2 + Q_{k1} + \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \end{aligned}$$

I valori dei coefficienti di combinazione sono dedotti dalla tabella 5.1.VI del D.M. 14 Gennaio 2008.

## 6.3. COMBINAZIONI PER LA CONDIZIONE SISMICA

Per la condizione sismica, le combinazioni per gli stati limite, SLV e SLD, sono le seguenti (approccio 1):

$$\begin{aligned} \text{STR)} &\Rightarrow E + G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{GEO)} &\Rightarrow E + G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\text{spinte } \Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\Phi)) \end{aligned}$$

Gli effetti dell' azione sismica saranno valutati tenendo conto della masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$$

## 7. ANALISI DEI MANUFATTI IN C.A.V. A SEZIONE CIRCOLARE

Di seguito si riporta il calcolo della sezione circolare  $\phi 1500$ , per un ricoprimento variabile da 0.50 m fino a 10.00 m, con la relativa classe di resistenza minima.

DN	[mm]	1500	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Legenda:</b></p> <p> Terreno compatto  = leggermente  = bene </p> <p> Materiale granulare compatto  = leggermente  = bene </p> <p> CLS </p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>CLS Rck = 25N/mm²</p> </div> </div>											classe resistenza minima [kN/m²]								
spessore	[mm]	150	tipologia posa	L'e [m]	t [m]	coeff din	Qc [kN/m]	Qh2o	H/De	Cz	QrTS [kN/m]	Qf [kN/m]	H/B	H0	Ct	QrTE [kN/m]	A	B	a/b=1	Qtot [kN/m]	Cp	carico fessurazione richiesto [kN/m]
400	terrapieno	3,74	terrapieno	0,96	1,000	251,01	13,01	0,27	0,97	-	13,50	0,14	3000	1,05	12,13	2,16	2,00	1,08	289,65	3,5	82,8	<b>83</b>
500	terrapieno	3,88	terrapieno	1,10	1,000	211,16	13,01	0,33	0,97	-	13,50	0,17	3000	1,07	15,36	2,16	2,00	1,08	253,02	3,5	72,3	<b>72</b>
600	terrapieno	4,02	terrapieno	1,24	1,000	180,79	13,01	0,40	0,96	-	13,50	0,21	3000	1,08	18,68	2,16	2,00	1,08	225,97	3,5	64,6	<b>65</b>
700	terrapieno	4,16	terrapieno	1,38	1,000	156,97	13,01	0,47	0,96	-	13,50	0,24	3000	1,10	22,08	2,16	2,00	1,08	205,56	3,5	58,7	<b>59</b>
800	terrapieno	4,30	terrapieno	1,52	1,000	137,87	13,01	0,53	0,95	-	13,50	0,28	3000	1,11	25,57	2,16	2,00	1,08	189,94	3,5	54,3	<b>54</b>
900	terrapieno	4,44	terrapieno	1,66	1,000	122,26	13,01	0,60	0,94	-	13,50	0,31	3000	1,12	29,15	2,16	2,00	1,08	177,91	3,5	50,8	<b>51</b>
1000	terrapieno	4,58	terrapieno	1,80	1,000	109,30	13,01	0,67	0,94	-	13,50	0,34	3000	1,14	32,82	2,16	2,00	1,08	168,63	3,5	48,2	<b>48</b>
1500	terrapieno	5,28	terrapieno	2,50	1,000	68,25	13,01	1,00	0,91	-	13,50	0,52	3000	1,22	52,67	2,16	2,00	1,08	147,42	3,5	42,1	<b>42</b>
2000	terrapieno	5,98	terrapieno	3,20	1,000	47,08	13,01	1,33	0,88	-	13,50	0,69	3000	1,31	75,22	2,16	2,00	1,08	148,80	3,5	42,5	<b>43</b>
2500	terrapieno	6,68	terrapieno	3,90	1,000	34,58	13,01	1,67	0,85	-	13,50	0,86	3000	1,40	100,85	2,16	2,00	1,08	161,93	3,5	46,3	<b>46</b>
3000	terrapieno	7,38	terrapieno	4,60	1,000	26,53	13,01	2,00	0,83	-	13,50	1,03	3000	1,50	129,99	2,16	2,00	1,08	183,02	3,5	52,3	<b>52</b>
3500	terrapieno	8,08	terrapieno	5,30	1,000	21,03	13,01	2,33	0,80	-	13,50	1,21	3000	1,60	161,03	2,16	2,00	1,08	208,56	3,5	59,6	<b>60</b>
4000	terrapieno	8,78	terrapieno	6,00	1,000	17,10	13,01	2,67	0,78	-	13,50	1,38	3000	1,67	192,07	2,16	2,00	1,08	235,67	3,5	67,3	<b>67</b>
4500	trincea stretta	9,48	trincea stretta	6,70	1,000	14,18	13,01	3,00	0,75	188,77	13,50	1,55	3000	1,72	-	2,16	2,00	1,08	229,45	3,5	65,6	<b>66</b>
5000	trincea stretta	10,18	trincea stretta	7,40	1,000	11,95	13,01	3,33	0,73	203,61	13,50	1,72	3000	1,76	-	2,16	2,00	1,08	242,07	3,5	69,2	<b>69</b>
5500	trincea stretta	10,88	trincea stretta	8,10	1,000	10,22	13,01	3,67	0,71	217,51	13,50	1,90	3000	1,80	-	2,16	2,00	1,08	254,23	3,5	72,6	<b>73</b>
6000	trincea stretta	11,58	trincea stretta	8,80	1,000	8,84	13,01	4,00	0,69	230,51	13,50	2,07	3000	1,83	-	2,16	2,00	1,08	265,85	3,5	76,0	<b>76</b>
10000	trincea stretta	17,18	trincea stretta	14,39	1,000	3,64	13,01	6,67	0,55	308,63	13,50	3,45	0	1,00	-	1,00	1,23	0,81	338,78	3,5	96,8	<b>97</b>



Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – φ1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 16 di 52
--	--	---------------------	------------------

## 8. CRITERI DI ANALISI DEI MURI

### 8.1. ANALISI DEI CARICHI

#### Carichi Permanenti

##### Peso Proprio Elementi Strutturali:

Peso Proprio del cls 25.00 kN/m<sup>3</sup>

##### Spinta del terreno:

- *Spinta attiva - Metodo di Coulomb*

La teoria di Coulomb considera l'ipotesi di un cuneo di spinta a monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea. Dall'equilibrio del cuneo si ricava la spinta che il terreno esercita sull'opera di sostegno. In particolare Coulomb ammette, al contrario della teoria di Rankine, l'esistenza di attrito fra il terreno e la parete, e quindi la retta di spinta risulta inclinata rispetto alla normale alla parete stesso di un angolo di attrito terra-parete.

L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume  $\gamma$ , su una parete di altezza  $H$ , risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente)

$$S = 1/2\gamma H^2 K_a$$

$K_a$  rappresenta il coefficiente di spinta attiva di Coulomb nella versione riveduta da Muller-Breslau, espresso come

$$K_a = \frac{\sin(\alpha + \phi)}{\sin^2\alpha \sin(\alpha - \delta) \left[ 1 + \frac{\sqrt{[\sin(\phi + \delta)\sin(\phi - \beta)]}}{\sqrt{[\sin(\alpha - \delta)\sin(\alpha + \beta)]}} \right]^2}$$

dove  $\phi$  è l'angolo d'attrito del terreno,  $\alpha$  rappresenta l'angolo che la parete forma con l'orizzontale ( $\alpha = 90^\circ$  per parete verticale),  $\delta$  è l'angolo d'attrito terreno-parete,  $\beta$  è l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale.

La spinta risulta inclinata dell'angolo d'attrito terreno-parete  $\delta$  rispetto alla normale alla parete.

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 17 di 52
--	--	---------------------	------------------

Il diagramma delle pressioni del terreno sulla parete risulta triangolare con il vertice in alto. Il punto di applicazione della spinta si trova in corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni ( $1/3 H$  rispetto alla base della parete). L'espressione di  $K_a$  perde di significato per  $\beta > \phi$ . Questo coincide con quanto si intuisce fisicamente: la pendenza del terreno a monte della parete non può superare l'angolo di natural declivio del terreno stesso.

Nel caso di terreno dotato di attrito e coesione  $c$  l'espressione della pressione del terreno ad una generica profondità  $z$  vale

$$\sigma_a = \gamma z K_a - 2 c \sqrt{K_a}$$

- *Spinta in presenza di falda*

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento

$$\gamma_a = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

dove  $\gamma_{sat}$  è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e  $\gamma_w$  è il peso di volume dell'acqua. Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

- *Spinta a Riposo*

Si assume che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo.

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione

$$K_0 = 1 - \sin\phi$$

dove  $\phi$  rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfiaccio.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità  $z$  e la spinta totale sulla parete di altezza  $H$  valgono

$$\sigma = \gamma z K_0 + p_v K_0$$

$$S = 1/2 \gamma H^2 K_0 + p_v K_0 H$$

dove  $p_v$  è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 18 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

## Azioni Sismiche

Le azioni sismiche vengono valutate in base alle accelerazioni massime attese in superficie.

Si fanno le seguenti assunzioni:

Comune	Roseto Capo Spulico (CS)
Coordinate area interesse opera	Lat: 39,99, Long: 16,60
Vita nominale opera	$V_N = 50$ anni
Classe d'uso opera	IV $\rightarrow$ $C_u = 2$
Vita di riferimento	$V_R = V_N \times C_u = 100$ anni
Categoria sottosuolo	B
Categoria topografica	T1

I parametri sismici adottati sono stati desunti dall'elaborato "LO716CE1901 T00 GE00 GEO RE13 – Relazione Simica", ove sono riportati categoria del sottosuolo e categoria topografica delle singole opere.

Per ulteriori dettagli sui valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al riepilogo riportato al paragrafo 8.4.

## 8.2. COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Si distinguono combinazioni di carico di tipo **A1-M1** nelle quali vengono incrementati i carichi permanenti e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e combinazioni di carico di tipo **A2-M2** nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno e lasciati inalterati i carichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spinte (azioni) maggiorate e valori di resistenza ridotti e pertanto nelle verifiche globali è possibile fare riferimento a coefficienti di sicurezza unitari.

## N.T.C. 2008 – Approccio 1

### Simbologia adottata

$\gamma_{G1sfav}$	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
$\gamma_{G1fav}$	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
$\gamma_{G2sfav}$	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
$\gamma_{G2fav}$	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
$\gamma_Q$	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{\tan\phi}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
$\gamma_{c'}$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
$\gamma_{cu}$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
$\gamma_{qu}$	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 19 di 52
--	--	---------------------	------------------

### Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

#### Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G1fav}$	1,00	1,00
Permanenti	Sfavorevole	$\gamma_{G1sfav}$	1,35	1,00
Permanenti non strutturali	Favorevole	$\gamma_{G2fav}$	0,00	0,00
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	$\gamma_{G2sfav}$	1,50	1,30
Variabili	Favorevole	$\gamma_{Qifav}$	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	$\gamma_{Qisfav}$	1,50	1,30
Variabili da traffico	Favorevole	$\gamma_{Qfav}$	0,00	0,00
Variabili da traffico	Sfavorevole	$\gamma_{Qsfav}$	1,35	1,15
Termici	Favorevole	$\gamma_{\epsilon fav}$	0,00	0,00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{\epsilon sfav}$	1,20	1,20

#### Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi'}$	1,00	1,25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1,00	1,25
Resistenza non drenata	$\gamma_{cu}$	1,00	1,40
Resistenza a compressione uniassiale	$\gamma_{qu}$	1,00	1,60
Peso dell'unità di volume	$\gamma_{\gamma}$	1,00	1,00

### Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

#### Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G1fav}$	1,00	1,00
Permanenti	Sfavorevole	$\gamma_{G1sfav}$	1,00	1,00
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G2fav}$	0,00	0,00
Permanenti	Sfavorevole	$\gamma_{G2sfav}$	1,00	1,00
Variabili	Favorevole	$\gamma_{Qifav}$	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	$\gamma_{Qisfav}$	1,00	1,00
Variabili da traffico	Favorevole	$\gamma_{Qfav}$	0,00	0,00
Variabili da traffico	Sfavorevole	$\gamma_{Qsfav}$	1,00	1,00
Termici	Favorevole	$\gamma_{\epsilon fav}$	0,00	0,00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{\epsilon sfav}$	1,00	1,00

#### Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi'}$	1,00	1,25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1,00	1,25
Resistenza non drenata	$\gamma_{cu}$	1,00	1,40
Resistenza a compressione uniassiale	$\gamma_{qu}$	1,00	1,60
Peso dell'unità di volume	$\gamma_{\gamma}$	1,00	1,00

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – φ1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 20 di 52
--	--	---------------------	------------------

### 8.3. IMPOSTAZIONI PER LE VERIFICHE

Le verifiche degli elementi strutturali che compongono lo scatolare, sono state eseguite mediante il metodo degli Stati Limite. Si riporta nel seguito uno stralcio delle impostazioni adottate sul software utilizzato per l'analisi e verifica del modello di calcolo.

#### Verifica materiali:

##### **Stato Limite Ultimo**

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo $\gamma_c$	1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione	1.00

#### Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

$$V_{Rd} = [0.18 * k * (100.0 * \rho_l * f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0.15 * \sigma_{cp}] * b_w * d > (v_{min} + 0.15 * \sigma_{cp}) * b_w * d$$

$$V_{Rsd} = 0.9 * d * A_{sw} / s * (\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta) * \sin \alpha$$

$$V_{Rcd} = 0.9 * d * b_w * \alpha_c * f_{cd}' * (\text{ctg}(\theta) + \text{ctg}(\alpha)) / (1.0 + \text{ctg} \theta^{1/2})$$

con:

d altezza utile sezione [mm]

$b_w$  larghezza minima sezione [mm]

$\sigma_{cp}$  tensione media di compressione [N/mmq]

$\rho_l$  rapporto geometrico di armatura

$A_{sw}$  area armatura trasversale [mmq]

S interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]

$\alpha_c$  coefficiente maggiorativo, funzione di  $f_{cd}$  e  $\sigma_{cp}$

$$f_{cd}' = 0.5 * f_{cd}$$

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$v_{min} = 0.035 * k^{3/2} * f_{ck}^{1/2}$$

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 21 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

## Stato Limite di Esercizio

### Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente aggressivo

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)  $0.60 f_{ck}$

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.)  $0.45 f_{ck}$

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)  $0.80 f_{yk}$

### Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure  $w_1=0.20$   $w_2=0.30$   $w_3=0.40$

### Verifiche secondo :


Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

Per maggiori dettagli sull'approccio progettuale adottato si rimanda al capitolo 6 ed al paragrafo 8.4; nel primo vengono illustrati i criteri generali, mentre nel secondo sono sintetizzate tutte le combinazioni utilizzate.

Copriferro sezioni 5.00 [cm]

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 22 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

#### 8.4. VERIFICA DELLA SEZIONE DI CALCOLO

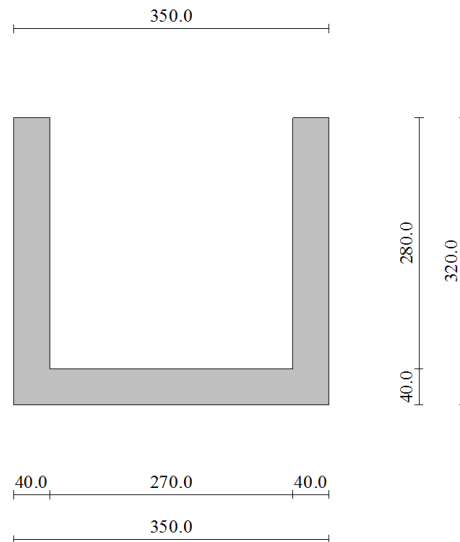

#### Geometria e Stratigrafia

Descrizione:	Scatolare semplice	
Altezza esterna	3,20	[m]
Larghezza esterna	3,50	[m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0,00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0,00	[m]
Spessore piedritto sinistro	0,40	[m]
Spessore piedritto destro	0,40	[m]
Spessore fondazione	0,40	[m]

#### Strato di rinfienco

Descrizione	Terreno di rinfienco	
Peso di volume	18,0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	18,0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	30,00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	20,00	[°]
Coesione	0	[kPa]
Costante di Winkler	1	[kPa/cm]

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 23 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

### Strato di base

Descrizione	Terreno di base	
Peso di volume	18,0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	18,0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	30,00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	20,00	[°]
Coesione	0	[kPa]
Costante di Winkler	85	[kPa/cm]
	Falda	
Quota falda (rispetto al piano di posa)	0,00	[m]

### **Carichi applicati**

#### *Convenzioni adottate*

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (esprese in m) positive verso destra

Ordinate Y (esprese in m) positive verso l'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

#### *Simbologia adottata e unità di misura*

##### *Forze concentrate*

X	ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y	ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
F <sub>y</sub>	componente Y del carico concentrato
F <sub>x</sub>	componente X del carico concentrato
M	momento



<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 24 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

#### Forze distribuite

$X_i, X_f$	ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
$Y_i, Y_f$	ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
$V_{ni}$	componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
$V_{nf}$	componente normale del carico distribuito nel punto finale
$V_{ti}$	componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
$V_{tf}$	componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
$D_{te}$	variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
$D_{ti}$	variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

#### Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

#### Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

#### Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

#### Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

#### Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

#### Condizione di carico n°6 (Spinta falda)

#### Condizione di carico n° 7 (Battente idraulico )

Distr	Fondaz.	$X_i= 0,40$	$X_f= 3,10$	$V_{ni}= 13,33$	$V_{nf}= 13,33$	$V_{ti}= 0,00$	$V_{tf}= 0,00$
-------	---------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

### Combinazioni

#### Simbologia adottata

$\gamma$	Coefficiente di partecipazione della condizione
$\Psi$	Coefficiente di combinazione della condizione
$C$	Coefficiente totale di partecipazione della condizione

#### Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	$\gamma$	$\Psi$	$C$
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Battente idraulico	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

#### Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	$\gamma$	$\Psi$	$C$
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 25 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 4 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 5 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 6 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 7 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 26 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

Combinazione n° 8 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 9 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 10 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 11 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70

Combinazione n° 12 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 27 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

Combinazione n° 13 SLE (Quasi Permanente)

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30

Combinazione n° 14 SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 15 SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 16 SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 17 SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 28 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

Combinazione n° 18 SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 19 SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 20 SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 21 SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 22 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 29 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

Combinazione n° 23 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 24 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 25 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

## 8.5. ANALISI SPINTE

Dato l'elevato numero di combinazioni analizzate si riportano in seguito i dati salienti con i quali l'analisi è stata effettuata.

### Sisma

#### **Identificazione del sito**

Latitudine	39.988094
Longitudine	16.599369
Comune	Roseto Capo Spulico
Provincia	Cosenza
Regione	Calabria
Punti di interpolazione del reticolo	36789 - 36788 - 37010 - 37011

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 30 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

### Tipo di opera

Tipo di costruzione	Opera ordinaria
Vita nominale	50 anni
Classe d'uso pericolose	IV - Opere strategiche ed industrie molto pericolose
Vita di riferimento	100 anni

### Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo $a_g =$	1.28 [m/s <sup>2</sup> ]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.20
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione ( $\beta_m$ )	1.00
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_m * St * S_s) = 15.62$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 7.81$

### Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo $a_g =$	0.59 [m/s <sup>2</sup> ]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.20
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione ( $\beta_m$ )	1.00
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_m * St * S_s) = 7.21$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 3.60$
Forma diagramma incremento sismico	Rettangolare
Spinta sismica	Mononobe-Okabe
Angolo diffusione sovraccarico	30,00 [°]

### Coefficienti di spinta

N°combinazione	Statico	Sismico
1	0,500	0,000
2	0,581	0,000
3	0,297	0,397

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 31 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

4	0,297	0,439
5	0,364	0,526
6	0,364	0,475
7	0,297	0,397
8	0,297	0,439
9	0,364	0,526
10	0,364	0,475
11	0,500	0,000
12	0,500	0,000
13	0,500	0,000
14	0,500	0,391
15	0,500	0,367
16	0,500	0,391
17	0,500	0,367
18	0,500	0,391
19	0,500	0,367
20	0,500	0,391
21	0,500	0,367
22	0,500	0,391
23	0,500	0,367
24	0,500	0,391
25	0,500	0,367

#### Discretizzazione strutturale

Numero elementi fondazione	34
Numero elementi piedritto sinistro	32
Numero elementi piedritto destro	32
Numero molle piedritto sinistro	33
Numero molle piedritto destro	33



<b>Codifica:</b> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<b>Data:</b> 15/04/2019	<b>Pag.</b> 32 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

## 9. RISULTATI DELL' ANALISI

### 9.1. INVILUPPO DELLE PRESSIONI

#### Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	$\sigma_{\min}$ [kPa]	$\sigma_{\max}$ [kPa]
0,20	29	55
0,98	31	56
1,75	32	57
2,52	31	56
3,30	29	55

## 9.2. INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI

### Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M <sub>min</sub> [kNm]	M <sub>max</sub> [kNm]	V <sub>min</sub> [kN]	V <sub>max</sub> [kN]	N <sub>min</sub> [kN]	N <sub>max</sub> [kN]
0,20	-58,23	-40,52	-37,88	-25,80	33,36	54,67
0,98	-40,23	-23,61	-15,39	-9,02	34,55	54,67
1,75	-33,27	-18,01	-0,17	3,91	35,73	54,67
2,52	-40,23	-23,61	12,84	20,83	34,55	54,67
3,30	-58,23	-40,52	25,80	37,88	33,36	54,67

### Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M <sub>min</sub> [kNm]	M <sub>max</sub> [kNm]	V <sub>min</sub> [kN]	V <sub>max</sub> [kN]	N <sub>min</sub> [kN]	N <sub>max</sub> [kN]
0,20	-58,23	-40,52	34,86	54,68	27,12	39,72
1,70	-11,81	-5,07	10,12	16,67	13,56	19,86
3,20	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00

### Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M <sub>min</sub> [kNm]	M <sub>max</sub> [kNm]	V <sub>min</sub> [kN]	V <sub>max</sub> [kN]	N <sub>min</sub> [kN]	N <sub>max</sub> [kN]
0,20	-58,23	-40,52	-54,68	-34,86	27,12	39,72
1,70	-11,81	-5,07	-16,67	-10,13	13,56	19,86
3,20	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00



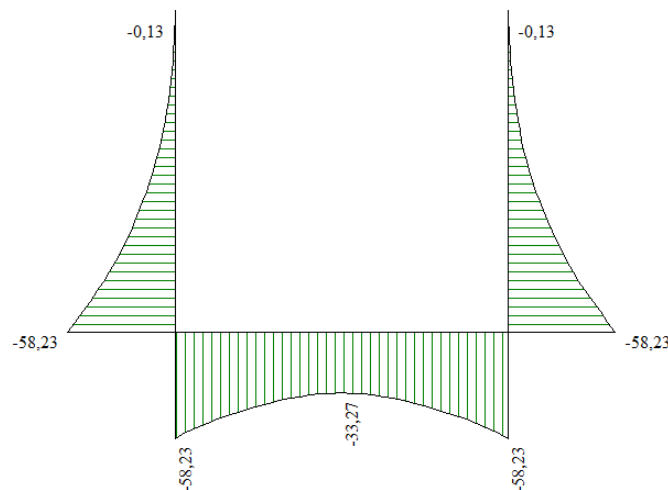



Figura 3 - Diagramma involuppo momento flettente – SLU

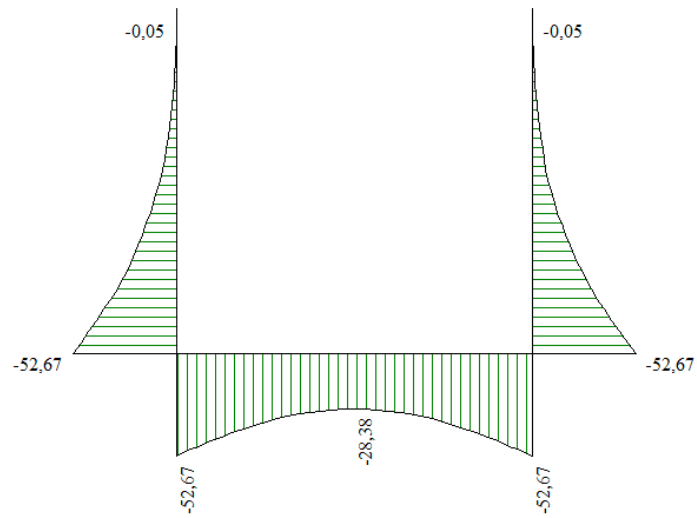

**Figura 4 - Diagramma involuppo momento flettente – SLE**

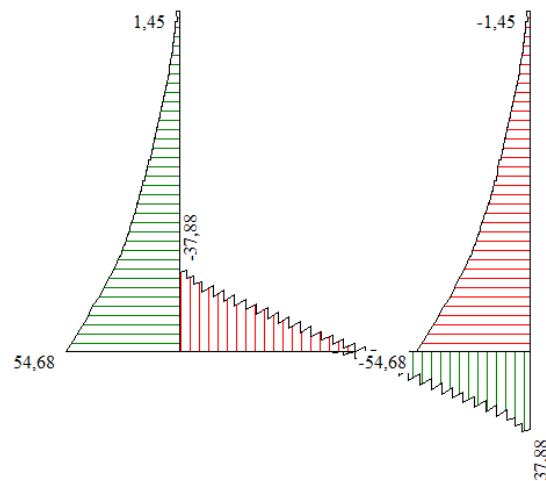

**Figura 5 - Diagramma involuppo taglio – SLU**

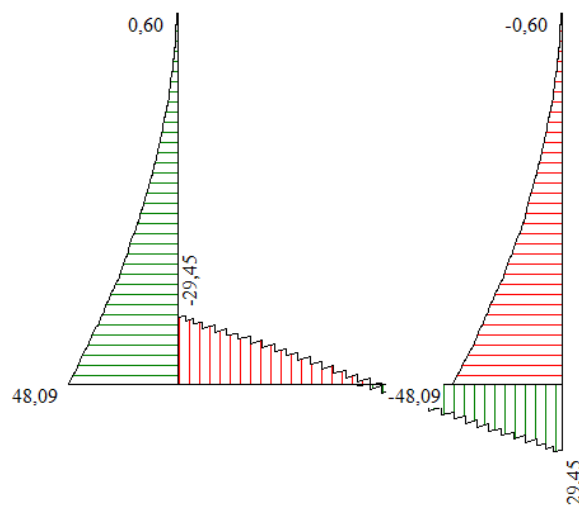

**Figura 6 - Diagramma involuppo taglio – SLE**

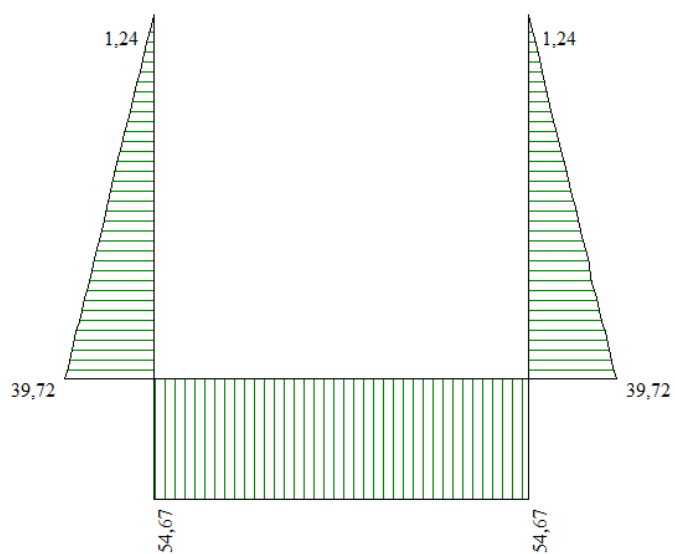


Figura 7 - Diagramma involuppo sforzo normale - SLU


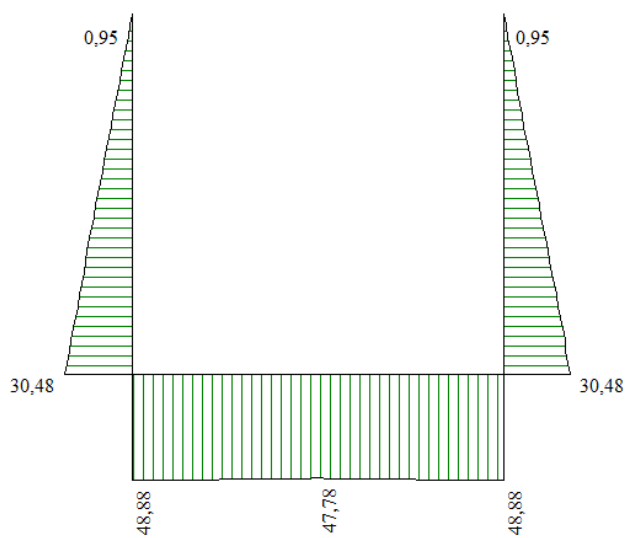


Figura 8 - Diagramma involuppo sforzo normale - SLE

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi 1500$ Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 36 di 52
--	--	---------------------	------------------

### 9.3. INVILUPPO DELLE VERIFICHE

Si riporta di seguito la distinta dell'opera in oggetto:

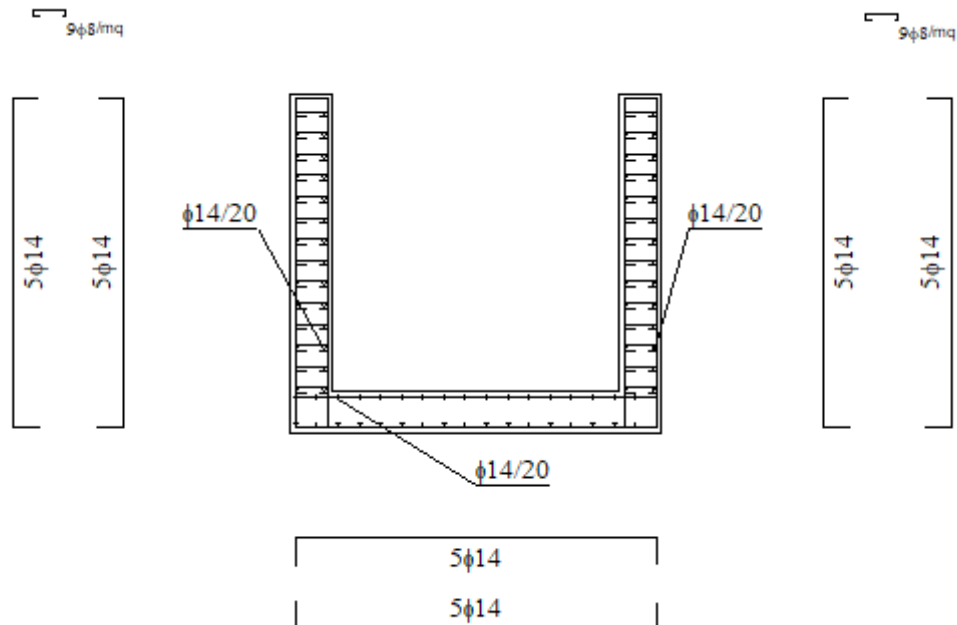

### Verifiche SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

$N^\circ$	Indice sezione
$X$	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
$M$	Momento flettente, espresso in kNm
$V$	Taglio, espresso in kN
$N$	Sforzo normale, espresso in kN
$N_u$	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
$M_u$	Momento ultimo, espressa in kNm
$A_{fi}$	Area armatura inferiore, espresse in cm <sup>2</sup>
$A_{fs}$	Area armatura superiore, espresse in cm <sup>2</sup>
$CS$	Coeff. di sicurezza sezione
$V_{Rtd}$	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
$V_{Rcd}$	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
$V_{Rsd}$	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
$A_{sw}$	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cm <sup>2</sup>

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 37 di 52
--	--	---------------------	------------------

### Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40,00 cm

X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	CS
0,20	7,70	7,70	2,02
0,98	7,70	7,70	2,79
1,75	7,70	7,70	3,82
2,52	7,70	7,70	2,70
3,30	7,70	7,70	2,02

X	V <sub>Rd</sub>	V <sub>Rsd</sub>	V <sub>Rcd</sub>	A <sub>sw</sub>
0,20	173,14	0,00	0,00	0,00
0,98	173,14	0,00	0,00	0,00
1,75	173,14	0,00	0,00	0,00
2,52	173,14	0,00	0,00	0,00
3,30	173,14	0,00	0,00	0,00

### Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40,00 cm

Y	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	CS
0,20	7,70	7,70	1,94
1,70	7,70	7,70	7,12
3,20	7,70	7,70	243,44

Y	V <sub>Rd</sub>	V <sub>Rsd</sub>	V <sub>Rcd</sub>	A <sub>sw</sub>
0,20	171,17	0,00	0,00	0,00
1,70	168,57	0,00	0,00	0,00
3,20	165,96	0,00	0,00	0,00

### Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40,00 cm

Y	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	CS
0,20	7,70	7,70	1,94
1,70	7,70	7,70	7,12
3,20	7,70	7,70	243,44

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 38 di 52
--	--	---------------------	------------------

Y	V <sub>Rd</sub>	V <sub>Rsd</sub>	V <sub>Rcd</sub>	A <sub>sw</sub>
0,20	171,17	0,00	0,00	0,00
1,70	168,57	0,00	0,00	0,00
3,20	165,96	0,00	0,00	0,00

## Verifiche SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A <sub>fi</sub>	Area armatura inferiore, espressa in cm <sup>2</sup>
A <sub>fs</sub>	Area armatura superiore, espressa in cm <sup>2</sup>
$\sigma_{fi}$	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
$\sigma_{fs}$	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
$\sigma_c$	Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa
$\tau_c$	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa
A <sub>sw</sub>	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cm <sup>2</sup>

## Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40,00 cm

X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	$\sigma_c$	$\sigma_{fi}$	$\sigma_{fs}$
0,20	7,70	7,70	3928	180736	24682
0,98	7,70	7,70	2591	109351	17689
1,75	7,70	7,70	2106	83961	15089
2,52	7,70	7,70	2591	109351	17689
3,30	7,70	7,70	3928	180736	24682
X	$\tau_c$	A <sub>sw</sub>			
0,20	-99	0,00			
0,98	-48	0,00			
1,75	8	0,00			
2,52	58	0,00			
3,30	99	0,00			

Codifica: LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	Data: 15/04/2019	Pag. 39 di 52
--	--	---------------------	------------------

### Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40,00 cm

Y	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	$\sigma_c$	$\sigma_{fi}$	$\sigma_{fs}$
0,20	7,70	7,70	3926	22978	192489
1,70	7,70	7,70	624	4557	24250
3,20	7,70	7,70	0	0	0

Y	$\tau_c$	A <sub>sw</sub>
0,20	162	0,00
1,70	47	0,00
3,20	2	0,00

### Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40,00 cm

Y	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	$\sigma_c$	$\sigma_{fi}$	$\sigma_{fs}$
0,20	7,70	7,70	3926	22978	192489
1,70	7,70	7,70	624	4557	24250
3,20	7,70	7,70	0	0	0

Y	$\tau_c$	A <sub>sw</sub>
0,20	-162	0,00
1,70	-47	0,00
3,20	-2	0,00

### **Verifiche Fessurazione**

*Simbologia adottata ed unità di misura*

N°	Indice sezione
X <sub>i</sub>	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M <sub>p</sub>	Momento, espresse in kNm
M <sub>n</sub>	Momento, espresse in kNm
w <sub>k</sub>	Ampiezza fessure, espresse in mm
w <sub>lim</sub>	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
$\varepsilon_{sm}$	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]



<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 40 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

### **Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 11 - SLE (Rara)]**

<b>N°X</b>	<b>A<sub>fi</sub></b>	<b>A<sub>fs</sub></b>	<b>M<sub>p</sub></b>	<b>M<sub>n</sub></b>	<b>M</b>	<b>w</b>	<b>w<sub>lim</sub></b>	<b>S<sub>m</sub></b>	<b>ε<sub>sm</sub></b>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	40,52	0,00	100,00	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	24,12	0,00	100,00	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	18,72	0,00	100,00	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	24,12	0,00	100,00	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	40,52	0,00	100,00	0,00	0,000

### **Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLE (Rara)]**

<b>N°X</b>	<b>A<sub>fi</sub></b>	<b>A<sub>fs</sub></b>	<b>M<sub>p</sub></b>	<b>M<sub>n</sub></b>	<b>M</b>	<b>w</b>	<b>w<sub>lim</sub></b>	<b>S<sub>m</sub></b>	<b>ε<sub>sm</sub></b>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-40,52	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-5,07	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

### **Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLE (Rara)]**

<b>N°X</b>	<b>A<sub>fi</sub></b>	<b>A<sub>fs</sub></b>	<b>M<sub>p</sub></b>	<b>M<sub>n</sub></b>	<b>M</b>	<b>w</b>	<b>w<sub>lim</sub></b>	<b>S<sub>m</sub></b>	<b>ε<sub>sm</sub></b>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-40,52	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-5,07	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

### **Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]**

<b>N°X</b>	<b>A<sub>fi</sub></b>	<b>A<sub>fs</sub></b>	<b>M<sub>p</sub></b>	<b>M<sub>n</sub></b>	<b>M</b>	<b>w</b>	<b>w<sub>lim</sub></b>	<b>S<sub>m</sub></b>	<b>ε<sub>sm</sub></b>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	40,52	0,00	0,30	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	23,61	0,00	0,30	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	18,01	0,00	0,30	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	23,61	0,00	0,30	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	40,52	0,00	0,30	0,00	0,000

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 41 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-40,52	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-5,07	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-40,52	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-5,07	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 13 - SLE (Quasi Permanente)]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	40,52	0,00	0,20	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	23,61	0,00	0,20	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	18,01	0,00	0,20	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	23,61	0,00	0,20	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	40,52	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLE (Quasi Permanente)]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-40,52	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-5,07	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLE (Quasi Permanente)]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
-----	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 42 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-40,52	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-5,07	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	50,99	0,00	100,00	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,66	0,00	100,00	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	28,38	0,00	100,00	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	34,81	0,00	100,00	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	52,67	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-50,99	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,69	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-52,67	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-8,42	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
-----	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 43 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	47,90	0,00	100,00	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	31,86	0,00	100,00	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	27,08	0,00	100,00	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,19	0,00	100,00	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	49,84	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-47,90	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-6,92	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-49,84	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,65	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 16 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	52,67	0,00	100,00	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	34,81	0,00	100,00	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	28,38	0,00	100,00	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,66	0,00	100,00	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	50,99	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-52,67	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-8,42	0,00	100,00	0,00	0,000

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 44 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

33,20 7,70 7,70 72,67 -72,67 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-50,99	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,69	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	49,84	0,00	100,00	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,19	0,00	100,00	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	27,08	0,00	100,00	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	31,86	0,00	100,00	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	47,90	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-49,84	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,65	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-47,90	0,00	100,00	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-6,92	0,00	100,00	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
-----	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 45 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	50,99	0,00	0,30	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,66	0,00	0,30	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	28,38	0,00	0,30	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	34,81	0,00	0,30	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	52,67	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-50,99	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,69	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-52,67	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-8,42	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	47,90	0,00	0,30	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	31,86	0,00	0,30	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	27,08	0,00	0,30	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,19	0,00	0,30	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	49,84	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-47,90	0,00	0,30	0,00	0,000

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 46 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-6,92	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-49,84	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,65	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	52,67	0,00	0,30	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	34,81	0,00	0,30	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	28,38	0,00	0,30	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,66	0,00	0,30	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	50,99	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-52,67	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-8,42	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-50,99	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,69	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
-----	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 47 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	49,84	0,00	0,30	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,19	0,00	0,30	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	27,08	0,00	0,30	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	31,86	0,00	0,30	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	47,90	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-49,84	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,65	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-47,90	0,00	0,30	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-6,92	0,00	0,30	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,30	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	50,99	0,00	0,20	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,66	0,00	0,20	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	28,38	0,00	0,20	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	34,81	0,00	0,20	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	52,67	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
-----	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------



<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 48 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-50,99	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,69	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.**

**positivo ]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-52,67	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-8,42	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.**

**negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	47,90	0,00	0,20	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	31,86	0,00	0,20	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	27,08	0,00	0,20	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,19	0,00	0,20	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	49,84	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.**

**negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-47,90	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-6,92	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.**

**negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-49,84	0,00	0,20	0,00	0,000

<b>Codifica:</b> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	<b>TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – <math>\phi</math>1500</b> Relazione di calcolo	<b>Data:</b> 15/04/2019	<b>Pag.</b> 49 di 52
---	---	----------------------------	-------------------------

21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,65	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	52,67	0,00	0,20	0,00	0,000
20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	34,81	0,00	0,20	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	28,38	0,00	0,20	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,66	0,00	0,20	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	50,99	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-52,67	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-8,42	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-50,99	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,69	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	49,84	0,00	0,20	0,00	0,000

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 50 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

20,98	7,70	7,70	72,67	-72,67	33,19	0,00	0,20	0,00	0,000
31,75	7,70	7,70	72,67	-72,67	27,08	0,00	0,20	0,00	0,000
42,52	7,70	7,70	72,67	-72,67	31,86	0,00	0,20	0,00	0,000
53,30	7,70	7,70	72,67	-72,67	47,90	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.**

**negativo]**

<b>N°X</b>	<b>A<sub>fi</sub></b>	<b>A<sub>fs</sub></b>	<b>M<sub>p</sub></b>	<b>M<sub>n</sub></b>	<b>M</b>	<b>w</b>	<b>w<sub>lim</sub></b>	<b>s<sub>m</sub></b>	<b>ε<sub>sm</sub></b>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-49,84	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-7,65	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.**

**negativo]**

<b>N°X</b>	<b>A<sub>fi</sub></b>	<b>A<sub>fs</sub></b>	<b>M<sub>p</sub></b>	<b>M<sub>n</sub></b>	<b>M</b>	<b>w</b>	<b>w<sub>lim</sub></b>	<b>s<sub>m</sub></b>	<b>ε<sub>sm</sub></b>
10,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	-47,90	0,00	0,20	0,00	0,000
21,70	7,70	7,70	72,67	-72,67	-6,92	0,00	0,20	0,00	0,000
33,20	7,70	7,70	72,67	-72,67	0,00	0,00	0,20	0,00	0,000

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 51 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

## 10. Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2)

### 10.1. Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il sottoscritto, in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

### 10.2. Tipo di analisi svolta

- Muri di sostegno

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo della spinta del terreno
- Verifica a ribaltamento
- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa
- Verifica della stabilità complesso fondazione terreno (carico limite)
- Verifica della stabilità globale
- Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

### 10.3. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

- Muri di sostegno

Titolo	SCAT - Analisi Muri di sostegno
Versione	14.0
Produttore	Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente	S.T.E. srl
Licenza	AIU3546NM

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T04 TOD1 STR RE01 A	TOMBINO CIRCOLARE SV. ROSETO RAMPA B – $\phi$ 1500 Relazione di calcolo	<i>Data:</i> 15/04/2019	<i>Pag.</i> 52 di 52
---	--	----------------------------	-------------------------

#### **10.4. Affidabilità dei codici di calcolo**

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

#### **10.5. Modalità di presentazione dei risultati**

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

#### **10.6. Informazioni generali sull'elaborazione**

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

#### **10.7. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati**

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.