

**ANAS SpA**

Direzione Generale

DG 41/08LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**PROGETTO ESECUTIVO**

VIABILITÀ INTERFERITA

Viabilità accesso di sicurezza nord e sud al Km 8+245,65

Sezioni trasversali


CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

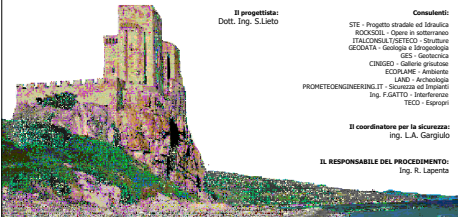PROGETTAZIONE :**Consulenti:**STE - Progetto stradale ed Idraulica
ROCKSOL - Opere in sotterraneo
ITALCONSULT/SETECO - Strutturare
GEODATA - Geologia e Idrogeologia
GES - Geotecnica
CINGED - Gallerie grottose
ECORLANE - Ambiente
LAND - Archeologia
PROMETEENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
Ing. F.GATTO - Interferenze
TECO - Esplosivi**Il progettista:**
Dott. Ing. S.Lieto**Il coordinatore per la sicurezza:**
ing. L.A. Gargiulo**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**
Ing. R. Lapenta

Rep.: -

Scala di rappresentazione: 1:200

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1


T 0 1 I N 4 1 T R A S Z 0 1 B

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	28.04.2017	Emissione	Ing. D. Di Rienzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. E. Campa
B	15.04.2019	Revisione	Ing. D. Di Rienzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. S. Lieto

**SEZIONI TRASVERSALI
VIABILITÀ NORD**

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,913 m ²
SCOTICO	2,644 m ²
BONIFICA	3,966 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,294 m ²
RILEVATO	26,605 m ²
TERRENO VEGETALE	6,482 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,772 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,607 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,328 m ²
CORDOLO	0,009 m ²

SEZIONE N.: -
 QT. PROGETTO: 33,473
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Nord 8+245.65

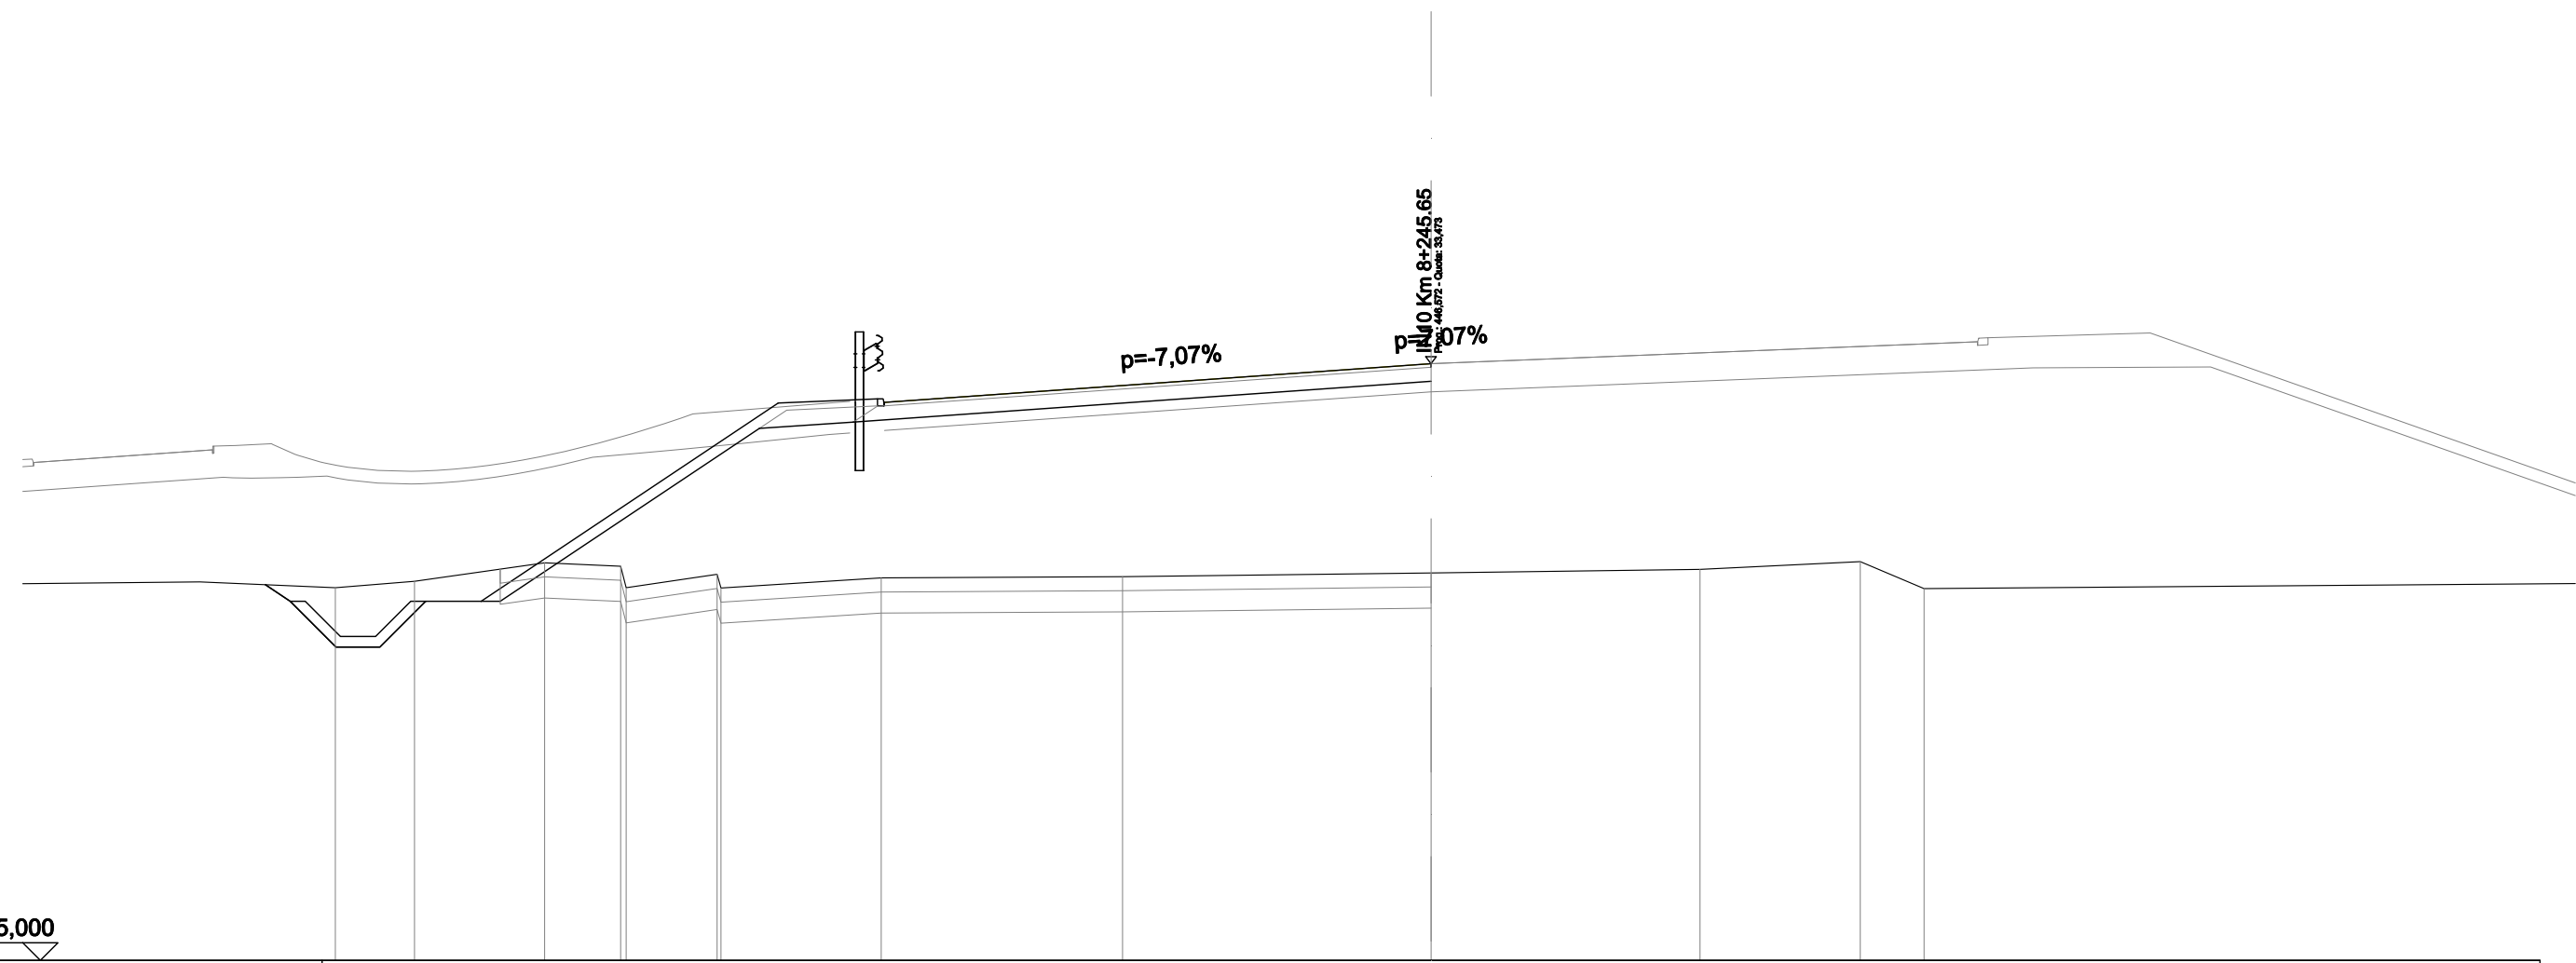


SCALA 1:100

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.													32,87	32,92													33,47	33,47
QUOTE TERRENO			30,38		30,65		30,60	30,29		30,48	30,29		30,43		30,45		30,50		30,55		30,66	30,28						
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,44	0,79		4,22		1,41		7,77																			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-15,24	-14,93	-14,49	-14,28	-13,49					-9,27	-7,86	-7,77					0,00	0,00										
DISTANZE TERRENO		-14,44			-12,59		-11,51	-11,43		-10,14	-10,08		-7,81		-4,38		-0,00		-3,82		-6,10	-7,00						

SEZIONE N.: -
 QT. PROGETTO: 33,866
 DIST.PROG.: 199,390
 DIST.PREC.: 7,325
 NOME ASSE: IN41 Nord 8+245.65

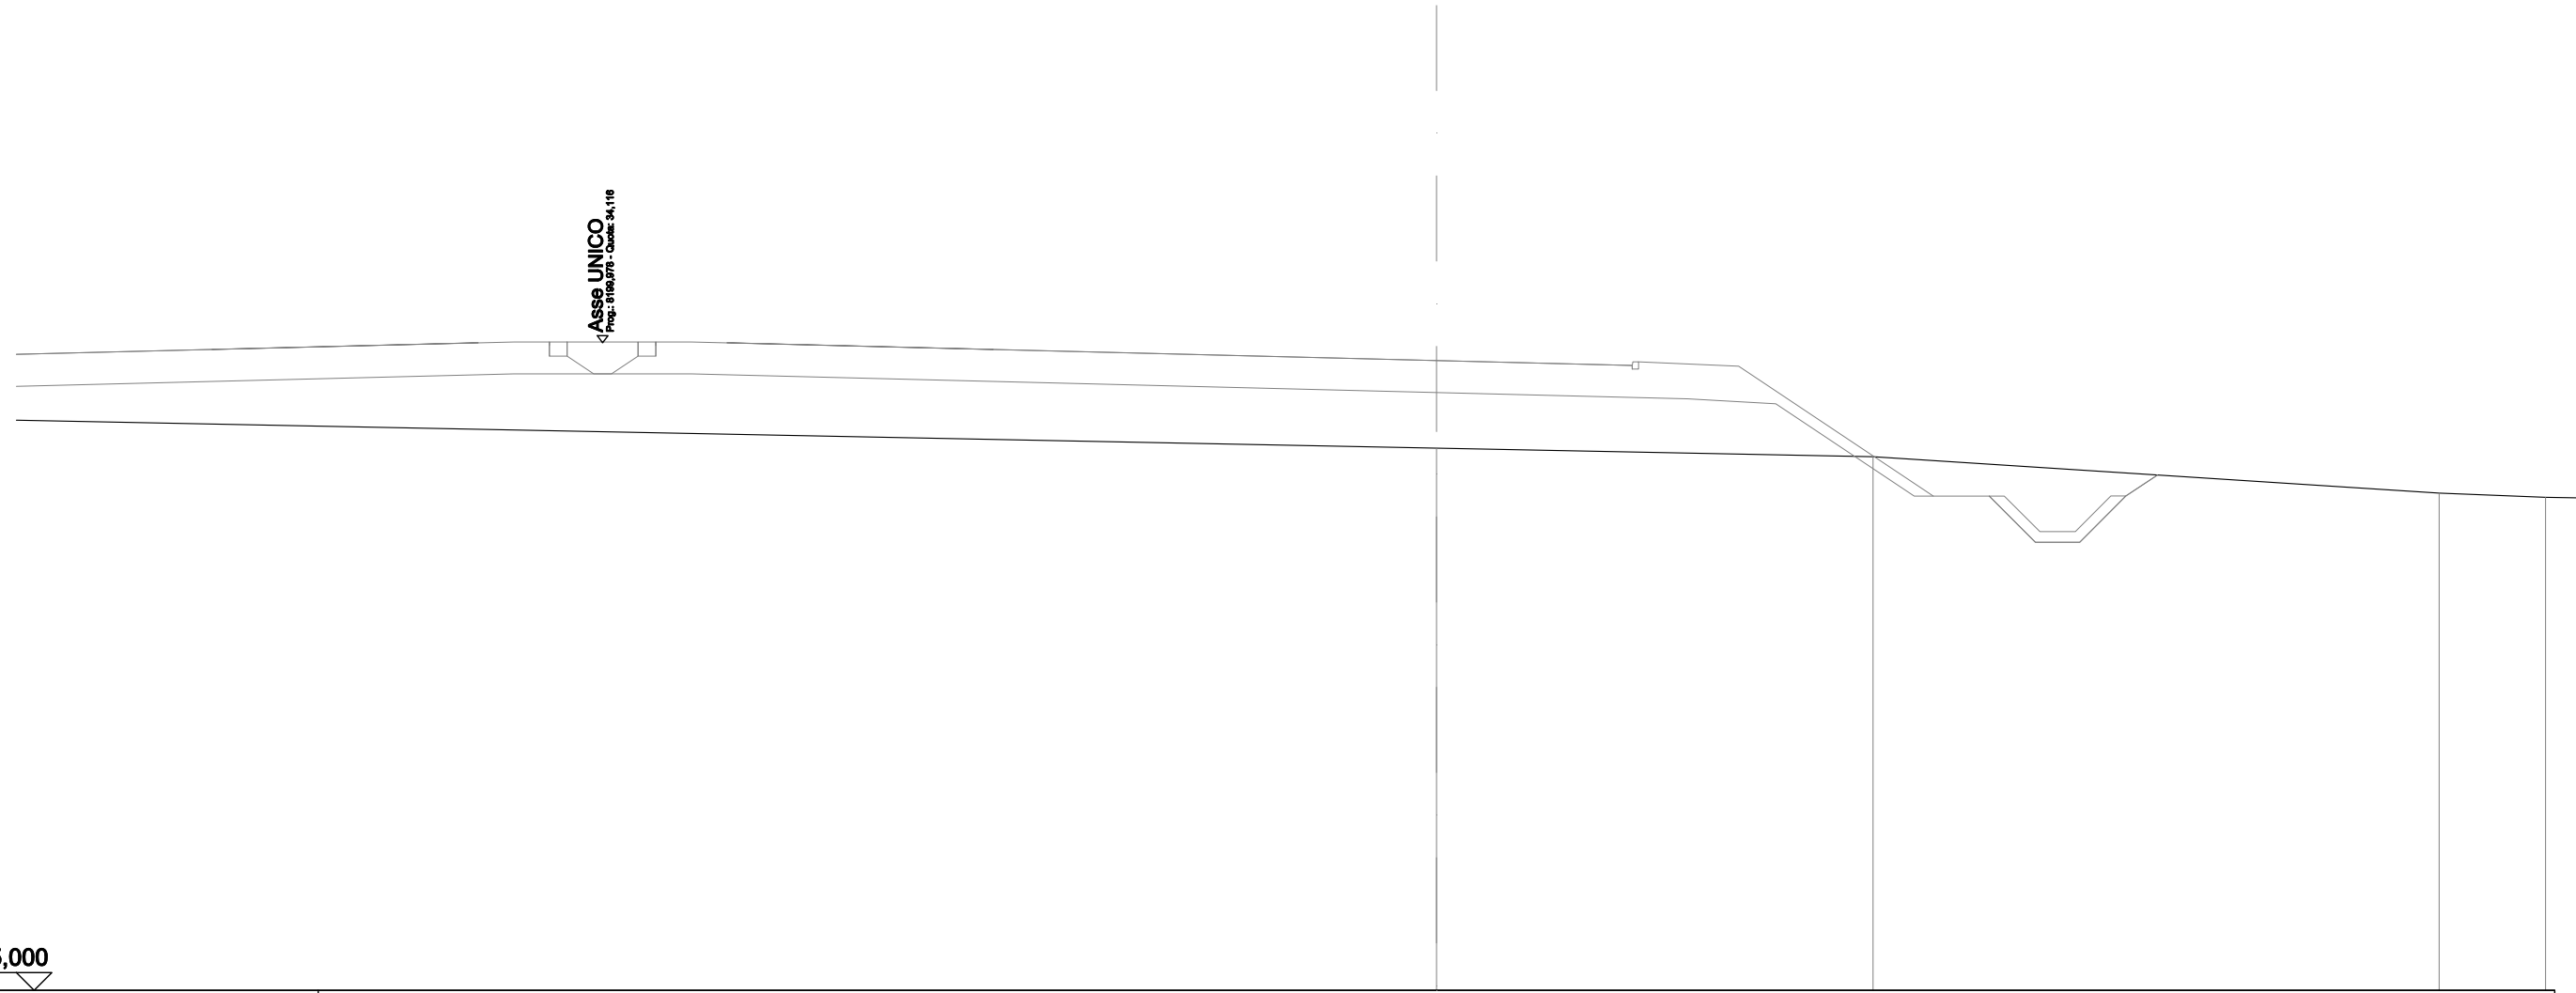

SCALA 1:100


QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.			
QUOTE TERRENO		-32,63	-32,51
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.			
DISTANZE TERRENO		-0,00	-14,12

**SEZIONI TRASVERSALI
VIABILITÀ SUD**

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	2,555 m ²
BONIFICA	3,835 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,279 m ²
RILEVATO	11,170 m ²
TERRENO VEGETALE	3,577 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,736 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,998 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,009 m ²

SEZIONE N.: -
 QT. PROGETTO: 37,739
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

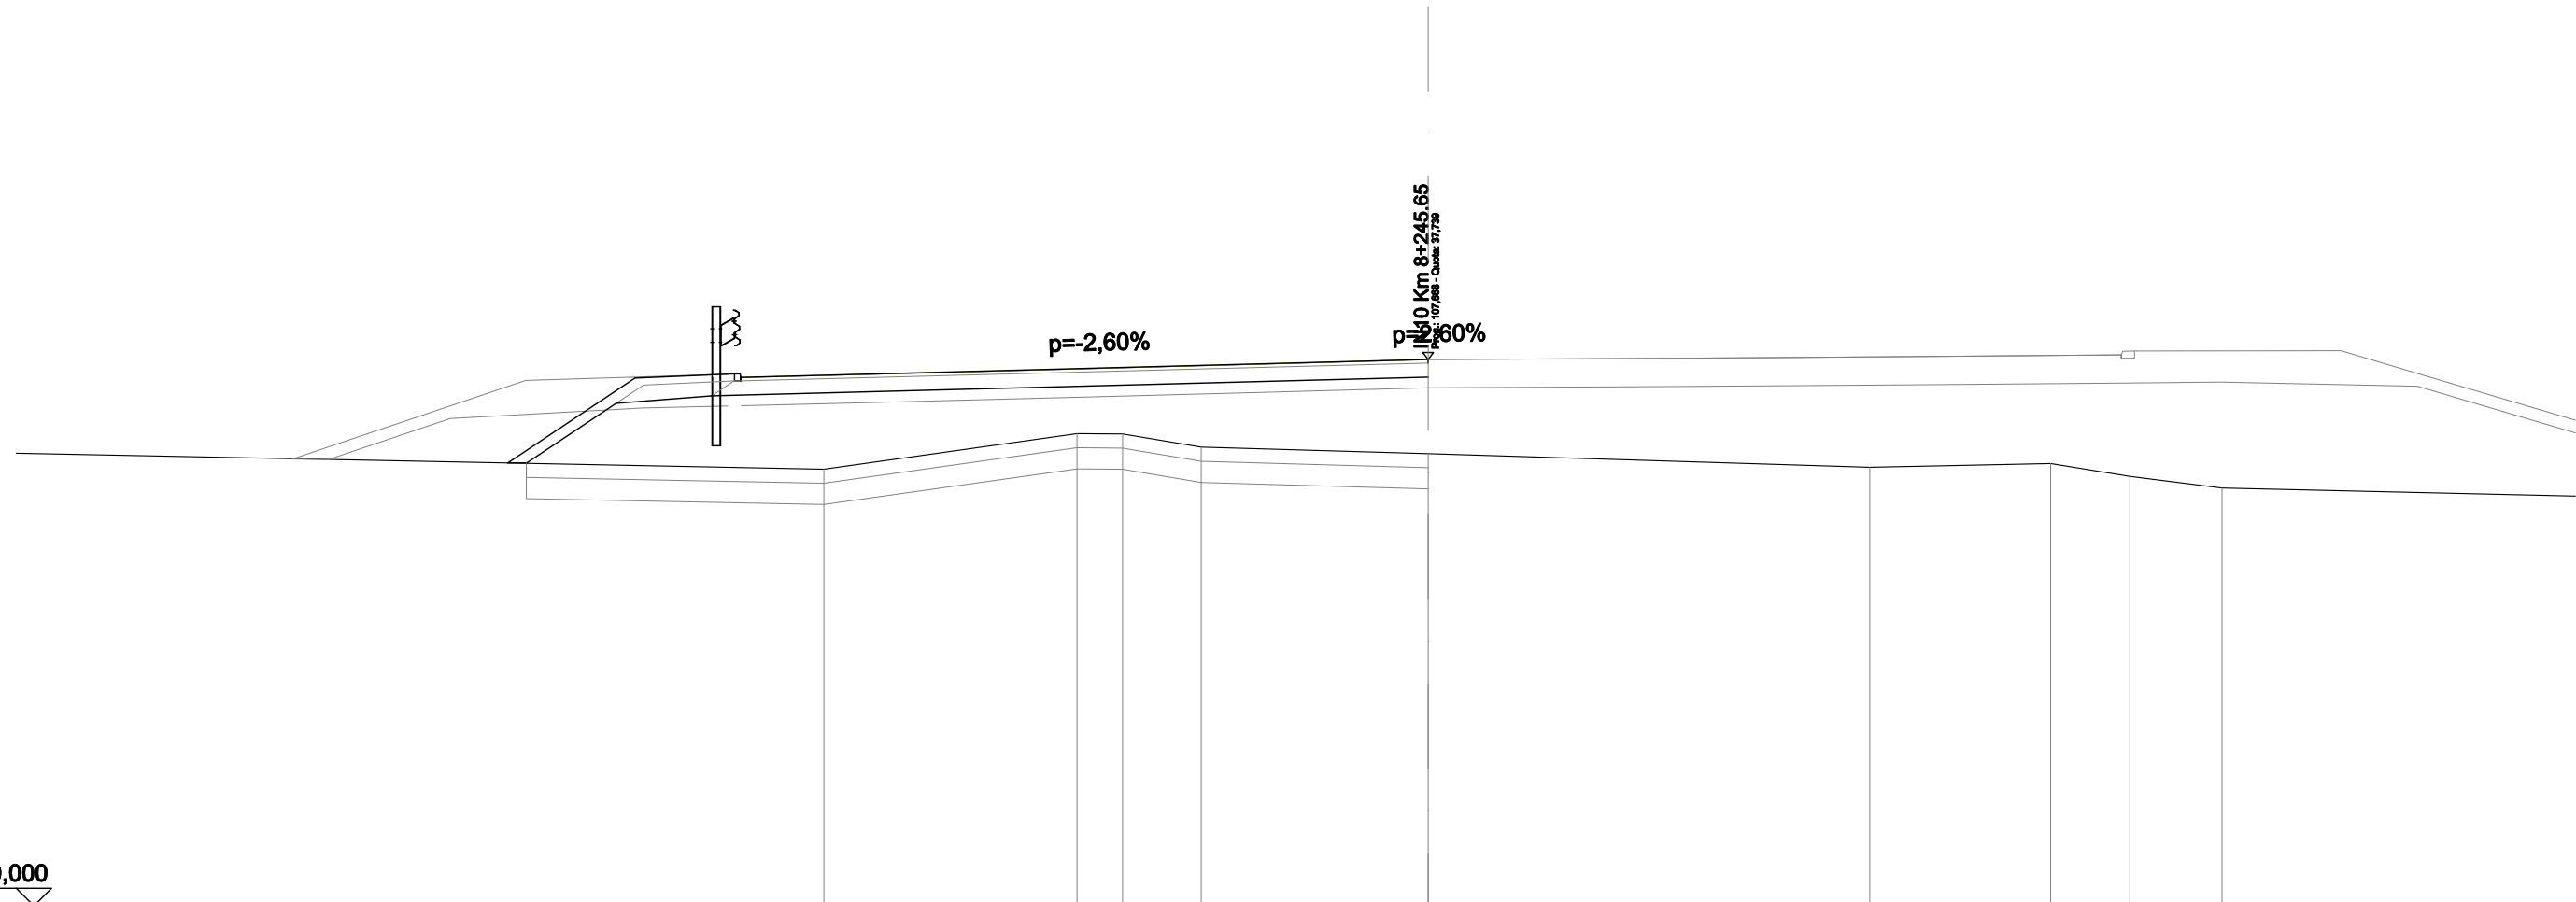


SCALA 1:100

QT.RIF. 30,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	37,44 37,49											37,74 37,69																																																																												
QUOTE TERRENO	36,19											36,69 36,68 36,50											36,41											36,21											36,27											36,08											35,92																					
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.	1,80											1,41											9,74																																																																	
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-13,04											-11,24											-9,83 -8,74											0,00 0,00																																																						
DISTANZE TERRENO	-8,56											-4,97 -4,33											-3,22											0,00											6,26											8,82											9,94											11,25										

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,001 m ²
SCOTICO	2,161 m ²
BONIFICA	3,242 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,533 m ²
RILEVATO	9,622 m ²
TERRENO VEGETALE	7,439 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,502 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,001 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 1
 QT. PROGETTO: 37,366
 DIST.PROG.: 20,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

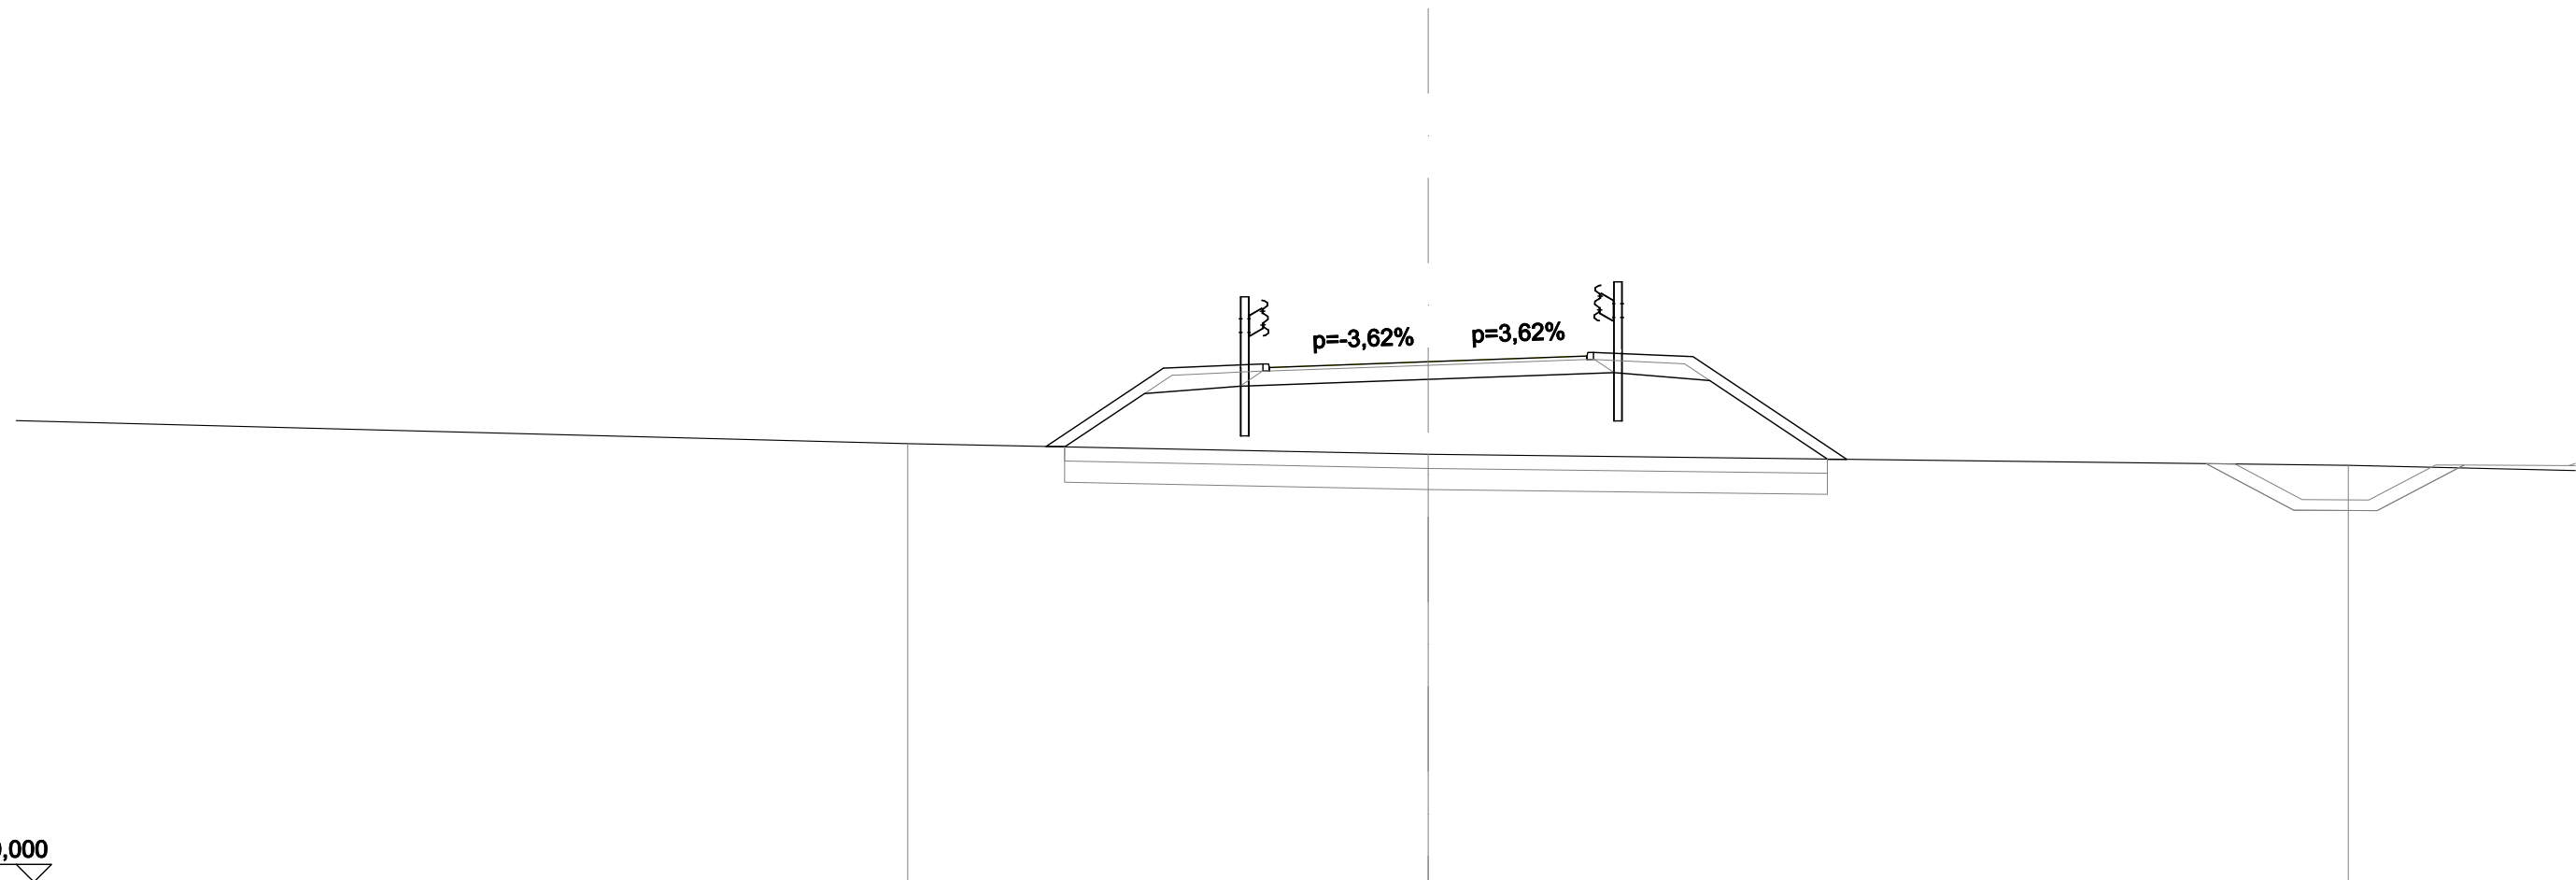


SCALA 1:100

QT.RIF. 30,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.									37,23 37,28	37,37	37,40 37,45								
QUOTE TERRENO									-36,21	36,06					-35,90				
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.									1,66	1,41	2,25	2,25	1,41	2,18					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.									-5,41	-3,75	-2,34 -2,25	0,00	-2,25 -2,34	-3,75	-5,93				
DISTANZE TERRENO									-7,37	0,00					-13,04				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,002 m ²
SCOTICO	1,859 m ²
BONIFICA	2,789 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,534 m ²
RILEVATO	4,042 m ²
TERRENO VEGETALE	5,661 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 2
 QT. PROGETTO: 36,936
 DIST.PROG.: 40,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

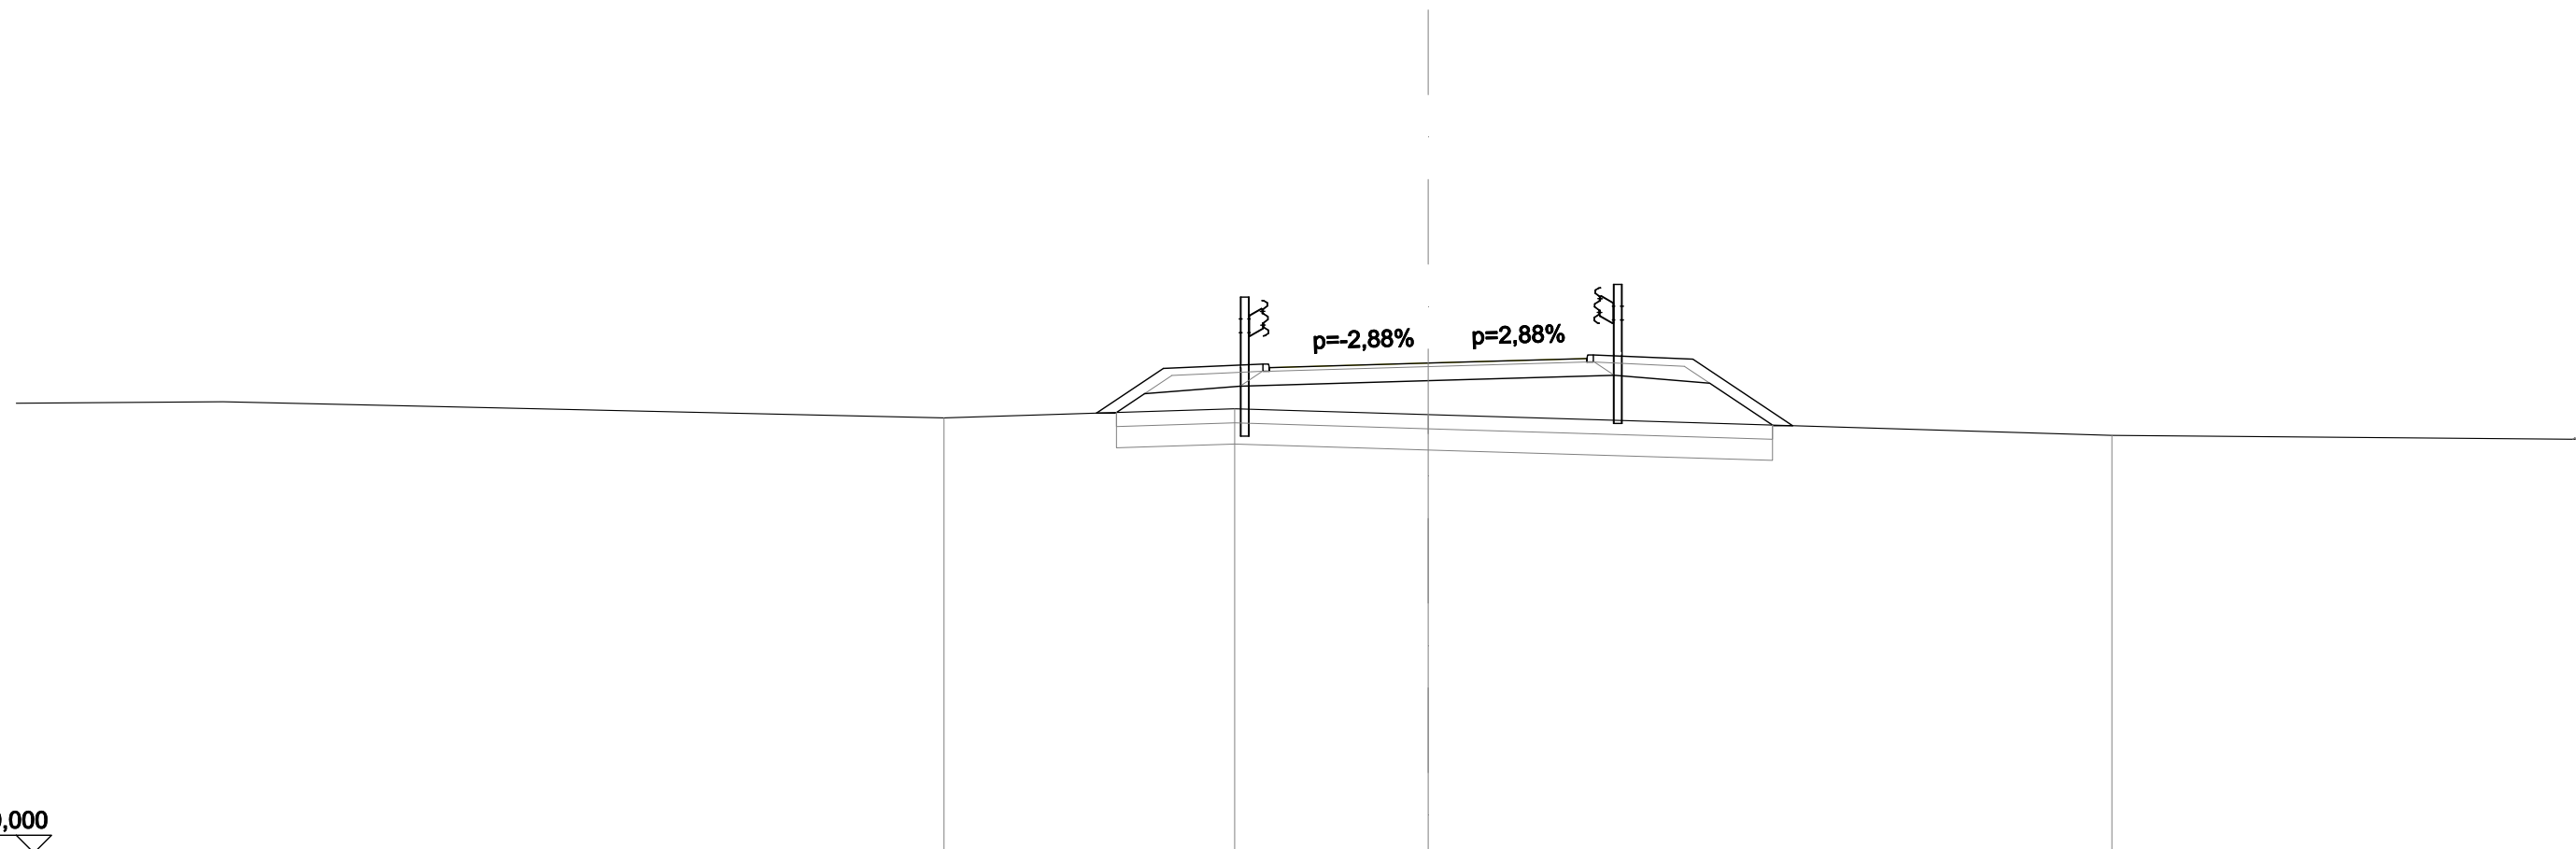


SCALA 1:100

QT.RIF. 30,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				36,82 36,87	36,94	36,95 37,00			
QUOTE TERRENO	-36,16			-36,29	36,21				-35,91
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			0,95	1,41	2,25	2,25	1,41	1,41	
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-4,70	-3,75	-2,34 -2,25	-0,00		-2,25 -2,34	-3,75	-5,16
DISTANZE TERRENO	-6,86			-2,74	-0,00				-9,69

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,001 m ²
SCOTICO	1,727 m ²
BONIFICA	2,591 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,534 m ²
RILEVATO	2,341 m ²
TERRENO VEGETALE	4,850 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 3
 QT. PROGETTO: 36,550
 DIST.PROG.: 60,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

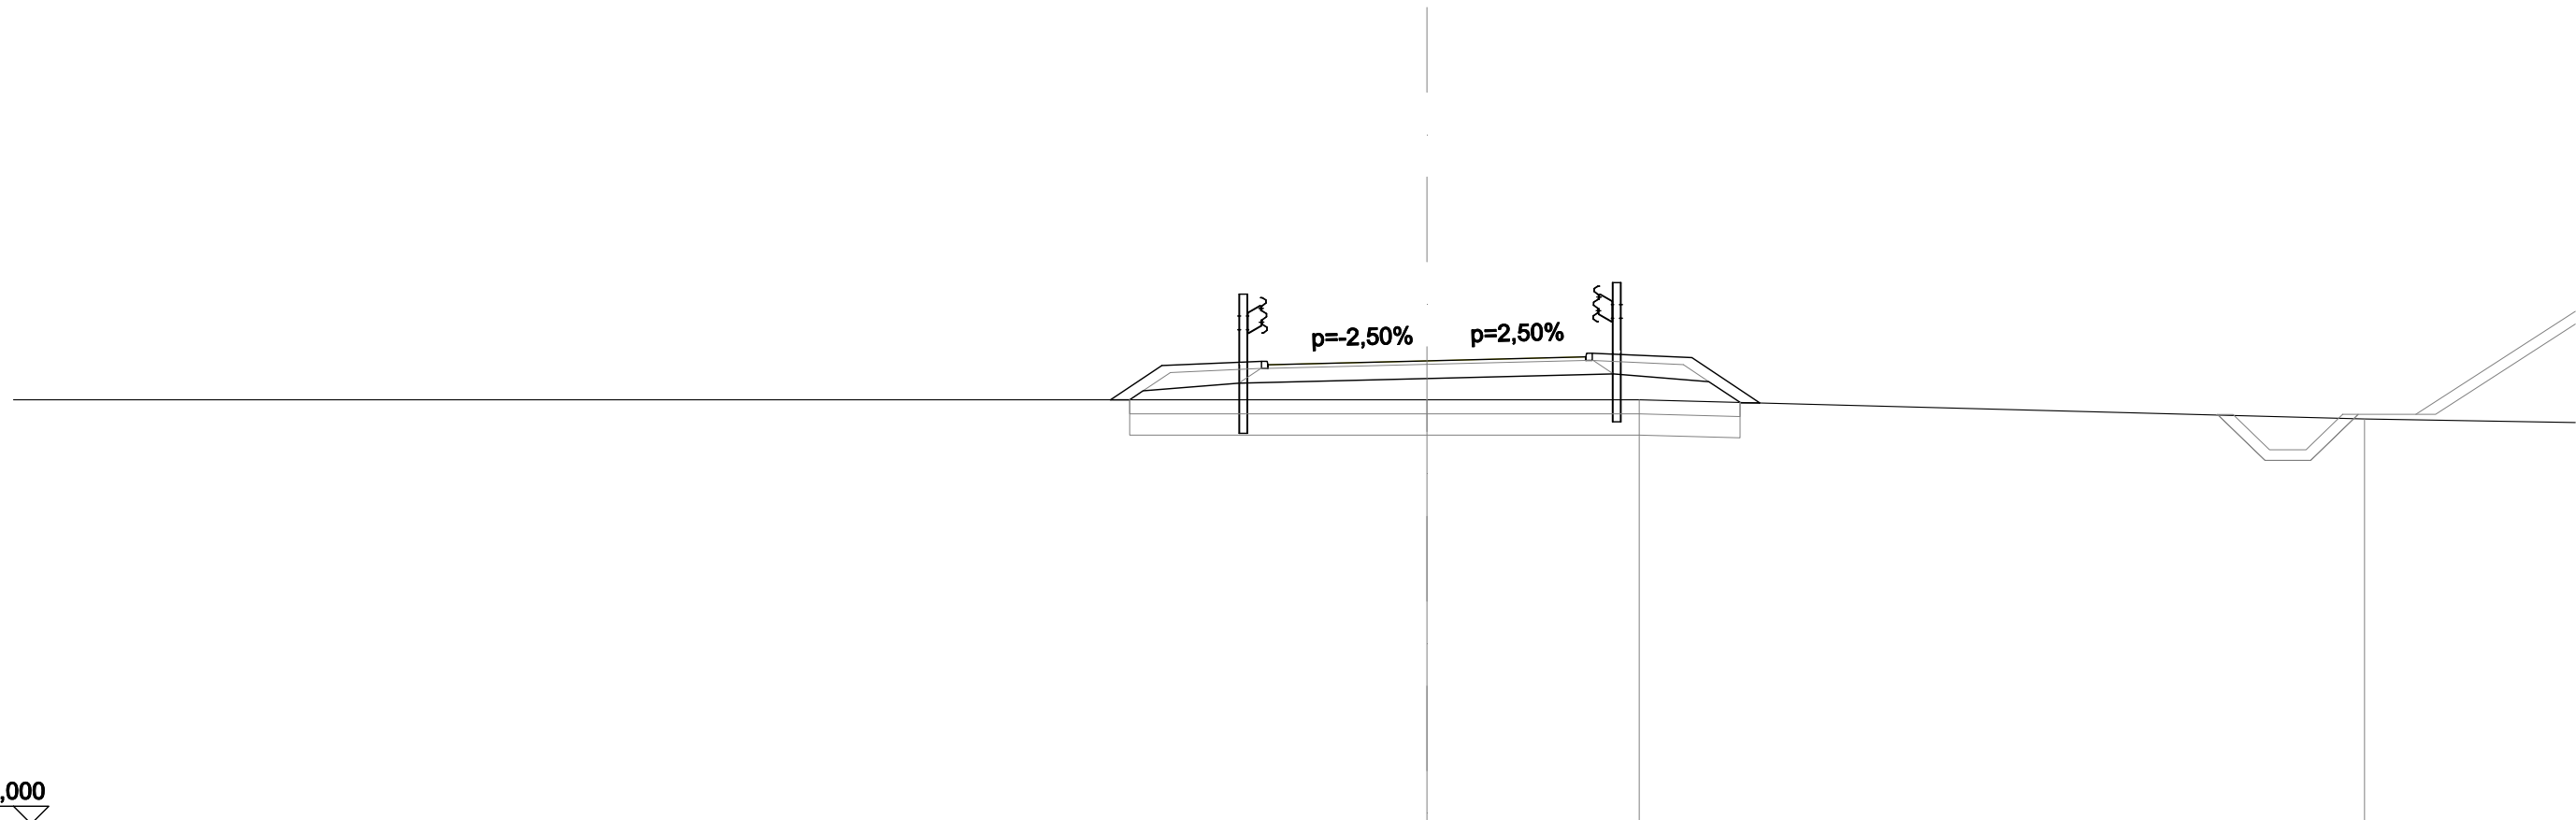


SCALA 1:100

QT.RIF. 30,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				36,44 36,49	36,55	36,56 36,61			
QUOTE TERRENO					36,00	36,00			35,73
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,73	1,41	2,25	2,25	1,41	0,96		
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-4,48	-3,75	-2,34 -2,25	-0,00	-0,00	-2,25 -2,34	-3,75	-4,71	
DISTANZE TERRENO				-0,00	-0,00	-3,00			-13,27

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	1,656 m ²
BONIFICA	2,484 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,534 m ²
RILEVATO	1,518 m ²
TERRENO VEGETALE	4,407 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 4
 QT. PROGETTO: 36,167
 DIST.PROG.: 80,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

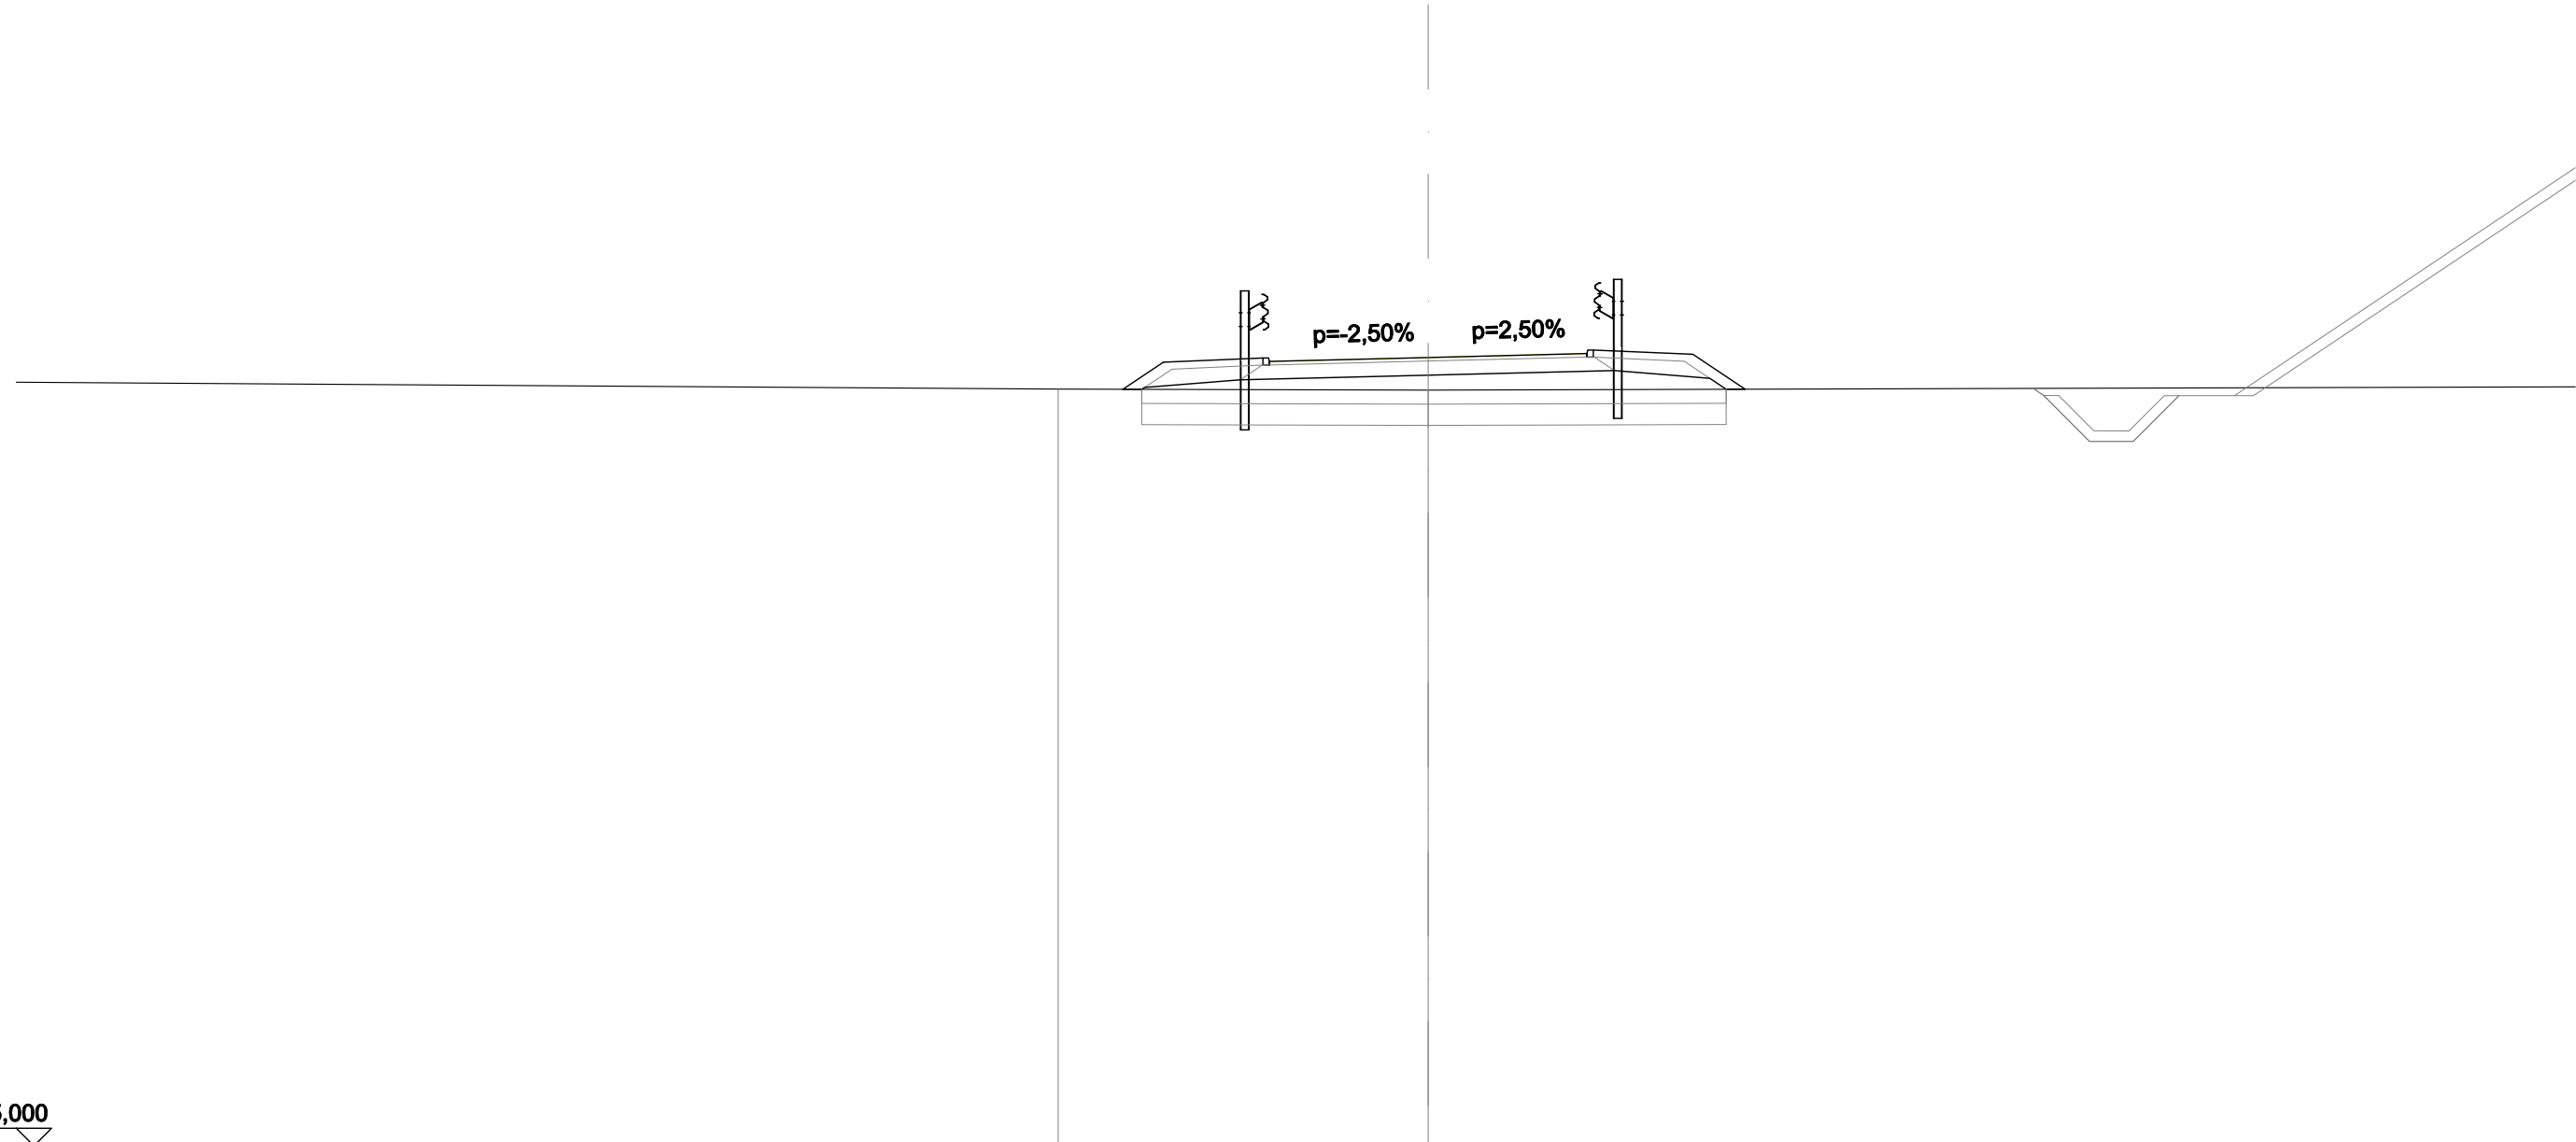


SCALA 1:100

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				36,06 36,11	36,17	36,17 36,22		
QUOTE TERRENO				-35,72		-35,71		
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			0,58	1,41	2,25	2,25	1,41	0,74
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-4,33	-3,75	-2,34 -2,25	-0,00	-2,25 -2,34	-3,75	-4,49
DISTANZE TERRENO				-5,24		-0,00		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,286 m ²
SCOTICO	1,661 m ²
BONIFICA	2,492 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,534 m ²
RILEVATO	0,165 m ²
TERRENO VEGETALE	3,728 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 5
 QT. PROGETTO: 35,784
 DIST.PROG.: 100,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

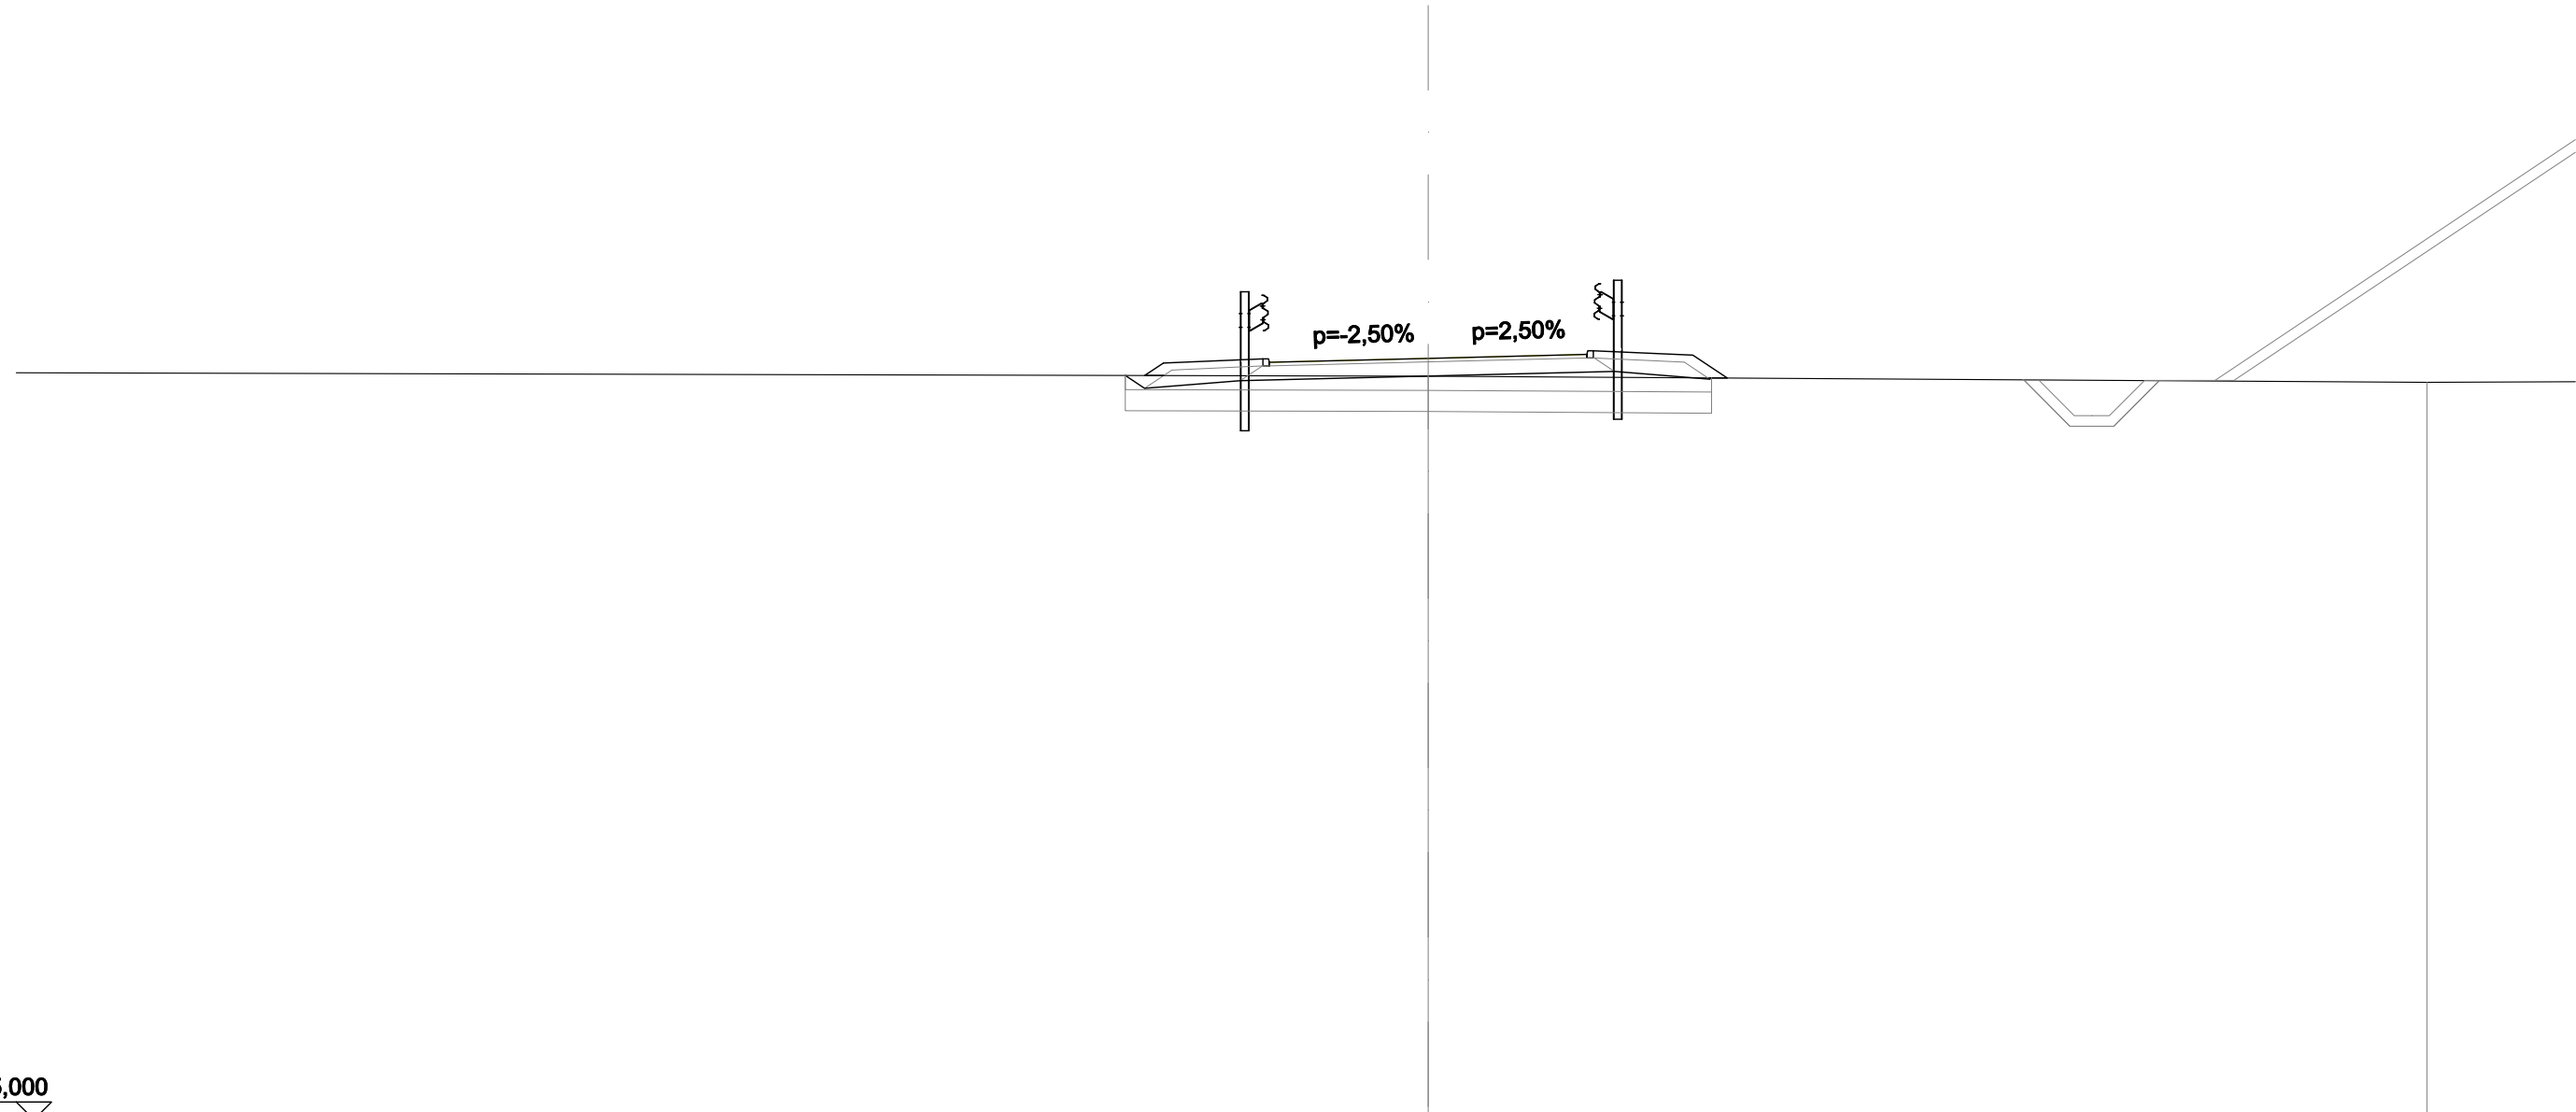


SCALA 1:100

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				35,68 35,73		35,78		35,79 35,84		
QUOTE TERRENO						35,53				-35,44
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			1,41		2,25		2,25		1,41	0,49
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-4,01 -3,75		-2,34 -2,25		-0,00		-2,25 -2,34		-3,75 -4,24
DISTANZE TERRENO						-0,00				-14,15

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,305 m ²
SCOTICO	1,748 m ²
BONIFICA	2,622 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,534 m ²
TERRENO VEGETALE	3,211 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 6
 QT. PROGETTO: 35,401
 DIST.PROG.: 120,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

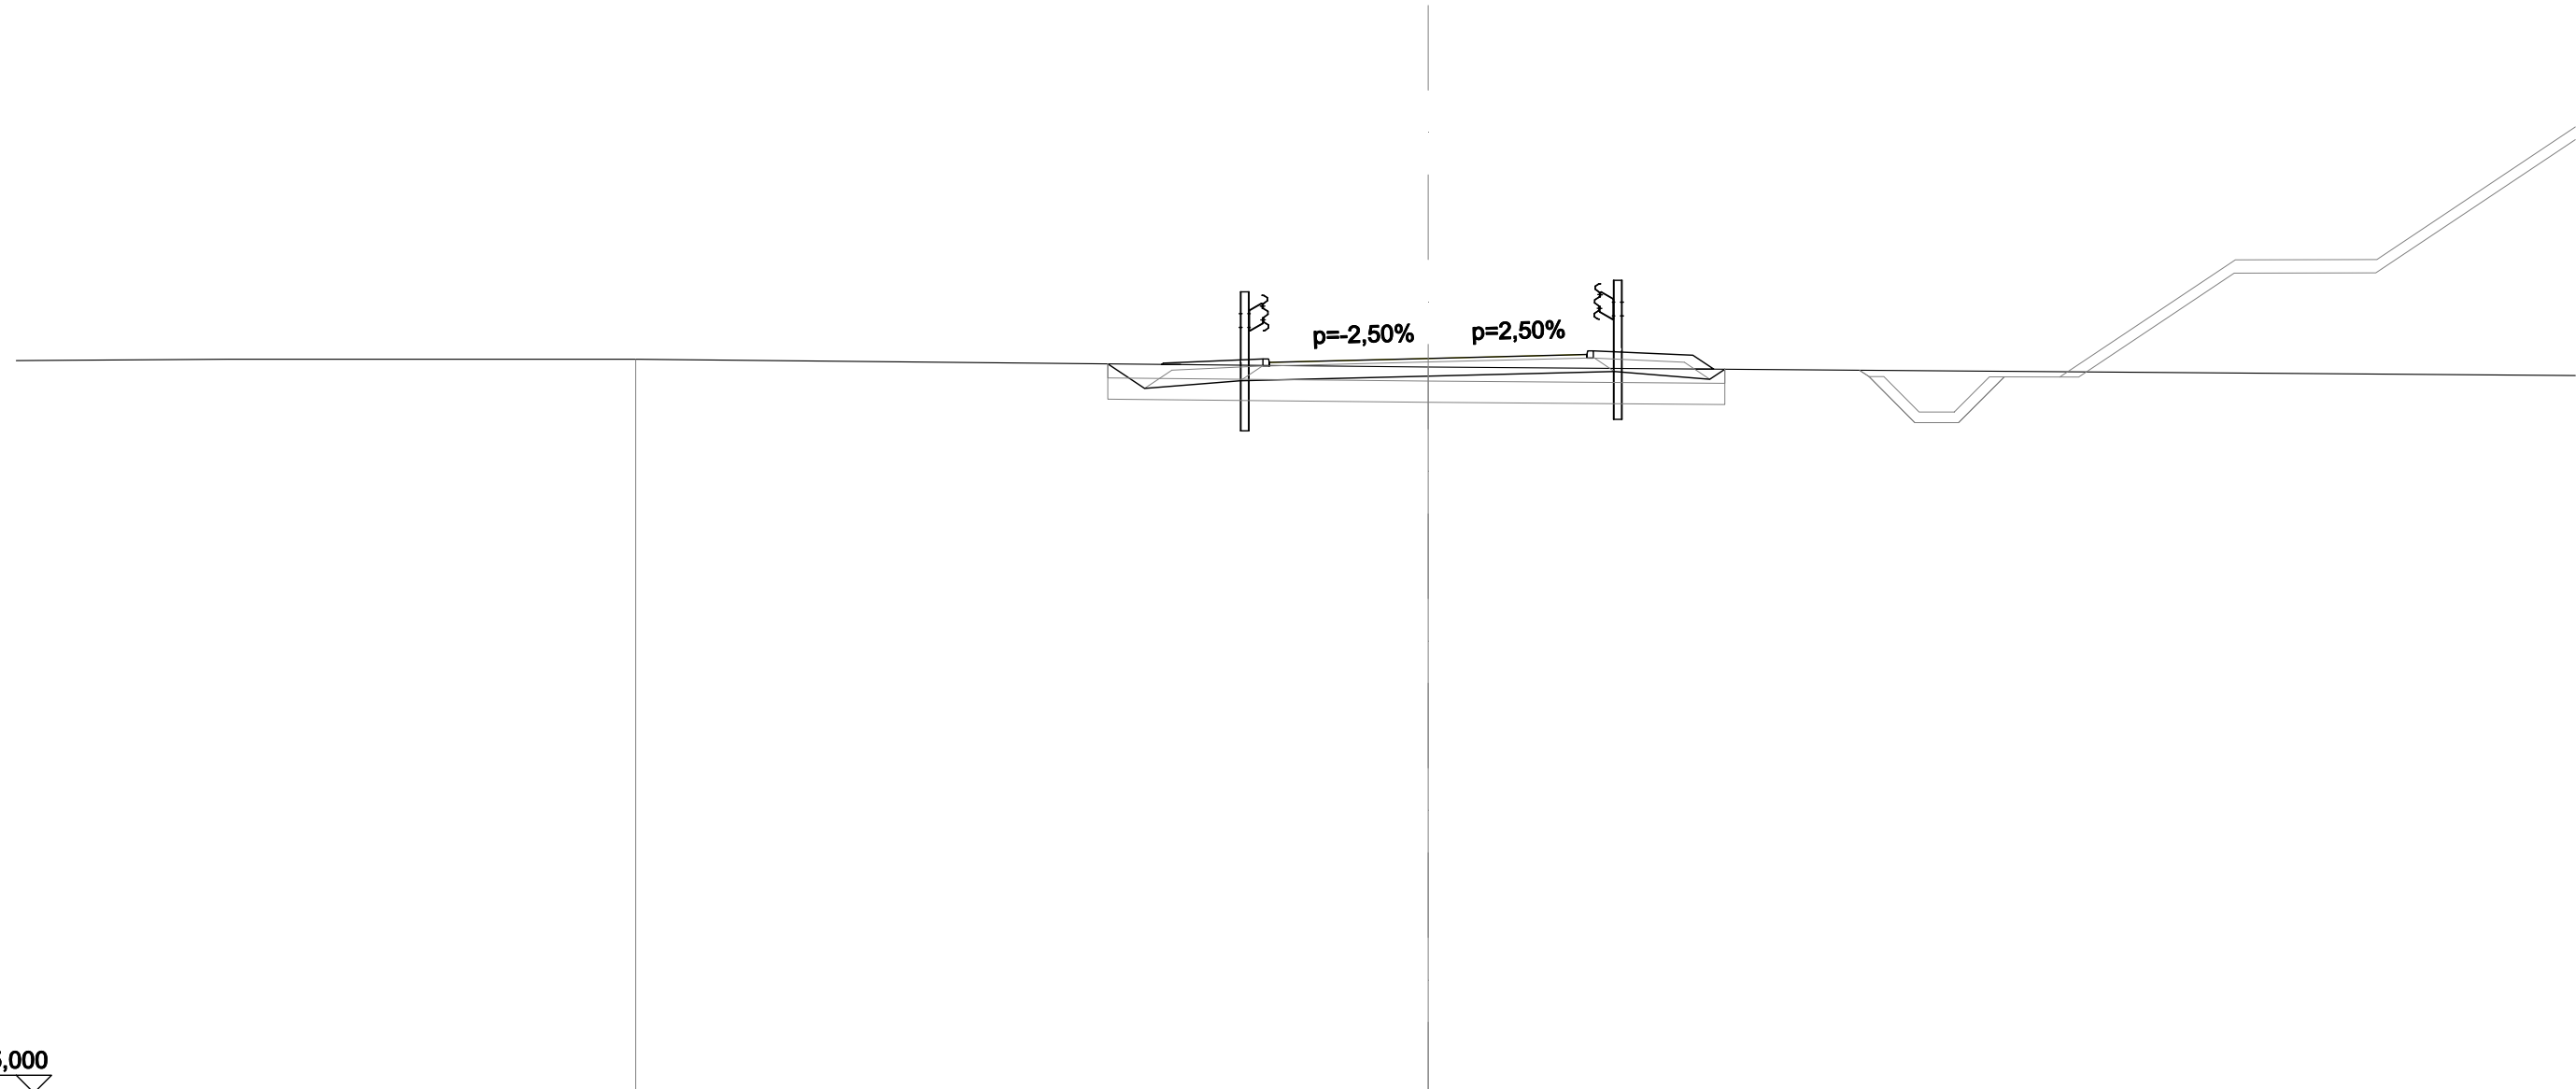


SCALA 1:100

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				35,29 35,34		35,40		35,41 35,46		
QUOTE TERRENO						35,28				
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.				1,41		2,25		2,25		1,41 0,30
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.				-3,78 -3,75		-2,34 -2,25		-0,00		-2,25 -2,34 -3,75 -4,05
DISTANZE TERRENO								-0,00		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,006 m ²
SCOTICO	1,728 m ²
BONIFICA	2,592 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,535 m ²
RILEVATO	2,174 m ²
TERRENO VEGETALE	4,730 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 8
 QT. PROGETTO: 34,635
 DIST.PROG.: 160,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

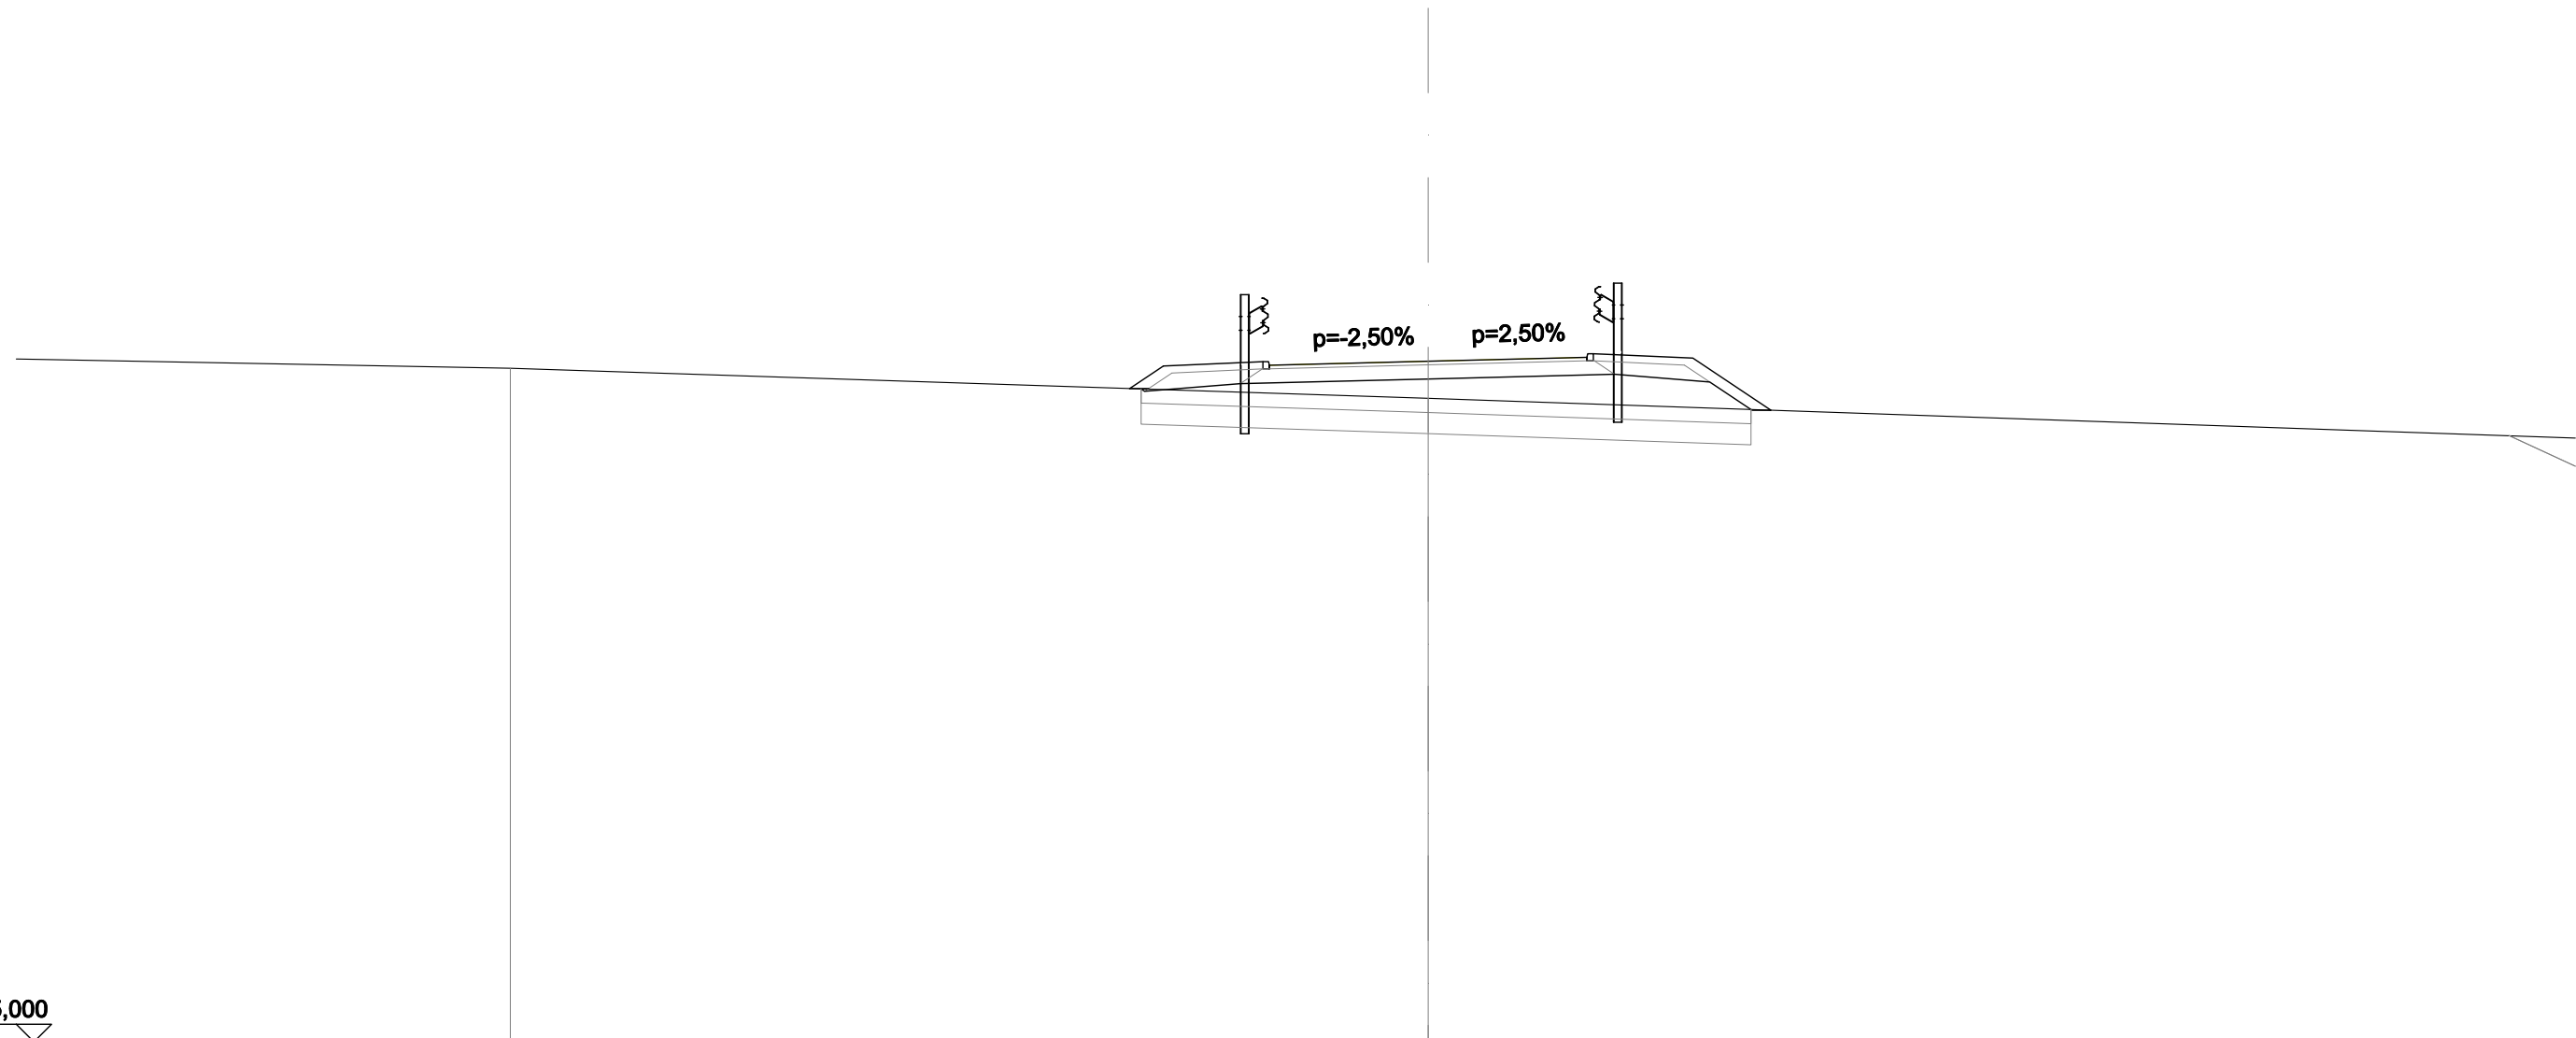


SCALA 1:100

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				34,53 34,58	34,63	34,64 34,69			
QUOTE TERRENO	34,54				34,11				
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			0,48	1,41	2,25	2,25	1,41	1,11	
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.			-4,23 -3,75	-2,34 -2,25	-0,00	-2,25 -2,34	-3,75	-4,86	
DISTANZE TERRENO	-13,00				-0,00				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,065 m ²
SCOTICO	1,767 m ²
BONIFICA	2,649 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,535 m ²
RILEVATO	2,035 m ²
TERRENO VEGETALE	4,655 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 9
 QT. PROGETTO: 34,252
 DIST.PROG.: 180,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

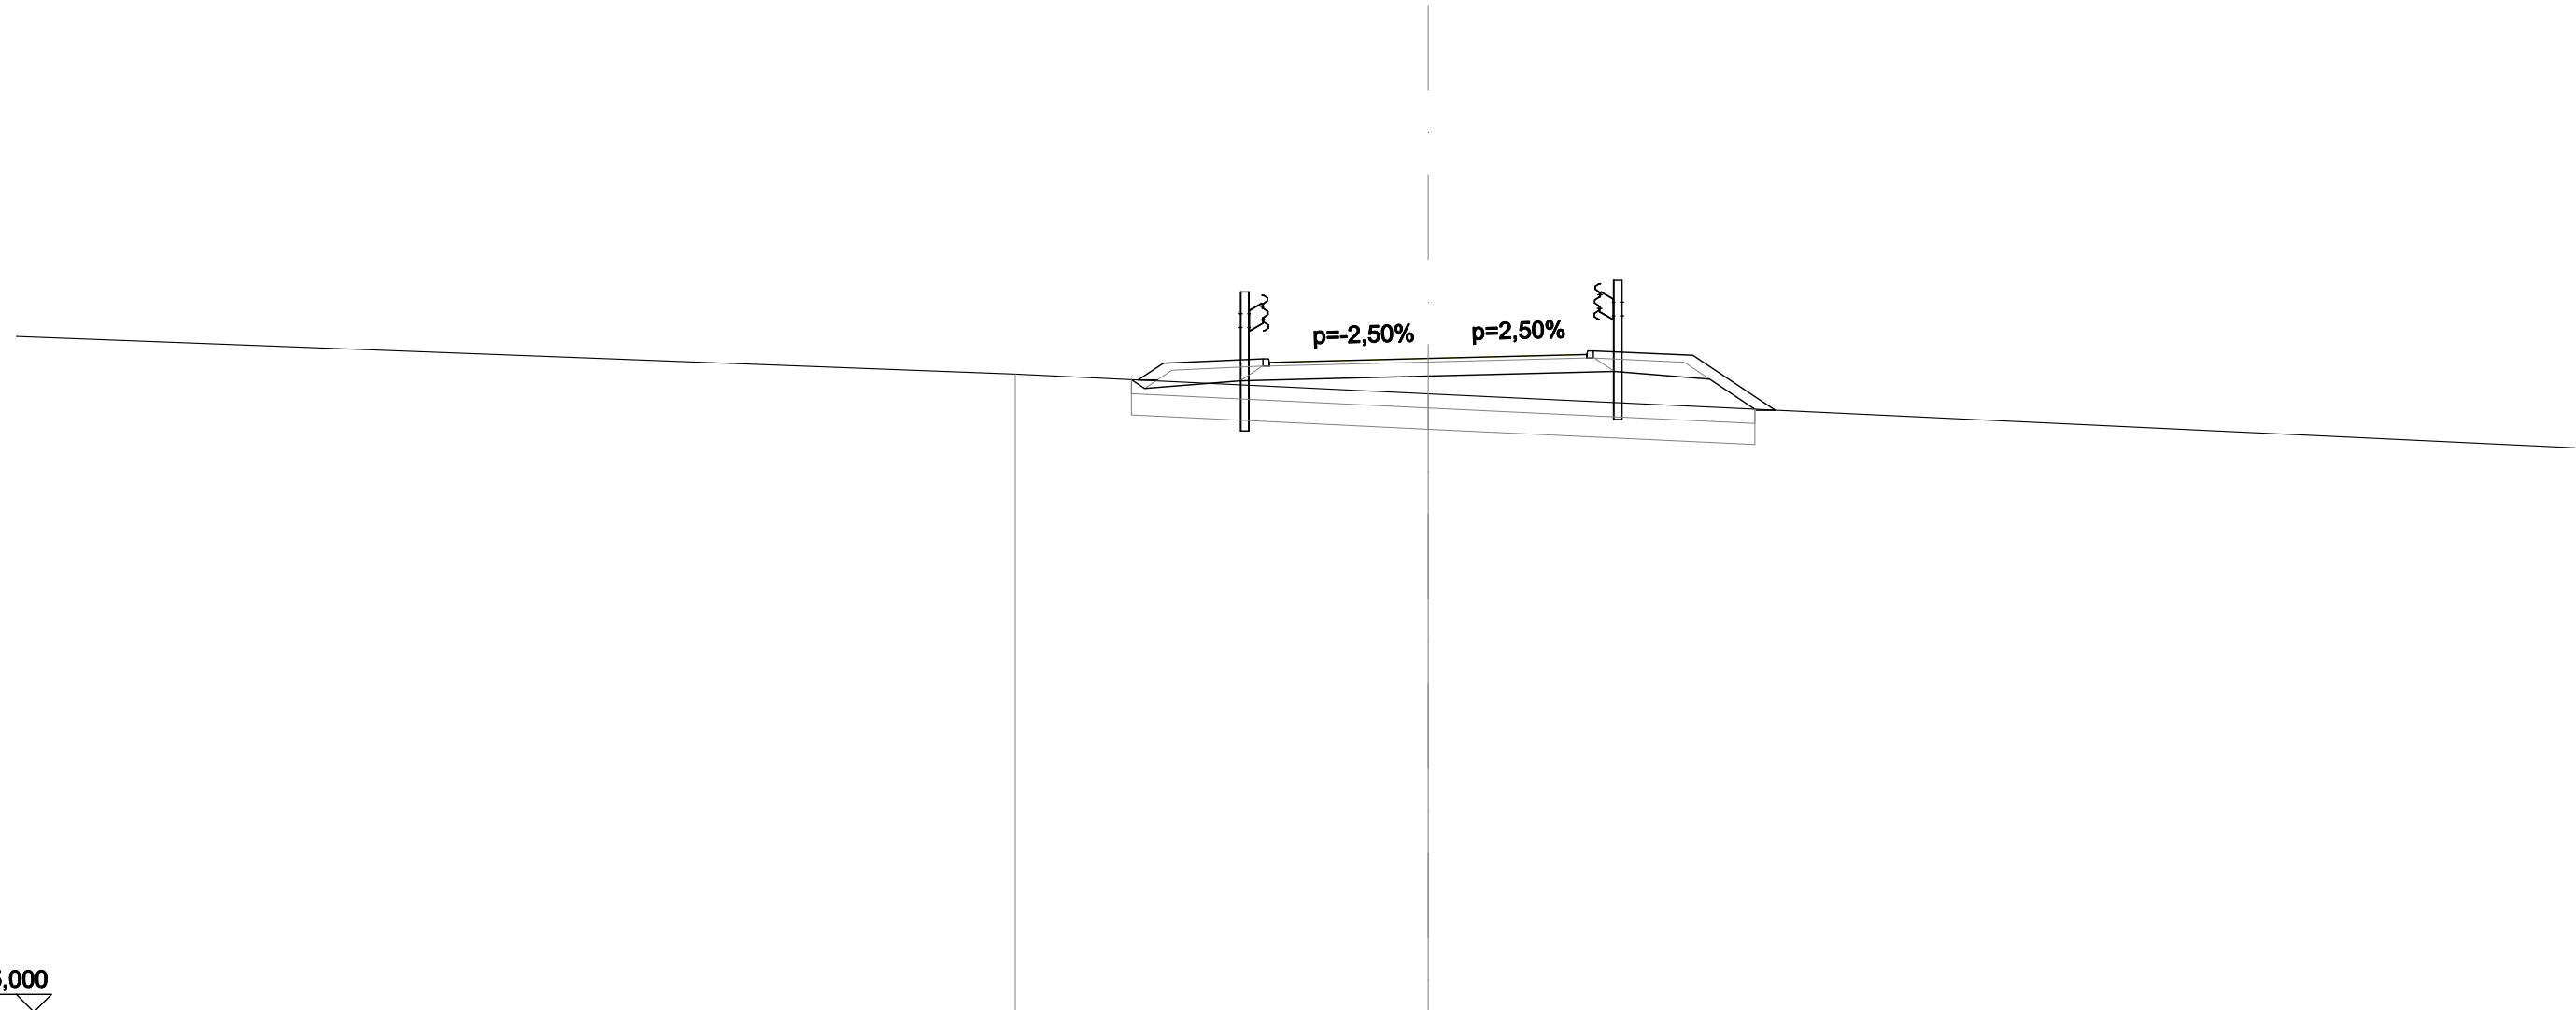


SCALA 1:100

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				34,15 34,20	34,25	34,26 34,31		
QUOTE TERRENO		34,03			33,75			
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			0,36	1,41	2,25	2,25	1,41	1,17
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.			-4,11 -3,75	-2,34 -2,25	-0,00	-2,25 -2,34	-3,75	-4,92
DISTANZE TERRENO		-5,85			-0,00			

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	0,004 m ²
BONIFICA	0,006 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,024 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,020 m
STRATO DI FONDAZIONE	0,004 m ²

SEZIONE N.: -
 QT. PROGETTO: 33,940
 DIST.PROG.: 234,727
 DIST.PREC.: 7,276
 NOME ASSE: IN41 Sud 8+245.65

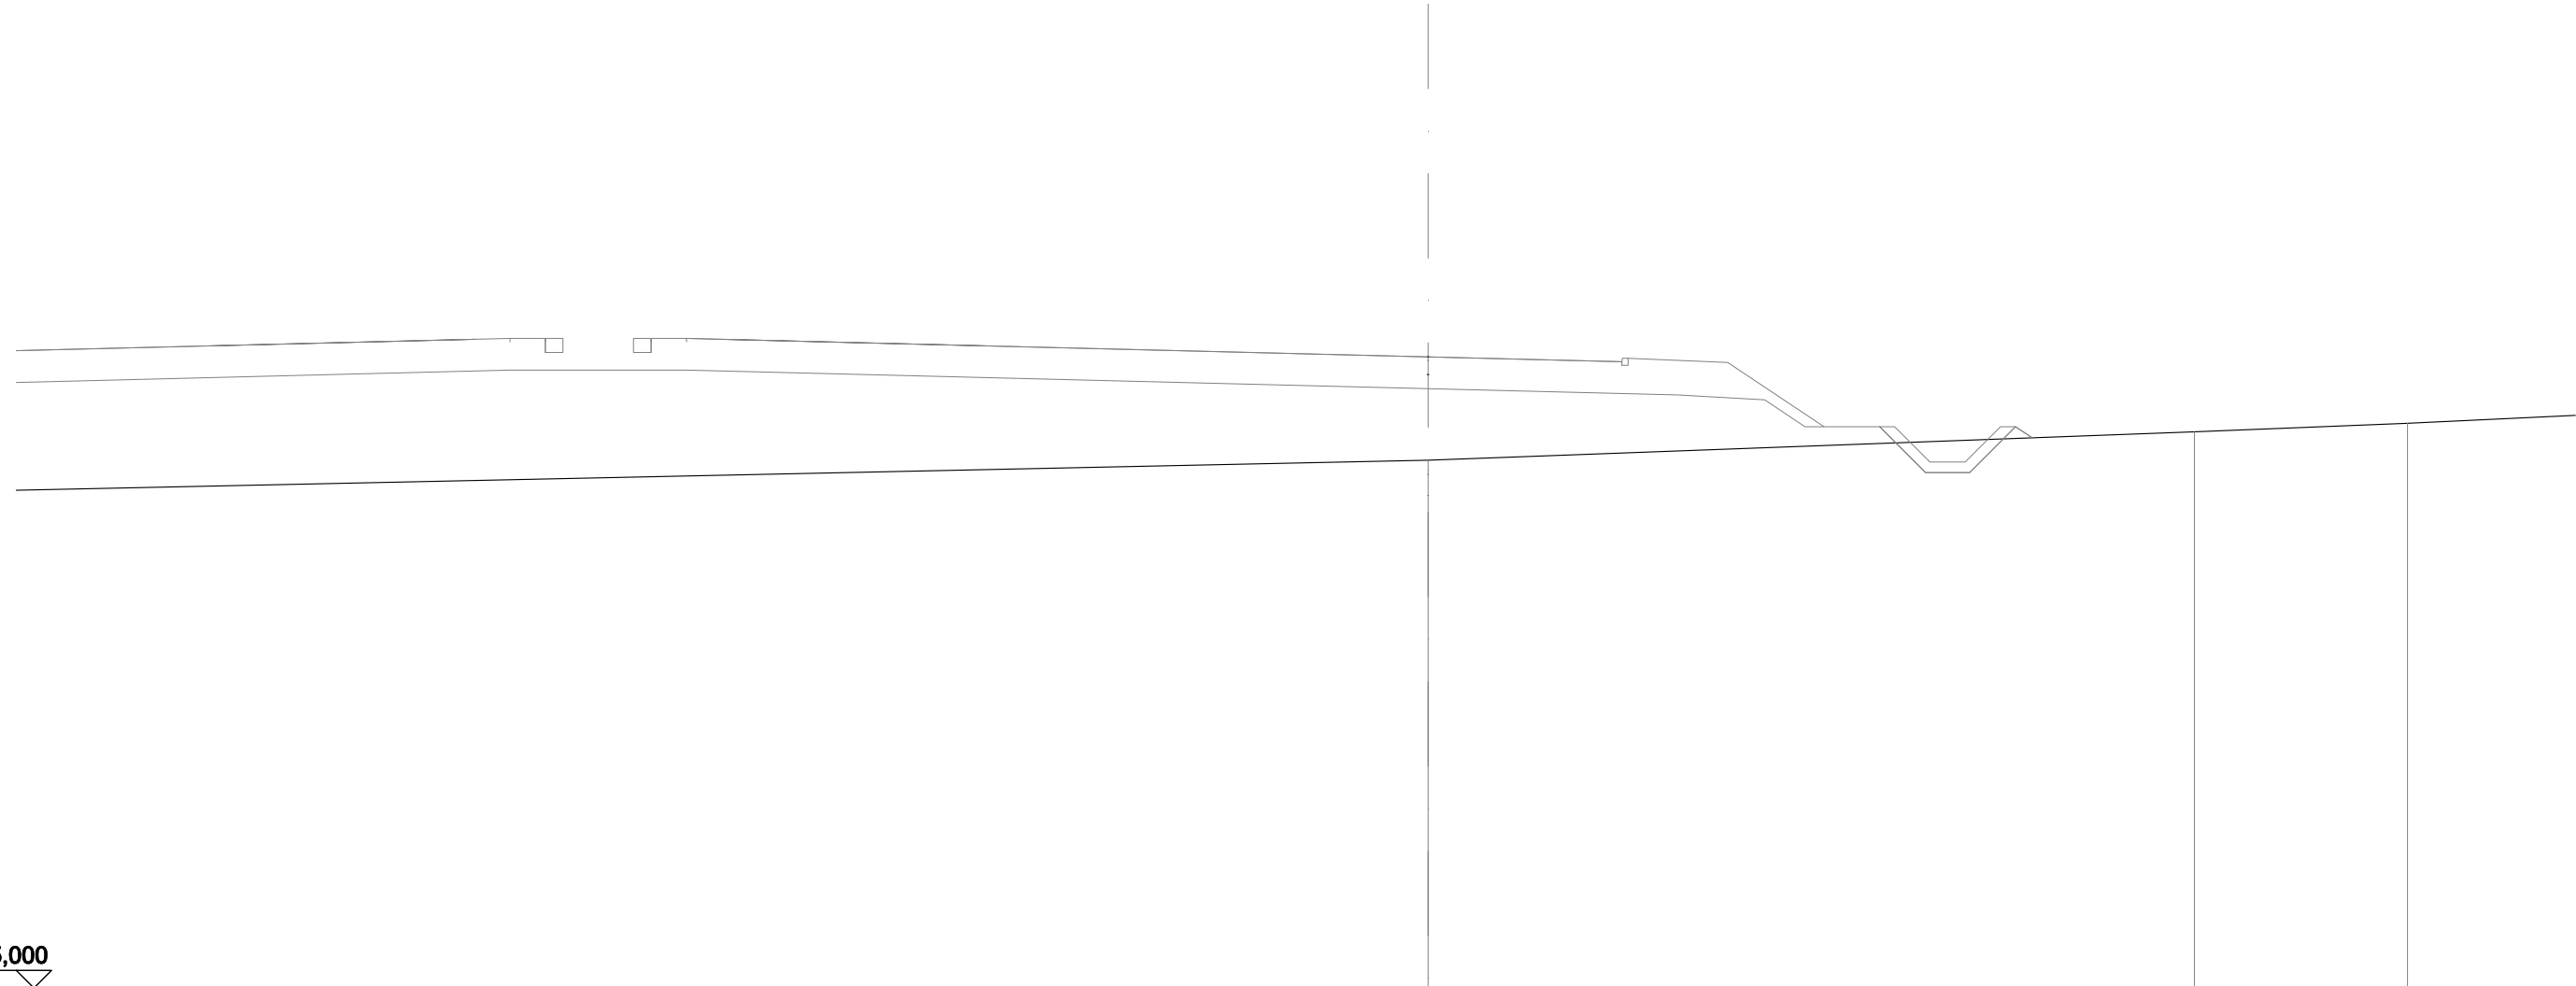

SCALA 1:100

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	33,94 33,94		
QUOTE TERRENO	32,48	32,88	33,00
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-0,01 0,01		
DISTANZE TERRENO	-0,00	-10,86	-13,87