



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS05 - Ramo A

Calcolo Volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

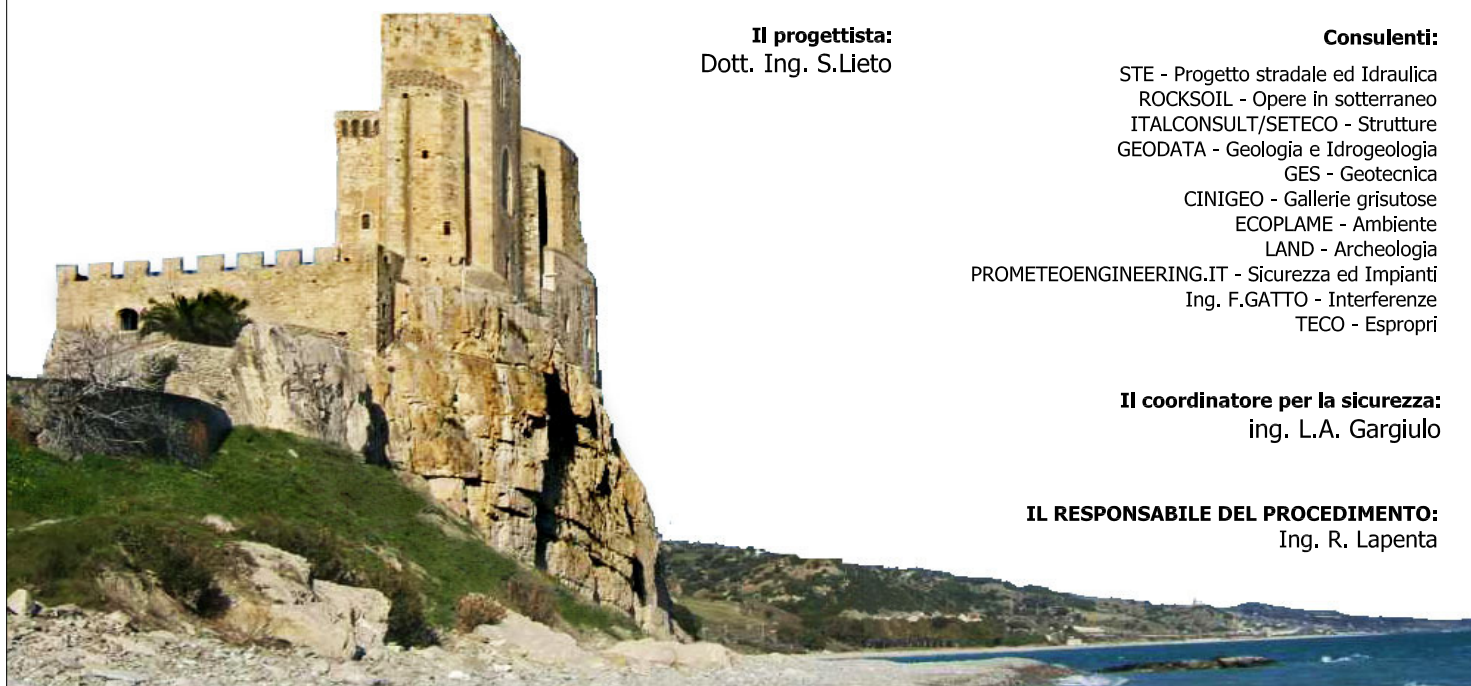

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1
T 0 0 I N 0 0 C A N R E 0 3 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2,737 0,151 4,000 0,131 6,335	
2	Dist.Prog.: 25,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	11,160 4,000 0,262 8,077	
3	Dist.Prog.: 50,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2,705 0,066 4,000 0,131 5,834	
4	Dist.Prog.: 75,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	2,714 0,648 4,000 0,131 2,184	
5	Dist.Prog.: 100,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	2,447 0,151 4,000 0,131 0,815	
6	Dist.Prog.: 106,600 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO	mq mq	2,441 0,119	

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 6 Prog. 106,600	mc	495,47	495,47	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 6 Prog. 106,600	mc	22,55	22,55	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 6 Prog. 106,600	mq	426,40	426,40	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 6 Prog. 106,600	mc	17,28	17,28	
5		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 4 Prog. 75,000	mq	426,98	426,98	
6		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 3 Prog. 50,000 a sez. 6 Prog. 106,600	mq	69,78	69,78	